Bewusst bauen.

StoBrick

Catalogus / Catalogue

02/2024

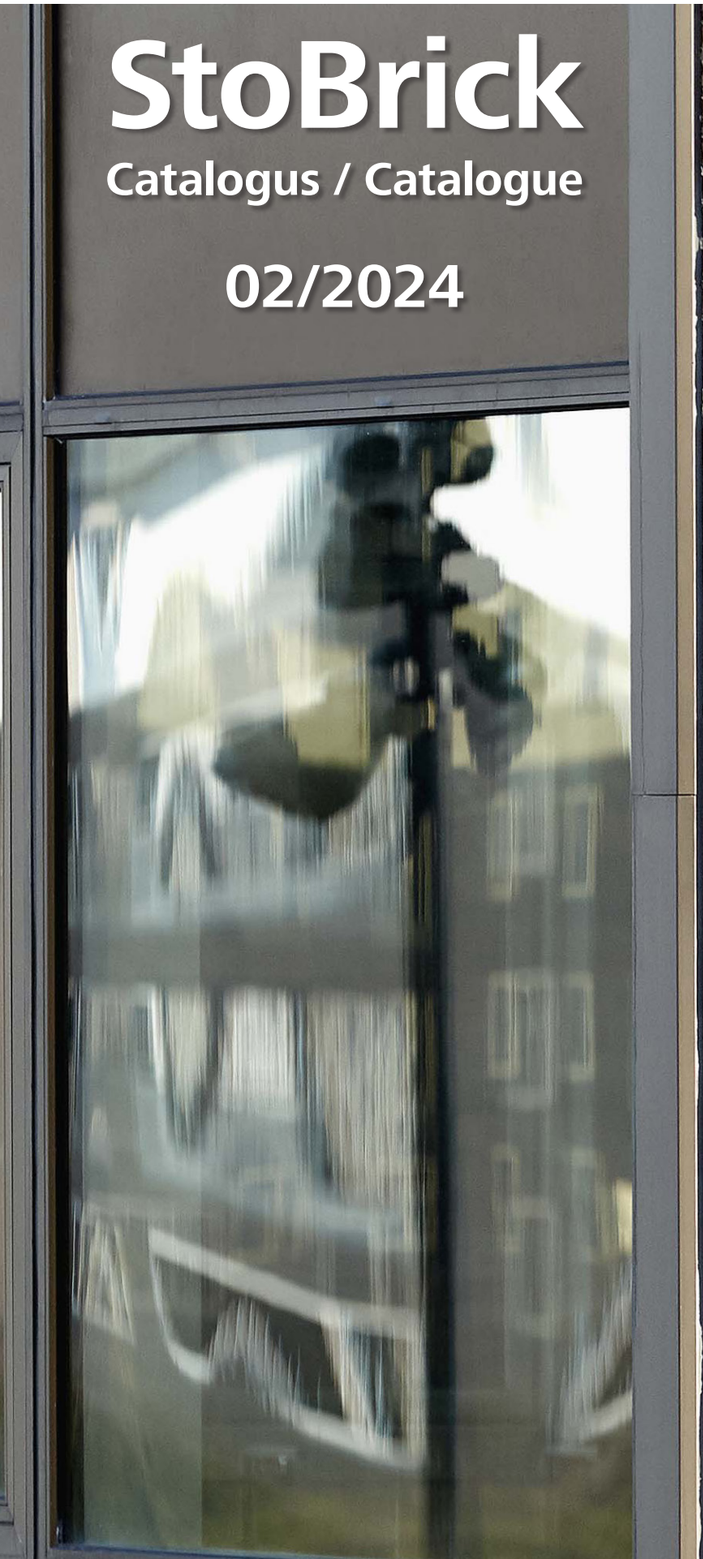

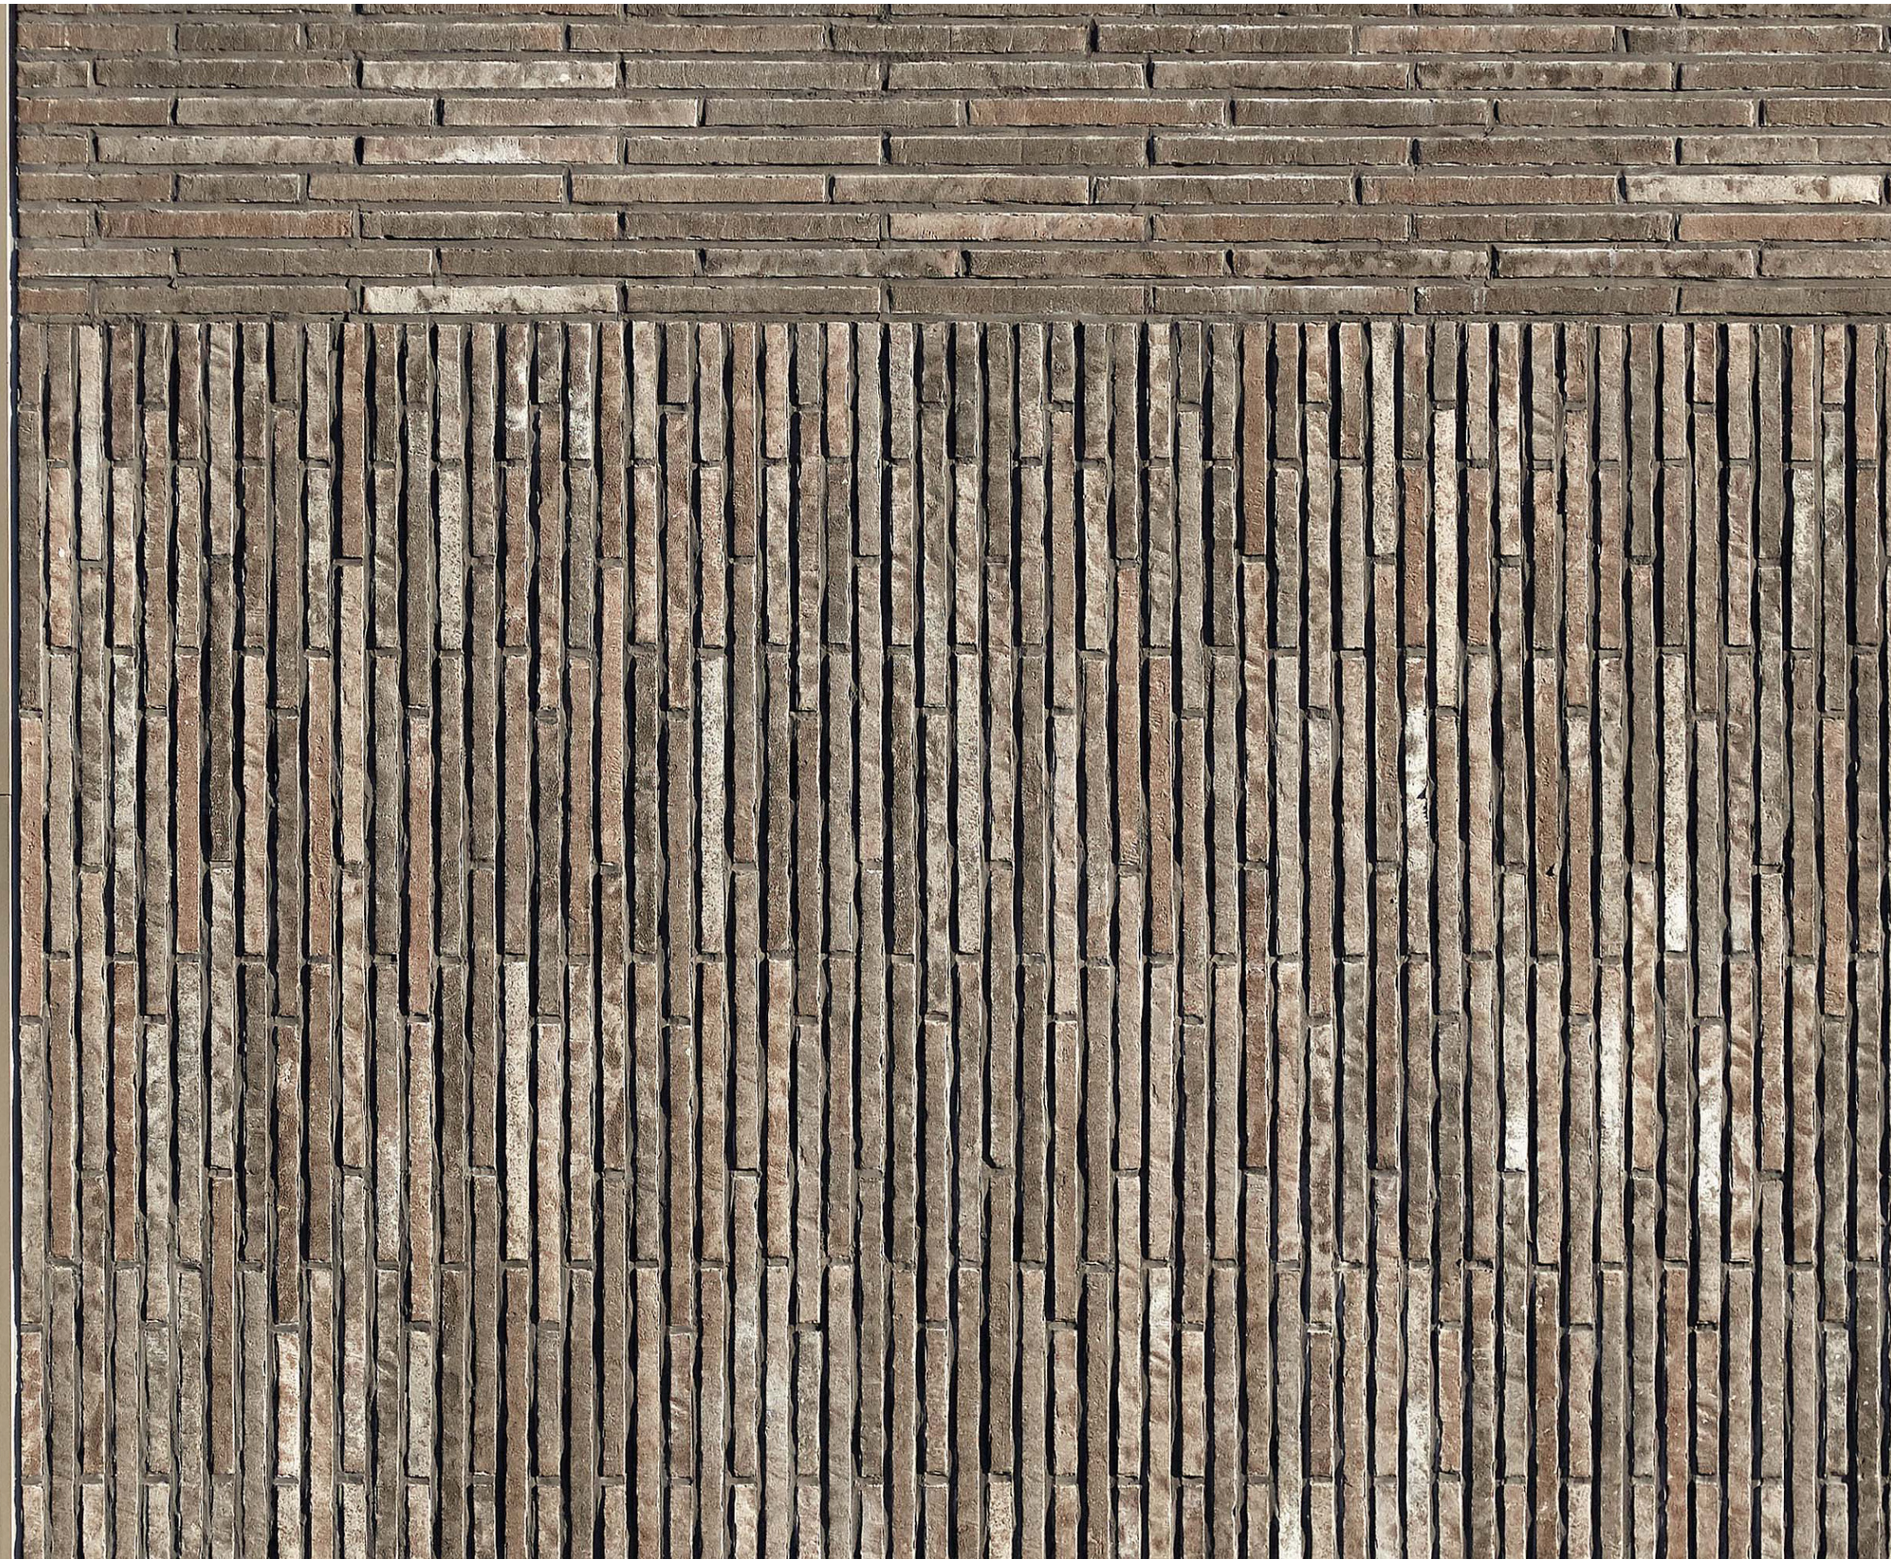

Juridische opmerkingen:
Details, illustraties, algemene technische informatie en diagrammen in dit document zijn slechts algemene omschrijvingen en tonen slechts een schematische weergave van de basisfuncties. Het betreft géén detailengineering. Concrete toepassing van het product kan in het concrete geval verschillen, afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. Specificaties dienen dan ook te allen tijde te worden aangepast voor het projectspecifieke werk. De documentatie dient dan ook niet als presentatie voor het werk, noch als verwerkingsvoorschrift. De verwerker/klant is zelfstandig verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het betreffende product in relatie tot de ondergrond. Aangrenzende werken zijn in de illustraties slechts schematisch weergegeven. De technische productspecificatie en productinformatie in de technische merkbladen, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde als uitgangspunt te worden genomen.

Notes légales:
Les indications, illustrations, informations techniques générales et plans figurant dans le présent document ne sont que des descriptions générales et ne montrent qu'une représentation schématique des fonctions de principe. Il ne s'agit pas d'un travail d'ingénierie détaillé. Dans la pratique, l'application concrète du produit peut différer en fonction des circonstances locales. Les spécifications doivent systématiquement être adaptées aux travaux spécifiques au projet. La documentation ne doit donc pas être considérée comme une présentation du travail ou une prescription de mise en œuvre. L'applicateur / le client est seul responsable de la vérification de l'adéquation du produit concerné par rapport au support. Tous les travaux connexes sont seulement représentés sous une forme schématique. Les prescriptions et indications techniques relatives aux produits qui figurent dans les fiches techniques et les descriptions de systèmes / agréments doivent être impérativement observées.

Inhoud / Contenu

1. Algemene informatie / Informations générales

7. Sto-Collectie / La Collection Sto

8. StoBrick Collectie / Collection 300

18. StoBrick Collectie / Collection 400

30. StoBrick Collectie / Collection 700

33. StoBrick Collectie / Collection 3100

44. StoBrick Collectie / Collection 3200

48. StoBrick Collectie / Collection 3400

57. StoBrick Collectie / Collection 3500

NEW 2024
63. StoBrick Collectie / Collection 4100

NEW 2024
74. StoBrick Collectie / Collection 4200

85. Voegmortel / Mortier de jointoiement

88. Referenties / Références

StoTherm Vario met steenstrippen / StoTherm Vario avec briquettes de parement

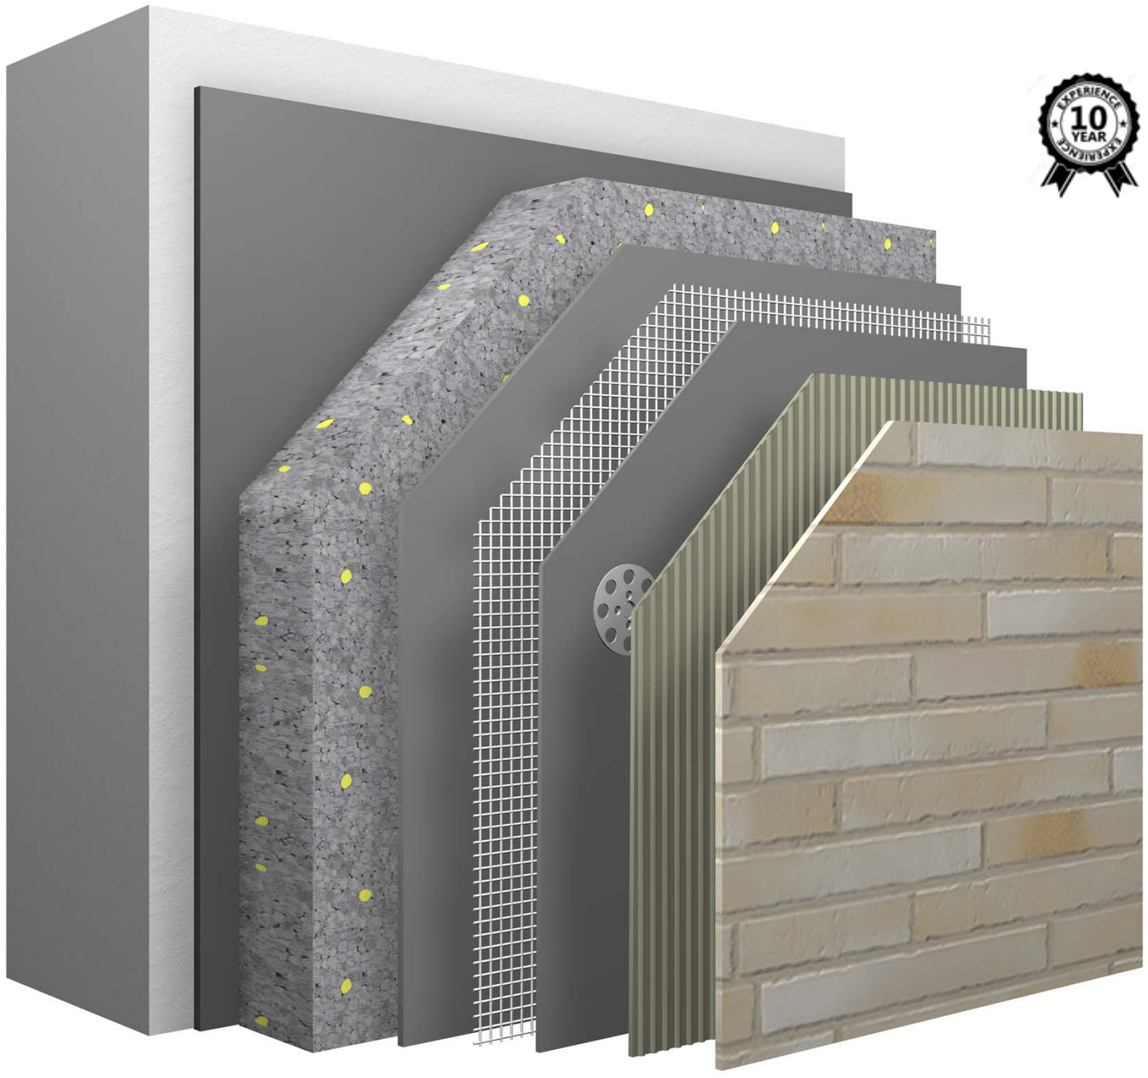

De producten uit het StoBrick assortiment zijn uitvoerig getest in combinatie met het StoTherm Vario systeem. Sto heeft meer dan 10 jaren internationale ervaringen en referenties met deze afwerkingen.

De strippen kunnen zowel gevoegd als in een voegloos uiterlijk verwerkt worden. Ondanks de aanbevelingen van het WTCB om de helderheidswaarde te beperken voor dunne strippen (< 20mm) tot HHW25, werden door Sto en zijn toeleveranciers bijkomende onderzoeken en testen gedaan met deze afwerkingen. Hierbij werden de gevelsystemen en hun componenten blootgesteld aan een verhoogde opwarming en dit met een positief resultaat.

Alle afwerkingen uit deze catalogus met een minimale helderheidswaarde van HHW 10 zijn vanuit onze kennis er ervaring technisch verenigbaar met het StoTherm Vario gevelsysteem.
De systeemzekerheid kan worden afgeleverd onder de vorm van nationale en internationale technische goedkeuringen, eventueel uitgebreid met de verzekerde garantie indien de werken worden uitgevoerd door een gespecialiseerde Sto verwerker en indien de producten bij de systeemleverancier worden aangekocht.

-

Les produits de la gamme StoBrick ont été testés de manière approfondie en combinaison avec le système StoTherm Vario. Sto a plus de 10 ans d'expérience et de références internationales avec ces finitions.

Les revêtements durs peuvent être appliqués avec un aspect maçonnerie collée ou avec un aspect traditionnel rejointoyé. Malgré les recommandations du CSTC de limiter la valeur de luminosité des plaquettes minces (< 20 mm) jusqu'à 25, des recherches et des tests supplémentaires ont été effectués avec ces finitions par Sto et ses fournisseurs. Au cours de ces essais, les systèmes de façade et leurs composants ont été exposés à une chaleur élevée et ont abouti à des résultats positifs.

Toutes les finitions de ce catalogue ayant une valeur de luminosité minimale de 10 sont techniquement compatibles avec le système de façade StoTherm Vario sur base de nos connaissances et expériences.
La preuve de durabilité du système peut être fournie sous forme d'agréments techniques nationaux et internationaux, éventuellement complétés par une assurance garantie bonne tenue si les travaux sont effectués par un installateur Sto spécialisé et si les produits sont achetés auprès du fournisseur du système.

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

ATG 3069

De illustraties en foto's in deze catalogus zijn slechts indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Door de specifieke productiemethodes zijn kleurvariaties tussen verschillende producties niet uit te sluiten. De technische productspecificatie en productinformatie in de technische fiches, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden.

Les illustrations et les photos sont à titre indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel. Suite aux méthodes de production spécifiques, des variations de couleur et structure entre les différentes productions ne peuvent pas être exclues. Les spécifications techniques et les informations relatives au produit repris dans les fiches techniques, les descriptifs de systèmes et les avis doivent être respectées.

StoTherm Mineral met steenstrippen / StoTherm Mineral avec briquettes de parement

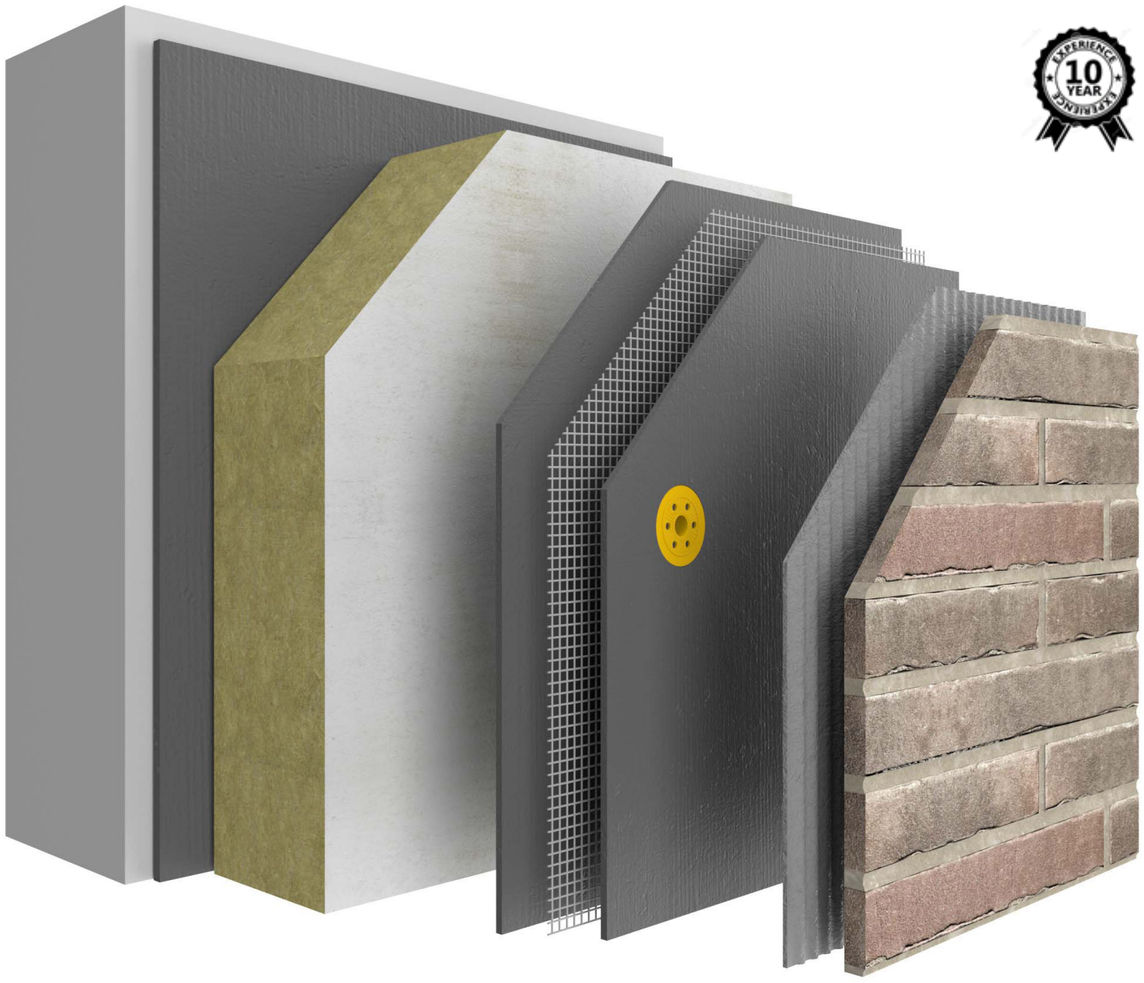

De laatste jaren is de brandregelgeving voor gevelsystemen in volle evolutie.
Diezelfde tendens was reeds enkele jaren geleden ingezet in de ons omringende landen.
Het StoTherm Mineral systeem werd dan ook uitvoerig getest in combinatie met het StoBrick assortiment. Gebouwen met deze systemen zijn gevoeliger voor damptransport, waardoor steeds voldoende voegaandeel vereist is om een goede vochthuishouding te verzekeren.

We adviseren dan ook de strippen uit het StoBrick assortiment steeds opgevoegd, met een minimale voegbreedte van 8 mm, toe te passen op een StoTherm Mineral systeem.

Alle afwerkingen uit deze catalogus met een minimale helderheidswaarde van 10 zijn technisch verenigbaar met het StoTherm Mineral gevelsysteem.

De systeemzekerheid kan worden afgeleverd onder de vorm van internationale technische goedkeuring, eventueel uitgebreid met de verzekerde garantie indien de werken worden uitgevoerd door een gespecialiseerde Sto verwerker en indien de producten bij de systeemleverancier worden aangekocht.

-

Ces dernières années, la réglementation en matière d'incendie pour les systèmes de façade est en pleine évolution. Cette même tendance avait déjà commencé il y a quelques années dans les pays qui nous entourent.
Le système StoTherm Mineral a donc été testé de manière approfondie en combinaison avec la gamme StoBrick. Les bâtiments équipés de ces systèmes sont plus sensibles aux migrations de vapeur d'eau, ce qui signifie qu'une proportion adéquate de joints est toujours nécessaire pour assurer une bonne gestion de l'humidité.

Nous recommandons de rejointoyer les produits de la gamme StoBrick avec une largeur de joint minimale de 8 mm en combinaison avec le système StoTherm Mineral.

Toutes les finitions de ce catalogue ayant une valeur de clarté minimale de 10 sont techniquement compatibles avec le système de façade StoTherm Mineral.

La preuve de durabilité du système peut être fournie sous forme d'un agrément technique international, éventuellement complétée par une assurance garantie bonne tenue si les travaux sont effectués par un installateur Sto spécialisé et si les produits sont achetés auprès du fournisseur du système.

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

De illustraties en foto's in deze catalogus zijn slechts indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Door de specifieke productiemethodes zijn kleurvariaties tussen verschillende producties niet uit te sluiten. De technische productspecificatie en productinformatie in de technische fiches, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden.

Les illustrations et les photos sont à titre indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel. Suite aux méthodes de production spécifiques, des variations de couleur et structure entre les différentes productions ne peuvent pas être exclues. Les spécifications techniques et les informations relatives au produit repris dans les fiches techniques, les descriptifs de systèmes et les avis doivent être respectées.

StoVentec met steenstrippen / StoVentec avec briquettes de parement

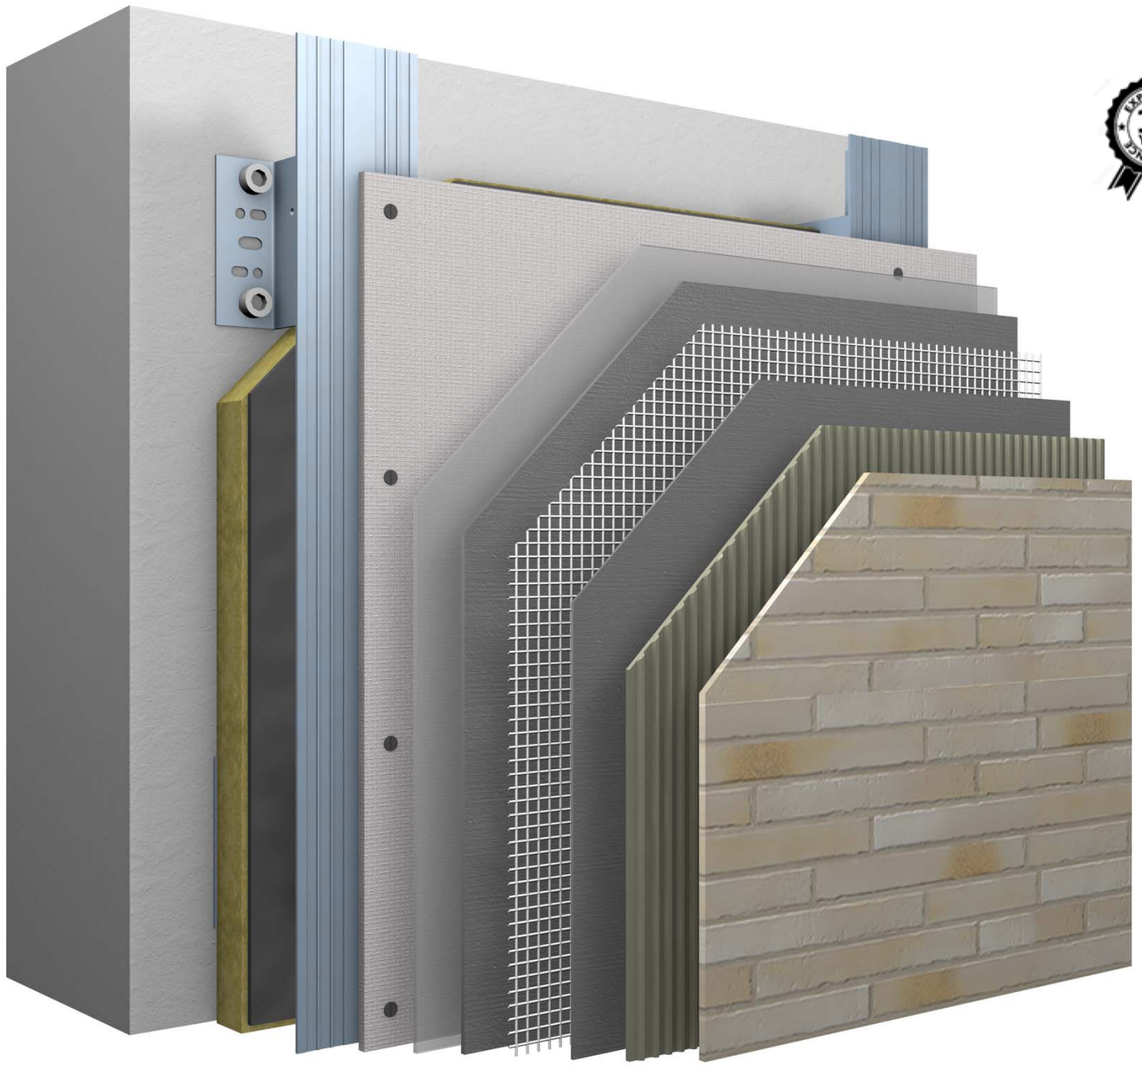

De producten uit het StoBrick assortiment zijn uitvoerig getest in combinatie met het StoVentec systeem. Sto heeft meer dan 10 jaren internationale ervaringen en referenties met deze afwerkingen.

Alle afwerkingen uit deze catalogus zijn technisch verenigbaar met het StoVentec gevelsysteem.
De strippen kunnen zowel gevoegd als in een voegloos uiterlijk verwerkt worden.

De systeemzekerheid kan worden afgeleverd onder de vorm van Internationale (o.a. Duitse en Franse) technische goedkeuringen.

-

Les produits de la gamme StoBrick ont été testés de manière approfondie en combinaison avec le système StoVentec. Sto a plus de 10 ans d'expérience et de références internationales avec ces finitions.

Toutes les finitions de ce catalogue sont techniquement compatibles avec le système de façade StoVentec. Les revêtements durs peuvent appliqué avec un aspect maçonnerie collée ou avec un aspect traditionnel rejointoyé.

La preuve de durabilité du système peut être fournie sous forme d'agréments techniques internationaux (par exemple le Zulassung Allemands et l'Avis technique Français).

De illustraties en foto's in deze catalogus zijn slechts indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Door de specifieke productiemethodes zijn kleurvariaties tussen verschillende producties niet uit te sluiten. De technische productspecificatie en productinformatie in de technische fiches, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden.

Les illustrations et les photos sont à titre indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel. Suite aux méthodes de production spécifiques, des variations de couleur et structure entre les différentes productions ne peuvent pas être exclues. Les spécifications techniques et les informations relatives au produit repris dans les fiches techniques, les descriptifs de systèmes et les avis doivent être respectées.

Sto-Collectie / La Collection Sto

StoBrick Glanzend (300) / StoBrick Brillant (300)



StoBrick Zandig (400) / StoBrick Sable (400)



StoBrick used look (700)



StoBrick 3100



StoBrick 3200



StoBrick 3400



StoBrick 3500



NEW 2024

StoBrick 4100



NEW 2024

StoBrick 4200



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn slechts indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Door de specifieke productiemethodes zijn kleurvariaties tussen verschillende producties niet uit te sluiten. De technische productspecificatie en productinformatie in de technische fiches, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde nagekomen te worden.

Les illustrations et les photos sont à titre indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel. Suite aux méthodes de production spécifiques, des variations de couleur et structure entre les différentes productions ne peuvent pas être exclues. Les spécifications techniques et les informations relatives au produit repris dans les fiches techniques, les descriptifs de systèmes et les avis doivent être respectées.

StoBrick Glanzend / Brillant
(300–399)

Textuur / Texture
Fijne textuur, verticale persstructuren, sporadische gesmolten vlekken (glanzende) als gevolg van deeltjes die gesmolten zijn in het vuur proces) /
Texture fine, structures de presse verticales, des taches fusionnées sporadiques (brillante en raison des particules fusionnées lors de la cuisson processus)

Randen / Bords
Ongelijkmatig / Inégale,
Golvend / Ondulée

Formaten en hoekoplossingen / Formats et solutions d'angles



440 x 52 x 14 mm
490 x 40 x 14 mm



240 / 115 x 40 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm



300



302**



308



310



315



335



360



372**



390



392**

* Let op de aanvullende informatie op het enkele blad voor deze steen voorzien / Veuillez prendre note de l'avis complémentaire informations sur la feuille unique prévu pour cette brique.

De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Glanzend / Brillant 300

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
440 x 52 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
9

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Glanzend / Brillant 302

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
490 x 40 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
13

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick used look 308

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
490 x 40 x 14 mm
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
25

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Glanzend / Brillant 310

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
440 x 52 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
30

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Glanzend / Brillant 315

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
440 x 52 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
30

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Glanzend / Brillant 335

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
440 x 52 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
54

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 6.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Glanzend / Brillant 360

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
440 x 52 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
12

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %

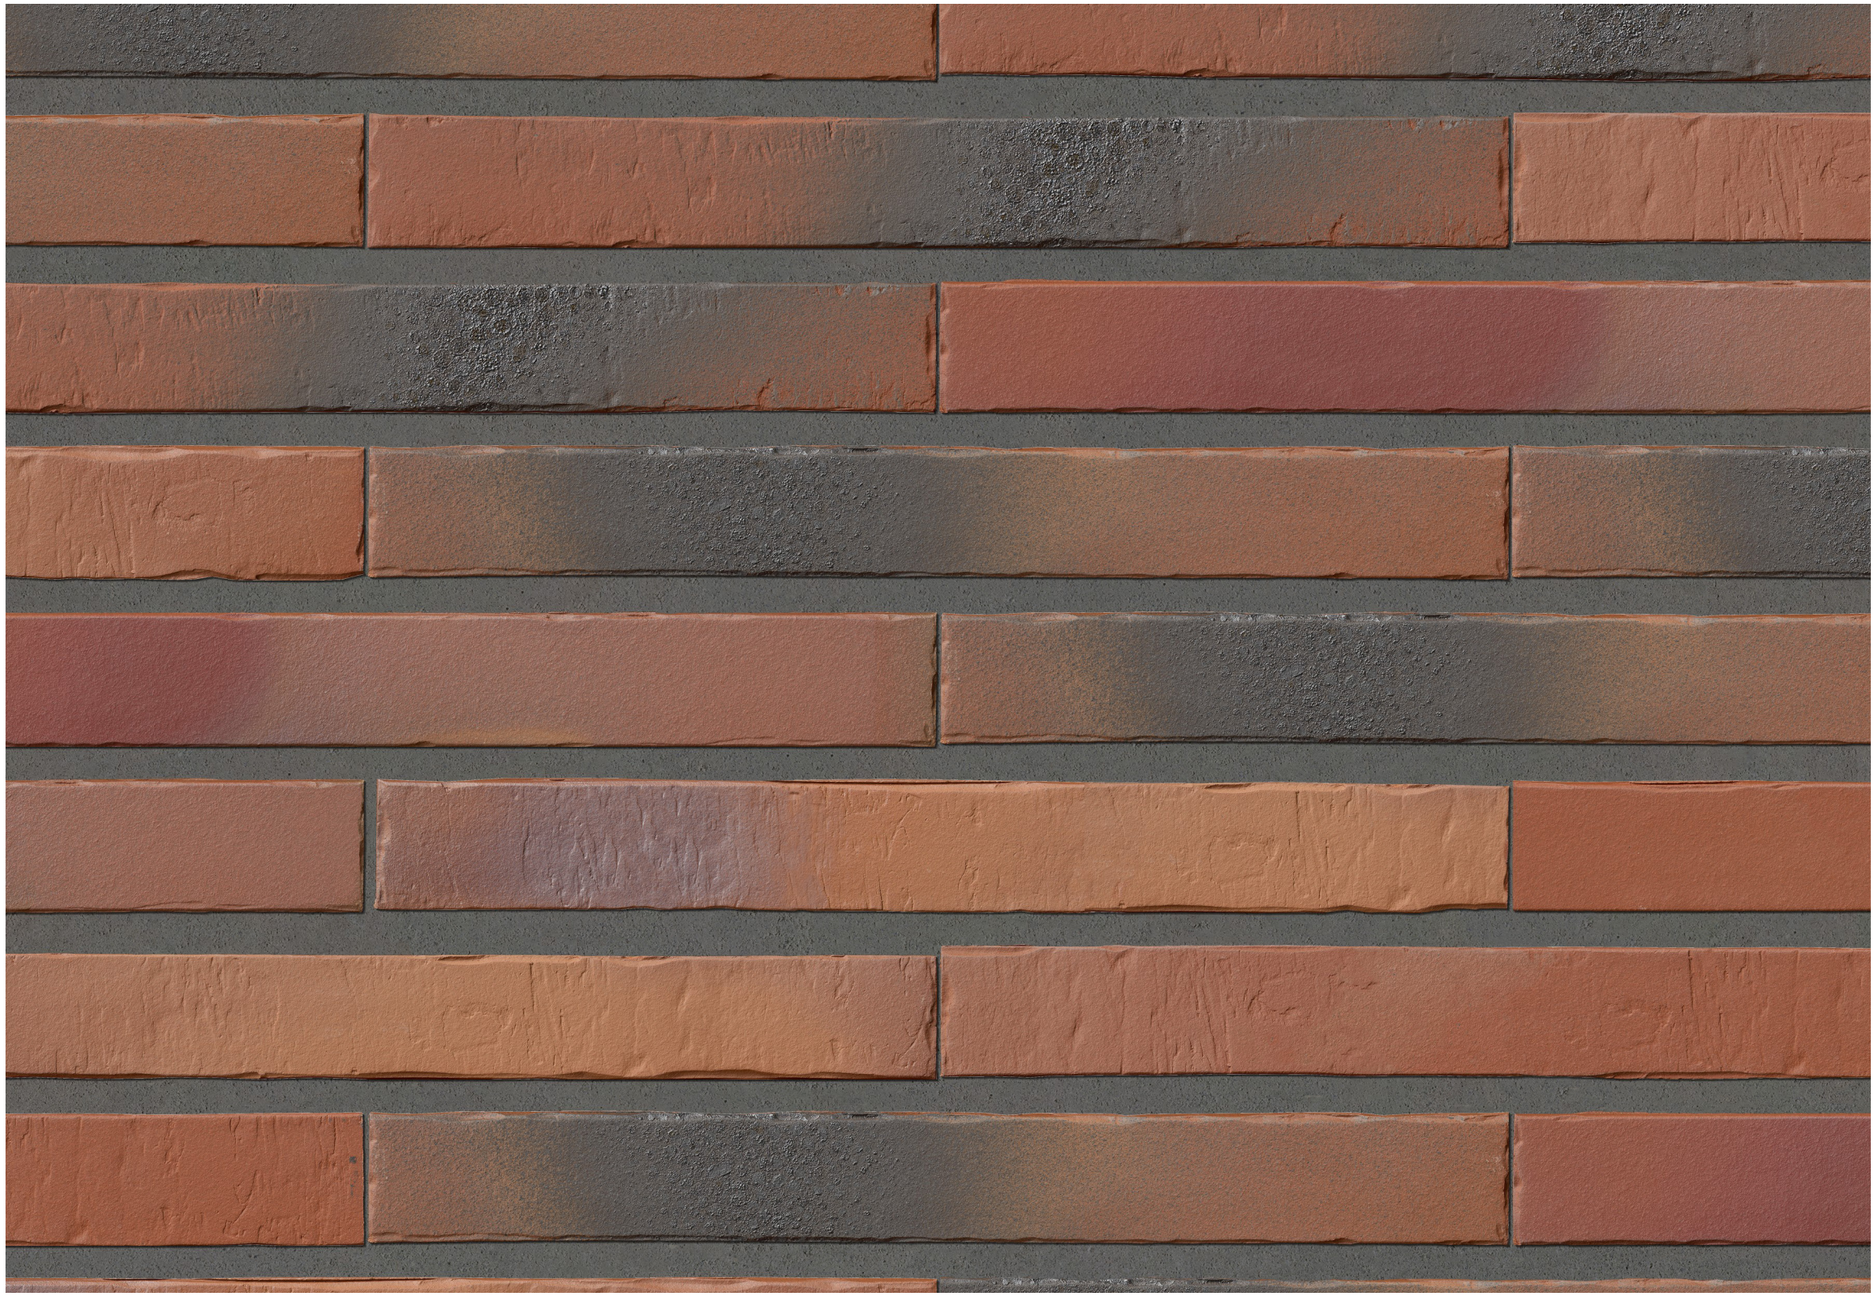

De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Glanzend / Brillant 372

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
490 x 40 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
9

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Glanzend / Brillant 390

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
440 x 52 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
9

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Glanzend / Brillant 392

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
490 x 40 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
8

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 6.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Zandig / Sable
(400–499)

Productiemethode /
Procédé de fabrication:
Strengpersmethode /
procédé d'extrusion

Textuur / Texture
Glad, deels reliëf met Schmolz, verticale persstructuur /
Rugueuse, compressée, irrégulière, sablée brûlée, aux reliefs verticaux

Randen / Bords
Ongelijkmatig / Inégale,
Golvend / Ondulée

Formaten en hoekoplossingen /
Formats et solutions d'angles


240 x 52 x 14 mm


240 / 115 x 52 x 14 mm


240 x 52/115 x 14 mm


400


410


425


435


438


450


465

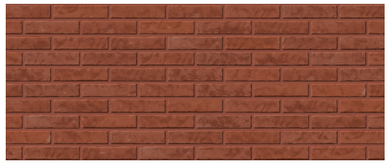
469


470


480


490

* Let op de aanvullende informatie op het enkele blad voor deze steen voorzien /
Veuillez prendre note de l'avis complémentaire informations sur la feuille unique prévu pour cette brique.

De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Zandig / Sable 400

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
5

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Zandig / Sable 410

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
400 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Speciale formaten - Formats spéciaux:
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
14

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Zandig / Sable 425

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
52

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Zandig / Sable 435

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
30

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %

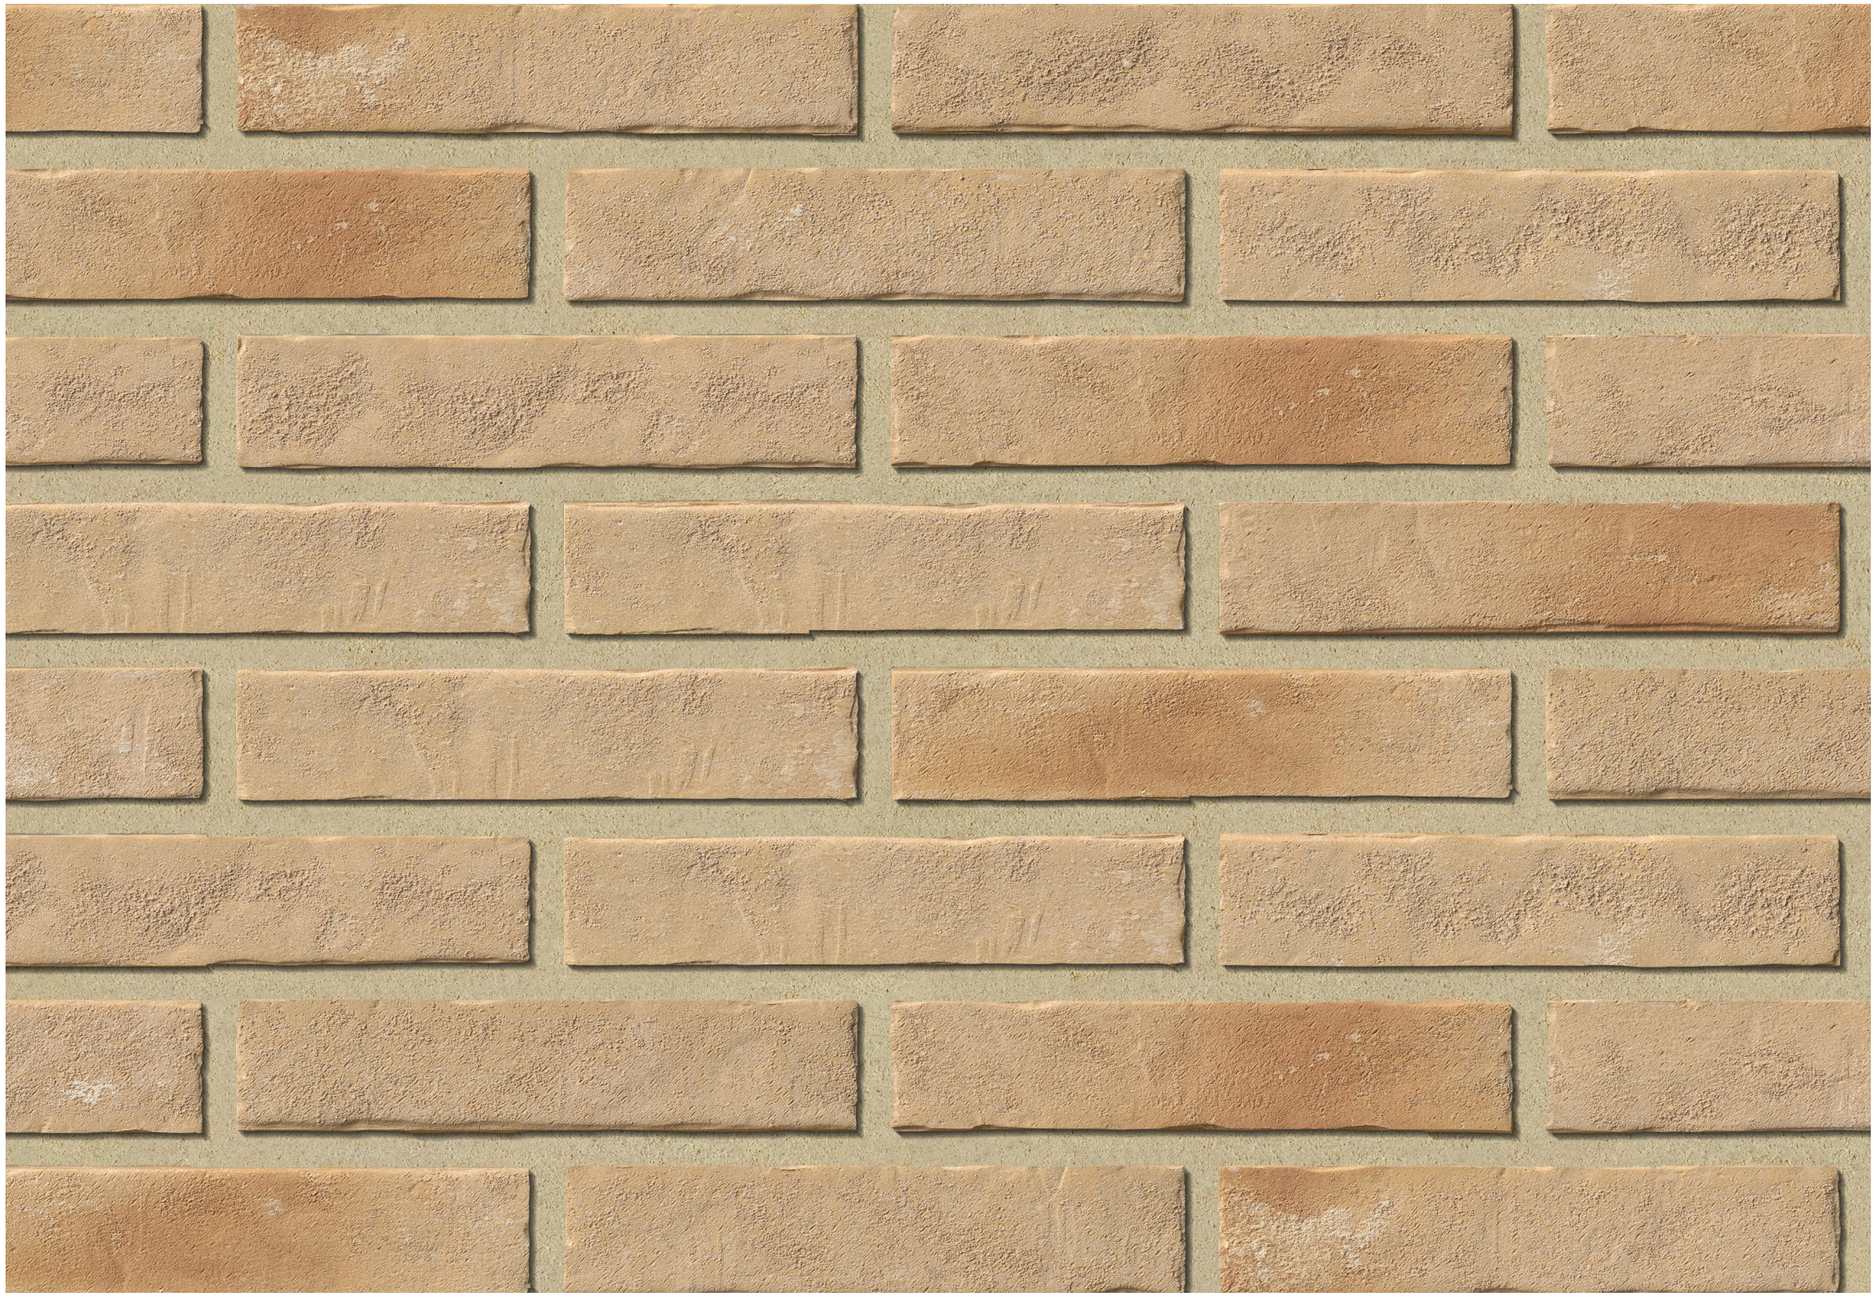

De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Zandig / Sable 438

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
26

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Zandig / Sable 450

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
16

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Zandig / Sable 465

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
25

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Zandig / Sable 469

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
11

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %

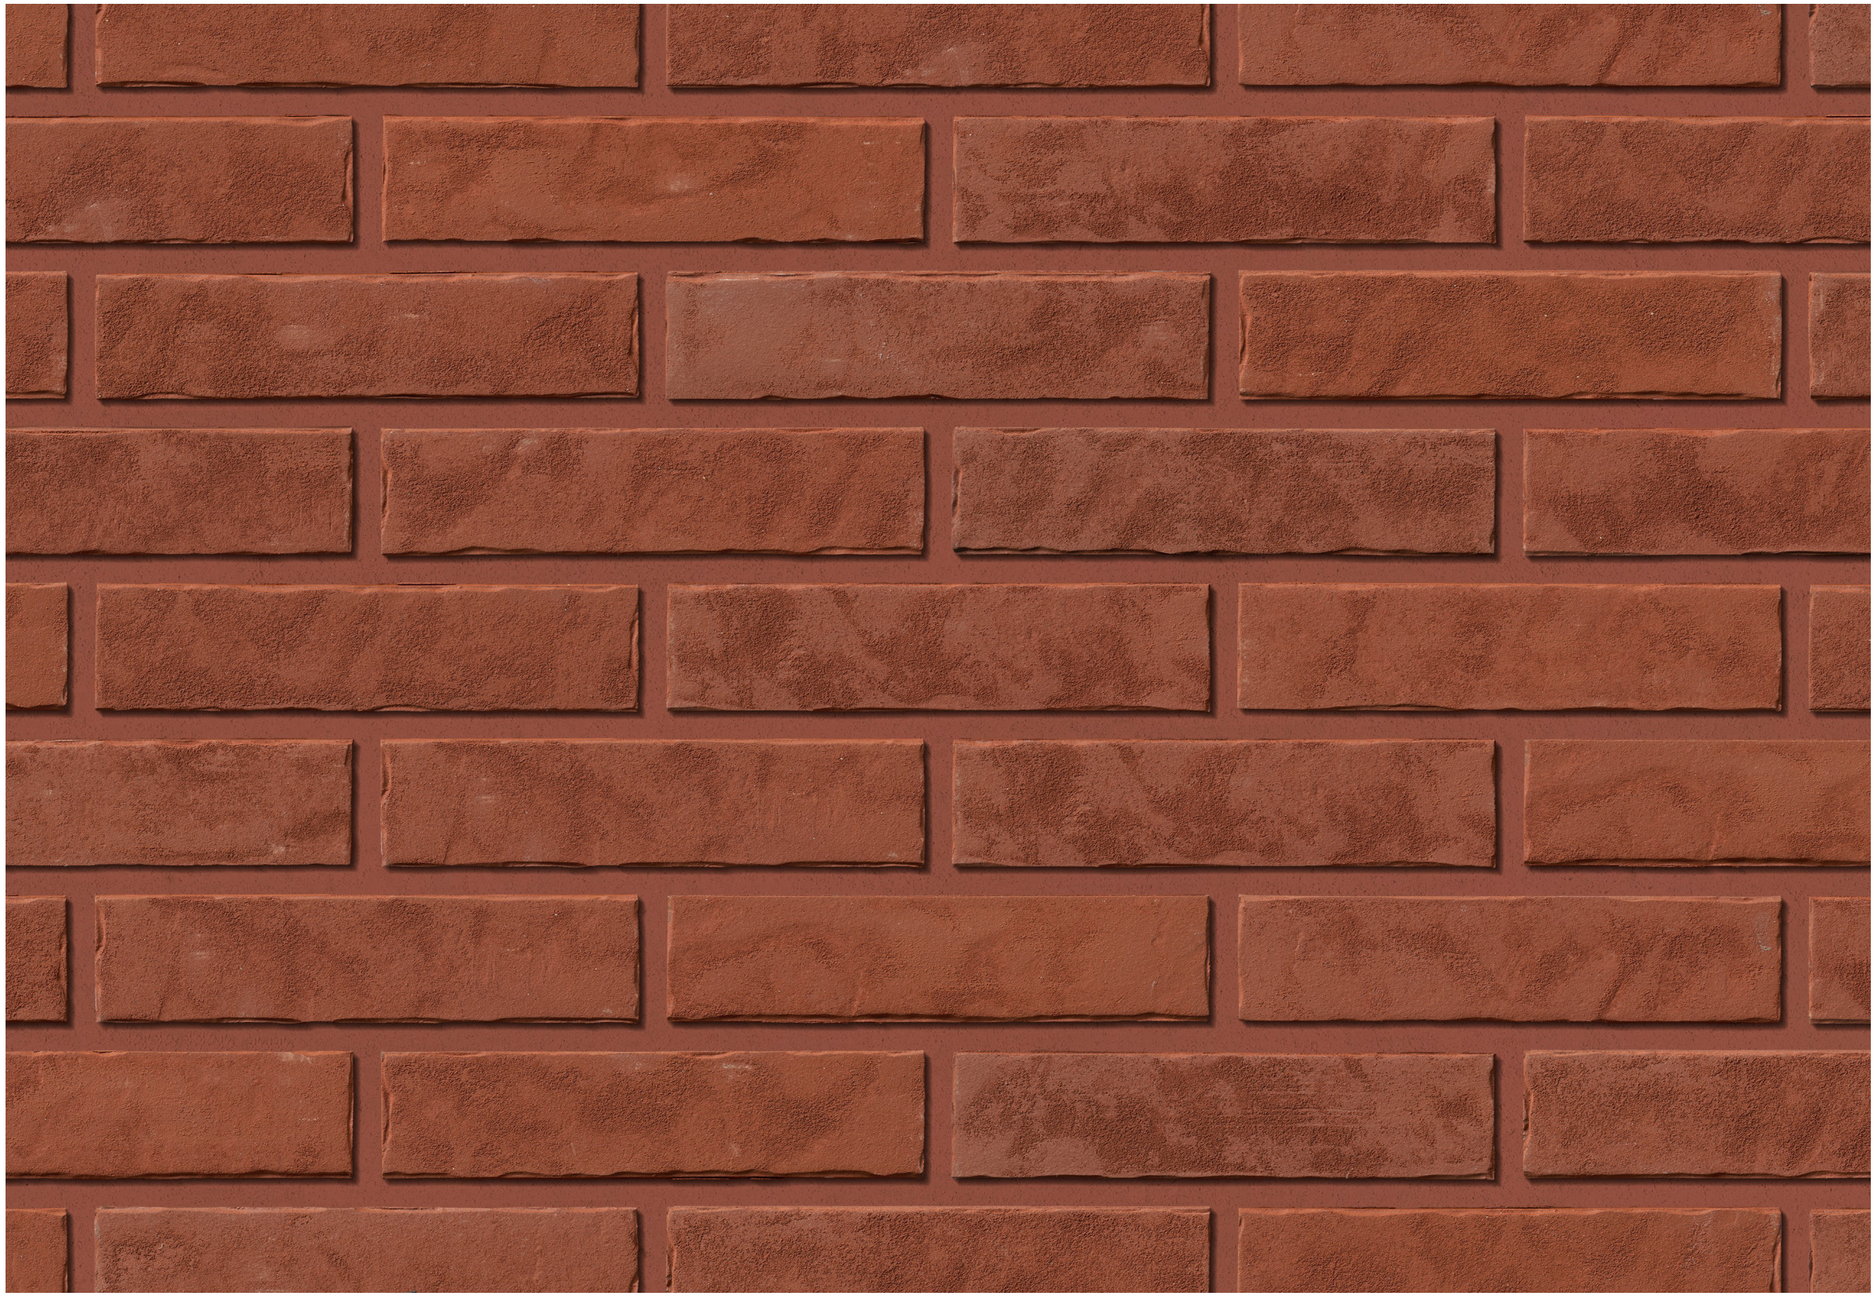

De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Zandig / Sable 470

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
13

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Zandig / Sable 480

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
9

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick Zandig / Sable 490

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
400 x 35 x 14 mm
400 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
240 x 52 x 14 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 14 mm

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
6

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

Sto-Collectie / La Collection Sto

StoBrick steenstrippen / Briquettes de parement (Strengpers / Briquette étirée)

	StoBrick 3100	StoBrick 3200	StoBrick 3400	StoBrick 3500
Detailzicht / Vue détaillée (Kijkafstand ongeveer 0.5m) / (Distance de vision d'environ 0.5m)				
Detailzicht / Vue détaillée (Kijkafstand ongeveer 1.5m) / (Distance de vision d'environ 1.5m)				

De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3000
(3100–3199)

Productiemethode /
Procédé de fabrication:
Strengpersmethode /
procédé d'extrusion

Textuur / Texture
Glad, microscopisch ruw, vlak, precies /
Lisse, légèrement rugueuse, plane, précise

Randen / Bords
Gelijkmatig, lichtelijk afgerond /
Régulière, légèrement arrondie

Formaten en hoekoplossingen /
Formats et solutions d'angles


240 x 52 x 12 mm


240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)*


240 x 52 / 115 x 12 mm (SW)*


3115


3120


3125


3135


3140

5 nieuwe kleuren / 5 nouvelles couleurs


3110


3112


3132


3165


3170

* WR = Hoekstrippen / Briquettes d'angle
SW = Hoekzoolstrippen / Briquettes d'angles de semelle

De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3110

NEW 2024

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 115 x 12 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
...

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3112

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 115 x 12 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
...

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %

NEW 2024



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3132

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 115 x 12 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
...

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %

NEW 2024



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3165

NEW 2024

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 115 x 12 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
...

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3170

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 115 x 12 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
...

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %

NEW 2024



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3115

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12 mm (zie figuur / voir exemple)
440 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 115 x 12 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
24

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3120

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 115 x 12 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
30

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3125

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 115 x 12 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
35

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3135

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 115 x 12 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
45

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3140

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12 mm (zie figuur / voir exemple)
440 x 52 x 12 mm
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 115 x 12 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
35

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3000
(3200–3299)

Productiemethode /
Procédé de fabrication:
Strengpersmethode /
procédé d'extrusion

Textuur / Texture
Fine texture

Randen / Bords
Gelijkmatig, lichtelijk afgerond /
Régulière, légèrement arrondie

Formaten en hoekoplossingen /
Formats et solutions d'angles



240 x 52 x 12 mm



240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)*



240 x 52 / 115 x 12 mm (SW)*

* WR = Hoekstrippen / Briquettes d'angle
SW = Hoekzoolstrippen / Briquettes
d'angles de semelle



3235



3240



3250

De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3235

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 115 x 12 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
34

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3240

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 115 x 12 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
37

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3250

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 115 x 12 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
25

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3000
(3400–3499)

Productiemethode /
Procédé de fabrication:
Strengpersmethode /
procédé d'extrusion

Textuur / Texture
Gedeeltelijk grove structuur /
Partiellenent structure rugueuse

Randen / Bords
Regelmatig, lichte geribbeld /
Régulière, légèrement côtelée

Formaten en hoekoplossingen /
Formats et solutions d'angles



240 x 52 x 12 mm
240 x 71 x 12 mm



240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)*
240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)*



240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)*
240 x 115 / 71 x 12 mm (SW)*

* WR = Hoekstrippen / Briquettes d'angle
SW = Hoekzoolstrippen / Briquettes d'angles de semelle



3430



3440



3450

5 nieuwe kleuren / 5 nouvelles couleurs



3410



3415



3455

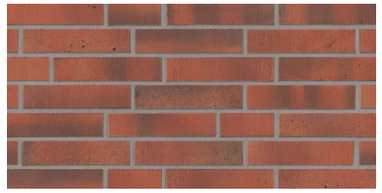

3465



3470

De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3410

NEW 2024

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 14 mm
240 x 71 x 14 mm

240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

240 x 52 / 115 x 14 mm (SW)
240 x 71 / 115 x 14 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
14,6

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3415

NEW 2024

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 14 mm
240 x 71 x 14 mm

240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

240 x 52 / 115 x 14 mm (SW)
240 x 71 / 115 x 14 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
24,6

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3455

NEW 2024



Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 14 mm
240 x 71 x 14 mm

240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

240 x 52 / 115 x 14 mm (SW)
240 x 71 / 115 x 14 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
42,7

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %

De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3465

NEW 2024

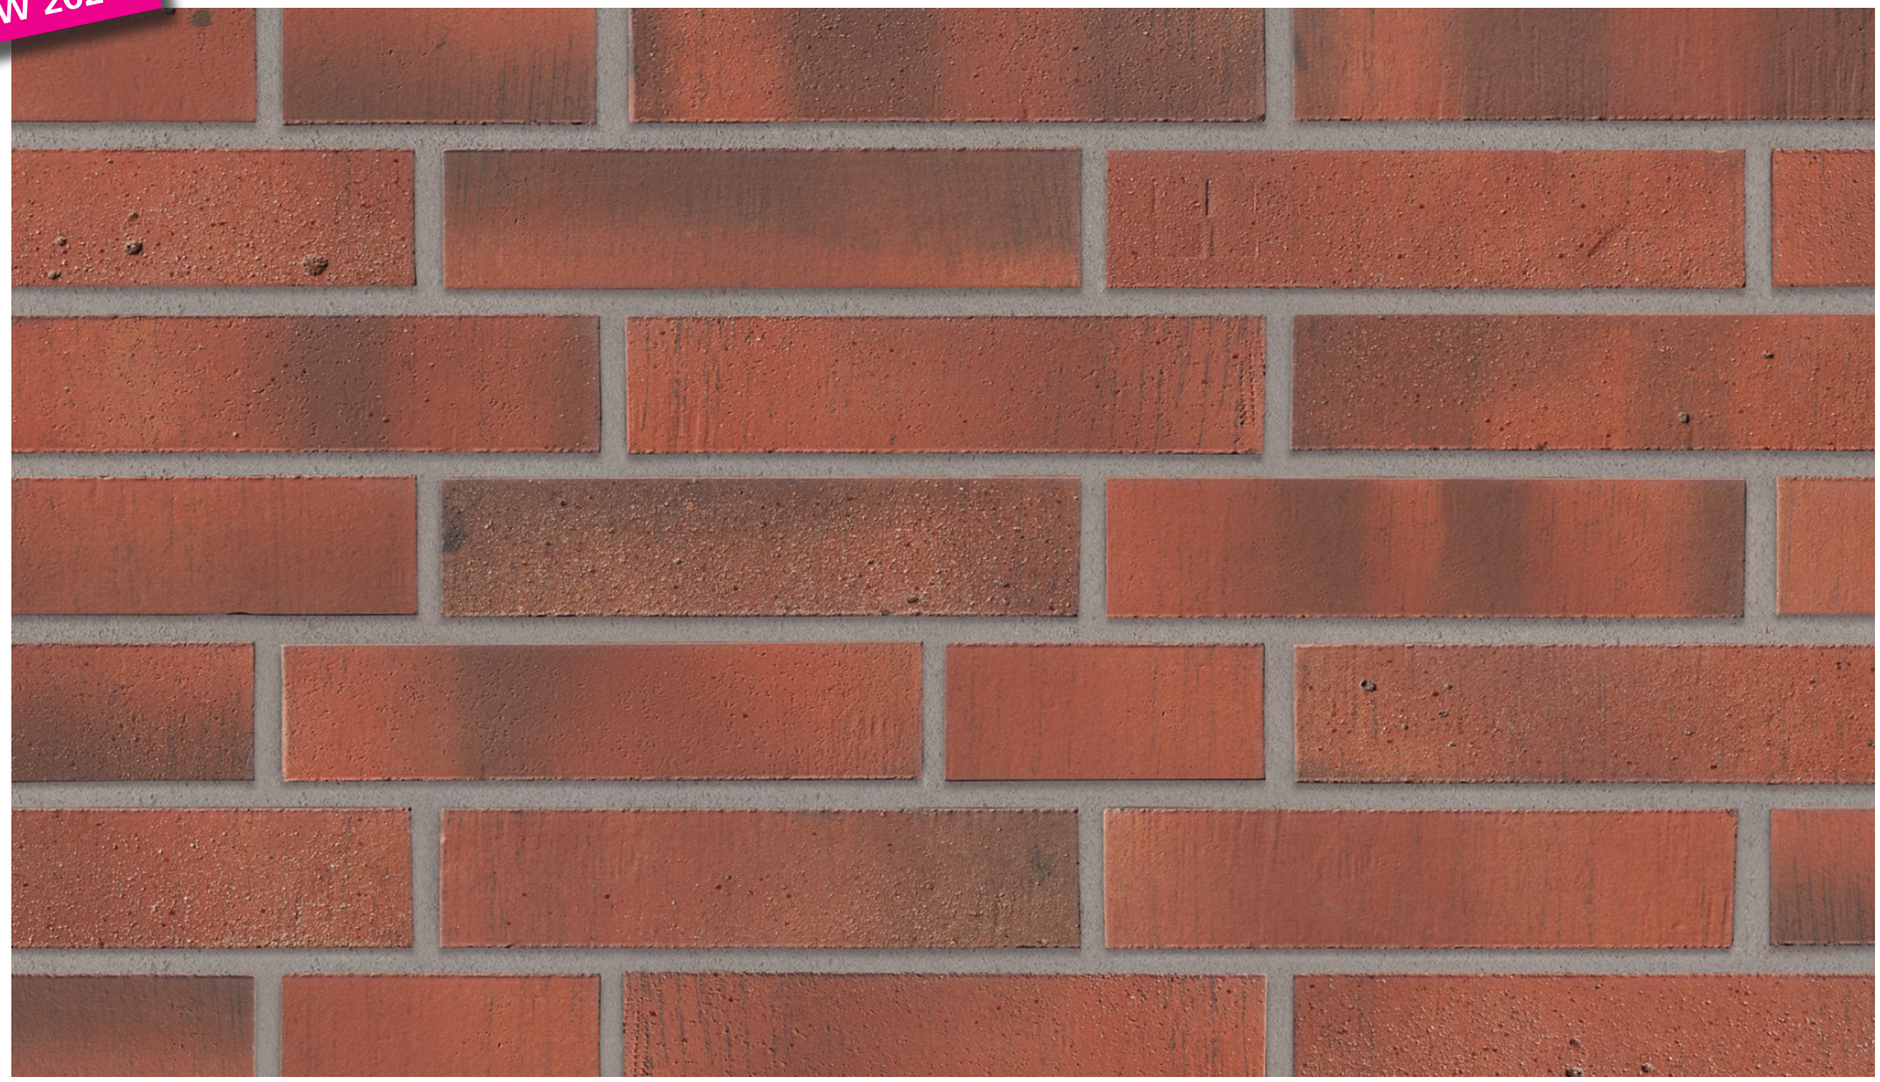

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 14 mm
240 x 71 x 14 mm

240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

240 x 52 / 115 x 14 mm (SW)
240 x 71 / 115 x 14 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
12,6

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %

De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3470

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 14 mm
240 x 71 x 14 mm

240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

240 x 52 / 115 x 14 mm (SW)
240 x 71 / 115 x 14 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
10,5

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %

NEW 2024



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3430

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 115 x 12 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
40

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3440

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 115 x 12 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
47

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3450

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12 mm (zie figuur / voir exemple)
240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 115 x 12 mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
45

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
< 3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3000
(3500–3599)

Productiemethode /
Procédé de fabrication:
Strengpersmethode /
procédé d'extrusion

Textuur / Texture
Gedeeltelijk grove structuur /
Partiellenent structure rugueuse

Randen / Bords
Regelmatig, lichte geribbeld /
Régulière, légèrement côtelée

Formaten en hoekoplossingen /
Formats et solutions d'angles



240 x 52 x 12 mm



240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)*



240 x 52 / 115 x 12 mm (SW)*



3510



3515



3560



3570



3580



3590

* WR = Hoekstrippen / Briquettes d'angle
SW = Hoekzoolstrippen / Briquettes d'angles de semelle
Minimale bestelhoeveelheid 300st, enkel in combinatie met een minimale afname van 1.000 m² steenstrippen / Quantité de commande minimale 300 pièces, uniquement en combinaison avec une commande de briquettes de 1.000 m².

De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3510

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12mm
240/115 x 52 x 12mm (WR)
240 x 52/115 x 112mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
8

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
<3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3515

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12mm
240/115 x 52 x 12mm (WR)
240 x 52/115 x 112mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
11

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
<3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3560

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12mm
240/115 x 52 x 12mm (WR)
240 x 52/115 x 112mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
17

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
<4.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3570

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12mm
240/115 x 52 x 12mm (WR)
240 x 52/115 x 112mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
12

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
<3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3580

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12mm
240/115 x 52 x 12mm (WR)
240 x 52/115 x 112mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
11

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
<3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick 3590

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

Technische waarden / Valeurs techniques

Standaard formaten / Formats standards:
240 x 52 x 12mm
240/115 x 52 x 12mm (WR)
240 x 52/115 x 112mm (SW)

Helderheidswaarde / Indice de clarté:
8

Waterabsorptie / Absorption de l'eau:
<3.0 %



De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoBrick

StoBrick 4100

Productiemethode /
Procédé de fabrication:
Strengpersmethode /
Procédé d'extrusion

Textuur / Texture:
Gedeeltelijk grove structuur /
Partiellenent structure rugueuse

Randen / Bords:
Regelmatig, lichte geribbeld /
Régulière, légèrement côtelée

Formaten en hoekoplossingen /
Formats et solutions d'angles:

240 x 71 x 14 mm



240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)



240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)



*DF 240 x 52 x 14 mm
vanaf 600m² / à partir de 600m²



4105



4110



4115



4125



4145



4160



4170



4180



4190



4195

StoBrick

StoBrick 4105

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

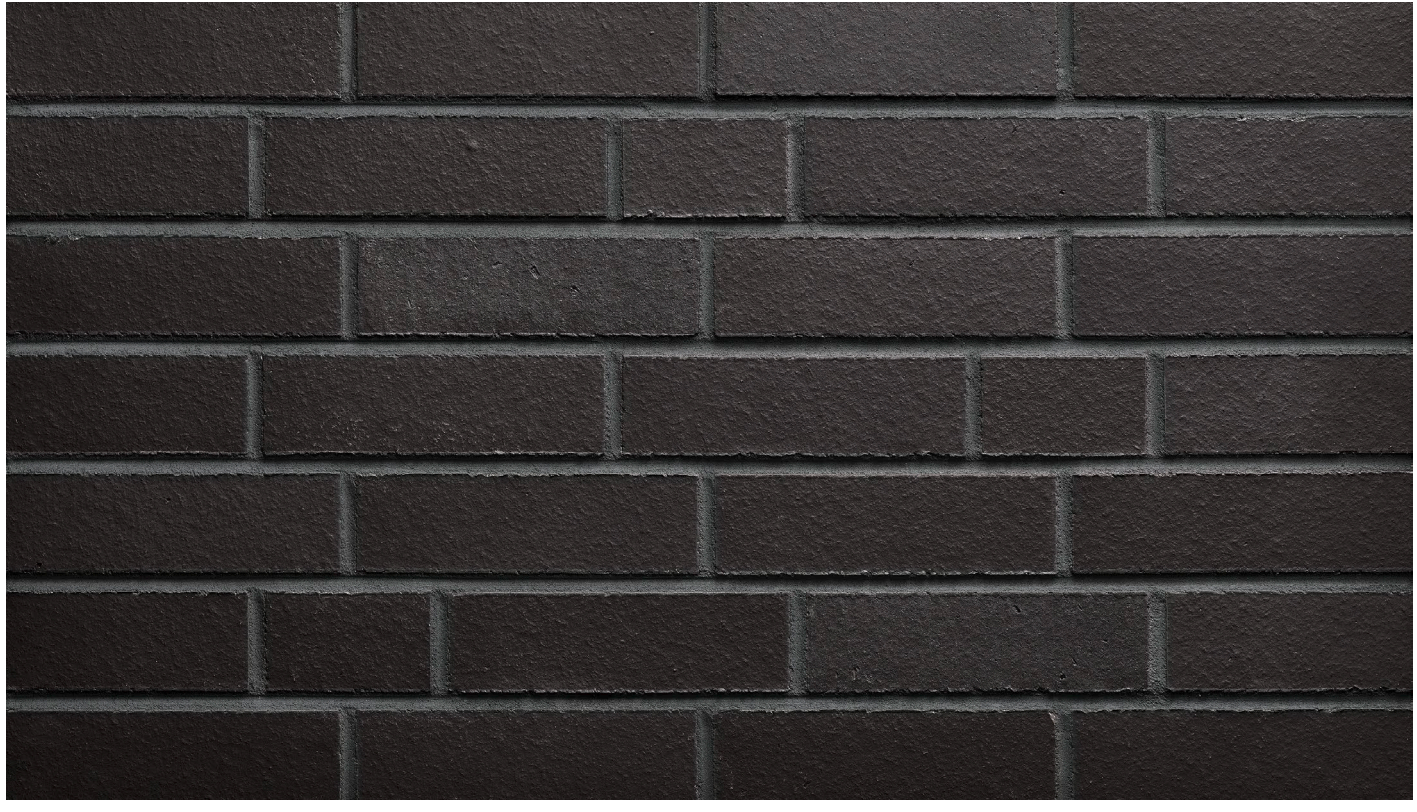

Technische waarden /
Valeurs techniques

Standaard formaten /
Formats standards:
240 x 71 x 14mm
240 / 115 x 71 x 14mm (WR)
240 x 115 / 71 x 14mm (SW)

Helderheidswaarde /
Indice de clarté:
8

Waterabsorptie /
Absorption de l'eau:
<6.0%

Toegelaten systemen /
Systèmes autorisés
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec C

StoBrick

StoBrick 4110

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

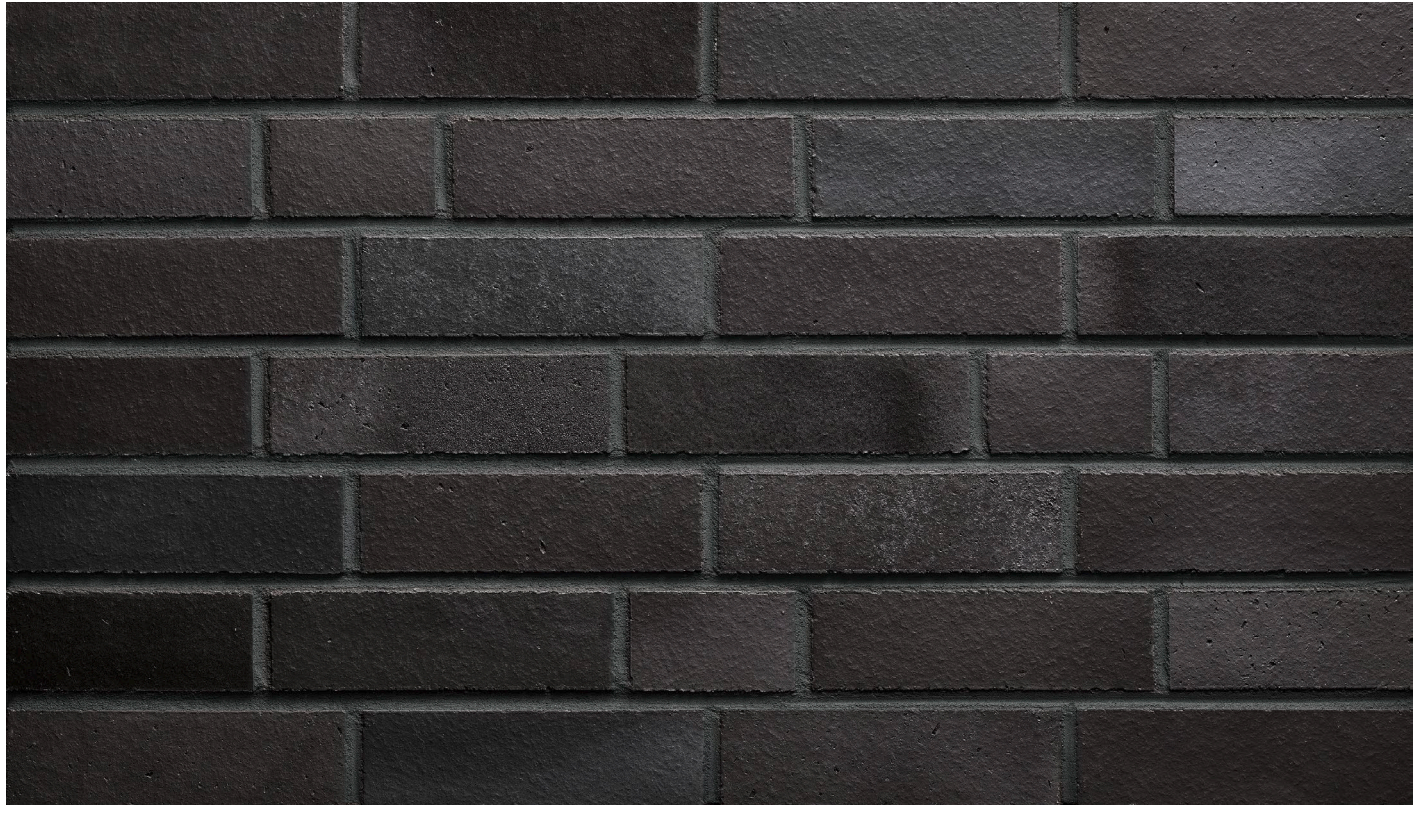

Technische waarden /
Valeurs techniques

Standaard formaten /
Formats standards:
240 x 71 x 14mm
240 / 115 x 71 x 14mm (WR)
240 x 115 / 71 x 14mm (SW)

Helderheidswaarde /
Indice de clarté:
8

Waterabsorptie /
Absorption de l'eau:
<6.0%

Toegelaten systemen /
Systèmes autorisés
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec C

StoBrick

StoBrick 4115

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

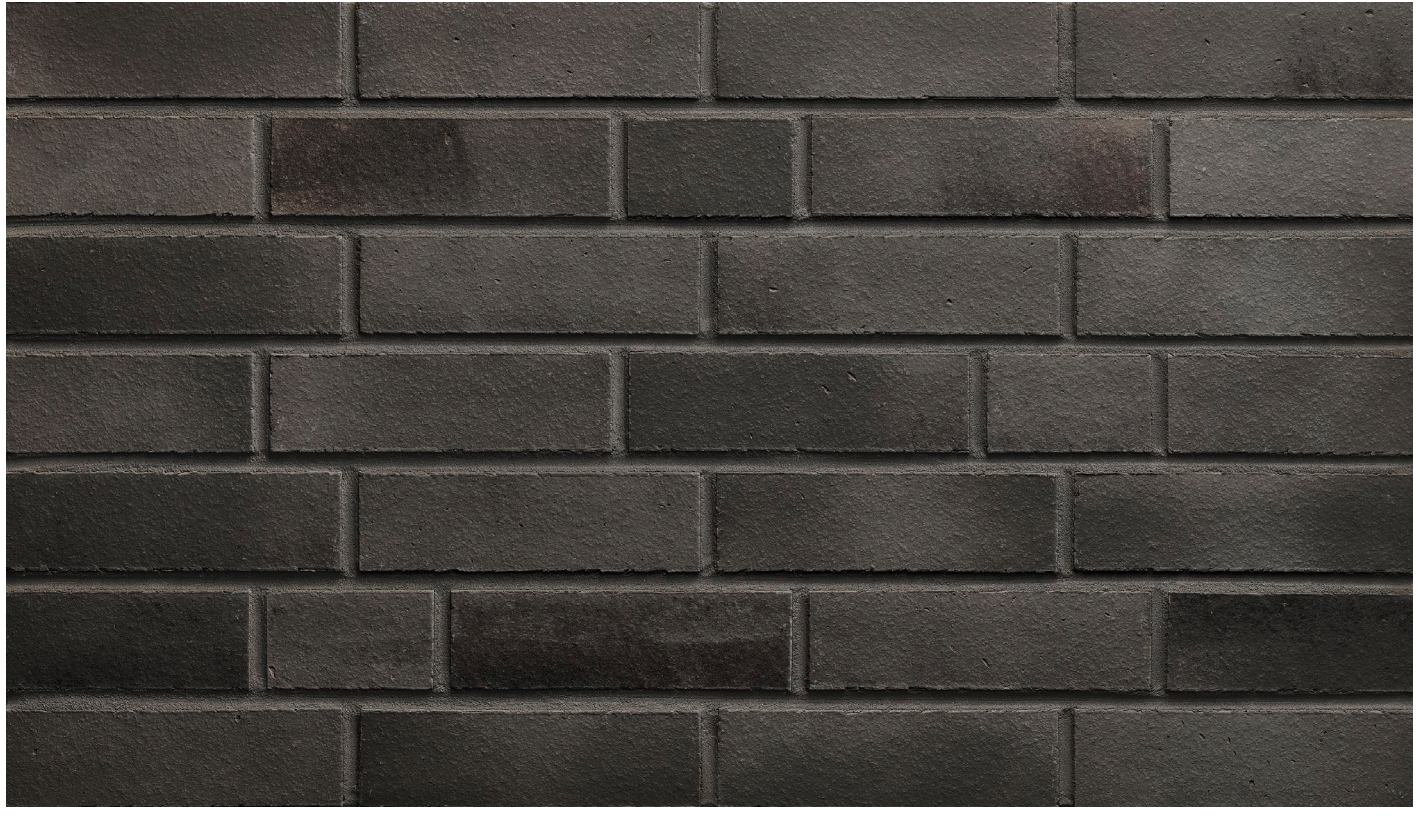

Technische waarden /
Valeurs techniques

Standaard formaten /
Formats standards:
240 x 71 x 14mm
240 / 115 x 71 x 14mm (WR)
240 x 115 / 71 x 14mm (SW)

Helderheidswaarde /
Indice de clarté:
12

Waterabsorptie /
Absorption de l'eau:
<6.0%

Toegelaten systemen /
Systèmes autorisés
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec C

StoBrick

StoBrick 4125

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)



Technische waarden /
Valeurs techniques

Standaard formaten /
Formats standards:
240 x 71 x 14mm
240 / 115 x 71 x 14mm (WR)
240 x 115 / 71 x 14mm (SW)

Helderheidswaarde /
Indice de clarté:
29

Waterabsorptie /
Absorption de l'eau:
<6.0%

Toegelaten systemen /
Systèmes autorisés
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec C

StoBrick

StoBrick 4145

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)



Technische waarden /
Valeurs techniques

Standaard formaten /
Formats standards:
240 x 71 x 14mm
240 / 115 x 71 x 14mm (WR)
240 x 115 / 71 x 14mm (SW)

Helderheidswaarde /
Indice de clarté:
43

Waterabsorptie /
Absorption de l'eau:
<6.0%

Toegelaten systemen /
Systèmes autorisés
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec C

StoBrick

StoBrick 4160

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)



Technische waarden /
Valeurs techniques

Standaard formaten /
Formats standards:
240 x 71 x 14mm
240 / 115 x 71 x 14mm (WR)
240 x 115 / 71 x 14mm (SW)

Helderheidswaarde /
Indice de clarté:
12

Waterabsorptie /
Absorption de l'eau:
<6.0%

Toegelaten systemen /
Systèmes autorisés
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec C

StoBrick

StoBrick 4170

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)



Technische waarden /
Valeurs techniques

Standaard formaten /
Formats standards:
240 x 71 x 14mm
240 / 115 x 71 x 14mm (WR)
240 x 115 / 71 x 14mm (SW)

Helderheidswaarde /
Indice de clarté:
12

Waterabsorptie /
Absorption de l'eau:
<6.0%

Toegelaten systemen /
Systèmes autorisés
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec C

StoBrick

StoBrick 4180

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

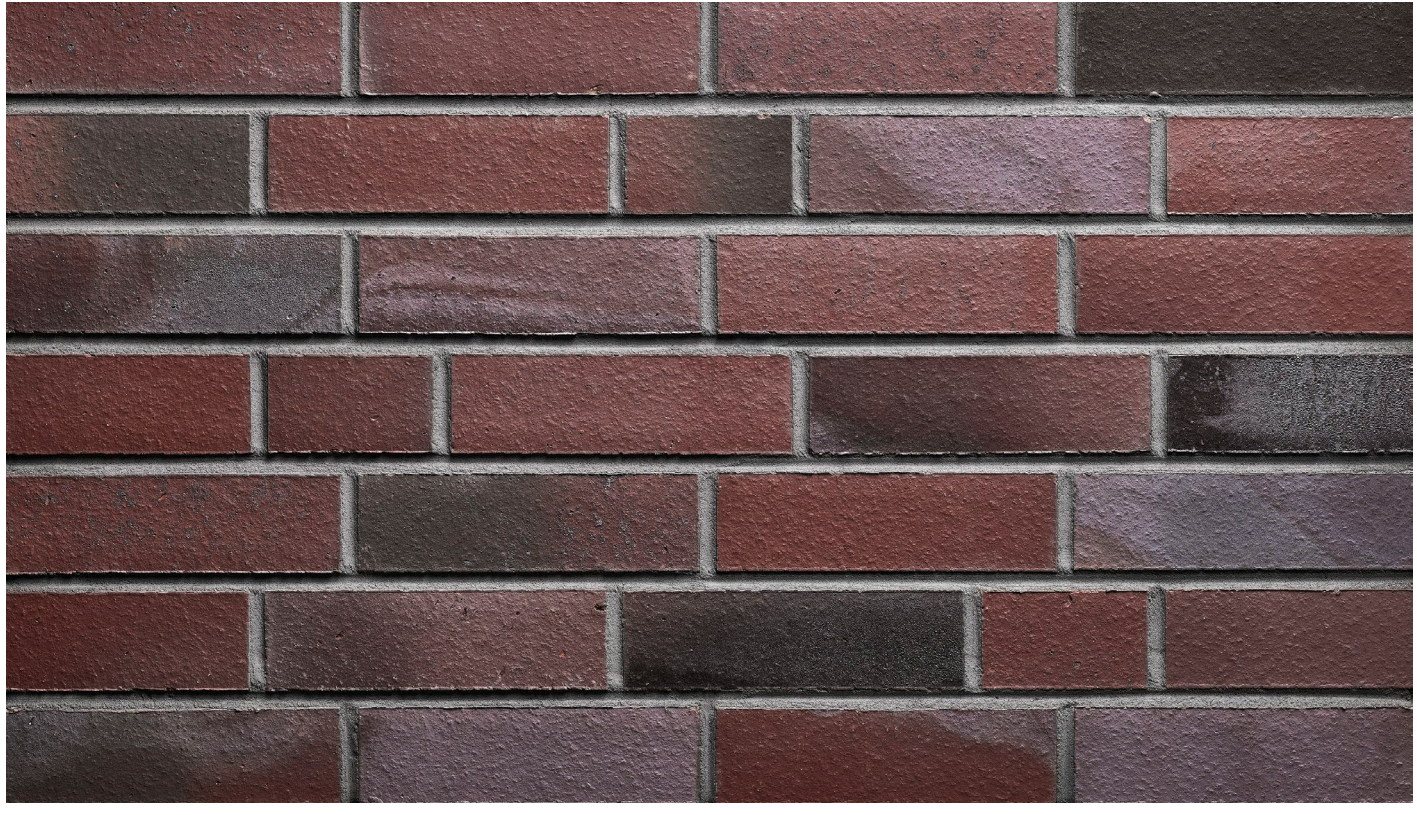

Technische waarden /
Valeurs techniques

Standaard formaten /
Formats standards:
240 x 71 x 14mm
240 / 115 x 71 x 14mm (WR)
240 x 115 / 71 x 14mm (SW)

Helderheidswaarde /
Indice de clarté:
11

Waterabsorptie /
Absorption de l'eau:
<6.0%

Toegelaten systemen /
Systèmes autorisés
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec C

StoBrick

StoBrick 4190

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)



Technische waarden /
Valeurs techniques

Standaard formaten /
Formats standards:
240 x 71 x 14mm
240 / 115 x 71 x 14mm (WR)
240 x 115 / 71 x 14mm (SW)

Helderheidswaarde /
Indice de clarté:
10

Waterabsorptie /
Absorption de l'eau:
<6.0%

Toegelaten systemen /
Systèmes autorisés
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec C

StoBrick

StoBrick 4195

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)



Technische waarden /
Valeurs techniques

Standaard formaten /
Formats standards:
240 x 71 x 14mm
240 / 115 x 71 x 14mm (WR)
240 x 115 / 71 x 14mm (SW)

Helderheidswaarde /
Indice de clarté:
11

Waterabsorptie /
Absorption de l'eau:
<6.0%

Toegelaten systemen /
Systèmes autorisés
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec C

StoBrick

StoBrick 4200

Productiemethode /
Procédé de fabrication:
Strengpersmethode /
procédé d'extrusion

Textuur / Texture:
Gedeeltelijk grove structuur /
Partiellenent structure rugueuse

Randen / Bords:
Regelmatig, lichte geribbeld /
Régulière, légèrement côtelée

Formaten en hoekoplossingen /
Formats et solutions d'angles:

240 x 52 x 14 mm /
290 x 52 x 14 mm /
490 x 52 x 14 mm



240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)



240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)





4200



4220



4235



4245



4255



4270



4280



4290



4295

StoBrick

StoBrick 4200

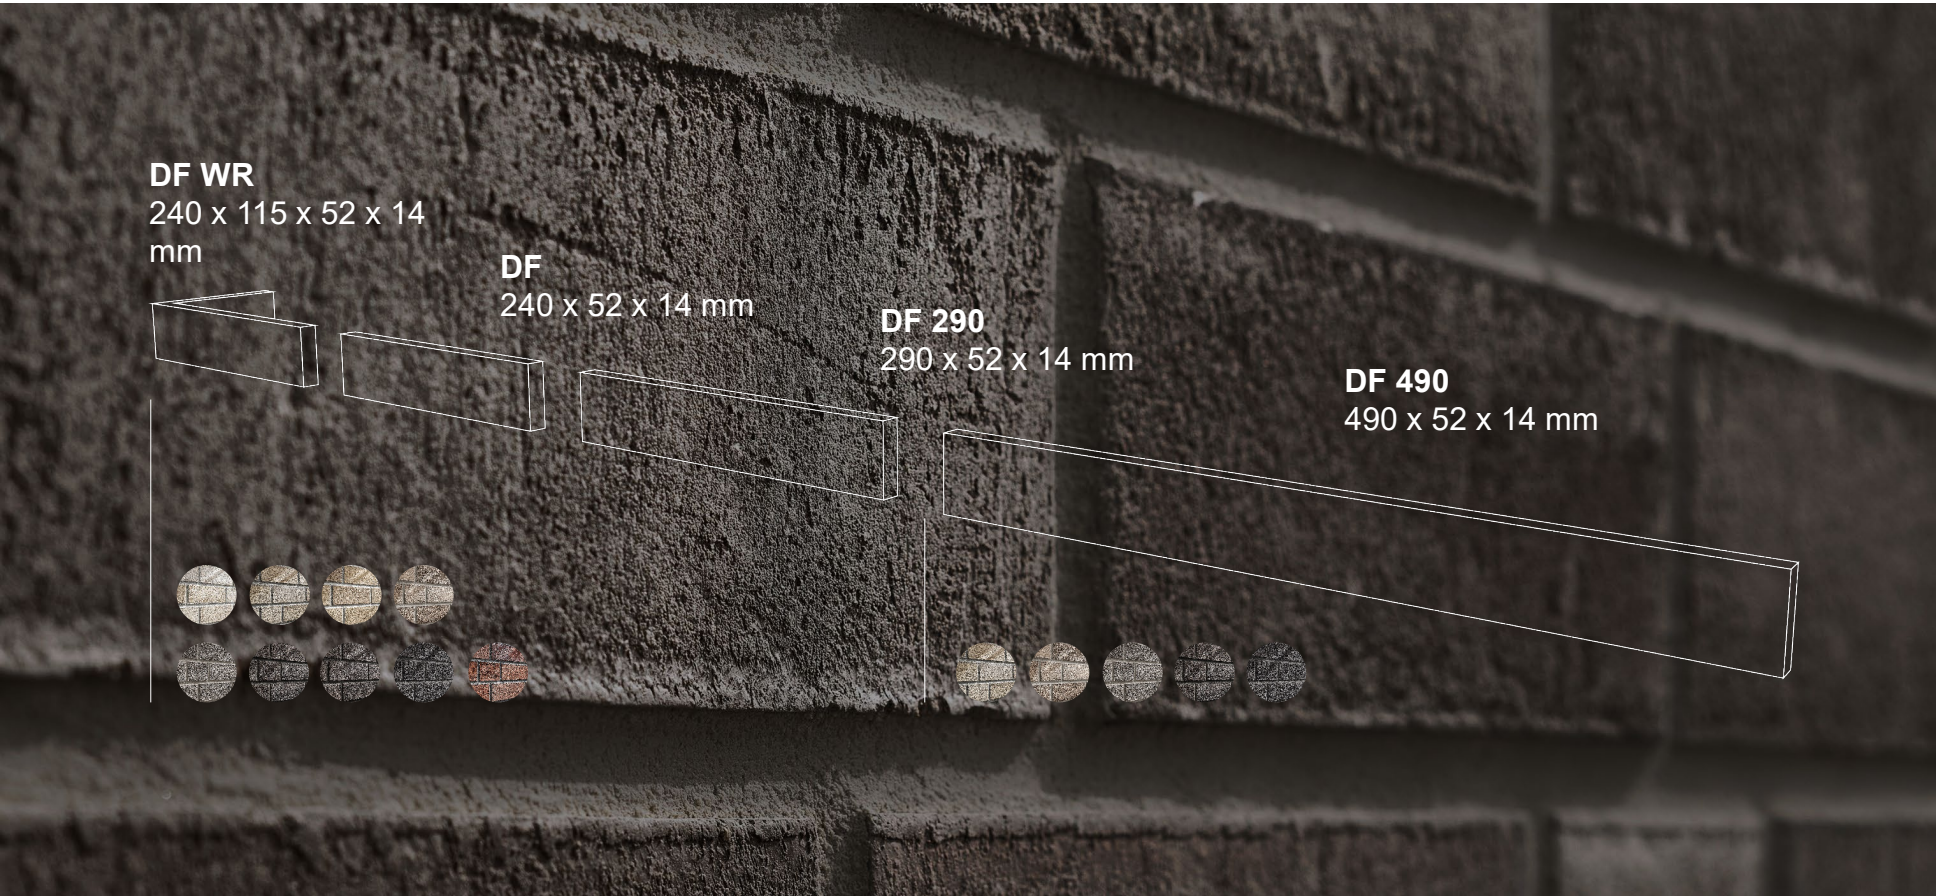

StoBrick

StoBrick 4200

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

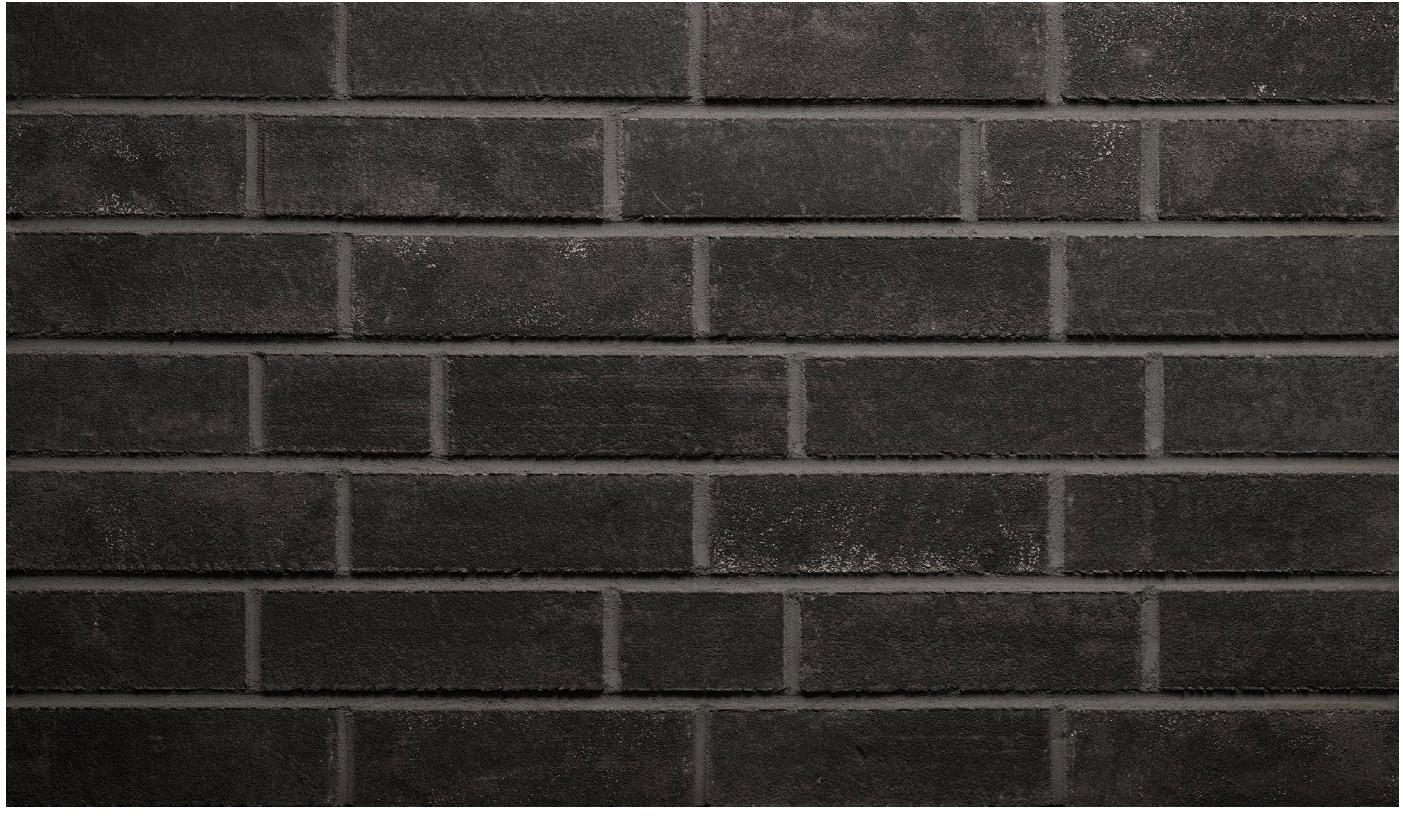

Technische waarden /
Valeurs techniques

Standaard formaten /
Formats standards:
240 x 52 x 14mm
290 x 52 x 14mm
490 x 52 x 14mm
240 / 115 x 52 x 14mm (WR)
240 x 115 / 52 x 14mm (SW)

Helderheidswaarde /
Indice de clarté:
6

Waterabsorptie /
Absorption de l'eau:
<6.0%

Toegelaten systemen /
Systèmes autorisés
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec C

StoBrick

StoBrick 4220

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

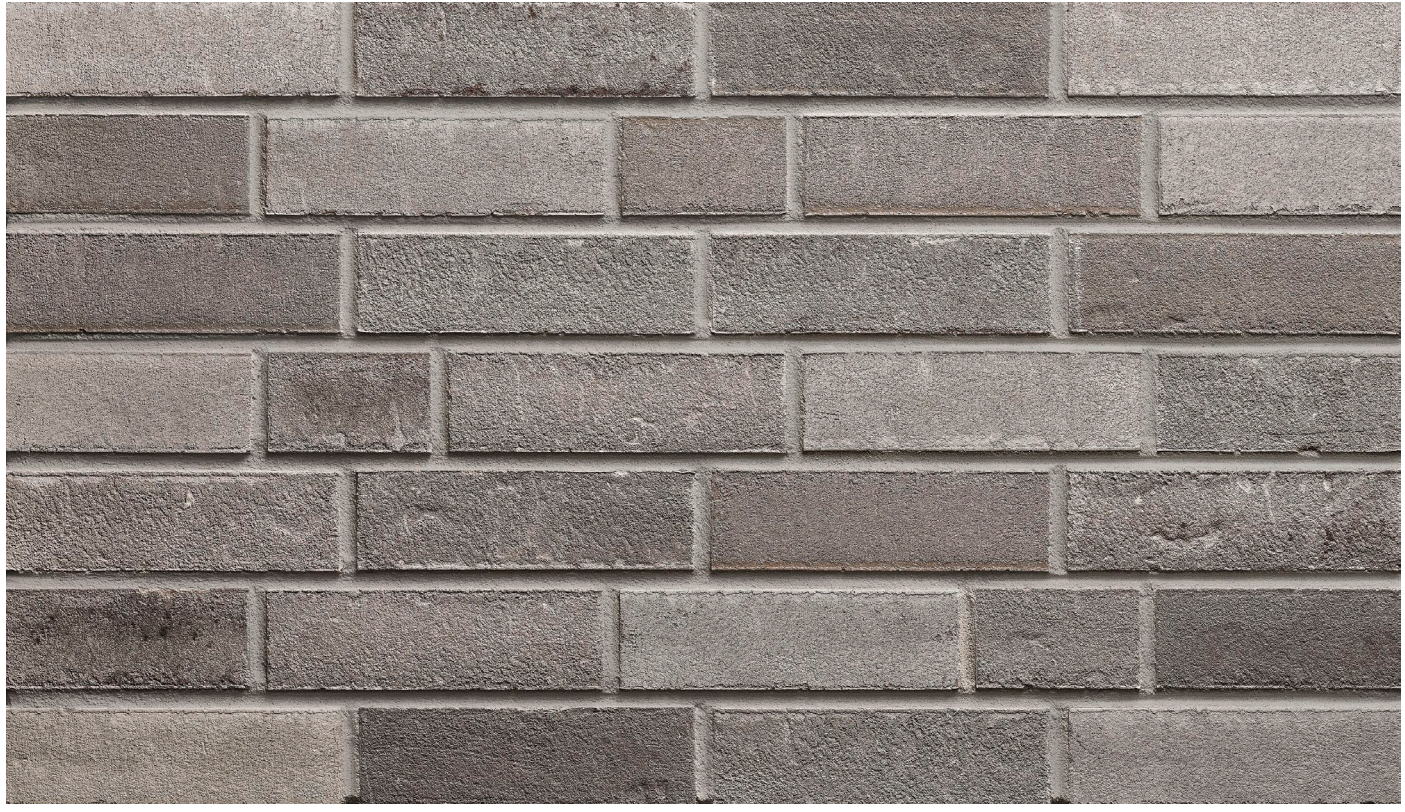

Technische waarden /
Valeurs techniques

Standaard formaten /
Formats standards:
240 x 52 x 14mm
290 x 52 x 14mm
490 x 52 x 14mm
240 / 115 x 52 x 14mm (WR)
240 x 115 / 52 x 14mm (SW)

Helderheidswaarde /
Indice de clarté:
28

Waterabsorptie /
Absorption de l'eau:
<6.0%

Toegelaten systemen /
Systèmes autorisés
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec C

StoBrick

StoBrick 4235

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)



Technische waarden /
Valeurs techniques

Standaard formaten /
Formats standards:
240 x 52 x 14mm
290 x 52 x 14mm
240 / 115 x 52 x 14mm (WR)
240 x 115 / 52 x 14mm (SW)

Helderheidswaarde /
Indice de clarté:
58

Waterabsorptie /
Absorption de l'eau:
<6.0%

Toegelaten systemen /
Systèmes autorisés
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec C

StoBrick

StoBrick 4245

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)



Technische waarden /
Valeurs techniques

Standaard formaten /
Formats standards:
240 x 52 x 14mm
290 x 52 x 14mm
490 x 52 x 14mm
240 / 115 x 52 x 14mm (WR)
240 x 115 / 52 x 14mm (SW)

Helderheidswaarde /
Indice de clarté:
42

Waterabsorptie /
Absorption de l'eau:
<6.0%

Toegelaten systemen /
Systèmes autorisés
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec C

StoBrick

StoBrick 4255

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)



Technische waarden /
Valeurs techniques

Standaard formaten /
Formats standards:
240 x 52 x 14mm
290 x 52 x 14mm
240 / 115 x 52 x 14mm (WR)
240 x 115 / 52 x 14mm (SW)

Helderheidswaarde /
Indice de clarté:
37

Waterabsorptie /
Absorption de l'eau:
<6.0%

Toegelaten systemen /
Systèmes autorisés
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec C

StoBrick

StoBrick 4270

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)

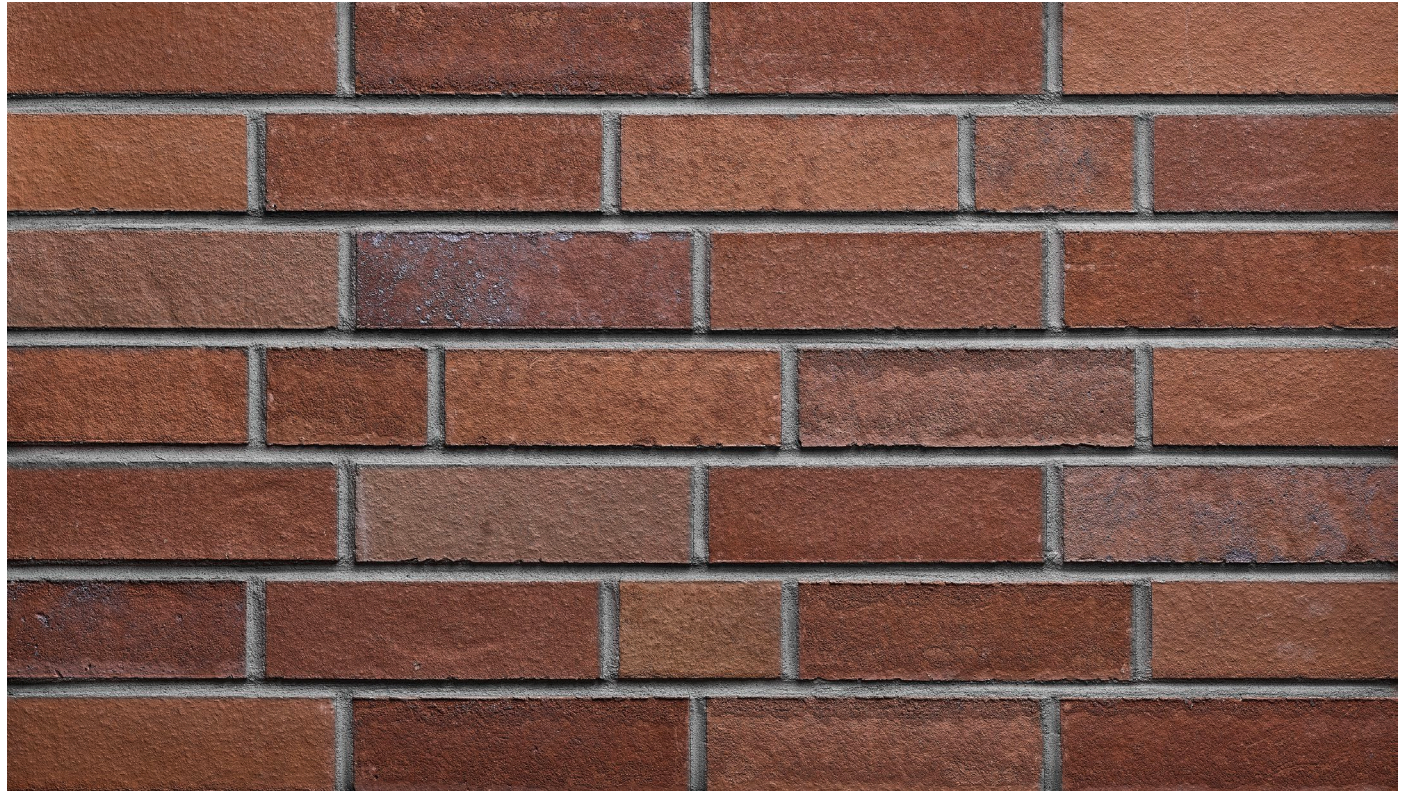

Technische waarden /
Valeurs techniques

Standaard formaten /
Formats standards:
240 x 52 x 14mm
290 x 52 x 14mm
240 / 115 x 52 x 14mm (WR)
240 x 115 / 52 x 14mm (SW)

Helderheidswaarde /
Indice de clarté:
12

Waterabsorptie /
Absorption de l'eau:
<6.0%

Toegelaten systemen /
Systèmes autorisés
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec C

StoBrick

StoBrick 4280

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)



Technische waarden /
Valeurs techniques

Standaard formaten /
Formats standards:
240 x 52 x 14mm
290 x 52 x 14mm
490 x 52 x 14mm
240 / 115 x 52 x 14mm (WR)
240 x 115 / 52 x 14mm (SW)

Helderheidswaarde /
Indice de clarté:
25

Waterabsorptie /
Absorption de l'eau:
<6.0%

Toegelaten systemen /
Systèmes autorisés
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec C

StoBrick

StoBrick 4290

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)



Technische waarden /
Valeurs techniques

Standaard formaten /
Formats standards:
240 x 52 x 14mm
290 x 52 x 14mm
240 / 115 x 52 x 14mm (WR)
240 x 115 / 52 x 14mm (SW)

Helderheidswaarde /
Indice de clarté:
…

Waterabsorptie /
Absorption de l'eau:
<6.0%

Toegelaten systemen /
Systèmes autorisés
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec C

StoBrick

StoBrick 4295

Detailzicht / Vue détaillée
(Kijkafstand ongeveer 0.5m) /
(Distance de vision d'environ 0.5m)



Technische waarden /
Valeurs techniques

Standaard formaten /
Formats standards:
240 x 52 x 14mm
290 x 52 x 14mm
490 x 52 x 14mm
240 / 115 x 52 x 14mm (WR)
240 x 115 / 52 x 14mm (SW)

Helderheidswaarde /
Indice de clarté:
…

Waterabsorptie /
Absorption de l'eau:
<6.0%

Toegelaten systemen /
Systèmes autorisés
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoVentec C

StoColl FM-K Voegmortel / Mortier de jointoiement

Standaard assortiment /
Assortiment standard

1 Naturel wit / Blanc naturel
2 Donkergrijs / Gris Foncé
3 Grijs / Gris
4 Antraciet / Anthracite
5 Grijswit - Blanc gris
6 Beigewit / Blanc beige
7 Zilvergrijs / Gris argent
8 Zandbeige / Beige sable
9 Roodgrijs / Gris rouge
10 Oranje / Orange
11 Steenrood licht / Rouge brique clair
12 Steenrood donker / Rouge brique foncé

Andere kleurtinten op aanvraag (vanaf 1.000m²) / Autres nuances de couleurs sur demande (à partir de 1.000 m²)

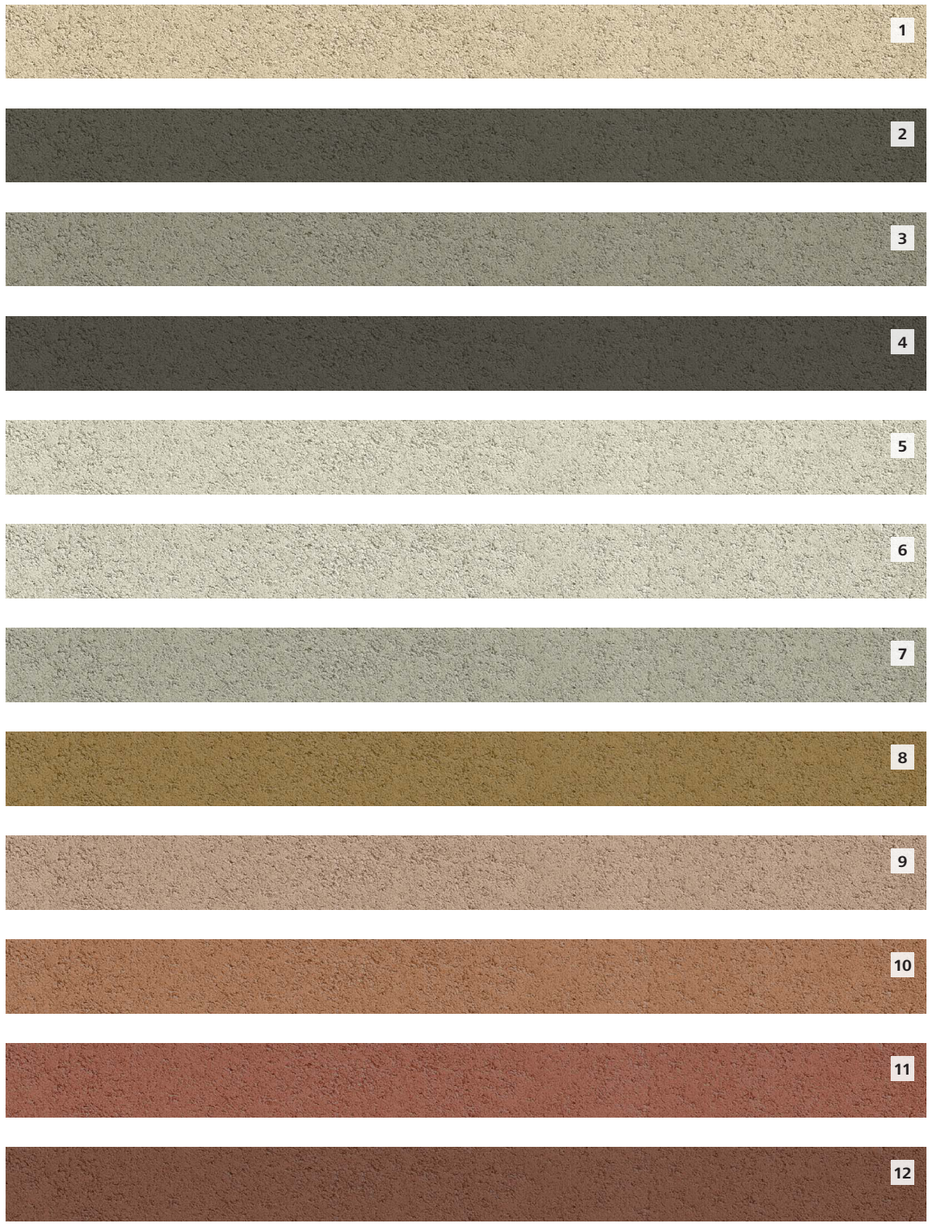

De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoColl FM-S Voegmortel voor inwassen / Jointoiement à la spatule

Standaard assortiment /
Assortiment standard (Links/gauche)

1 Zilvergrijs / Gris argent
2 Manhattan
3 Zandgrijs / Gris sable
4 Grijs / Gris
5 Donkergrijs / Gris Foncé
6 Antraciet / Anthracite

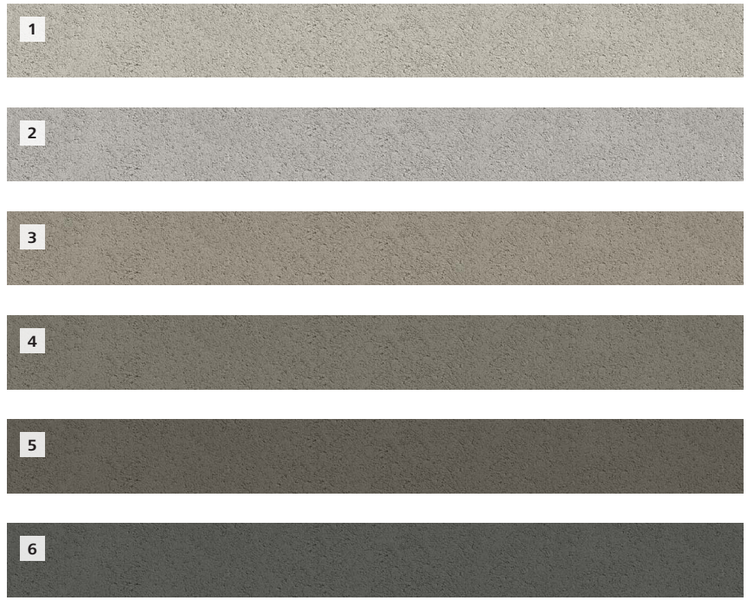

Kleuren op aanvraag (vanaf 1.000 m²)
Couleurs sur demande (à partir de 1.000 m²)

1 Naturel wit / Blanc naturel
2 Donkergrijs K / Gris foncé K
3 Grijs K / Gris K
4 Antraciet K / Anthracite K
5 Grijswit - Blanc gris
6 Beigewit / Blanc beige
7 Zilvergrijs K / Gris argent K
8 Zandbeige / Beige sable
9 Roodgrijs / Gris rouge
10 Oranje / Orange
11 Steenrood licht / Rouge brique clair
12 Steenrood donker / Rouge brique foncé

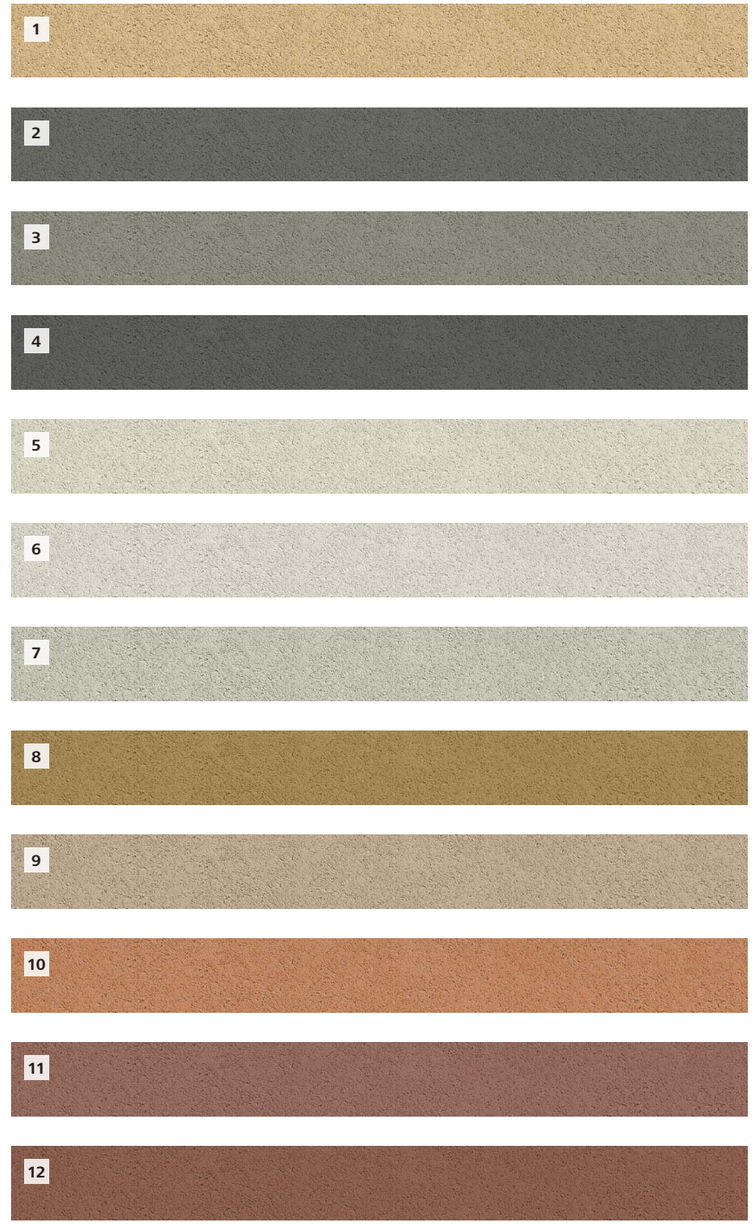

De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

StoColl KM Minerale flexibele lijmmortel / Mortier hydraulique minéral flexible

Standaard assortiment /
Assortiment standard

1 Grijs / Gris
2 Wit / Blanc
3 Antraciet / Anthracite *
4 Rood / Rouge *

* Kleuren op aanvraag (vanaf 1.000m²)
* Couleurs sur demande (à partir de 1.000m²)









De illustraties en foto's in deze catalogus zijn vrijblijvend wat betreft kleur en patroon. Door de diversiteit aan productiemethoden en soorten producten zijn verschillen met de respectievelijke originele producten mogelijk en niet uit te sluiten. Geen enkele claim met betrekking tot dergelijke afwijkingen die het gevolg zijn van de bovengenoemde oorzaken, wordt niet geaccepteerd.

Les illustrations et photos figurant dans ce catalogue sont sans engagement en ce qui concerne leur teinte et leurs motifs. En raison de la diversité des méthodes de production et des types de produits, des différences par rapport aux produits originaux respectifs sont possibles et ne peuvent être exclues. Aucune réclamation concernant de tels écarts résultant des causes ci-dessus ne sera acceptée.

1-3 Wenlock Road
London, UK

Bouwheer / Maître d'ouvrage:
United Living, London, UK

Architect / Architecte:
Formation Architects, London, UK

Sto producten / Sto produits:
StoBrick

Foto / Photo:
© Diane Auckland/fotohaus, Bristol, UK





Woonwijk / Domaine résidentiel, Gerberweg
Lauterach, AT

Bouwheer / Maître d'ouvrage:
Hefel Hoch- und Tiefbau, Lauterach, AT

Architect / Architecte:
Baumschlag Hutter & Partners, Dornbirn, AT

Uitvoering / Exécution:
Hefel Hoch- und Tiefbau, Lauterach, AT

Sto producten / Sto produits:
StoBrick,
StoTherm Vario

Foto / Photo:
Christian Schellander, Villach, AT





The Scene – Walthamstow Arcade
London, UK

Bouwheer / Maître d'ouvrage:
Walthamstow Forest Council, Walthamstow, UK

Architect / Architecte:
Pollard Thomas Edwards, London, UK

Uitvoering / Exécution:
Hill Group Services Limited, Essex, UK
LSC Facades, Berkshire, UK

Sto producten / Sto produits:
StoBrick

Foto / Photo:
© Tim Crocker 2019, London, UK



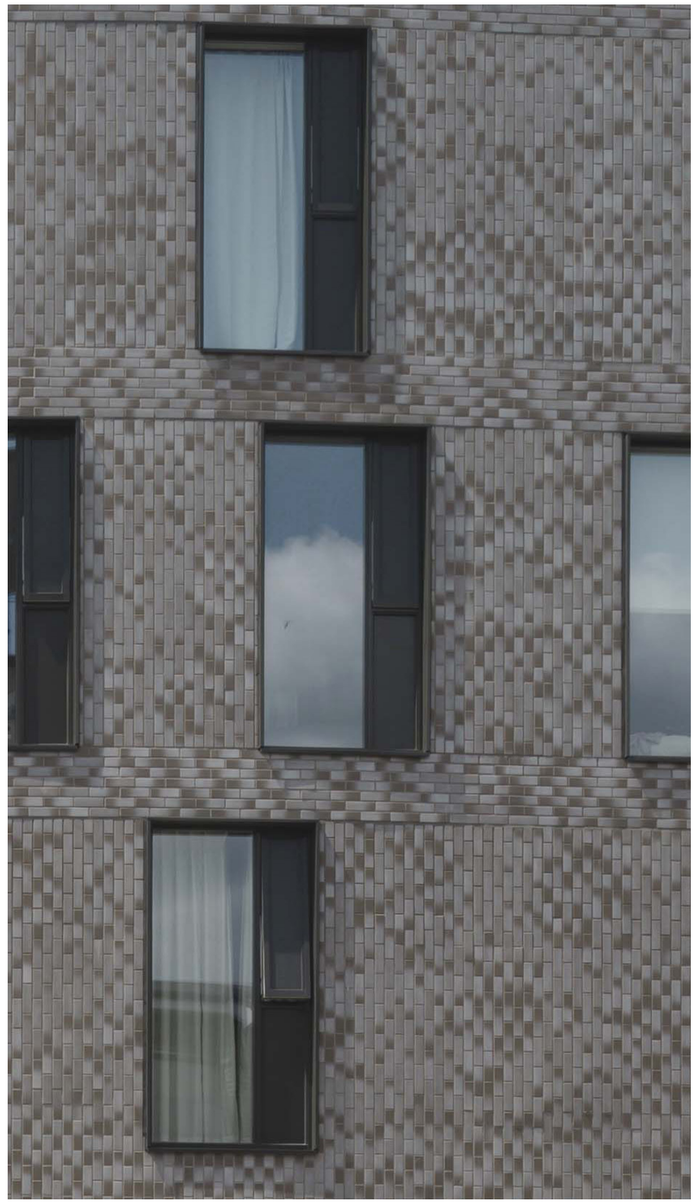

Haven / Marina auf der Schlossinsel
Hamburg, DE

Bouwheer / Maître d'ouvrage:
Pro Balance GmbH, Düsseldorf, DE

Architect / Architecte:
Lorenz Gruppe GmbH, Hamburg, DE

Uitvoering / Exécution:
GEBOTherm Fassadensysteme und Betonsanierung Hamburg GmbH, Hamburg, DE

Sto producten / Sto produits:
StoBrick,
StoTherm Mineral

Foto / Photo:
Christoph Gebler, Hamburg, DE



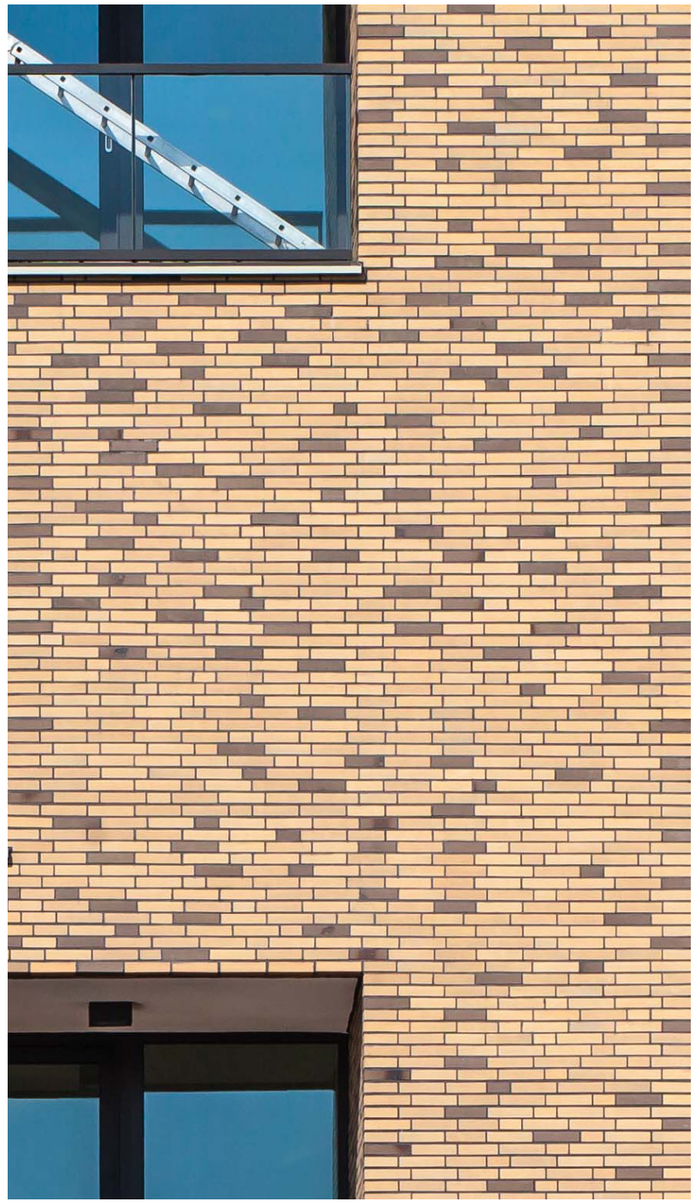

Greifswalderstrasse
Hamburg, DE

Bouwheer / Maître d'ouvrage:
Tietje Grundstücksverwaltung, Hamburg, DE

Architect / Architecte:
Studio Schröder, Hamburg, DE

Uitvoering / Exécution:
AFB Fassadendämmung und Malerbetrieb GmbH, Hamburg, DE

Sto producten / Sto produits:
StoBrick 3235 (240 x 52 mm);
StoTherm Mineral

Foto / Photo:
Christoph Gebler, Hamburg, DE





Töngesgasse
Frankfurt am Main, DE

Architect / Architecte:
KLEINUNDARCHITEKTEN GMBH, Frankfurt am Main, DE

Uitvoering / Exécution:
Reton Fassadentechnik GmbH, Langenselbold, DE

Sto producten / Sto produits:
StoBrick Glanzend / Brillant 372 (490 x 40 mm);
StoTherm Vario

Foto / Photo:
RADON photography, Ingolstadt, DE



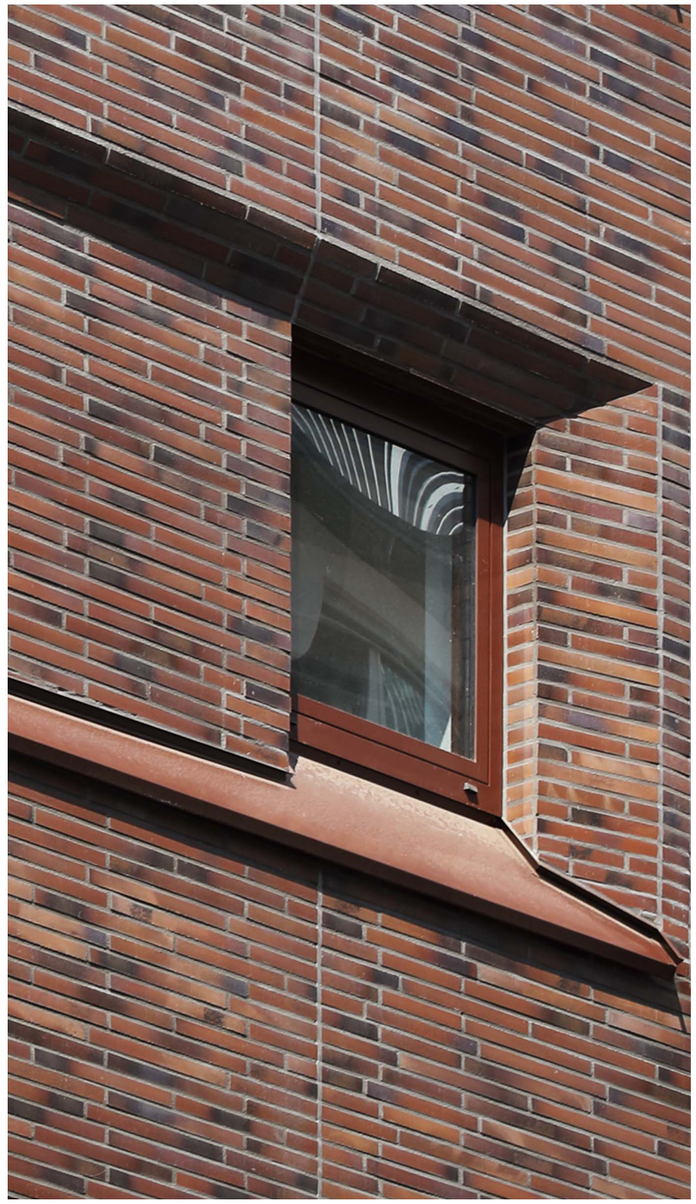

Appartementsgebouw / Résidence d'appartements, Keinergasse
Vienna, AT

Architect / Architecte:
kiss architektur ZT GmbH, Vienna, AT

Sto producten / Sto produits:
Ing. Weissel Harald Gmbh, Mannswörth, AT

Sto producten / Sto produits:
StoBrick,
StoTherm Vario

Foto / Photo:
Christian Schellander, Villach, AT



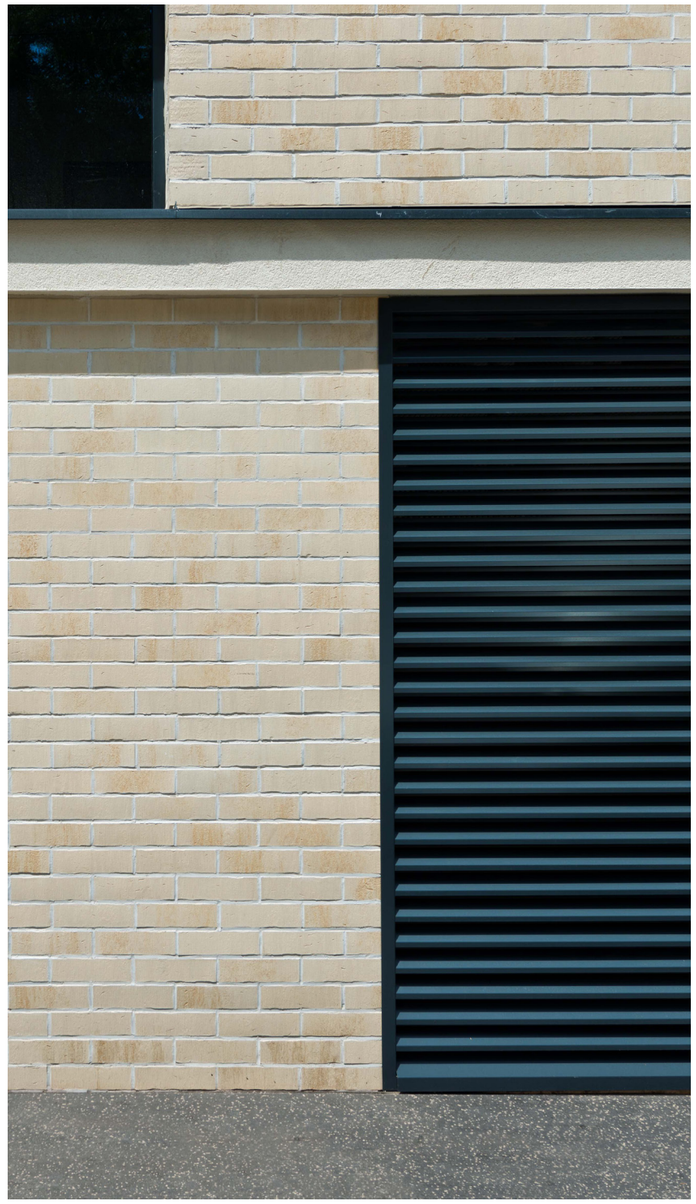

Huidekoper
Amsterdam, NL

Bouwheer / Maître d'ouvrage:
Peak Development, Amsterdam, NL

Architect / Architecte:
BiermanHenket, Esch, NL

Uitvoering / Exécution:
Stucadoorsbedrijf BGI Volendam B.V., Volendam, NL

Sto producten / Sto produits:
StoBrick Glanzend / Brillant 390 (440 x 52 mm),
StoTherm Vario

Foto / Photo:
Joep Jacobs, Nuenen, NL





Rosenberghöfe
Stuttgart, DE

Bouwheer / Maître d'ouvrage:
Pflugfelder Immobilien, Stuttgart, DE

Architect / Architecte:
Linhart Gall Architekten Ingenieure GmbH, Stuttgart, DE

Uitvoering / Exécution:
Hans Scholl GmbH, Gemmrigheim, DE

Sto producten / Sto produits:
StoBrick,
StoDeco Line,
StoTherm Vario

Foto / Photo:
RADON photography, Ingolstadt, DE



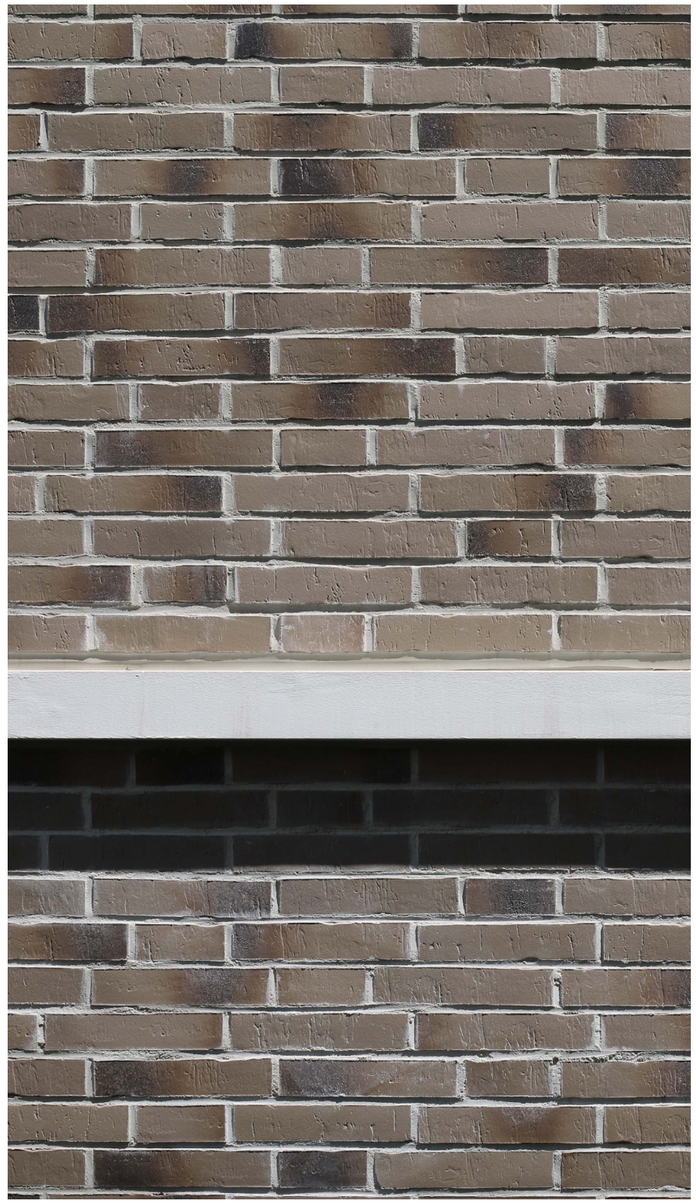

Appartementsgebouw / Résidence d'appartements, Parkend
Frankfurt am Main, DE

Bouwheer / Maître d'ouvrage:
P + B Group, Sankt Augustin, DE

Architect / Architecte:
Artikular Architekten GbR, Esslingen, DE

Uitvoering / Exécution:
Riga Bau GmbH, Berlin, DE

Sto producten / Sto produits:
StoBrick used look 720 (240 x 52 mm);
StoDeco Line;
StoTherm Vario

Foto / Photo:
RADON photography, Ingolstadt, DE





Jarre 58
Hamburg, DE

Bouwheer / Maître d'ouvrage:
Otto Wulff Projektentwicklung, Hamburg, DE

Architect / Architecte:
Henke & Partner Architekten, Hamburg, DE

Uitvoering / Exécution:
General-Bauunternehmung Otto Wulff, Hamburg, DE

Sto producten / Sto produits:
StoBrick,
StoTherm Vario

Foto / Photo:
RADON photography, Ingolstadt, DE



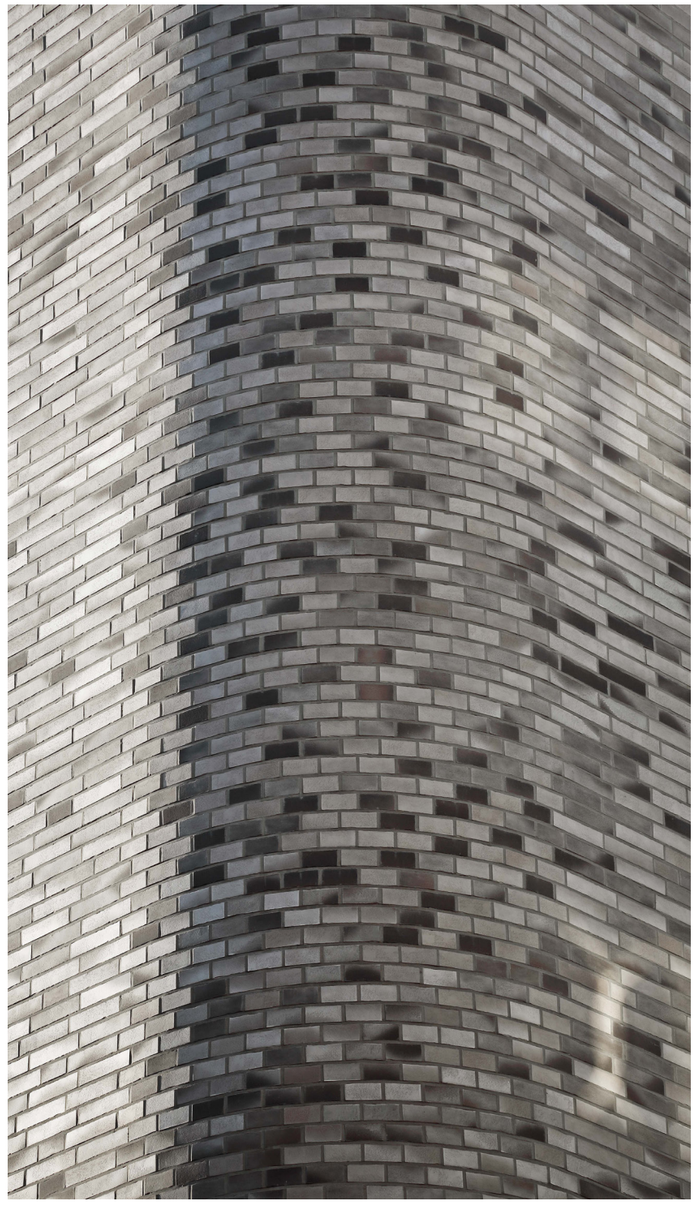

Parkvillen II, Citypark
Karlsruhe, DE

Bouwheer / Maître d'ouvrage:
Göbelbecker Bauträger und Beteiligungs GmbH, Karlsruhe, DE

Architect / Architecte:
Architrav Architekten, Karlsruhe, DE

Uitvoering / Exécution:
Demino Stukkateur GmbH, Hanau, DE

Sto producten / Sto produits:
StoBrick Glad Uni 100 (240 x 71 mm) / StoBrick Lisse Uni 100 (240 x 71 mm); StoTherm Vario

Foto / Photo:
atelier Altenkirch, Karlsruhe, DE



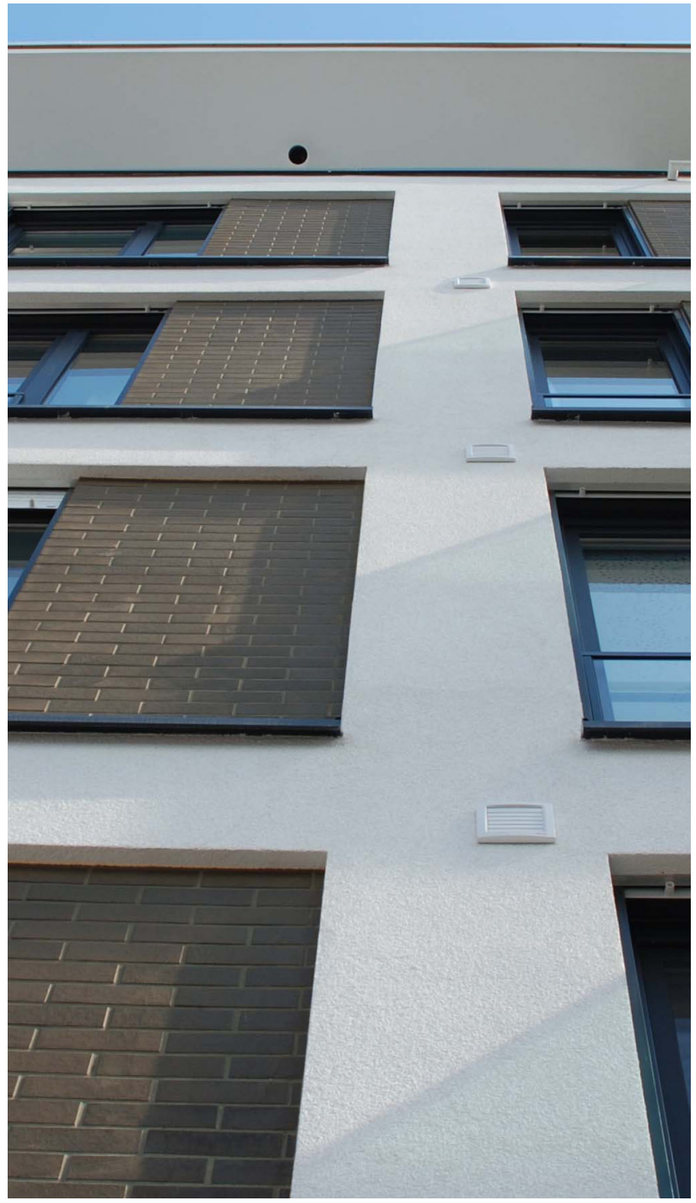

Hilde-Spiel-Gasse
Vienna, AT

Architect / Architecte:
Josef Weichenberger Architects + Partner, Vienna, AT

Uitvoering / Exécution:
Fassadenwelt Bau GmbH, Klosterneuburg, AT

Sto producten / Sto produits:
StoBrick Glanzend / Brillant 370 (440 x 52 mm);
StoTherm Vario

Foto / Photo:
Christian Schellander, Villach, AT



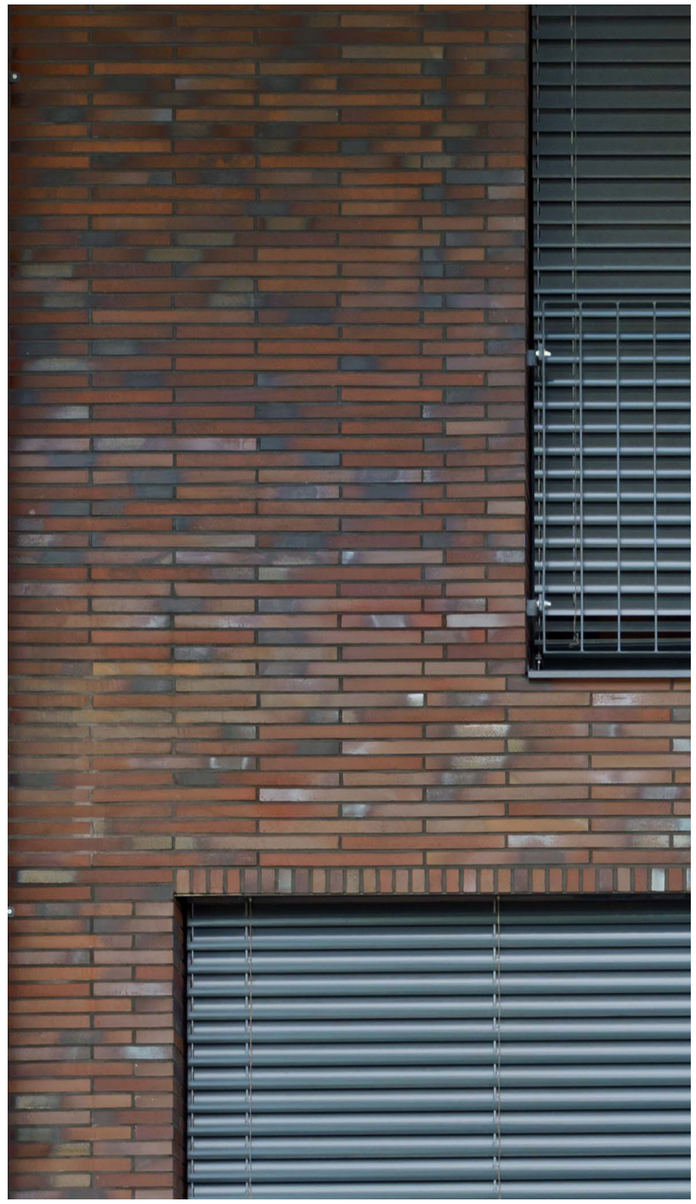

Appartementsgebouw / Résidence d'appartements, Straßburgerstraße
Freudenstadt, DE

Bouwheer / Maître d'ouvrage:
Borgmann Bauträger GmbH, Freudenstadt, DE

Architect / Architecte:
SCHMELZLE+PARTNER MBB ARCHITEKTEN BDA, Hallwangen, DE

Uitvoering / Exécution:
Thomas Kübler, Freudenstadt, DE

Sto producten / Sto produits:
StoBrick Zandig / Sable 490 (240 x 71 mm);
StoTherm Mineral

Foto / Photo:
Martin Baitinger, Böblingen, DE





Appartementsgebouw / Résidence d'appartements, Grafental WA 5
Düsseldorf, DE

Bouwheer / Maître d'ouvrage:
Grafental Mitte B. V., Düsseldorf, DE

Architect / Architecte:
Konrath und Wennemar Architekten Ingenieure, Düsseldorf, DE

Uitvoering / Exécution:
Weiss GmbH Malerwerkstätten, Düsseldorf, DE

Sto producten / Sto produits:
StoBrick,
StoTherm Vario

Foto / Photo:
RADON photography, Ingolstadt, DE



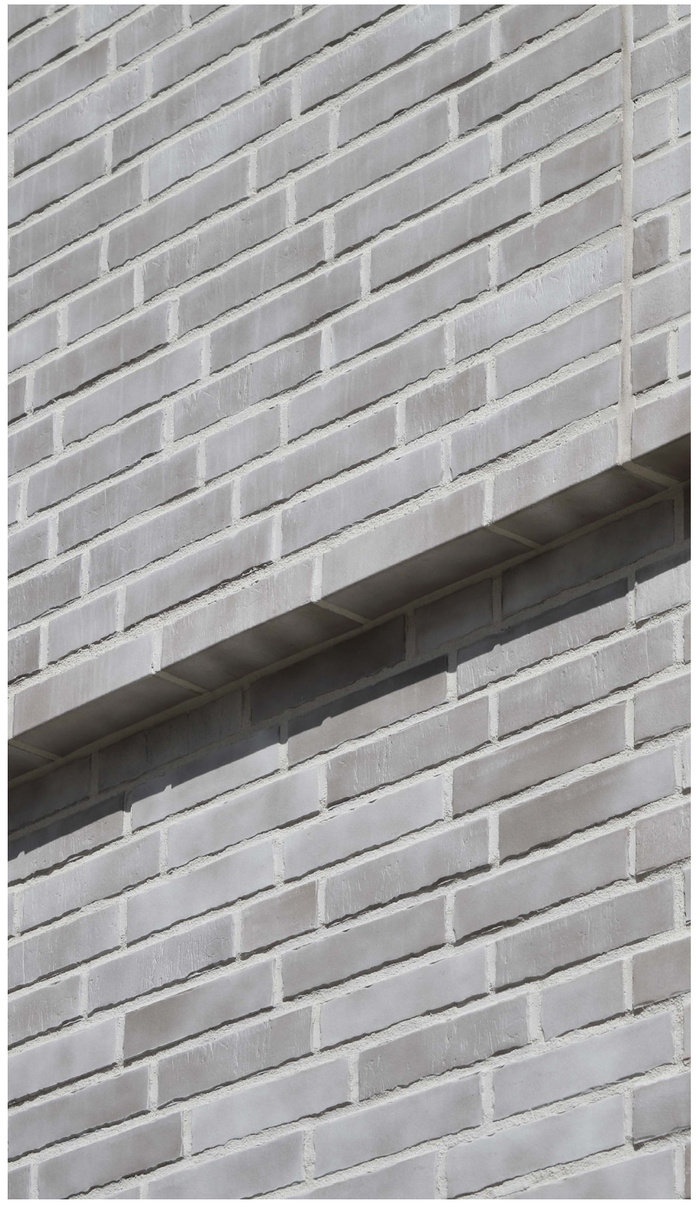

The Mall Kingsbury
London, UK

Bouwheer / Maître d'ouvrage:
Bouygues Ltd., London, UK

Architect / Architecte:
Shepheard Epstein Hunter, London, UK

Sto producten / Sto produits:
StoBrick Glad Bont / Lisse Moiré 200

Foto / Photo:
© Diane Auckland/fotohaus, Bristol, UK

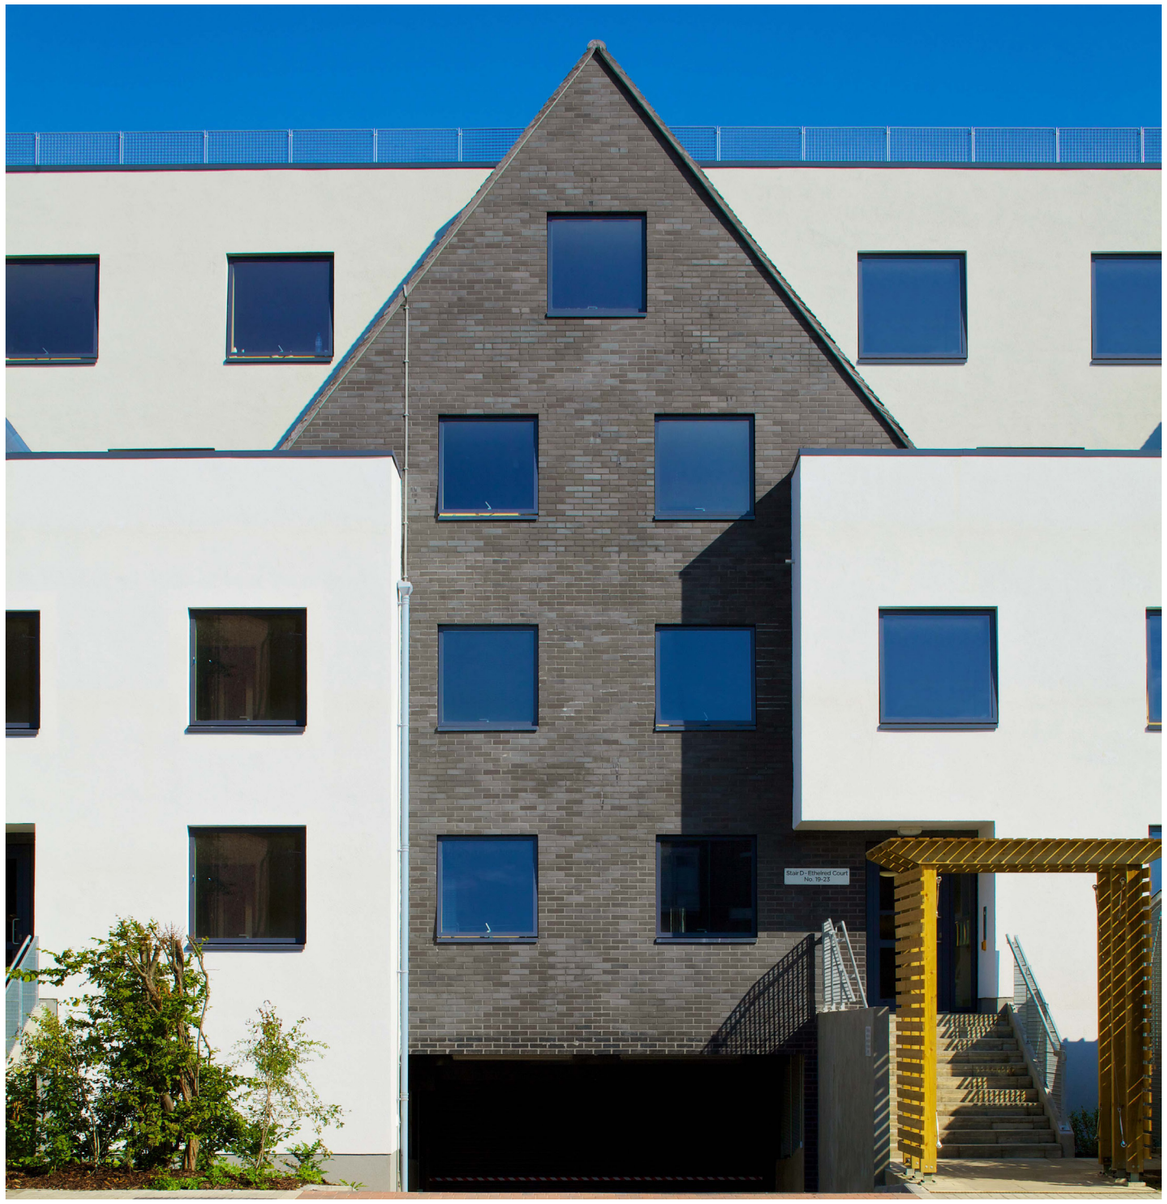

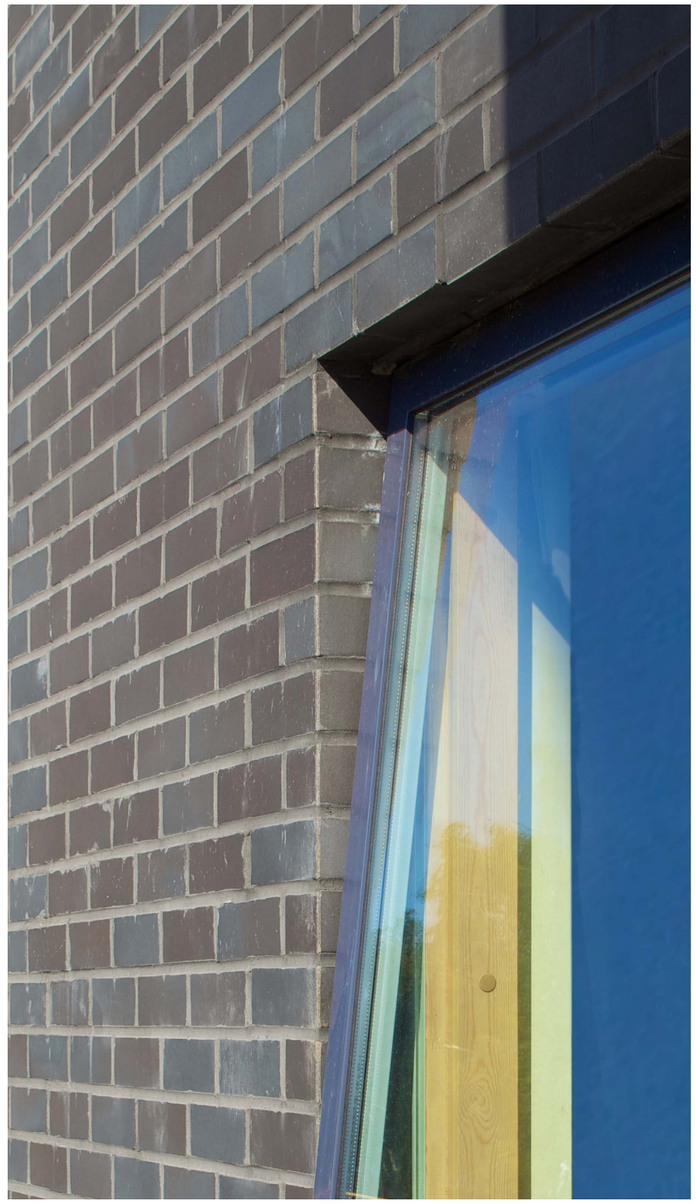

Humana Äldreomsorg
Växjö, SE

Architect / Architecte:
Kjellander Sjöberg, Stockholm, SE

Sto producten / Sto produits:
StoBrick Glad Uni 100 (240 x 71 mm) /
StoBrick Lisse Uni 100 (240 x 71 mm)

Foto / Photo:
Max Plunger, Nacka, SE



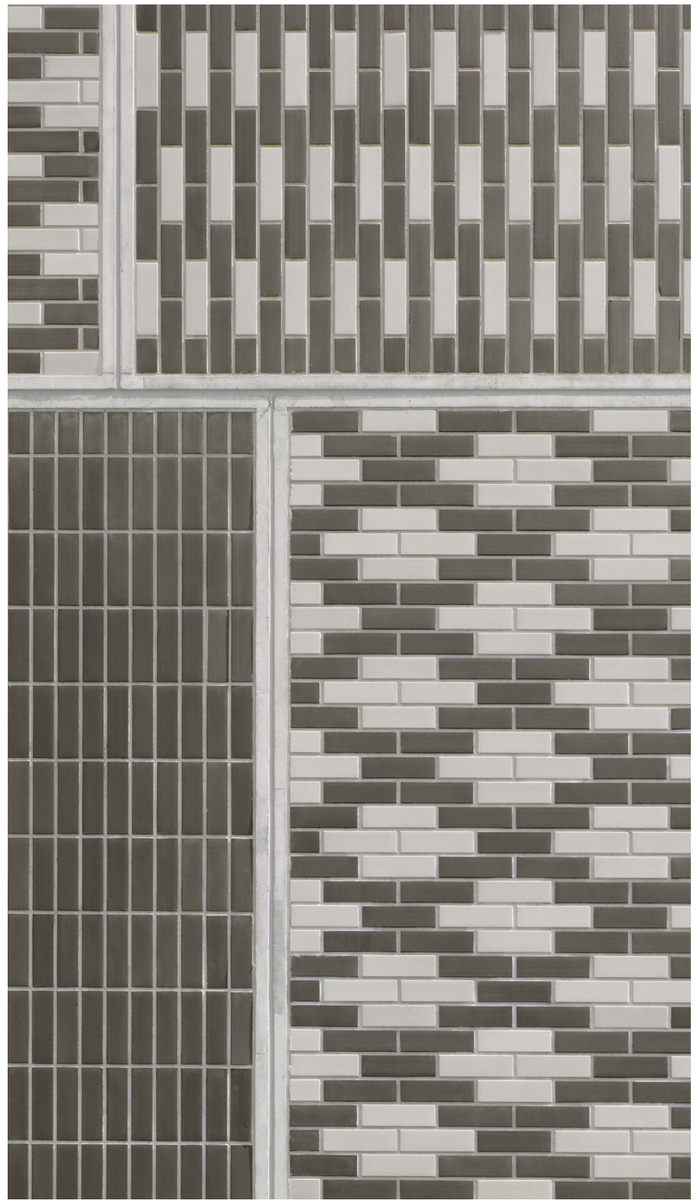

Gemeentelijk Technisch Instituut / Institut Technique Communal
Londerzeel, BE

Bouwheer / Maître d'ouvrage:
AG Real Estate COPiD, Brussel / Bruxelles, BE

Architect / Architecte:
TEEMA architecten bvba, Brasschaat, BE

Uitvoering / Exécution:
Quality Wall bvba, Hansbeke, BE

Sto producten / Sto produits:
StoBrick;
StoDeco Panel;
StoTherm Vario

Foto / Photo:
Dennis de Smet, Gent, BE



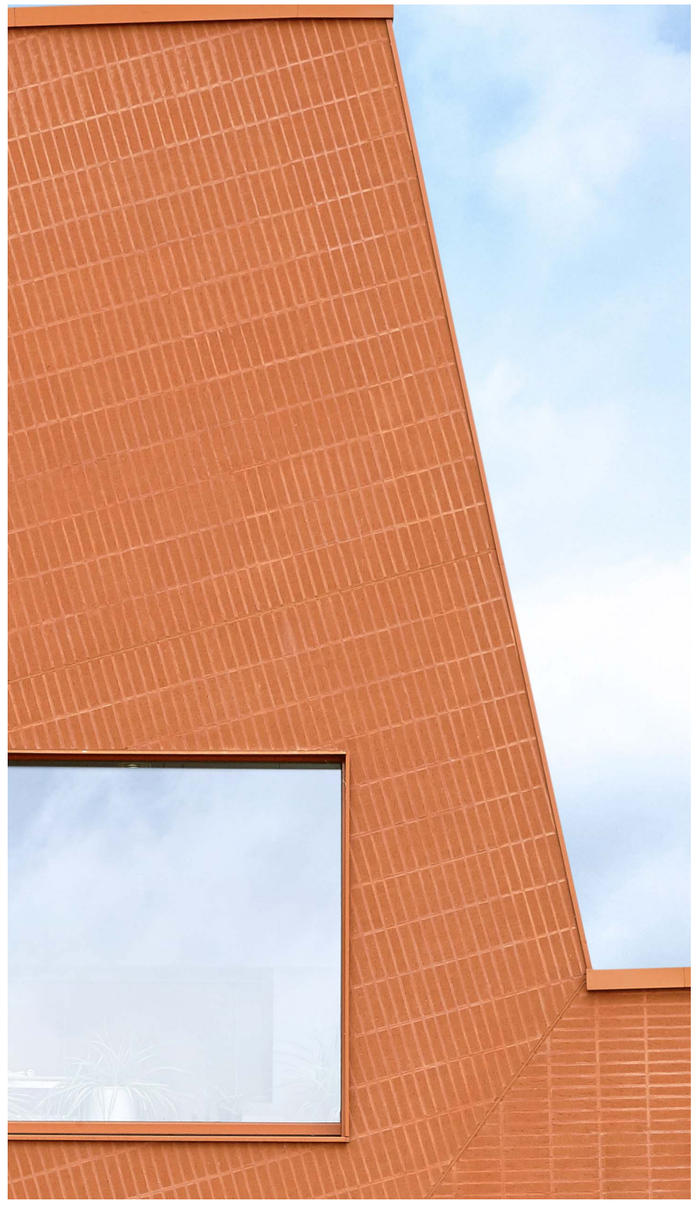

Kantoorgebouw / Immeuble de bureaux
Aalborg, DK

Architect / Architecte:
Friis & Moltke Architects A/S, Aalborg, DK

Uitvoering / Exécution:
Carl Nielsen Facadepuds ApS, Kongerslev, DK

Sto producten / Sto produits:
StoBrick Zandig / Sable 490 (440 x 52 mm);
StoTherm Mineral

Foto / Photo:
Michael Ellehammer Photography, Frederiksberg, DK





Wenlock Cross Hackney
London, UK

Bouwheer / Maître d'ouvrage:
Regal Homes, London, UK

Architect / Architecte:
Hawkins Brown Architects LLP; London, UK

Sto producten / Sto produits:
StoBrick Zandig / Sable 490 (240 x 71 mm)

Foto / Photo:
© Diane Auckland/fotohaus, Bristol, UK



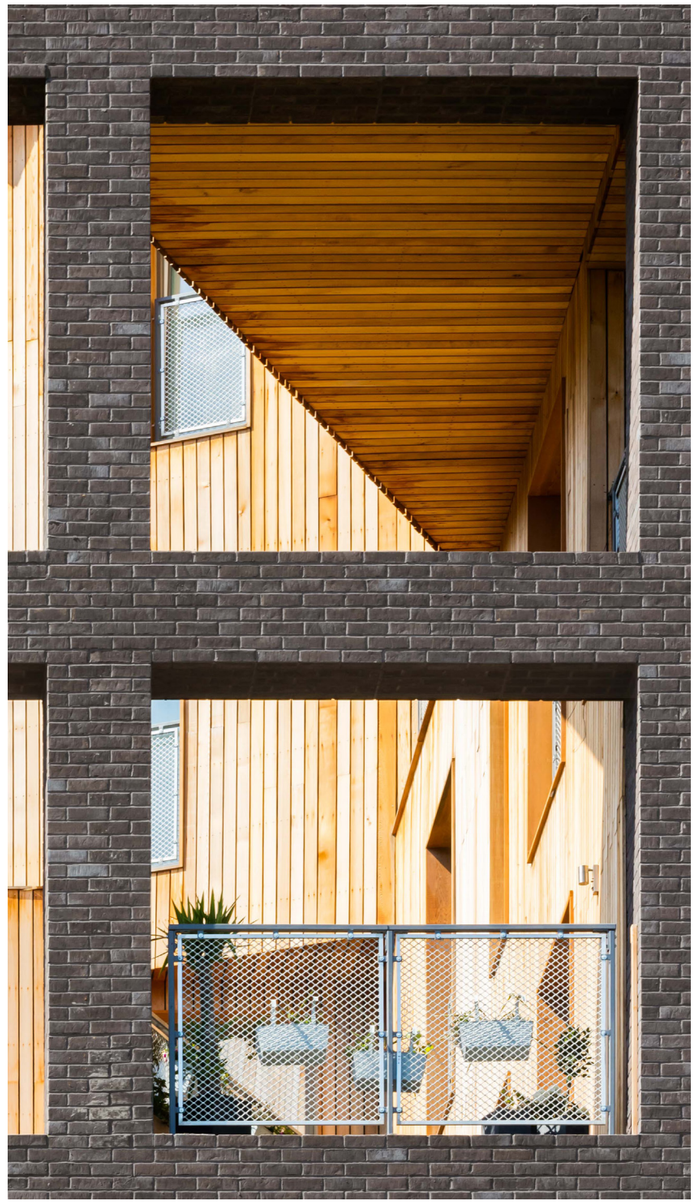

Am Garnmarkt
Götzis, AT

Bouwheer / Maître d'ouvrage:
Montfort Investment GmbH, Götzis, AT

Architect / Architecte:
Aicher ZT GmbH, Dornbirn, AT

Sto producten / Sto produits:
StoBrick

Foto / Photo:
RADON photography, Ingolstadt, DE



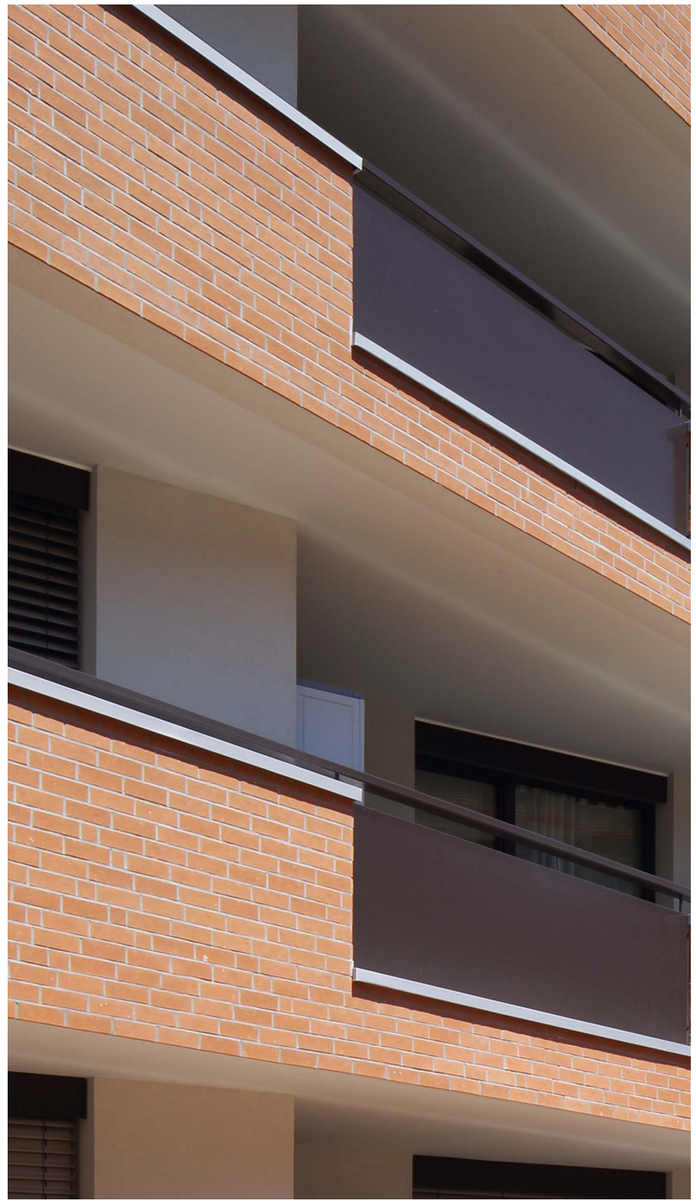

Sto sa/nv
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T. + 32 2 453 01 10
info.be@sto.com
www.sto.be

Rev.Nr. 11.2020 - Printed in Belgium