


StoCleyer B Handbuch



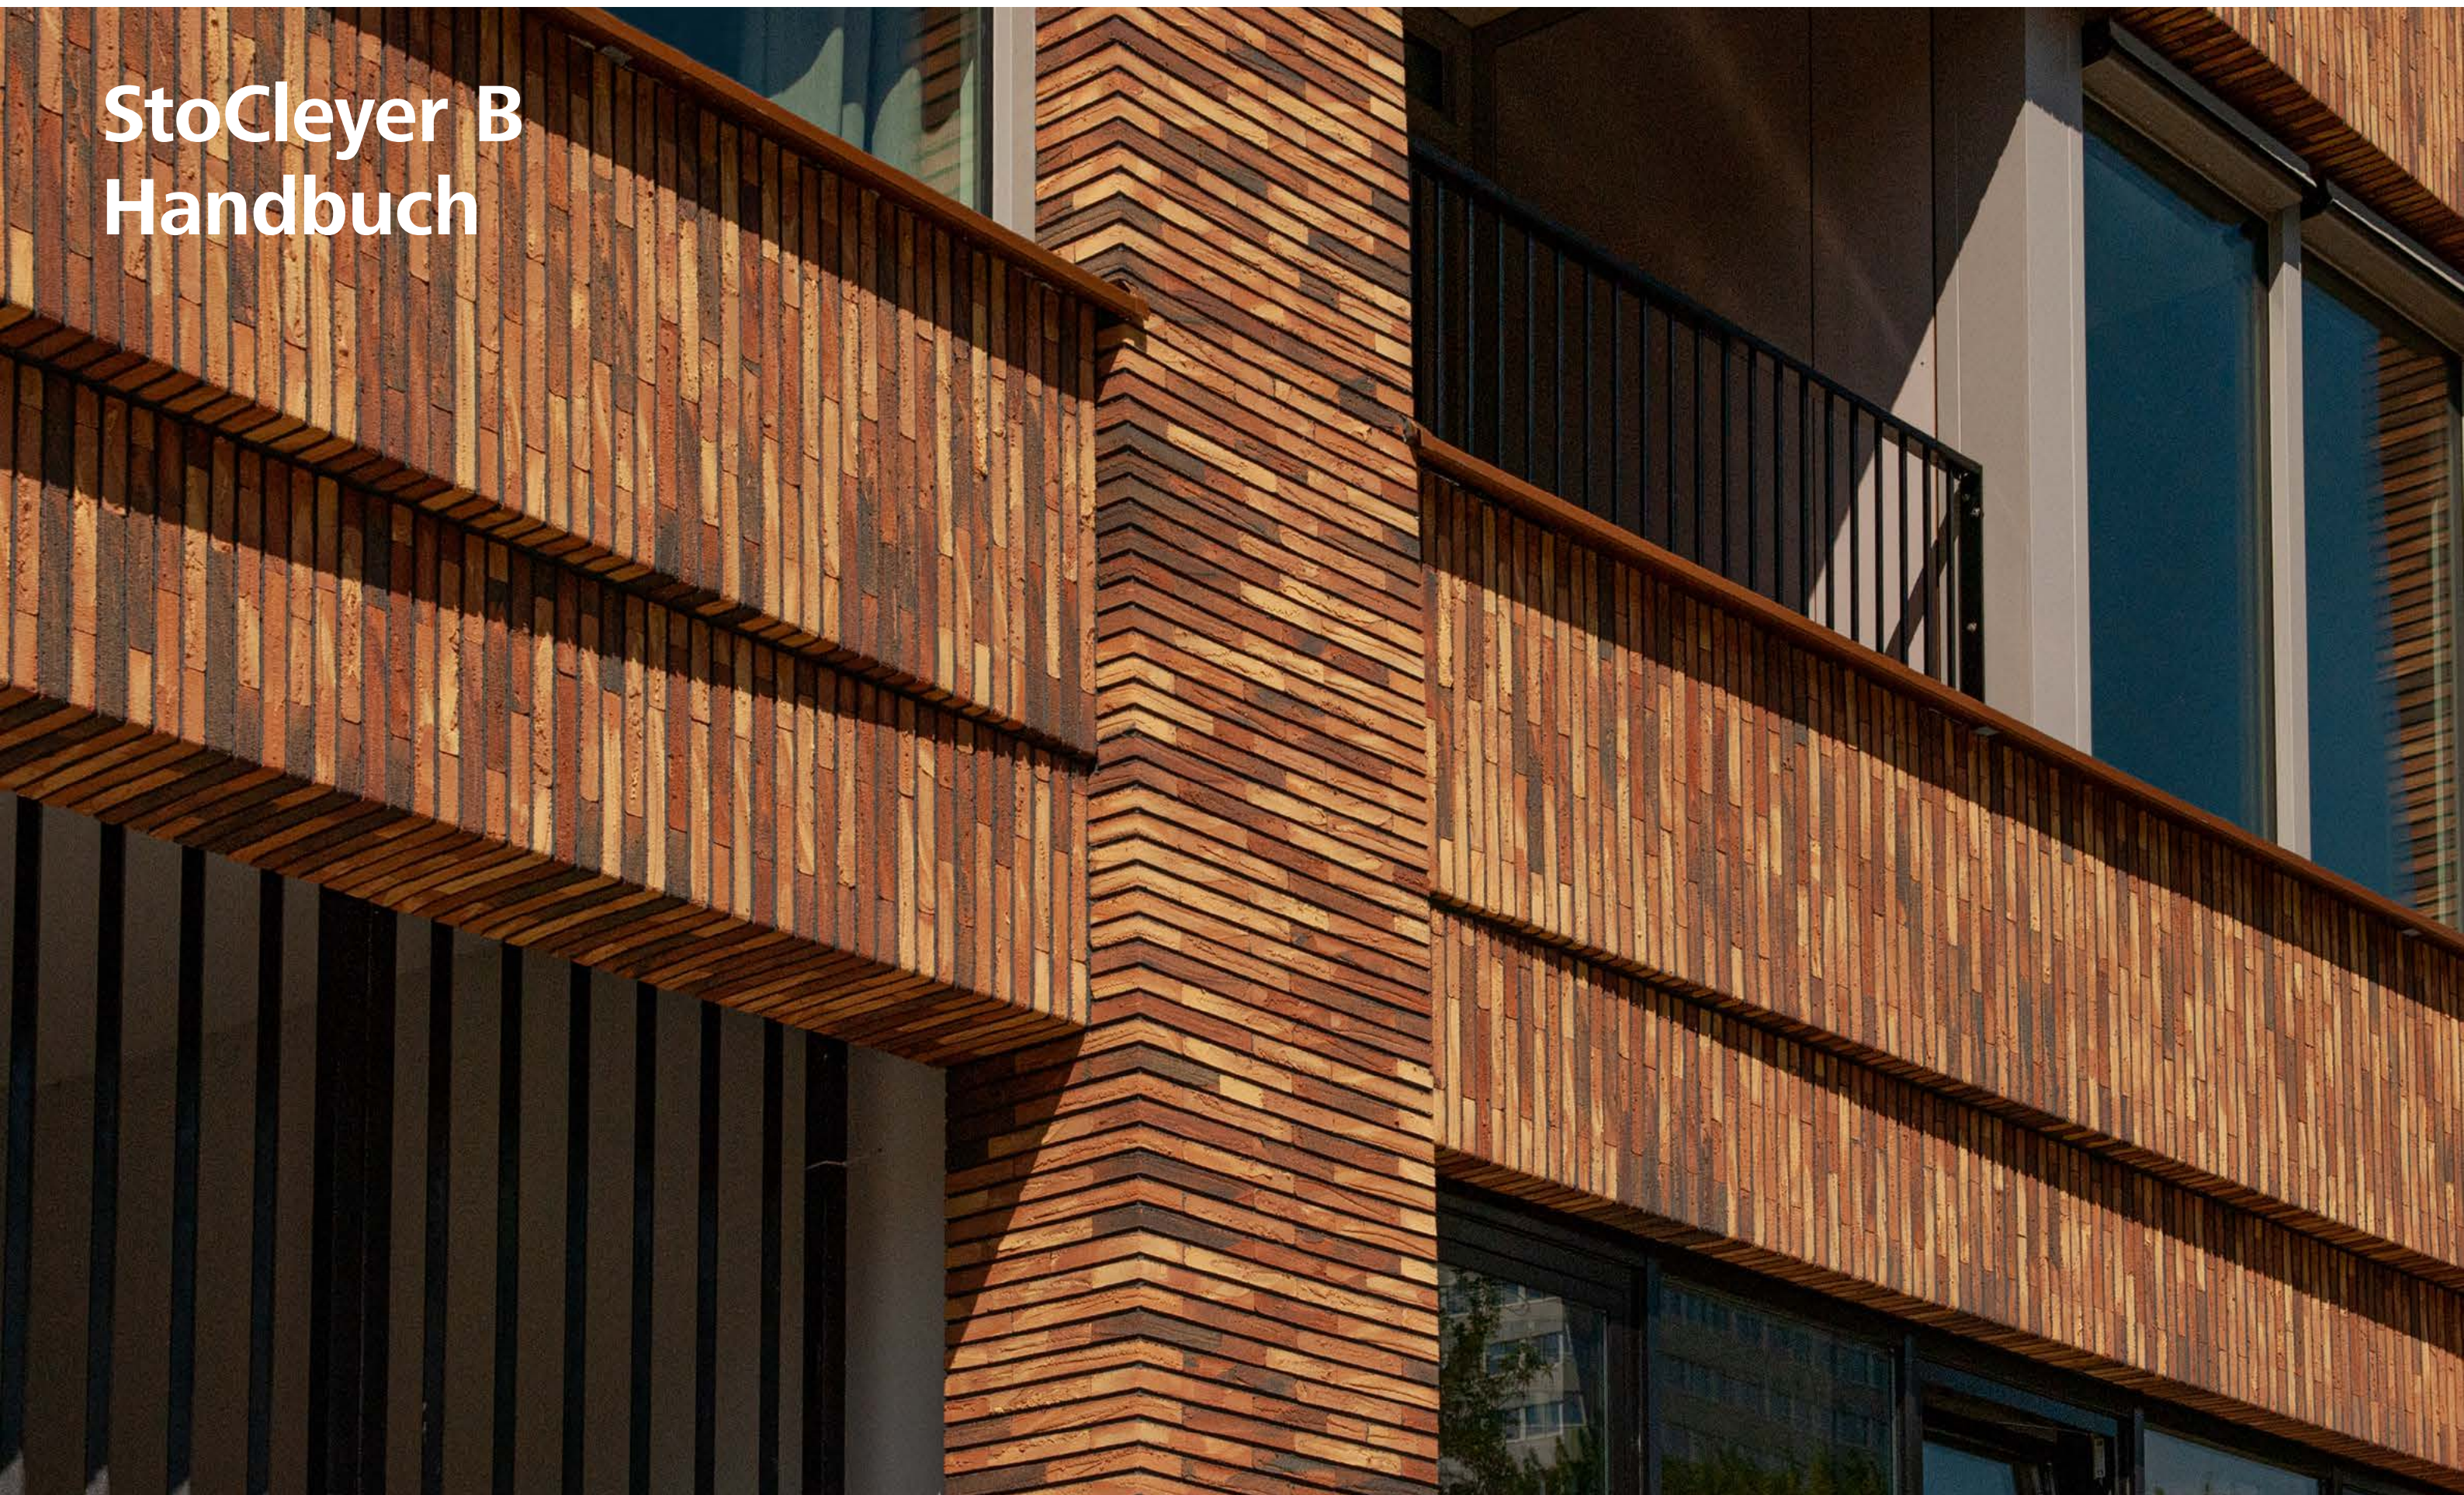

Rechtliche Hinweise:

Bei den nachfolgend in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier nur um allgemeine Mustervorschläge und Details handelt, die diese Funktionsweise darstellen. Es ist keine Maßgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen und stellen keine Wert-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Systembeschreibungen / Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.





Inhalt

1. Allgemeine Informationen

2. Materialhighlights

3. Design Collection

4. Select Collection - StoCleyer B ohne Mindestbestellmenge


5. Sortiment 11 000–71 000

6. Verfugung

7. Referenzen



Herstellungsverfahren

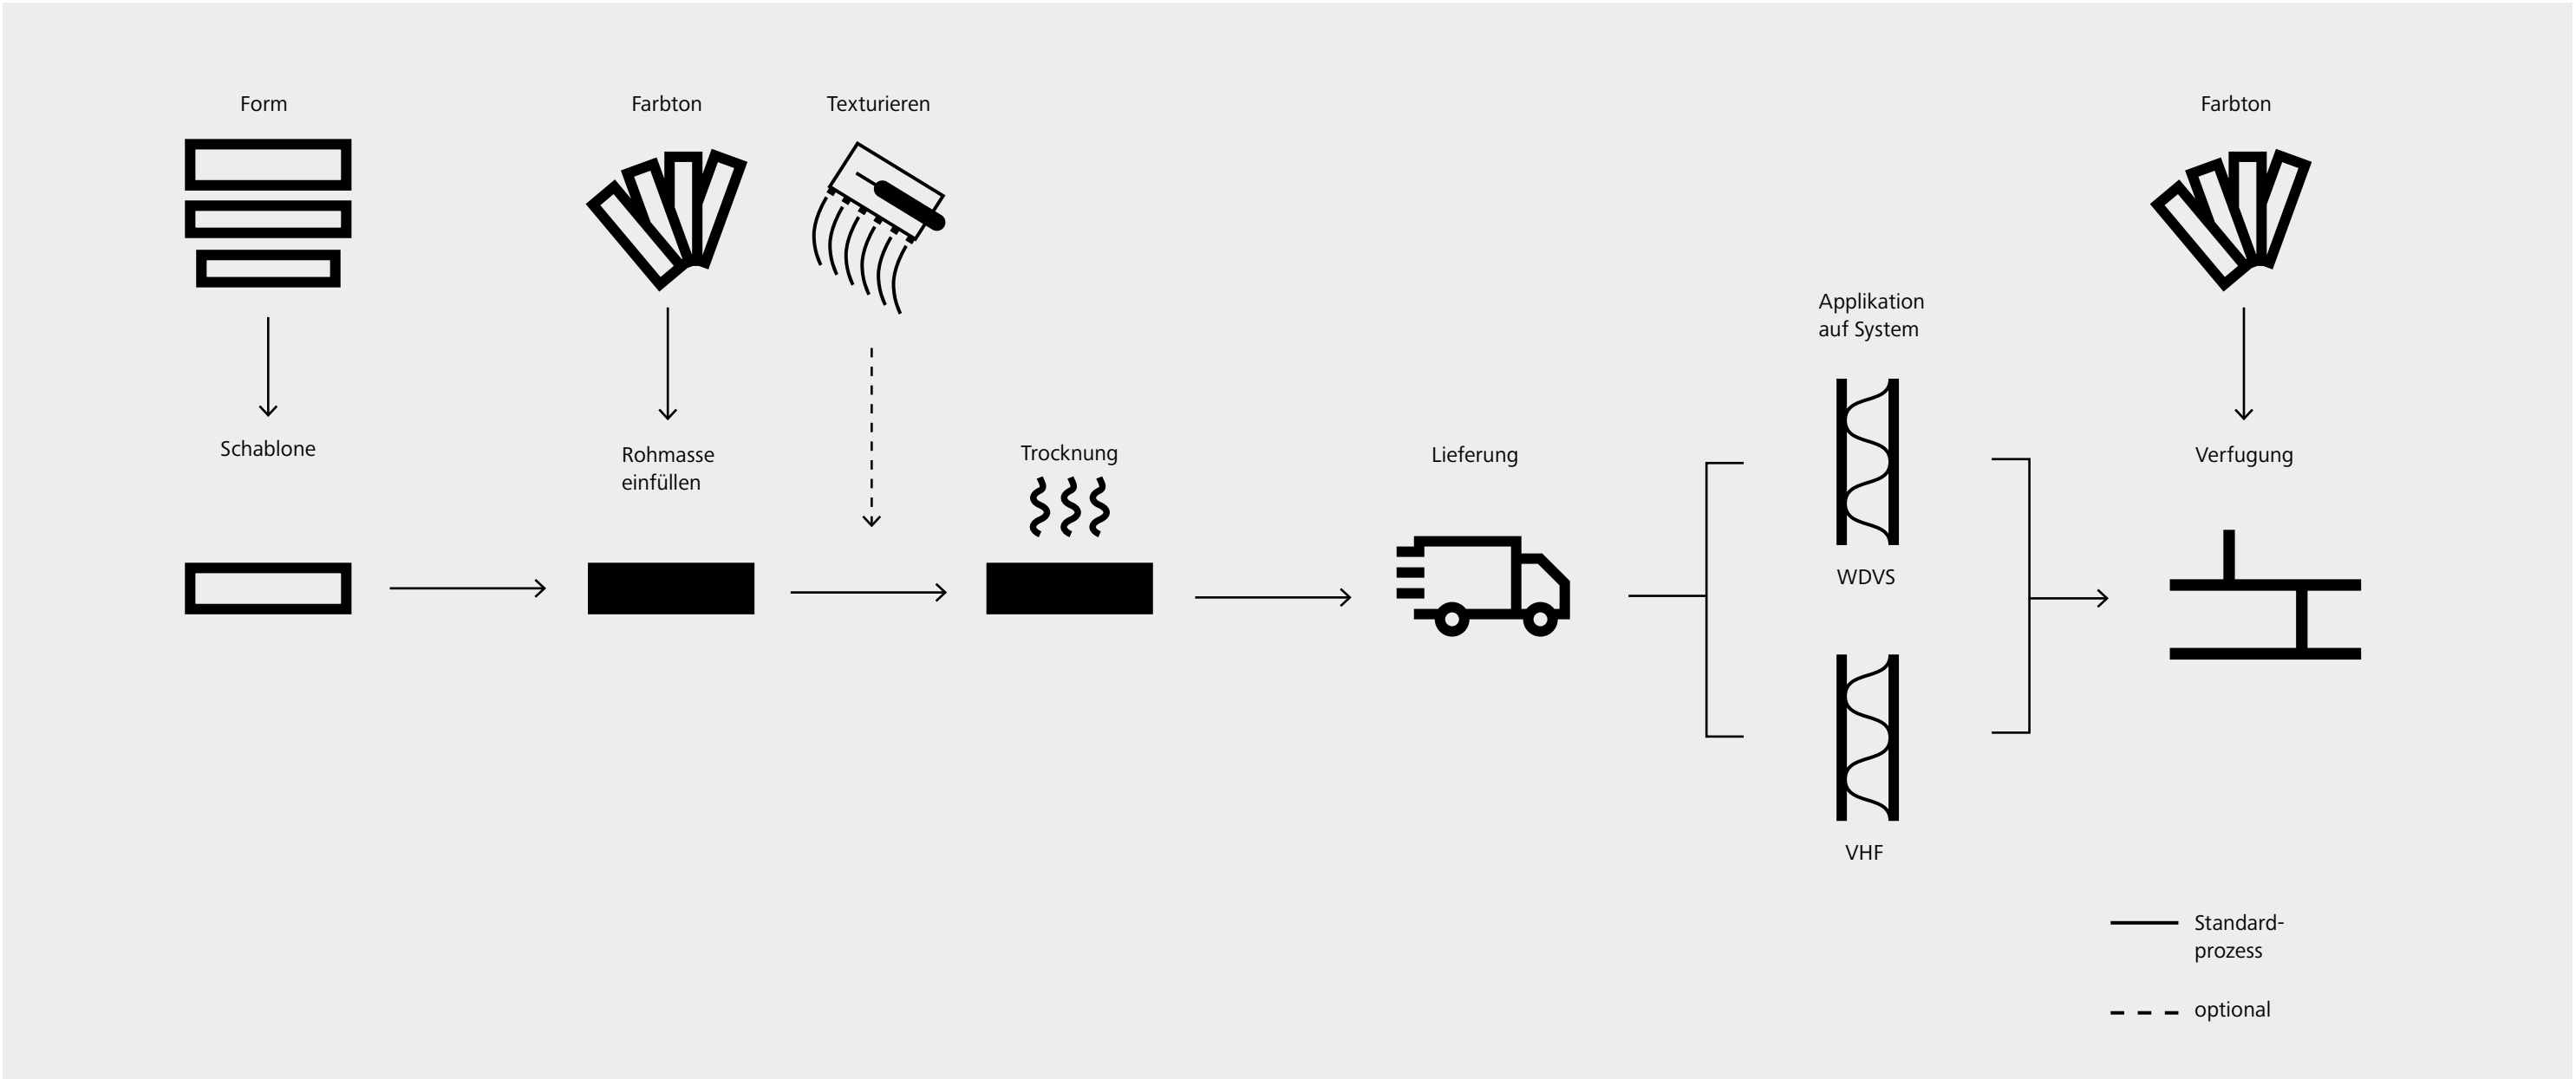



StoCleyer B im System

StoTherm Wärmedämm-Verbundsysteme

Unsere Systemfamilie StoTherm bietet Ihnen neun bewährte WDV-Systeme. Damit können Sie flexibel auf die unterschiedlichen Anforderungen Ihres Projekts reagieren, ohne auf die Sicherheit einer geprüften, bauaufsichtlich zugelassenen Lösung zu verzichten. Kommen Fassadenbekleidungen zum Einsatz stehen folgende Systemlösungen zur Verfügung:


- StoTherm Vario
- StoTherm Mineral

Dämmebene




- Dämmstoff (hier Mineralwolle), auf Wandkonstruktion geklebt und gedübelt
- Verdübelung bei schweren Oberflächenmaterialien durch die Armierungsebene

Tragebene



Armierungsebene



- Bewehrter Unterputz, abhängig von Systemanforderungen organisch oder mineralisch

Materialebene



StoCleyer B



StoEcoshape



StoCera



StoBrick



StoStone



StoGlass Mosaic



StoDeco



StoSignature

Optionen Materialebene

- StoCleyer B: Flachverblender
- StoEcoshape: vorgefertigte Putzelemente
- StoCera: Keramikplatten
- StoBrick: Klinkerriemchen
- StoStone: Natursteinfliesen
- StoGlass Mosaic: Glasmosaïke
- StoDeco: plastische Fassadenelemente
- StoSignature: Putzoberflächen
- StoCresto S: plastische Steinverblender

StoVentec Vorgehängte hinterlüftete Fassadensysteme

Das System StoVentec verbindet die bauphysikalischen Vorteile einer hinterlüfteten Fassade mit nahezu unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf Farbtöne, Texturen und Materialien. Die bewährten Systeme mit europäisch technischer Zulassung ermöglichen sogar die Umsetzung von Entwürfen mit schweren Fassadenbekleidungen an Deckenflächen, also über Kopf. Kommt StoCera als Fassadenbekleidung zum Einsatz steht folgende Systemlösung zur Verfügung:

- StoVentec C

Dämmebene



- Dämmstoff: vlieskaschierte Mineralwolle
- Befestigung mit Dämmstoffhaltern

Tragebene



- Unterkonstruktion, bestehend aus Wandhaltern und T-Profilen
- Trägerplatte

Armierungsebene



- Bewehrter Unterputz, abhängig von Systemanforderungen organisch oder mineralisch

Materialebene



StoCleyer B



StoEcoshape



StoCera



StoBrick



StoStone



StoGlass Mosaic



StoDeco



StoSignature




Optionen Materialebene

- StoCleyer B: Flachverblender
- StoEcoshape: vorgefertigte Putzelemente
- StoCera: Keramikplatten
- StoBrick: Klinkerriemchen
- StoStone: Natursteinfliesen
- StoGlass Mosaic: Glasmosaïke
- StoDeco: plastische Fassadenelemente
- StoSignature: Putzoberflächen
- StoCresto S: plastische Steinverblender

Die Abbildungen sind hinsichtlich Farbton und Muster nicht verbindlich. Aufgrund unterschiedlicher Herstellungsverfahren und Produkttypen sind Unterschiede zu den jeweiligen Originalprodukten nicht sicher auszuschließen und möglich. Ansprüche aufgrund solcher Abweichungen, bedingt durch die oben genannten Ursachen, können insofern nicht geltend gemacht werden.

🔍 ≡ ↺ ◀ 5 ▶

Formatübersicht


Gängige Ziegelformate		Waal-Format (NL)	Waal-Format (EU)	Normalformat (DE)	Dünnformat (DE)	Langformat (2DF lang)
	Original	210x100x50 72 Stück/m²	210x100x48 76 Stück/m²	240x115x71 48 Stück/m²	240x115x52 64 Stück/m²	490x115x52 32 Stück/m²
	Riemchen	210x50	210x48	240x71	240x52	490x52
	4/4-Eckwinkel	210/100x50	210/100x48	240/115x71	240/115x52	–
	Sturzwinkel	210x100/50 4,5 Stück/m	210x100/48 4,5 Stück/m	240x115/71 4 Stück/m	240x115/52 4 Stück/m	–

Alle Maße in mm
Die Angaben zum Original dienen nur der Information

Wirkung von Format, Fuge und Verlegemuster

Das Format der StoCleyer B wie auch die Breite der Stoß- und Lagerfugen haben bei der Wahl/Entwicklung des Verlegemusters für Ihr Projekt einen bedeutenden Einfluss auf die Gesamtwirkung der Fassade.

- Hier im Vergleich:
- Obere Reihe: Läuferverband 1/2 Versatz im Normal- und Dünnformat, Fugenbreite Stoß- und Lagerfuge 12 mm
 - Mittlere Reihe: Läuferverband 1/2 Versatz im Normal- und Dünnformat, Fugenbreite Stoßfuge 10mm, Lagerfuge 14 mm
 - Untere Reihe: Parkettverband im Normal- und Dünnformat, Stoß- und Lagerfuge 12 mm

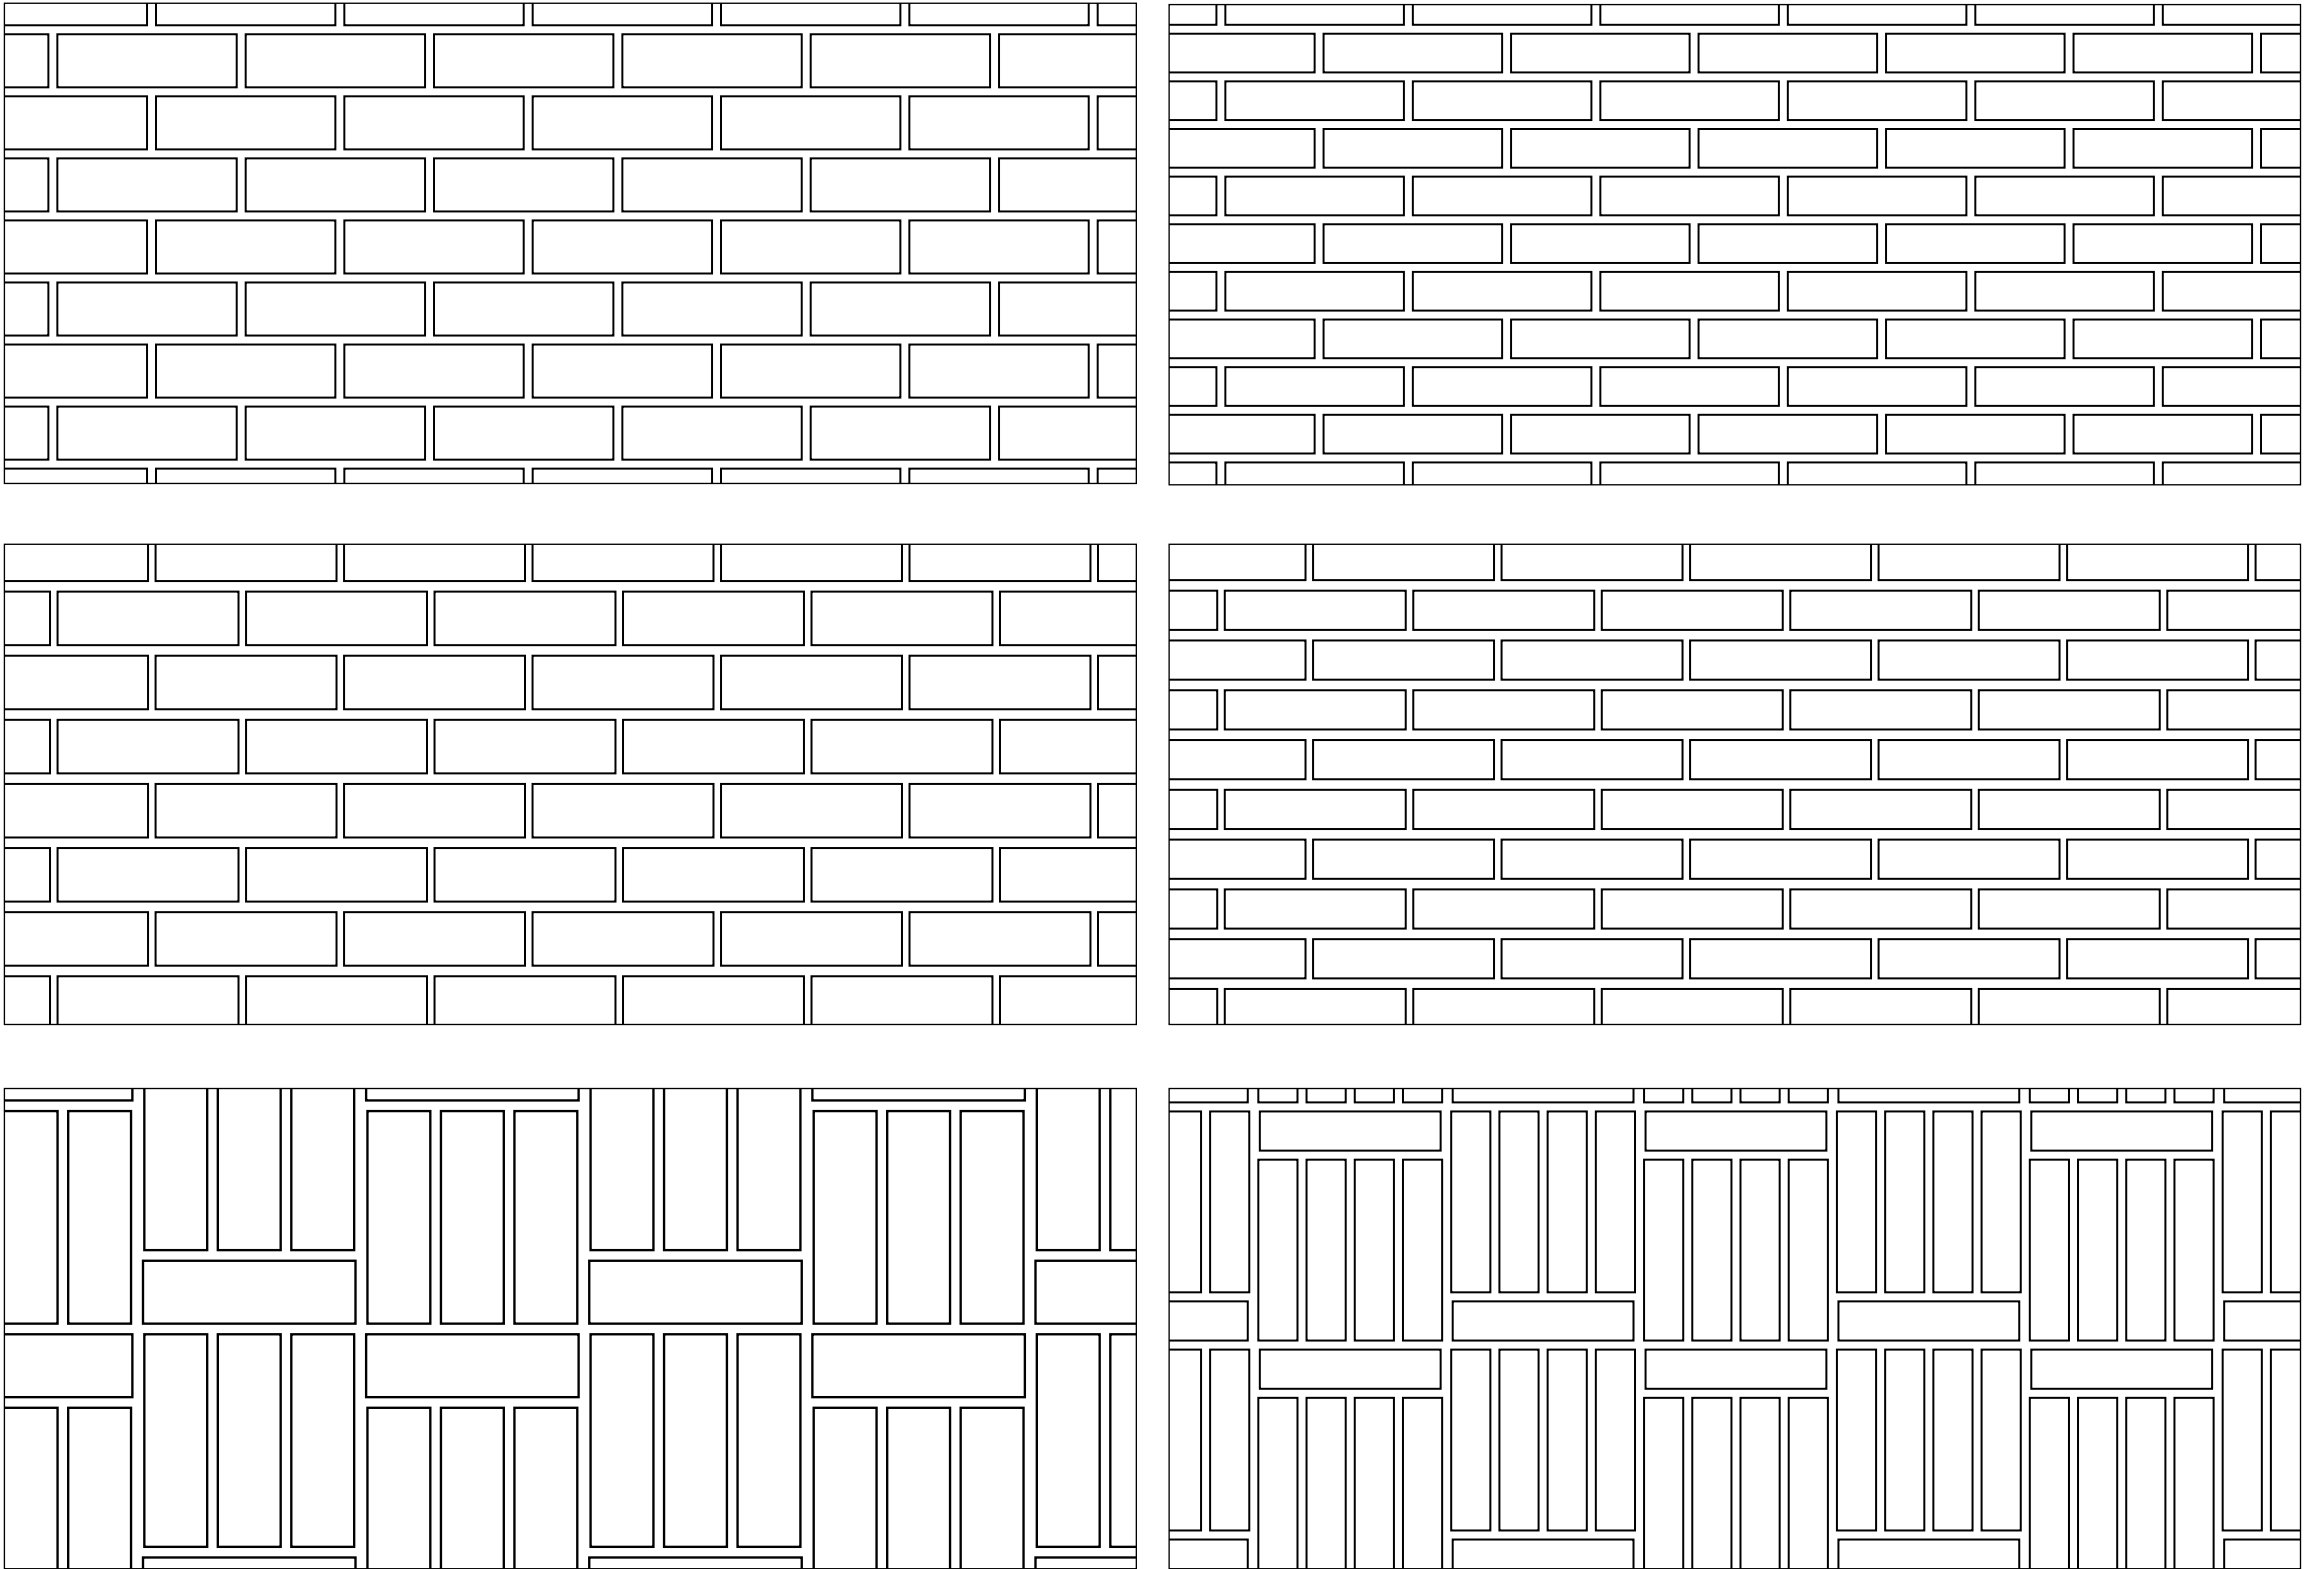

Hinweise und Tipps

Fuge

Stoß- und Lagerfugen in Mauerwerksverbänden dienen u.a. zum Ausgleich der herstellungsbedingten Toleranzen der StoCleyer B. Die Fugenbreiten haben aber auch starken Einfluss auf das Erscheinungsbild der Fassade insgesamt (siehe Seite 7). Bei den im Handbuch abgebildeten StoCleyer Bn wurde mit einer Fugenbreite der Stoß- und Lagerfugen von 12 mm gearbeitet.

Dehnfugen

Die StoCleyer B können ohne Dehnfugen auf den StoTherm und StoVentec-Dämmsystemen appliziert werden.

Verbände

StoCleyer B sind Nachbildungen echter Klinker und Ziegel. Um dem Eindruck eines echten Materiales möglichst nahe zu kommen wird empfohlen gängige Klinker oder Ziegelverbände anzuwenden.

Applikation

Die Arbeiten an der Fassade nach dem Lauf der Sonne planen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Lagerung der StoCleyer B nicht unter 10 C° (erhöhte Bruchgefahr).

Komplexe Verbände erhöhen die Schwierigkeit der Applikation.

Es wird empfohlen die StoCleyer B aus verschiedenen Kartons zu nehmen, um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild nach Applikation sicherzustellen. Bei unterschiedlichen Chargen oder Nachlieferungen vor der Applikation einen optischen Vergleich durchführen, um mögliche Unterschiede zu erkennen. Bei StoCleyer B, die nach Kunden- oder Projektvorgaben hergestellt wurden, vor der Applikation einen optischen Vergleich mit dem dazugehörigen Muster durchführen um mögliche Unterschiede zu erkennen.

Es wird empfohlen, bei komplexen Verbänden vor der Applikation die Elemente gemäß dem vorgegebenen Muster/Verlegeplan auf einer horizontalen Fläche auszulegen.

Mit den Arbeiten möglichst an einer nicht direkt einsehbaren Fassadenseite beginnen, da sich die Abläufe im Team während des Arbeitsverlaufs noch besser einspielen und optimieren.

In angelegte Rasterflächen werden 4–6 Elemente in das frische Kleberbett eingelegt. Die Elemente werden vorsichtig per Hand ausgerichtet (Fugenbild) und ange-drückt. Achtung: Partieller Druck kann im Ergebnis sichtbar sein!

Es ist darauf zu achten, dass kein Sto-Klebe- & Fugenmörtel auf die Oberfläche der Elemente gelangt. Bei Verschmutzung mit Klebe- und Fugenmörtel sollte dieser sofort mit Wasser abgewaschen werden. Bei kleineren Verschmutzungen können diese nach Aushärtung vorsich-tig abgekratzt werden.

Bei StoCleyer B entfällt im Gegensatz zu herkömmlichen Wandbelägen wie z. B. Klinker, Steinzeug der Prozess des Ausfugens. Direkt nach dem Einbetten der Elemente wird der Klebe- und Fugenmörtel mit einem Pinsel oder Fugeisen (Lanzette) glattgestrichen.

Für eine schlämmende Schlussbeschichtung empfehlen wir einen füllenden Anstrich. (z. B. mit StoColor Silco Fill oder StoColor S fein/grob). Anstrich bzw. Schlämme sollten zweifach ausgeführt werden.



StoCleyer B: vielfältige Gestaltungs- möglichkeiten

Mit StoCleyer B lassen sich gedämmte Fassaden in authentischer Klinkeroptik einfach und schnell realisieren. Mit über 130 Oberflächen in sieben Gruppen eröffnet das Sortiment von StoCleyer B reichlich Gestaltungsspielraum.

Die speziell für Dämmsysteme optimierten Materialeigenschaften der Flachverblander sorgen dabei für eine effiziente und sichere Umsetzung Ihres Entwurfes. Und das ganz unabhängig davon, ob die Flachverblander auf einem Wärmedämm-Verbundsystem oder auf einem vorgehängten hinterlüfteten Fassadensystem zum Einsatz kommen.



StoCleyer B Red 04
Format NF (240cm x 71cm), Fugenfarbton 2059A



StoCleyer B Red 06
Format NF (240cm x 71cm), Fugenfarbton 2059A



Mehr Details

StoCleyer B Red 07
Format NF (240cm x 71cm), Fugenfarbton 2058A



Mehr Details

StoCleyer B Grey 02
Format NF (240cm x 71cm), Fugenfarbton 2060A



Mehr Details

StoCleyer B Grey 07
Format NF (240cm x 71cm), Fugenfarbton 2060A



Mehr Details

StoCleyer B Grey 08
Format NF (240cm x 71cm), Fugenfarbton 2060A



Mehr Details

StoCleyer B Beige 02
Format NF (240cm x 71cm), Fugenfarbton 2056A



Mehr Details

StoCleyer B Beige 04
Format NF (240cm x 71cm), Fugenfarbton 2058A





StoCleyer B Beige 05
Format NF (240cm x 71cm), Fugenfarbton 2058A



Mehr Details





Collection

	StoCleyer B Grey	StoCleyer B Beige	StoCleyer B Red
Makroaufnahme			
Detailausschnitt (Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)			
Produktausschnitt (Betrachtungsabstand ca. 1,5 m)			
Oberfläche	fein, leicht geriffelt oder mittel bis kräftig gekerbt und besandet	fein, leicht geriffelt oder mittel bis kräftig gekerbt und besandet	mittel bis kräftig verziehend texturiert, optional besandet
Farbgebung	monochrom/changierend/polychrom	monochrom/changierend/polychrom	monochrom/changierend/polychrom
Glanzgrad	matt	matt	matt
Kanten/Ecken	abgerundet	abgerundet	abgerundet
Rückseite	glatt, glänzend	glatt, glänzend	glatt, glänzend

StoCleyer B Grey

Oberfläche
fein, leicht geriffelt oder mittel bis kräftig
gekerbt und besandet

Farbgebung
monochrom, changierend, polychrom

Kanten
abgerundet

Rückseite
glatt, glänzend



StoCleyer B Grey 01



StoCleyer B Grey 02



StoCleyer B Grey 03



StoCleyer B Grey 04



StoCleyer B Grey 05



StoCleyer B Grey 06



StoCleyer B Grey 07



StoCleyer B Grey 08

StoCleyer B Grey 01

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

240x71 mm (Normalformat)

240x52 mm (Dünnsformat)

210x48 mm (Waalformat)

490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich

(Weitere Infos siehe Seite 6);

abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:

56

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec R

Lieferzeit:

auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:

10 Pakete = 30 m²

Kanten:

Überwiegend geradlinig

Farbton Fugenmörtel:

2060A



StoCleyer B Grey 02

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

240x71 mm (Normalformat)

240x52 mm (Dünnsformat)

210x48 mm (Waalformat)

490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich

(Weitere Infos siehe Seite 6);

abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:

66

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec R

Lieferzeit:

auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:

10 Pakete = 30 m²

Kanten:

Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:

2060A



StoCleyer B Grey 03

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

240x71 mm (Normalformat)

240x52 mm (Dünnsformat)

210x48 mm (Waalformat)

490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich

(Weitere Infos siehe Seite 6);

abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:

68

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec R

Lieferzeit:

auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:

10 Pakete = 30 m²

Kanten:

Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:

2060A



StoCleyer B Grey 04

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

240x71 mm (Normalformat)

240x52 mm (Dünnsformat)

210x48 mm (Waalformat)

490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich

(Weitere Infos siehe Seite 6);

abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:

57

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec R

Lieferzeit:

auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:

10 Pakete = 30 m²

Kanten:

Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:

2060A



StoCleyer B Grey 05

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

240x71 mm (Normalformat)

240x52 mm (Dünnsformat)

210x48 mm (Waalformat)

490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich

(Weitere Infos siehe Seite 6);

abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:

53

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec R

Lieferzeit:

auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:

10 Pakete = 30 m²

Kanten:

Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:

2060A



StoCleyer B Grey 06

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

240x71 mm (Normalformat)

240x52 mm (Dünnformat)

210x48 mm (Waalformat)

490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich

(Weitere Infos siehe Seite 6);

abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:

51

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec R

Lieferzeit:

auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:

10 Pakete = 30 m²

Kanten:

Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:

2060A



StoCleyer B Grey 07

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

240x71 mm (Normalformat)

240x52 mm (Dünnsformat)

210x48 mm (Waalformat)

490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich

(Weitere Infos siehe Seite 6);

abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:

41

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec R

Lieferzeit:

auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:

10 Pakete = 30 m²

Kanten:

Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:

2060A



StoCleyer B Grey 08

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

240x71 mm (Normalformat)

240x52 mm (Dünnsformat)

210x48 mm (Waalformat)

490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich
(Weitere Infos siehe Seite 6);
abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:

28

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec R

Lieferzeit:

auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:

10 Pakete = 30 m²

Kanten:

Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:

2060A



StoCleyer B Beige

Oberfläche
fein, leicht geriffelt oder mittel bis kräftig
gekerbt und besandet

Farbgebung
monochrom, changierend, polychrom

Kanten
abgerundet

Rückseite
glatt, glänzend



StoCleyer B Beige 01



StoCleyer B Beige 02



StoCleyer B Beige 03



StoCleyer B Beige 04



StoCleyer B Beige 05



StoCleyer B Beige 06



StoCleyer B Beige 07



StoCleyer B Beige 08

StoCleyer B Beige 01

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
240x71 mm (Normalformat)
240x52 mm (Dünformat)
210x48 mm (Waalformat)
490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich
(Weitere Infos siehe Seite 6);
abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:
58

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4– 10 Wochen

Mindestbestellmenge:
10 Pakete = 30 m²

Kanten:
Überwiegend geradlinig

Farbton Fugenmörtel:
2058A



StoCleyer B Beige 02

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
240x71 mm (Normalformat)
240x52 mm (Dünnsformat)
210x48 mm (Waalformat)
490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich
(Weitere Infos siehe Seite 6);
abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:
53

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
10 Pakete = 30 m²

Kanten:
Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:
2056A





StoCleyer B Beige 03

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
240x71 mm (Normalformat)
240x52 mm (Dünformat)
210x48 mm (Waalformat)
490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich
(Weitere Infos siehe Seite 6);
abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:
70

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
10 Pakete = 30 m²

Kanten:
Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:
2058A



StoCleyer B Beige 04

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

240x71 mm (Normalformat)

240x52 mm (Dünformat)

210x48 mm (Waalformat)

490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich
(Weitere Infos siehe Seite 6);
abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:

52

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec R

Lieferzeit:

auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:

10 Pakete = 30 m²

Kanten:

Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:

2058A



StoCleyer B Beige 05

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
240x71 mm (Normalformat)
240x52 mm (Dünnsformat)
210x48 mm (Waalformat)
490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich
(Weitere Infos siehe Seite 6);
abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:
40

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
10 Pakete = 30 m²

Kanten:
Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:
2058A



StoCleyer B Beige 06

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

240x71 mm (Normalformat)

240x52 mm (Dünnsformat)

210x48 mm (Waalformat)

490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich

(Weitere Infos siehe Seite 6);

abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:

40

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec R

Lieferzeit:

auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:

10 Pakete = 30 m²

Kanten:

Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:

2058A



StoCleyer B Beige 07

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

240x71 mm (Normalformat)

240x52 mm (Dünformat)

210x48 mm (Waalformat)

490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich

(Weitere Infos siehe Seite 6);

abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:

74

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec R

Lieferzeit:

auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:

10 Pakete = 30 m²

Kanten:

Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:

2060A



StoCleyer B Beige 08

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

240x71 mm (Normalformat)

240x52 mm (Dünnsformat)

210x48 mm (Waalformat)

490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich

(Weitere Infos siehe Seite 6);

abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:

36

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec R

Lieferzeit:

auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:

10 Pakete = 30 m²

Kanten:

Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:

2060A



StoCleyer B Red

- Oberfläche**
fein, leicht geriffelt oder mittel bis kräftig
gekerbt und besandet
- Farbgebung**
monochrom, changierend, polychrom
- Kanten**
abgerundet
- Rückseite**
glatt, glänzend



StoCleyer B Red 01



StoCleyer B Red 02



StoCleyer B Red 03



StoCleyer B Red 04



StoCleyer B Red 05



StoCleyer B Red 06



StoCleyer B Red 07



StoCleyer B Red 08



StoCleyer B Red 01

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
240x71 mm (Normalformat)
240x52 mm (Dünformat)
210x48 mm (Waalformat)
490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich
(Weitere Infos siehe Seite 6);
abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:
12

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4– 10 Wochen

Mindestbestellmenge:
10 Pakete = 30 m²

Kanten:
Überwiegend geradlinig

Farbton Fugenmörtel:
2059A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

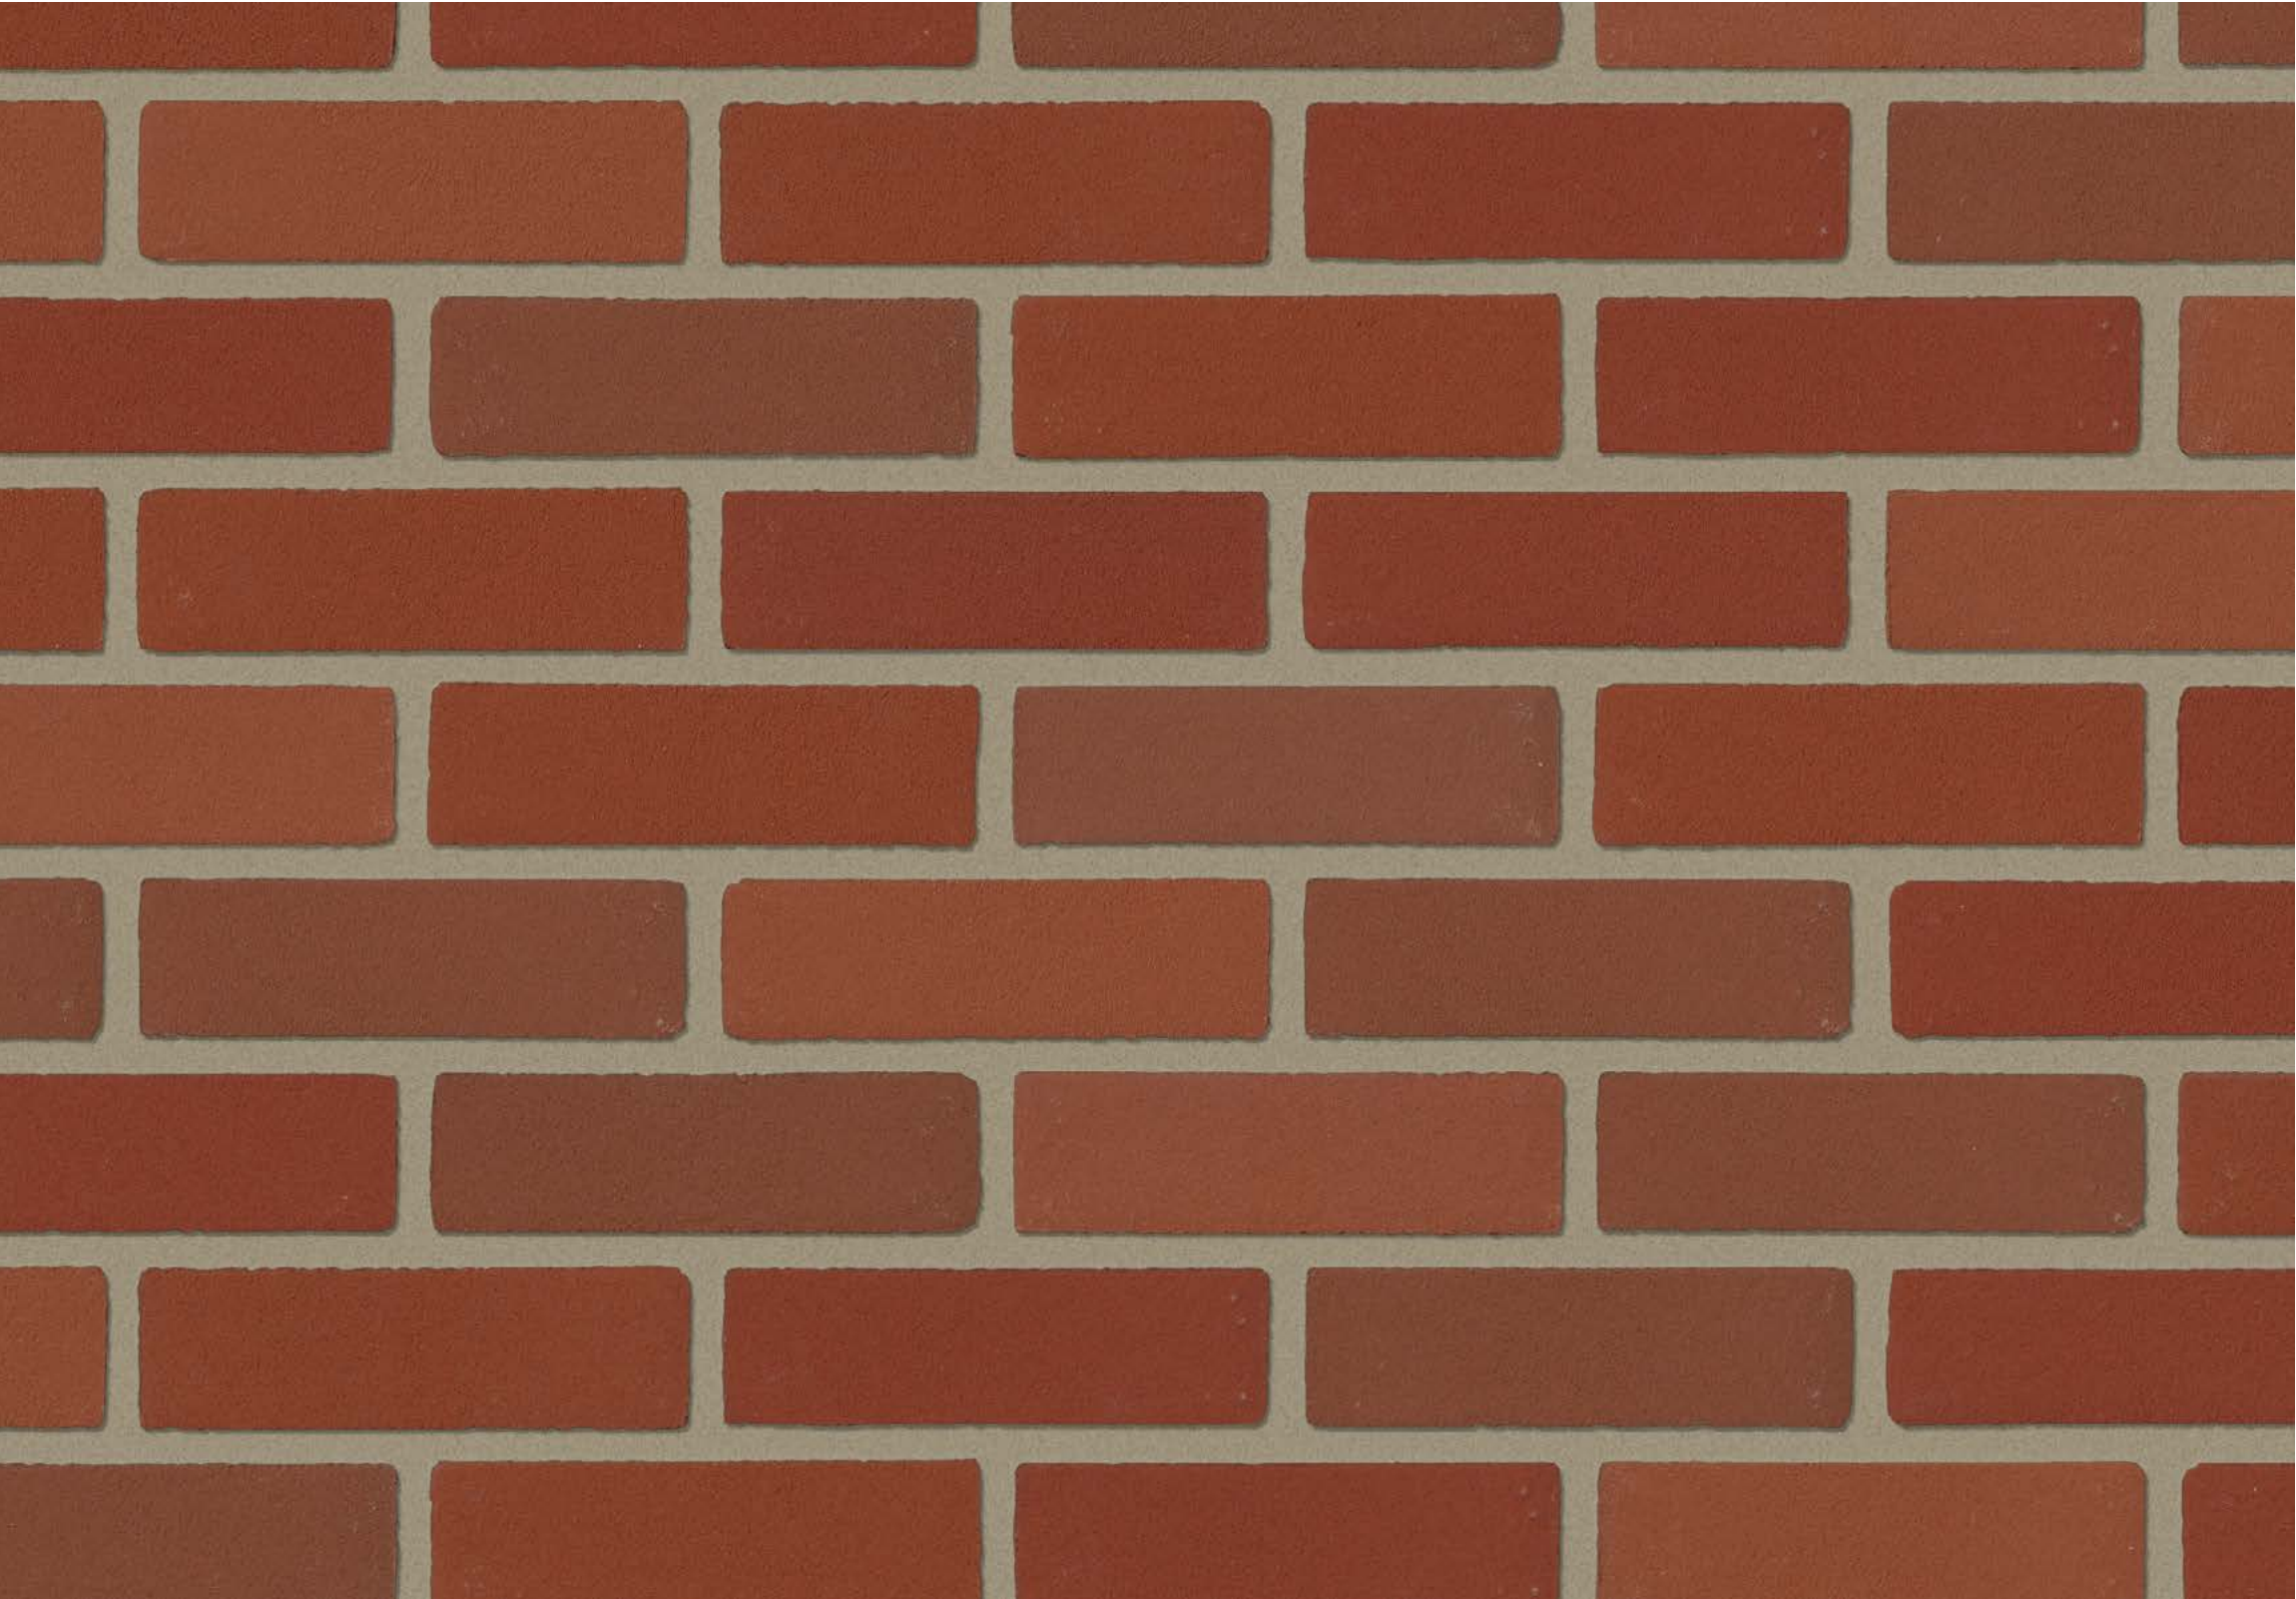

StoCleyer B Red 02

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:

240 x 71 mm (Normalformat)

240 x 52 mm (Dünnsformat)

210 x 48 mm (Waalformat)

490 x 52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich

(Weitere Infos siehe Seite 6);

abgebildet: Normalformat 240 x 71 mm

Hellbezugswert:

12

Zugelassene WDV-Systeme:

StoTherm Classic®*

StoTherm Vario*

StoTherm Mineral*

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:

StoVentec R

Lieferzeit:

auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:

10 Pakete = 30 m²


Kanten:

Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:

2059A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

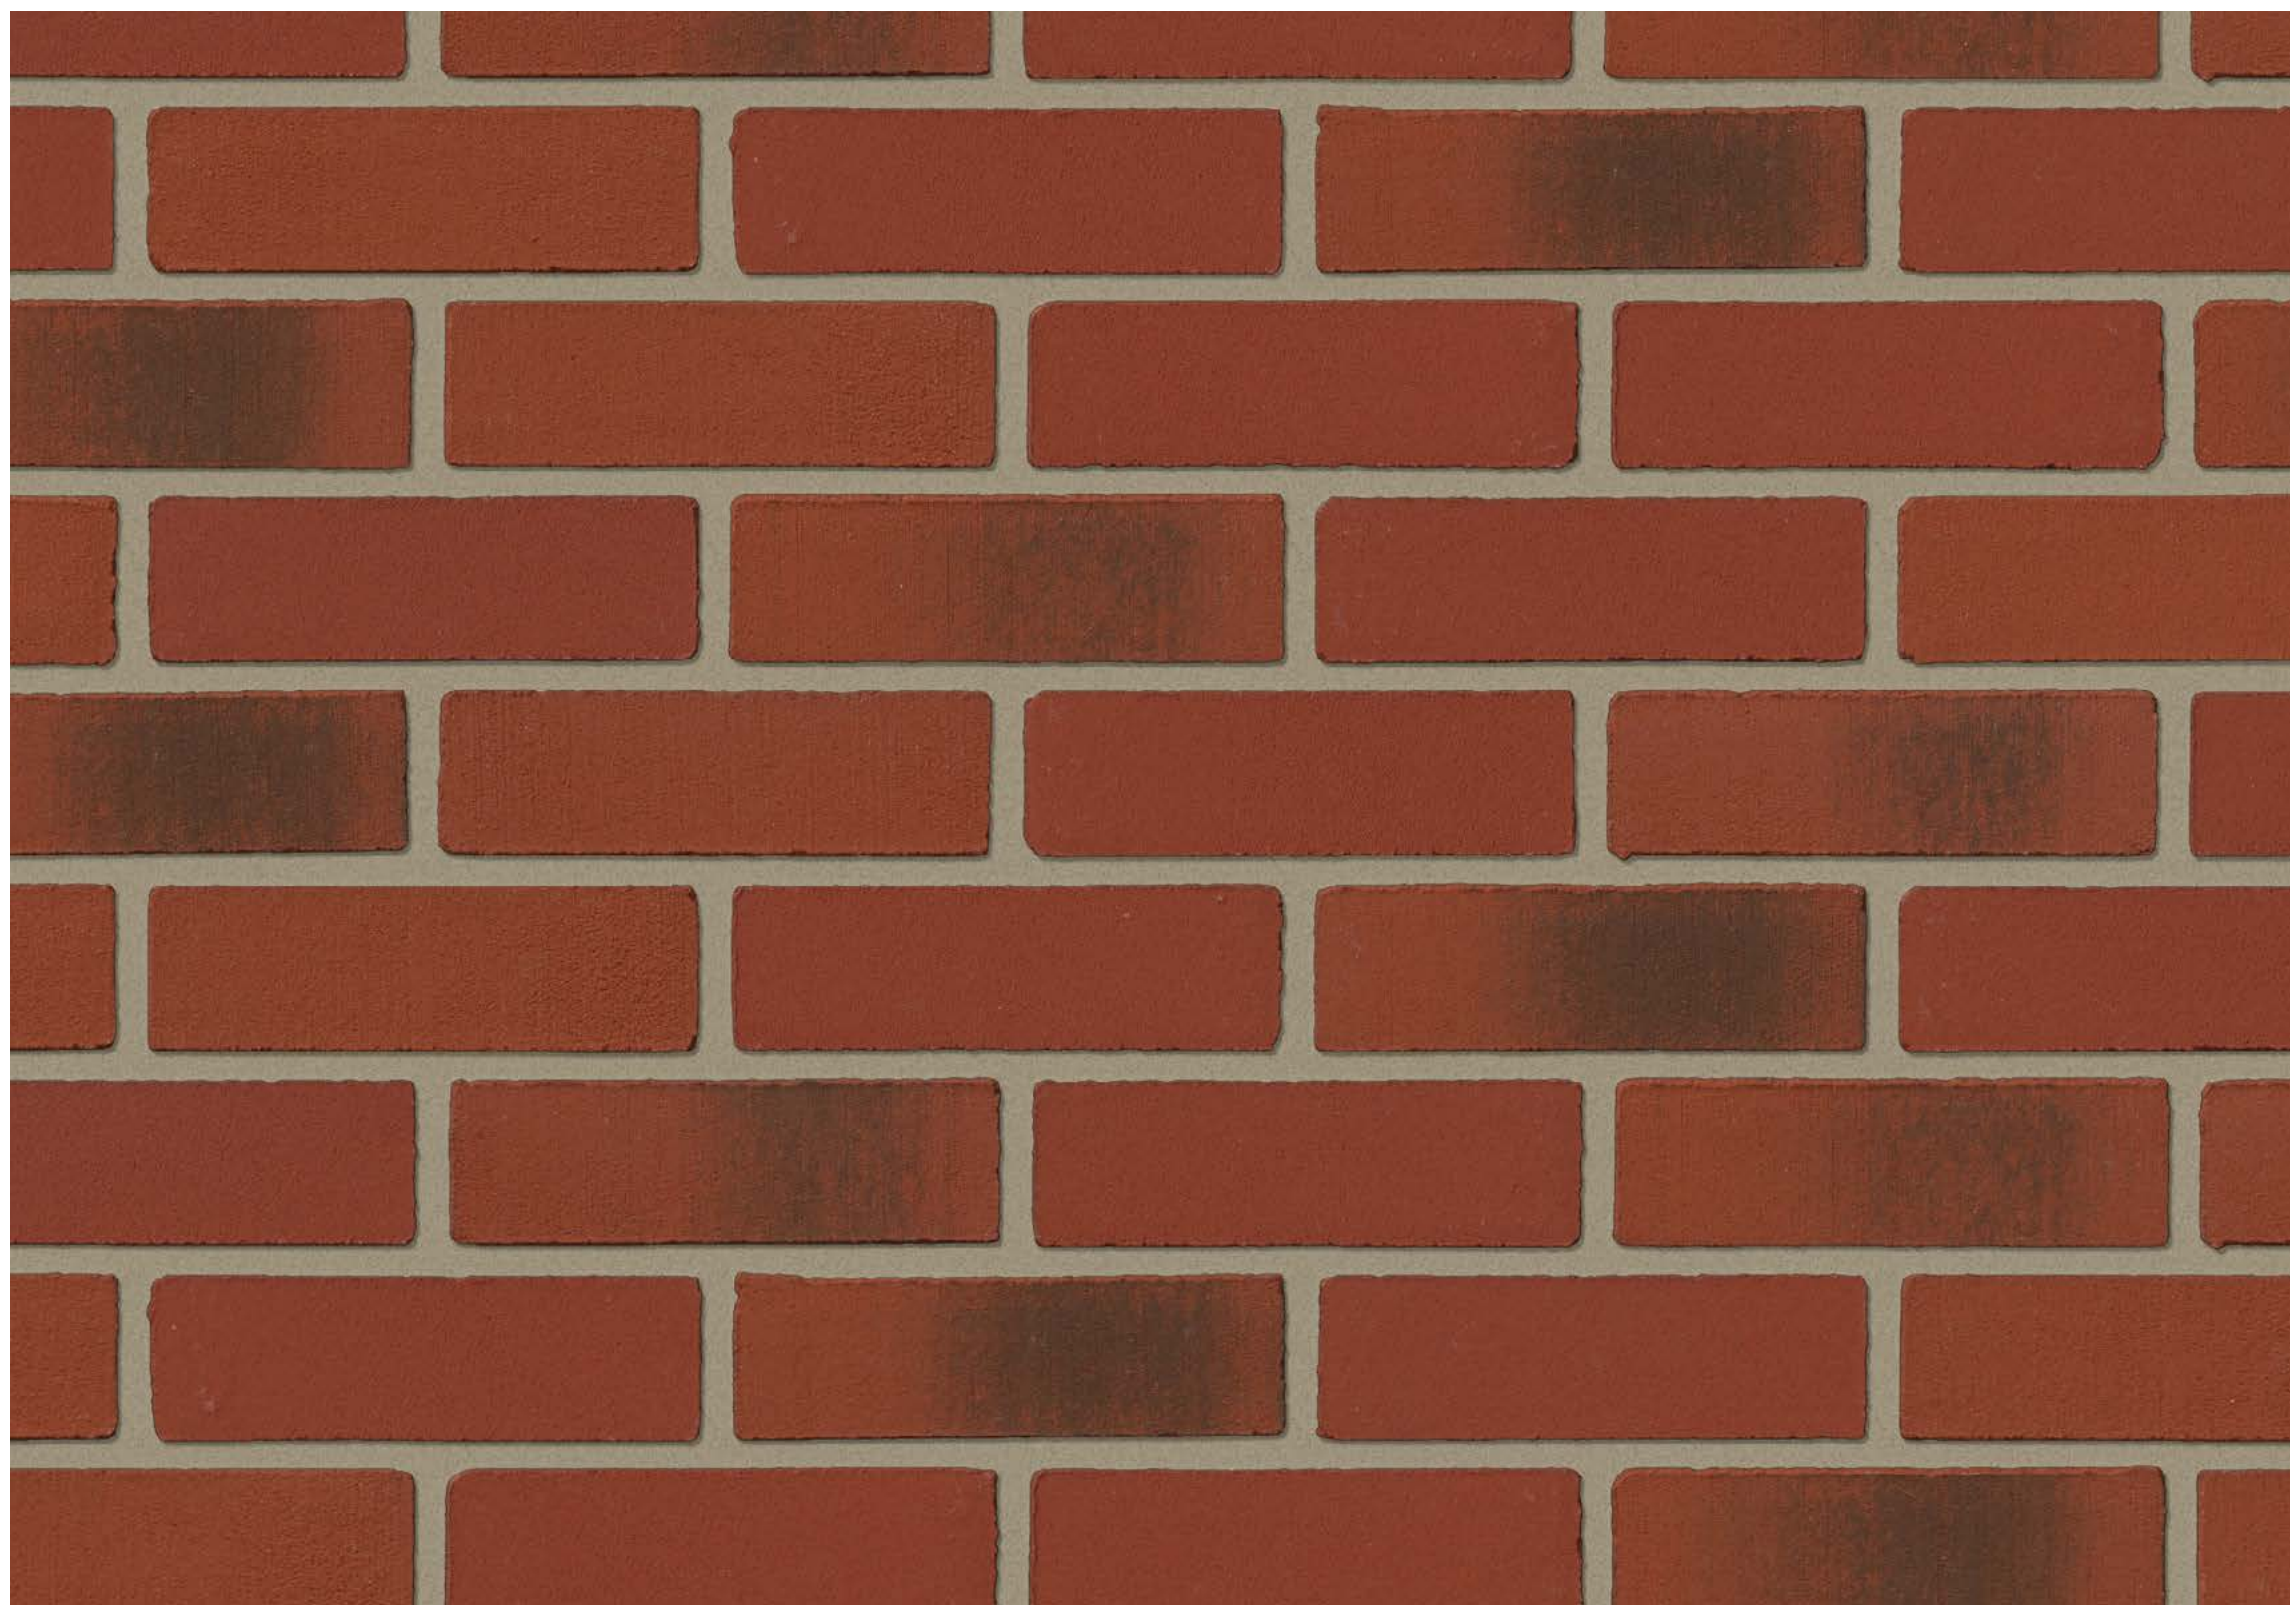



StoCleyer B Red 03

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
240x71 mm (Normalformat)
240x52 mm (Dünnsformat)
210x48 mm (Waalformat)
490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich
(Weitere Infos siehe Seite 6);
abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:
15

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
10 Pakete = 30 m²

Kanten:
Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:
2059A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

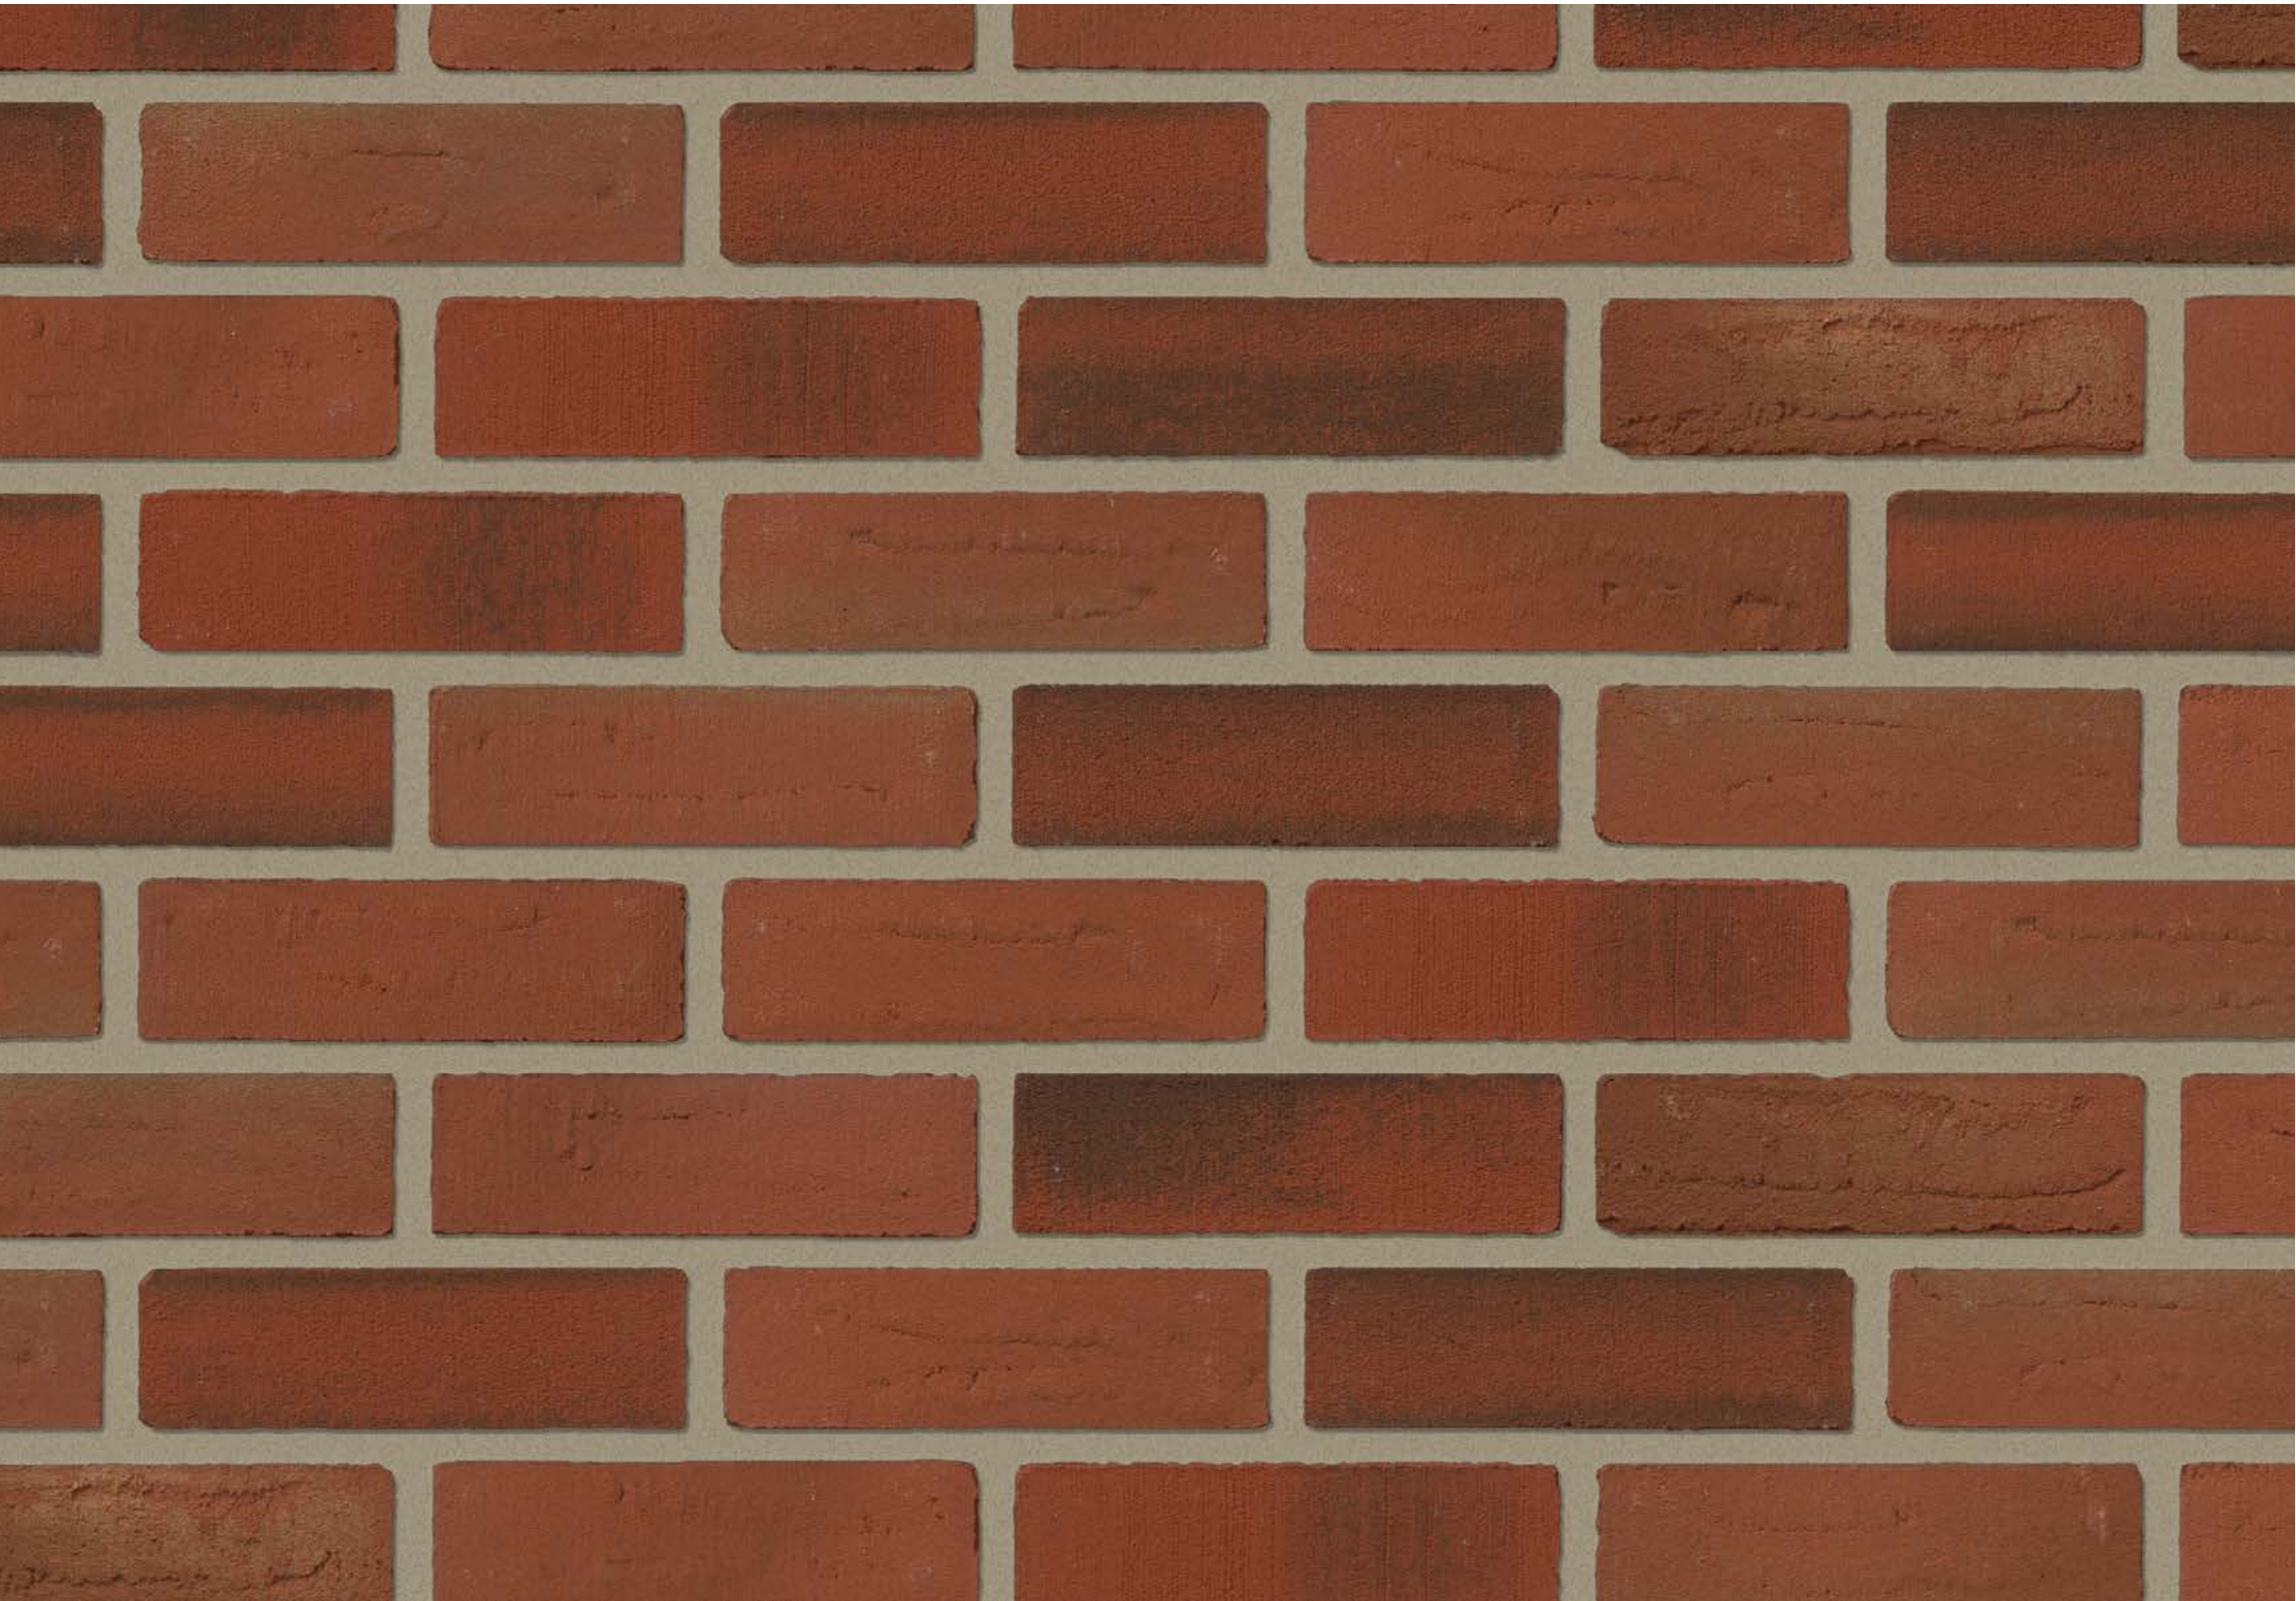



StoCleyer B Red 04

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
240x71 mm (Normalformat)
240x52 mm (Dünnsformat)
210x48 mm (Waalformat)
490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich
(Weitere Infos siehe Seite 6);
abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:
15

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
10 Pakete = 30 m²

Kanten:
Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:
2059A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

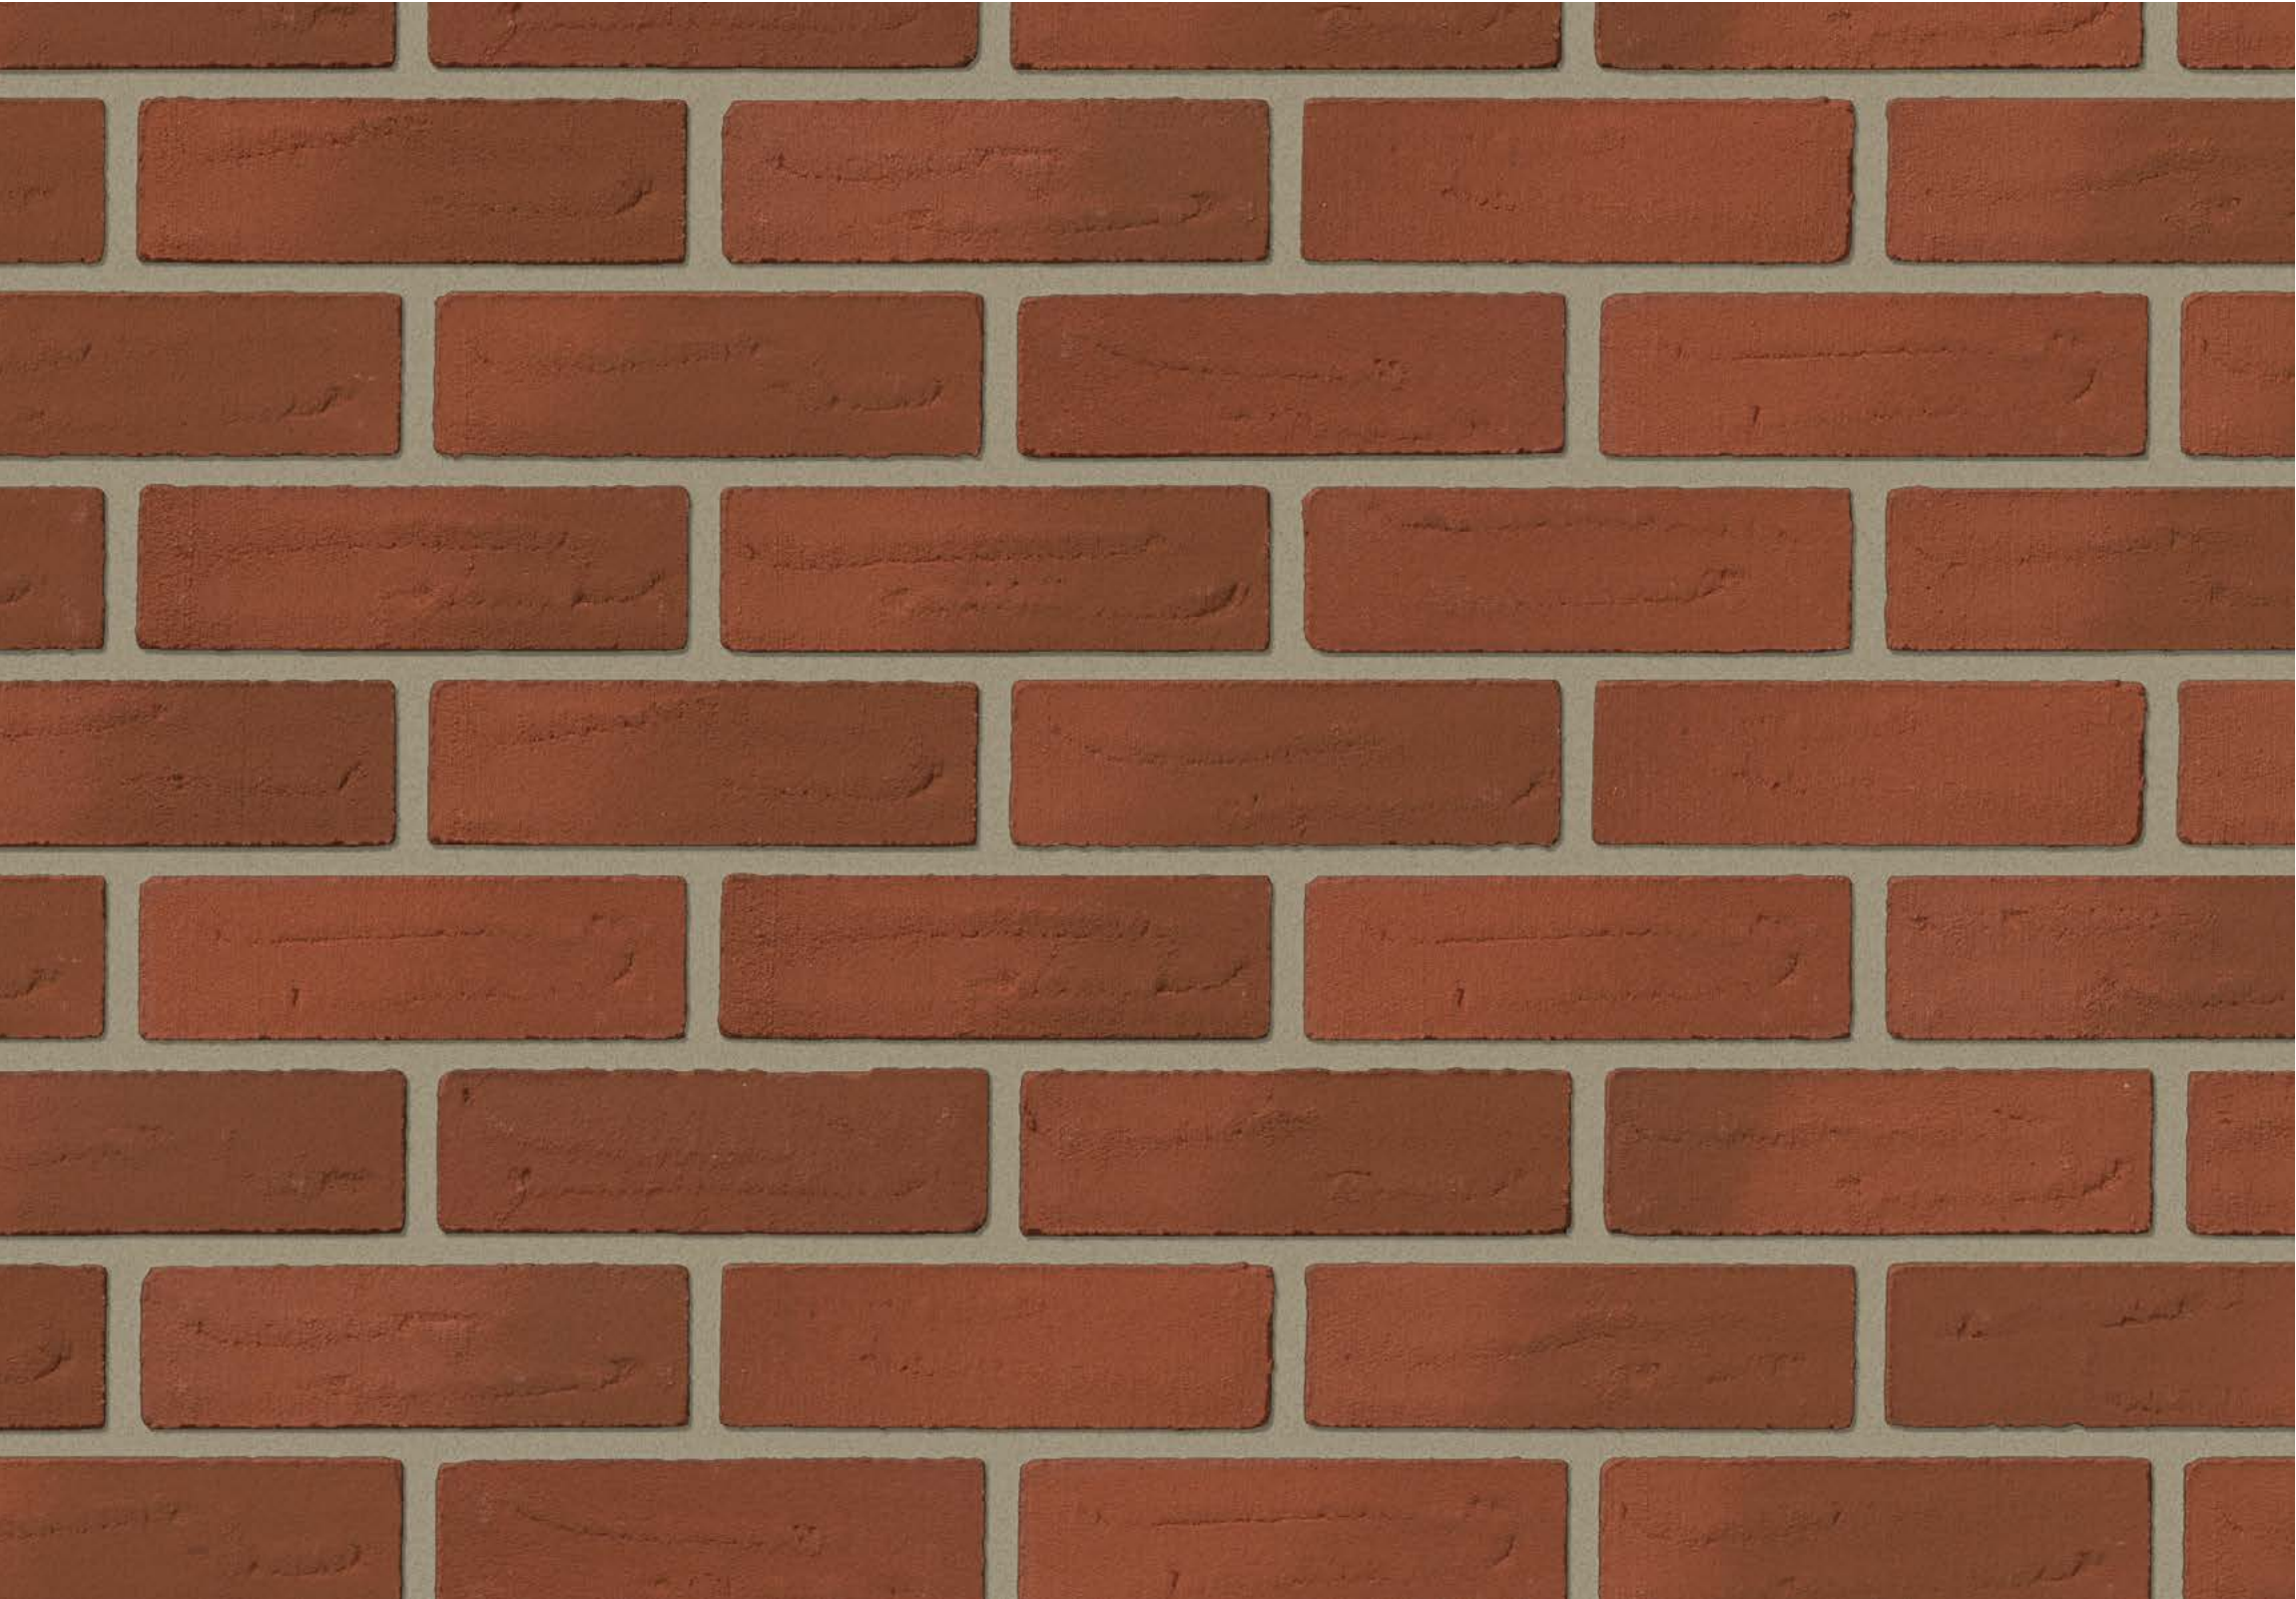



StoCleyer B Red 05

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
240x71 mm (Normalformat)
240x52 mm (Dünformat)
210x48 mm (Waalformat)
490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich
(Weitere Infos siehe Seite 6);
abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:
13

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
10 Pakete = 30 m²

Kanten:
Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:
2059A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

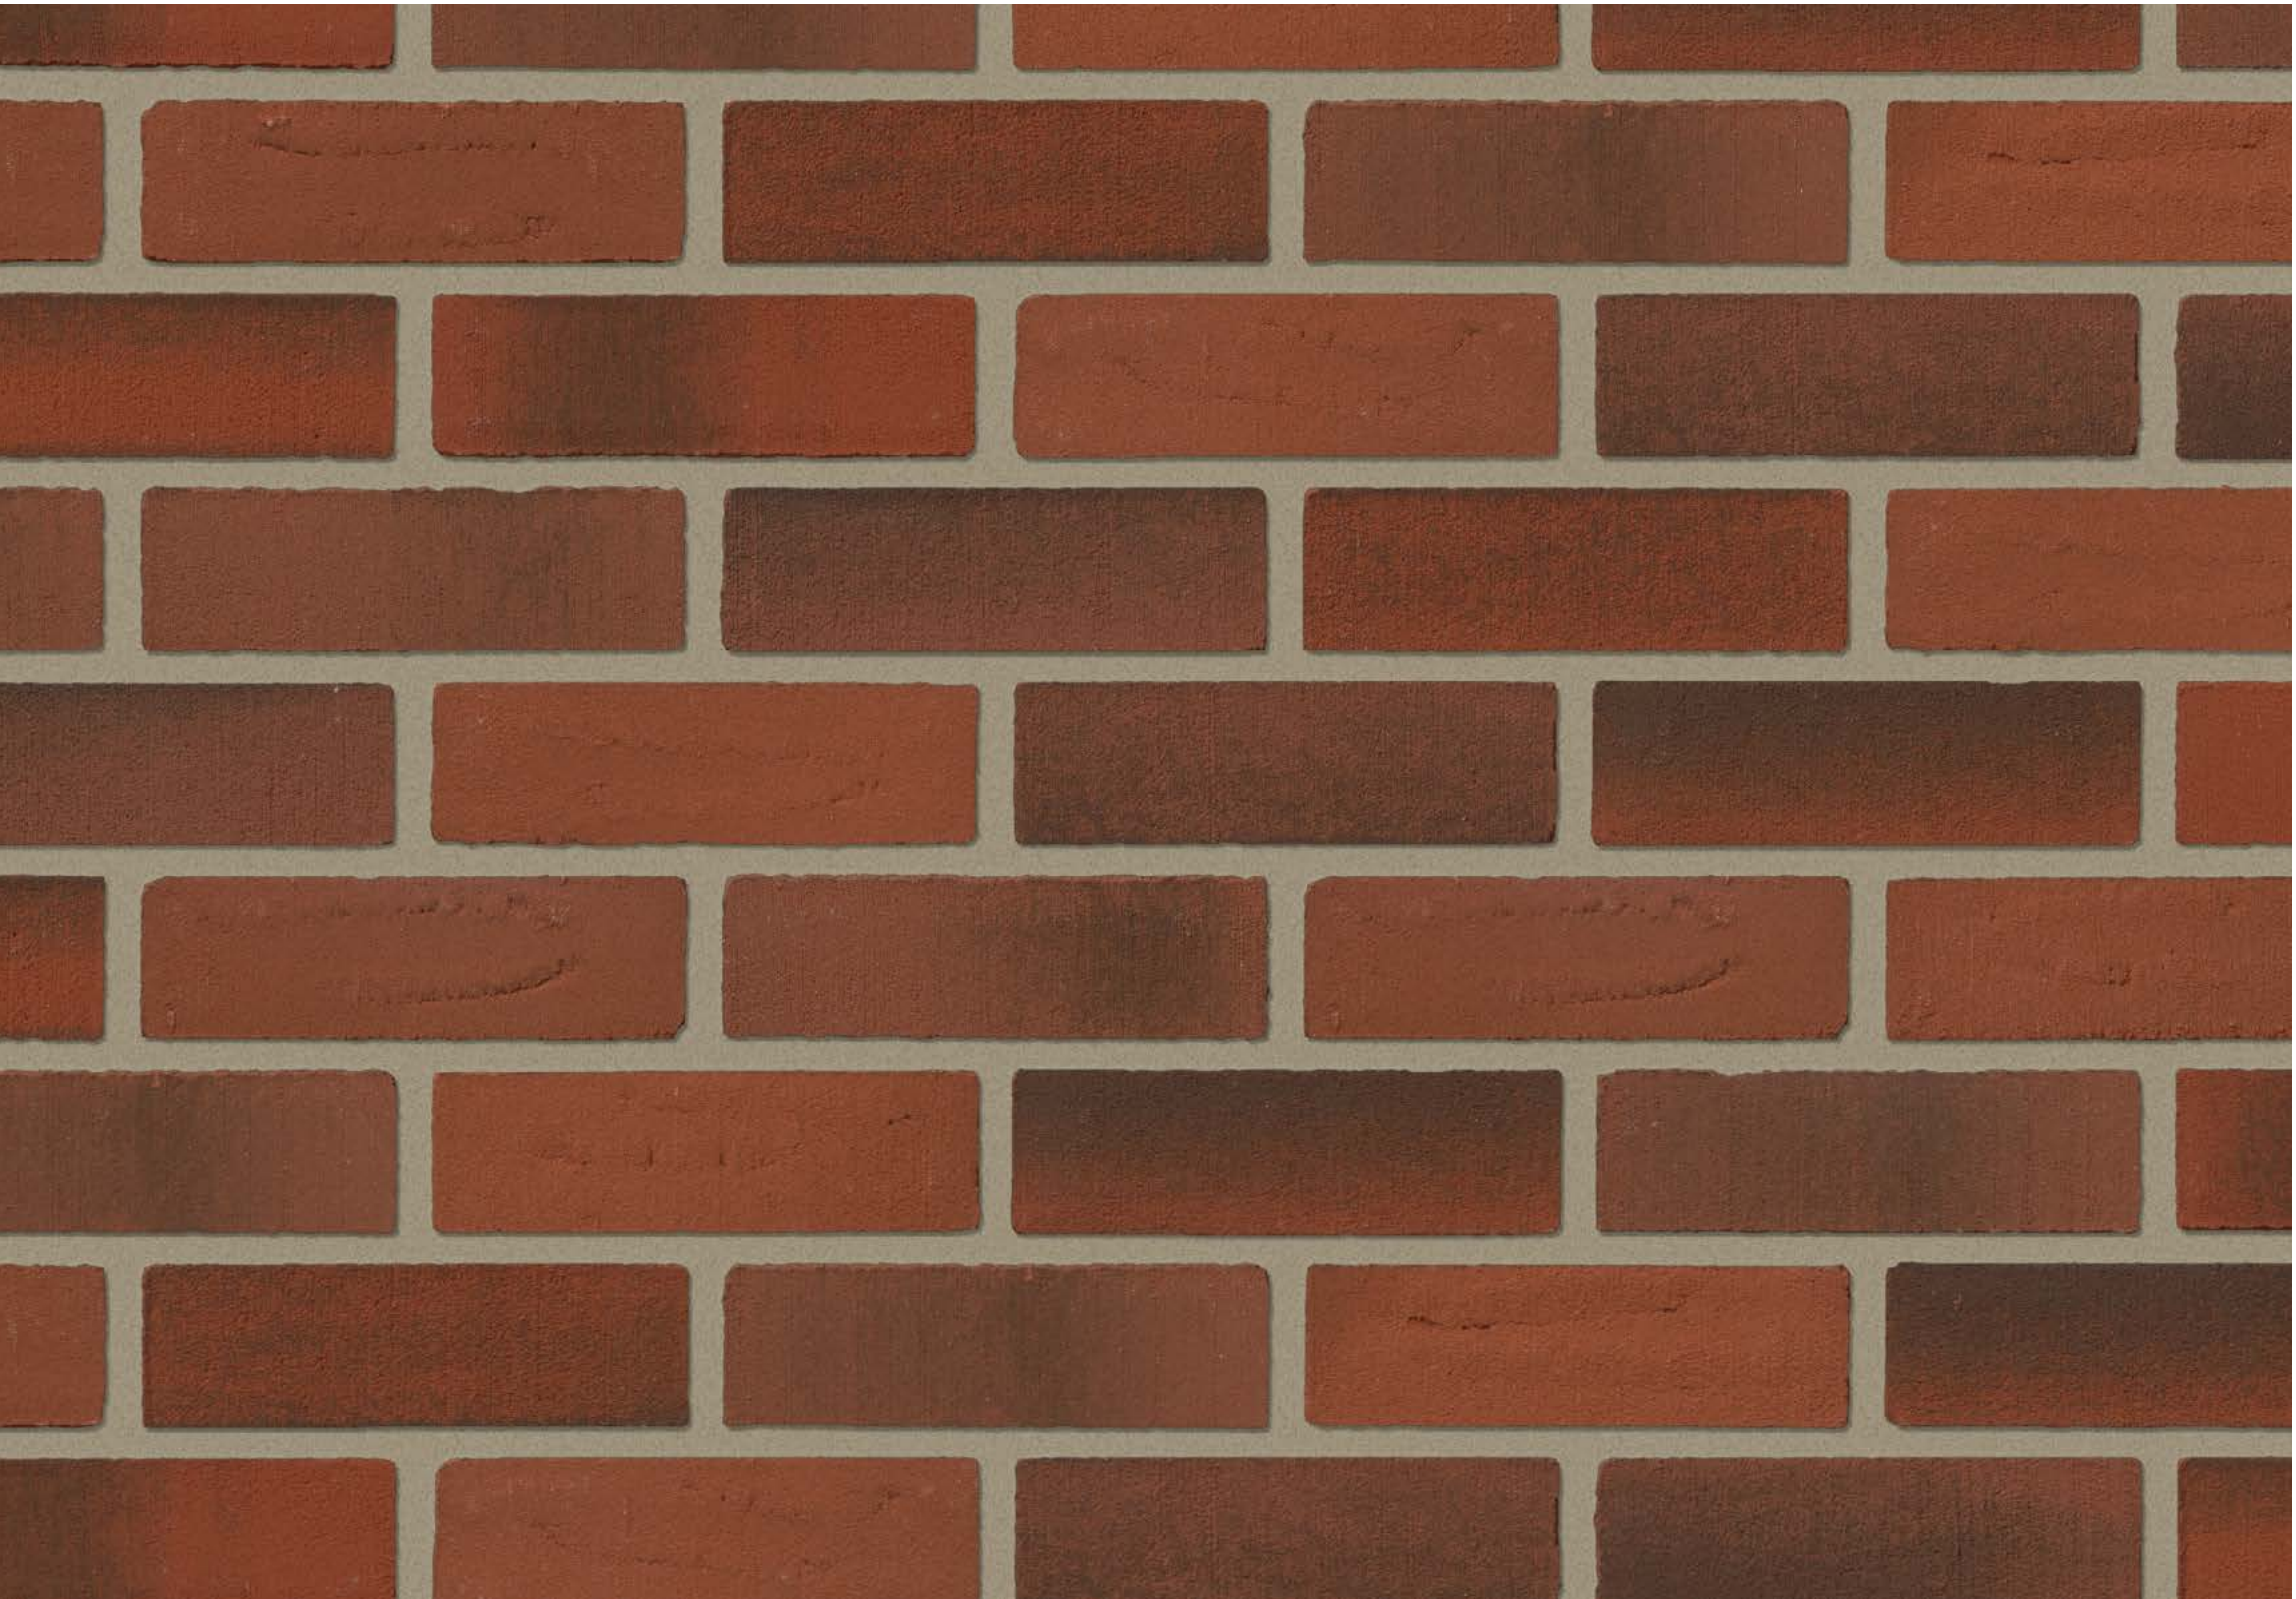



StoCleyer B Red 06

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
240x71 mm (Normalformat)
240x52 mm (Dünformat)
210x48 mm (Waalformat)
490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich
(Weitere Infos siehe Seite 6);
abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4– 10 Wochen

Mindestbestellmenge:
10 Pakete = 30 m²

Kanten:
Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:
2059A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

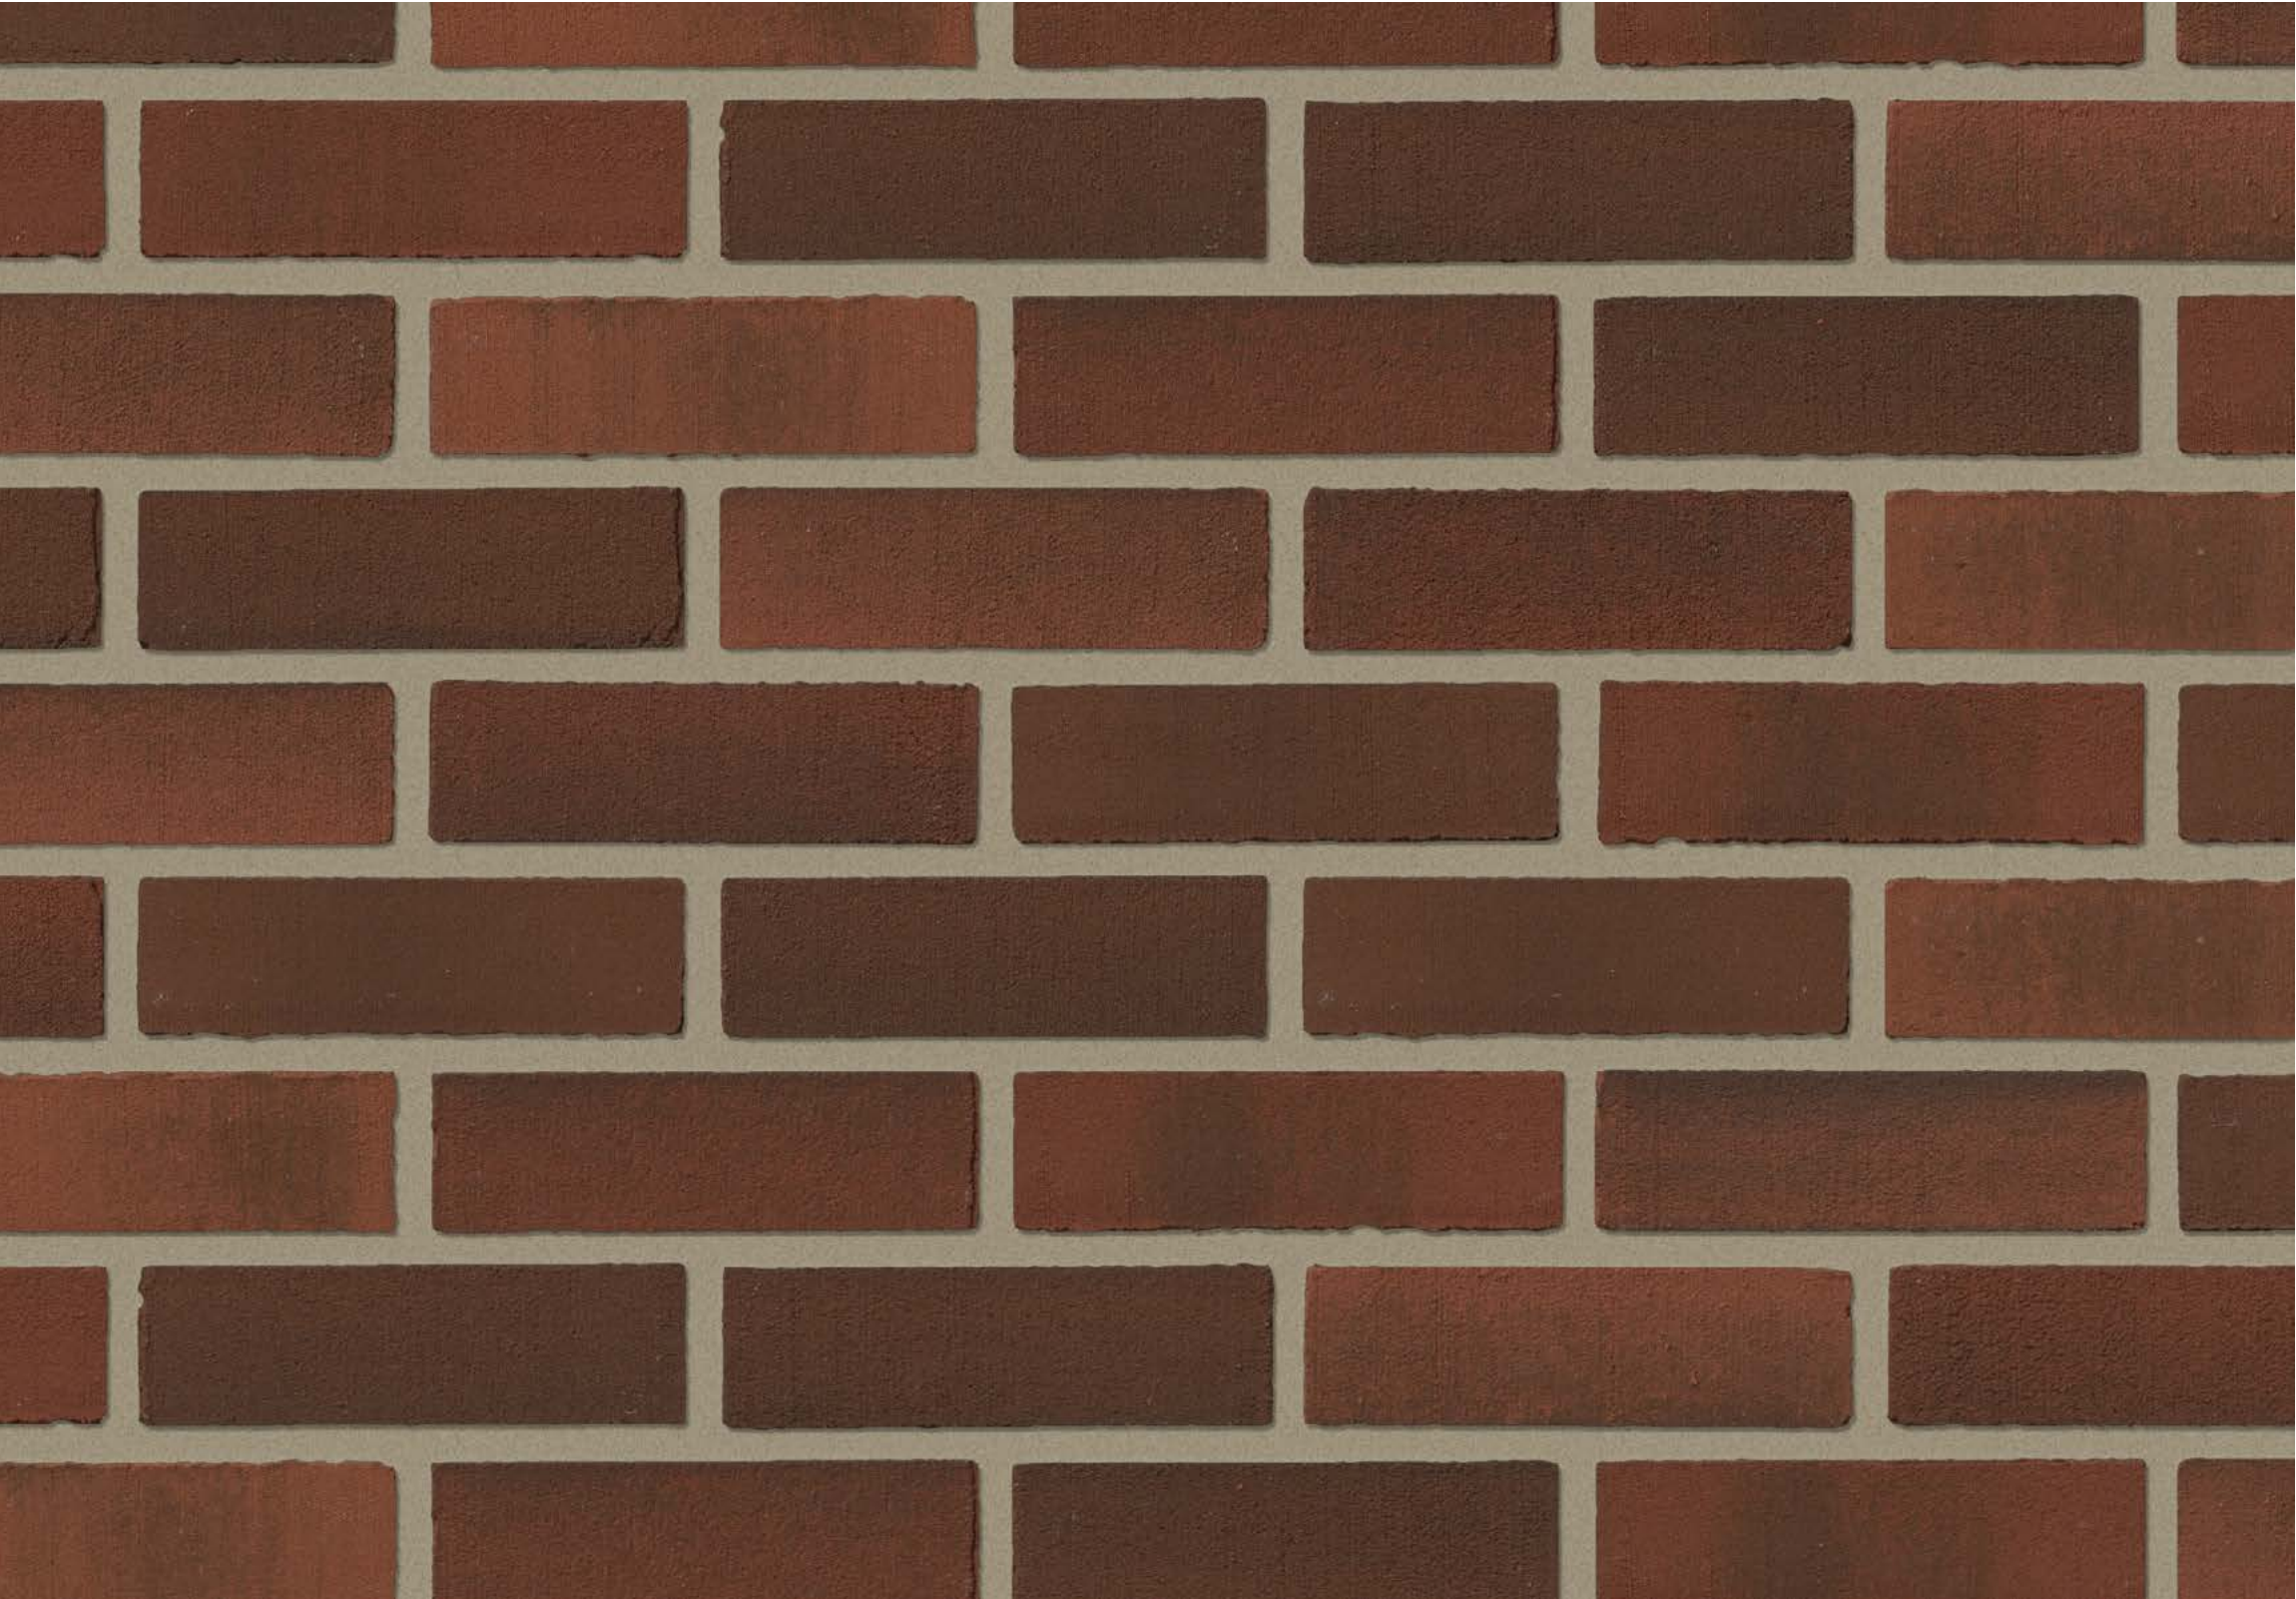



StoCleyer B Red 07

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
240x71 mm (Normalformat)
240x52 mm (Dünnsformat)
210x48 mm (Waalformat)
490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich
(Weitere Infos siehe Seite 6);
abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4– 10 Wochen

Mindestbestellmenge:
10 Pakete = 30 m²

Kanten:
Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:
2058A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

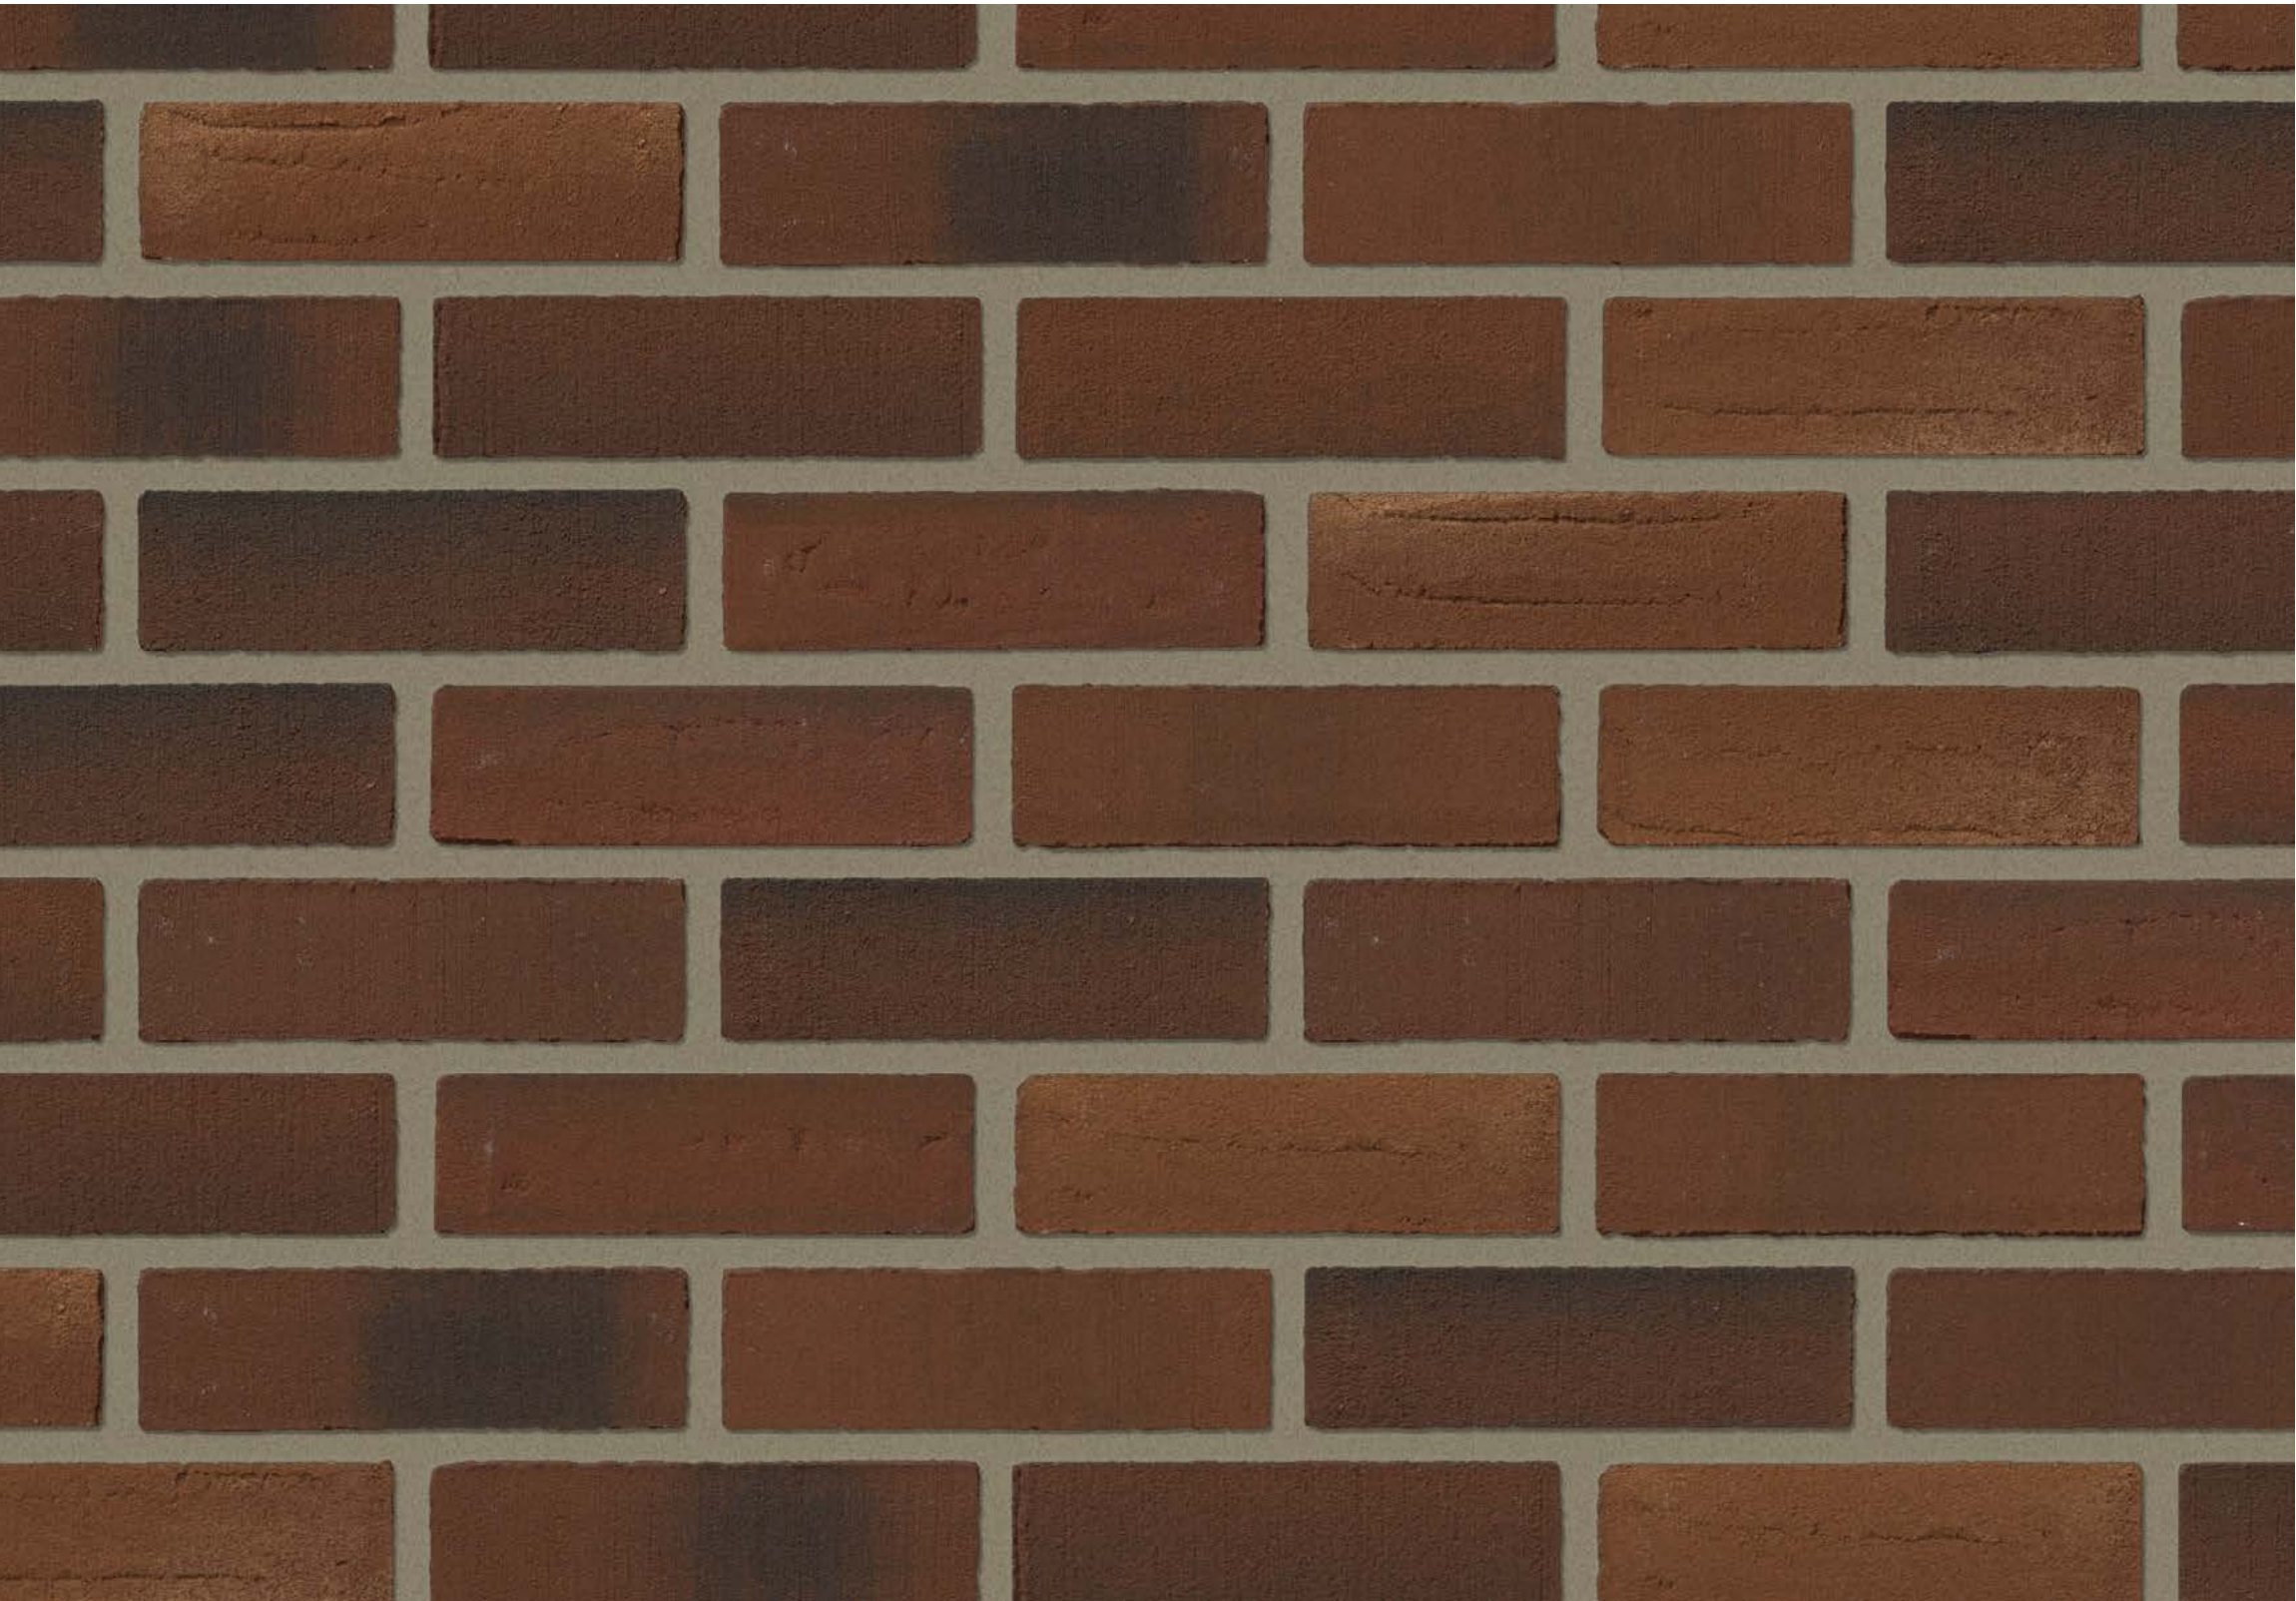



StoCleyer B Red 08

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
240x71 mm (Normalformat)
240x52 mm (Dünnsformat)
210x48 mm (Waalformat)
490x52 mm (Langformat)

Alle Formate auch als Eckwinkel und Sturzwinkel erhältlich
(Weitere Infos siehe Seite 6);
abgebildet: Normalformat 240x71 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
10 Pakete = 30 m²

Kanten:
Unregelmäßig, handgeformt

Farbton Fugenmörtel:
2061A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich





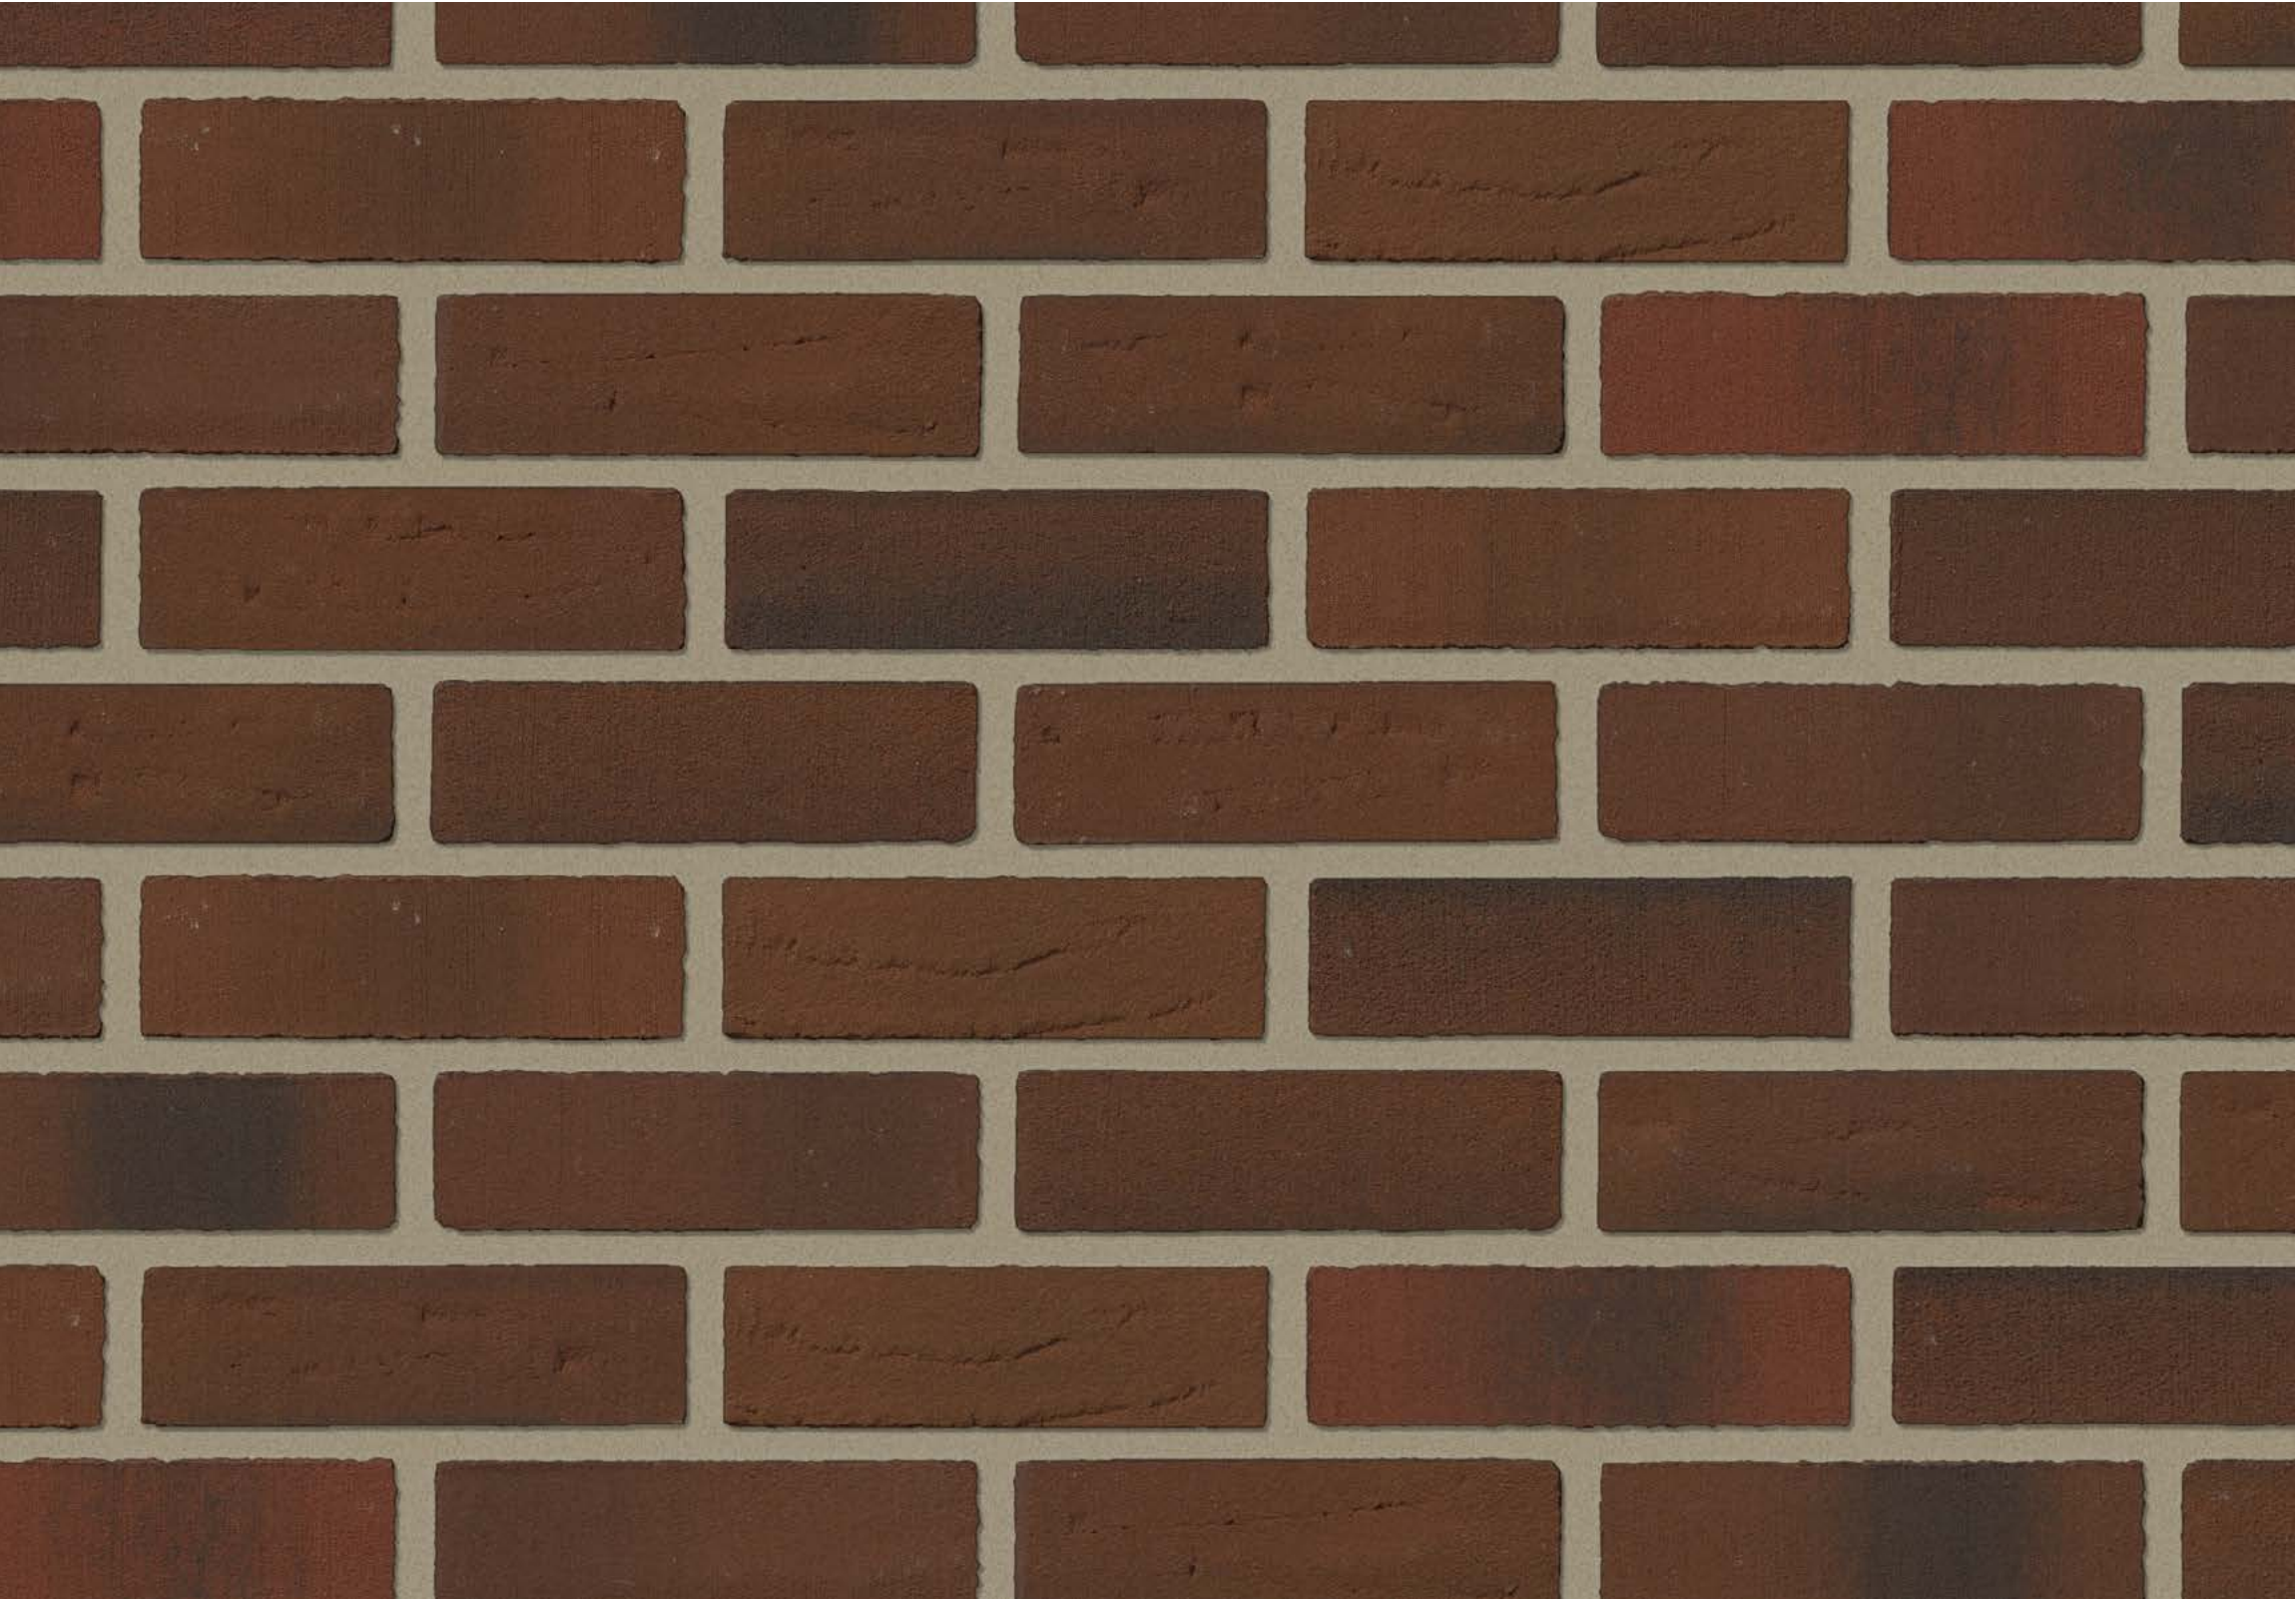


Sortiment 11 000–71 000

	StoCleyer B 11 000	StoCleyer B 21 000	StoCleyer B 31 000	StoCleyer B 41 000	StoCleyer B 51 000	StoCleyer B 61 000	StoCleyer B 71 000
Detailausschnitt (Betrachtungsab- stand ca. 0,5 m)							
Produktausschnitt (Betrachtungsab- stand ca. 1,5 m)							
Oberfläche	fein texturiert, optional besandet	leicht bis kräftig abglättend texturiert, optional besandet	mittel bis kräftig verziehend texturiert, optional besandet	leicht geriffelt texturiert, optional besandet	mittel bis kräftig gekämmt/geriffelt texturiert, optional besandet	leicht bis kräftig prägend textu-riert, optional besandet	mittel bis kräftig gekerbt texturiert, optional besandet
Farbgebung	monochrom / changierend / poly-chrom	monochrom / changierend / poly-chrom	monochrom / changierend / poly-chrom	monochrom / changierend / poly-chrom	monochrom / changierend / poly-chrom	monochrom / changierend / poly-chrom	monochrom / changierend / poly-chrom
Glanzgrad	matt	matt	matt	matt	matt	matt	matt
Kanten / Ecken	abgerundet oder gleichmäßig gerade	abgerundet	abgerundet oder gleichmäßig gerade	abgerundet	abgerundet	abgerundet	abgerundet oder gleichmäßig gerade
Rückseite	glatt, glänzend	glatt, glänzend	glatt, glänzend	glatt, glänzend	glatt, glänzend	glatt, glänzend	glatt, glänzend



Select Collection - StoCleyer B ohne Mindestbestellmenge (1/2)

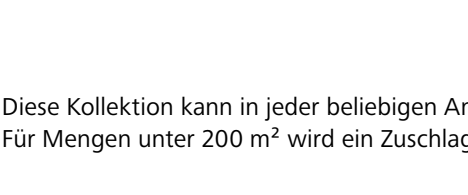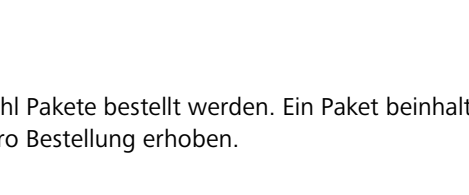					
11 155	9.11728	11 158	S9.11729	11 170	S9.11723
					
11 175	S9.11722	11 185	S9.12176	11 190	S9.9753
					
11 205	S9.11721	11 230	S9.5895	11 440	S9.12175
					
11 450	S9.6394	11 530	S9.11719	11 700	S9.6886
					
11 720	S9.3701	11 790	S9.11730	11 820	S9.5322
					
11 825	S9.11733	11 835	S9.11734	11 845	S9.11736
					
11 850	S9.4936	11 900	S9.5502		
					
21 145	S9.11726	21 150	S9.6273	21 155	S9.11724
					
21 160	S9.12177	21 823	S9.11732		
41 860	S9.8234				

StoCleyer B mit geringer Bestellmenge

Diese Kollektion kann in jeder beliebigen Anzahl Pakete bestellt werden. Ein Paket beinhaltet 3 m². Für Mengen unter 200 m² wird ein Zuschlag pro Bestellung erhoben.



Select Collection - StoCleyer B ohne Mindestbestellmenge (2/2)



71 133 S9.11727



71 135 S9.11725



71 180 S9.4436



71 185 S9.10093



71 210 S9.9670



71 211 S9.6402



71 510 S9.2081



71 590 S9.11720



71 830 S9.5767



71 835 S9.11731



71 875 S9.11735



71 905 S9.11737



71 940 S9.5008

StoCleyer B mit geringer Bestellmenge

Diese Kollektion kann in jeder beliebigen Anzahl Pakete bestellt werden. Ein Paket beinhaltet 3 m². Für Mengen unter 200 m² wird ein Zuschlag pro Bestellung erhoben.



StoCleyer B 11 000 (1/2)

(11 000–11 999)

Oberfläche
fein texturiert, optional besandet

Farbgebung
monochrom, changierend, polychrom

Kanten
abgerundet oder gleichmäßig gerade

Rückseite
glatt, glänzend

				
11 130S9.4748	11 131S9.8396	11 140S9.6241	11 150S9.5951	11 155S9.11728
				
11 158S9.11729	11 160S9.7227	11 170S9.11723	11 175S9.11722	11 180S9.5235
				
11 181S9.9476	11 185S9.12176	11 190S9.9753	11 200S9.8358	11 201S9.8359
				
11 205S9.11721	11 220S9.5974	11 230S9.5895	11 240S9.0427	11 440S9.12175
				
11 450S9.6394	11 470S9.5962	11 480S9.8241	11 530S9.11719	11 700S9.6886
				
11 710S9.5313	11 720S9.3701	11 730S9.7341	11 790S9.11730	11 800S9.3056

StoCleyer B 11 000 (2/2)

(11 000–11 999)

Oberfläche
fein texturiert, optional besandet

Farbgebung
monochrom, changierend, polychrom

Kanten
abgerundet oder gleichmäßig gerade

Rückseite
glatt, glänzend



11 810S9.4262



11 820S9.5322



11 825S9.11733



11 830S9.6216



11 835S9.11734



11 845S9.11736



11 850S9.4936



11 860S9.5991



11 890S9.8661



11 900S9.5502



11 920S9.5317



StoCleyer B 11 130

S9.4748

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
12

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Graphit 2061 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

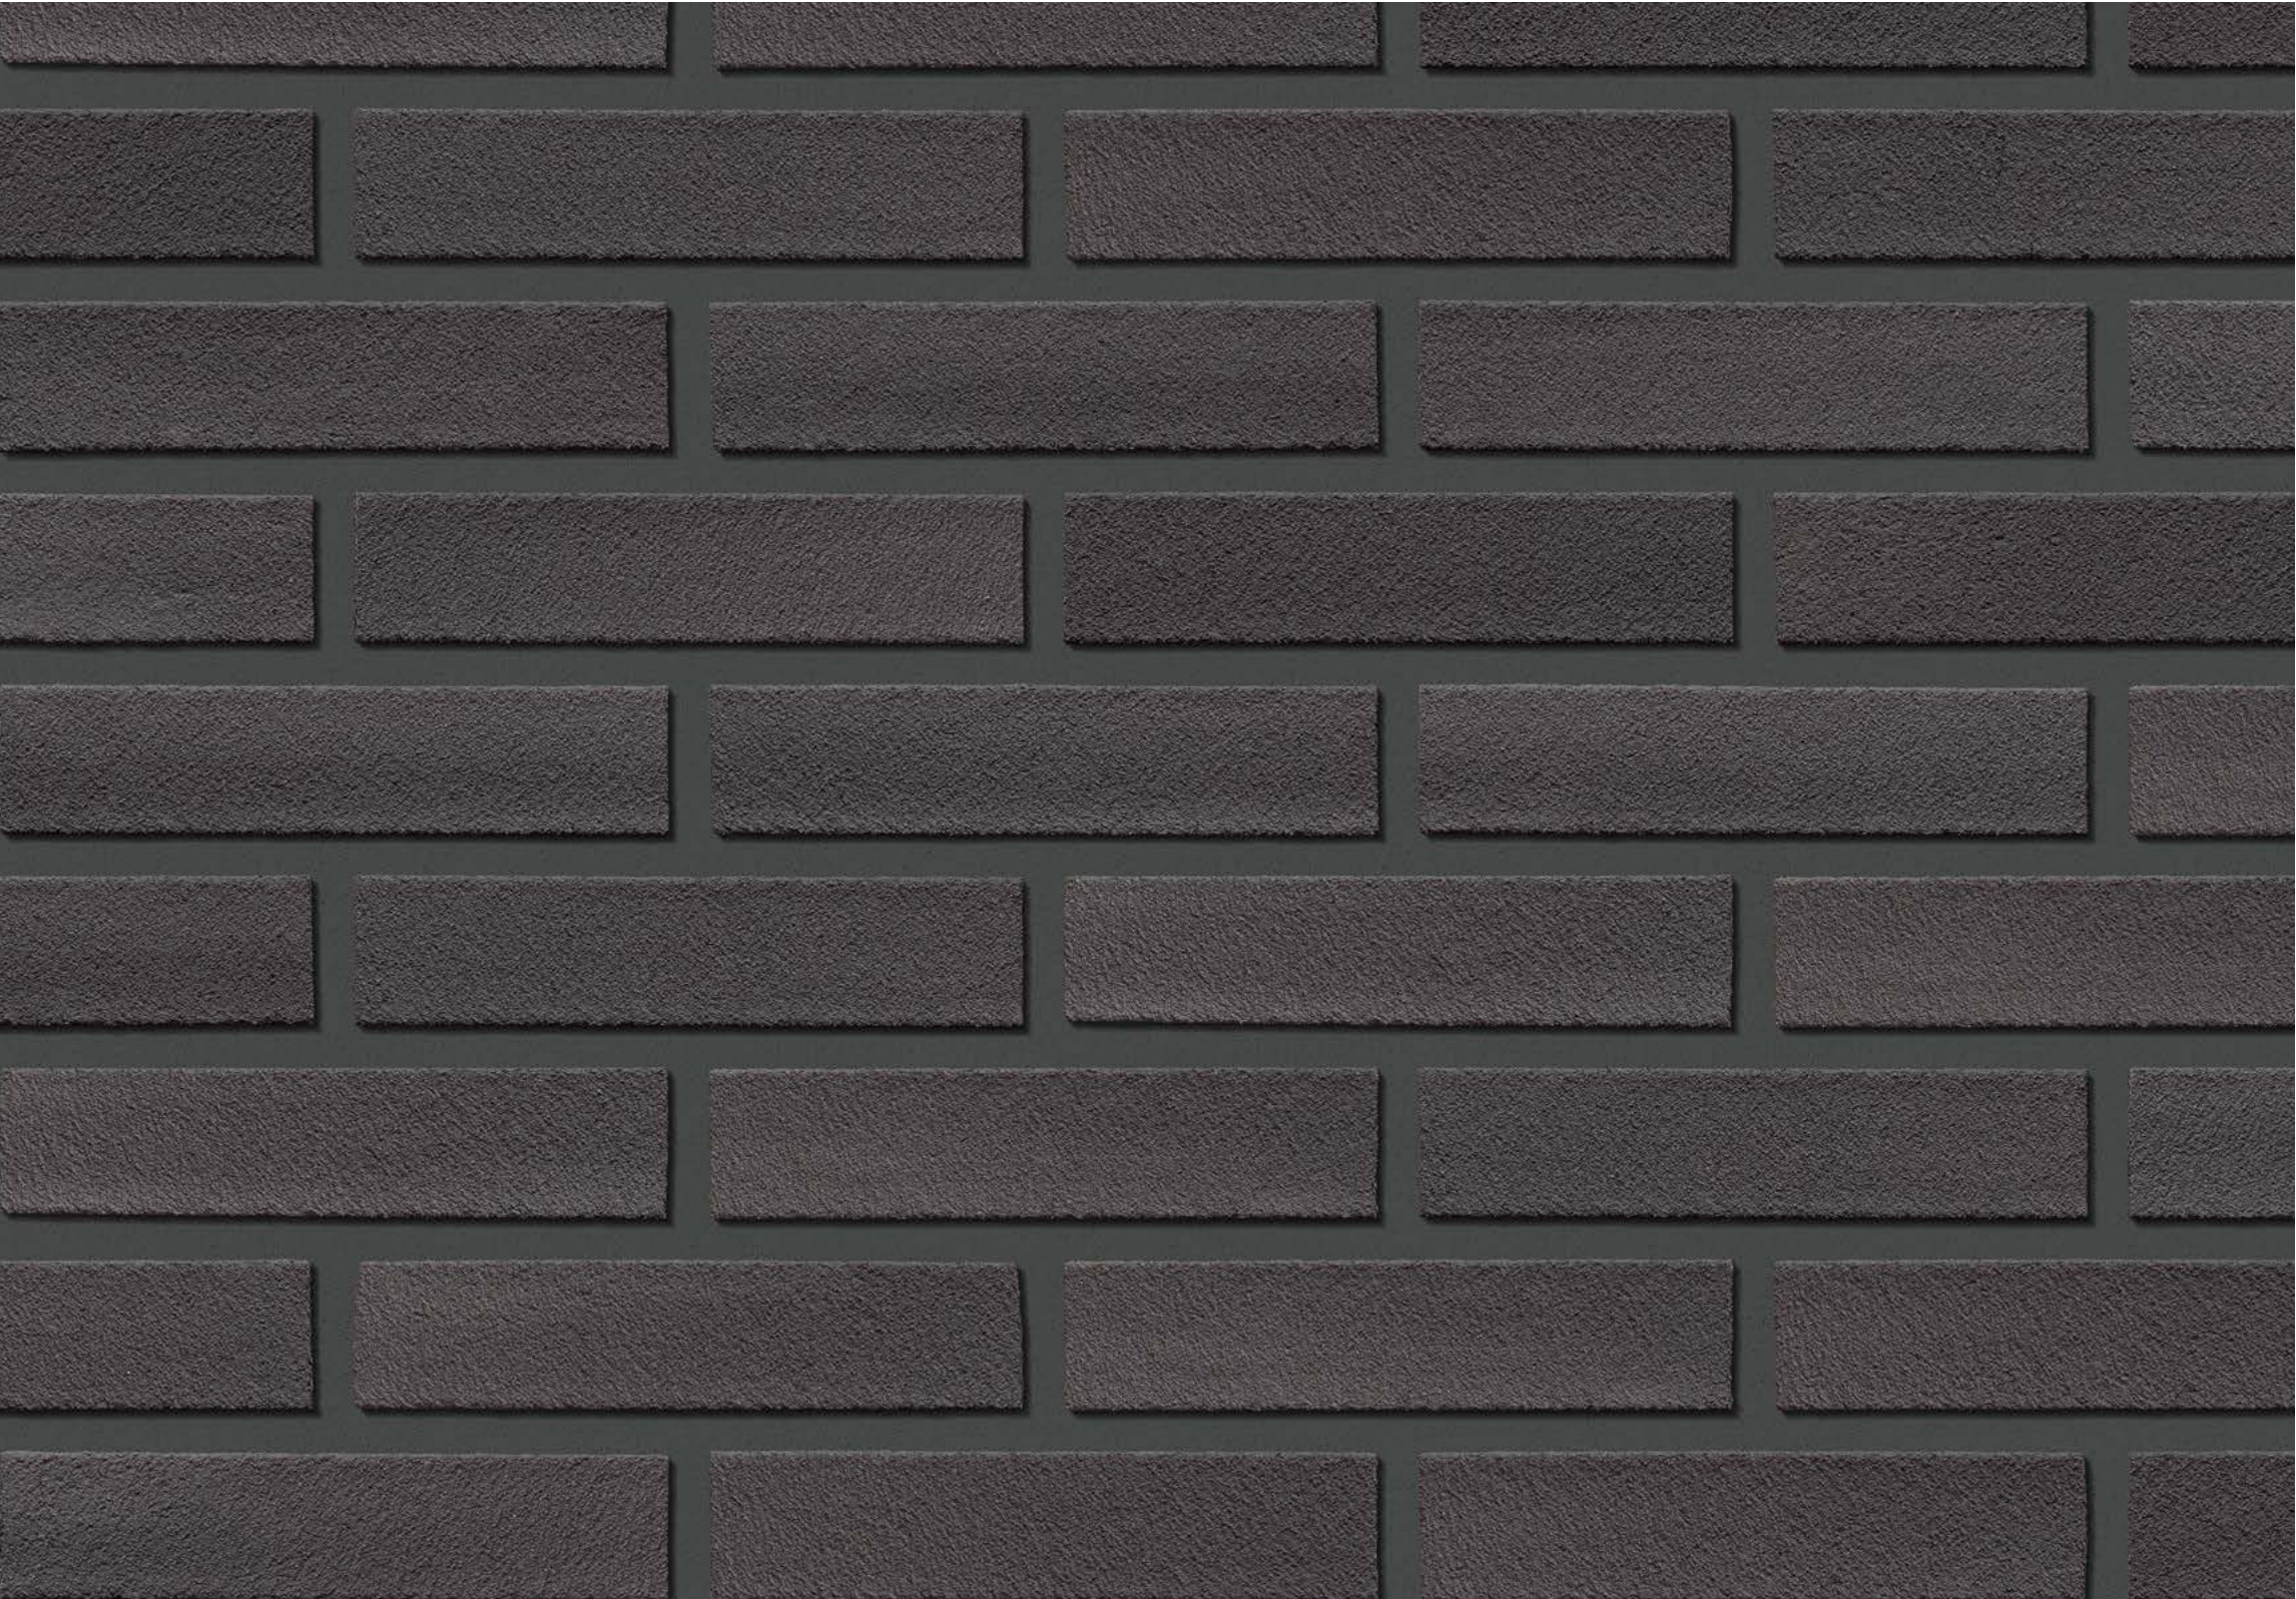



StoCleyer B 11 131

S9.8396

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Graphit 2061 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich





StoCleyer B 11 140

S9.6241

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
15

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

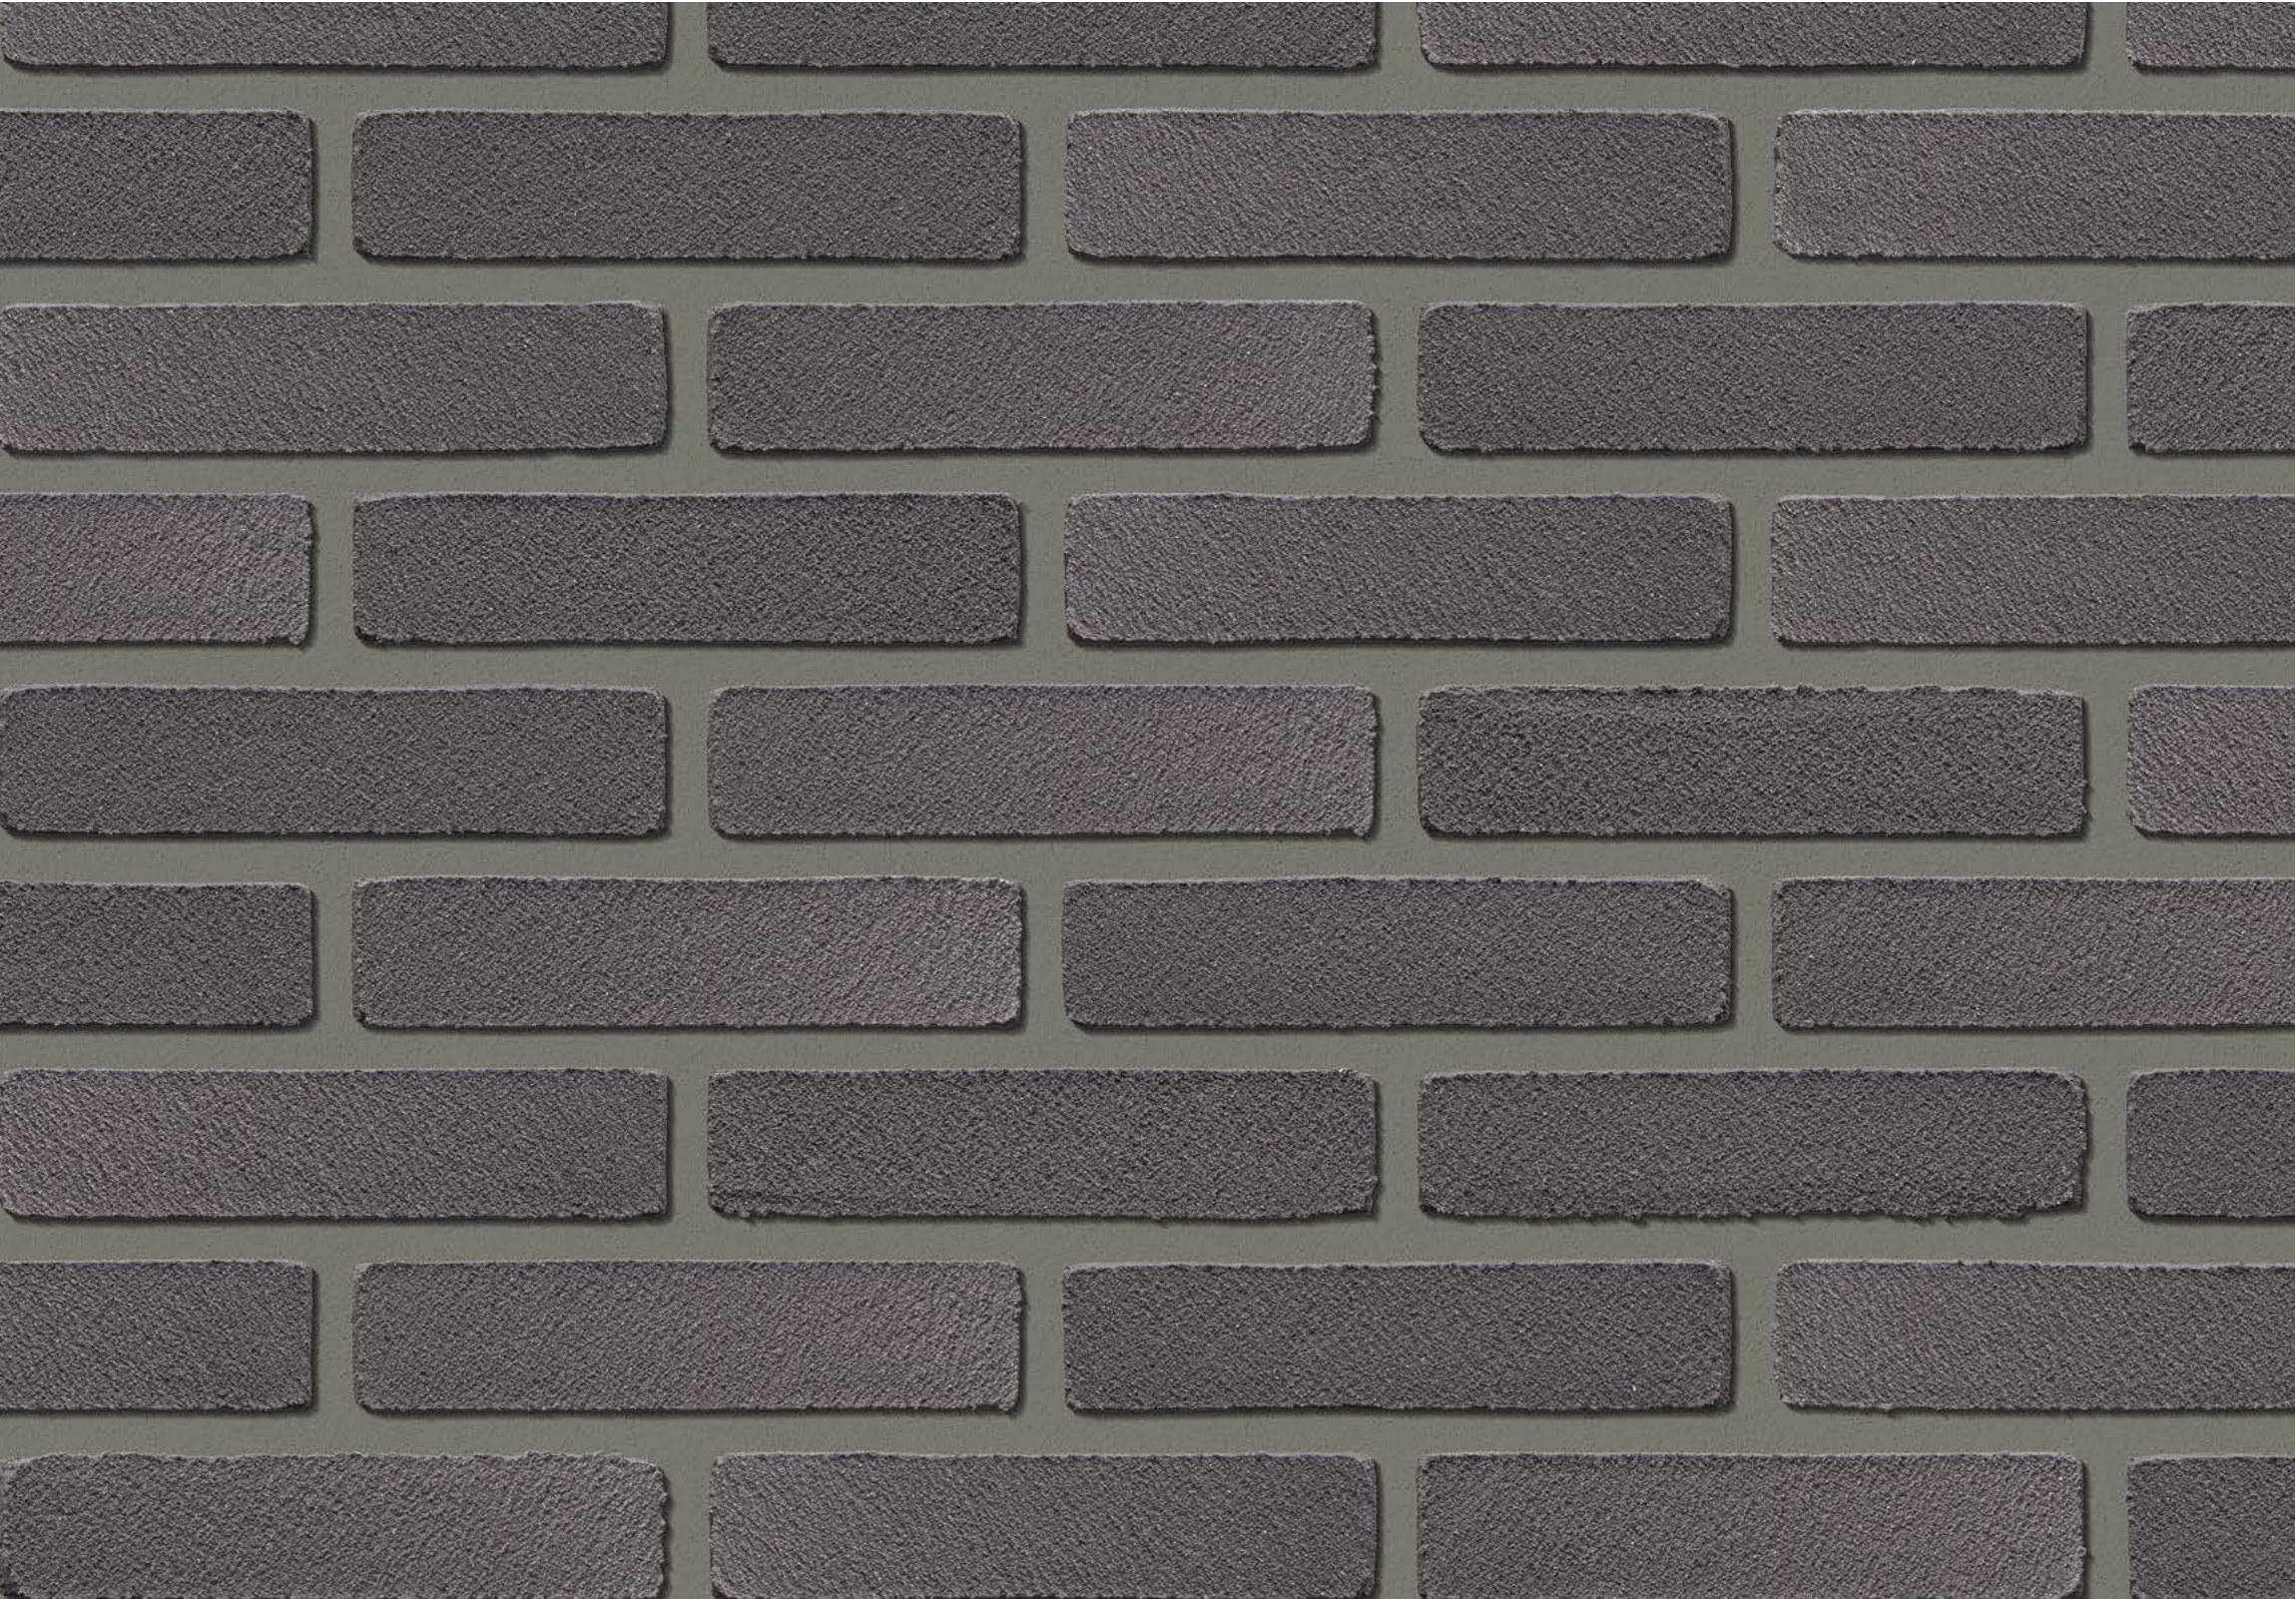



StoCleyer B 11 150

S9.5951

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
12

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Anthrazit 2057 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich





StoCleyer B 11 155 (Select Collection)

S9.11728

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
11

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmengen:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**





StoCleyer B 11 158 (Select Collection)

S9.11729

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
16

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmengen:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A



**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**





StoCleyer B 11 160

S9.7227

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
11

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmengen:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

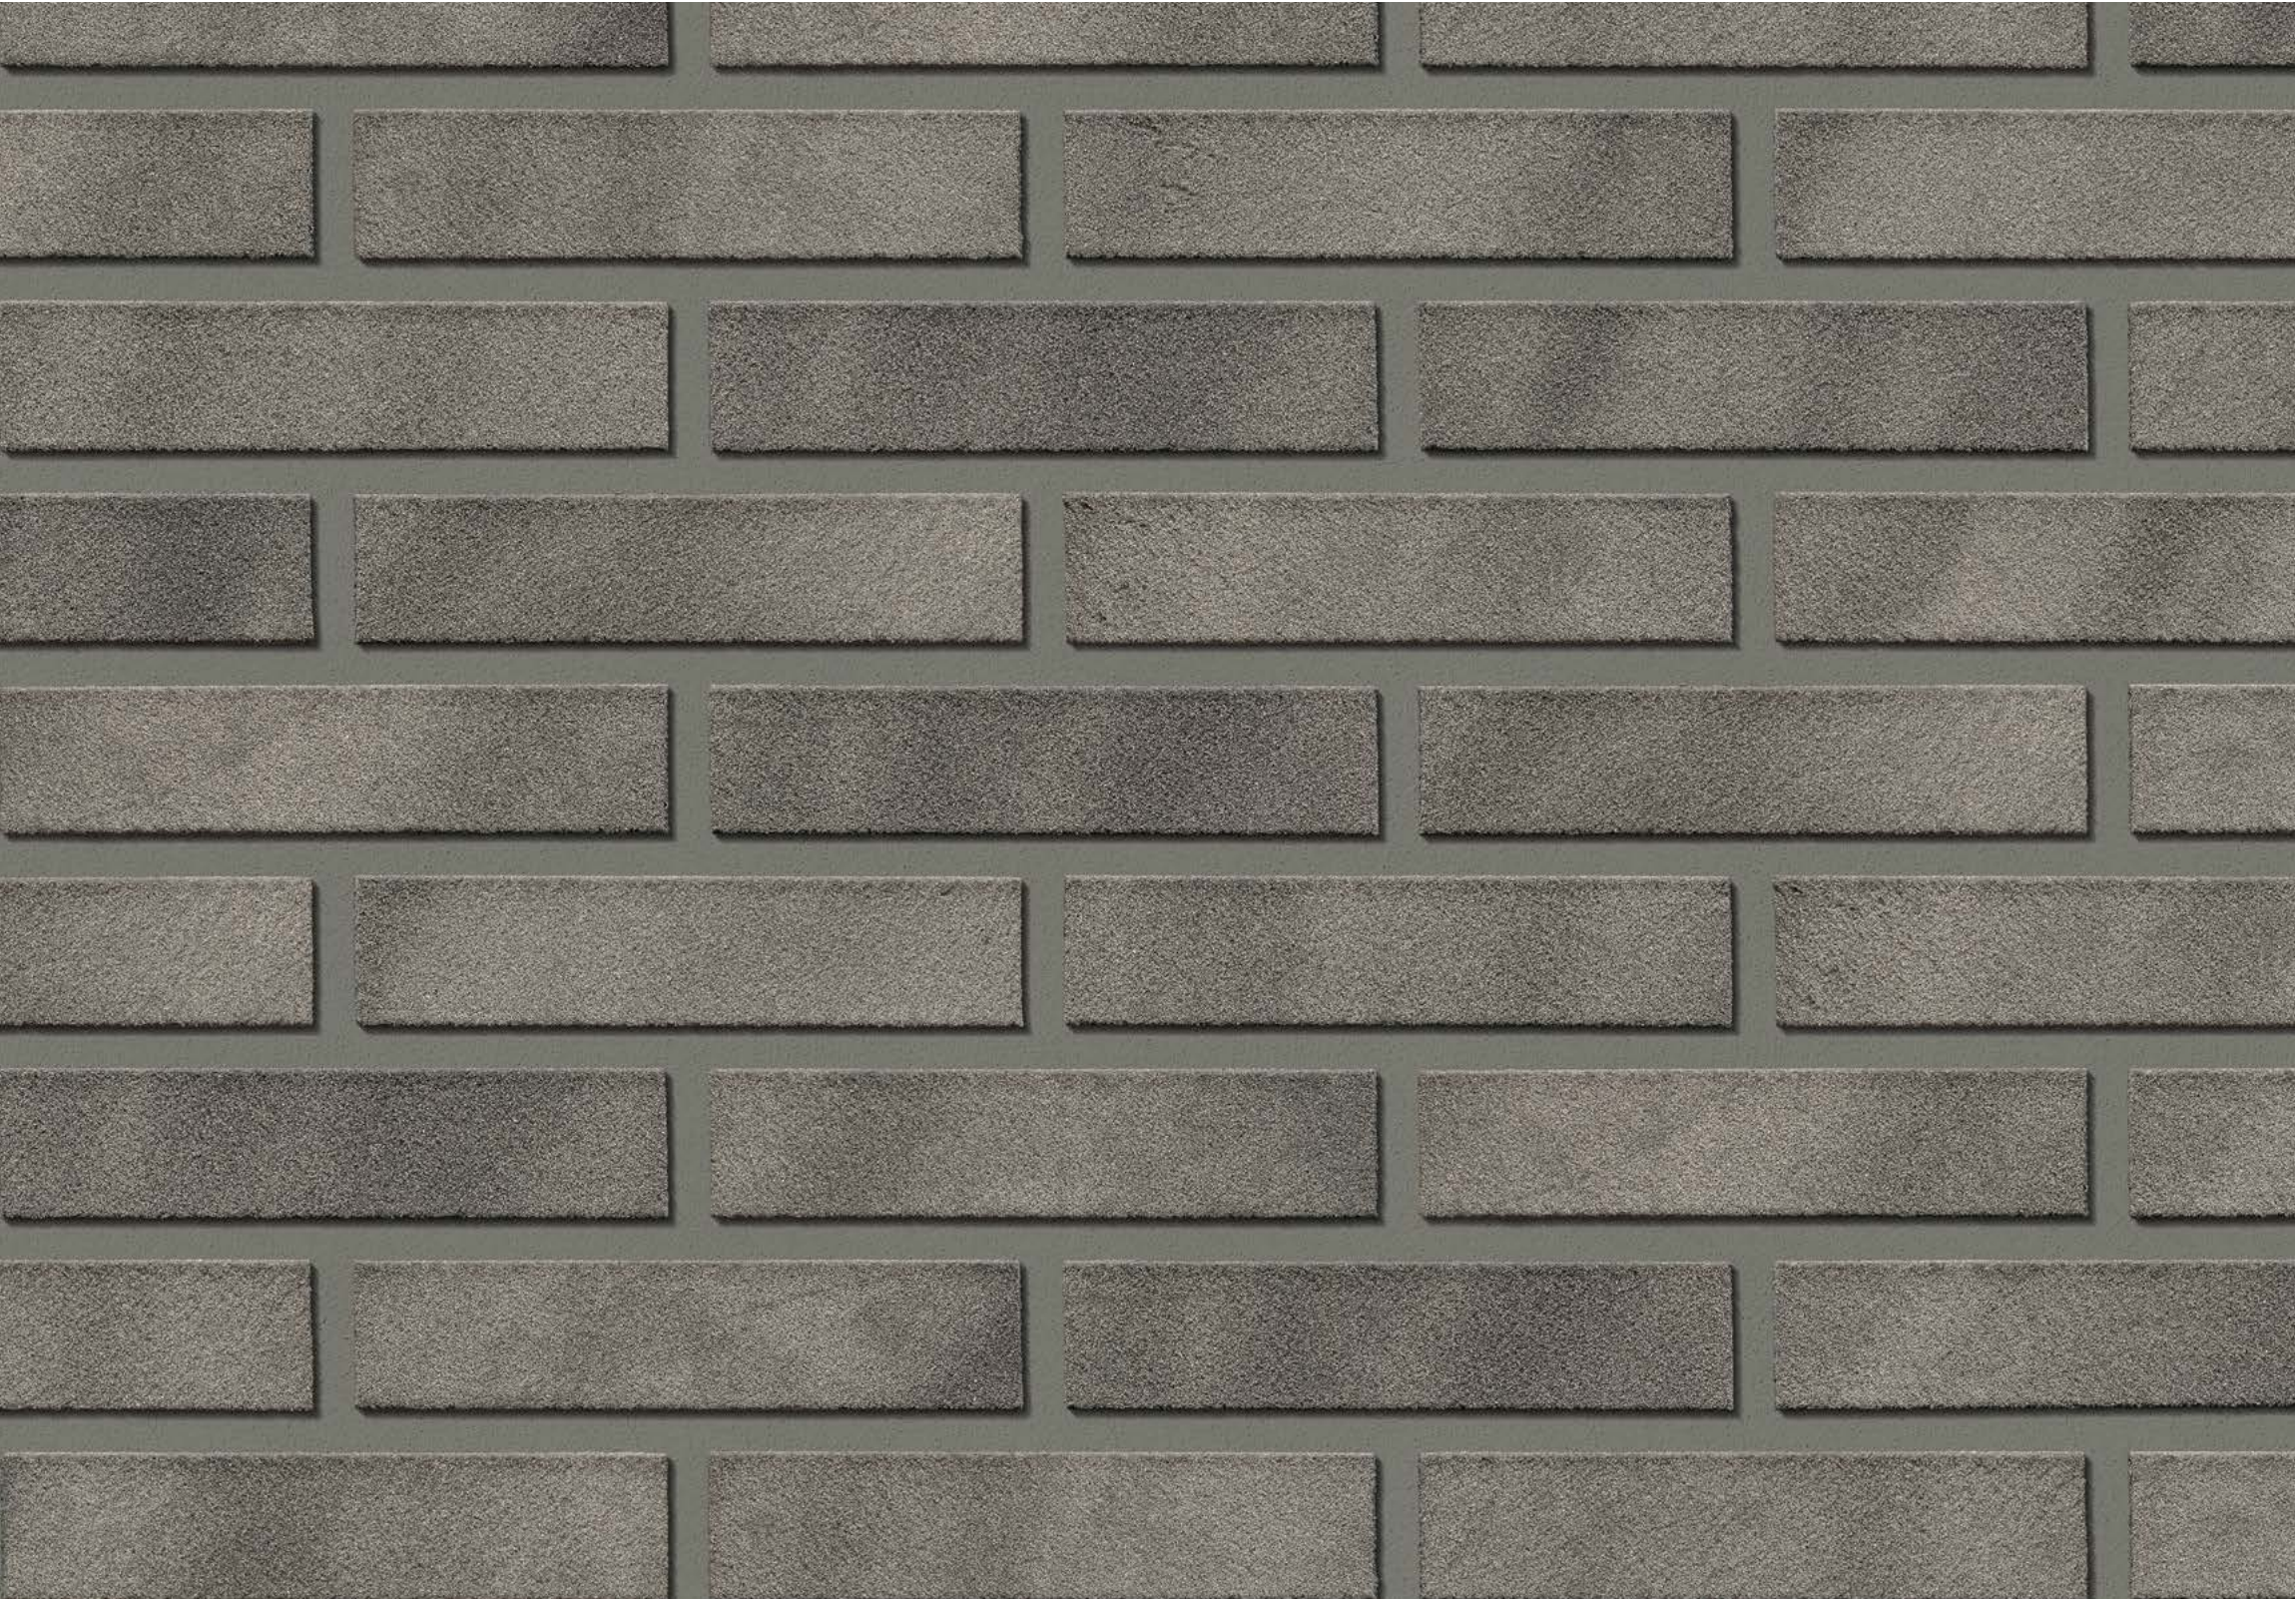



StoCleyer B 11 170 (Select Collection)

S9.11723

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
61

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmengen:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A



**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**



StoCleyer B 11 175 (Select Collection)

S9.11722

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
61

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmengen:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A



**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**



StoCleyer B 11 180

S9.5235

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
38

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

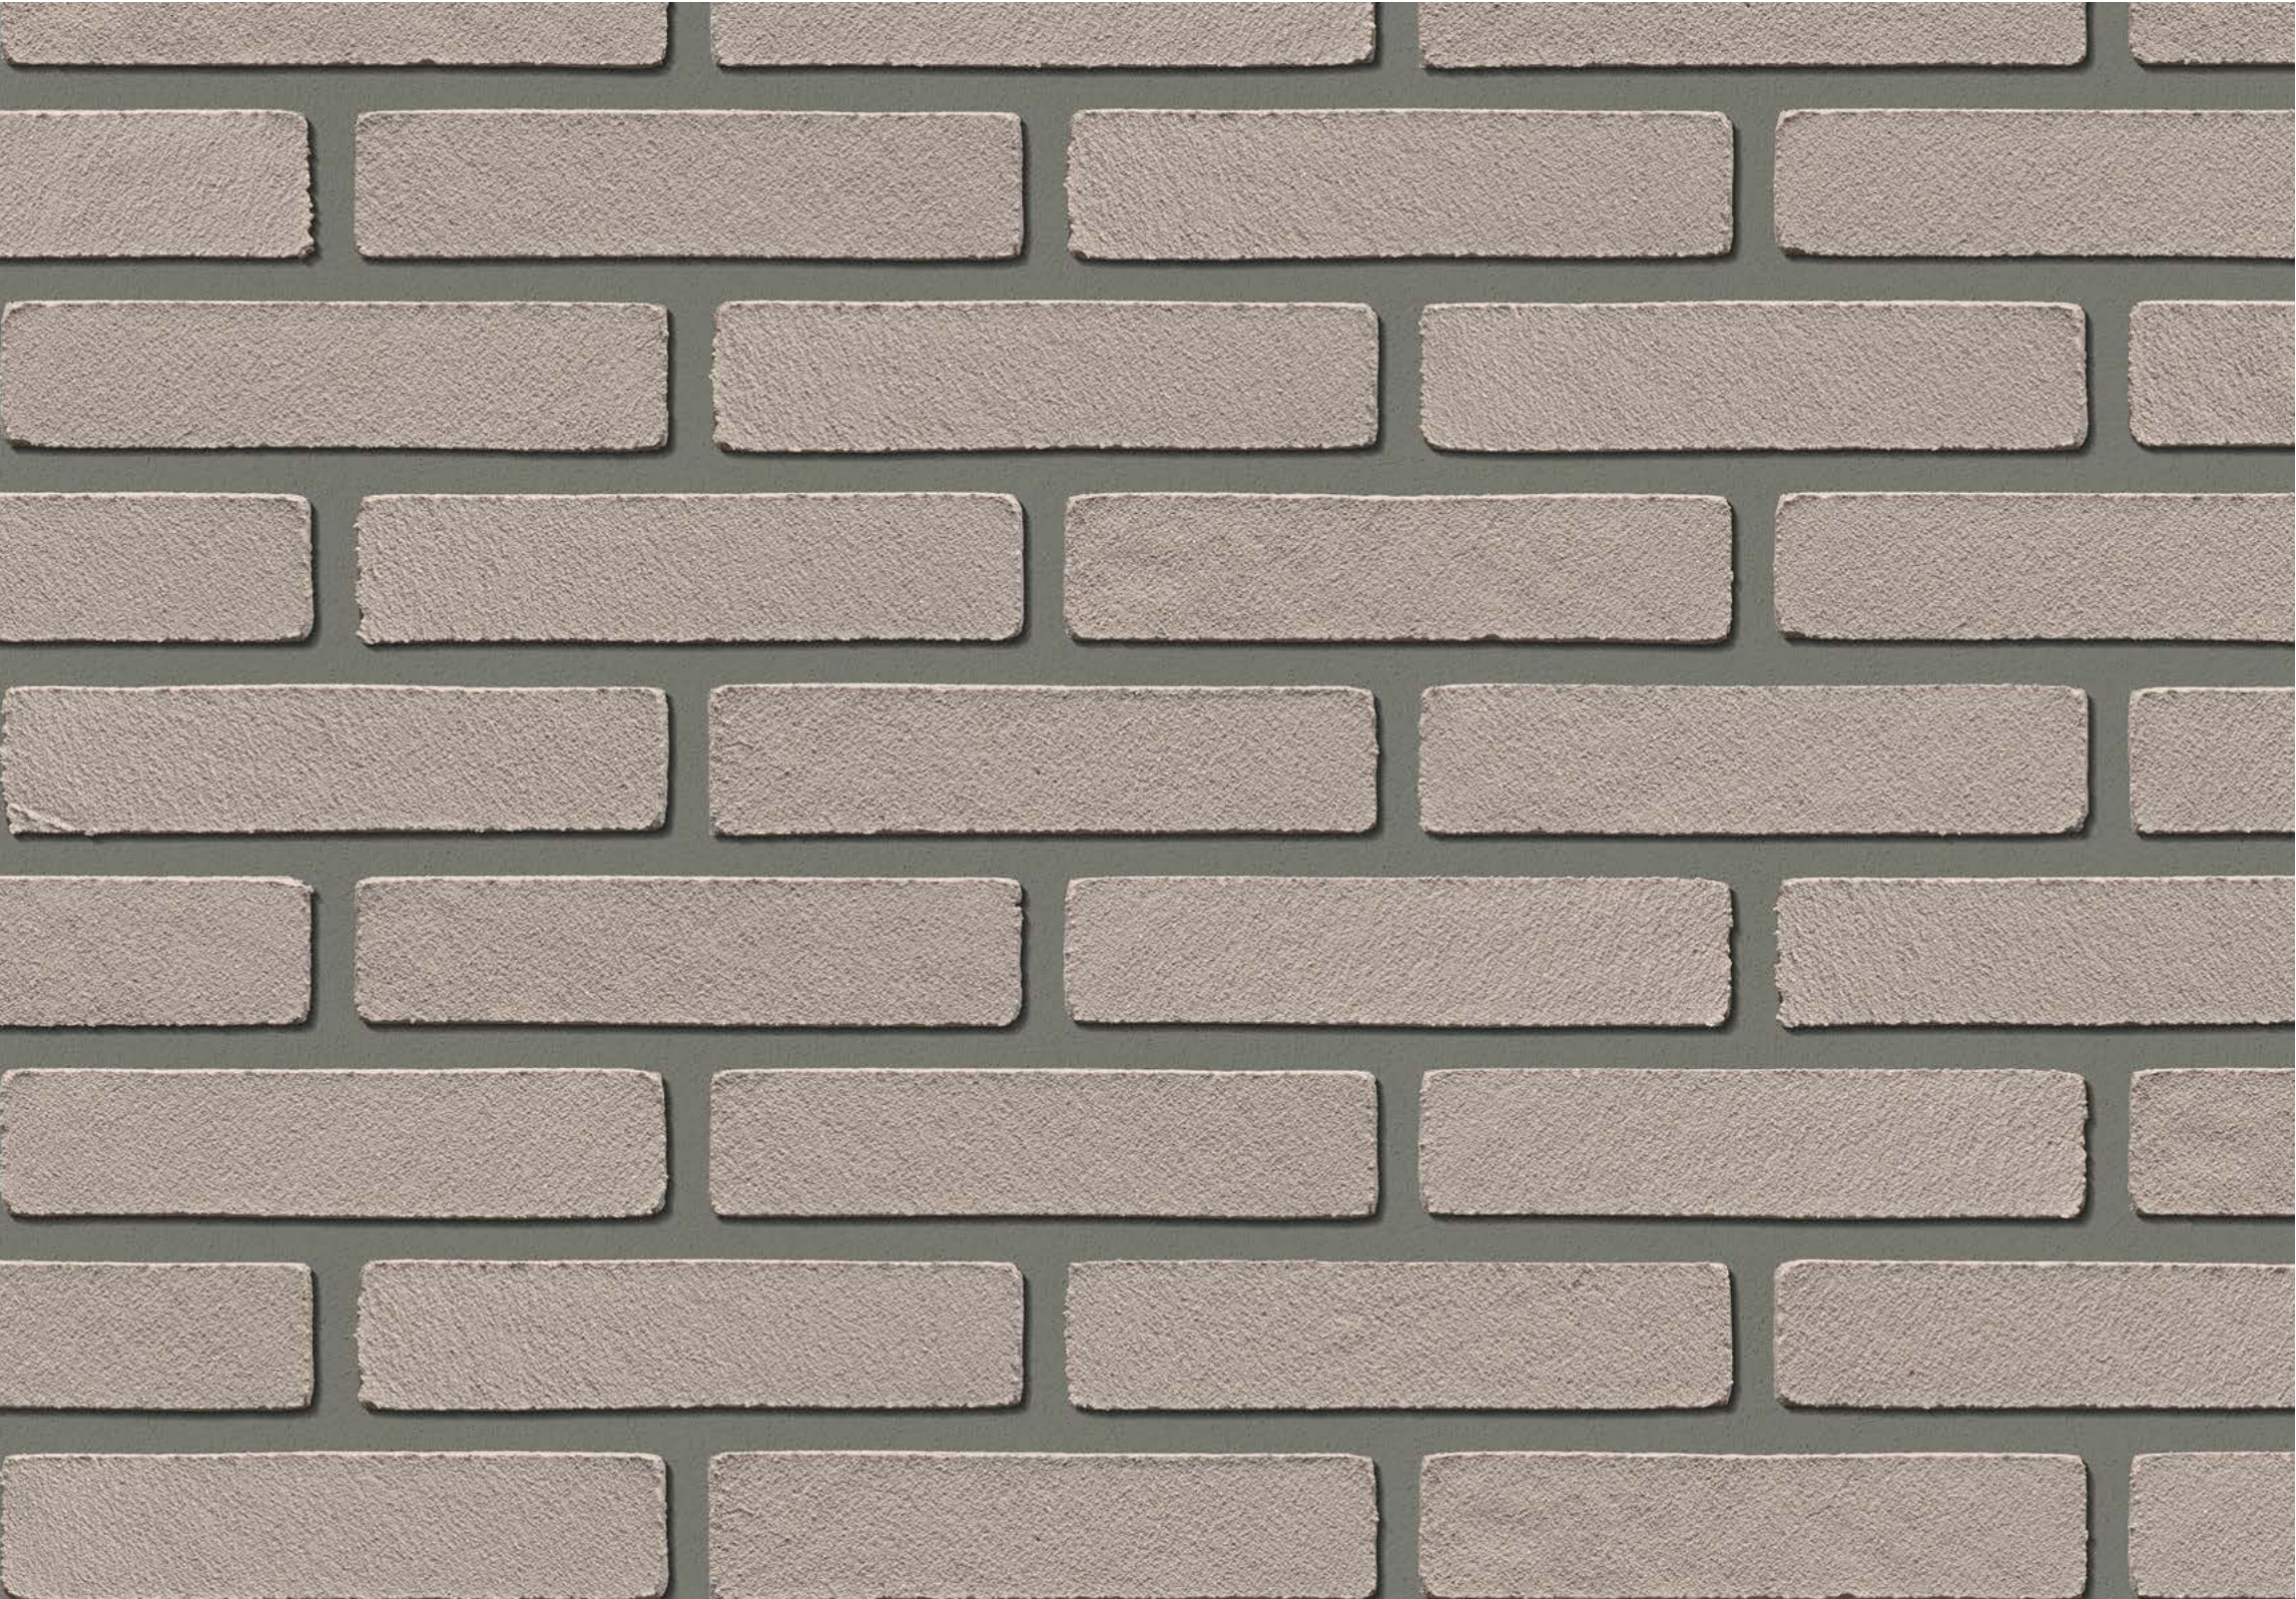

StoCleyer B 11 181

S9.9476

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Hellgrau 2059 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich





StoCleyer B 11 185 (Select Collection)

S9.12176

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
32

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmengen:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A



**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**





StoCleyer B 11 190 (Select Collection)

S9.9753

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
62

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Anthrazit 2057 A



**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**





StoCleyer B 11 200

S9.8358

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
47

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Graphit 2061 A

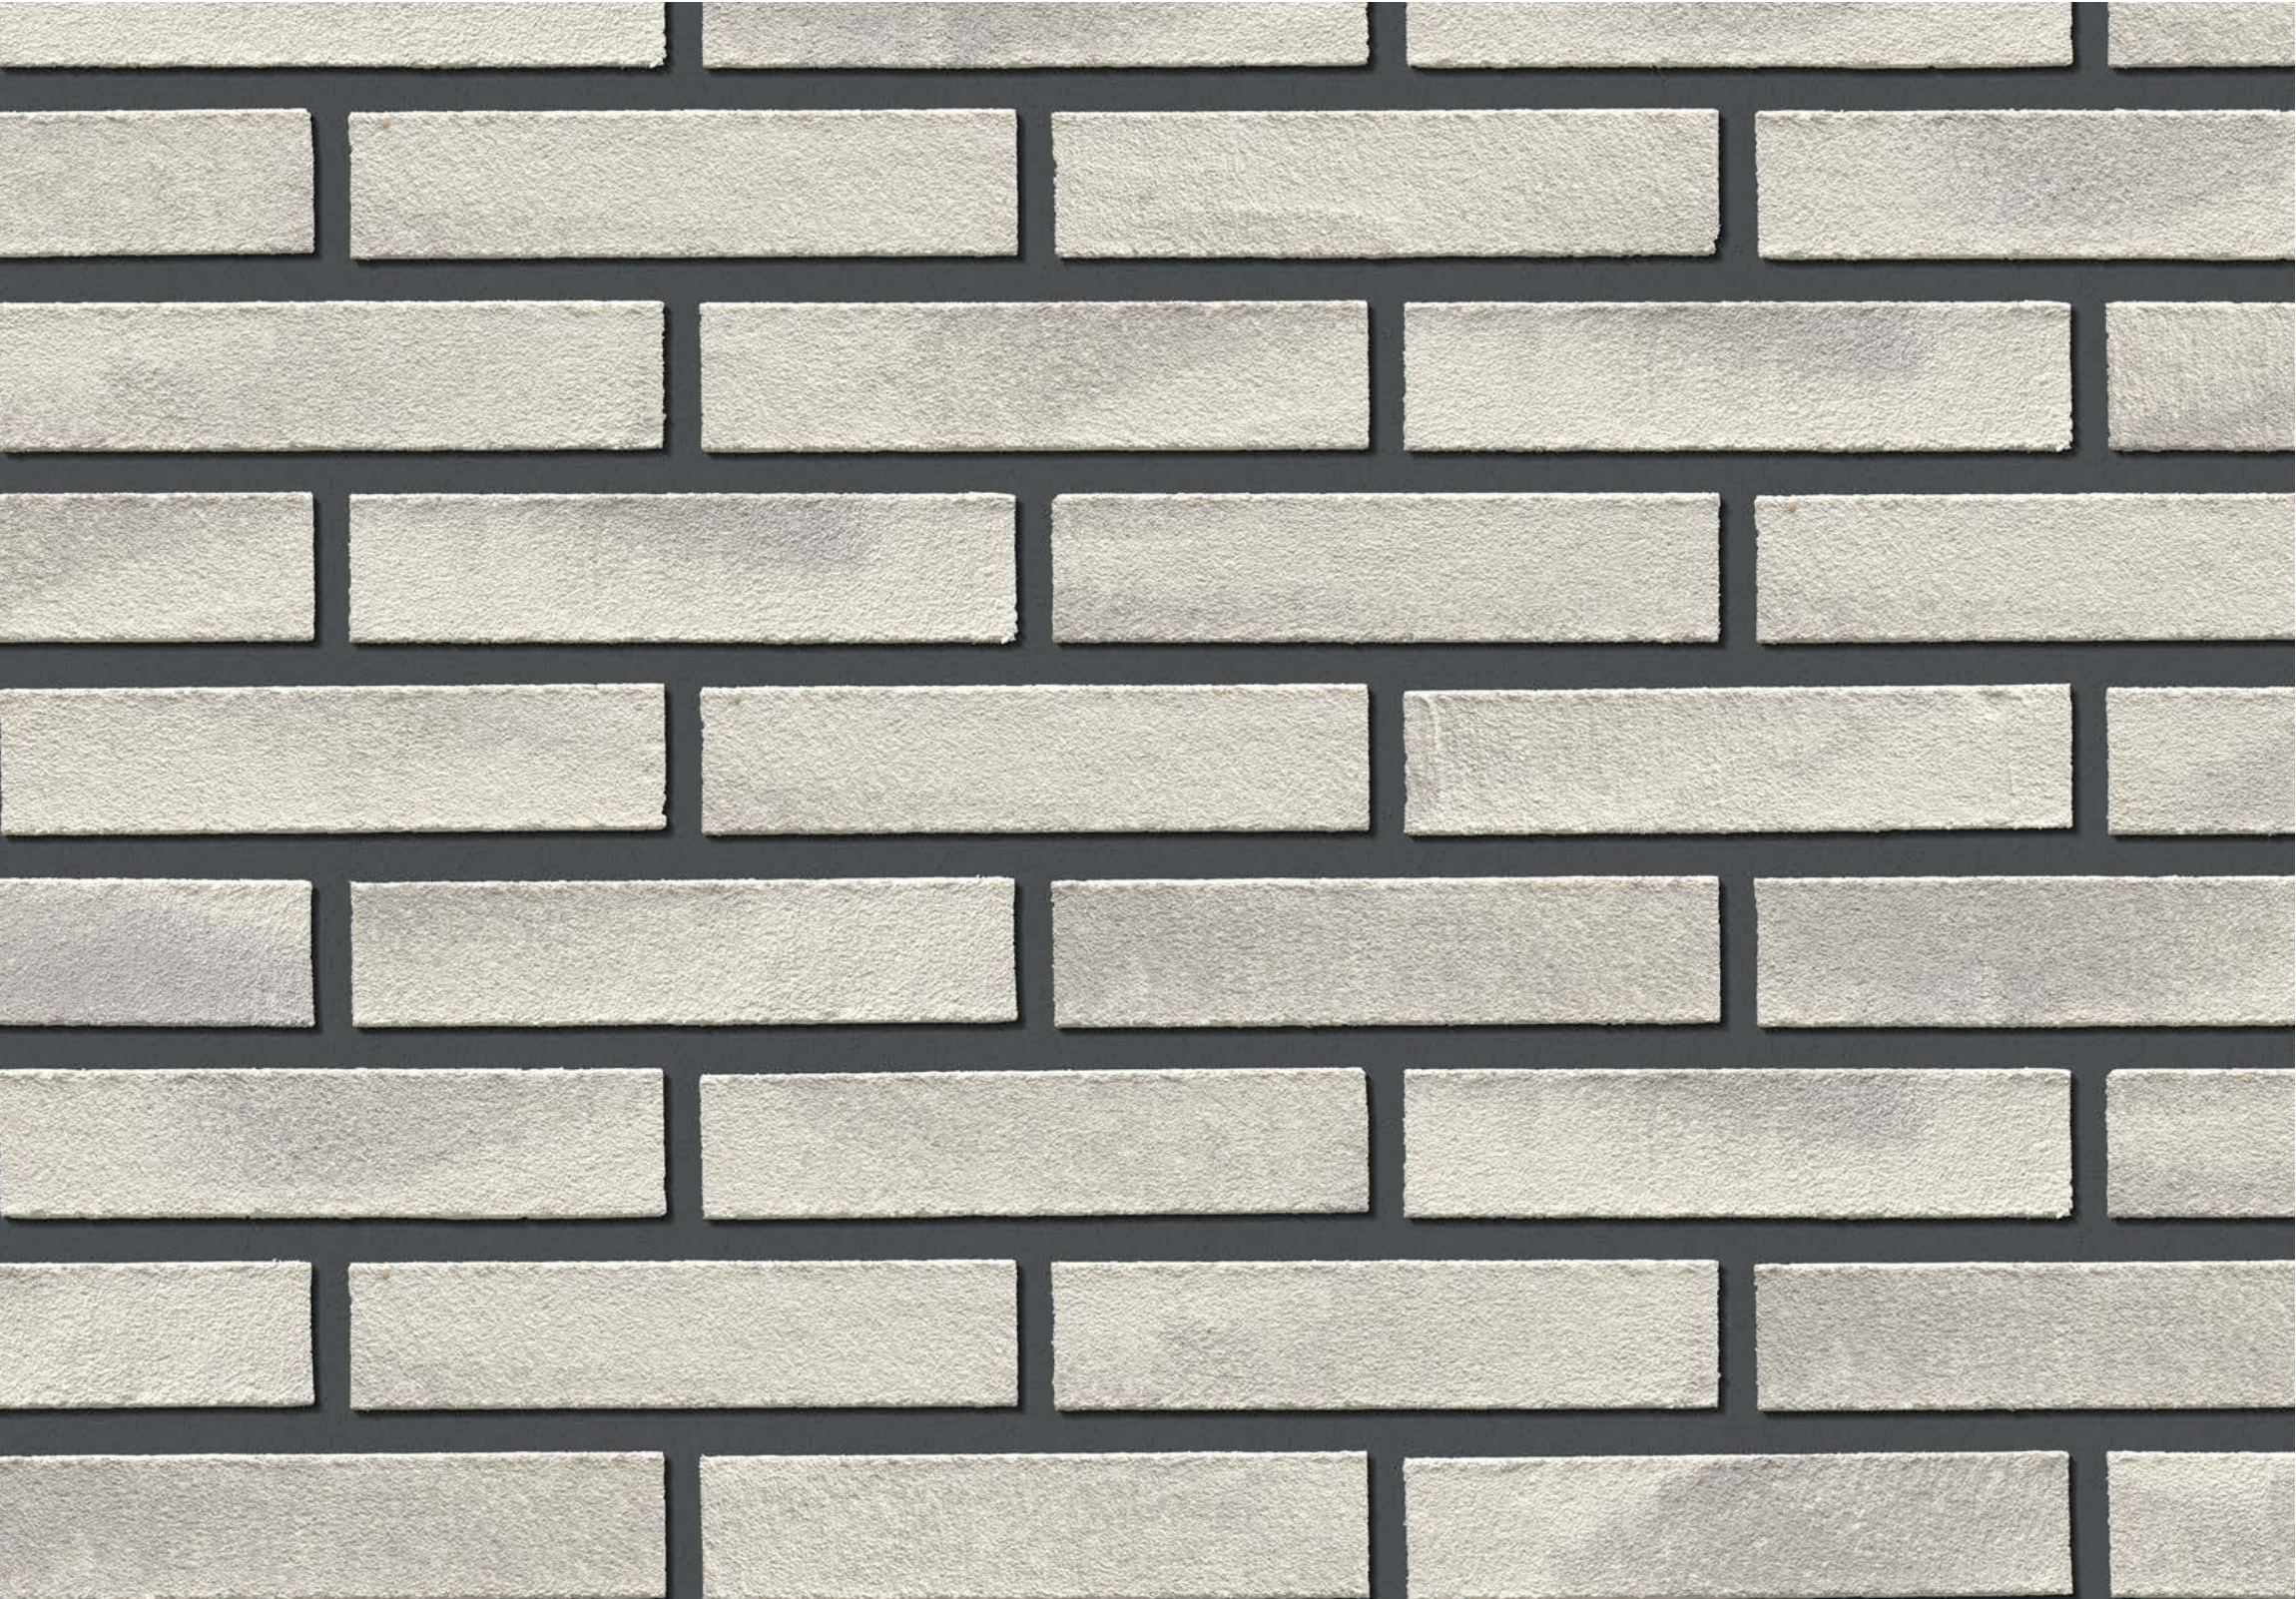



StoCleyer B 11 201

S9.8359

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
47

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Anthrazit 2057 A





StoCleyer B 11 205 (Select Collection)

S9.11721

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
90

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4– 10 Wochen

Mindestbestellmengen:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A



**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**





StoCleyer B 11 220

S9.5974

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
85

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Hellgrau 2059 A

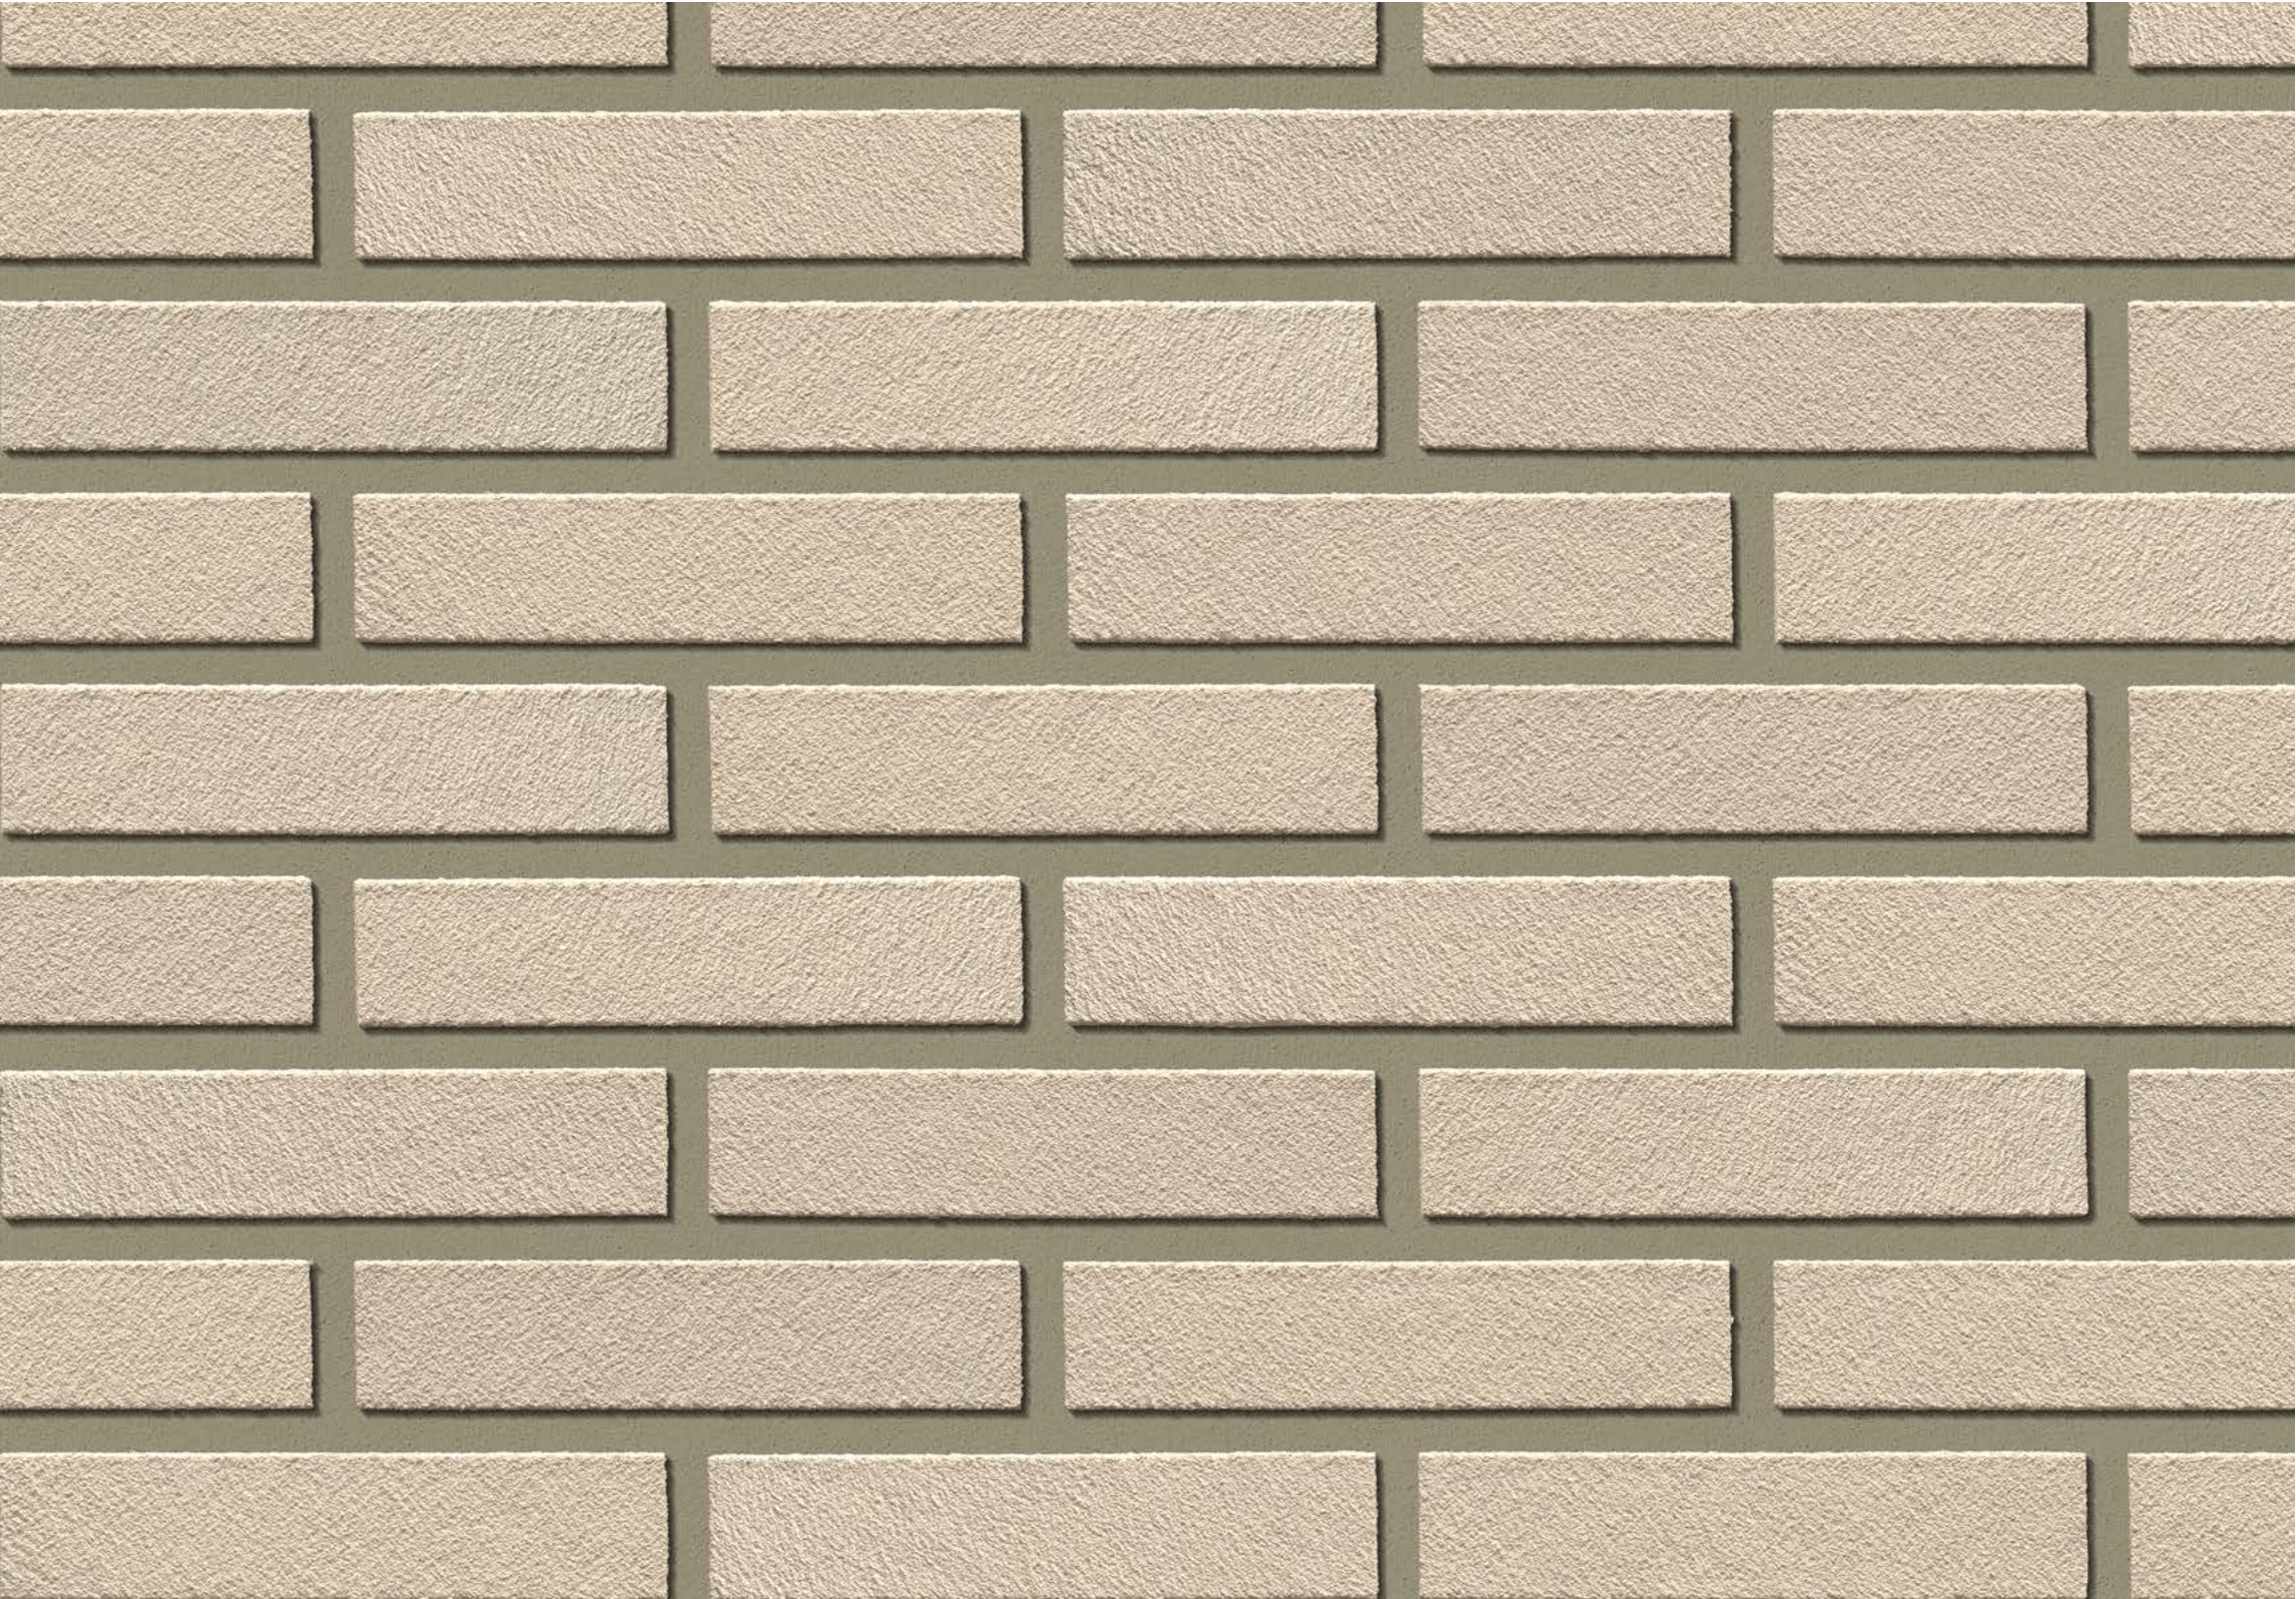



StoCleyer B 11 230 (Select Collection)

S9.5895

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
90

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Hellgrau 2059 A

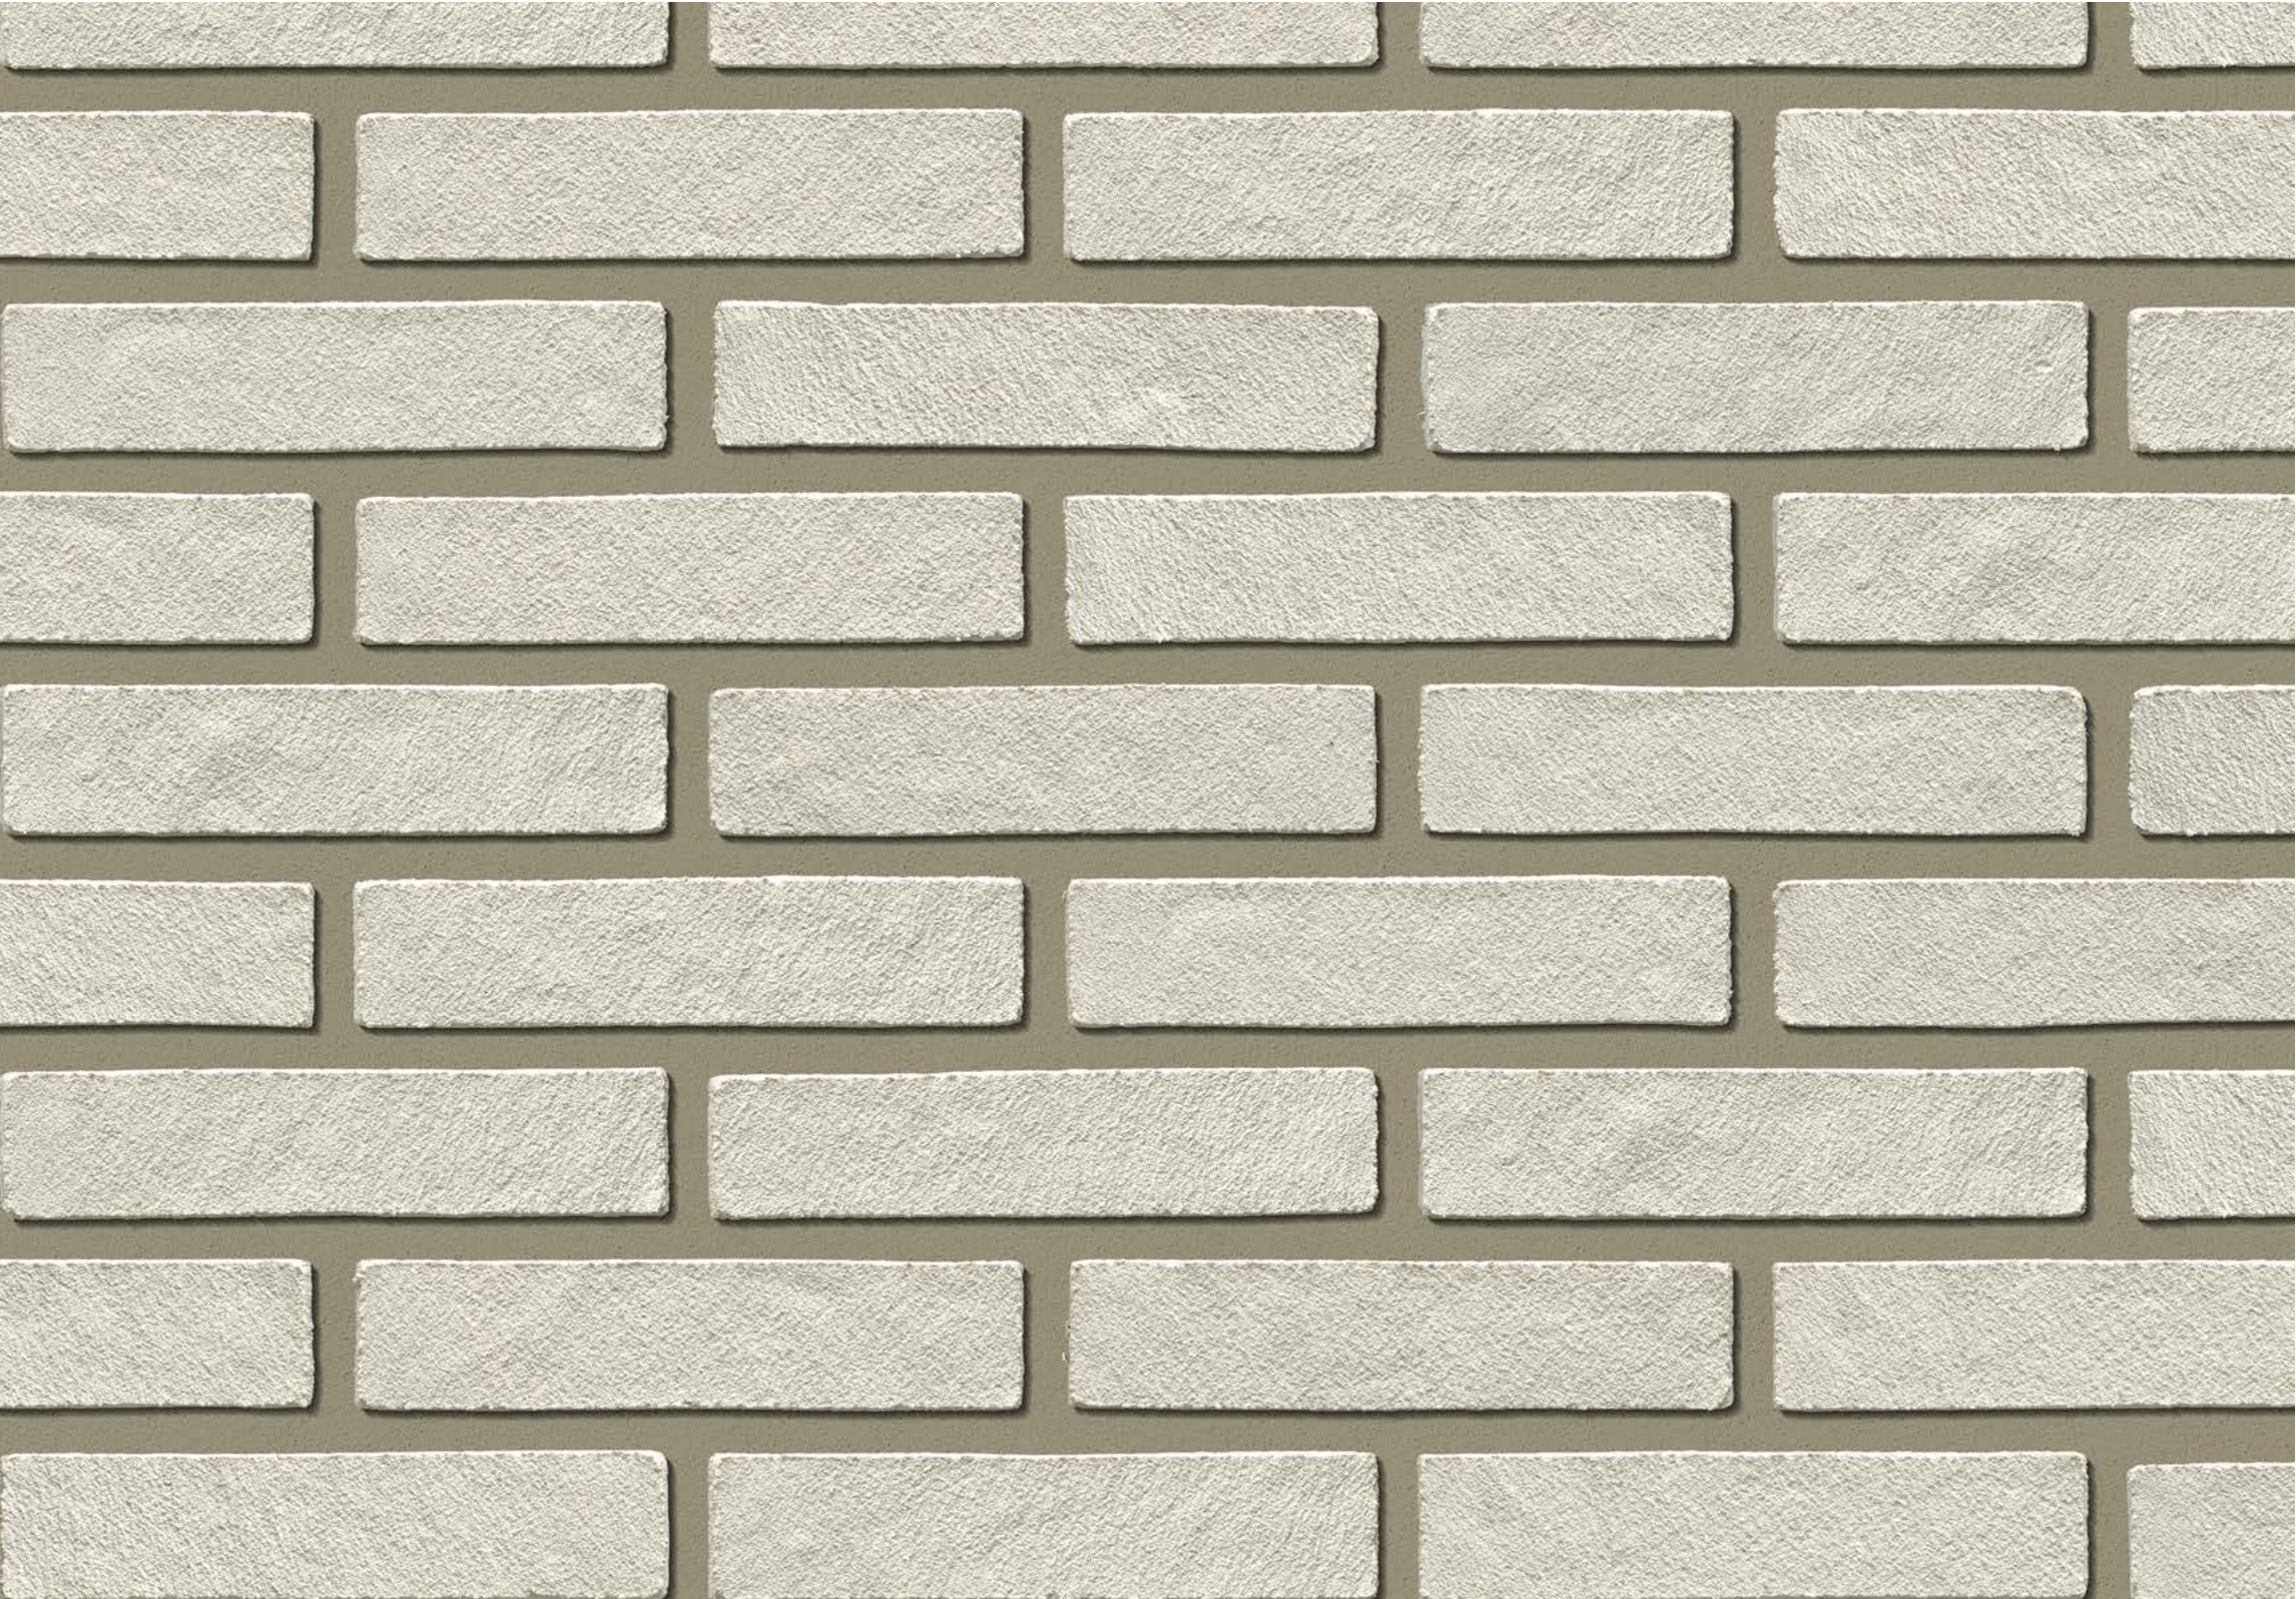

**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**





StoCleyer B 11 240

S9.0427

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
90

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4– 10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Sandgelb 2062 A

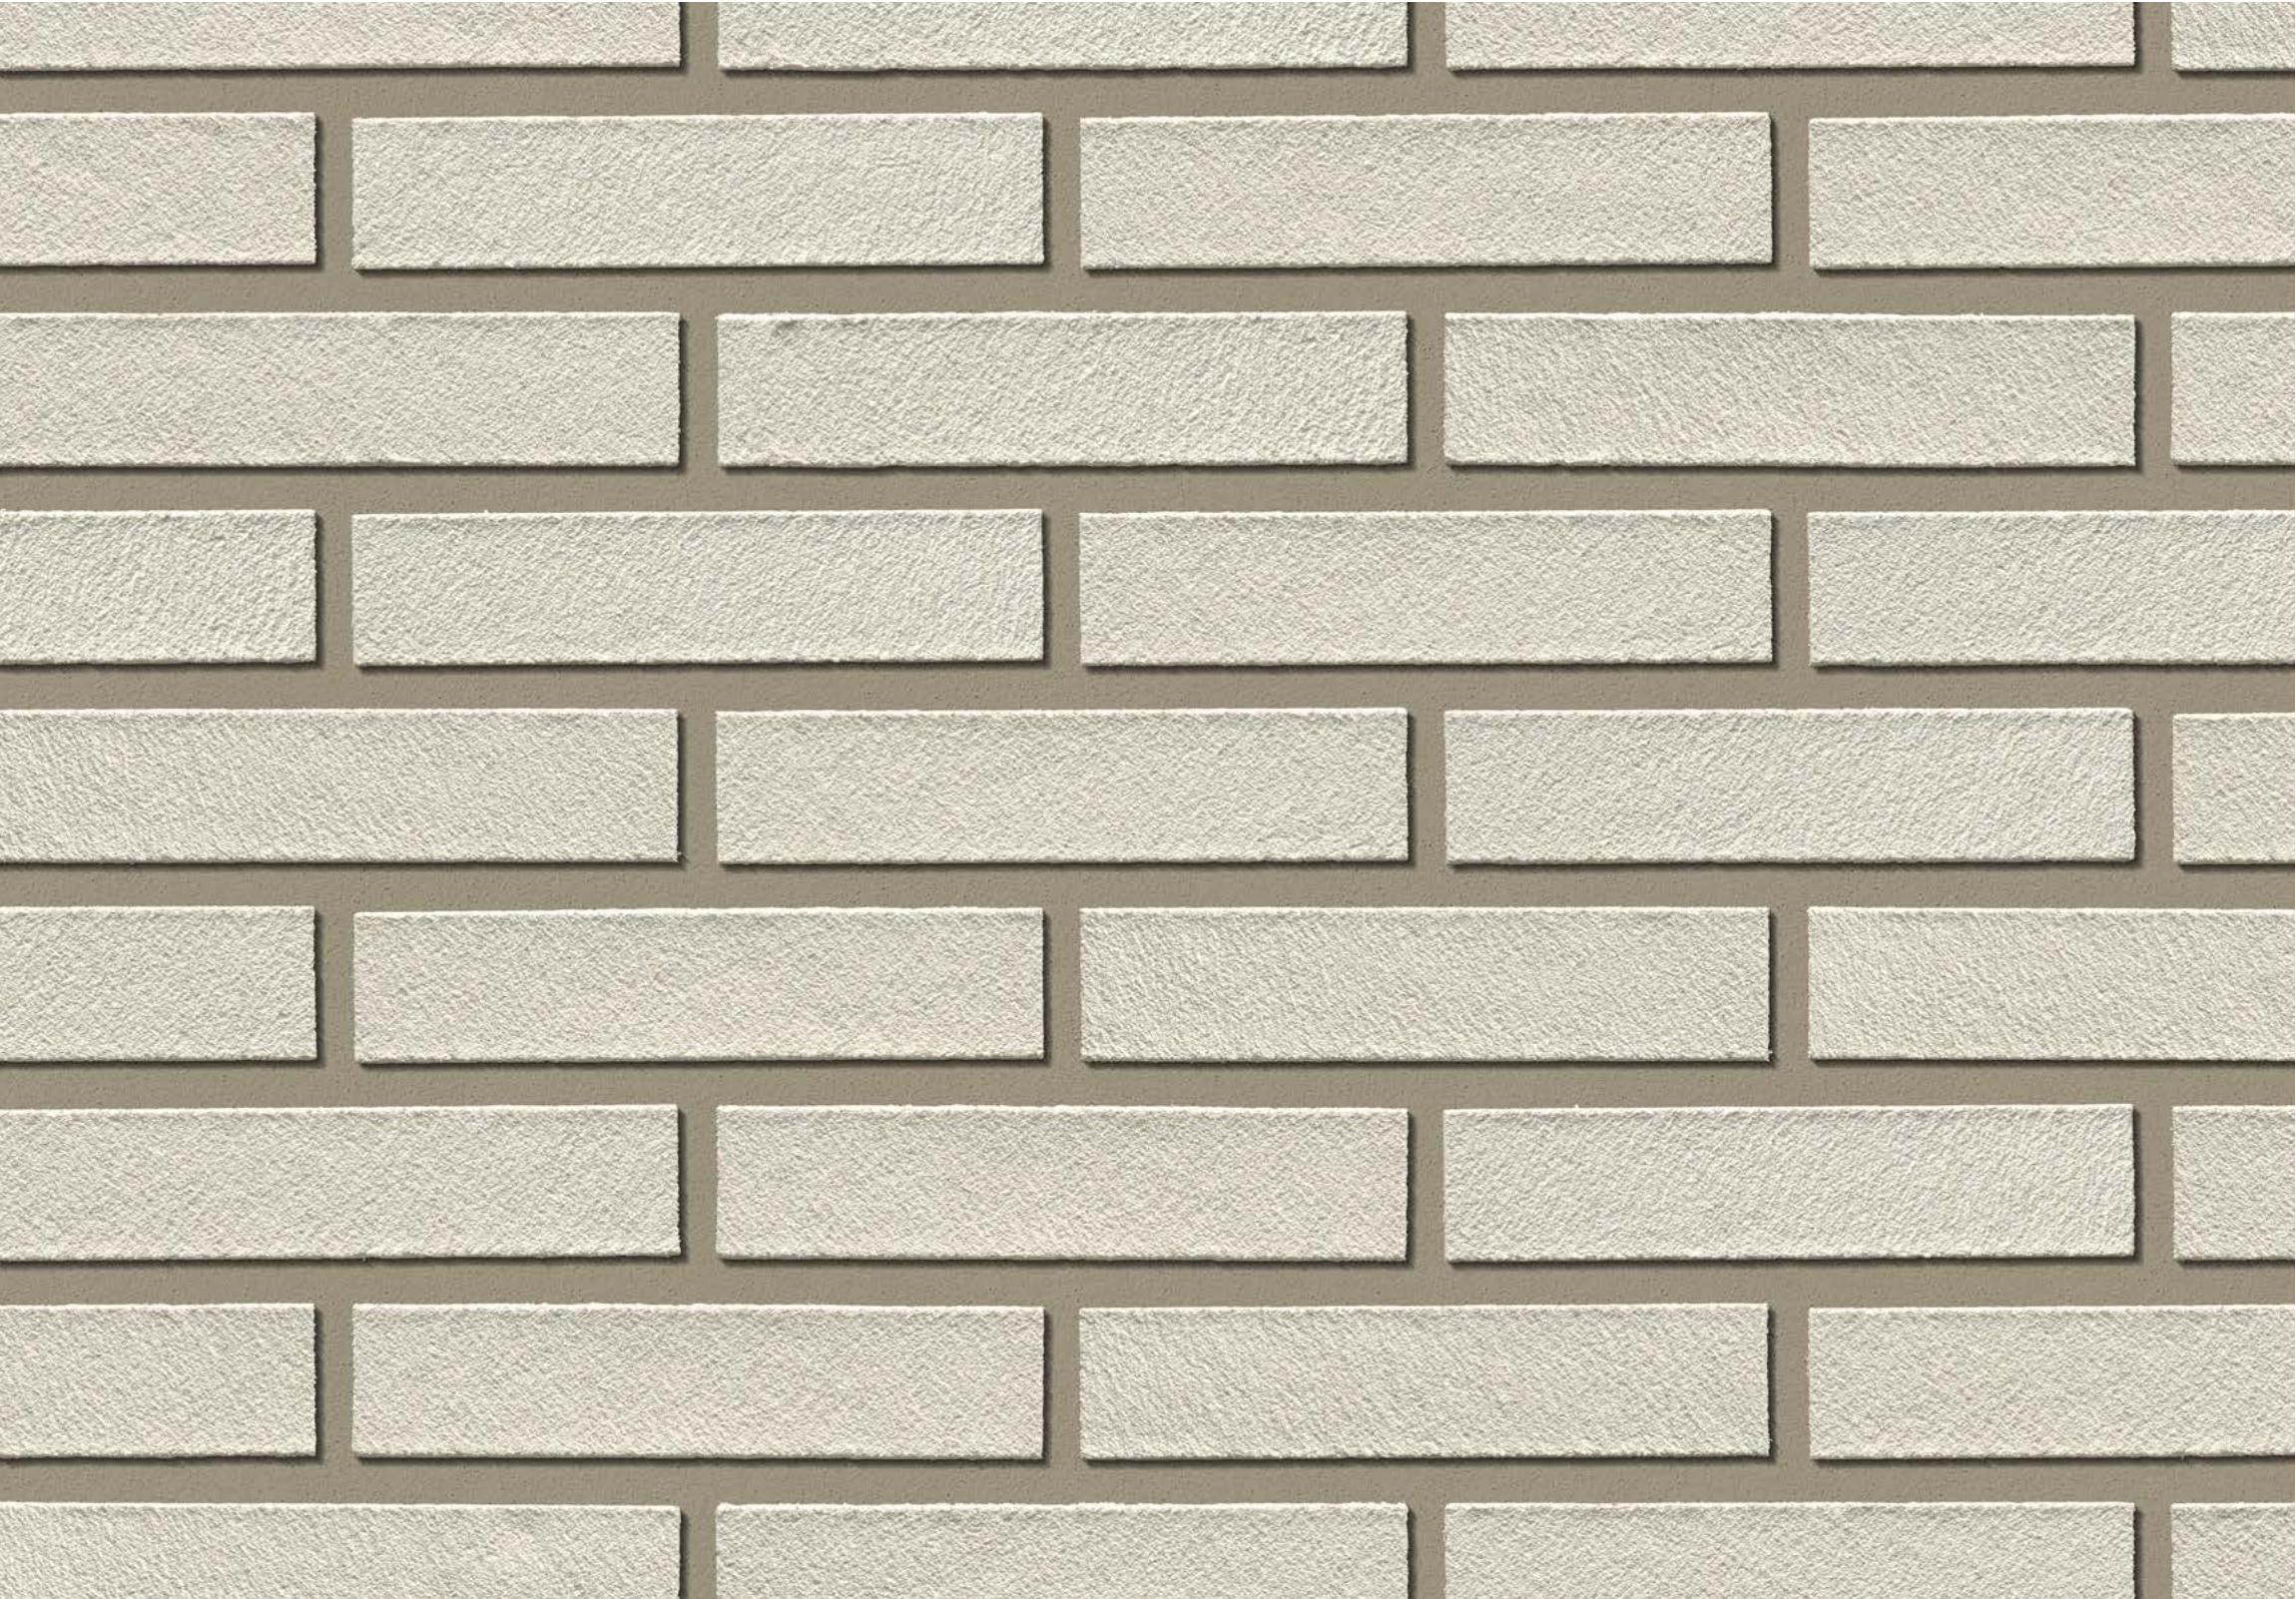



StoCleyer B 11 440 (Select Collection)

S9.12175

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
58

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmengen:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A



**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**



StoCleyer B 11 450 (Select Collection)

S9.6394

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
58

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmengen:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

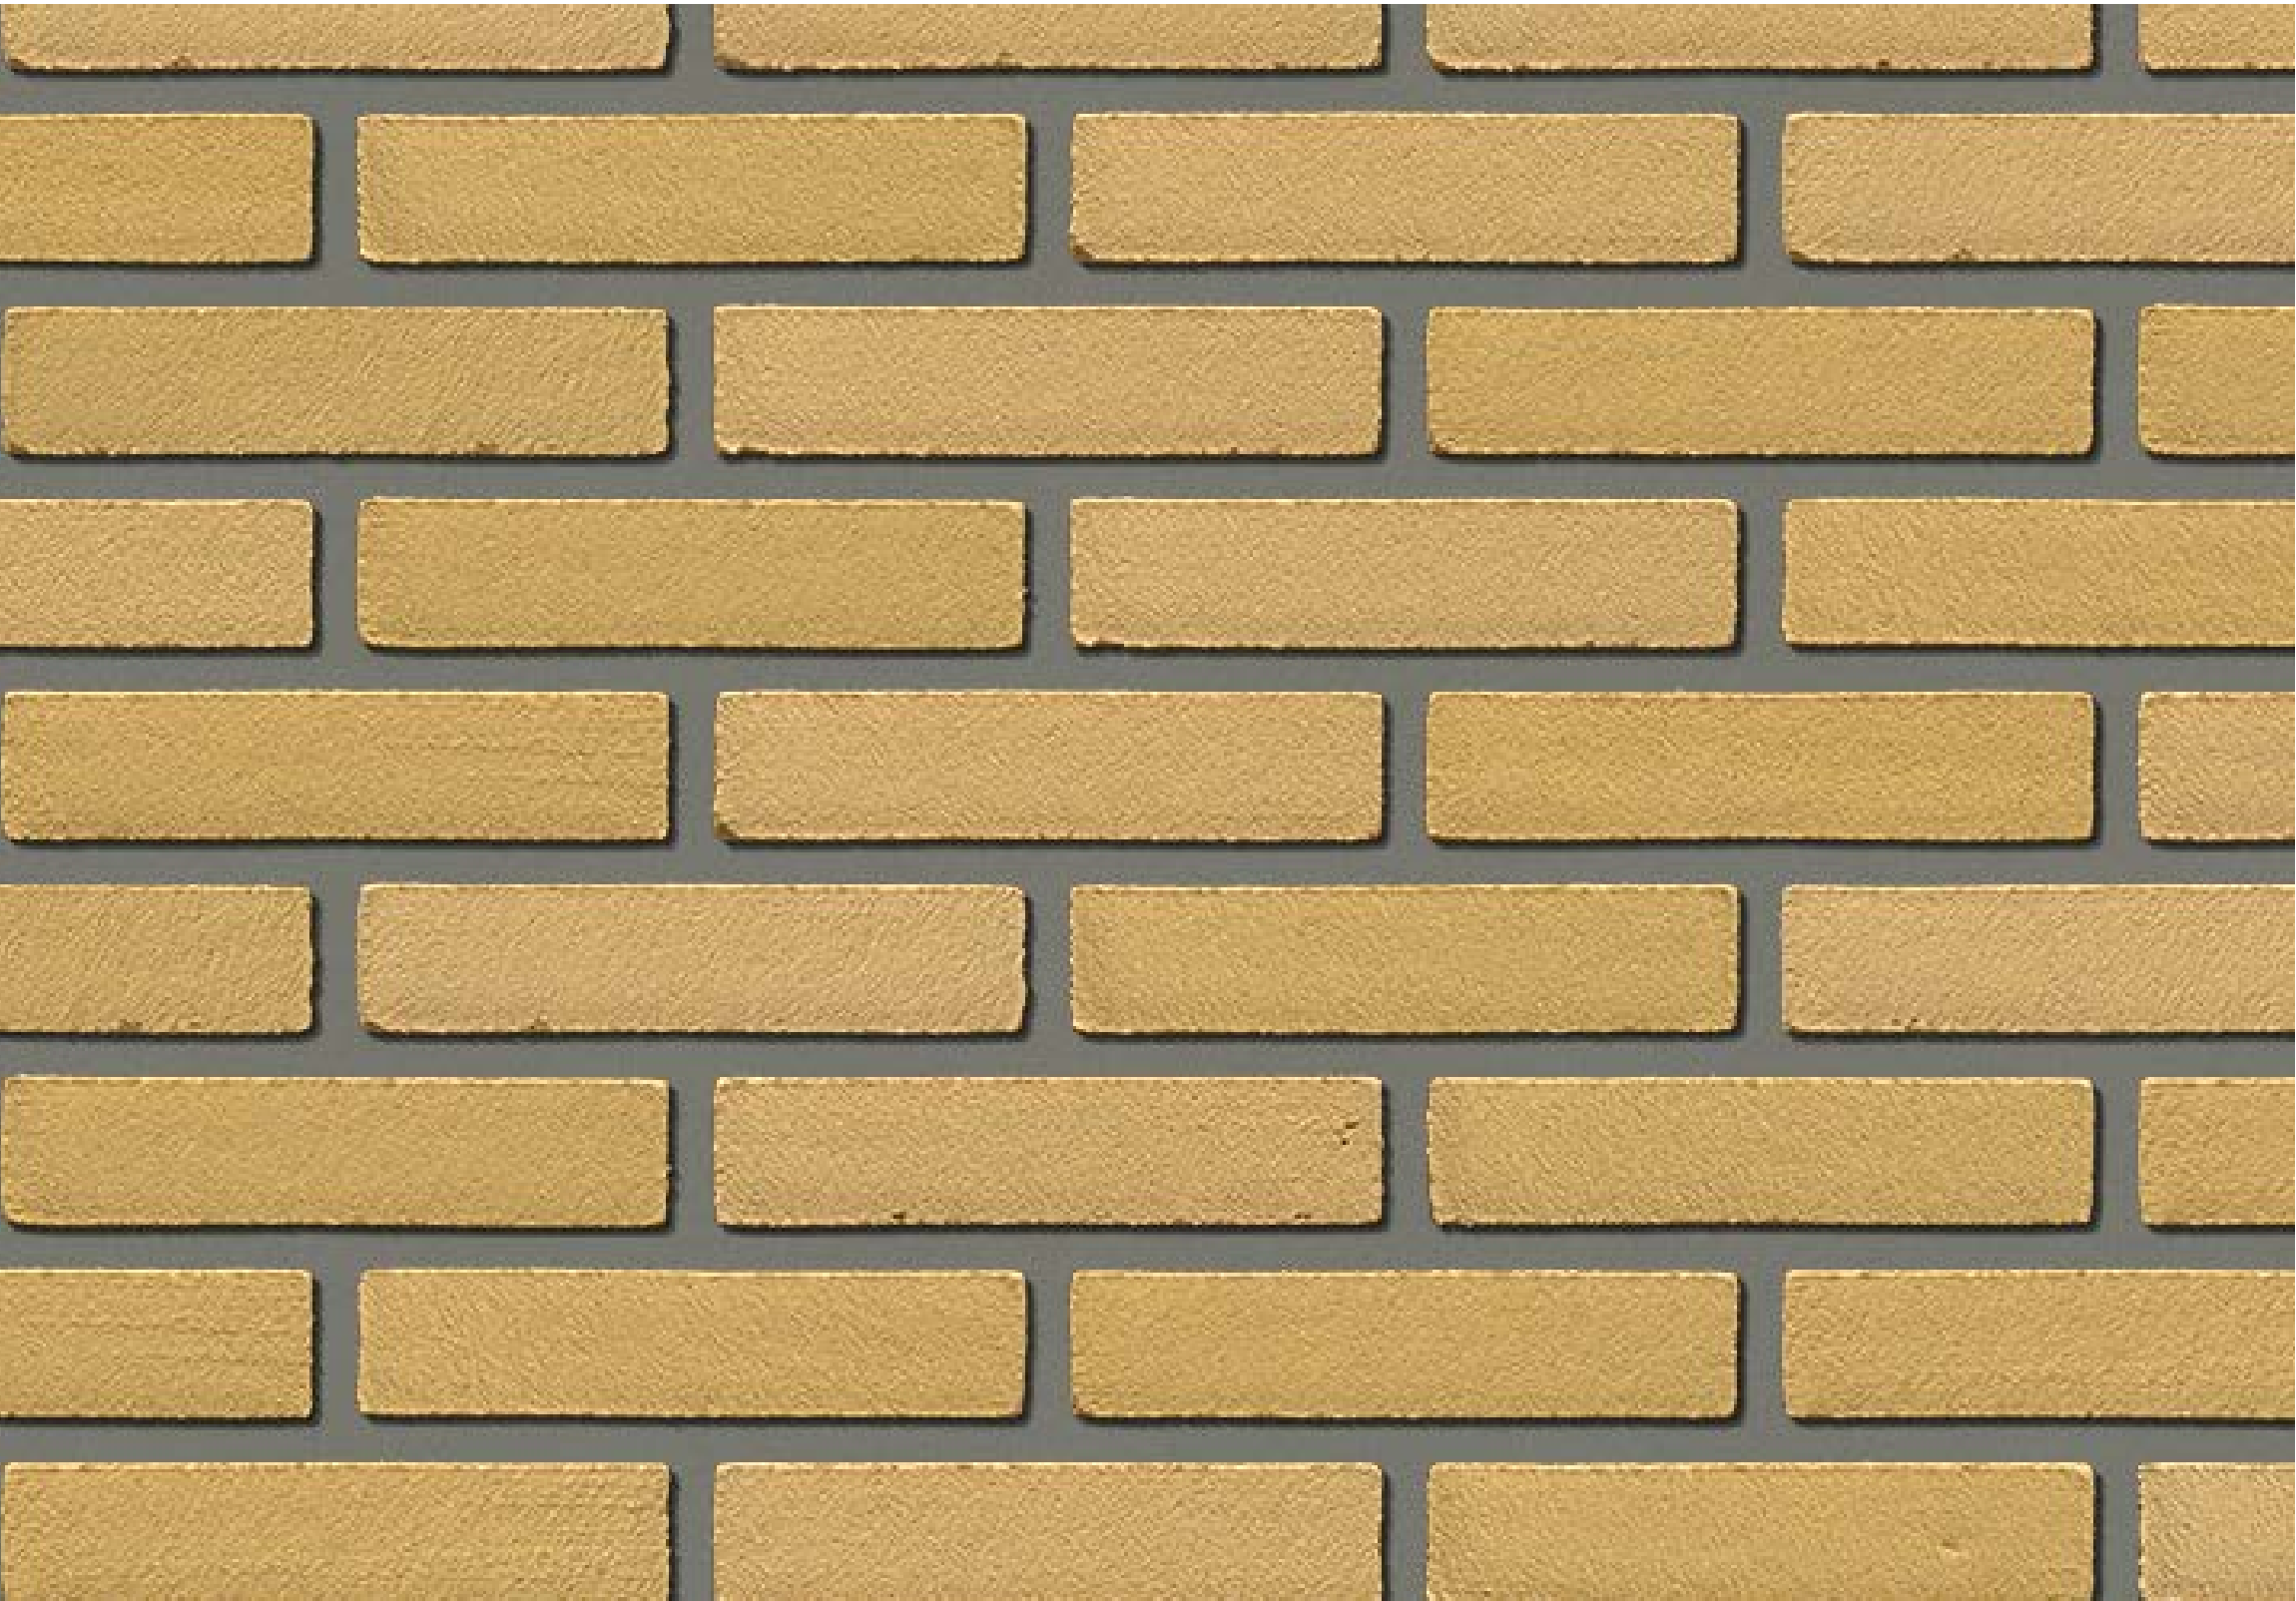

**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**



StoCleyer B 11 470

S9.5962

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210 x 50 mm

Hellbezugswert:
35

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Hellgrau 2059 A

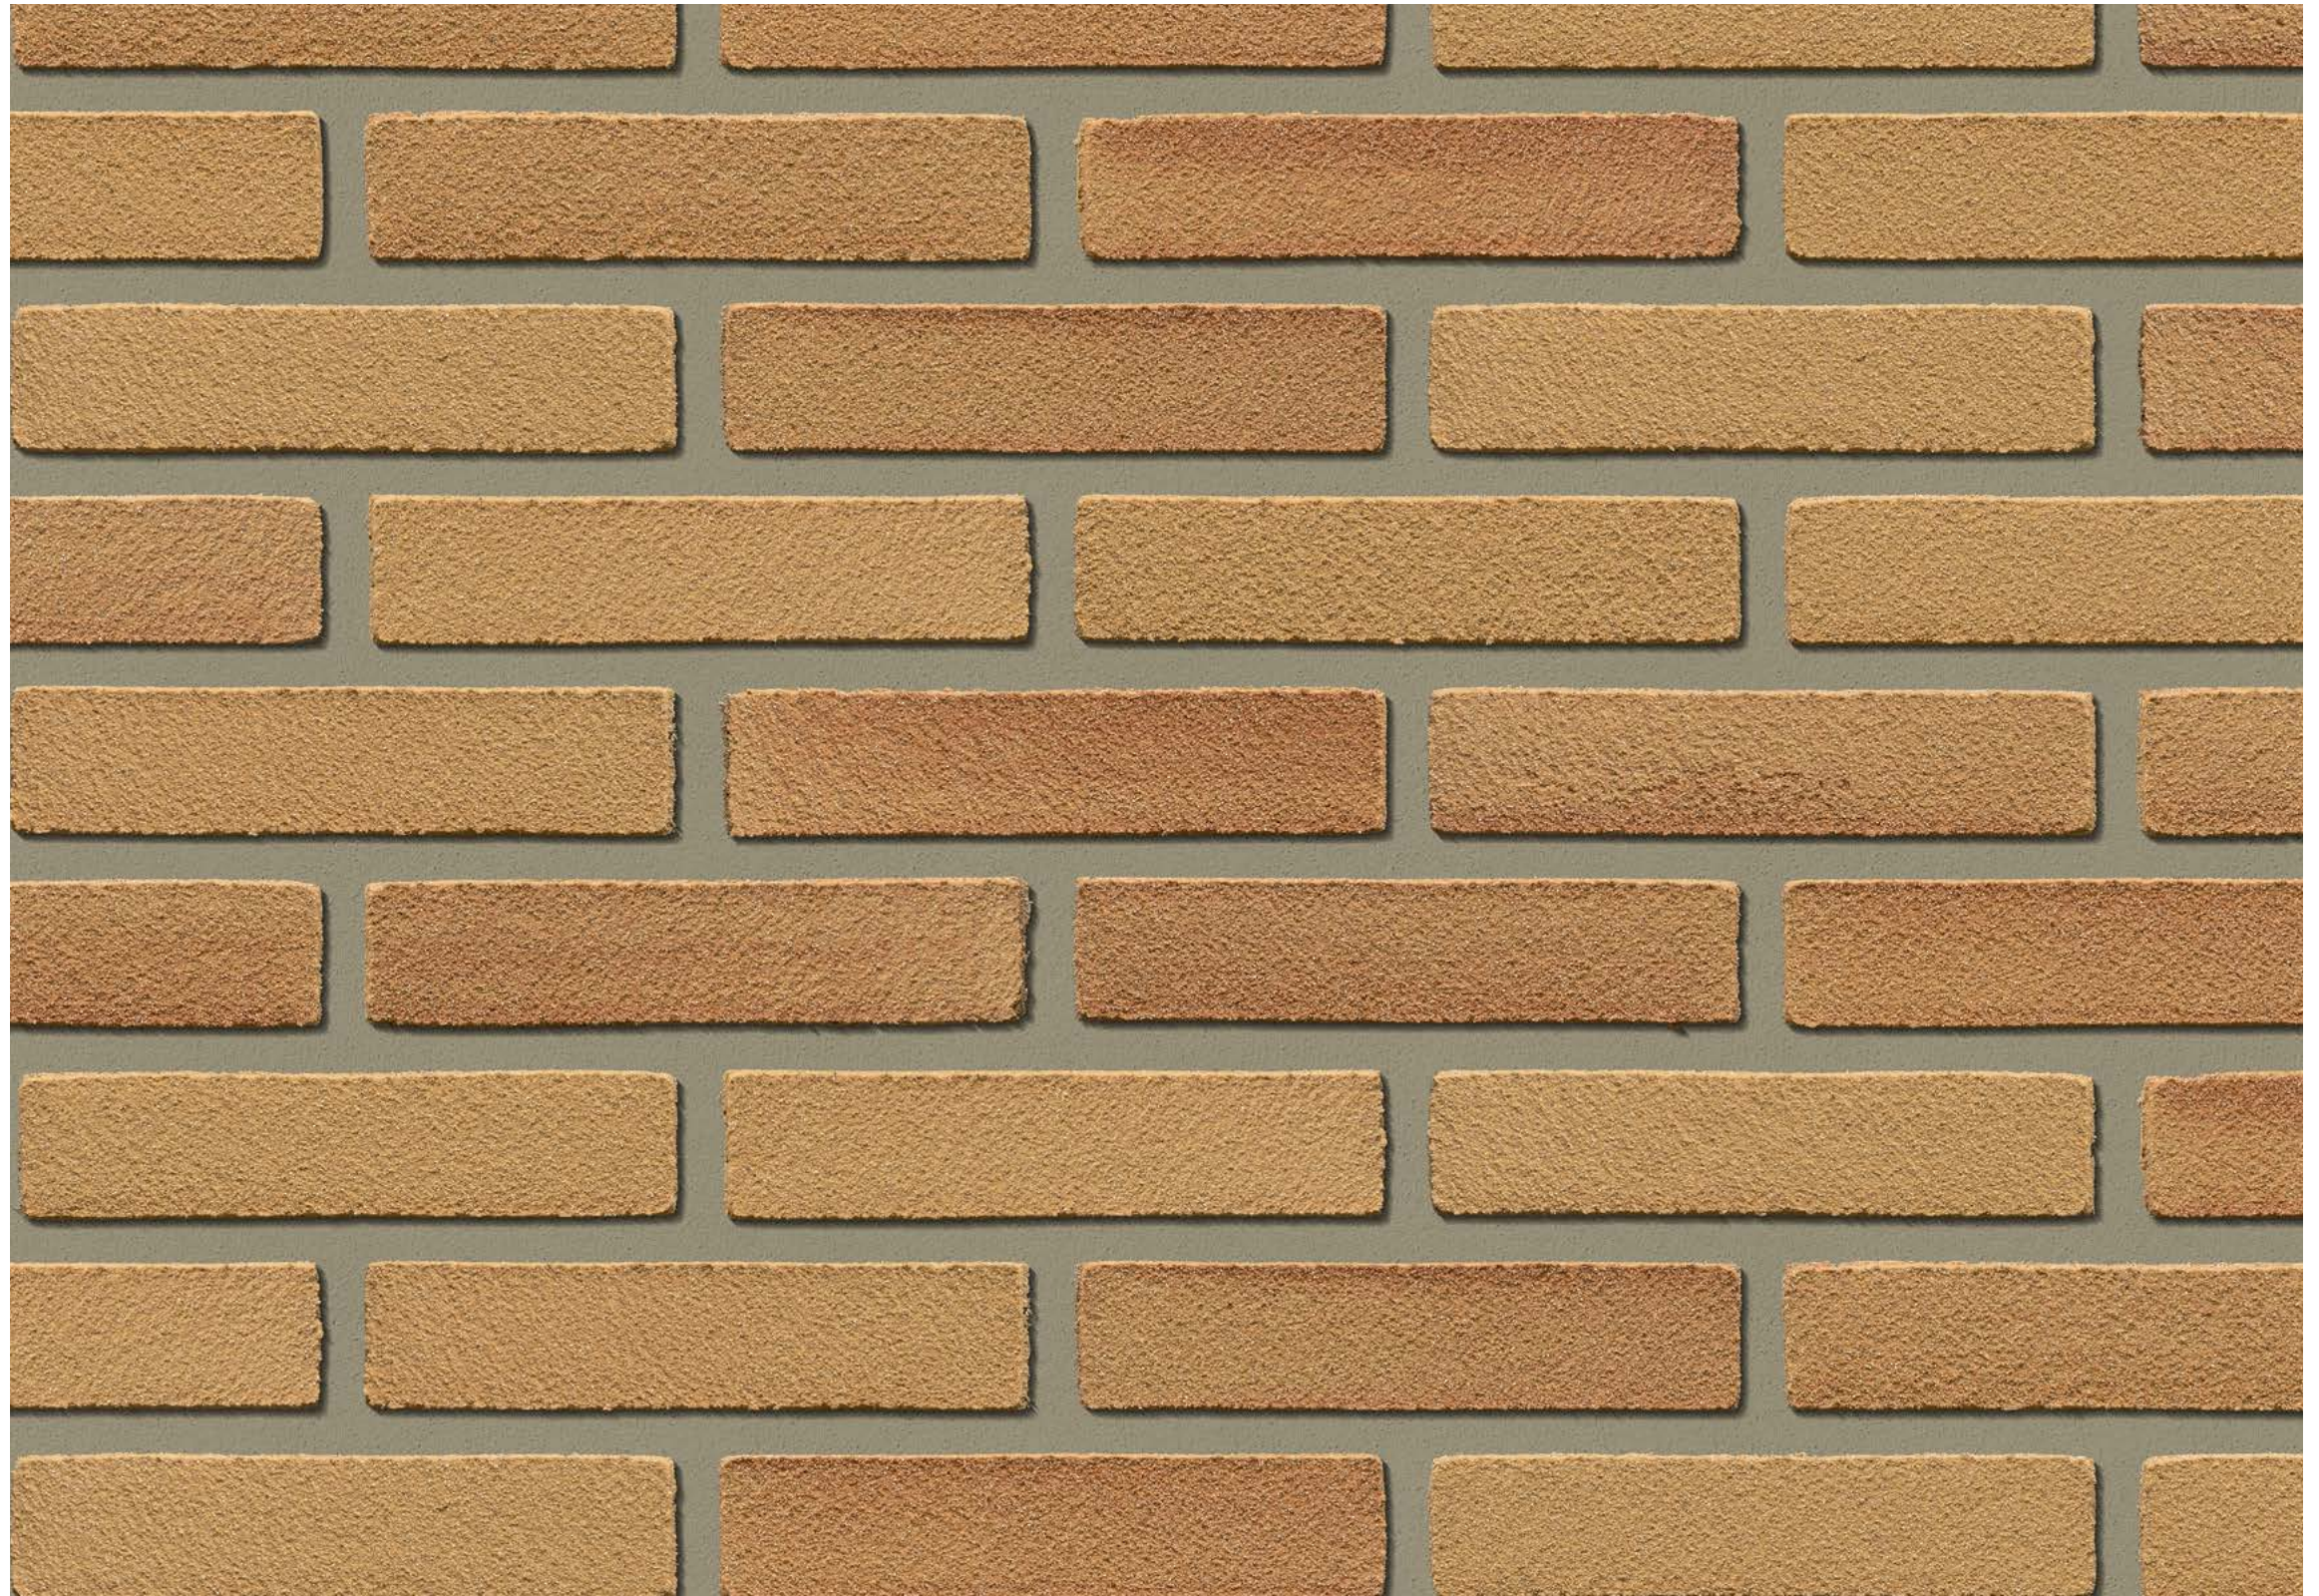



StoCleyer B 11 480

S9.8241

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
55

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Sandgelb 2062 A

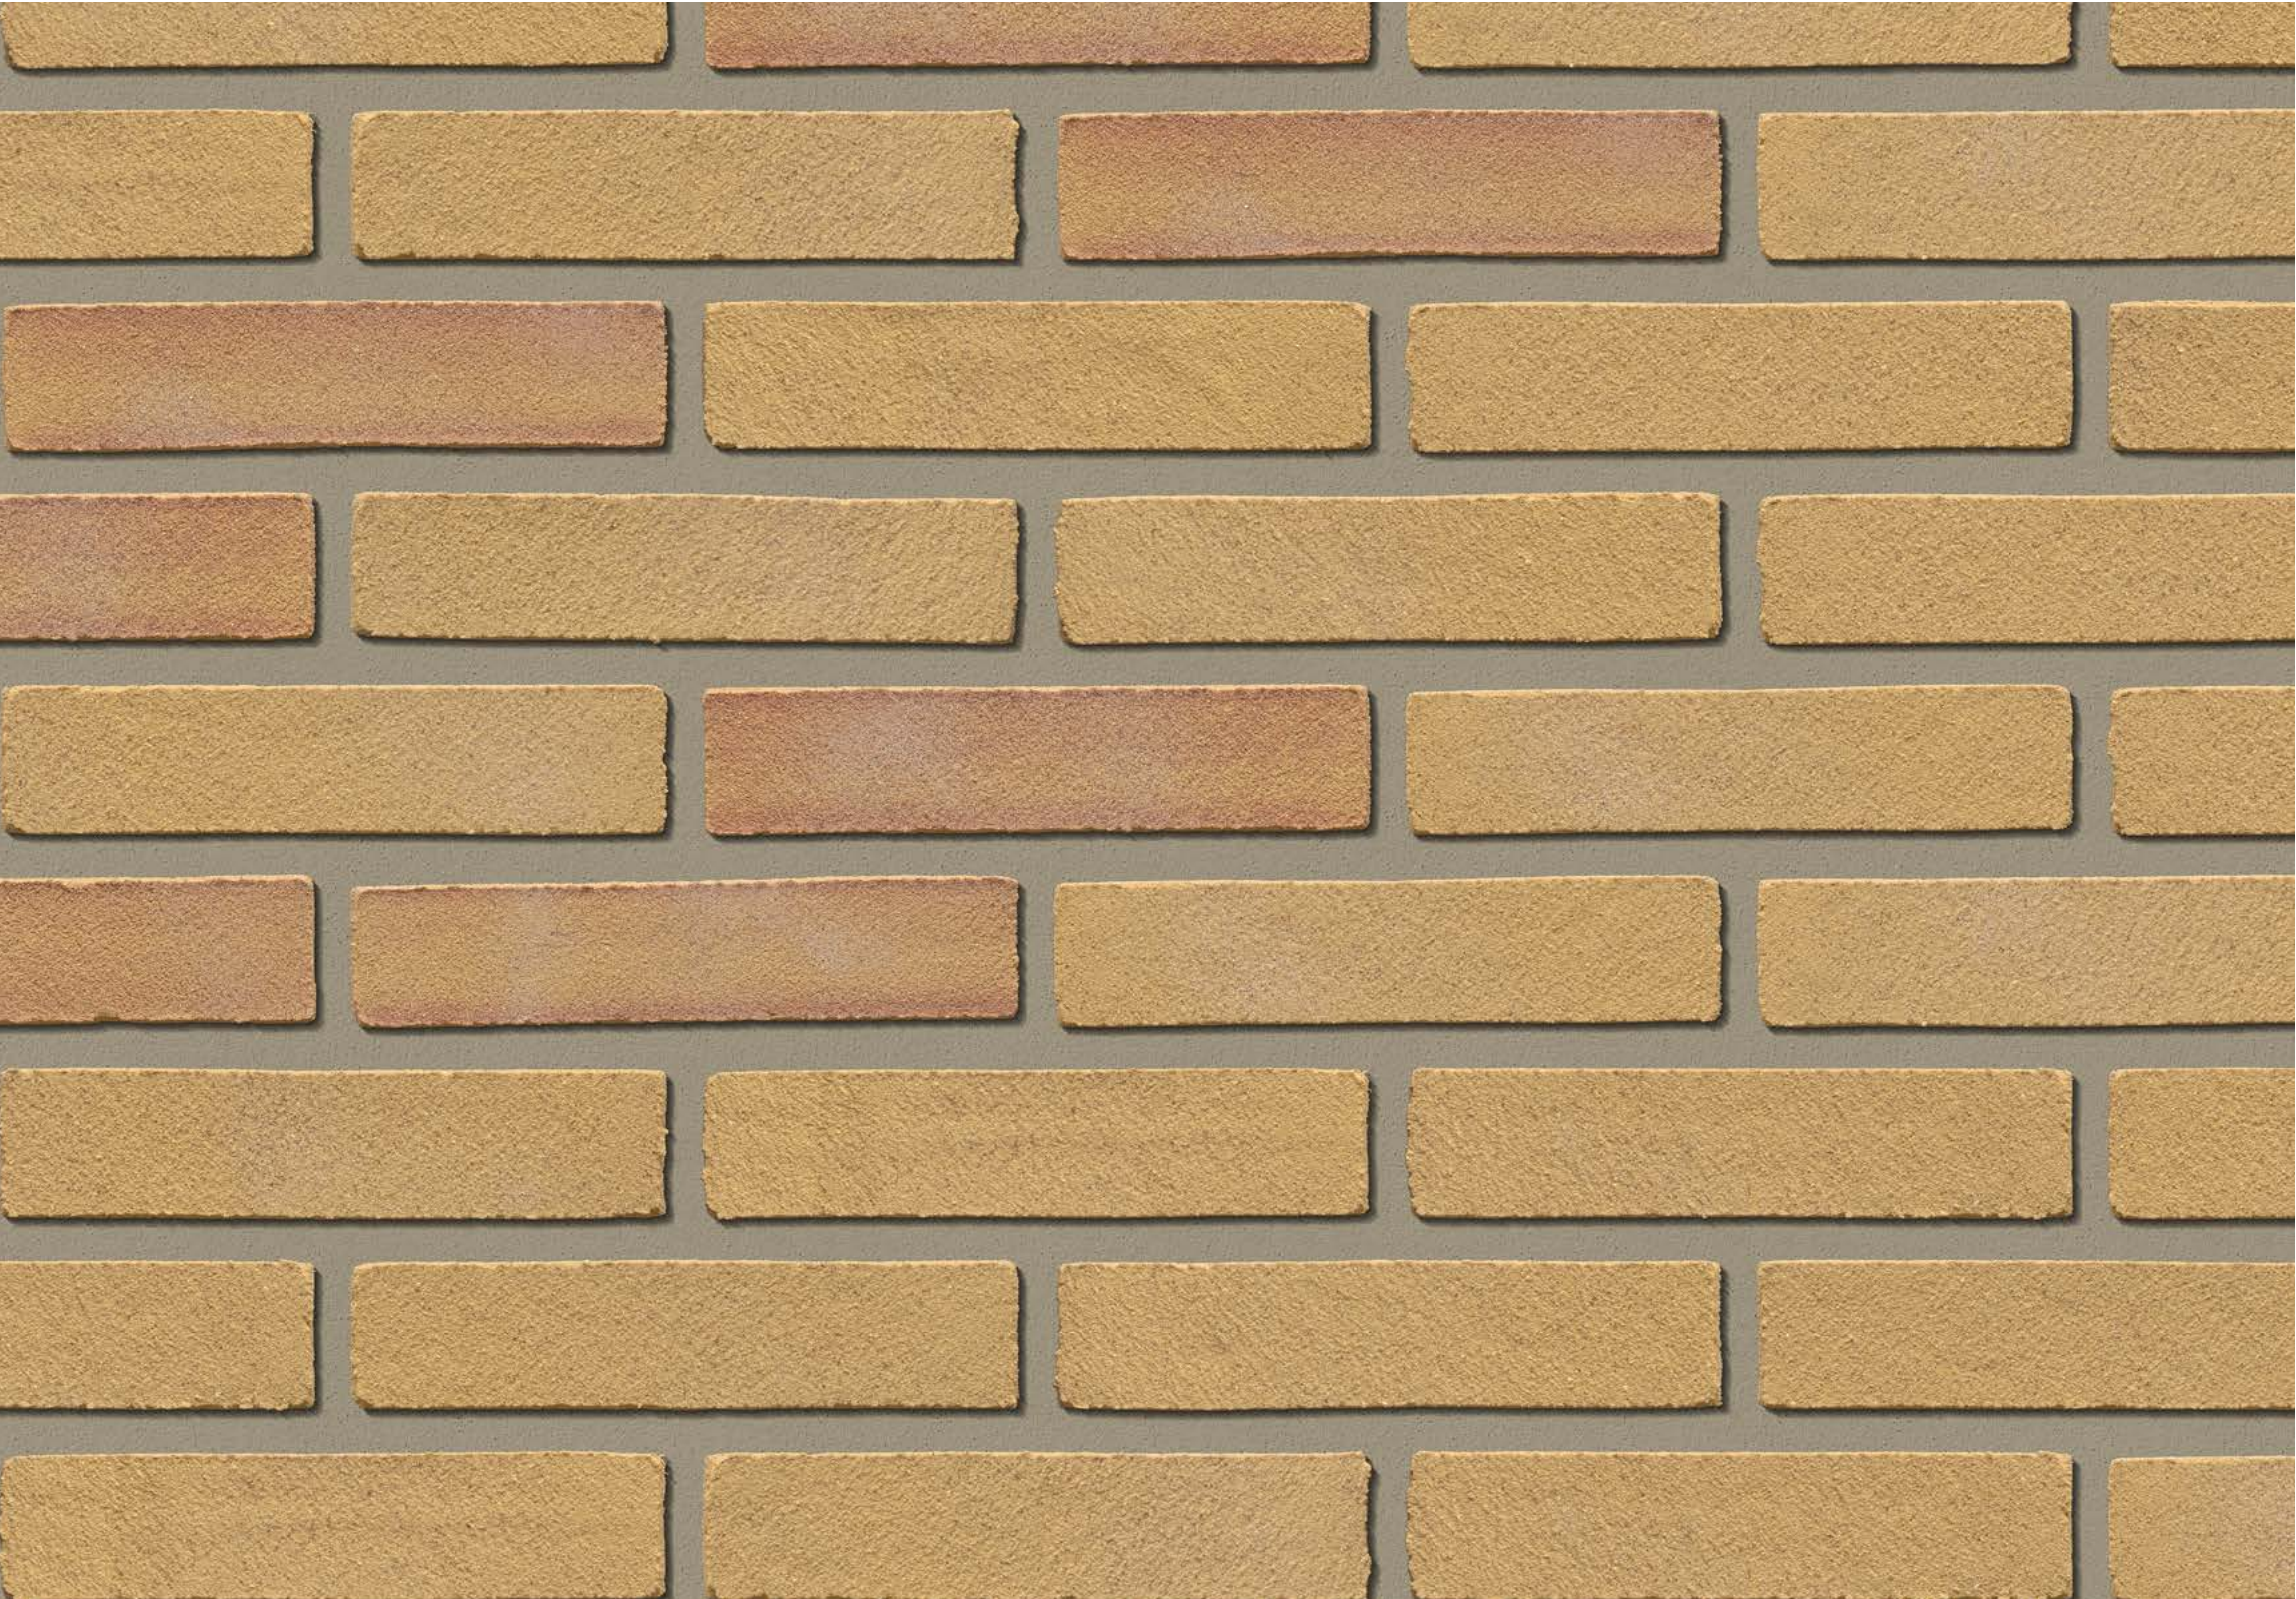



StoCleyer B 11 530 (Select Collection)

S9.11719

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
31

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmengen:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A



**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**





StoCleyer B 11 700 (Select Collection)

S9.6886

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
31

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Hellgrau 2059 A

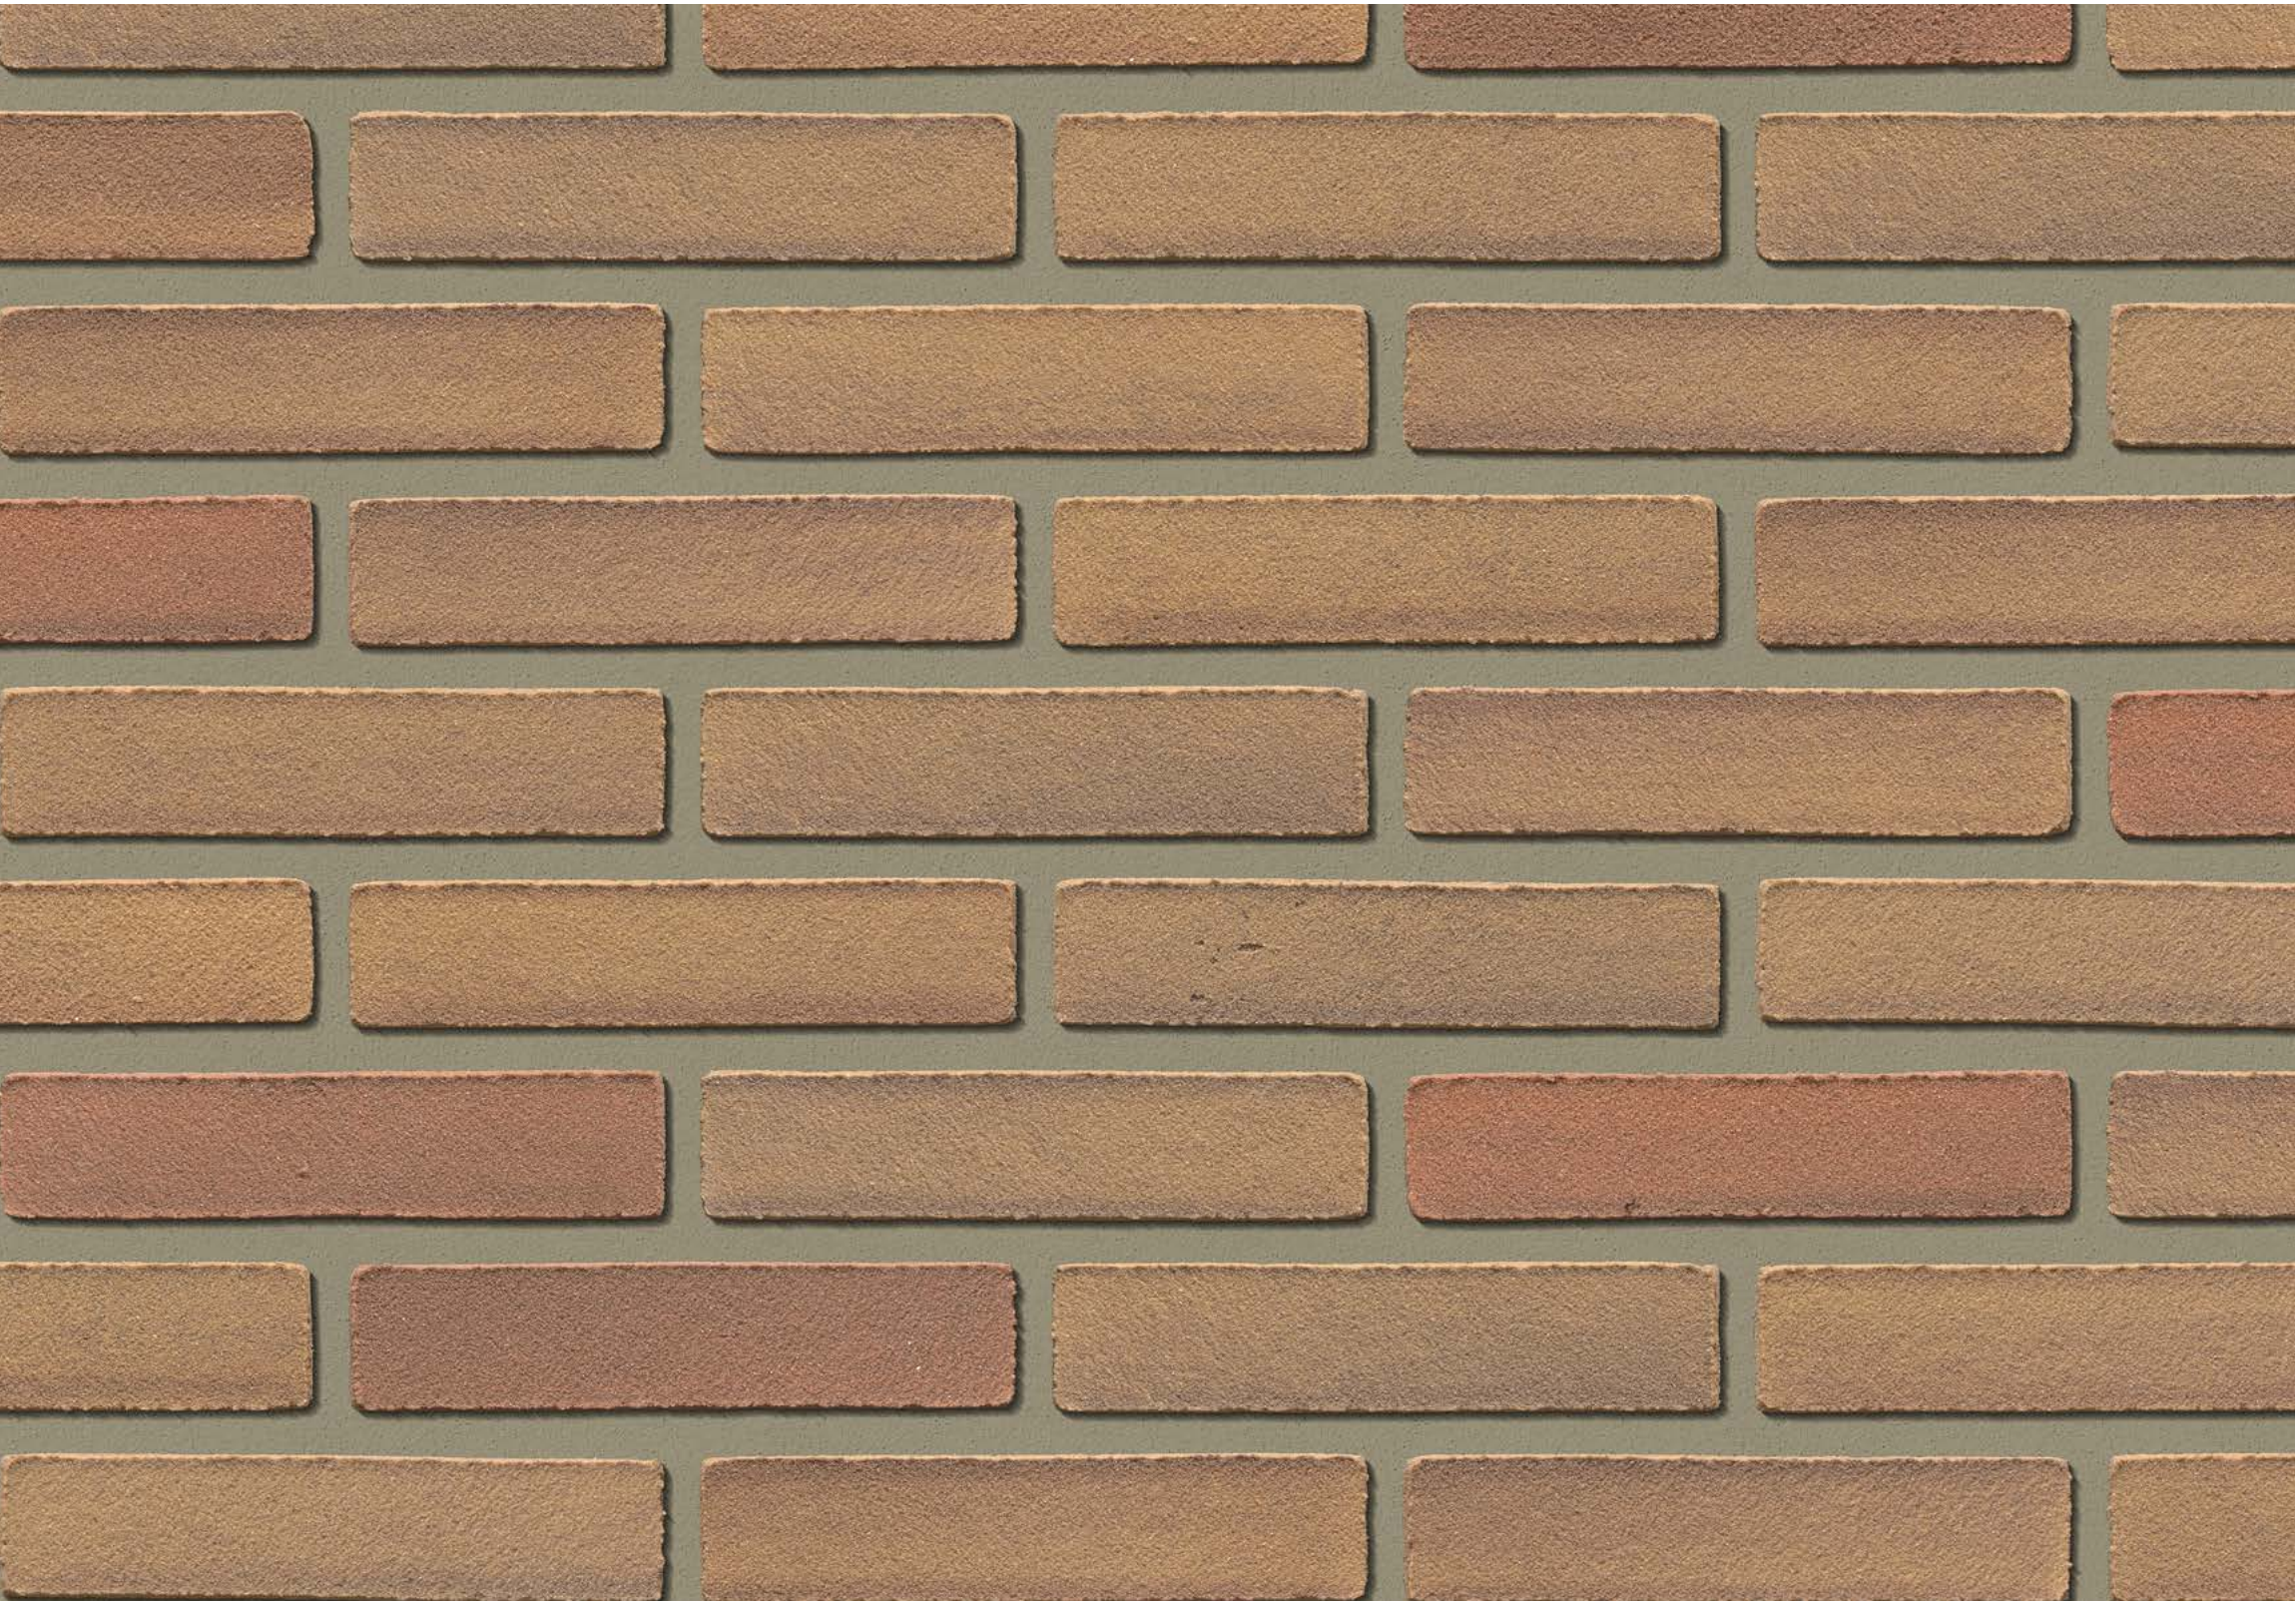

**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**





StoCleyer B 11 710

S9.5313

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Zementgrau 2058 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

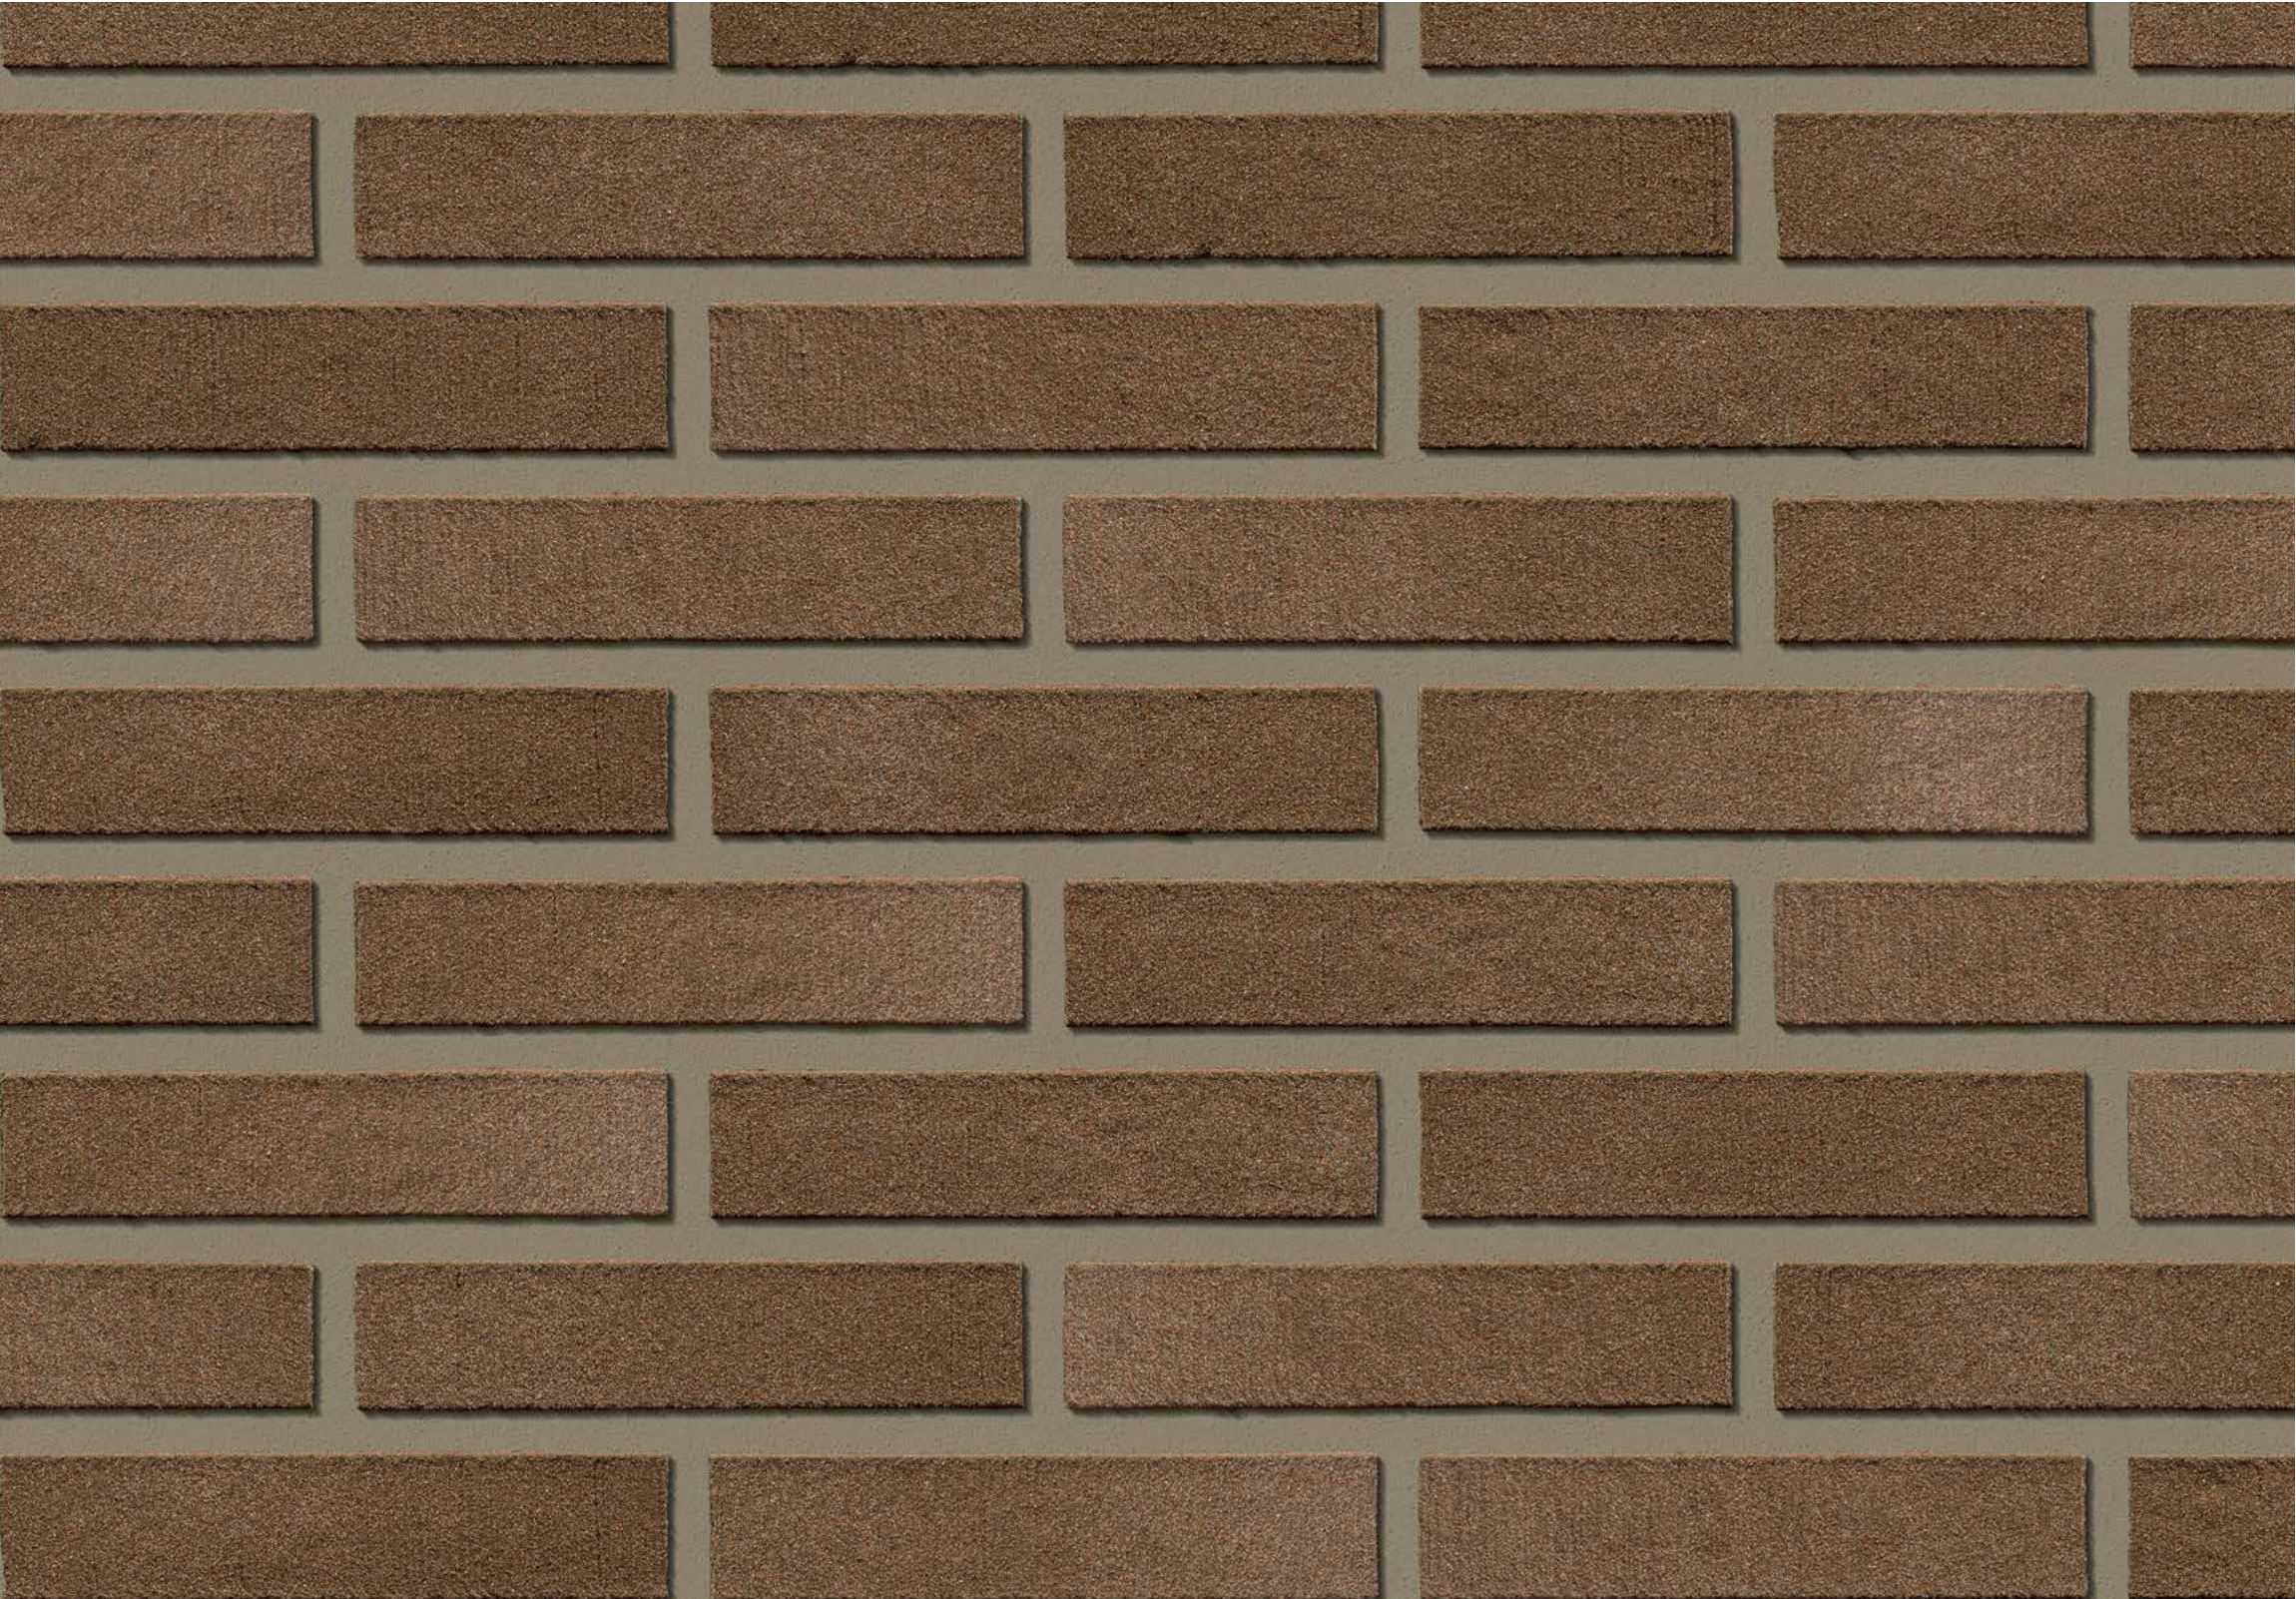



StoCleyer B 11 720 (Select Collection)

S9.3701

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
11

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Braungrau 2063 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

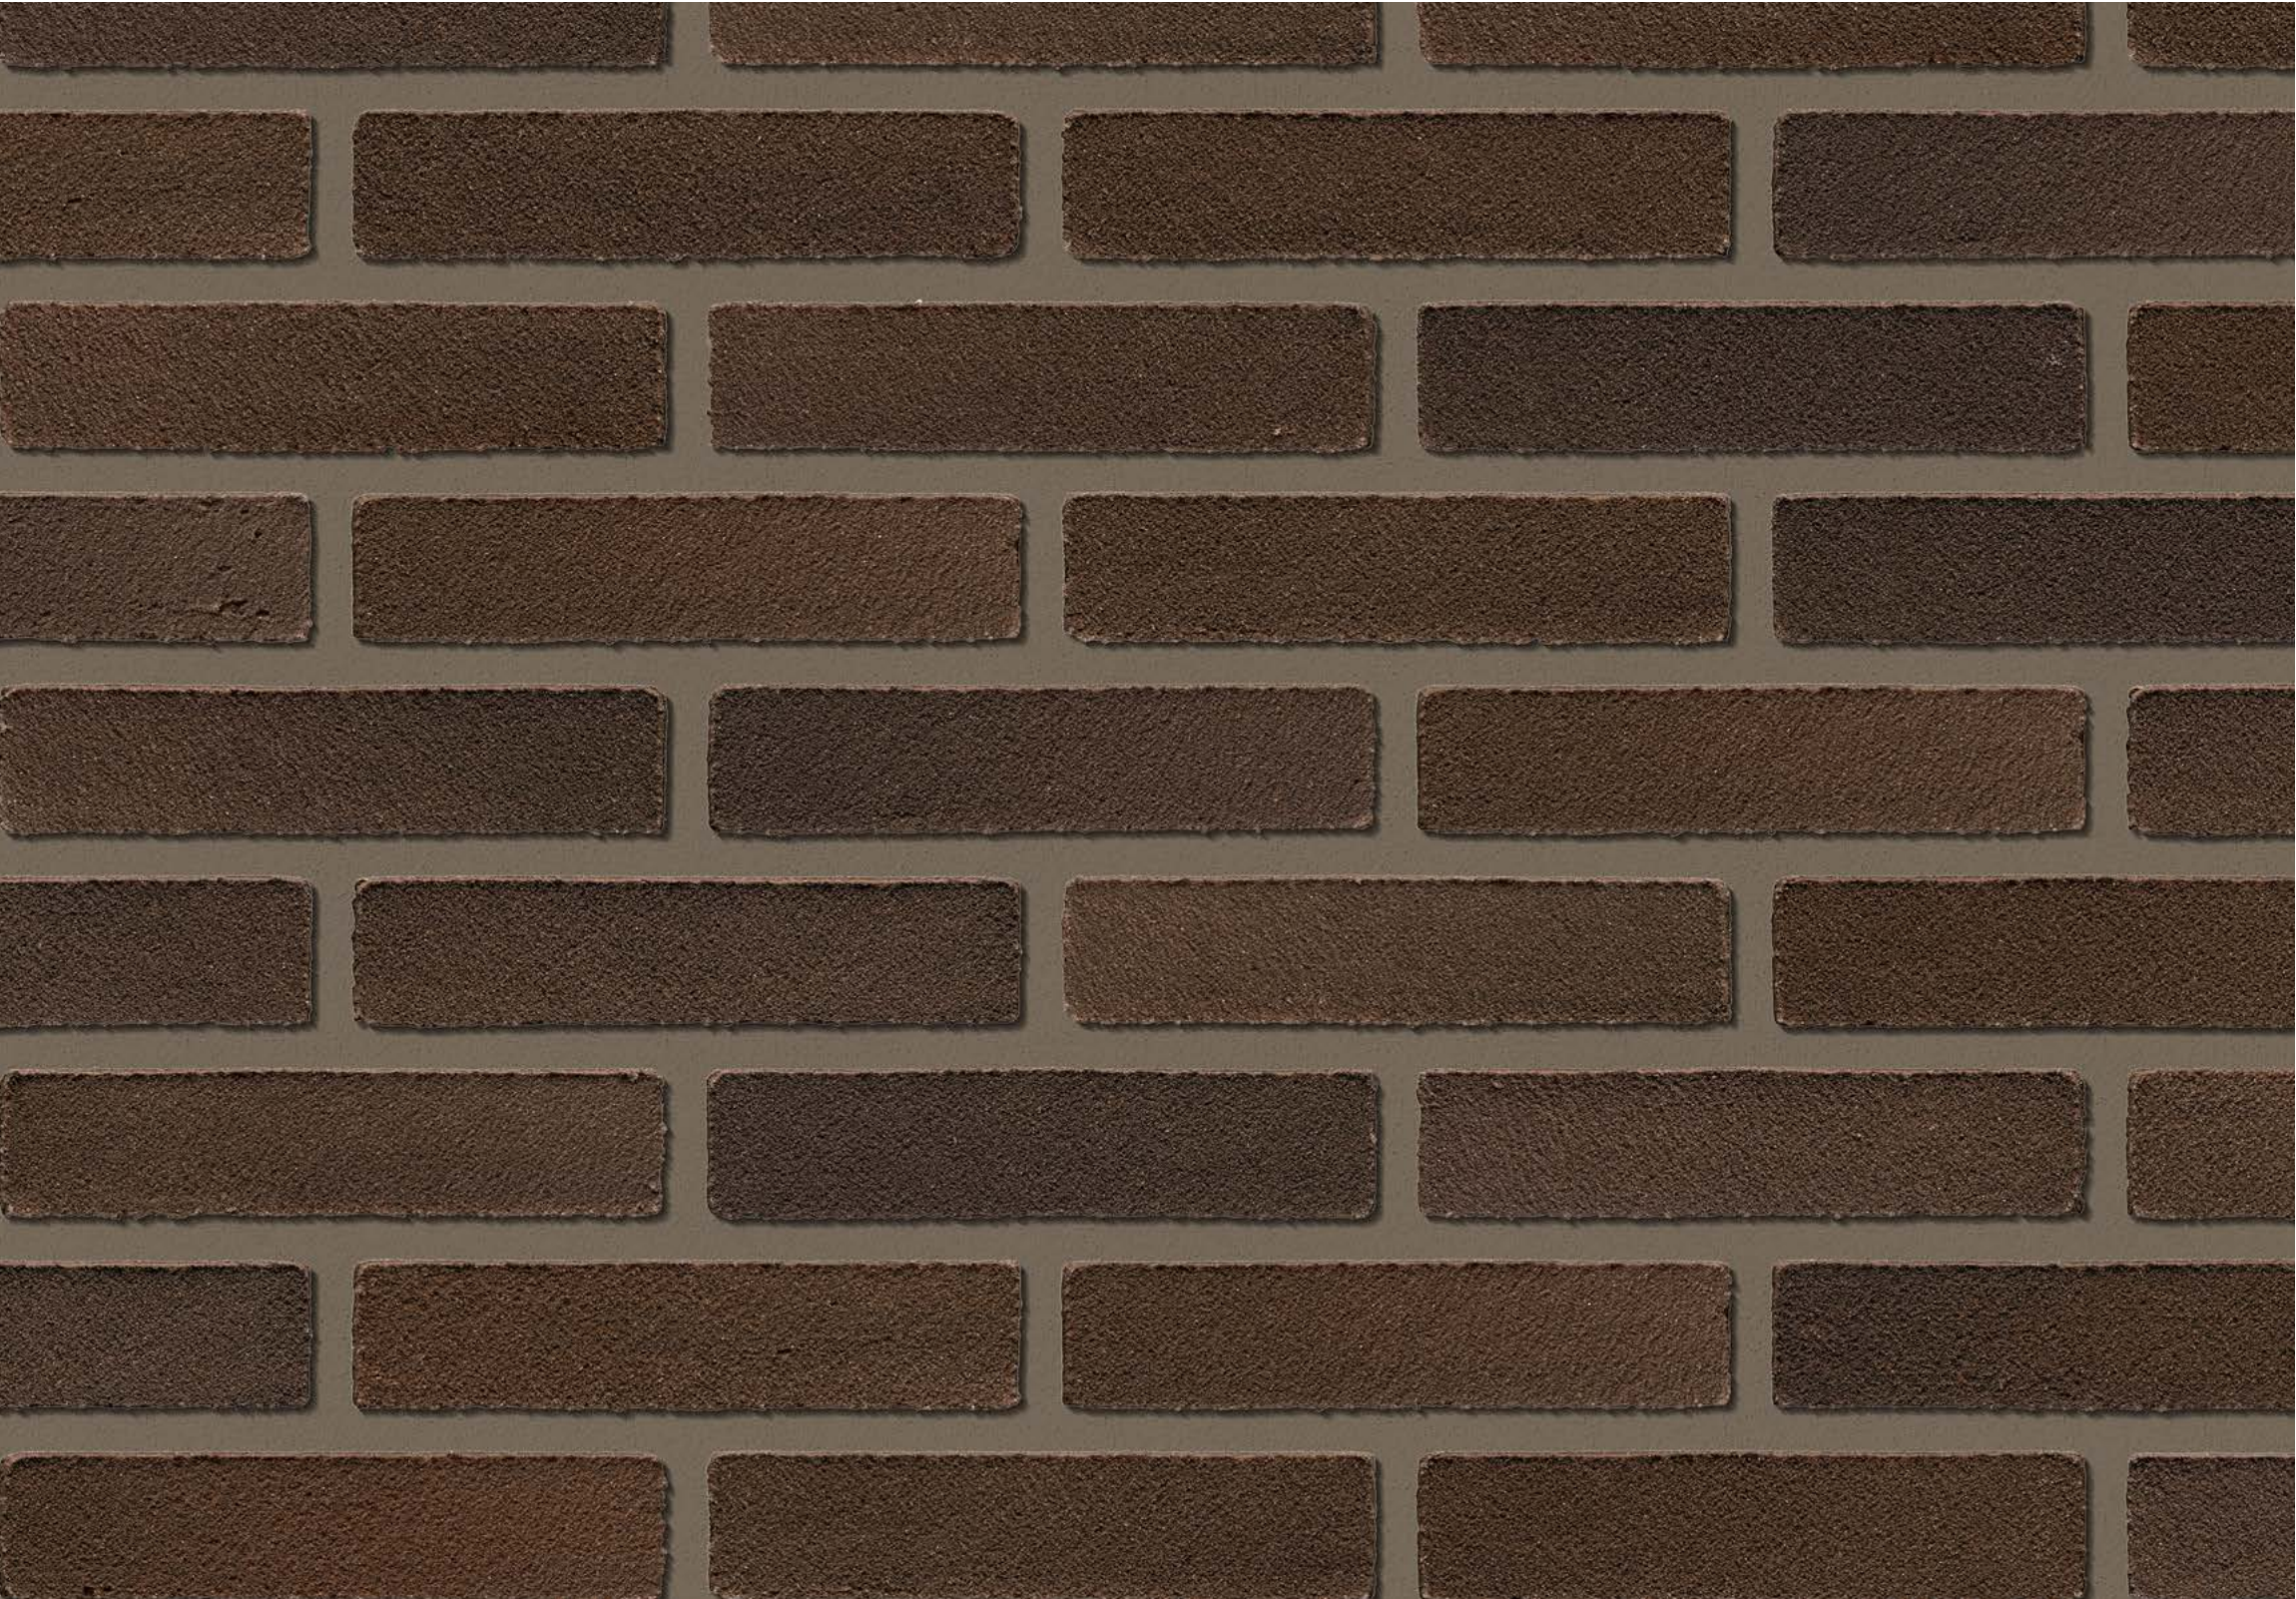

Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge



StoCleyer B 11 730

S9.7341

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
16

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Braungrau 2063 A

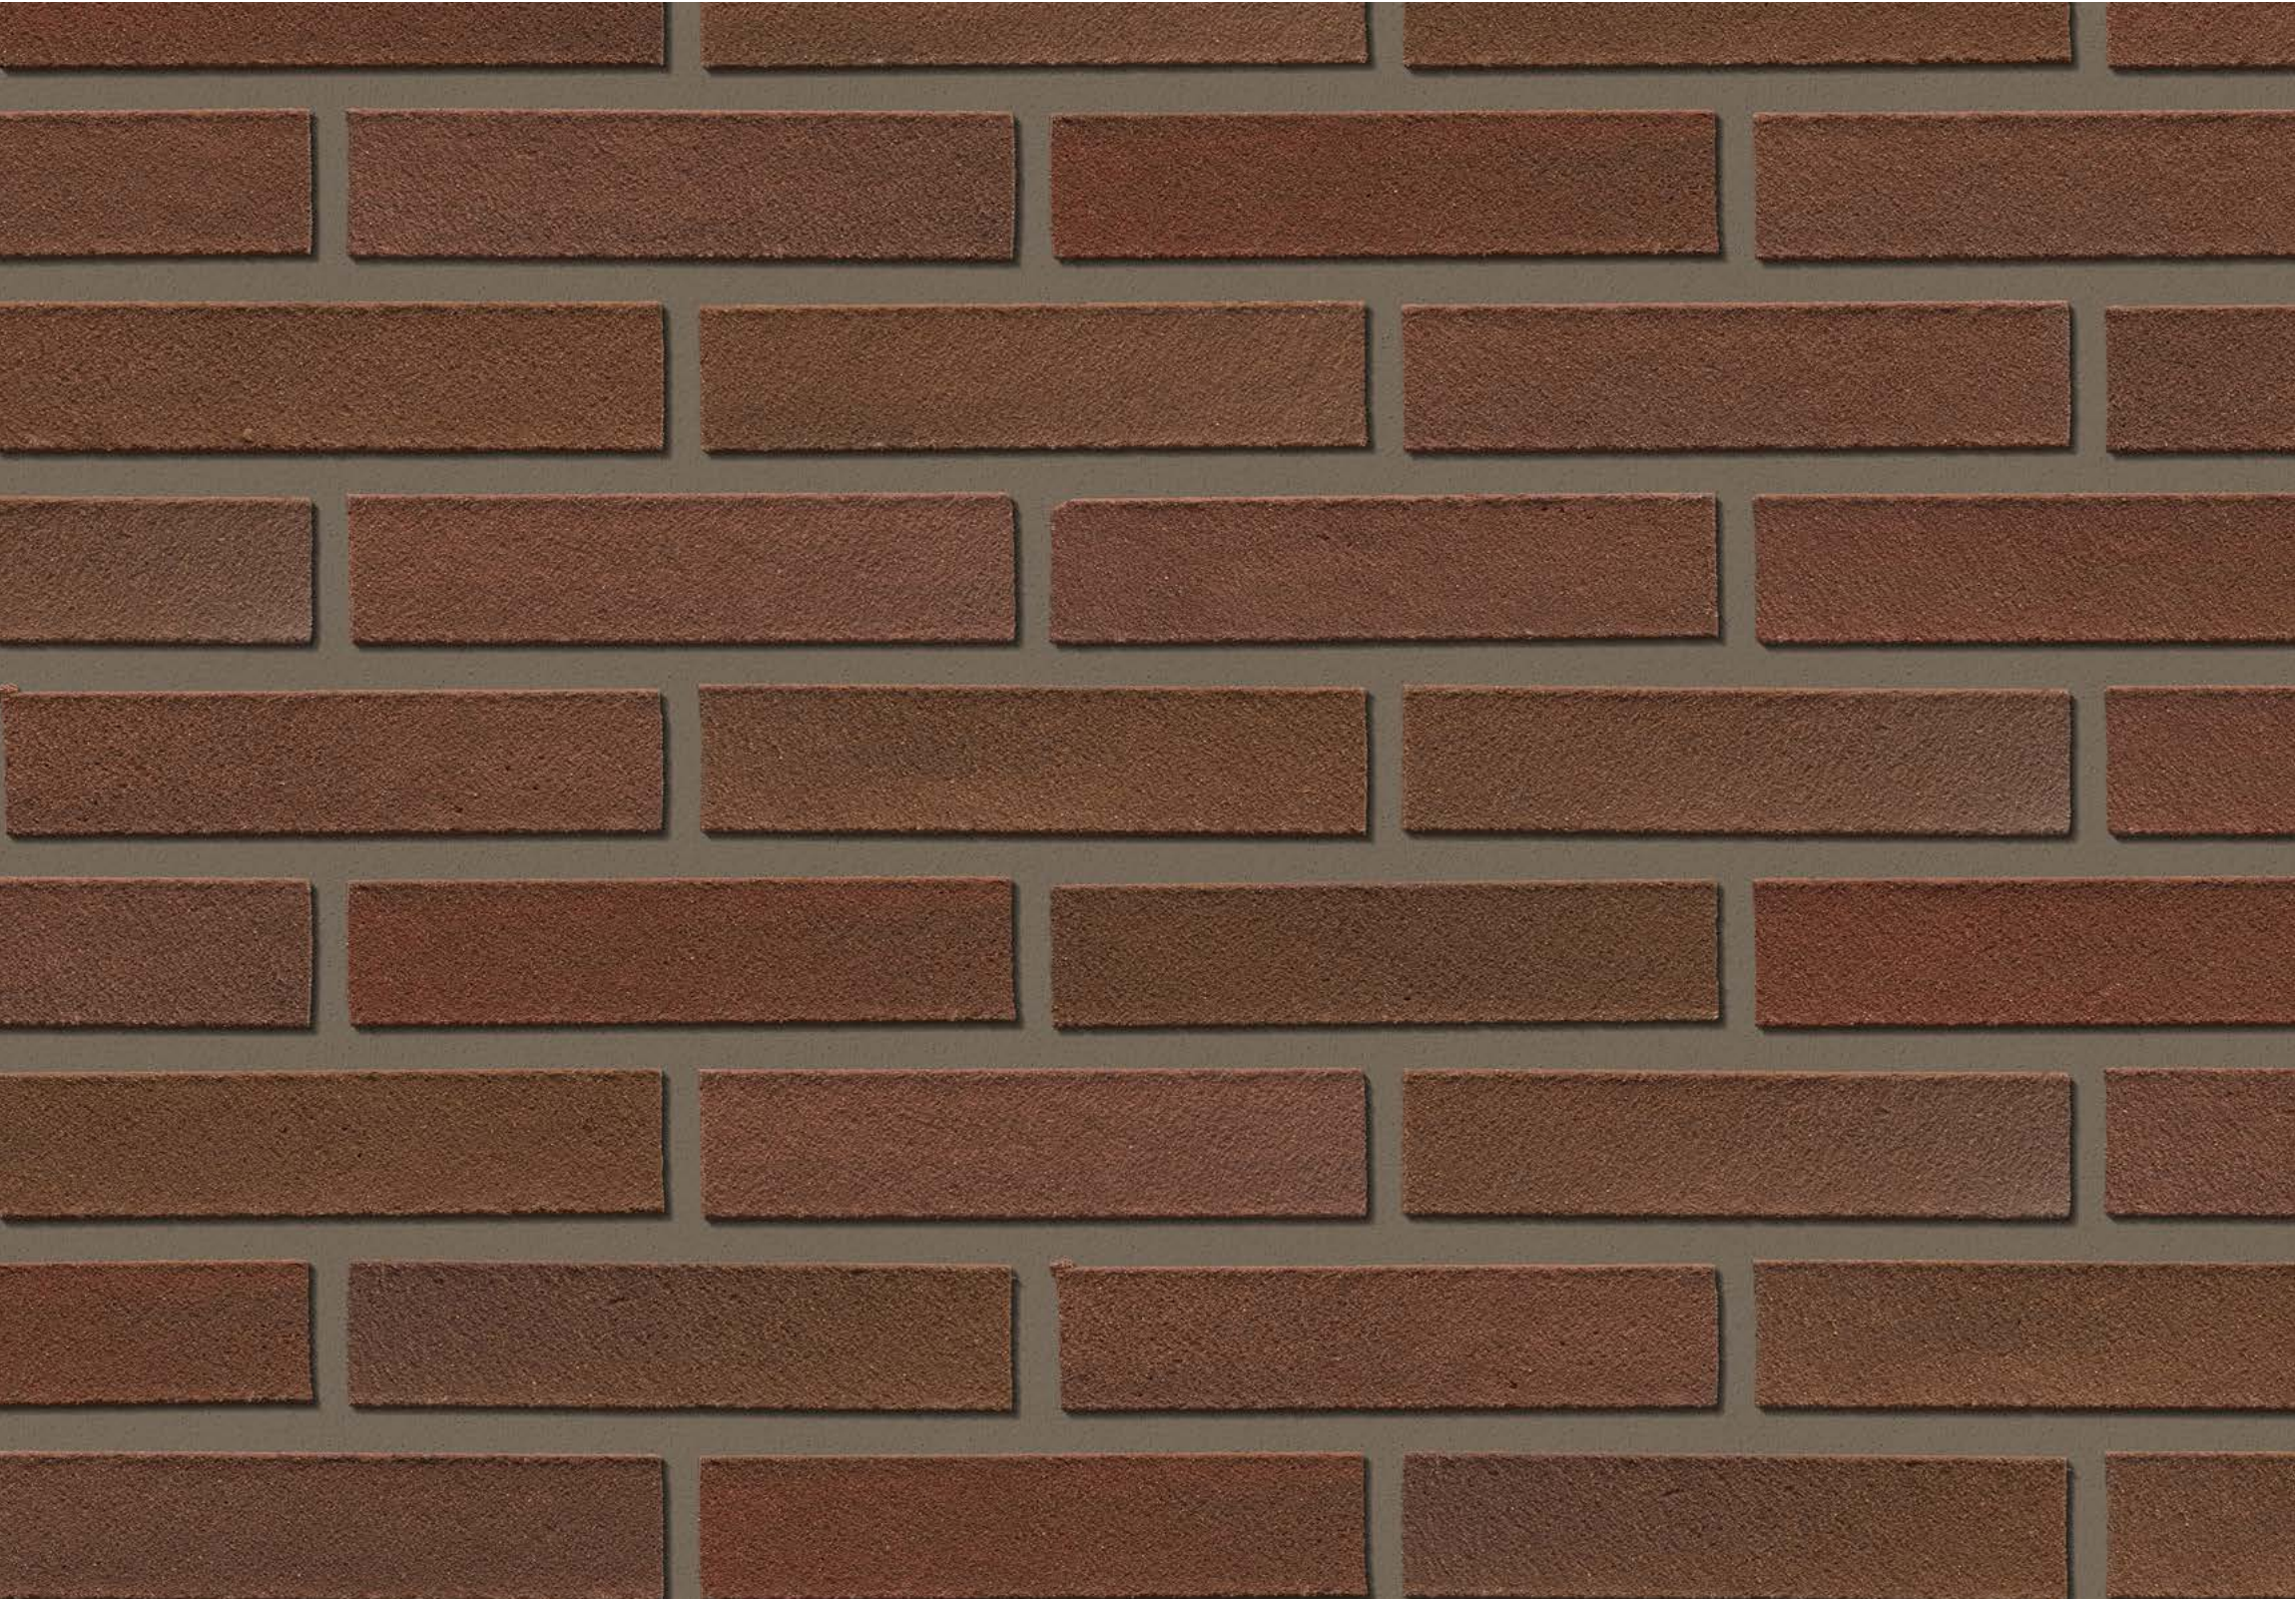



StoCleyer B 11 790 (Select Collection)

S9.11730

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
16

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmengen:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

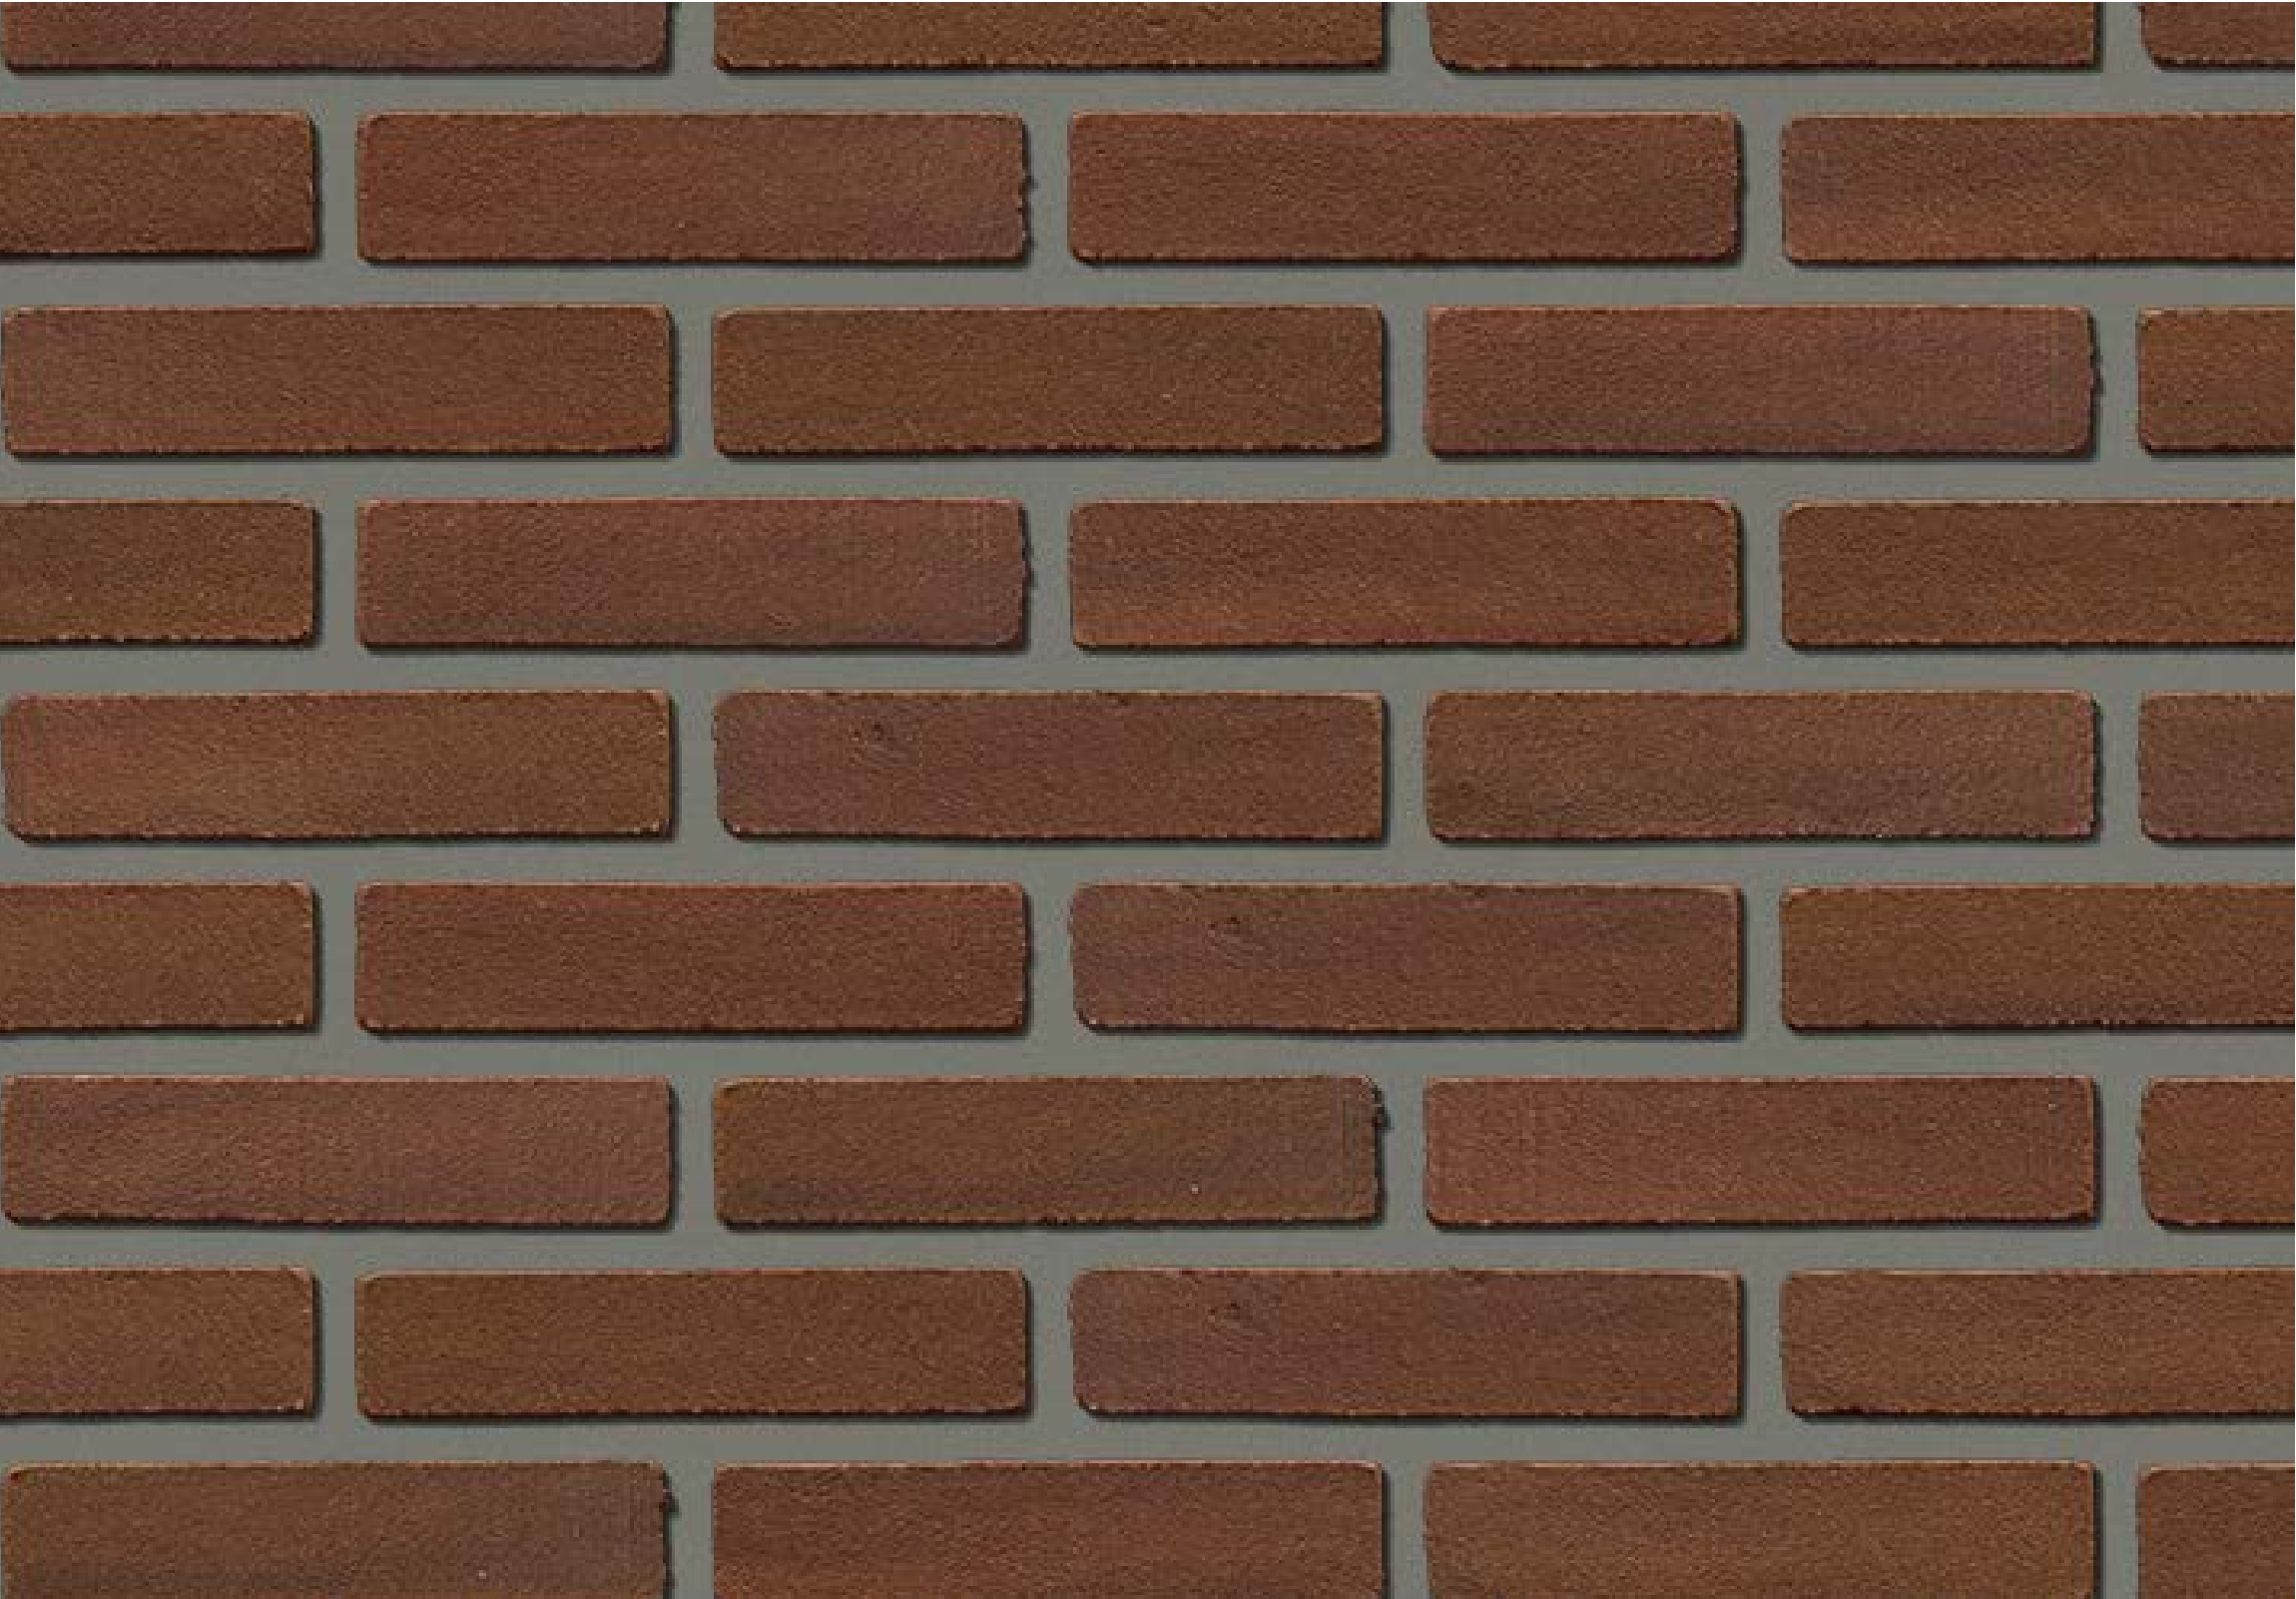

**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**

StoCleyer B 11 800

S9.3056

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
17

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Zementgrau 2058 A

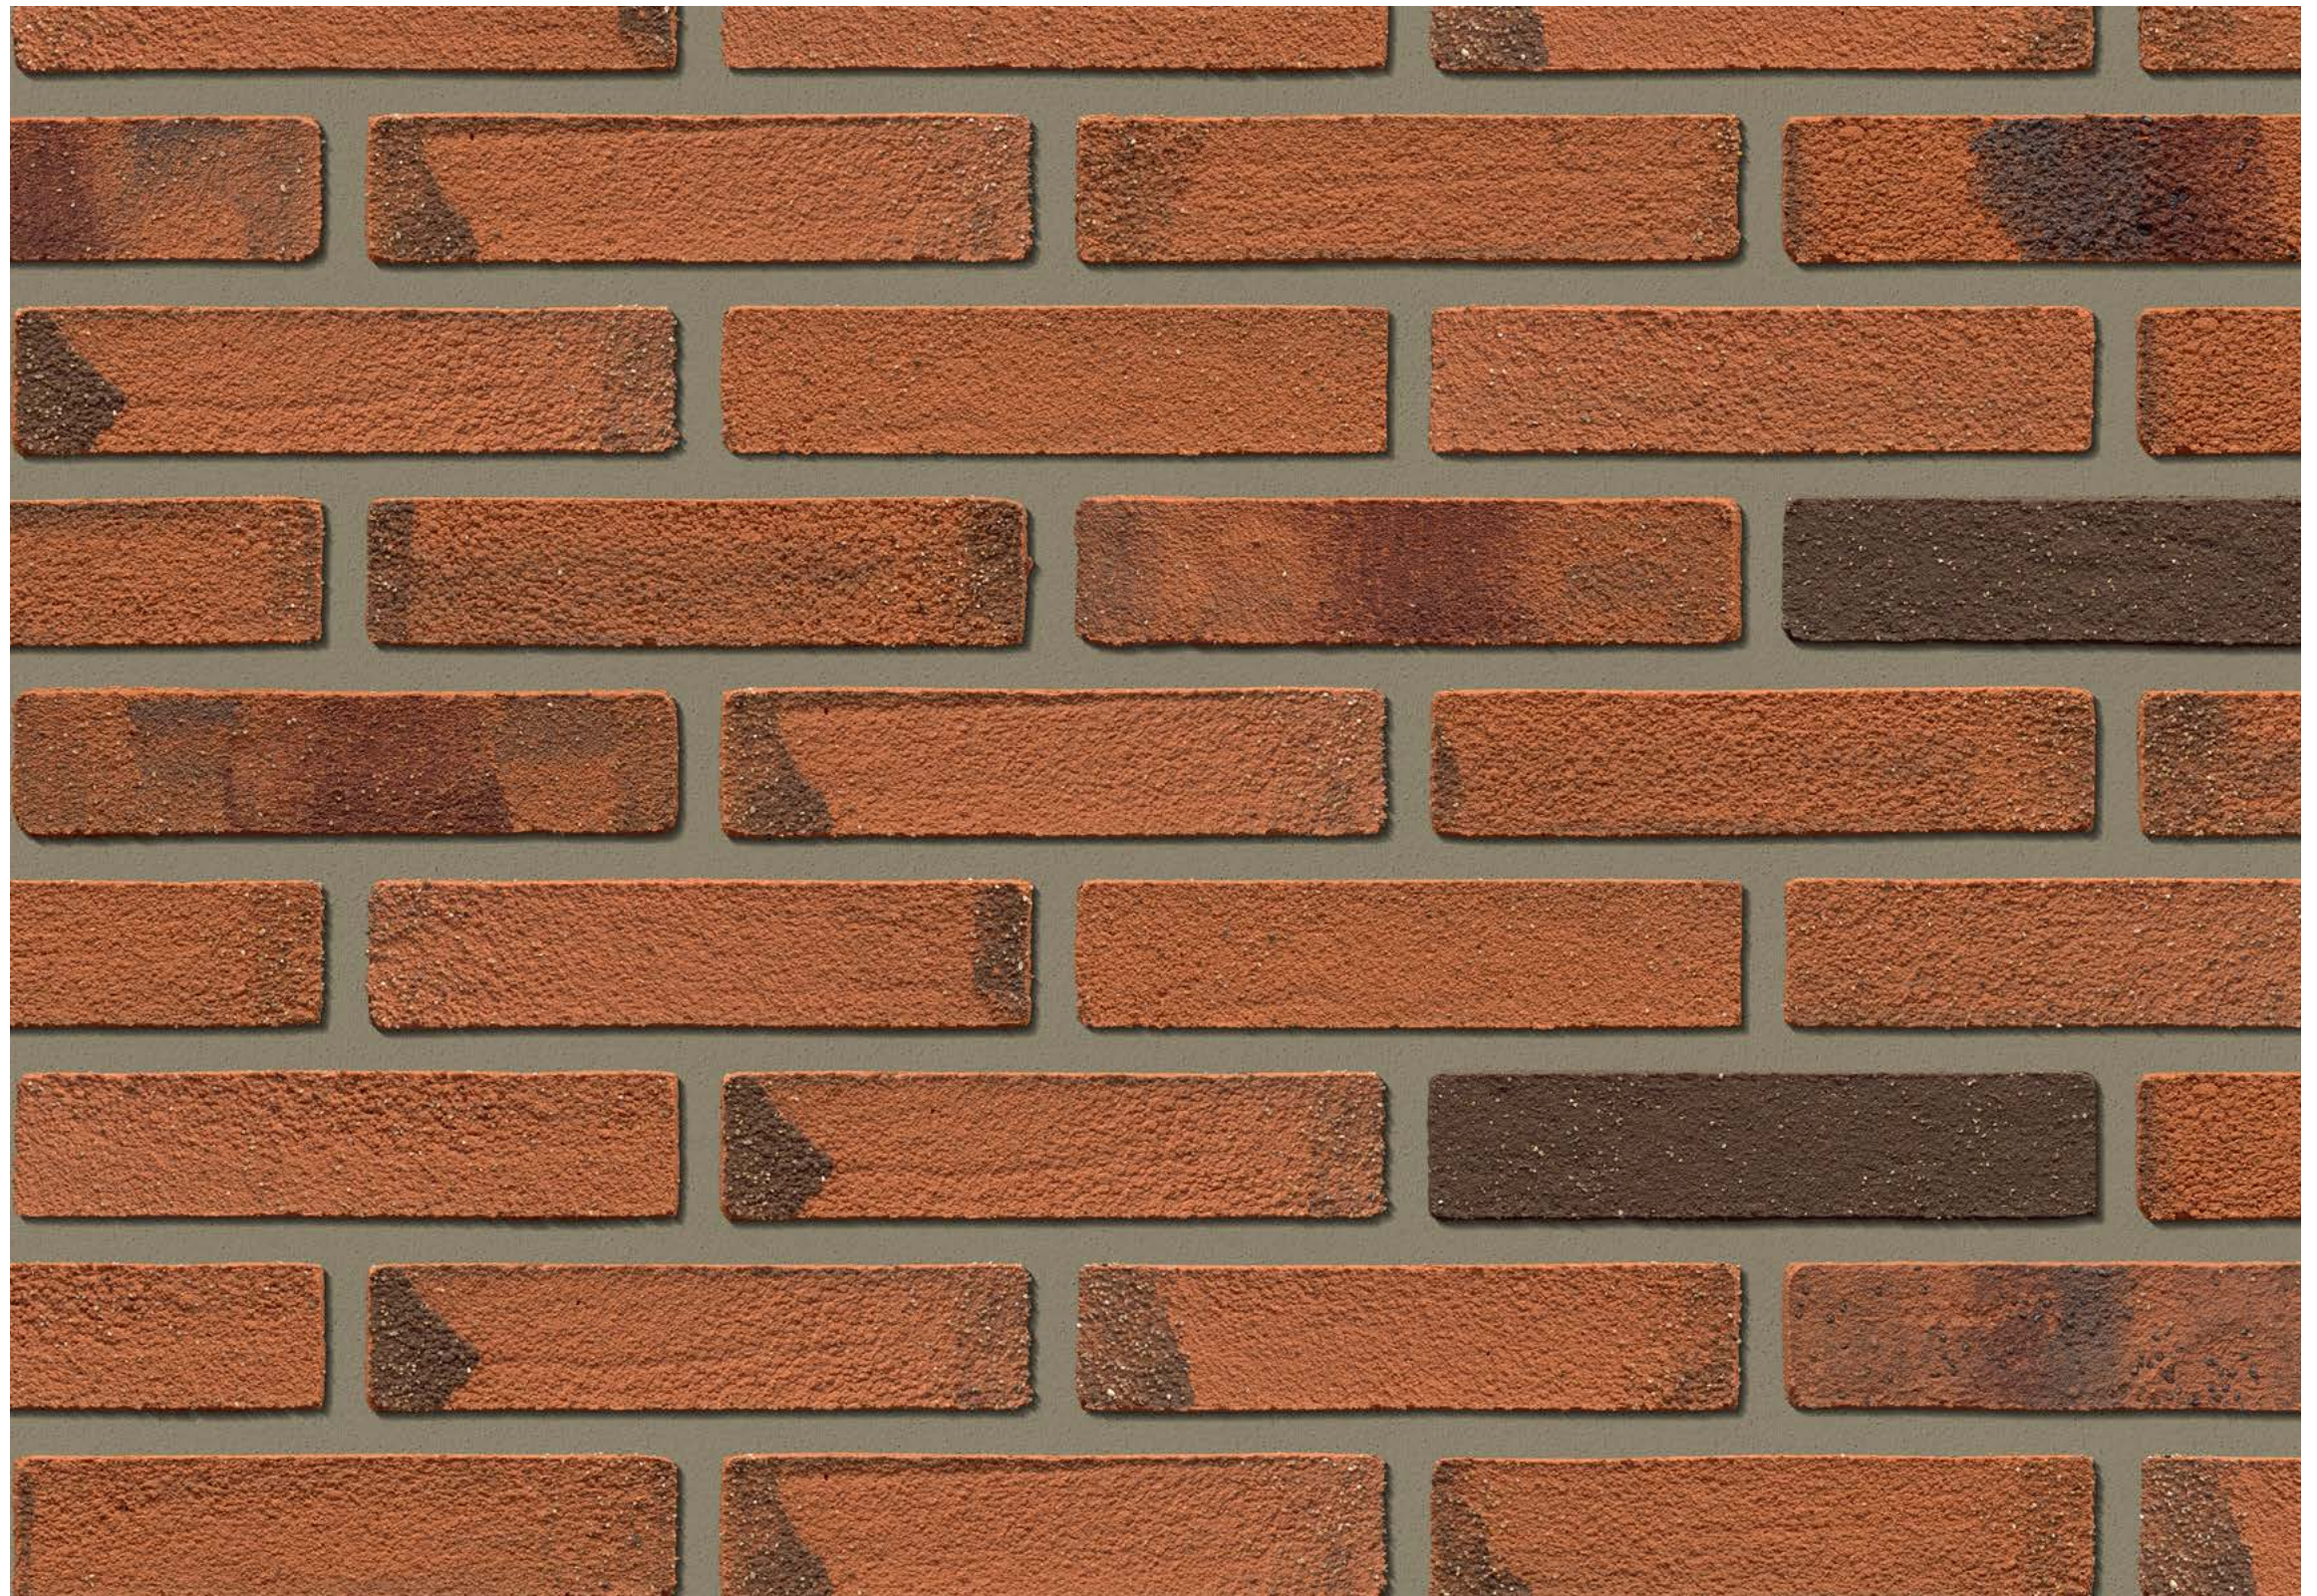

StoCleyer B 11 810

S9.4262

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
16

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Zementgrau 2058 A

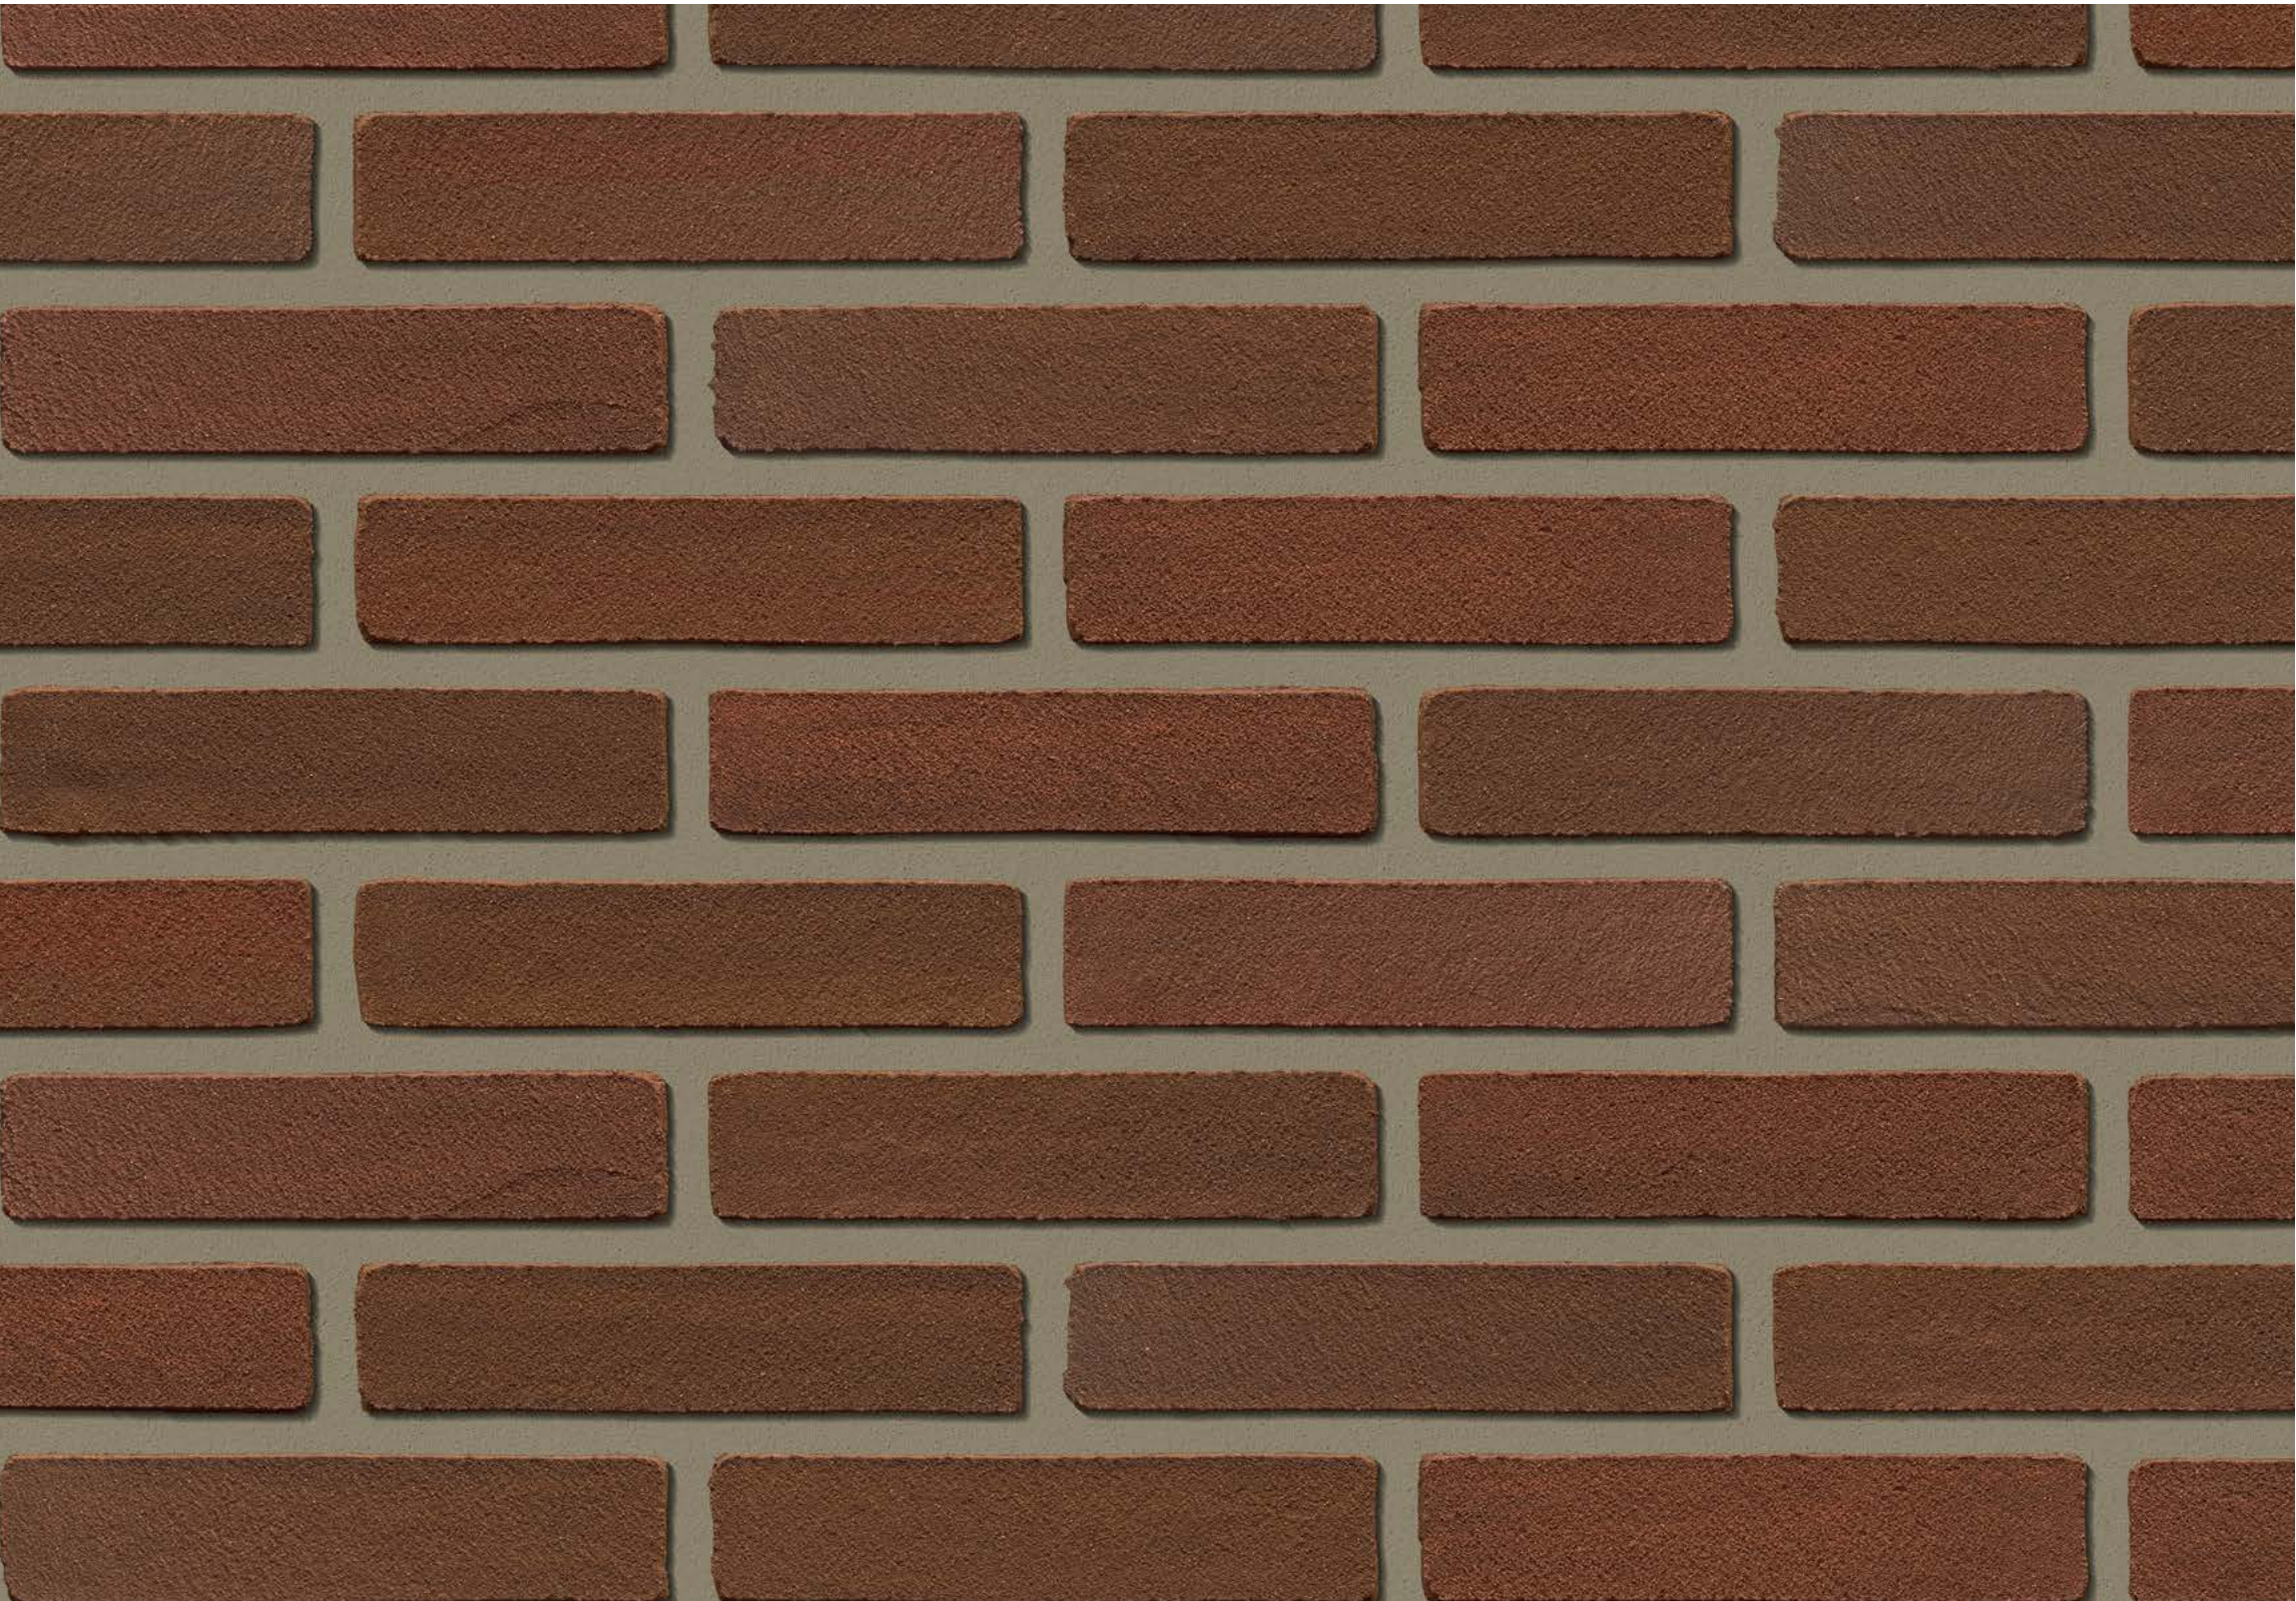



StoCleyer B 11 820 (Select Collection)

S9.5322

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
16

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Zementgrau 2058 A

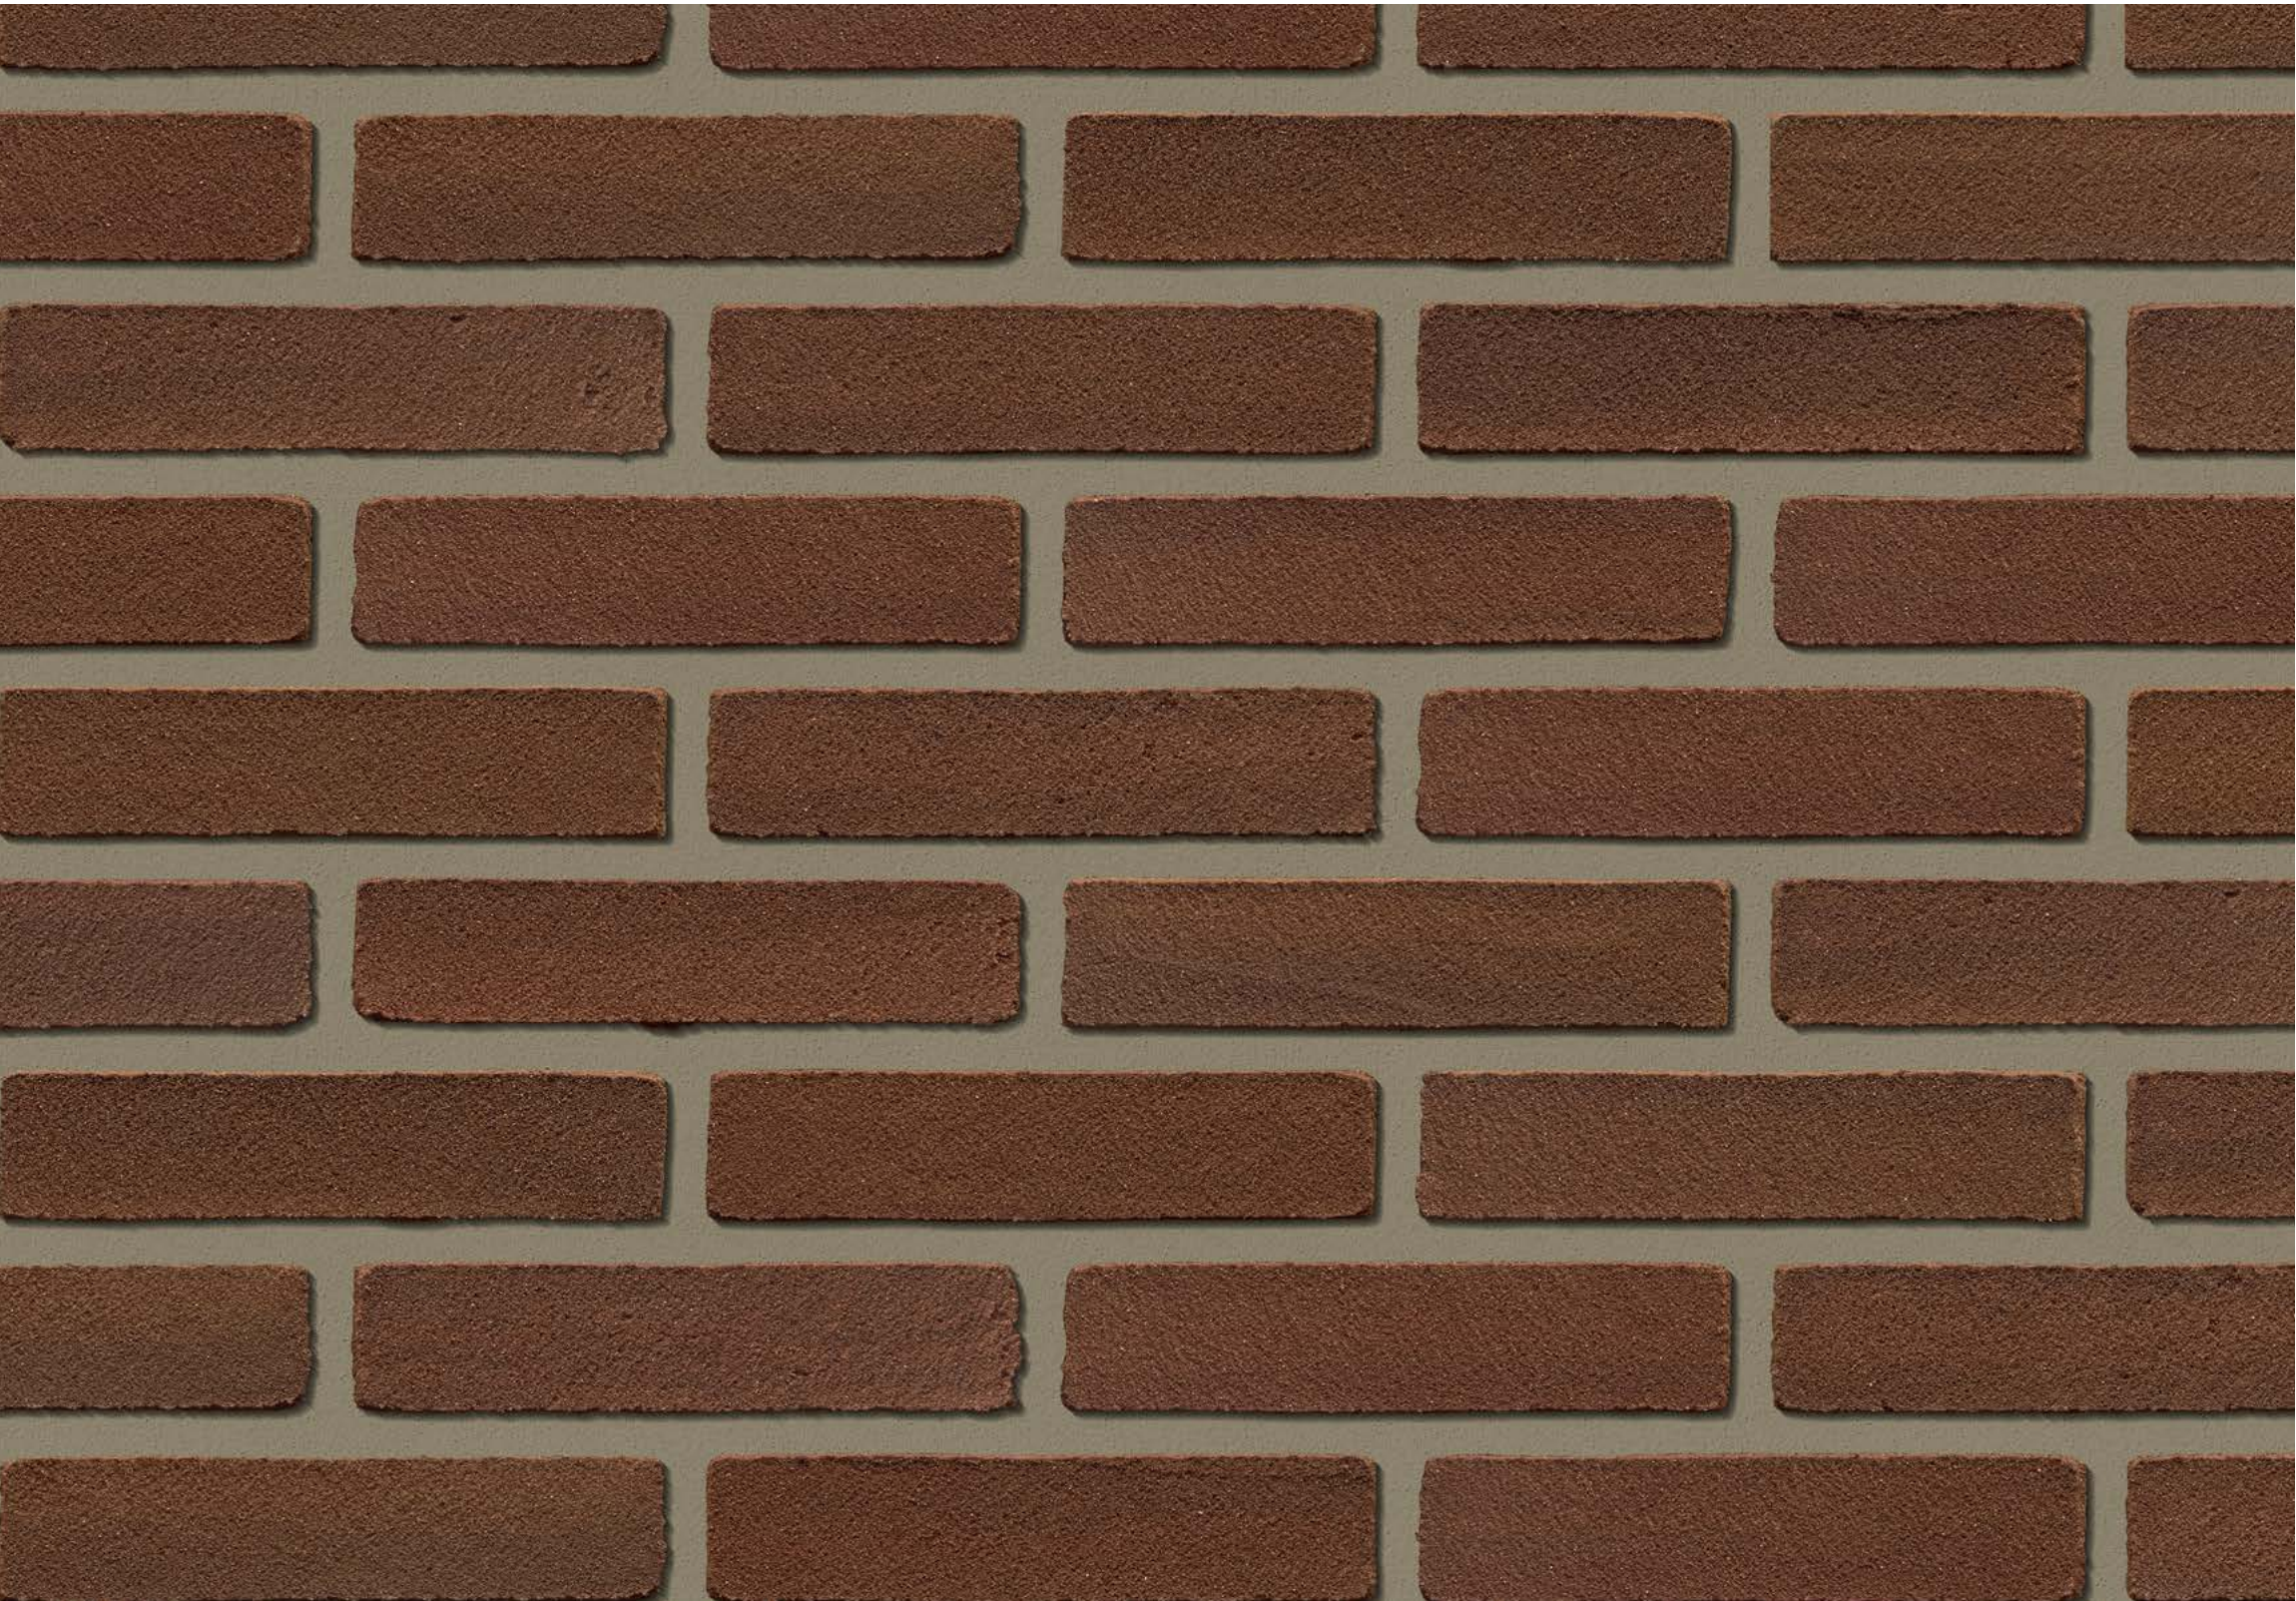

**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**





StoCleyer B 11 825 (Select Collection)

S9.11733

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
13

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmengen:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

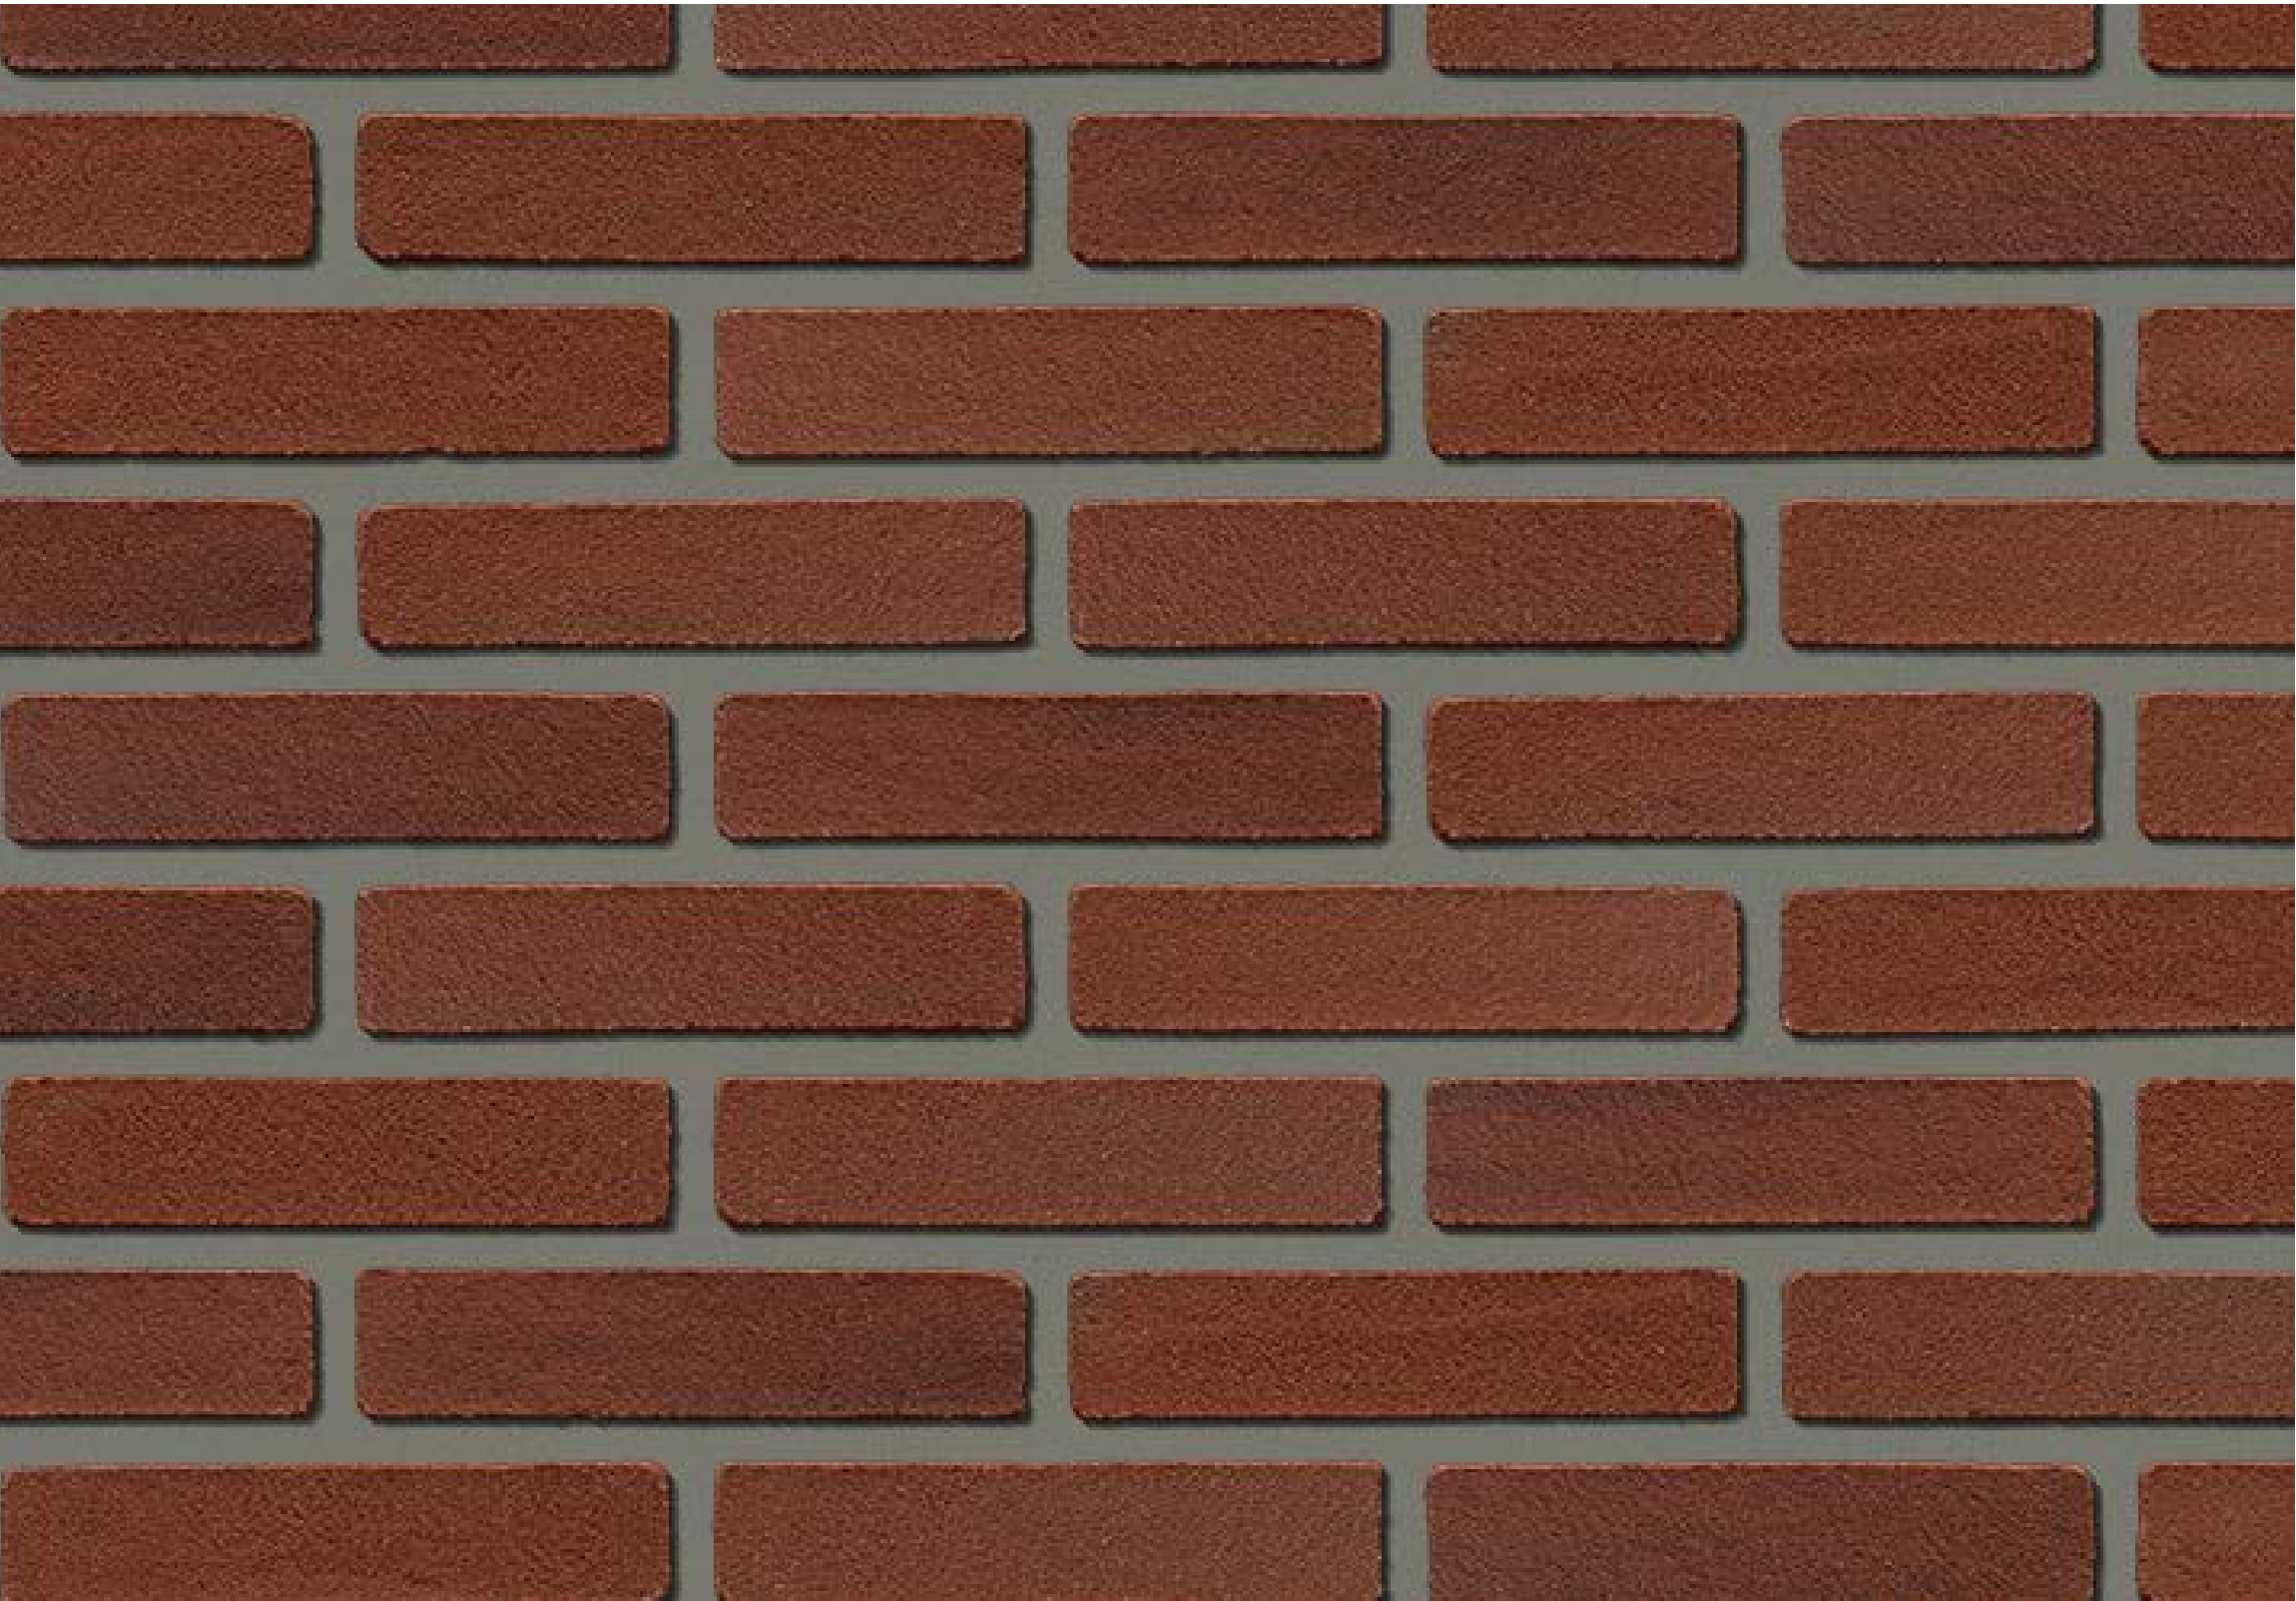

Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge





StoCleyer B 11 830

S9.6216

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

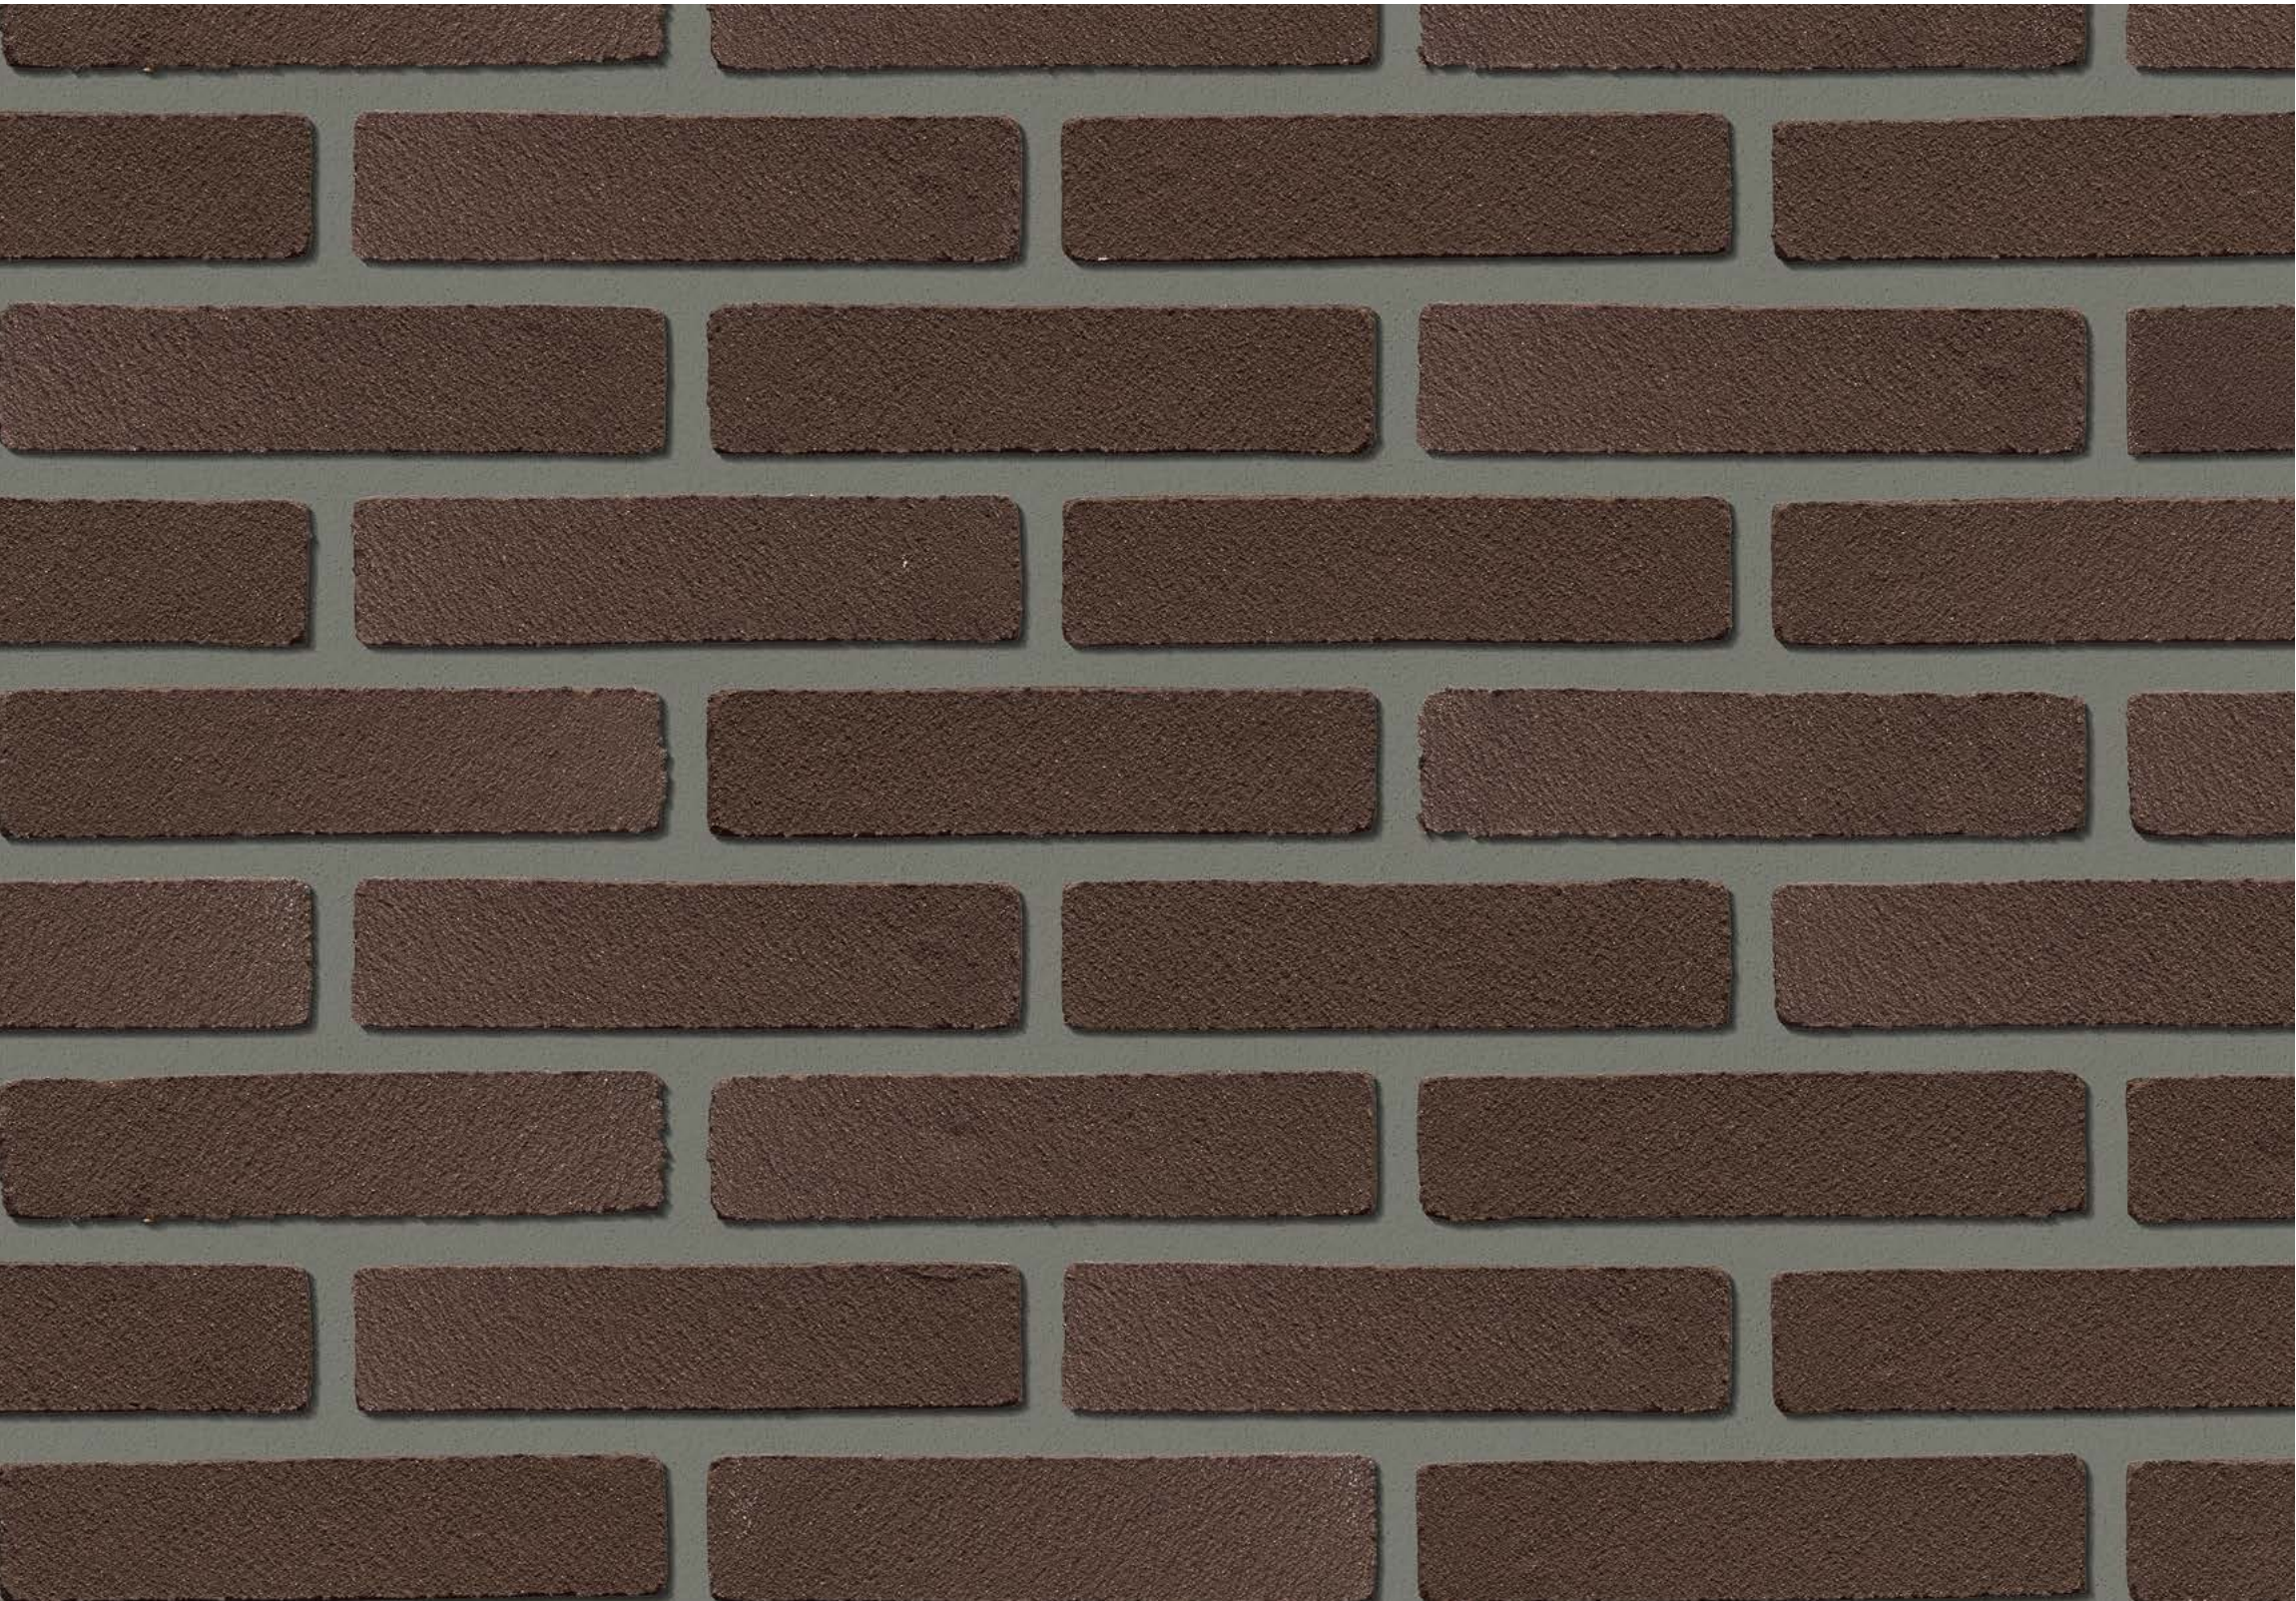



StoCleyer B 11 835 (Select Collection)

S9.11734

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
13

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmengen:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

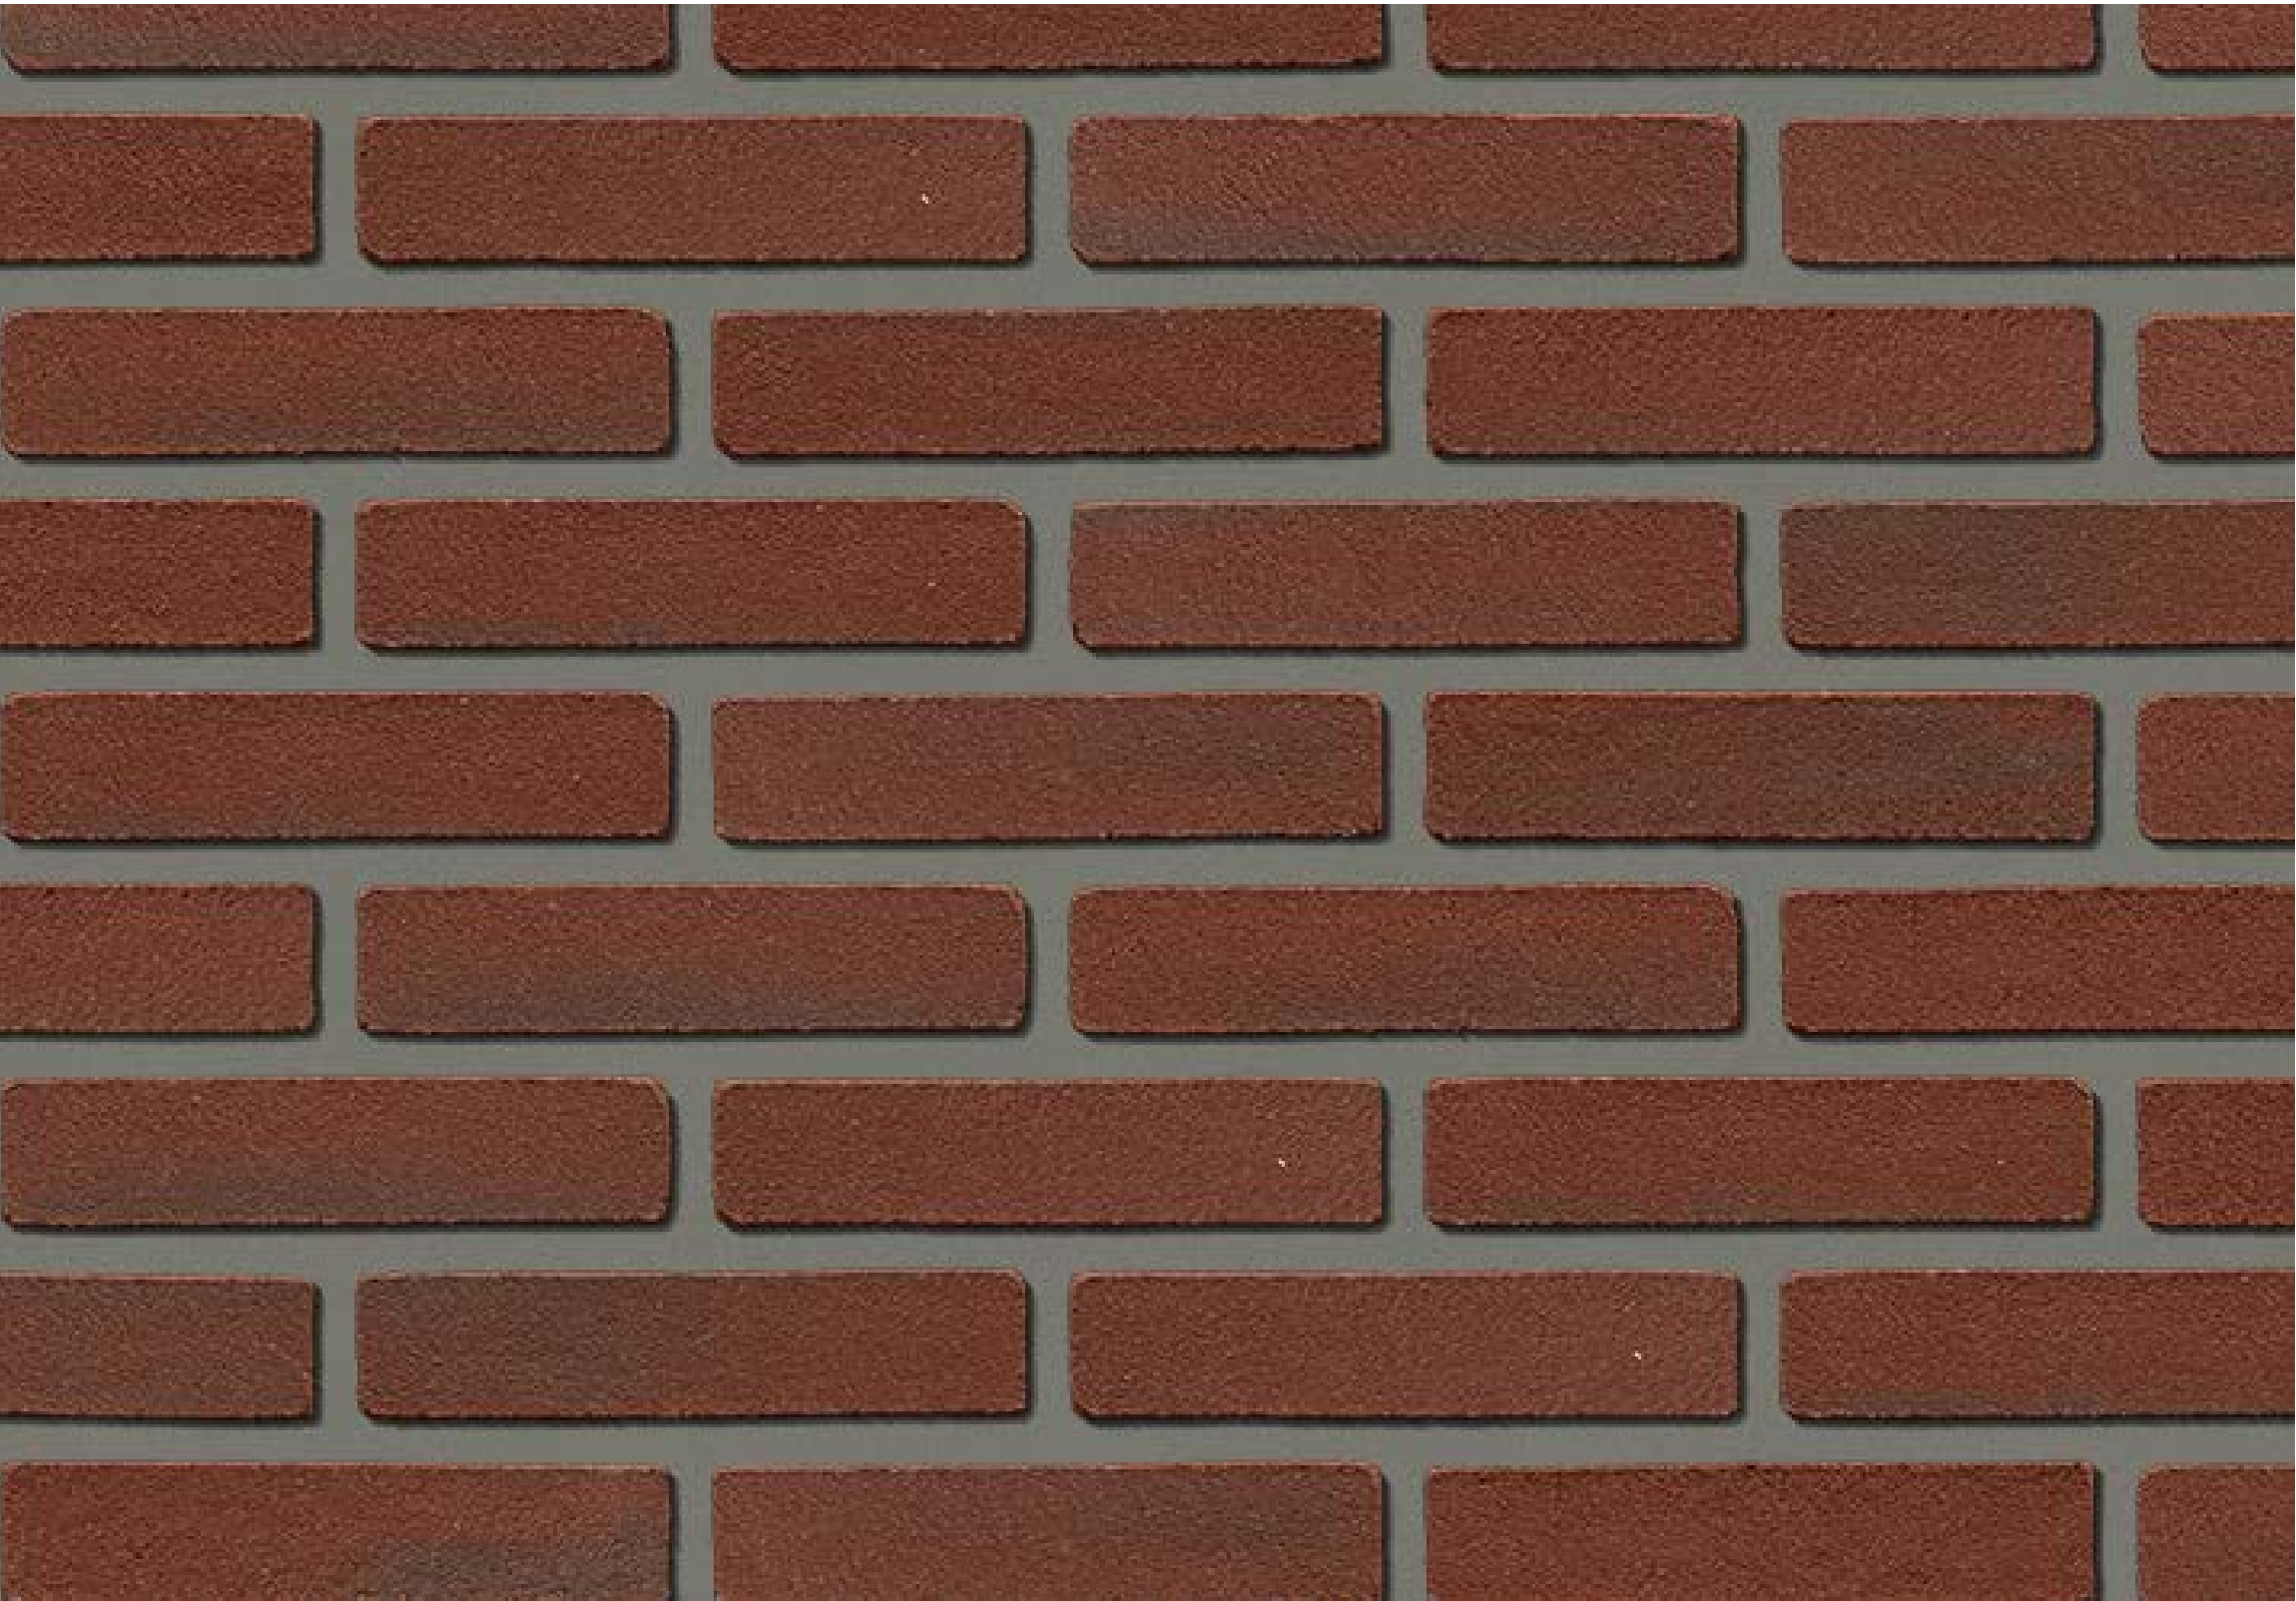

Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge





StoCleyer B 11 845 (Select Collection)

S9.11736

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
20

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmengen:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A



**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**





StoCleyer B 11 850 (Select Collection)

S9.4936

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
13

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Braungrau 2063 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

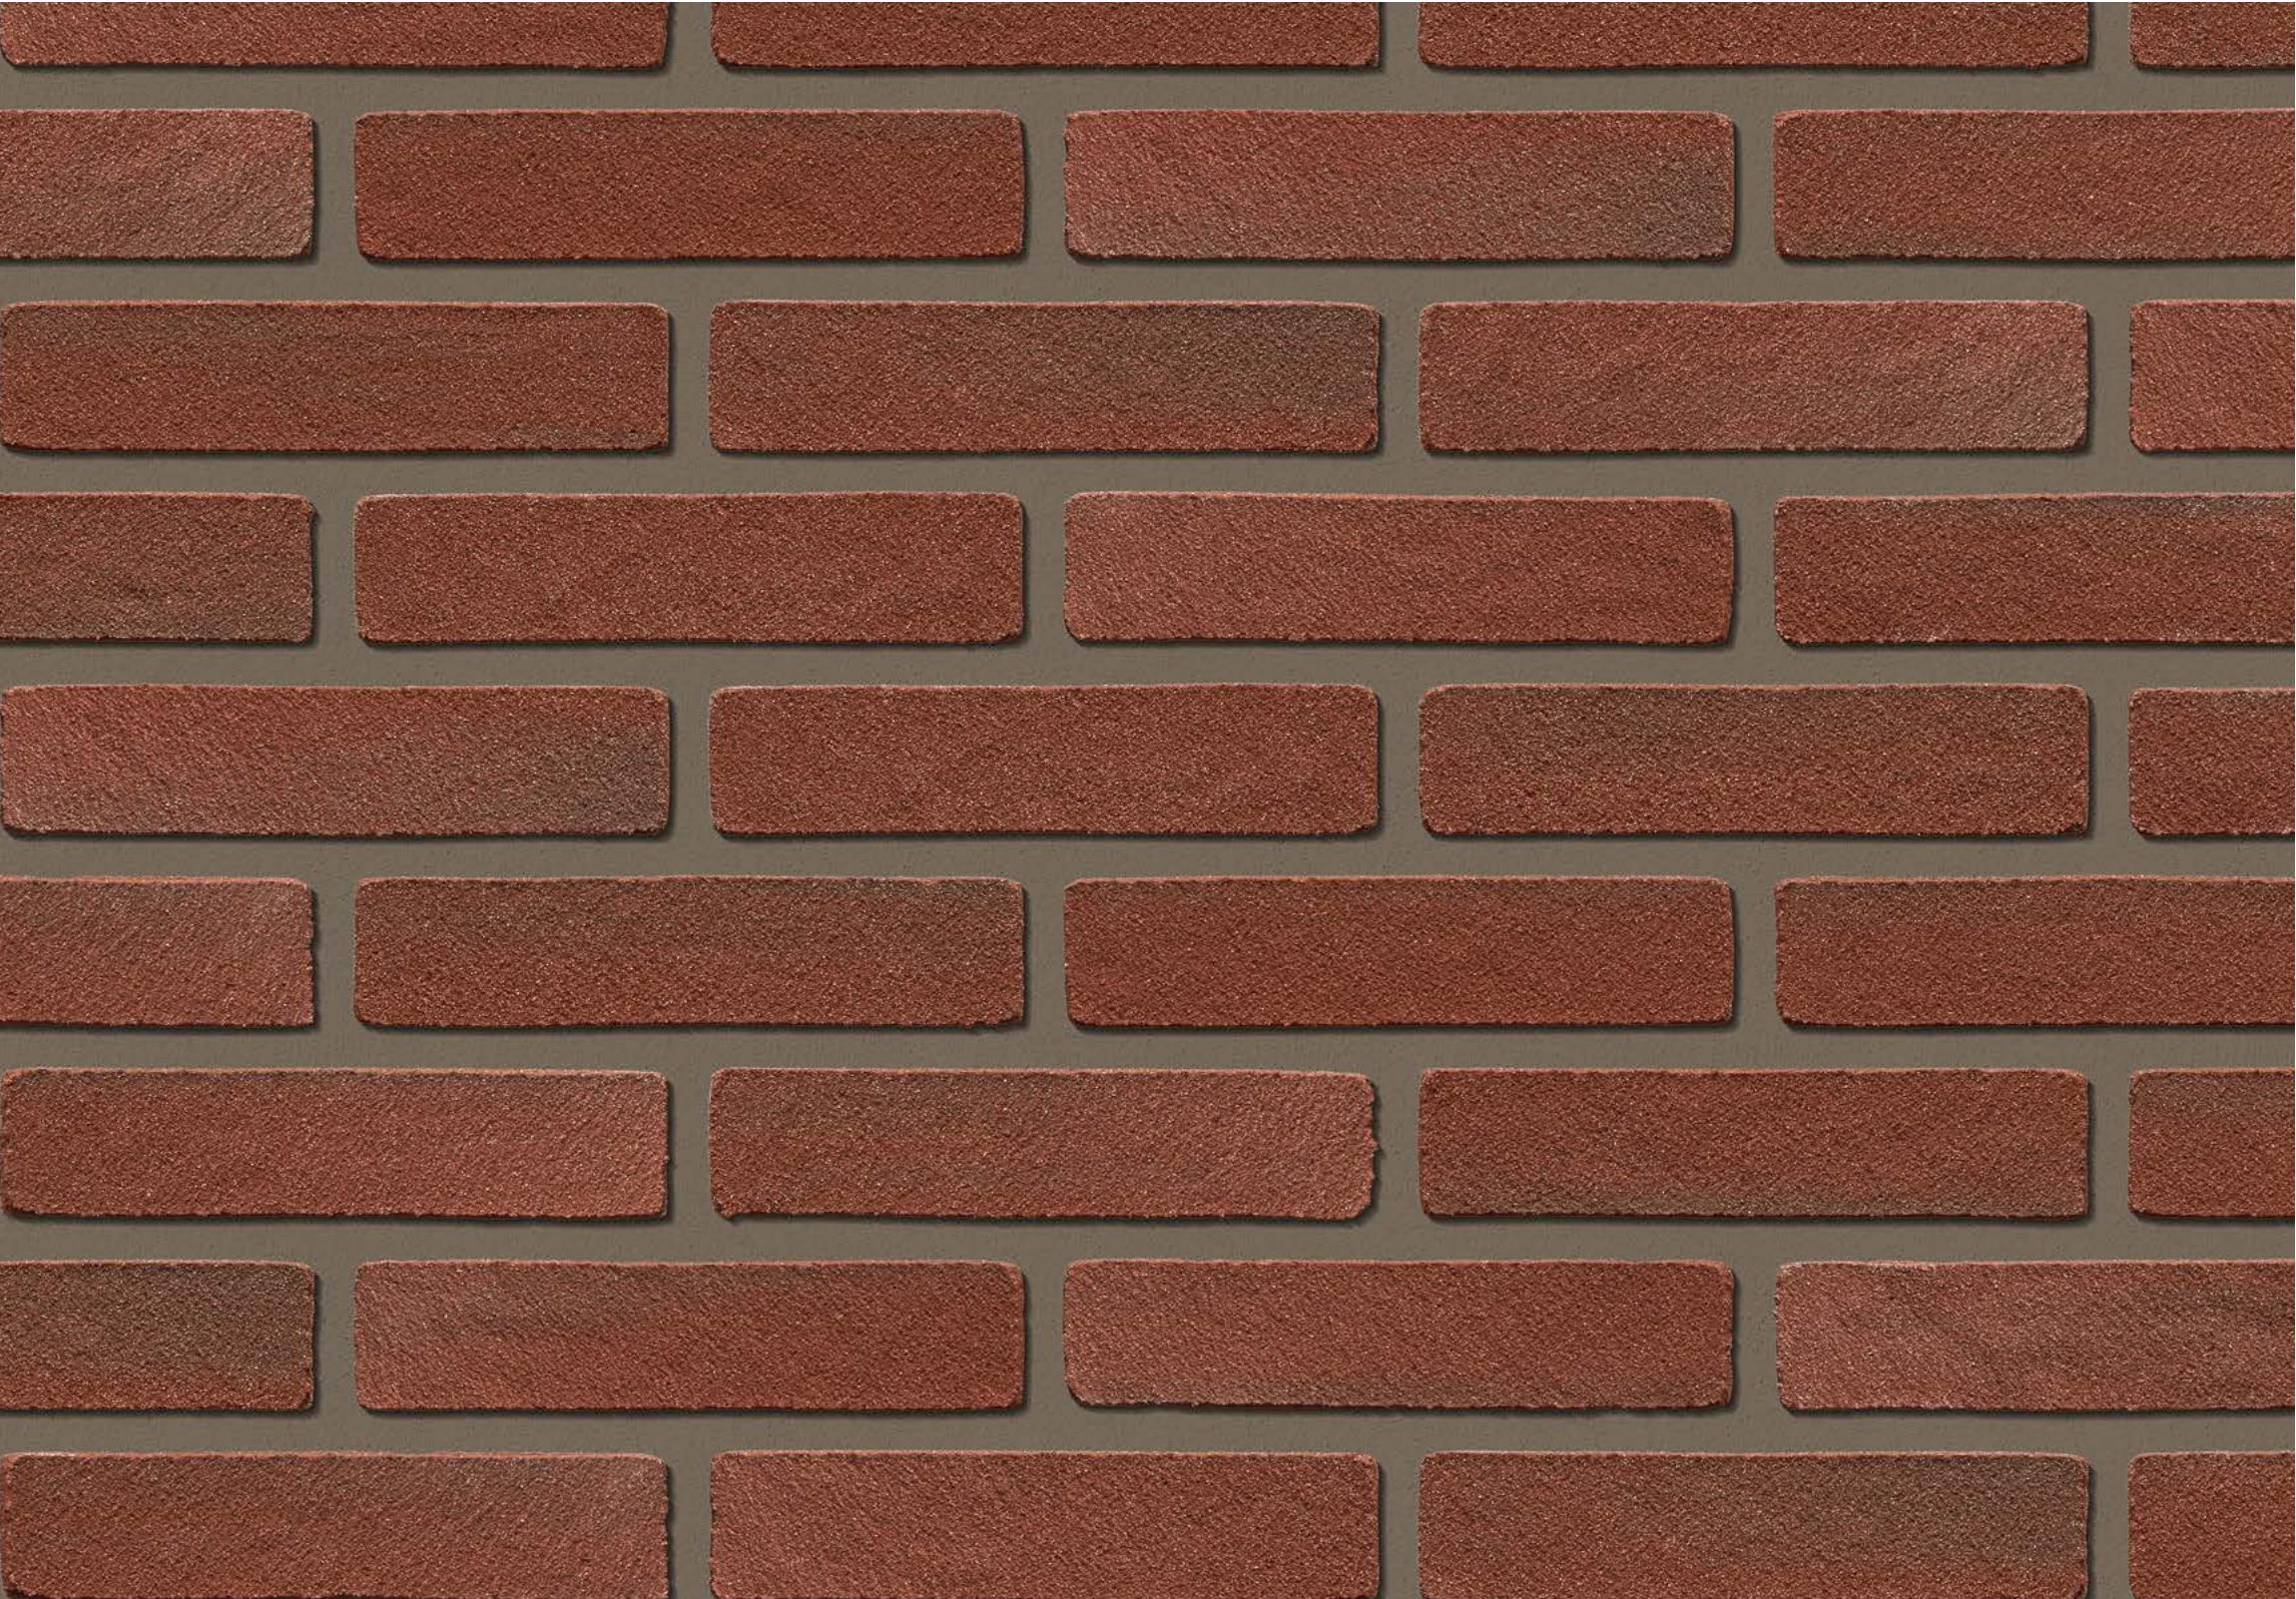

Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge





StoCleyer B 11 860

S9.5991

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
15

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

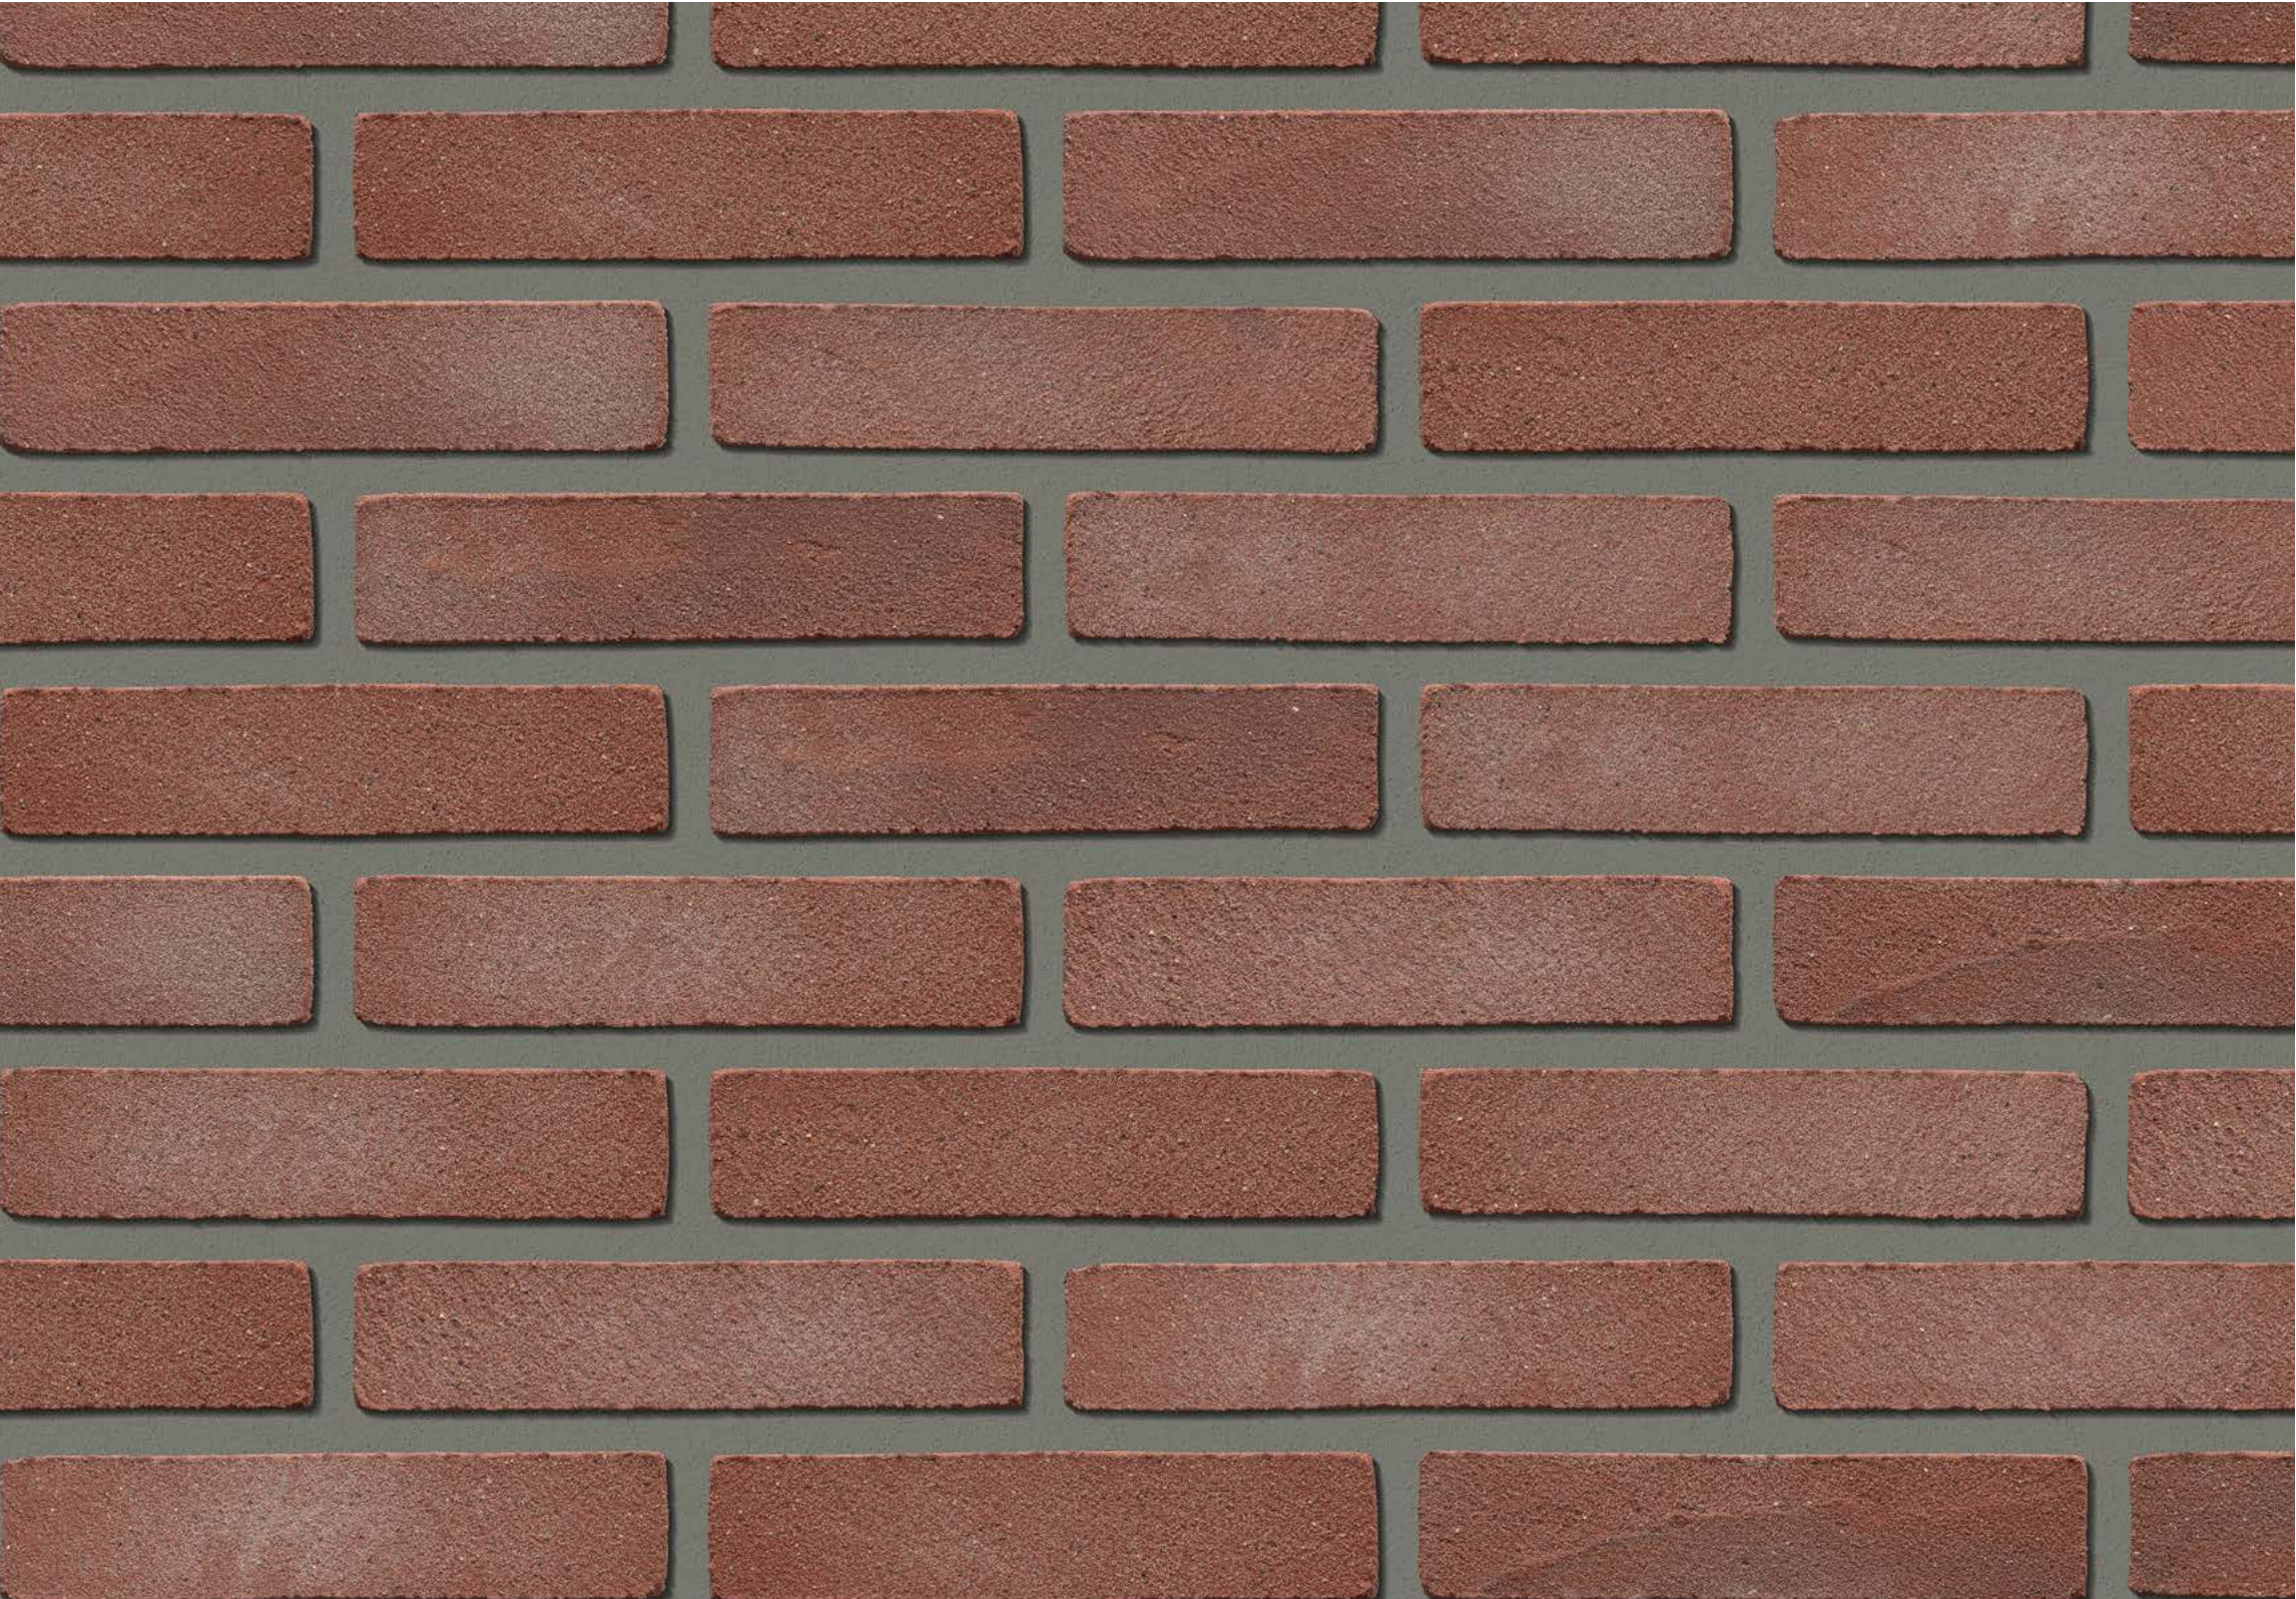



StoCleyer B 11 890

S9.8661

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
12

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Braungrau 2063 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

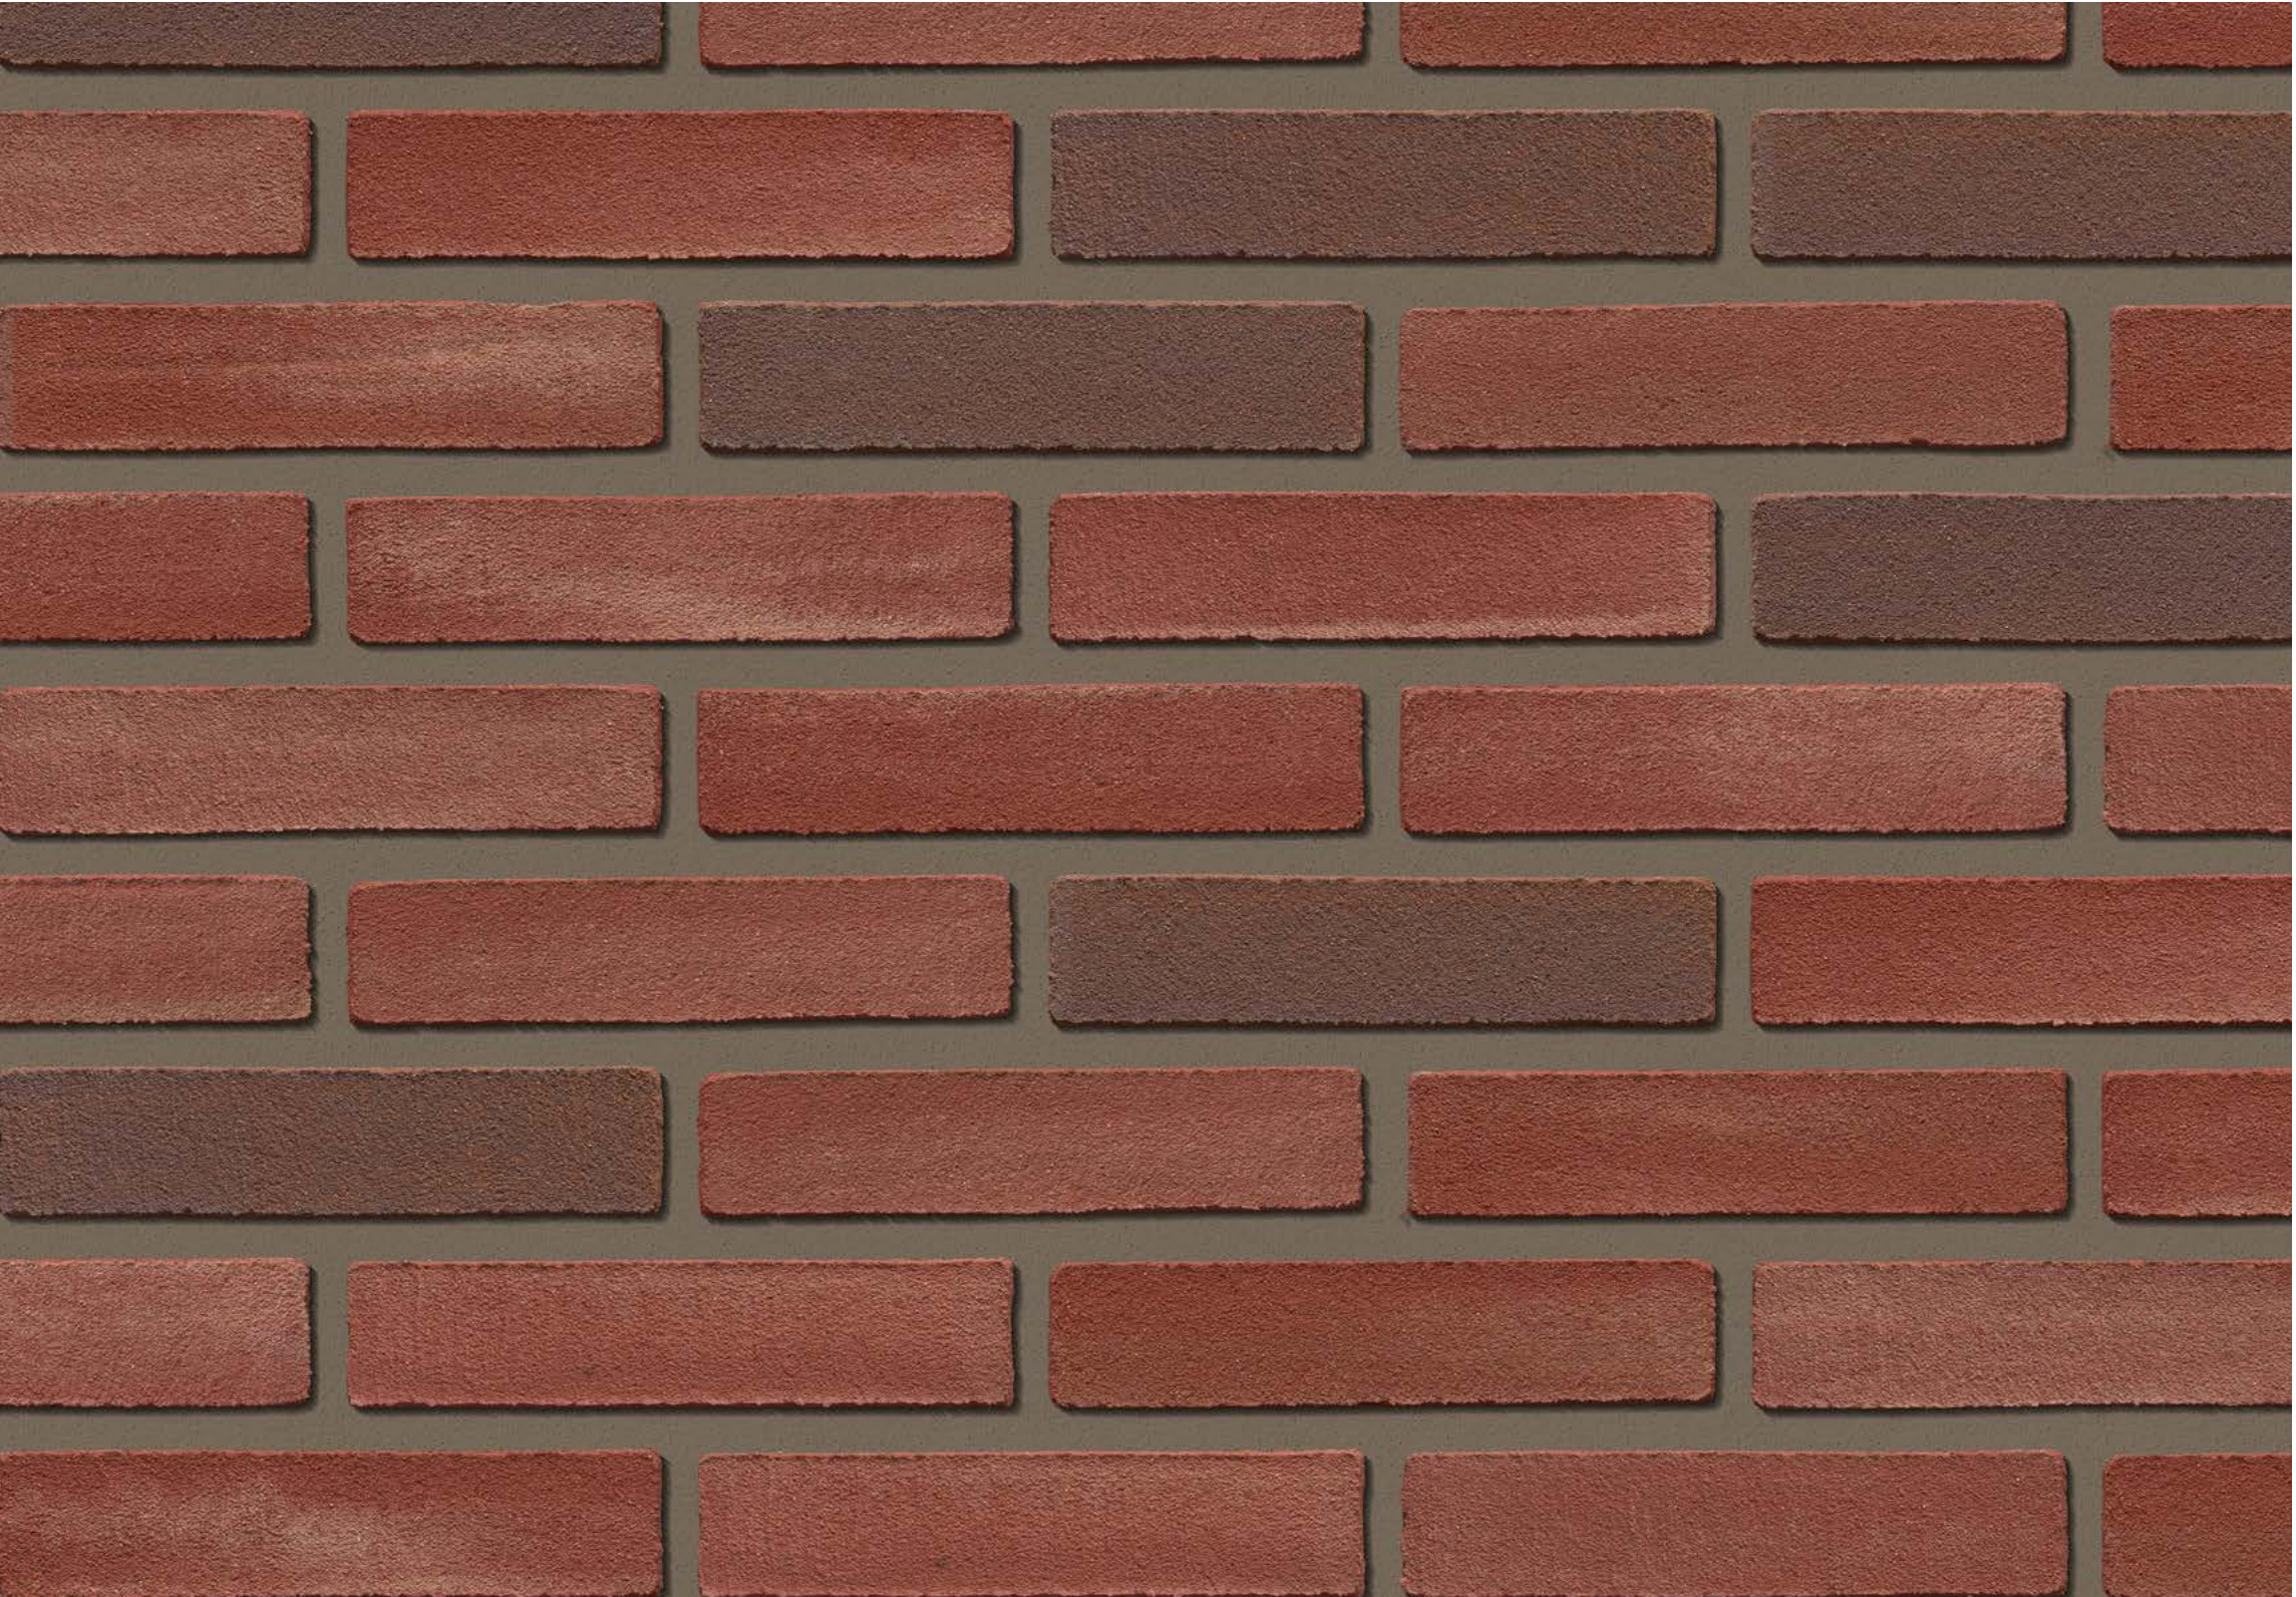

90





StoCleyer B 11 900 (Select Collection)

S9.5502

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
14

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmengen:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

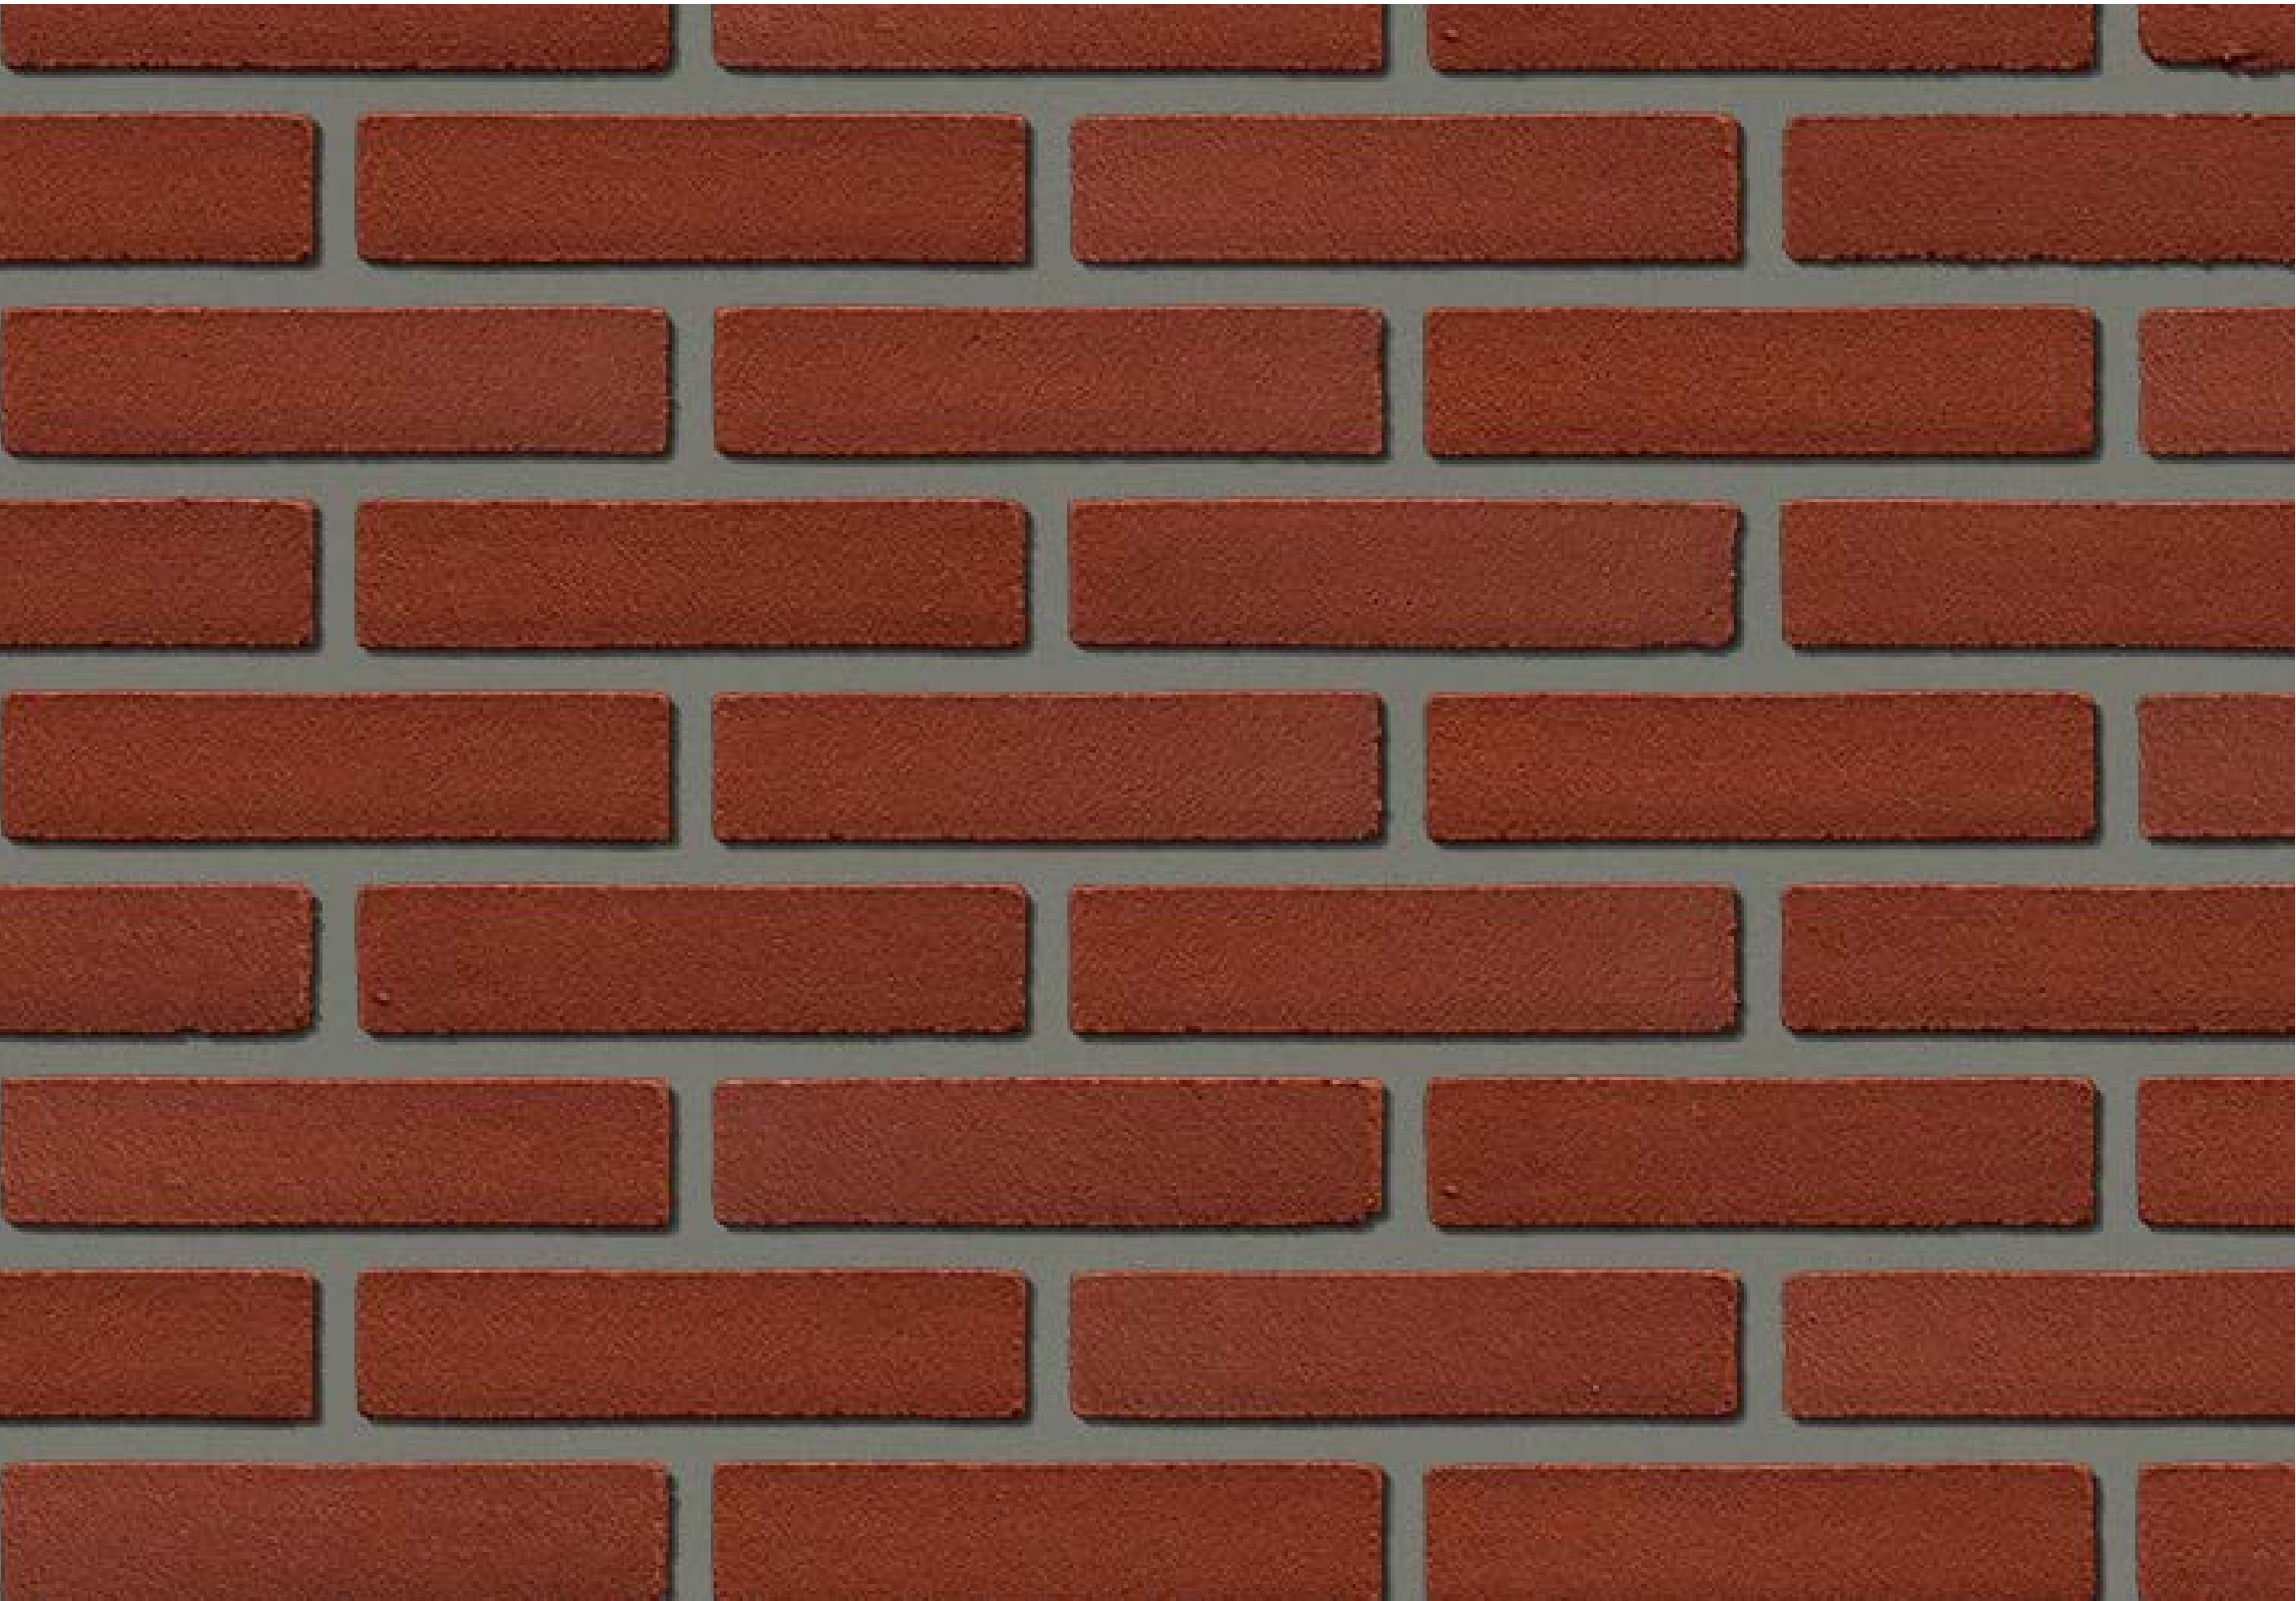

Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge





StoCleyer B 11 920

S9.5317

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Braungrau 2063 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

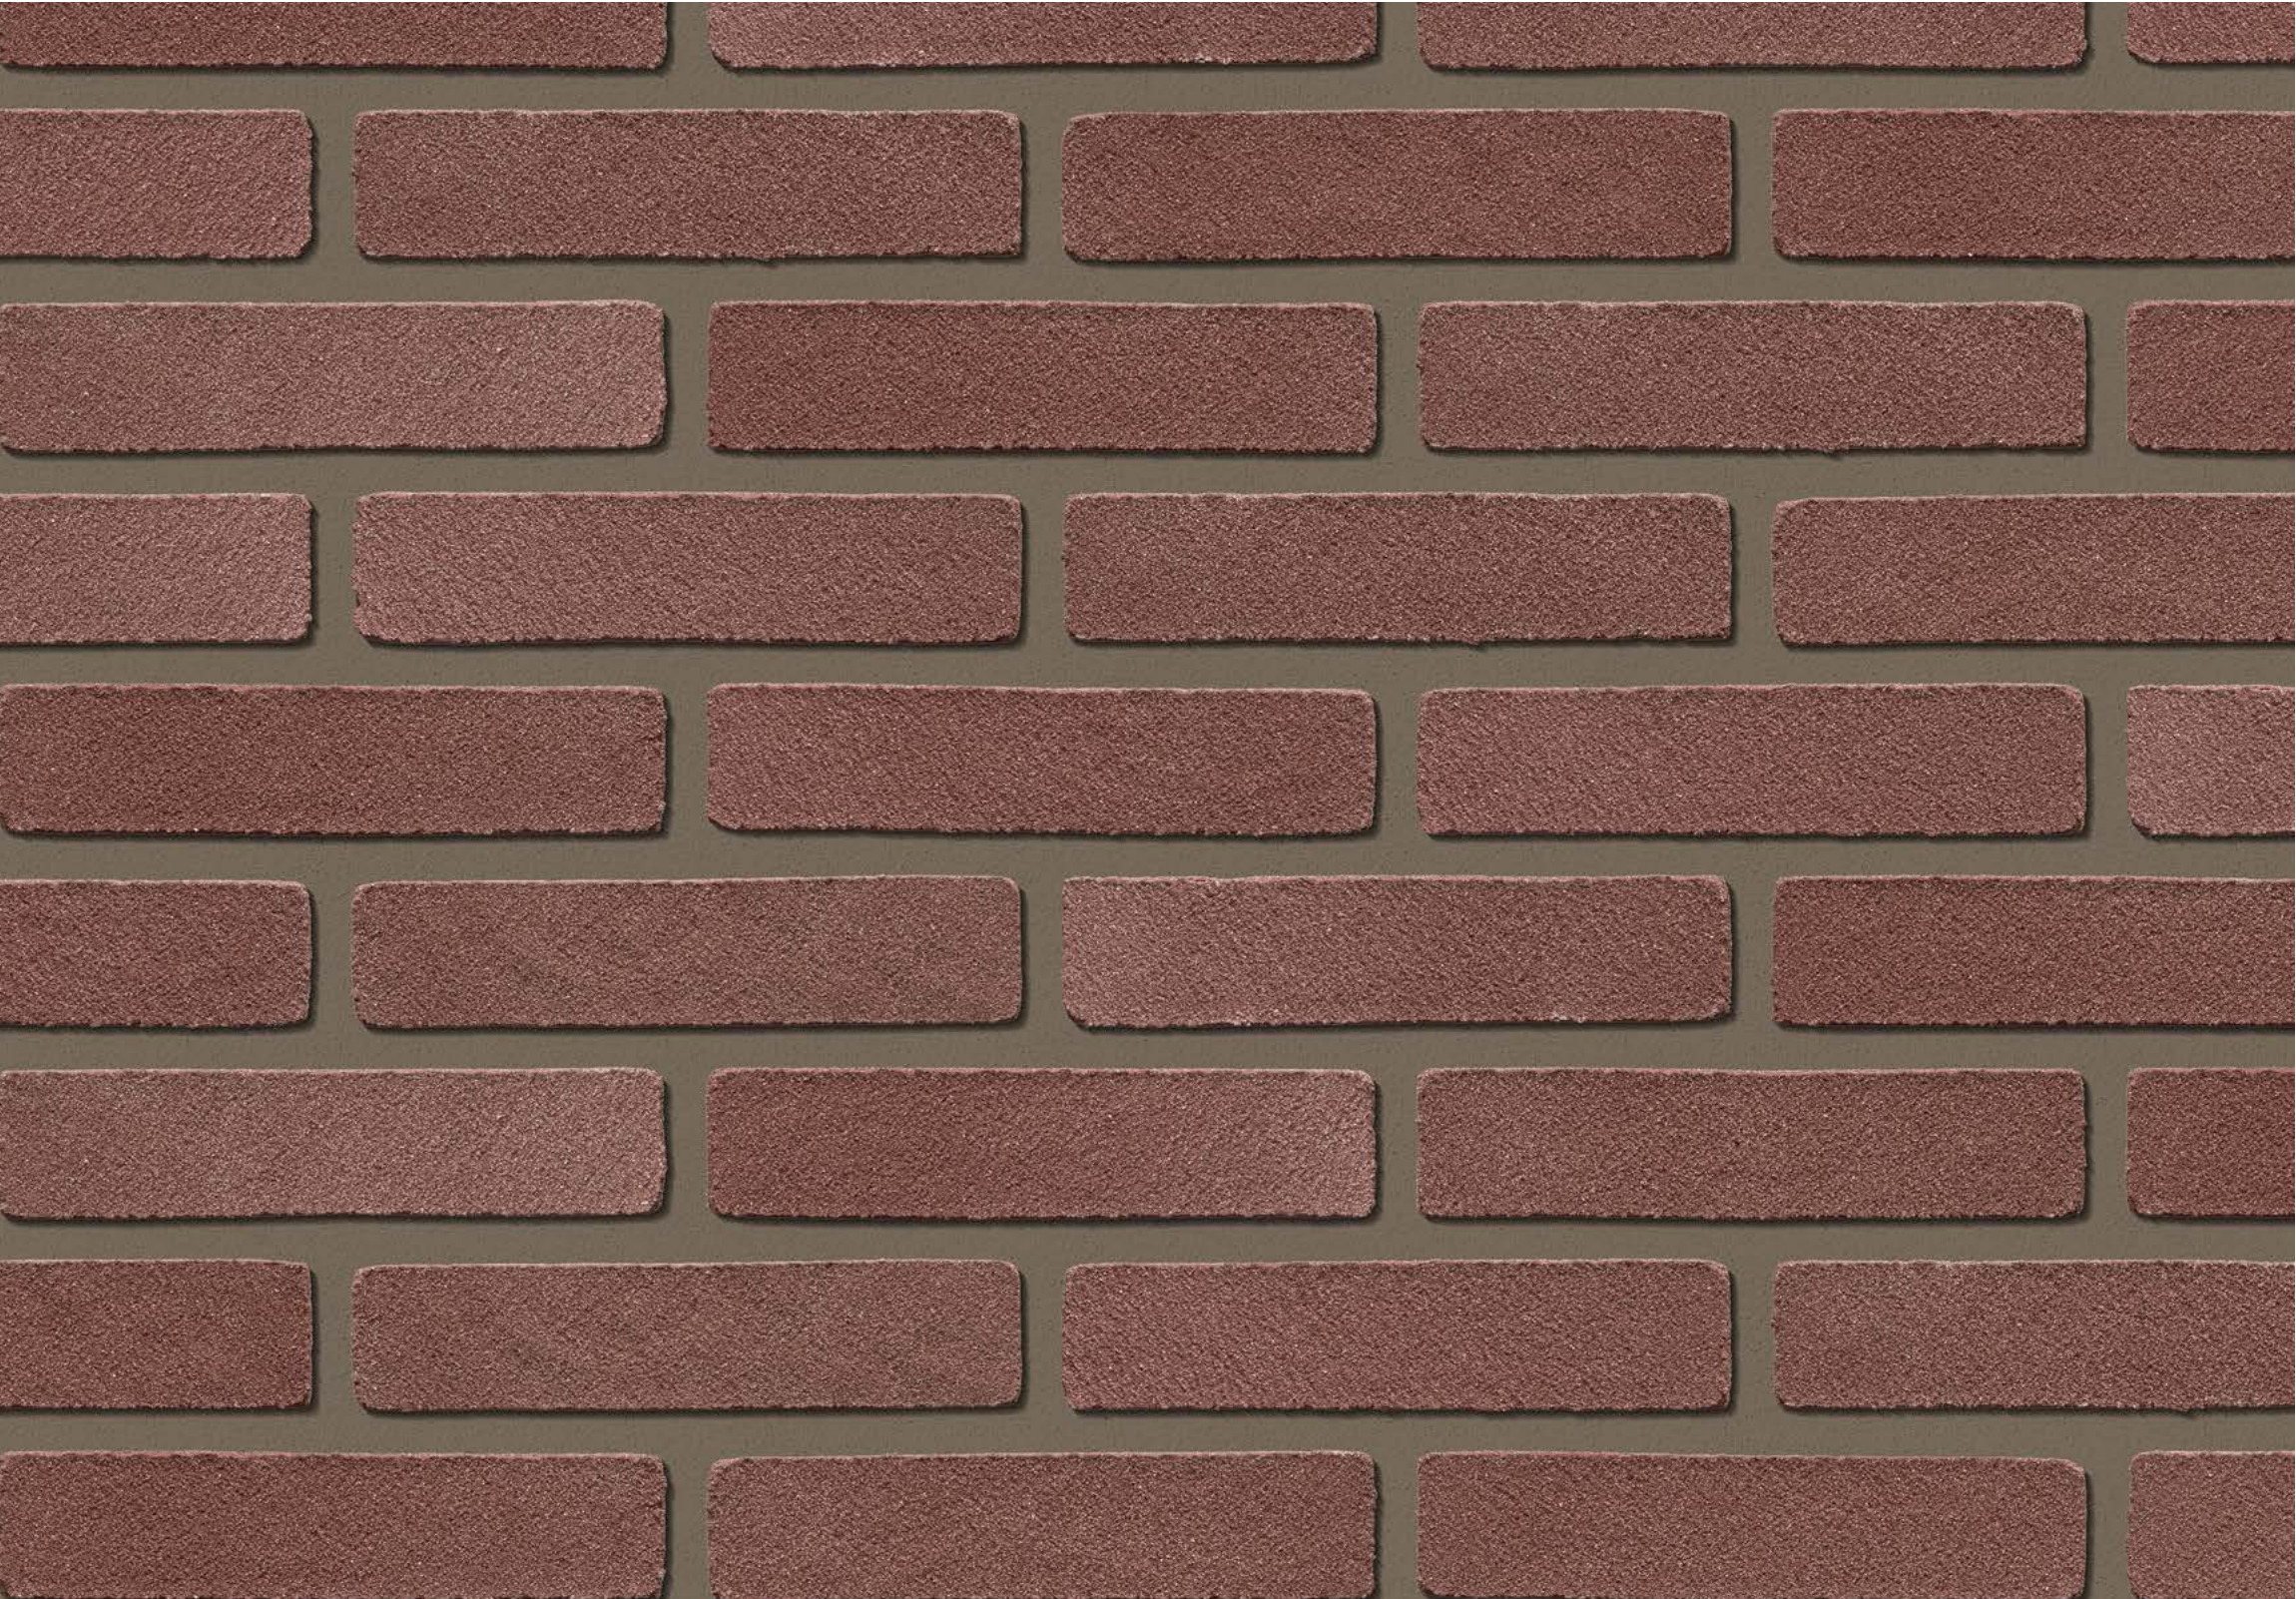

StoCleyer B 21 000

(21 000 - 21 999)

Oberfläche
leicht bis kräftig abglättend texturiert,
optional besandet

Farbgebung
monochrom, changierend, polychrom

Kanten
abgerundet

Rückseite
glatt, glänzend

				
21 130	21 140	21 145	21 150	21 155
S9.7510	S9.6278	S9.11726	S9.6273	S9.11724
				
21 160	21 460	21 470	21 750	21 760
S9.12177	S9.6272	S9.9632	S9.5932	S9.4866
				
21 770	21 800	21 820	21 823	21 830
S9.6118	S9.6601	S9.5287	S9.11732	S9.4865
				
21 840	21 850	21 870		
S9.6689	S9.3685	S9.5746		



StoCleyer B 21 130

S9.7510

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
12

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Anthrazit 2057 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



StoCleyer B 21 140

S9.6278

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

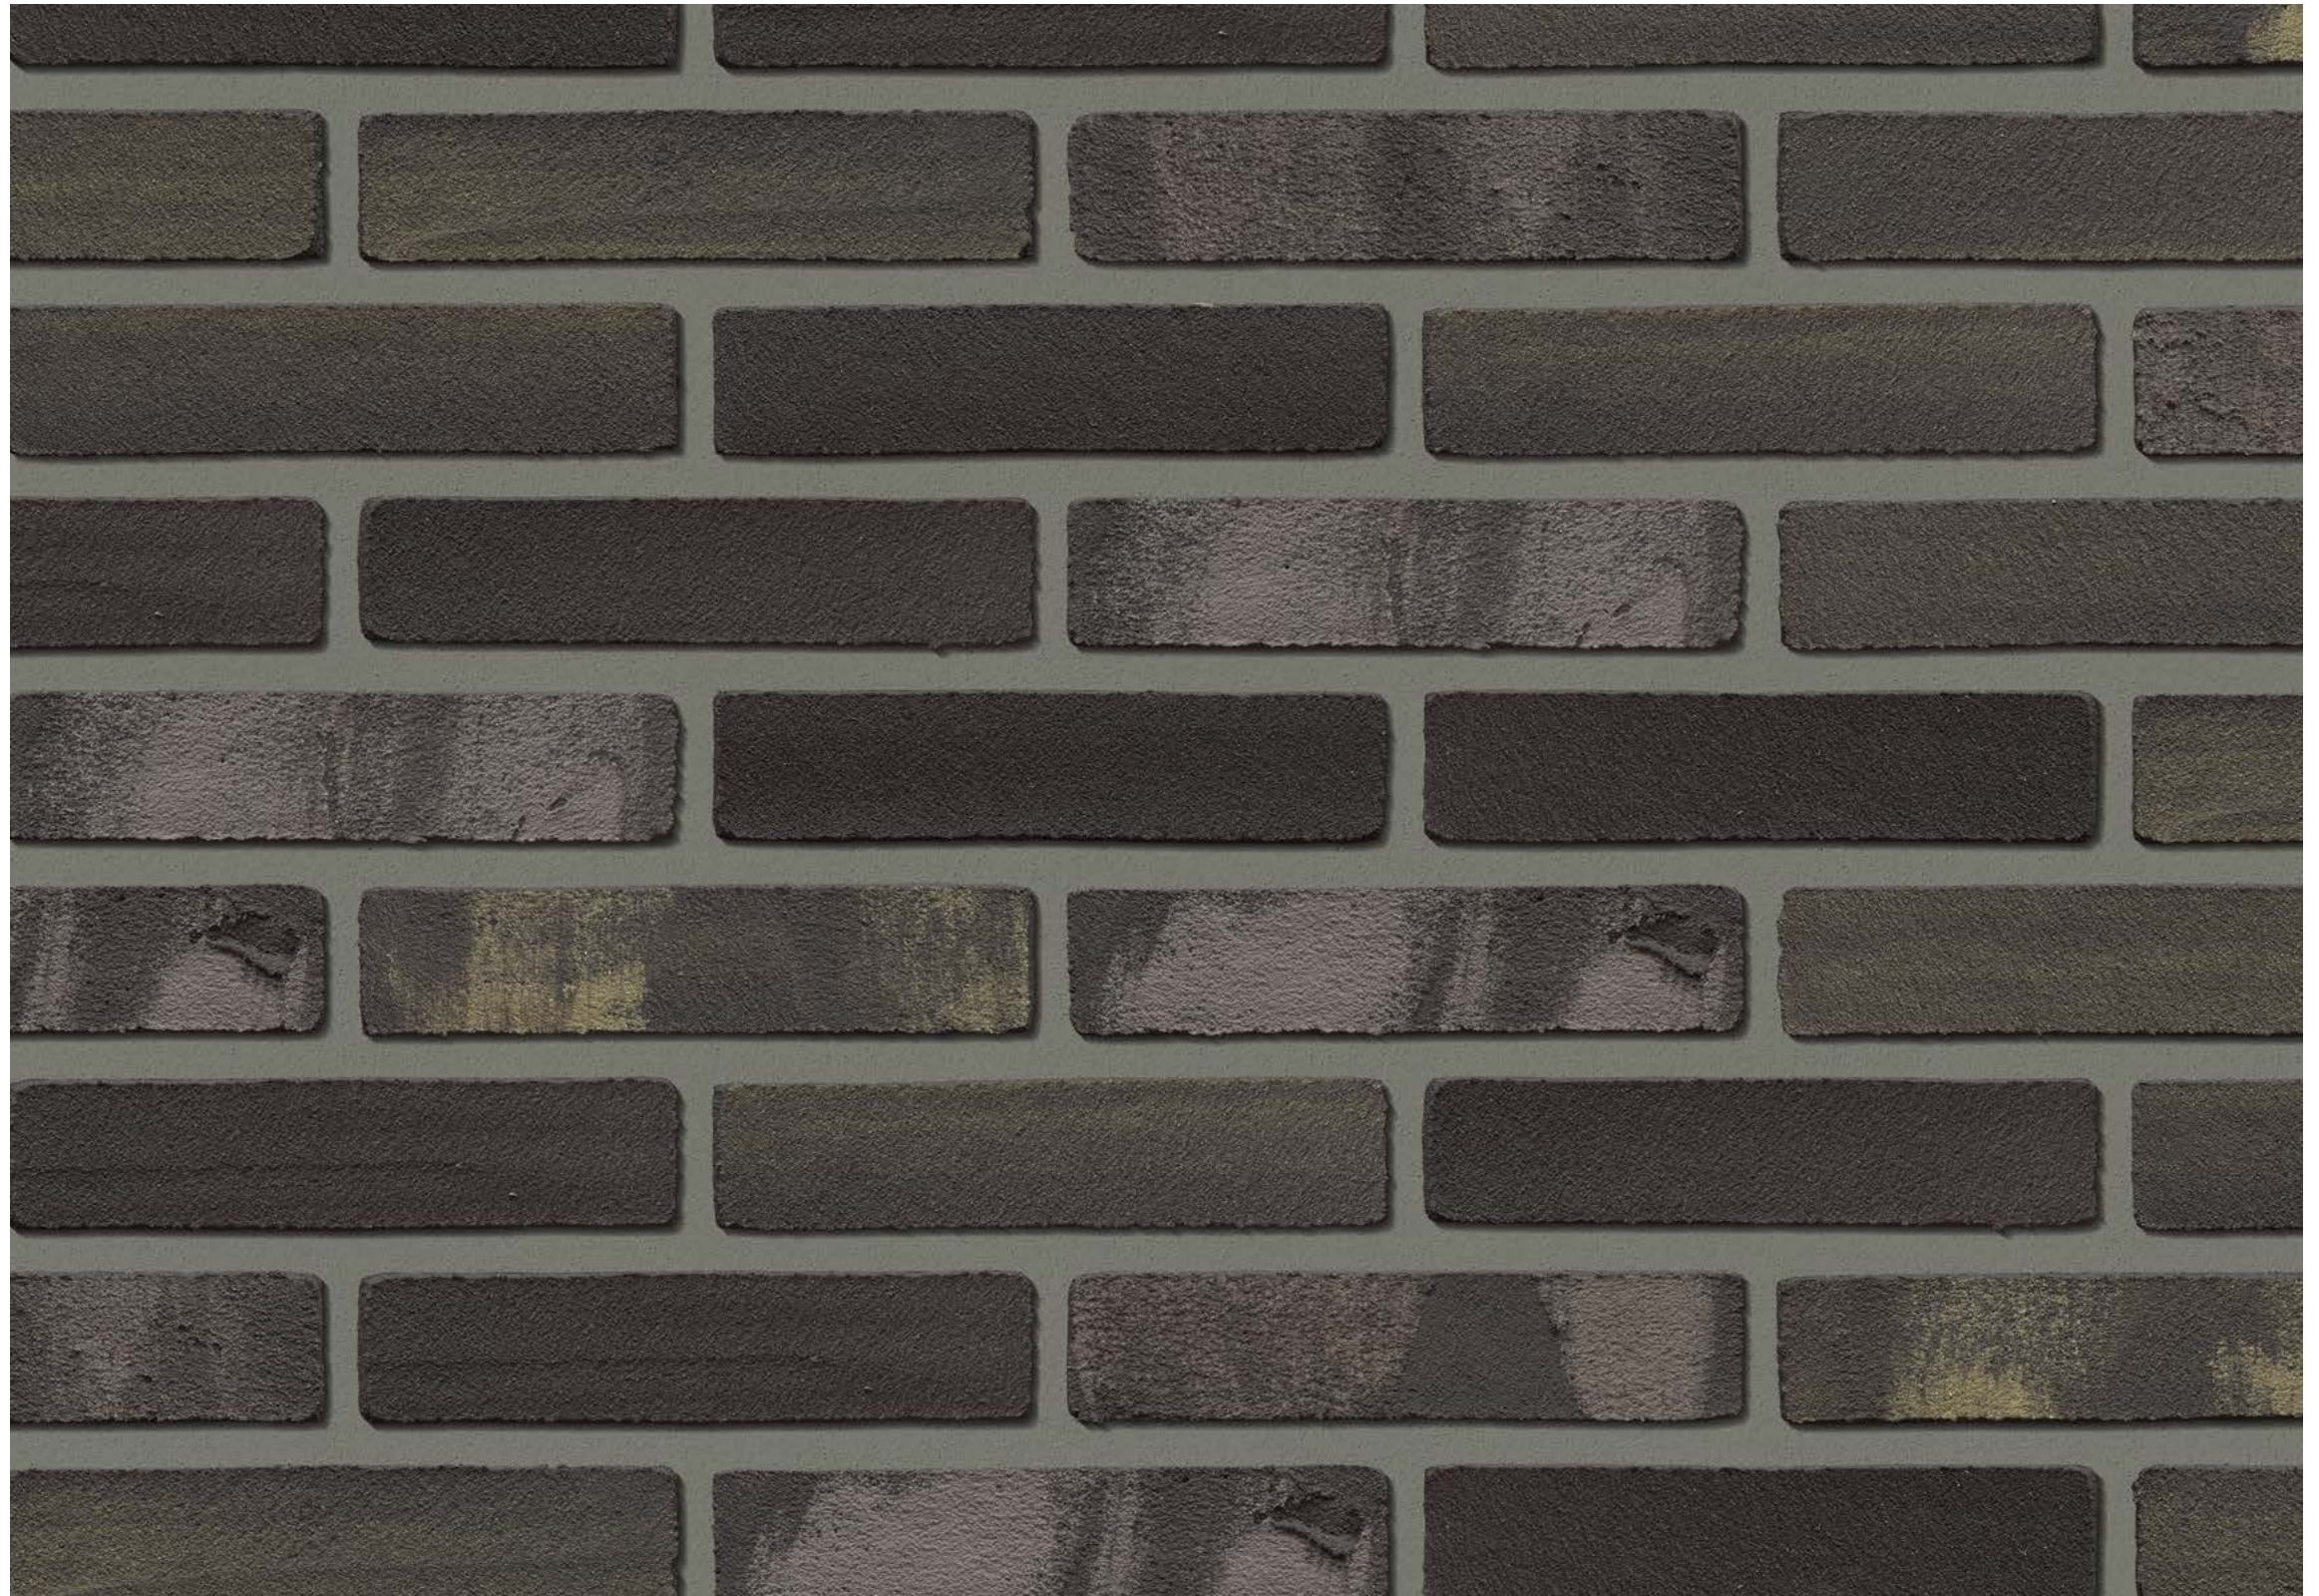



StoCleyer B 21 145 (Select Collection)

S9.11726

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
11

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmengen:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge





StoCleyer B 21 150 (Select Collection)

S9.6273

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmengen:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge





StoCleyer B 21 155 (Select Collection)

S9.11724

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmengen:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge



StoCleyer B 21 160 (Select Collection)

S9.12177

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
19

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmengen:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

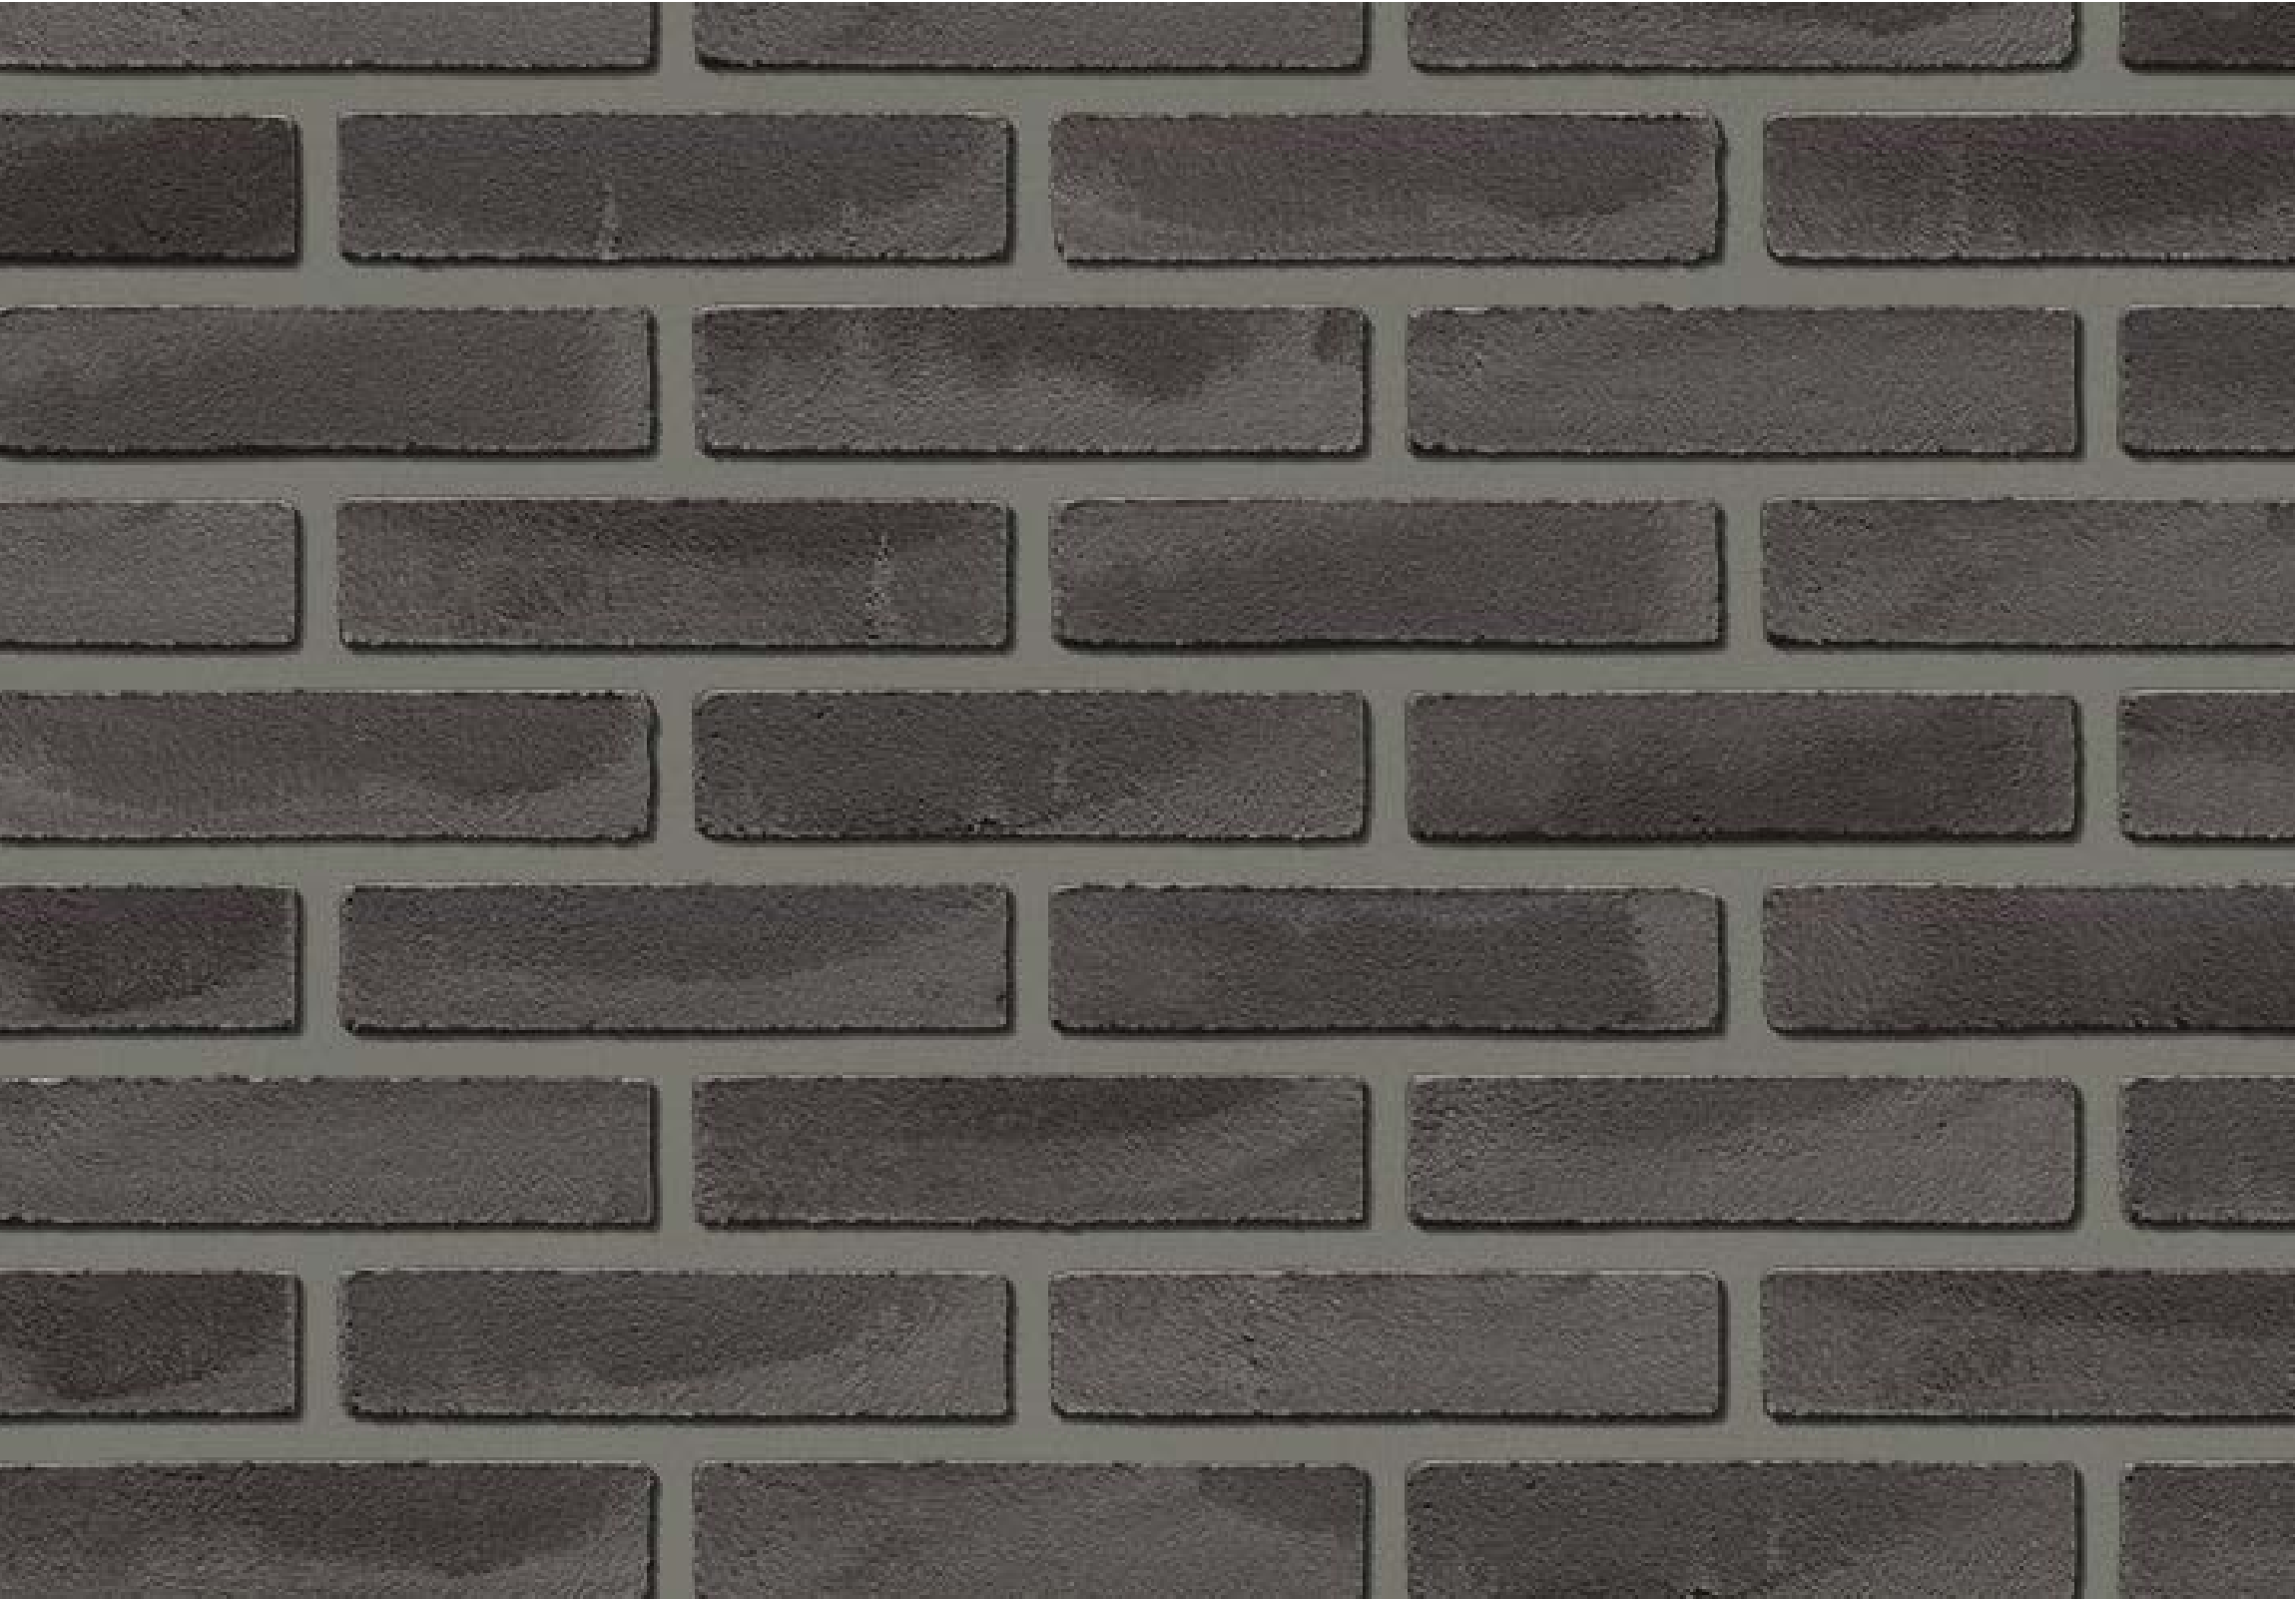

Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge



StoCleyer B 21 460

S9.6272

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
40

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Sandgelb 2062 A



StoCleyer B 21 470

S9.9632

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
42

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Sandgelb 2062 A



StoCleyer B 21 750

S9.5932

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
18

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Zementgrau 2058 A

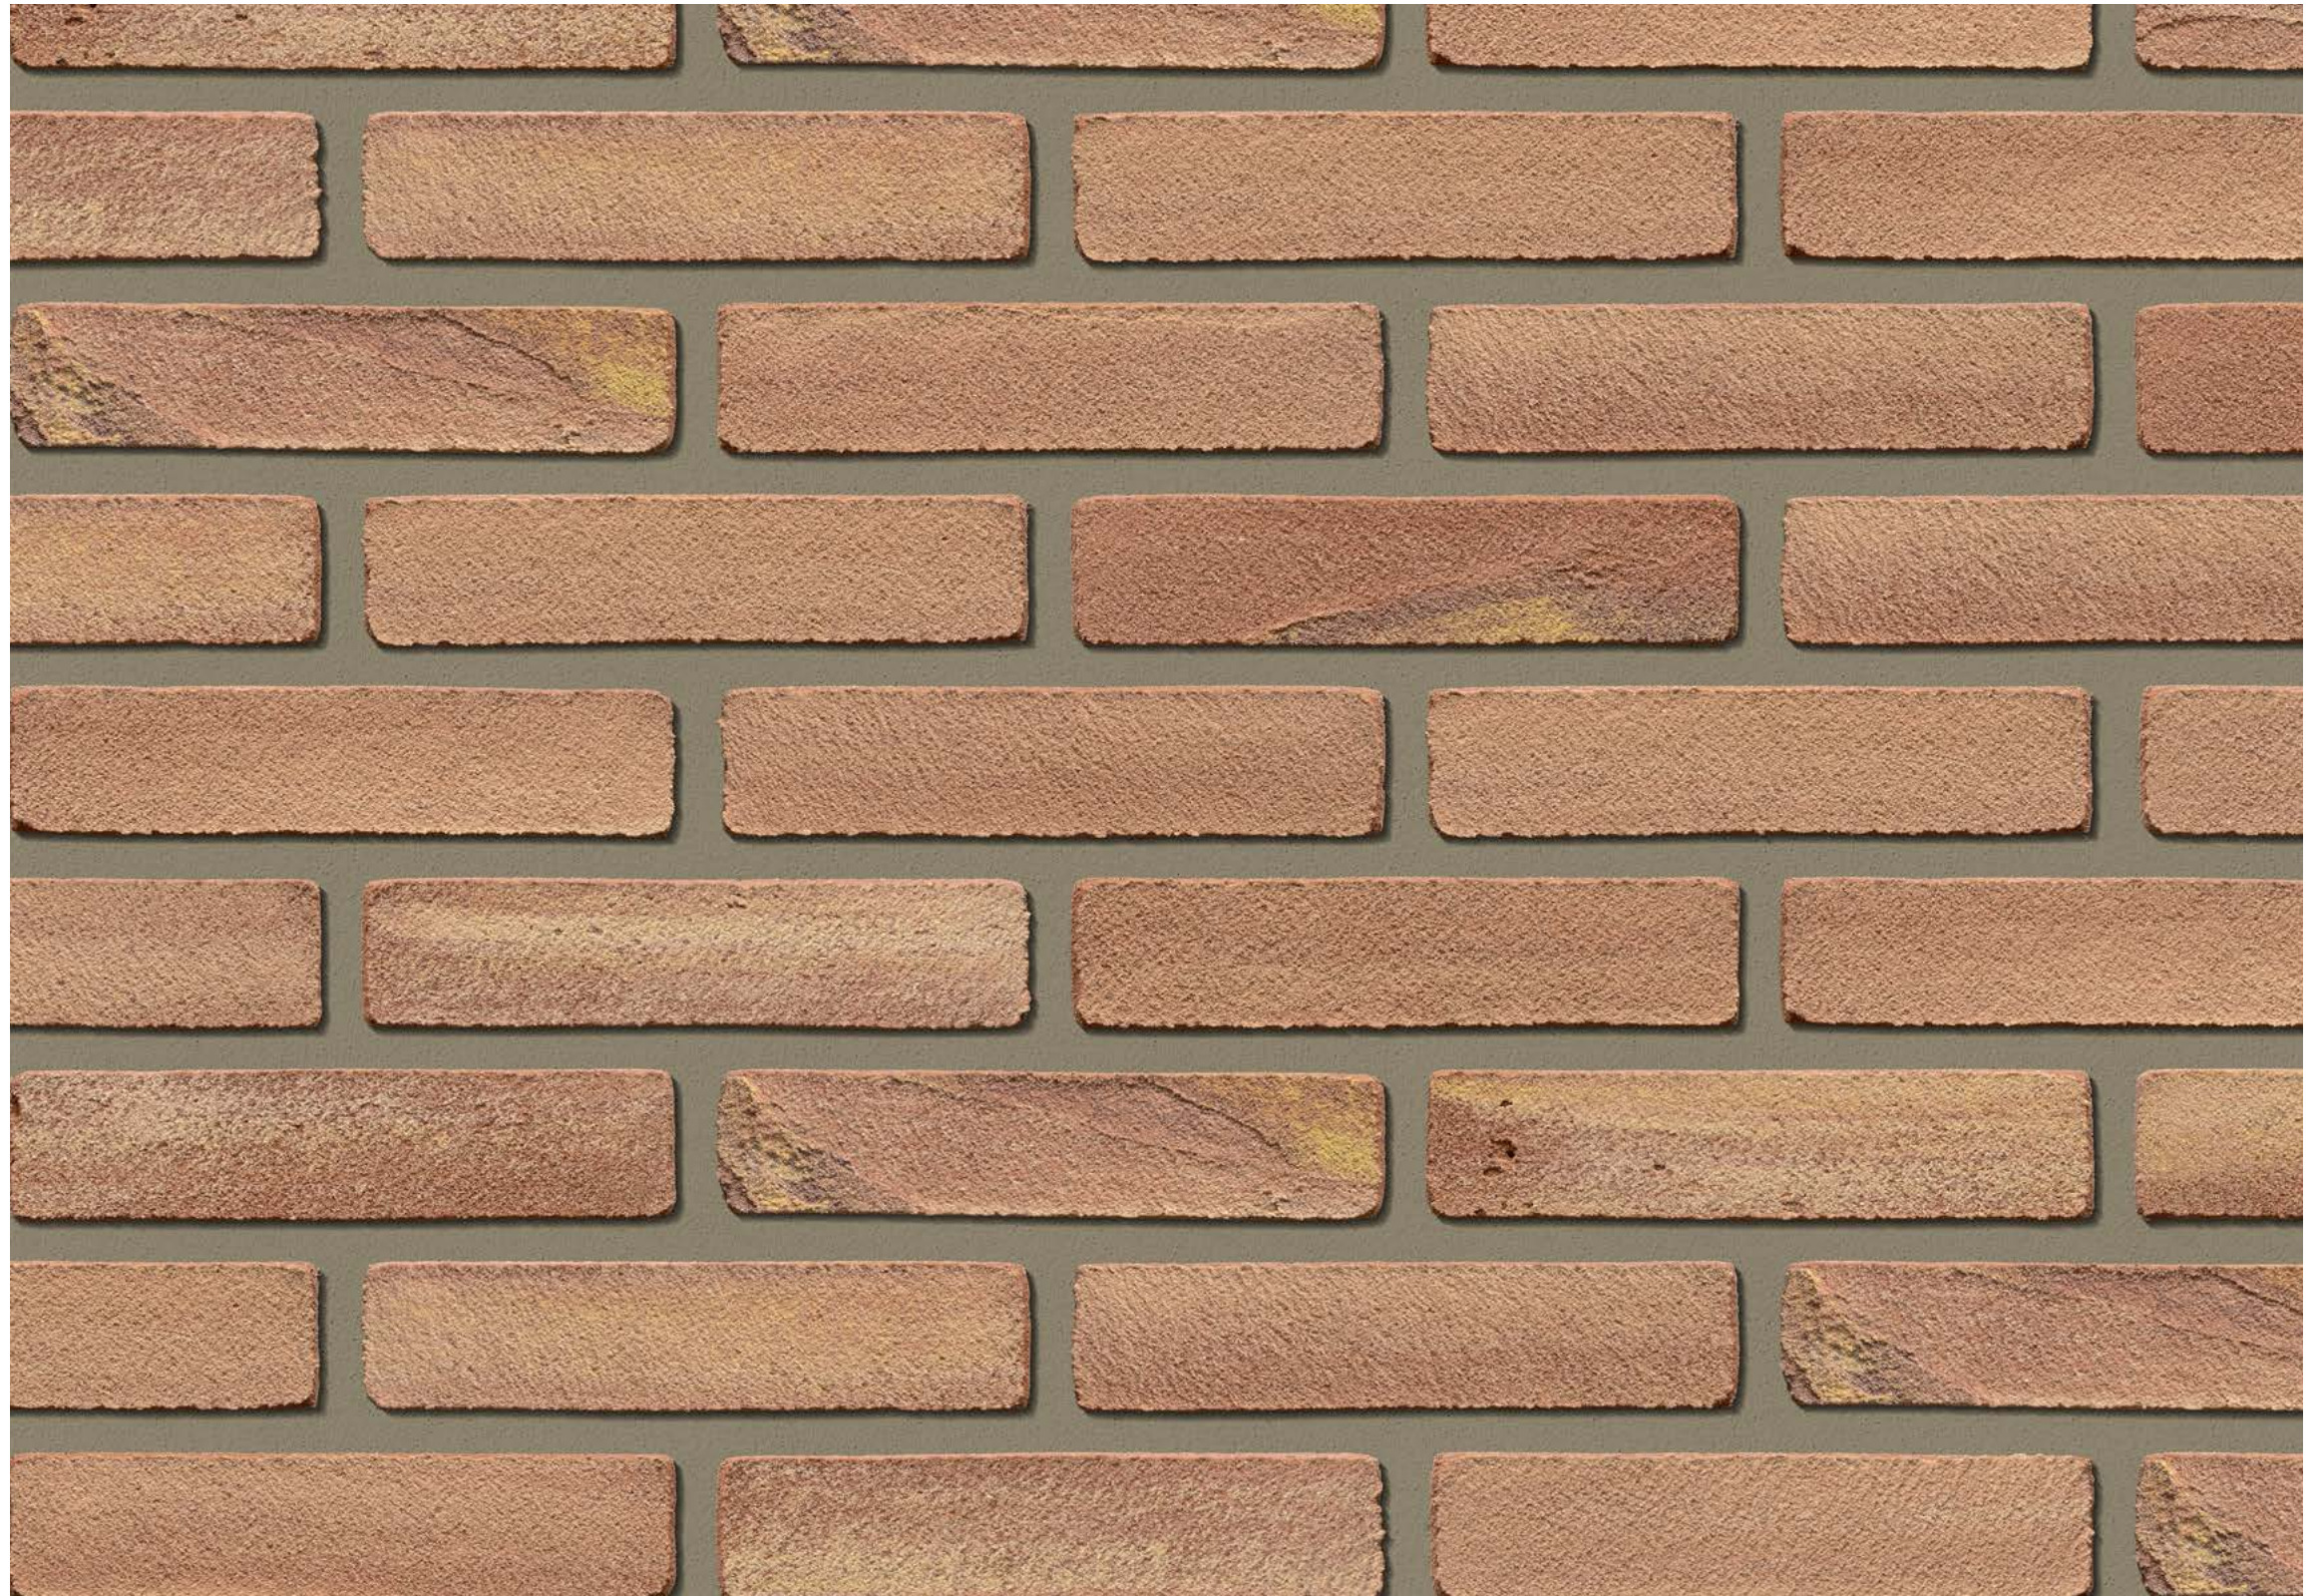

StoCleyer B 21 760

S9.4866

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
31

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Hellgrau 2059 A

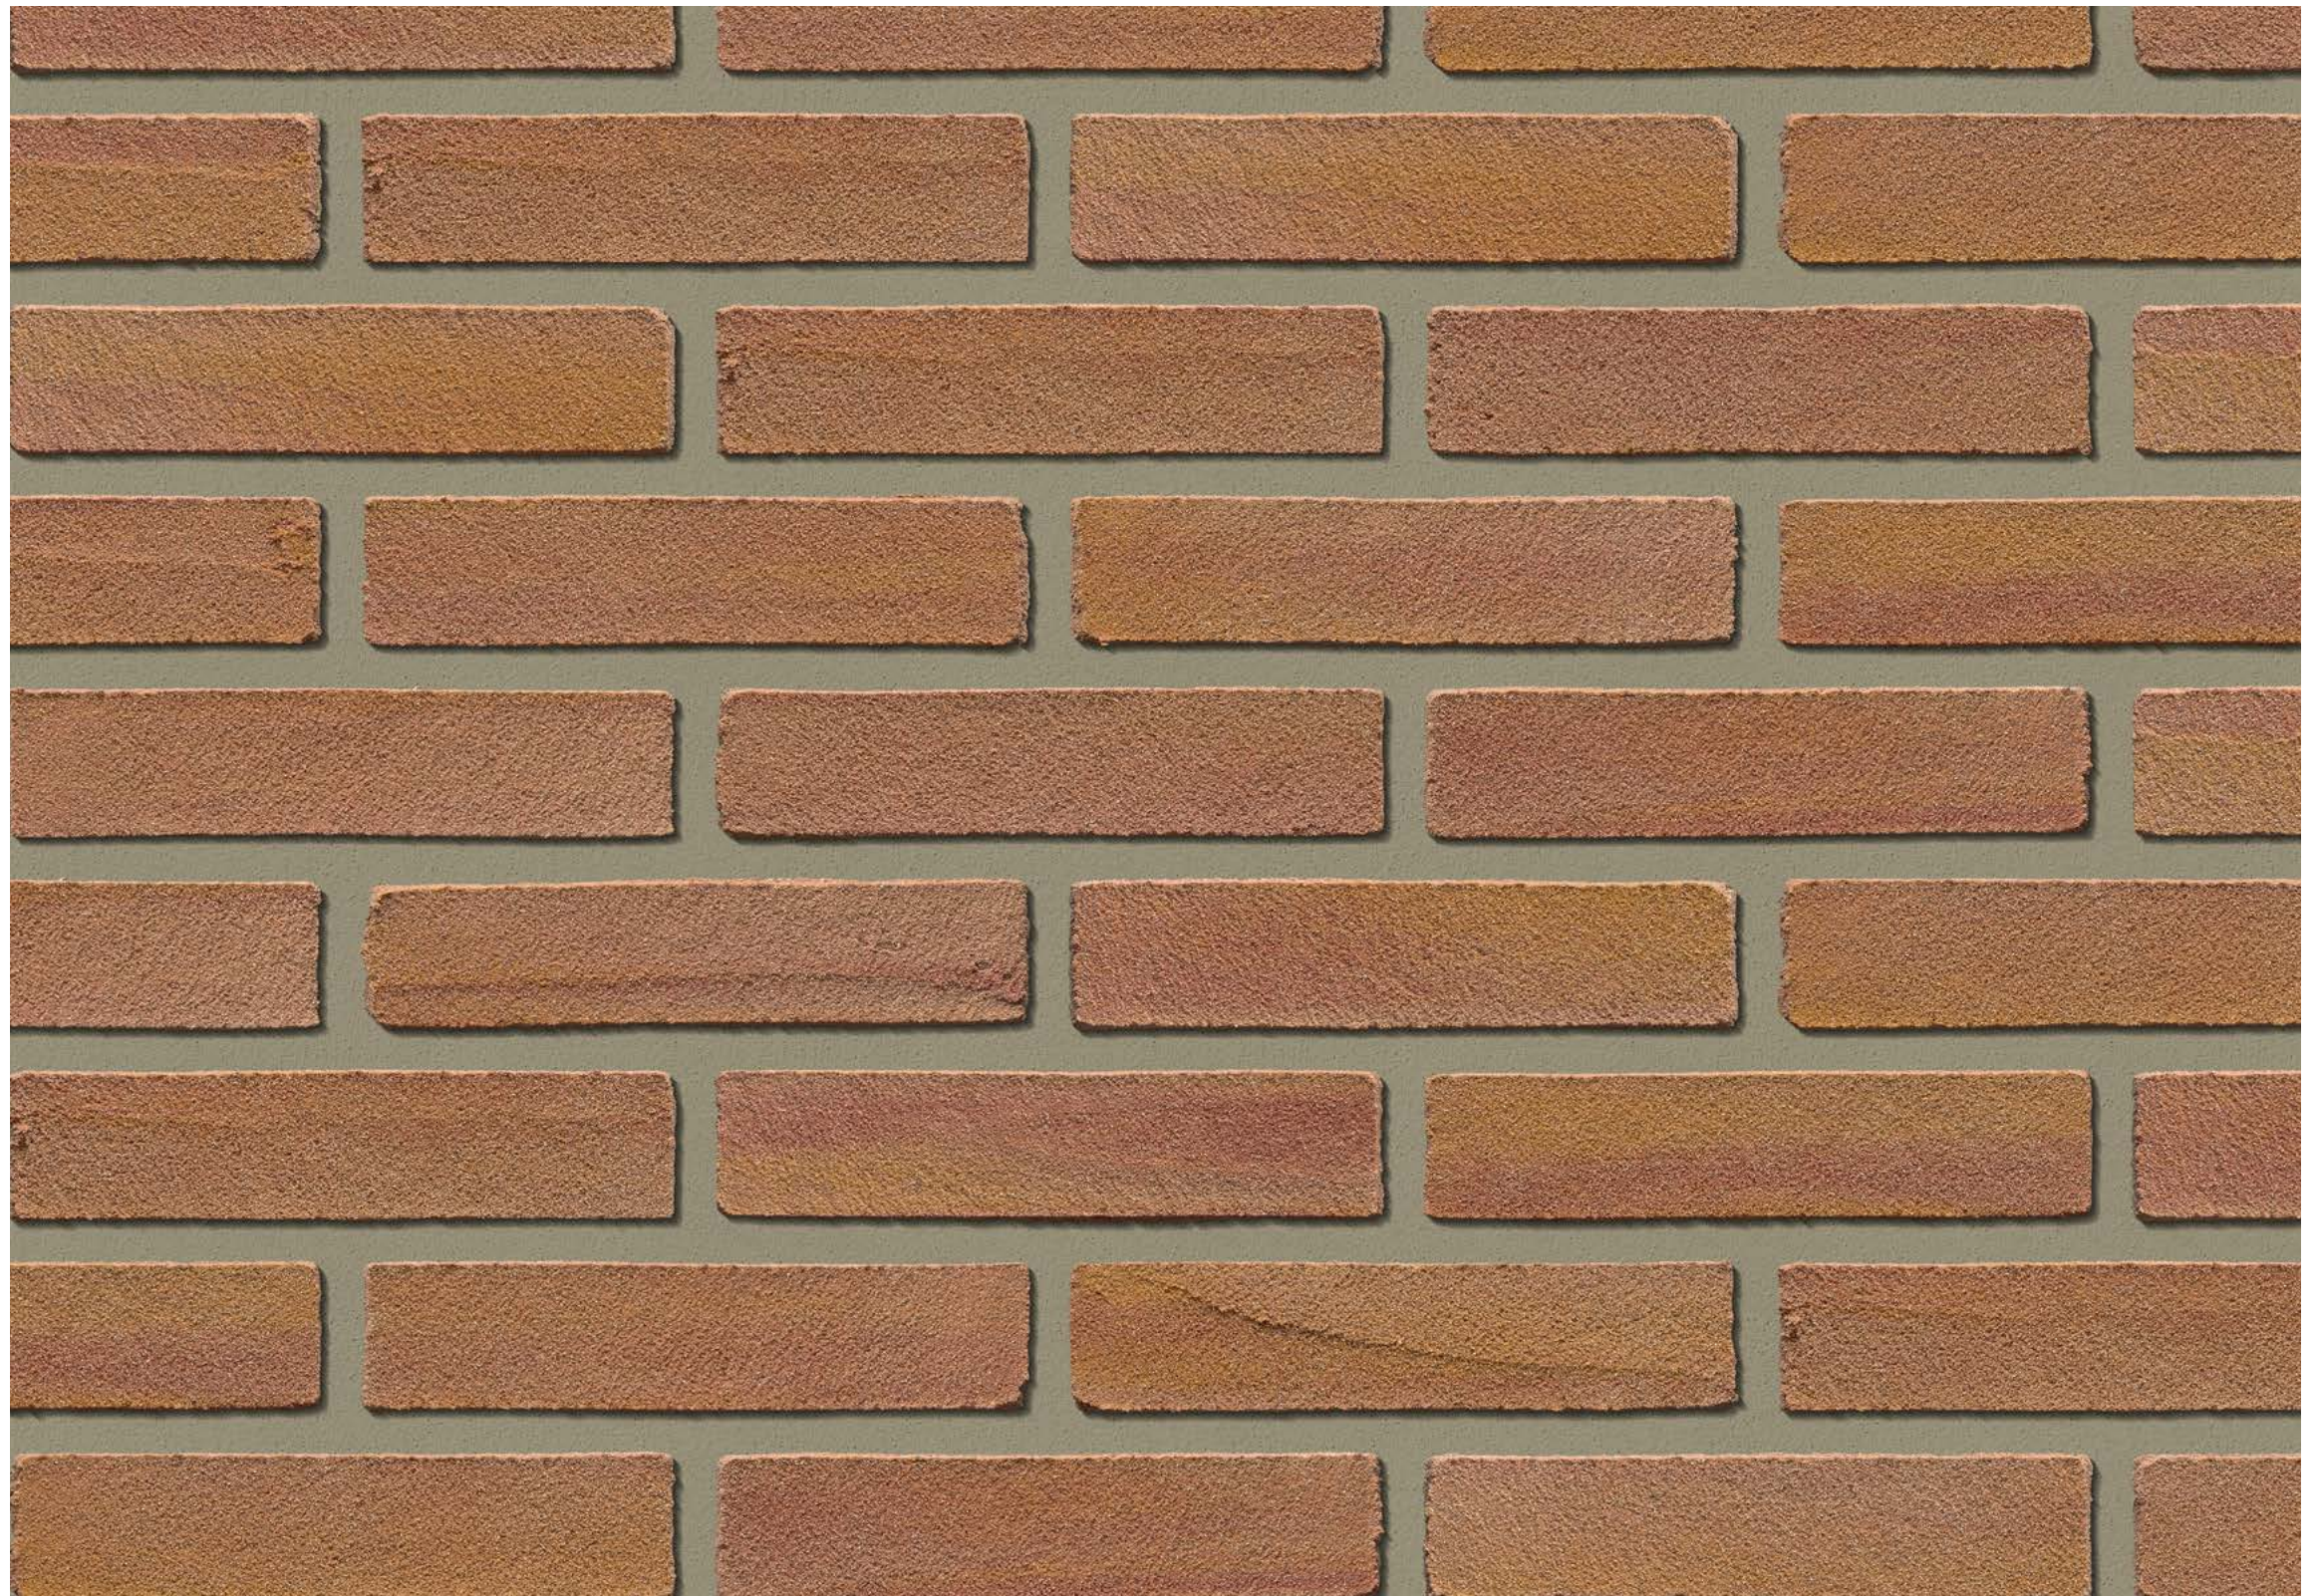

StoCleyer B 21 770

S9.6118

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210 x 50 mm

Hellbezugswert:
17

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Zementgrau 2058 A



StoCleyer B 21 800

S9.6601

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
13

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Zementgrau 2058 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

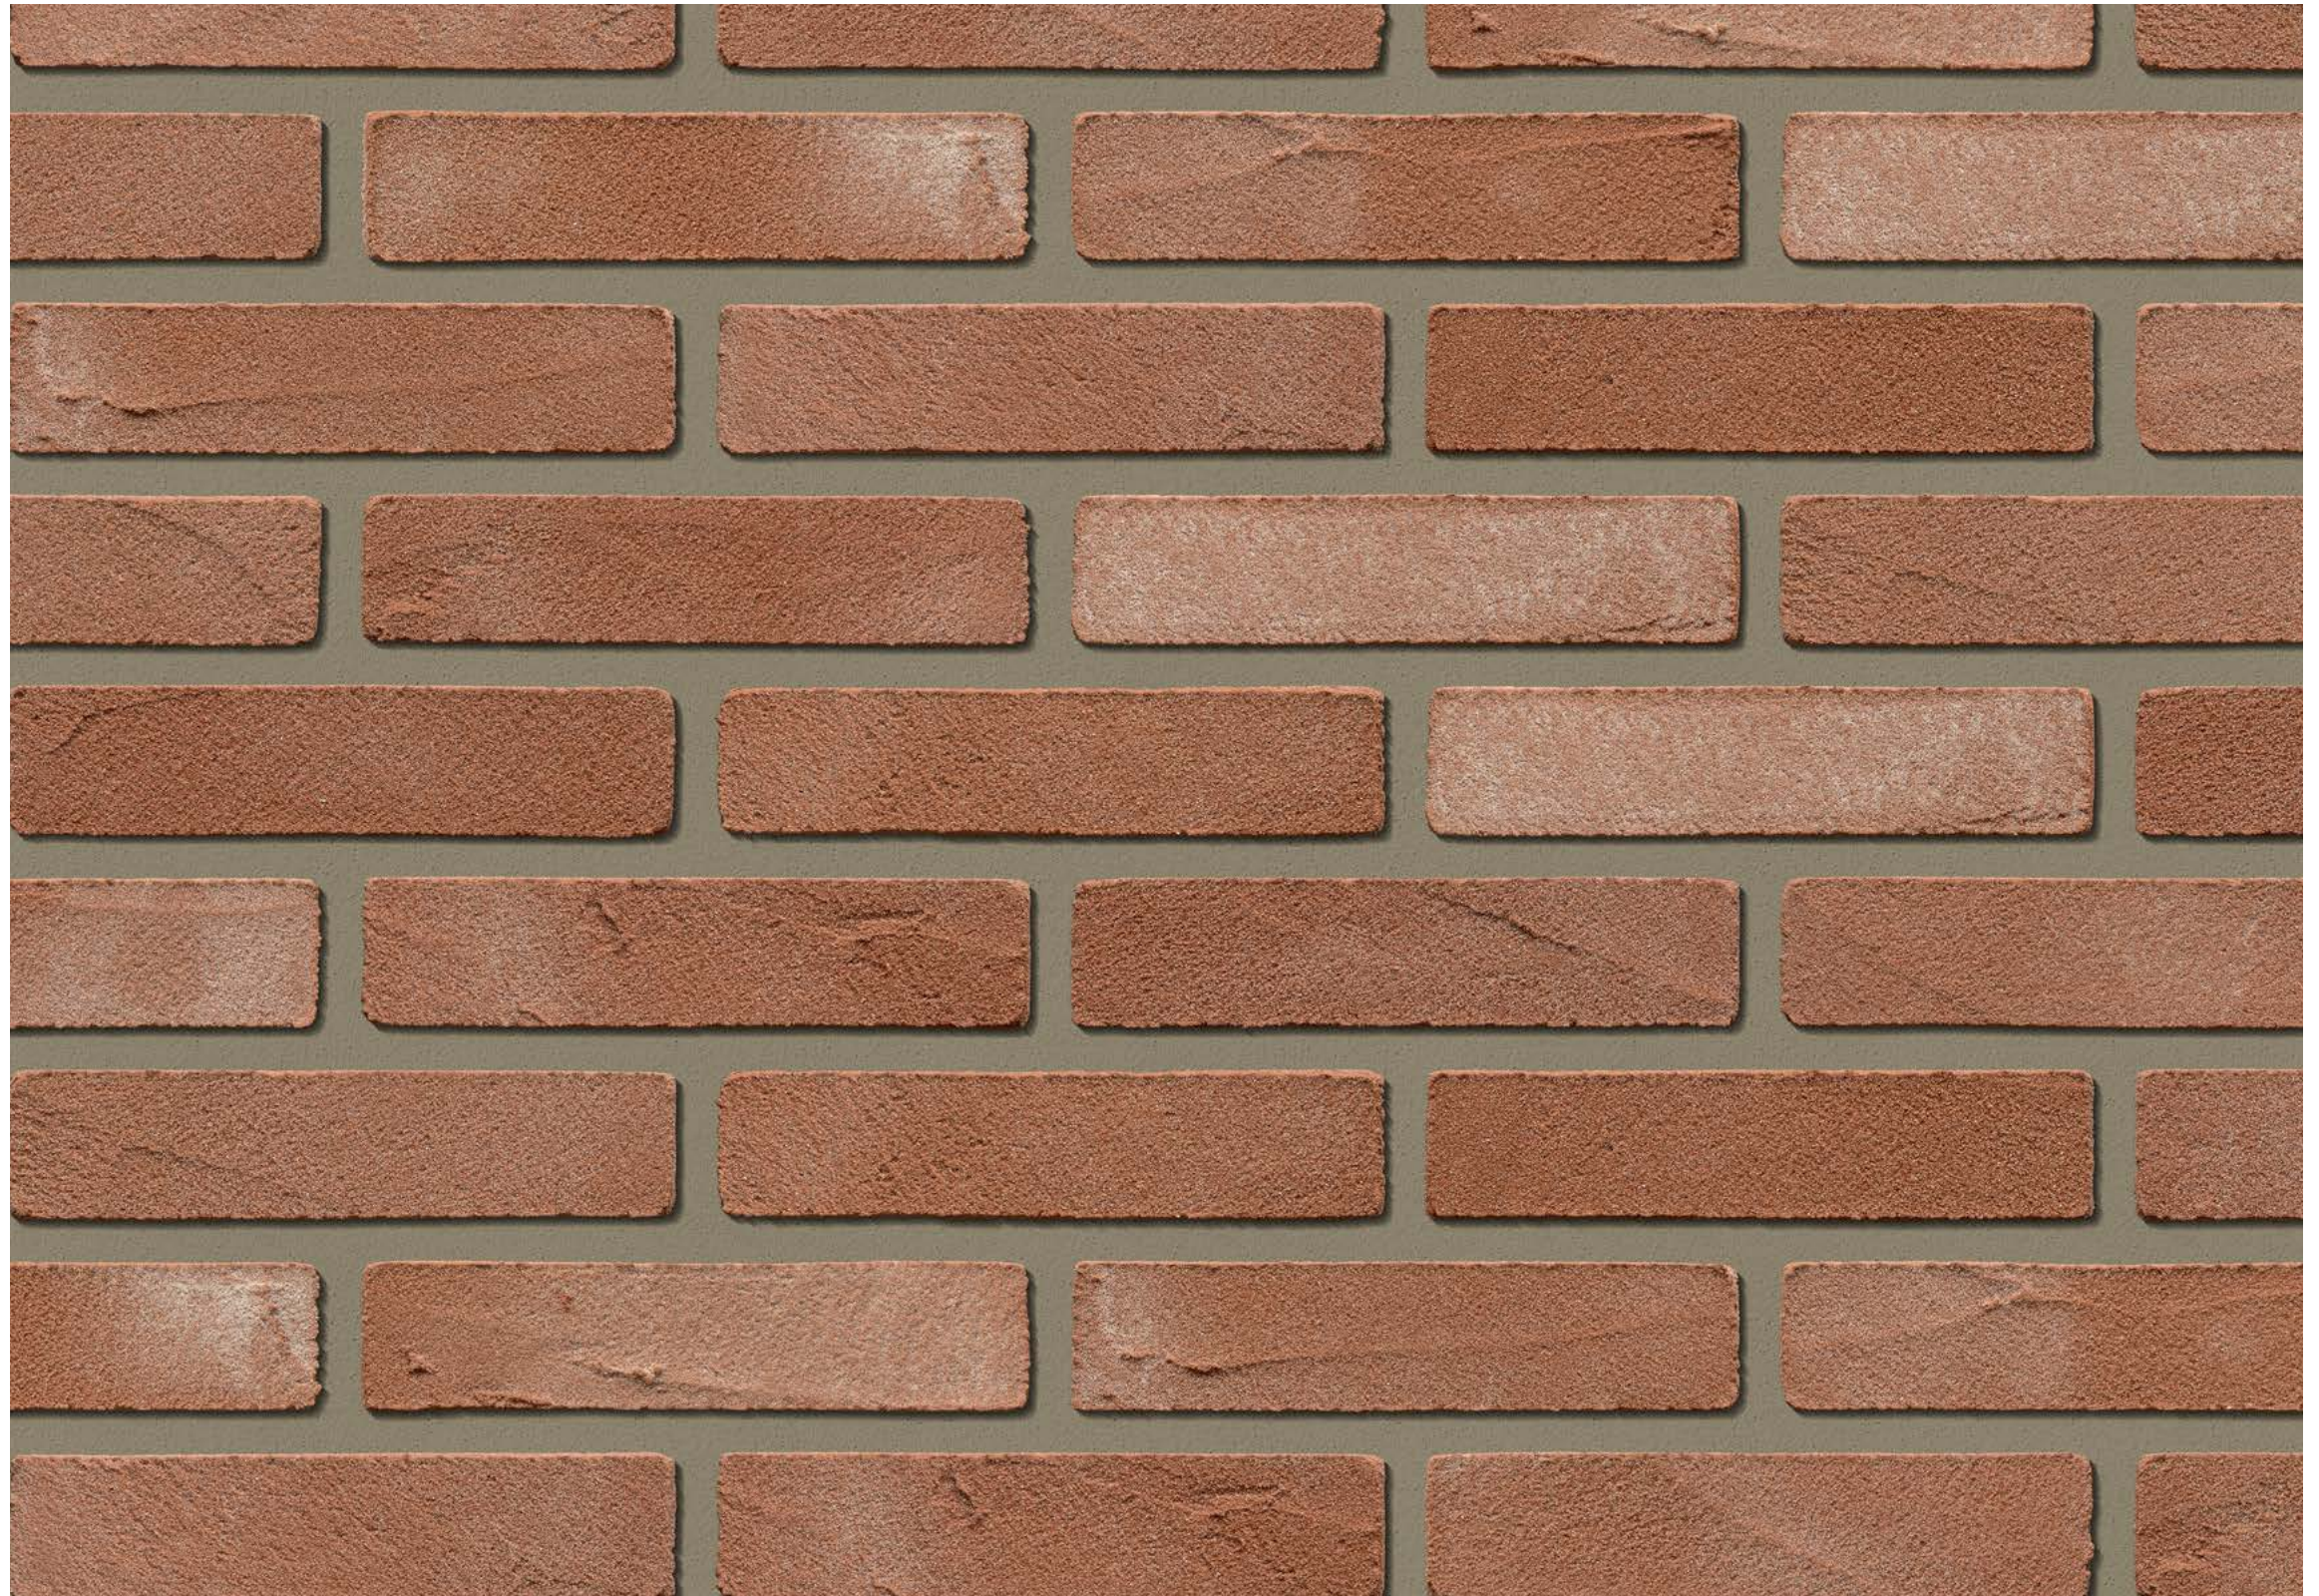

StoCleyer B 21 820

S9.5287

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
13

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Zementgrau 2058 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

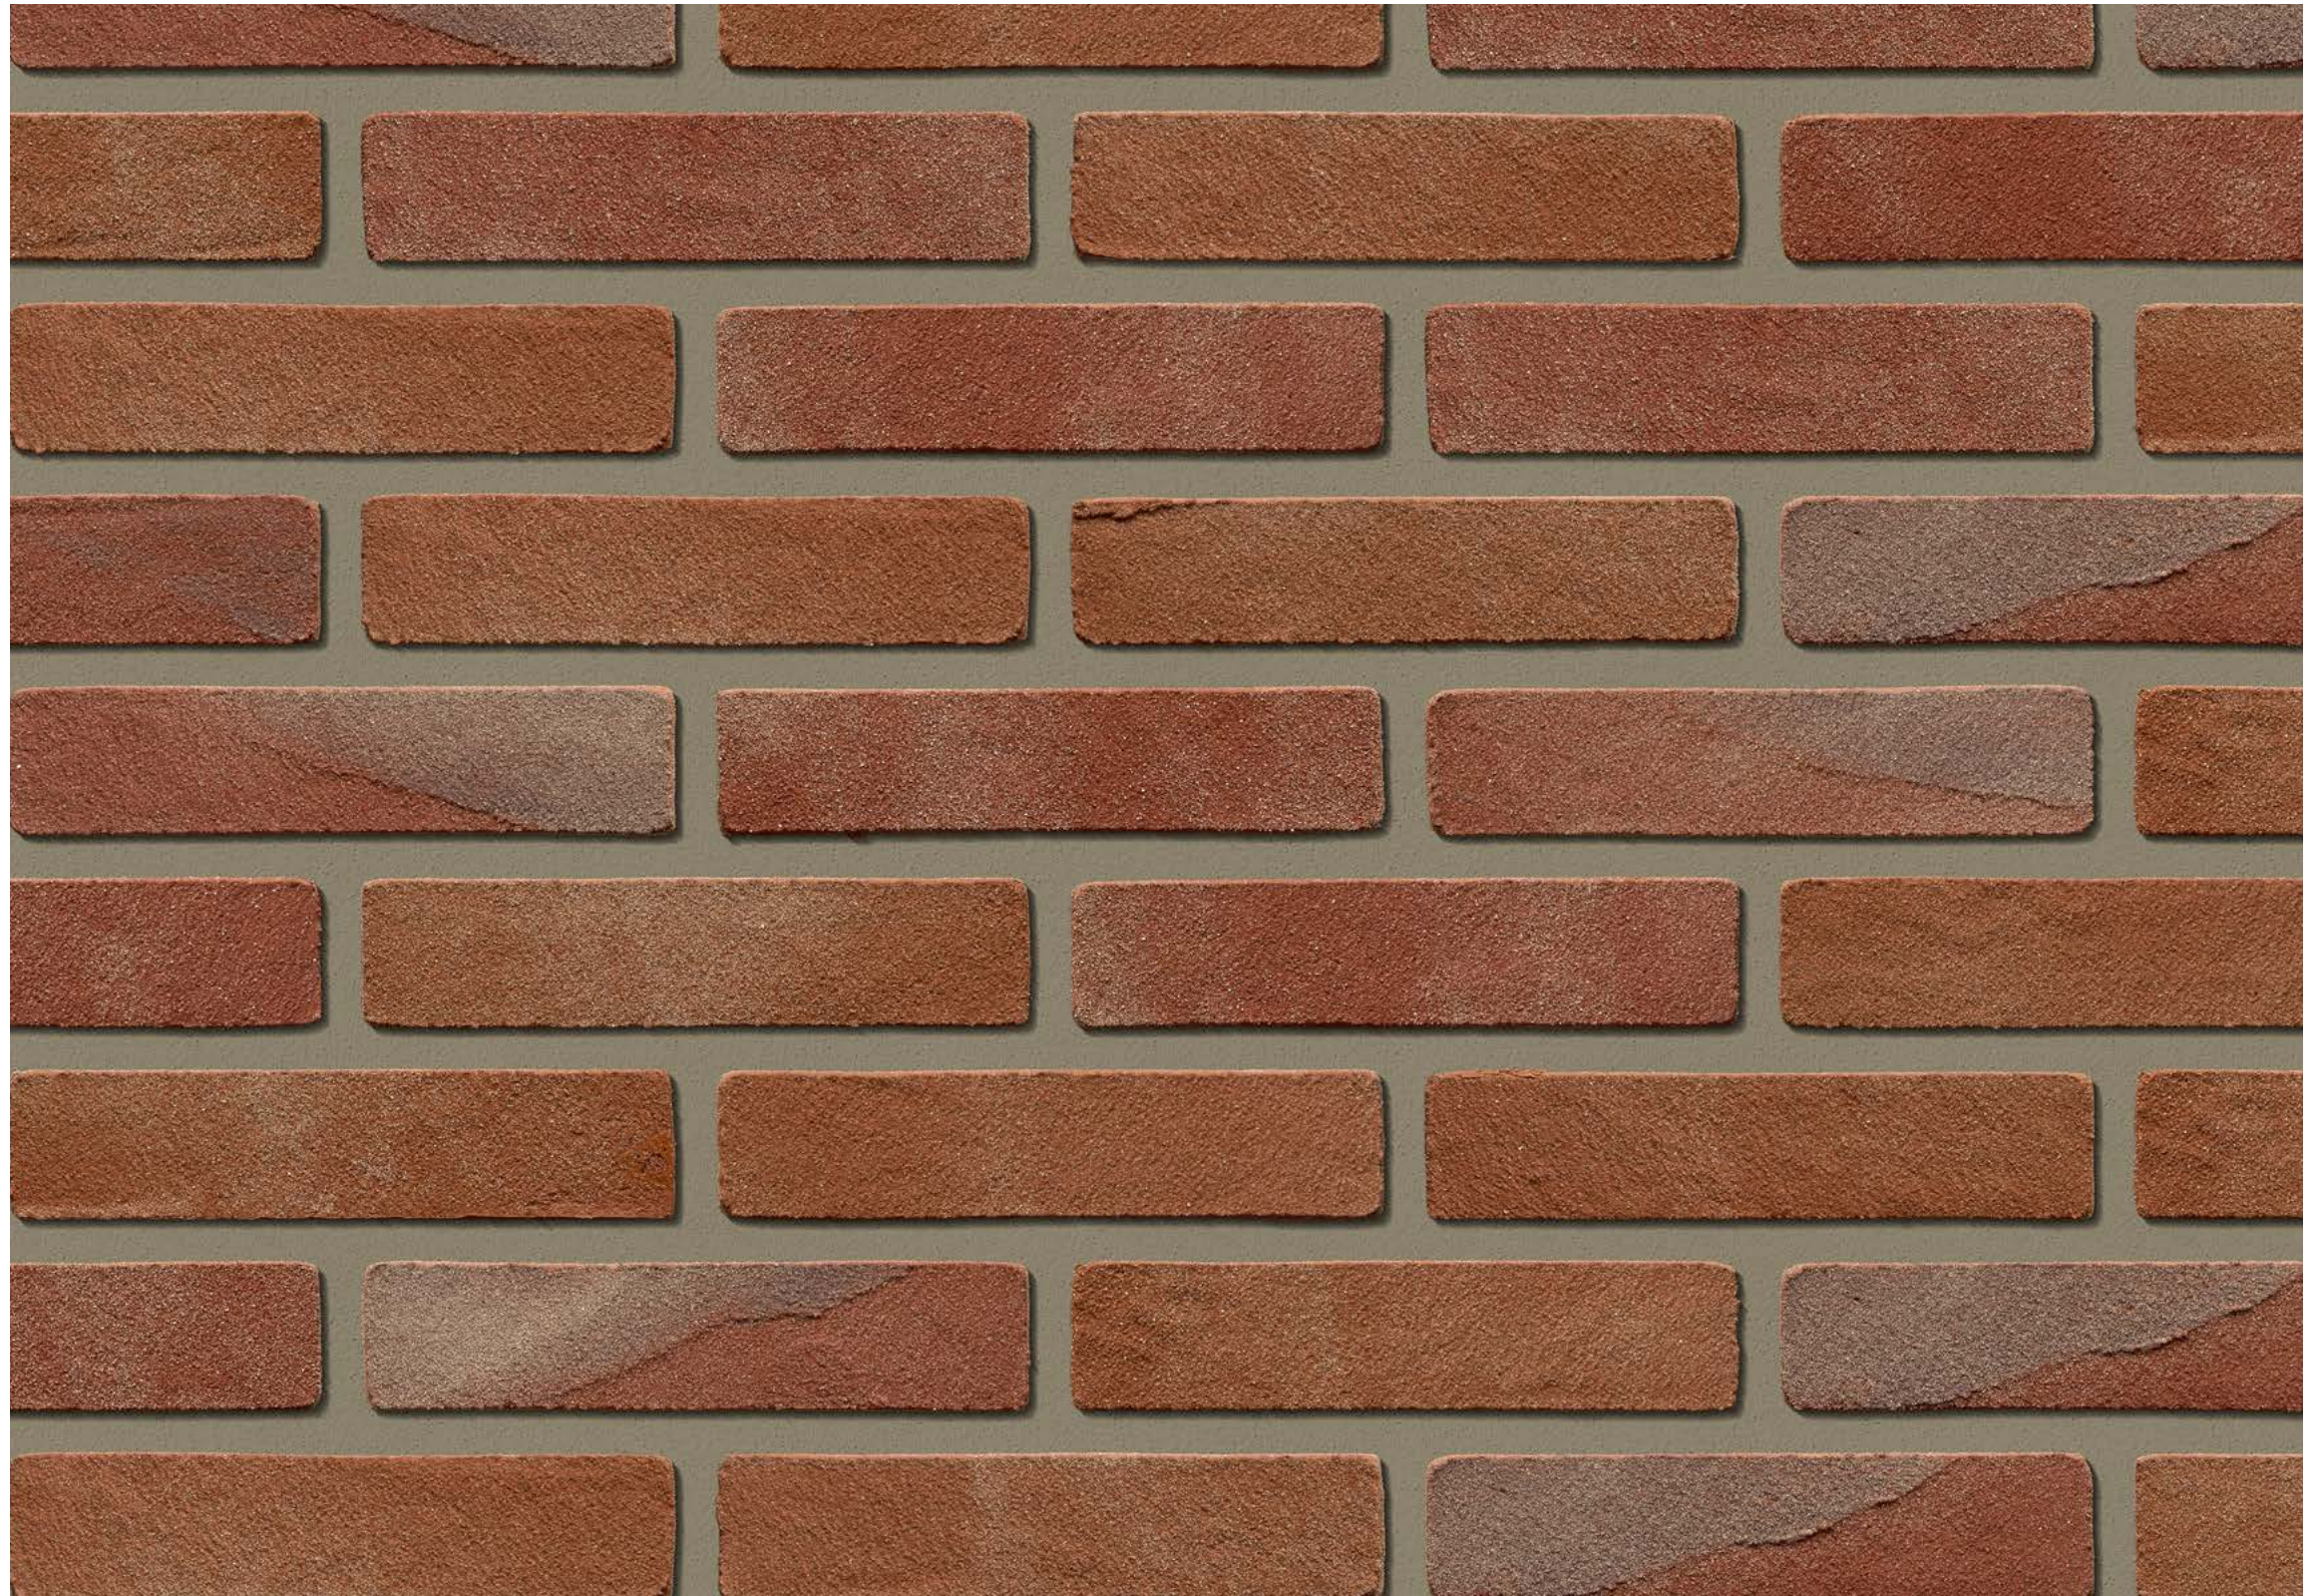



StoCleyer B 21 823 (Select Collection)

S9.11732

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
13

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmengen:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

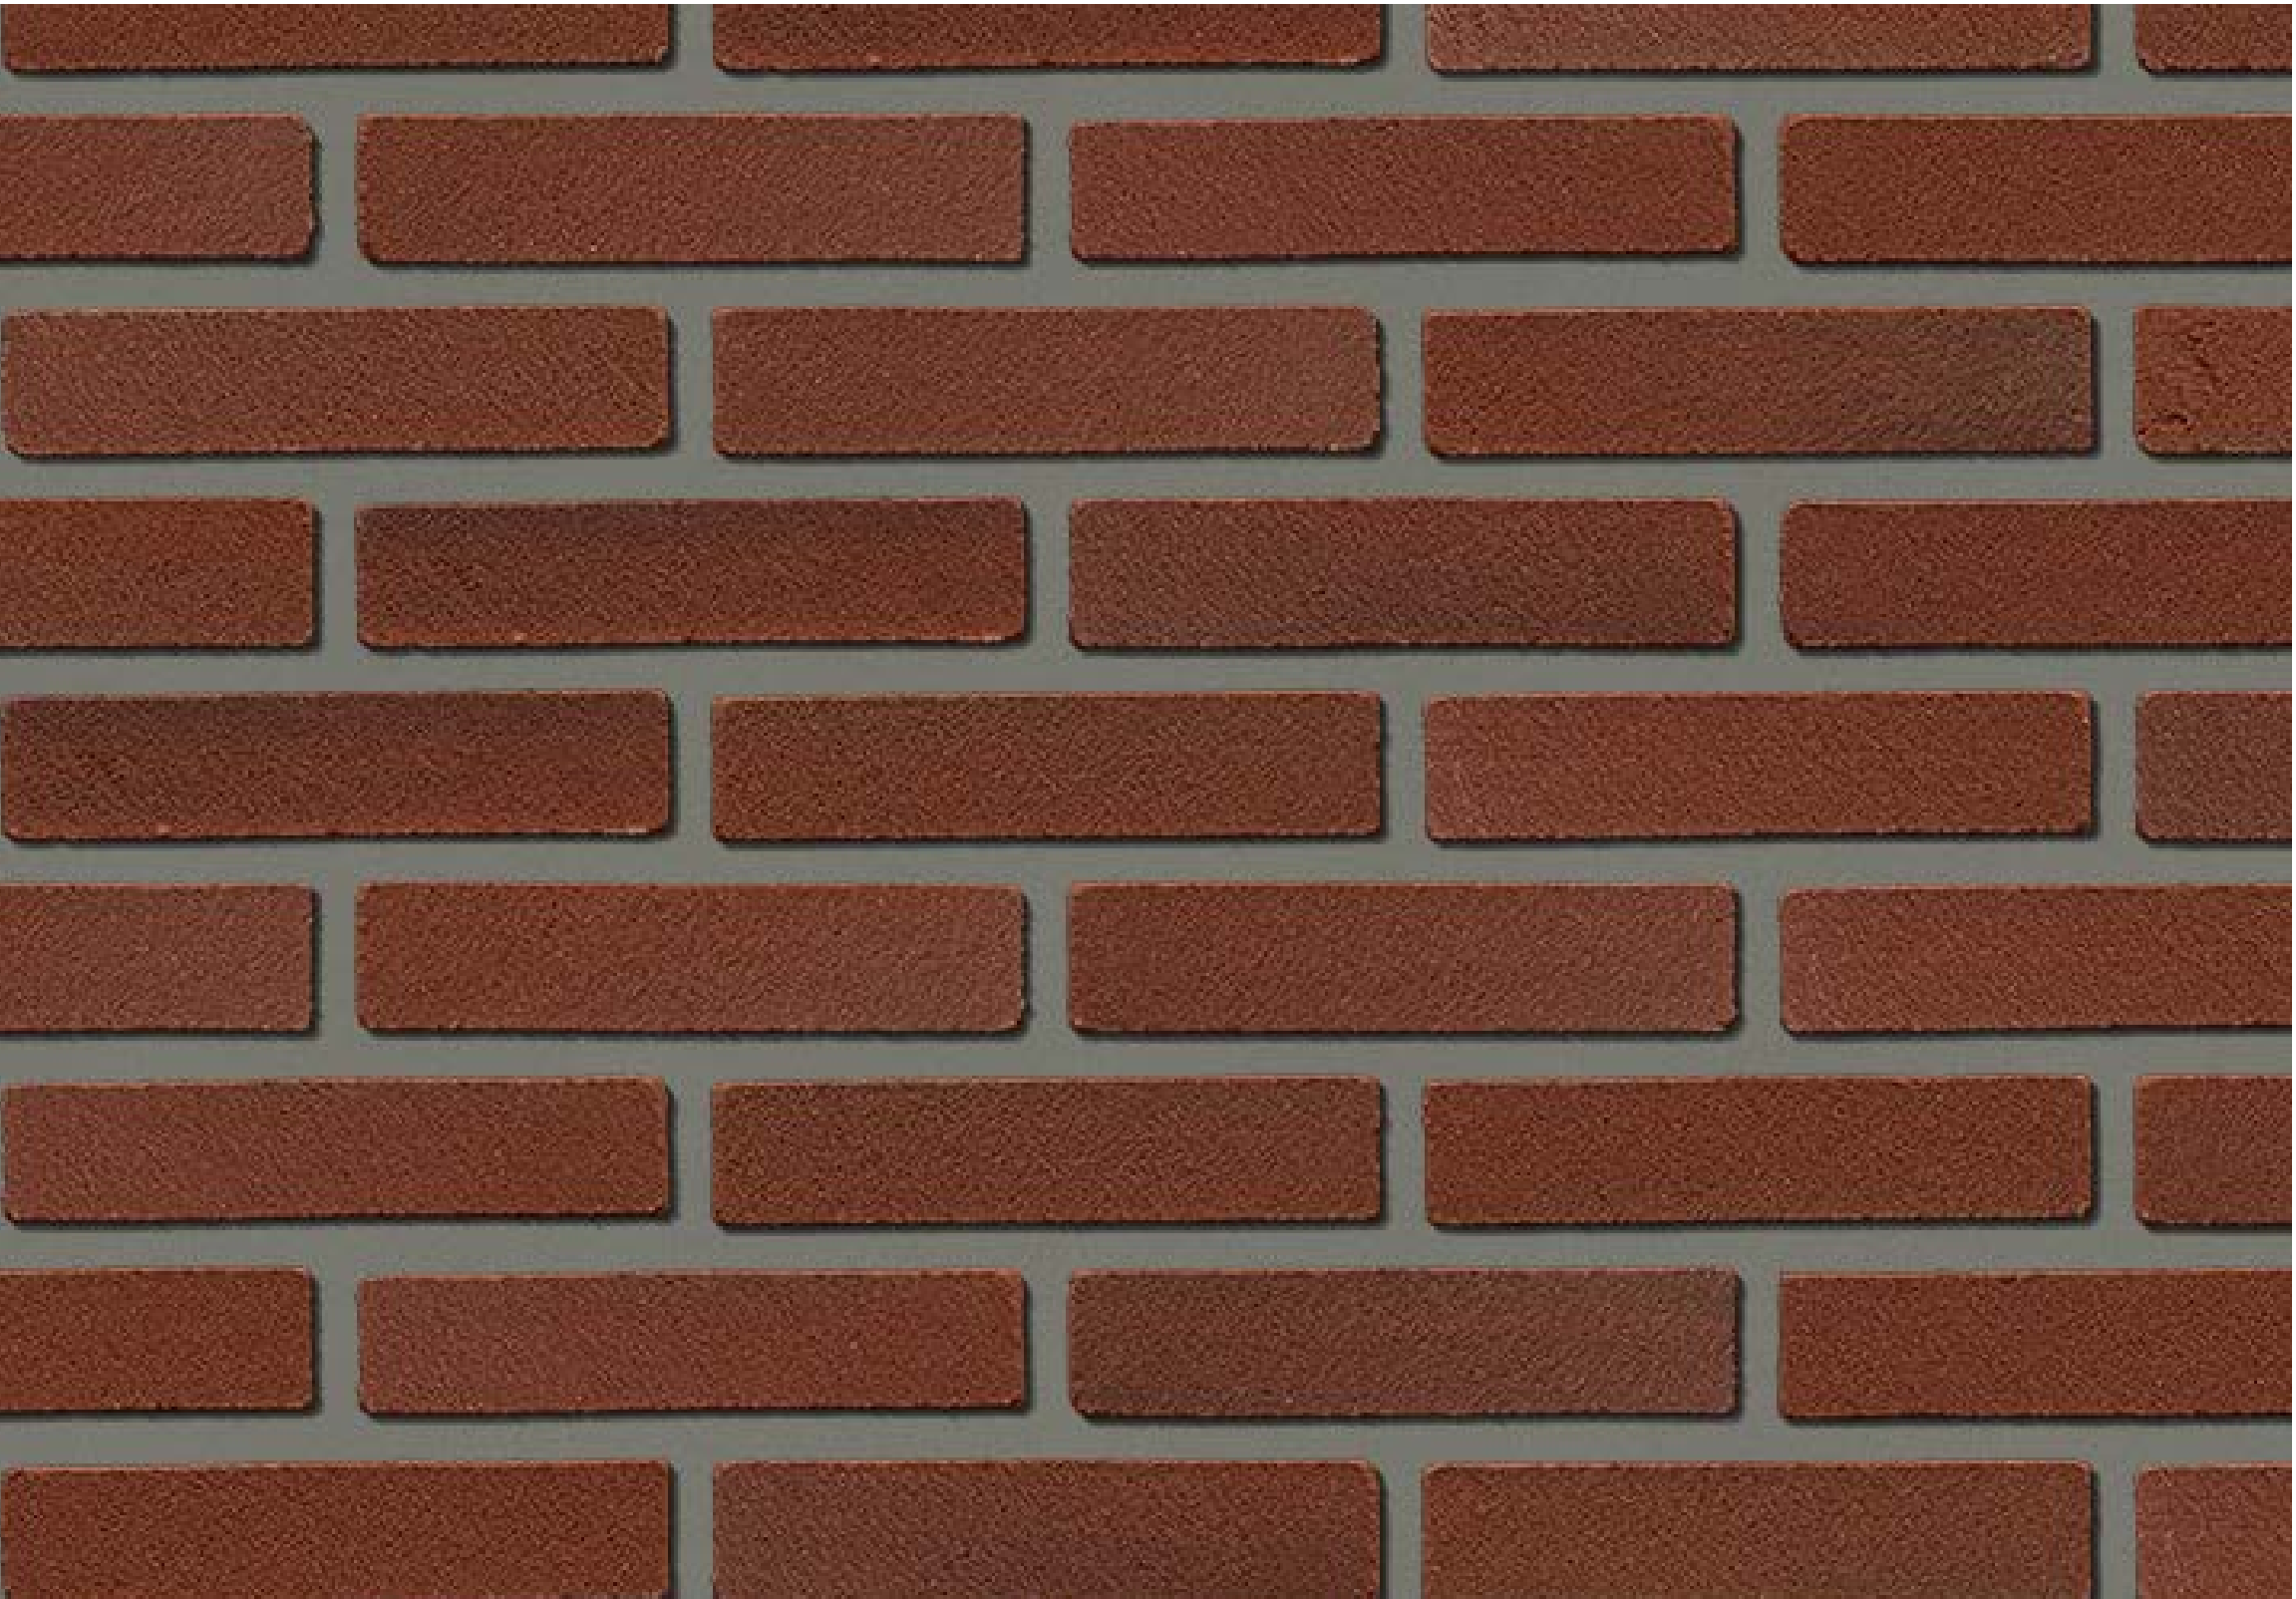

Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge





StoCleyer B 21 830

S9.4865

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
13

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



StoCleyer B 21 840

S9.6689

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Zementgrau 2058 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

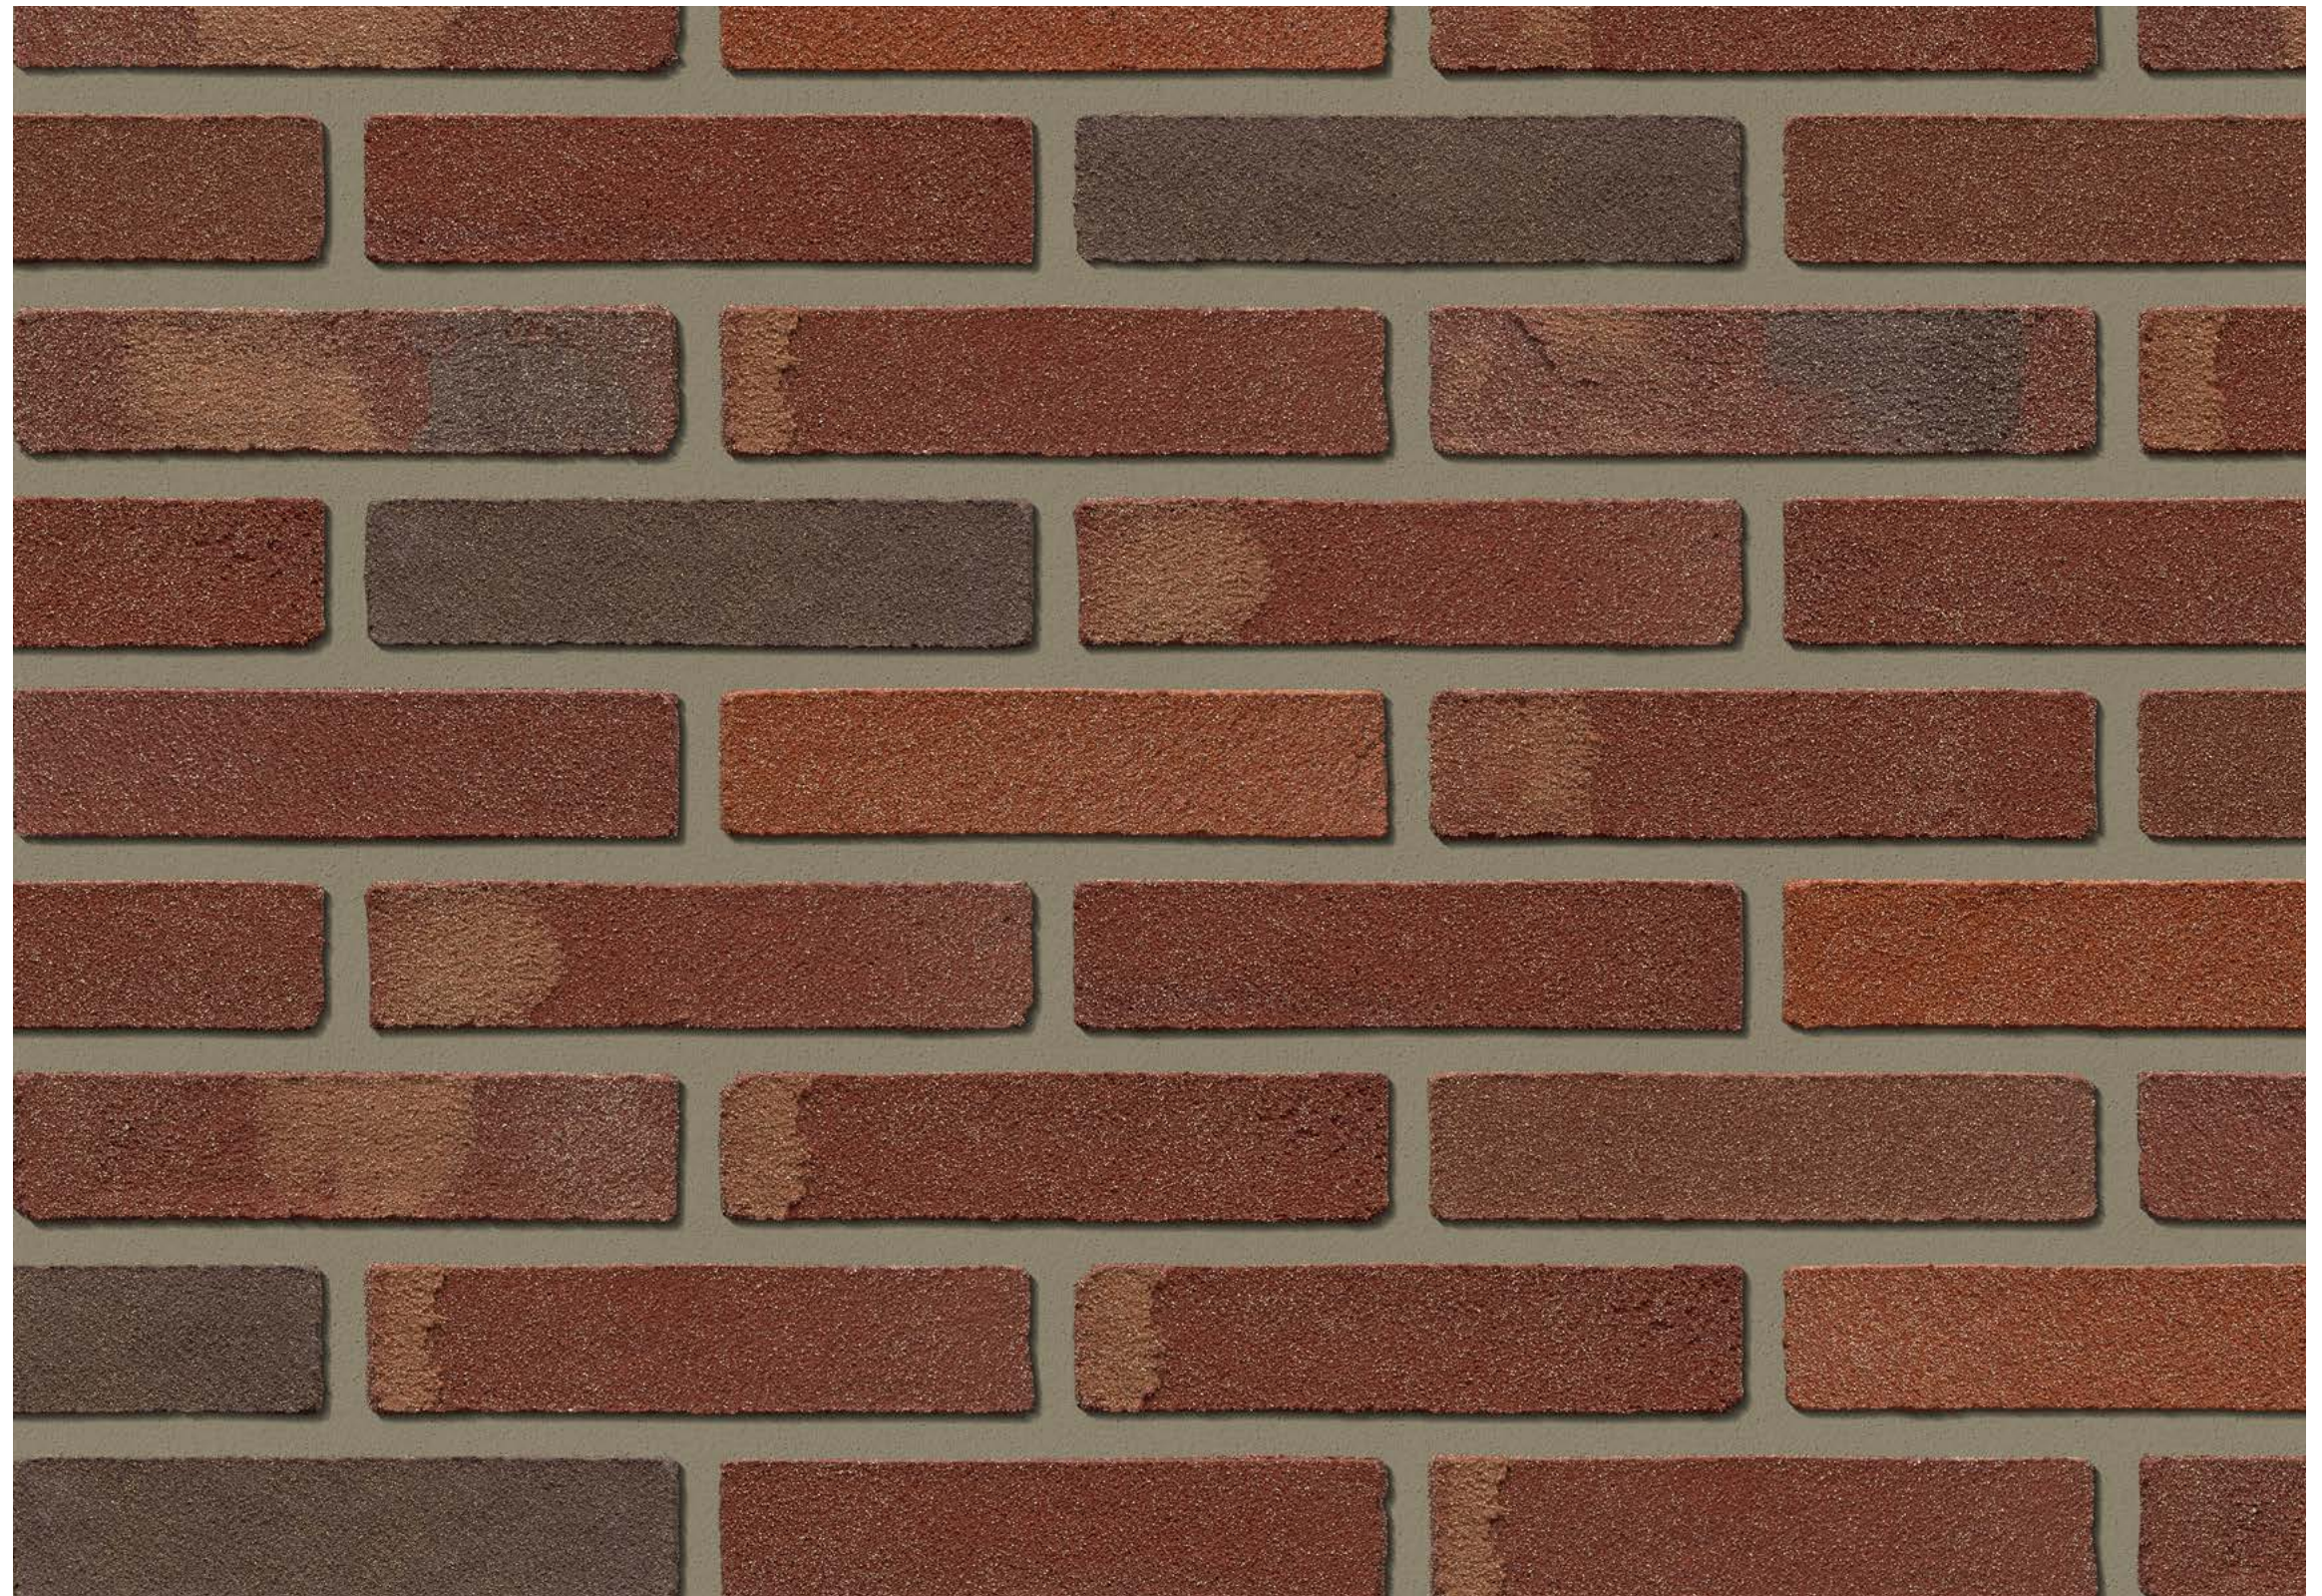

StoCleyer B 21 850

S9.3685

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
15

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Braun 2064 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

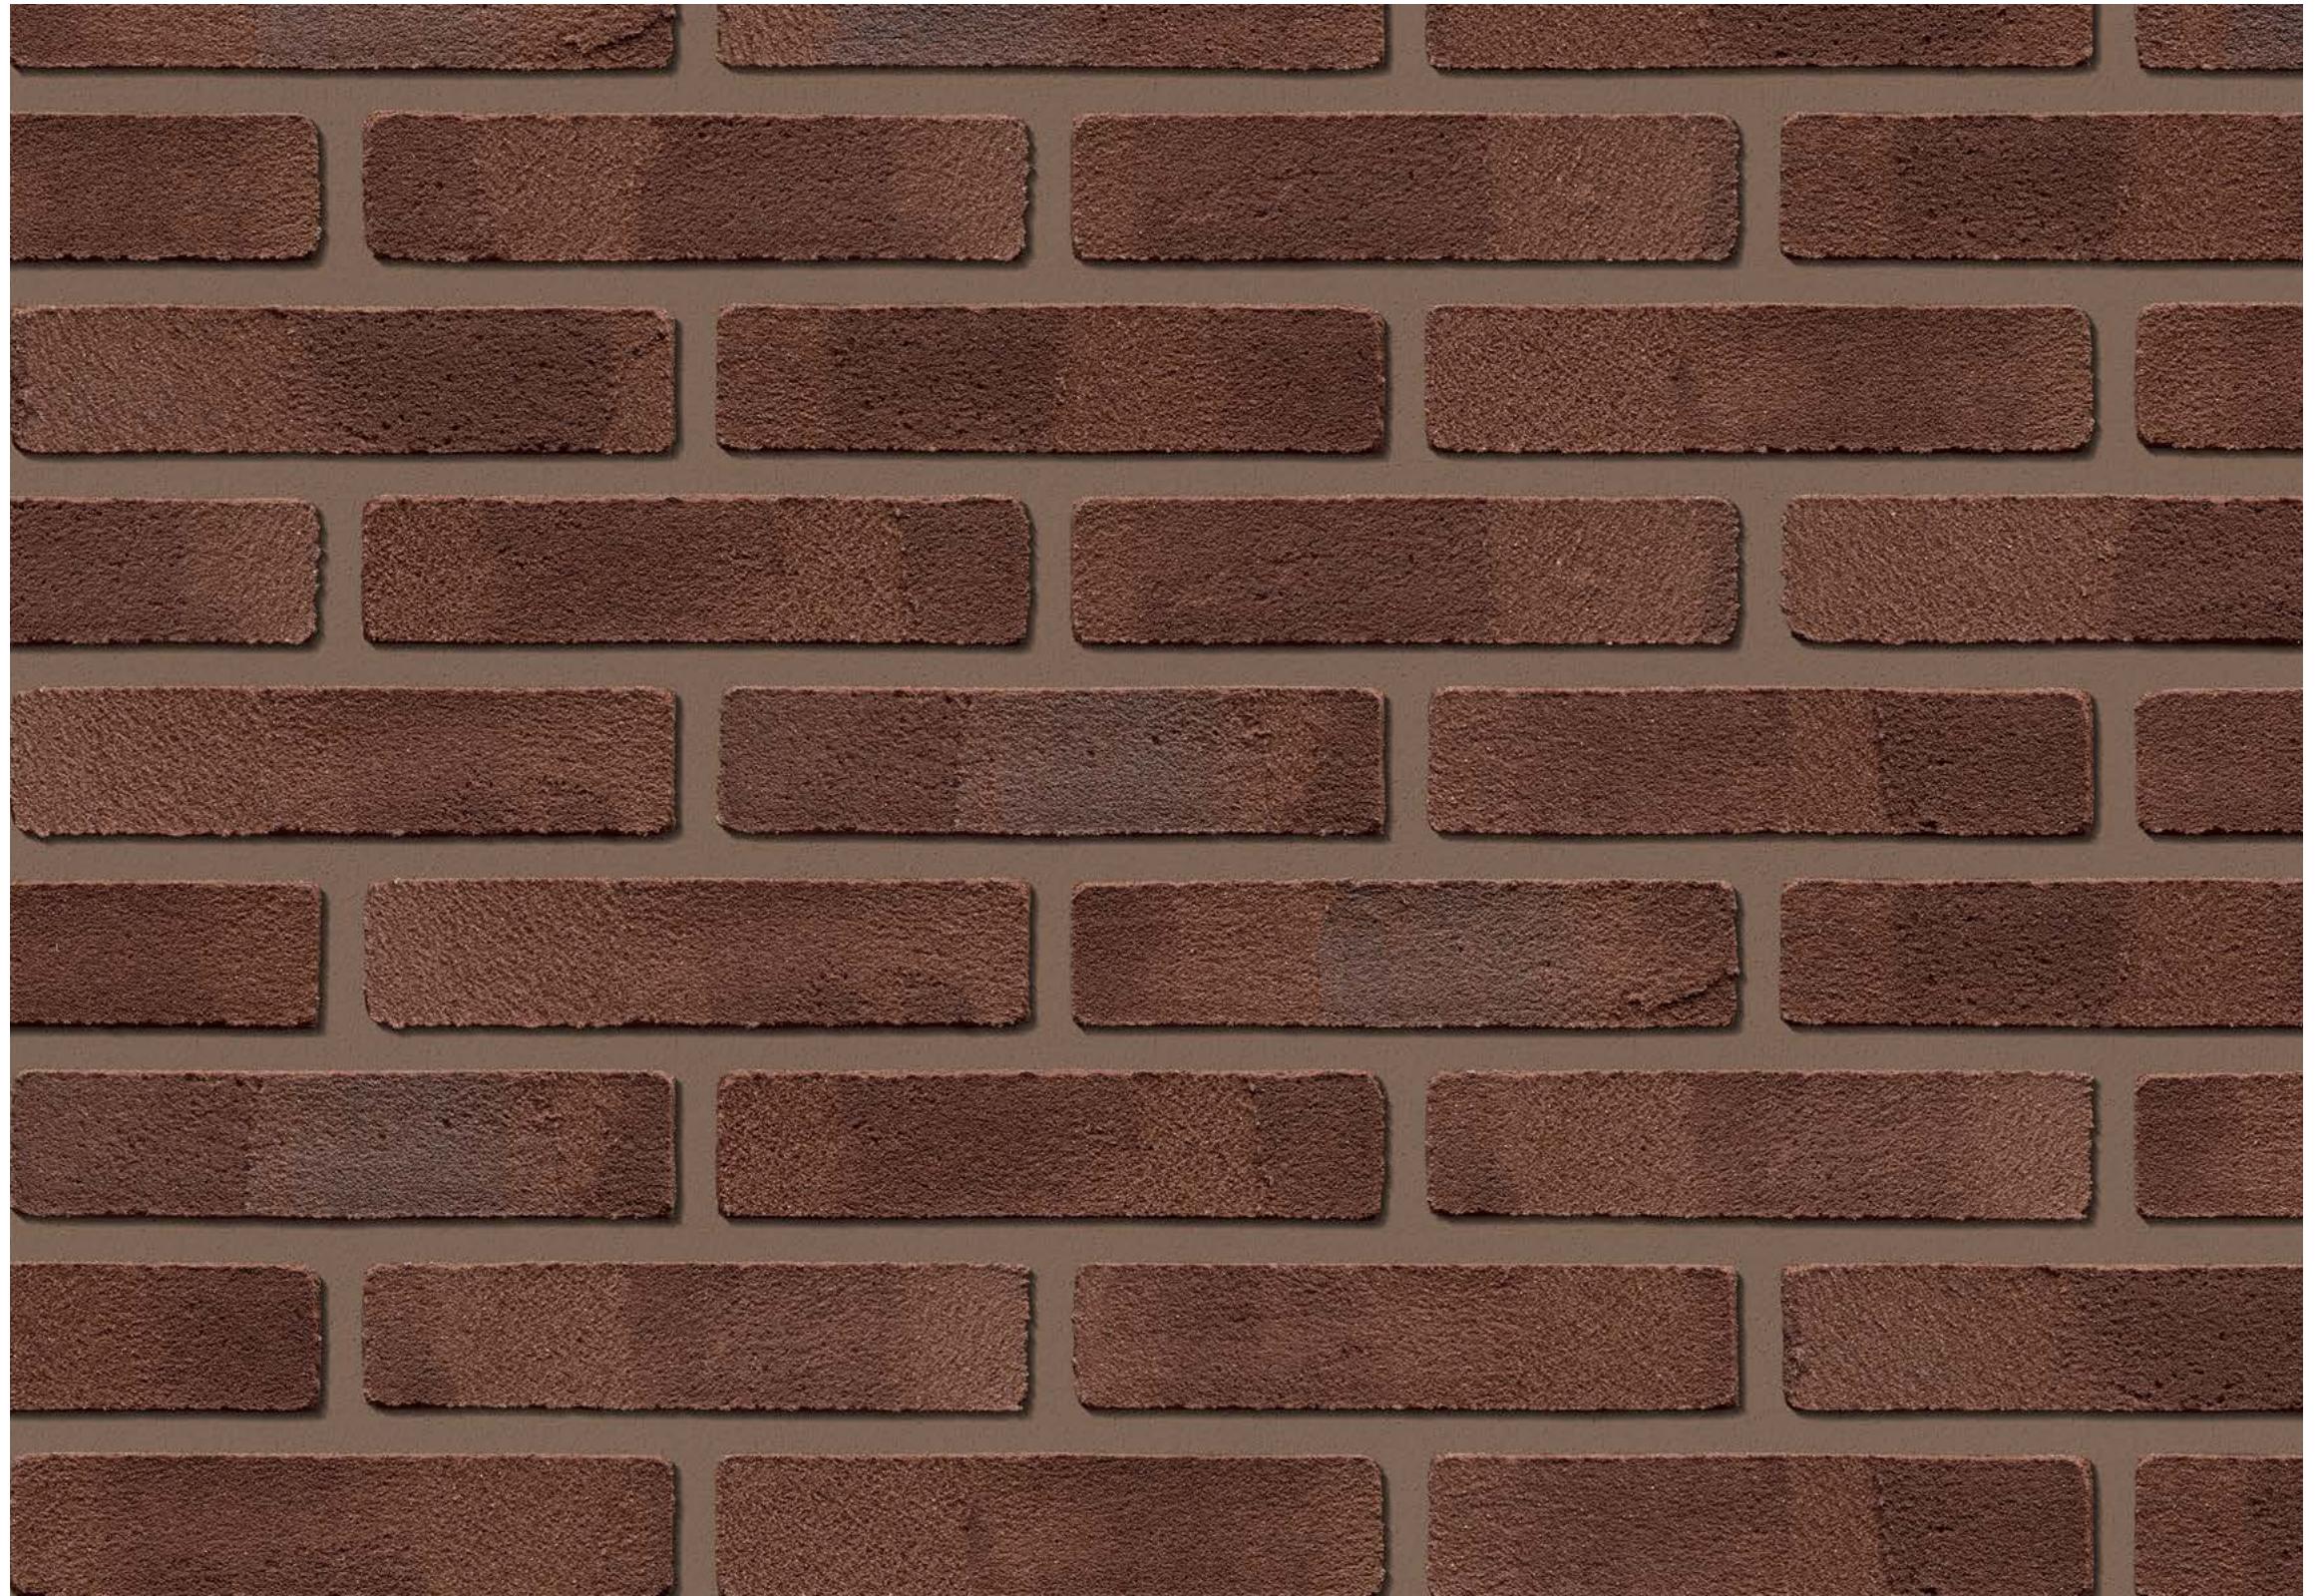

StoCleyer B 21 870

S9.5746

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
13

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Hellgrau 2059 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

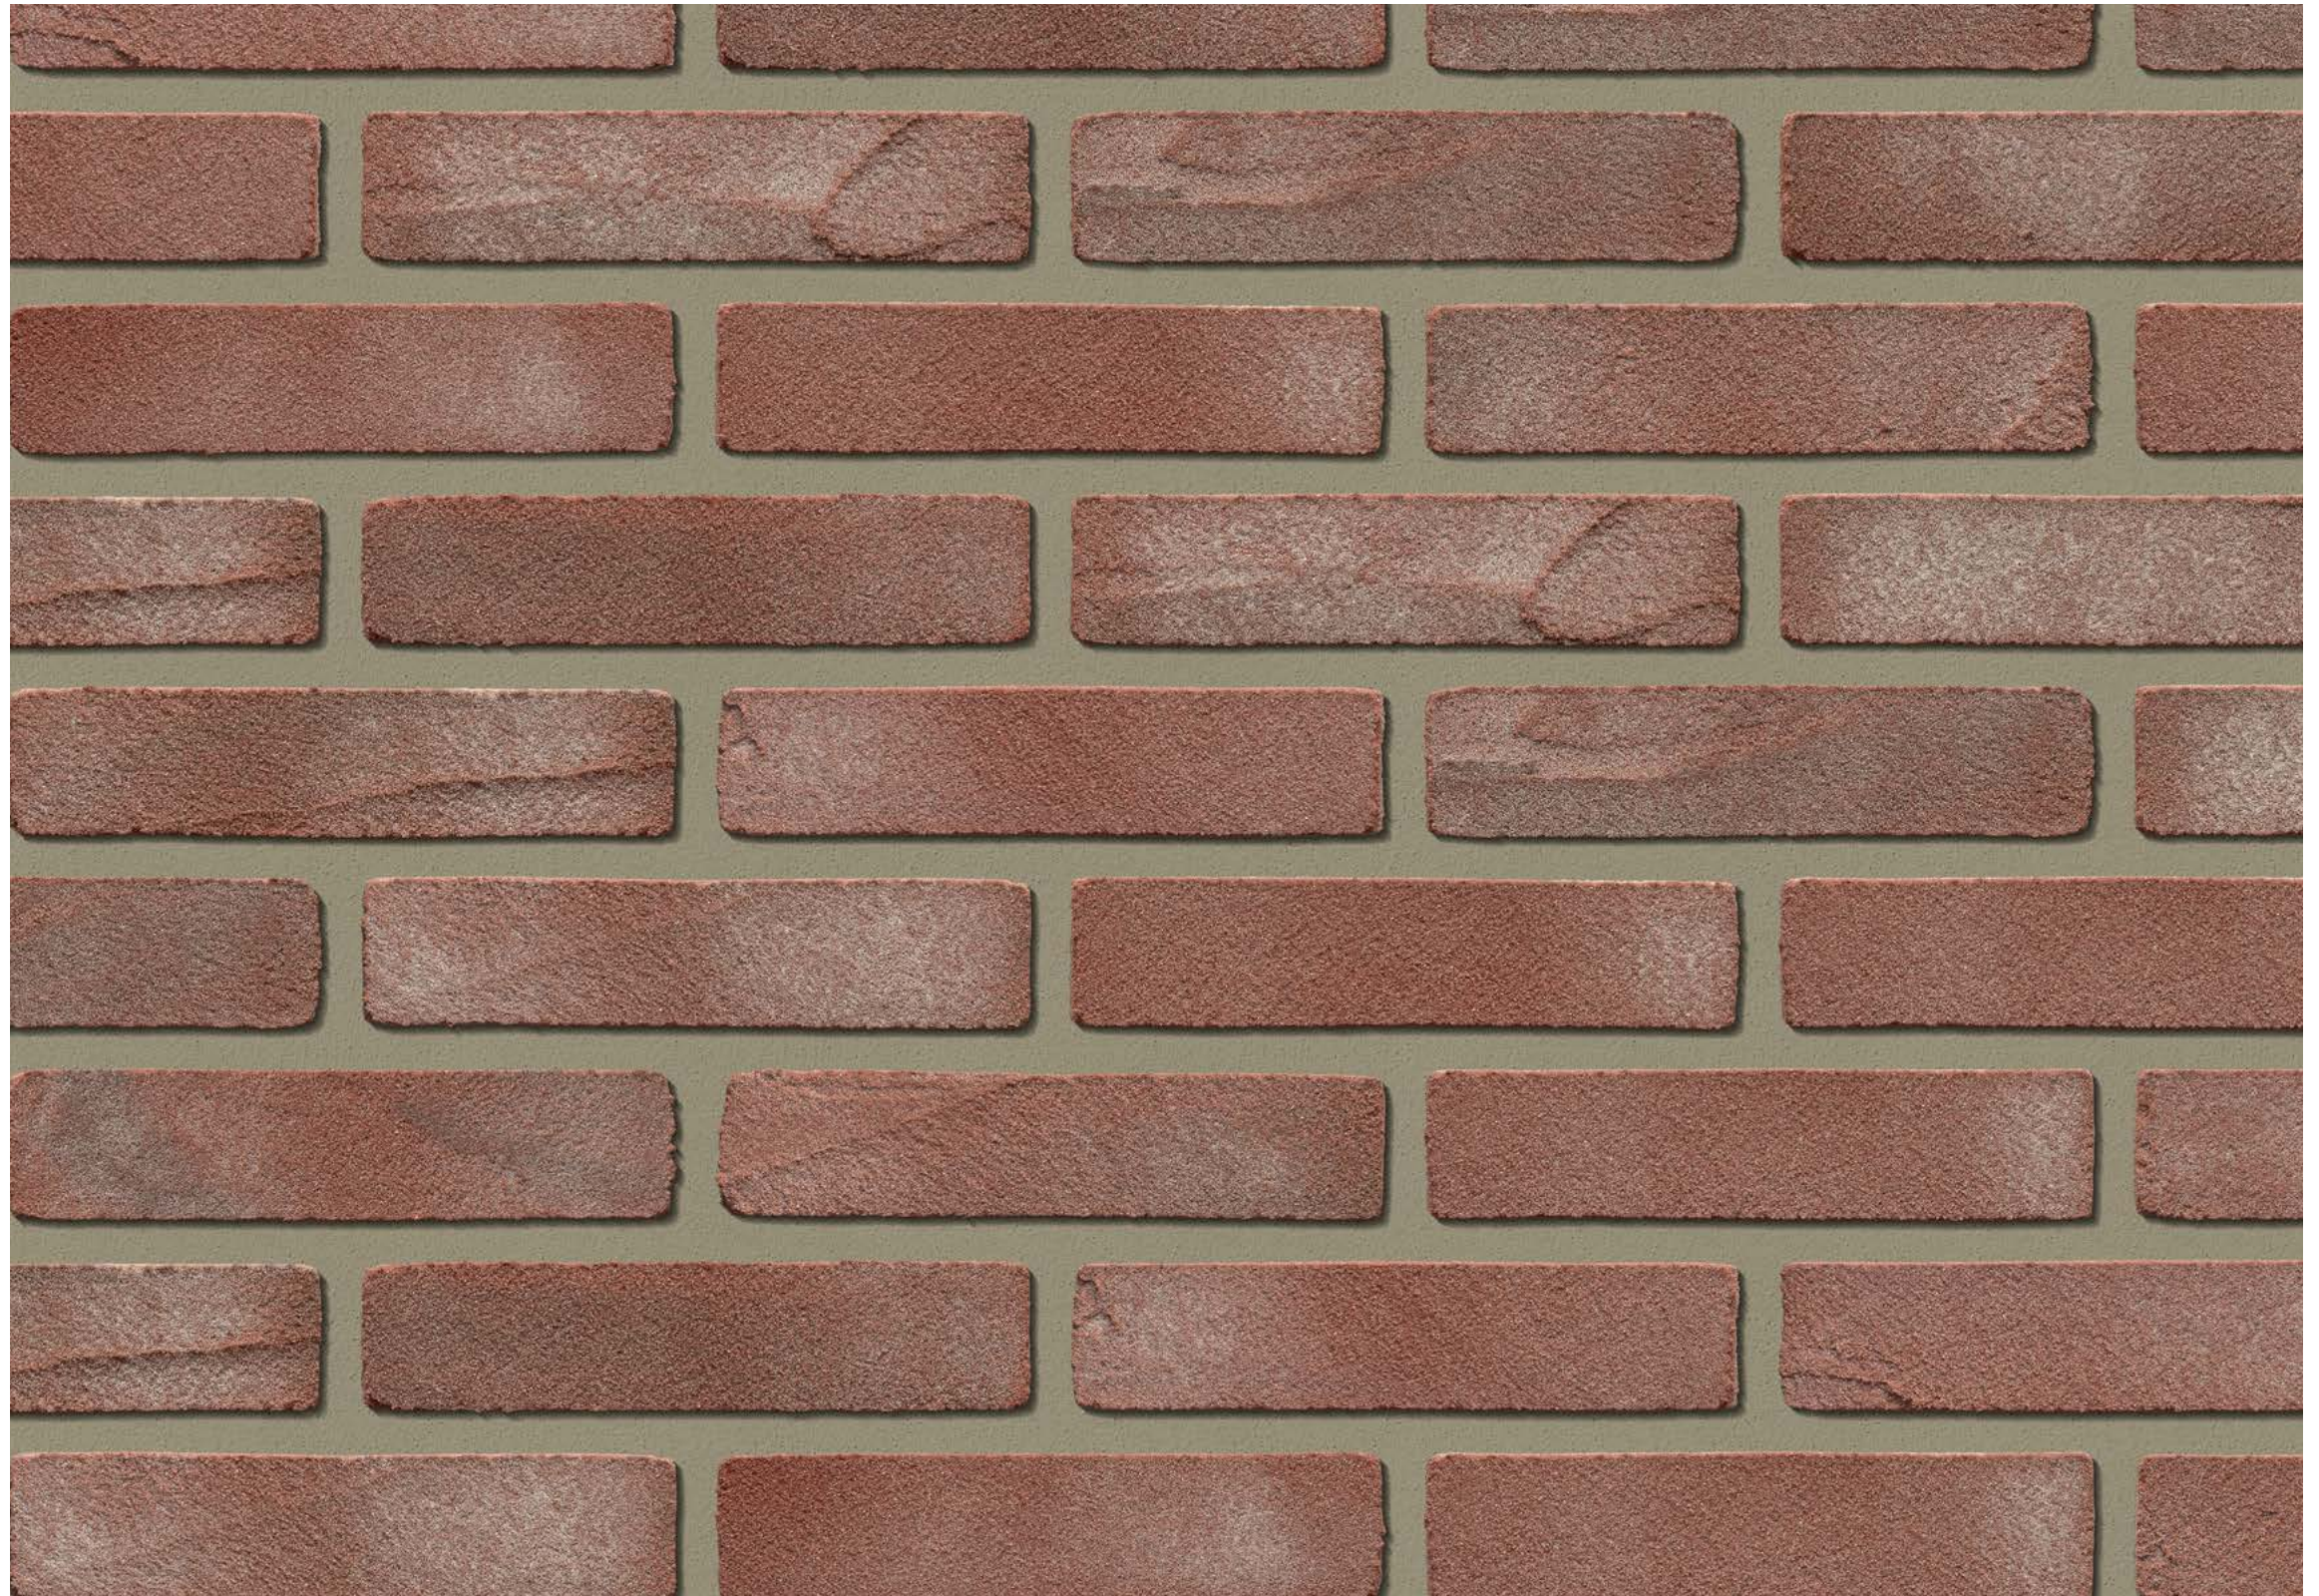

StoCleyer B 31 000

(31 000 - 31 999)

Oberfläche
mittel bis kräftig verziehend texturiert,
optional besandet

Farbgebung
monochrom, changierend, polychrom

Kanten
abgerundet oder gleichmäßig gerade

Rückseite
glatt, glänzend

				
31 129	31 130	31 140	31 150	31 160
S9.6896	S9.5583	S9.4824	S9.5485	S9.4478
				
31 180	31 185	31 190	31 720	
S9.6897	S9.8351	S9.4292	S9.7104	

StoCleyer B 31 129

S9.6896

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210 x 50 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Graphit 2061 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



StoCleyer B 31 130

S9.5583

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
n.a.

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Graphit 2061 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



StoCleyer B 31 140

S9.4824

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



StoCleyer B 31 150

S9.5485

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
13

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Graphit 2061 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



StoCleyer B 31 160

S9.4478

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
13

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Anthrazit 2057 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



StoCleyer B 31 180

S9.6897

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210 x 50 mm

Hellbezugswert:
42

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Zementgrau 2058 A



StoCleyer B 31 185

S9.8351

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
53

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Hellgrau 2059 A



StoCleyer B 31 190

S9.4292

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
59

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Hellgrau 2059 A



StoCleyer B 31 720

S9.7104

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210 x 50 mm

Hellbezugswert:
19

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Sandgelb 2062 A



StoCleyer B 41 000

(41 000 - 41 999)

- Oberfläche**
leicht geriffelt texturiert, optional besandet
- Farbgebung**
monochrom, changierend, polychrom
- Kanten**
abgerundet
- Rückseite**
glatt, glänzend



41 140

S9.8235



41 850

S9.4475



41 860

S9.8234

StoCleyer B 41 140

S9.8235

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



StoCleyer B 41 850

S9.4475

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
15

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Braungrau 2063 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

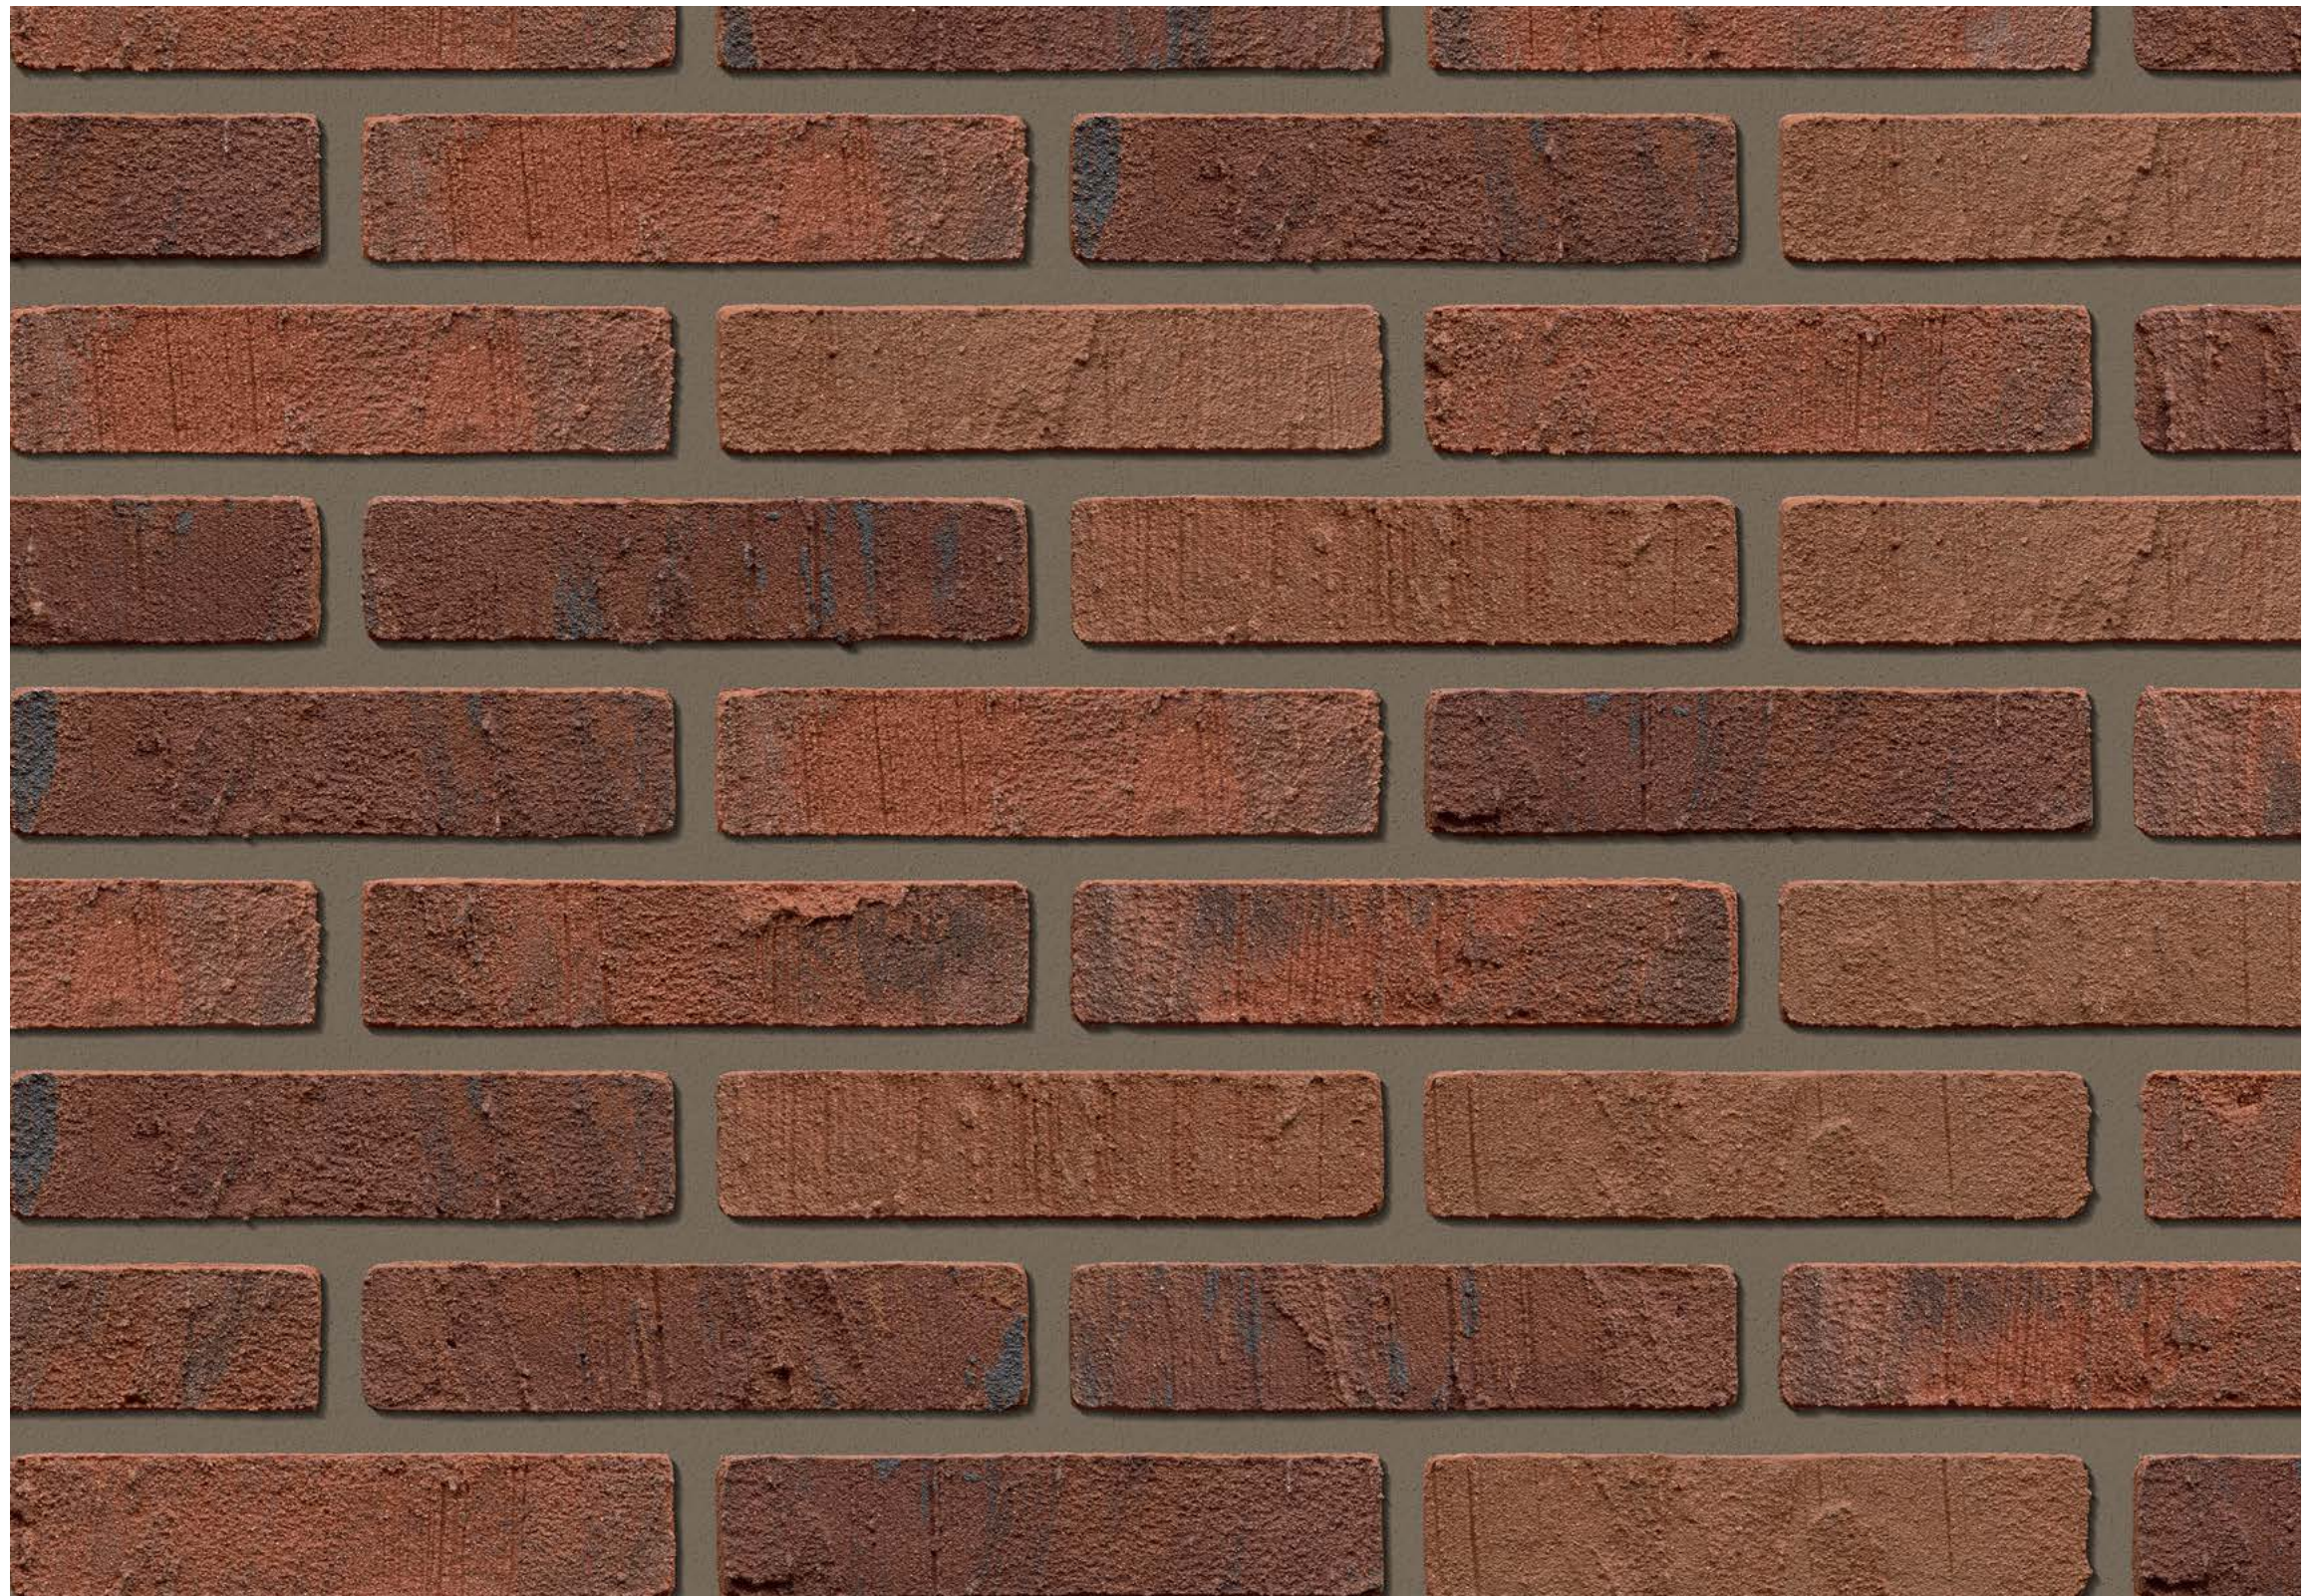

StoCleyer B 41 860 (Select Collection)

S9.8234

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
20

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge

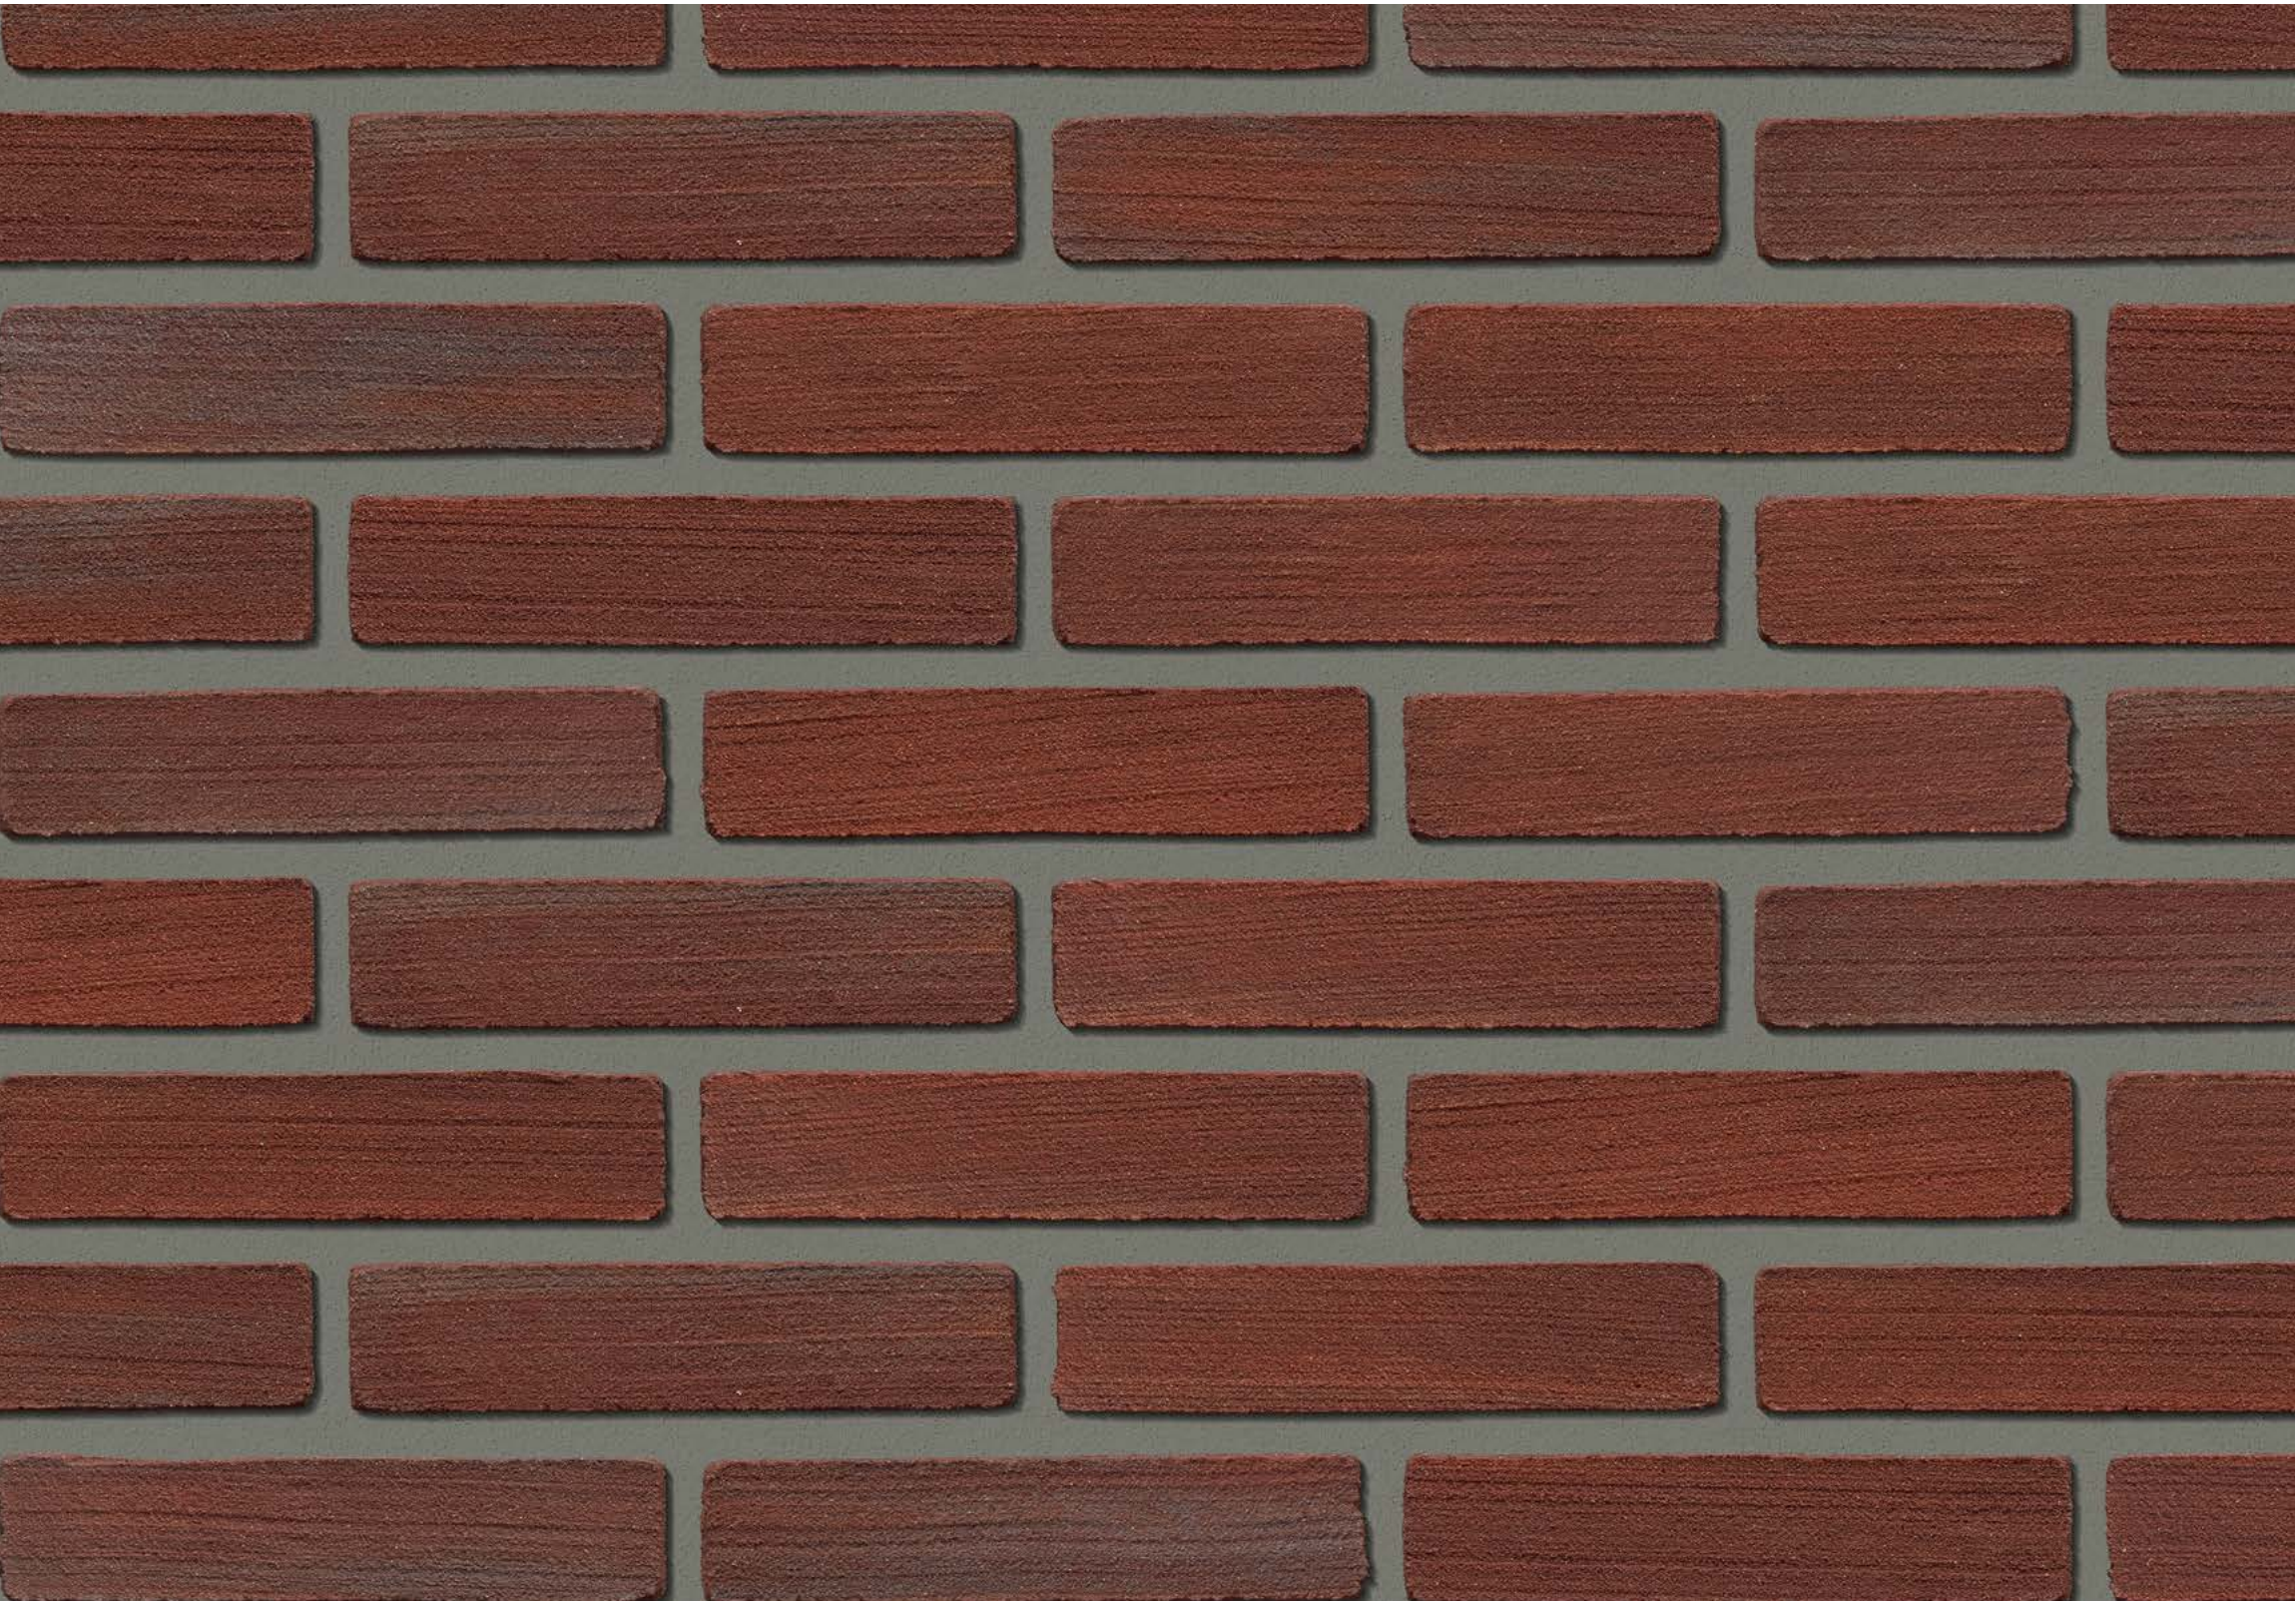

StoCleyer B 51 000

(51 000 - 51 999)

Oberfläche
mittel bis kräftig gekämmt/geriffelt
texturiert, optional besandet

Farbgebung
monochrom, changierend, polychrom

Kanten
abgerundet

Rückseite
glatt, glänzend



51 220

S9.6853

StoCleyer B 51 220

S9.6853

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210 x 50 mm

Hellbezugswert:
90

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Hellgrau 2059 A

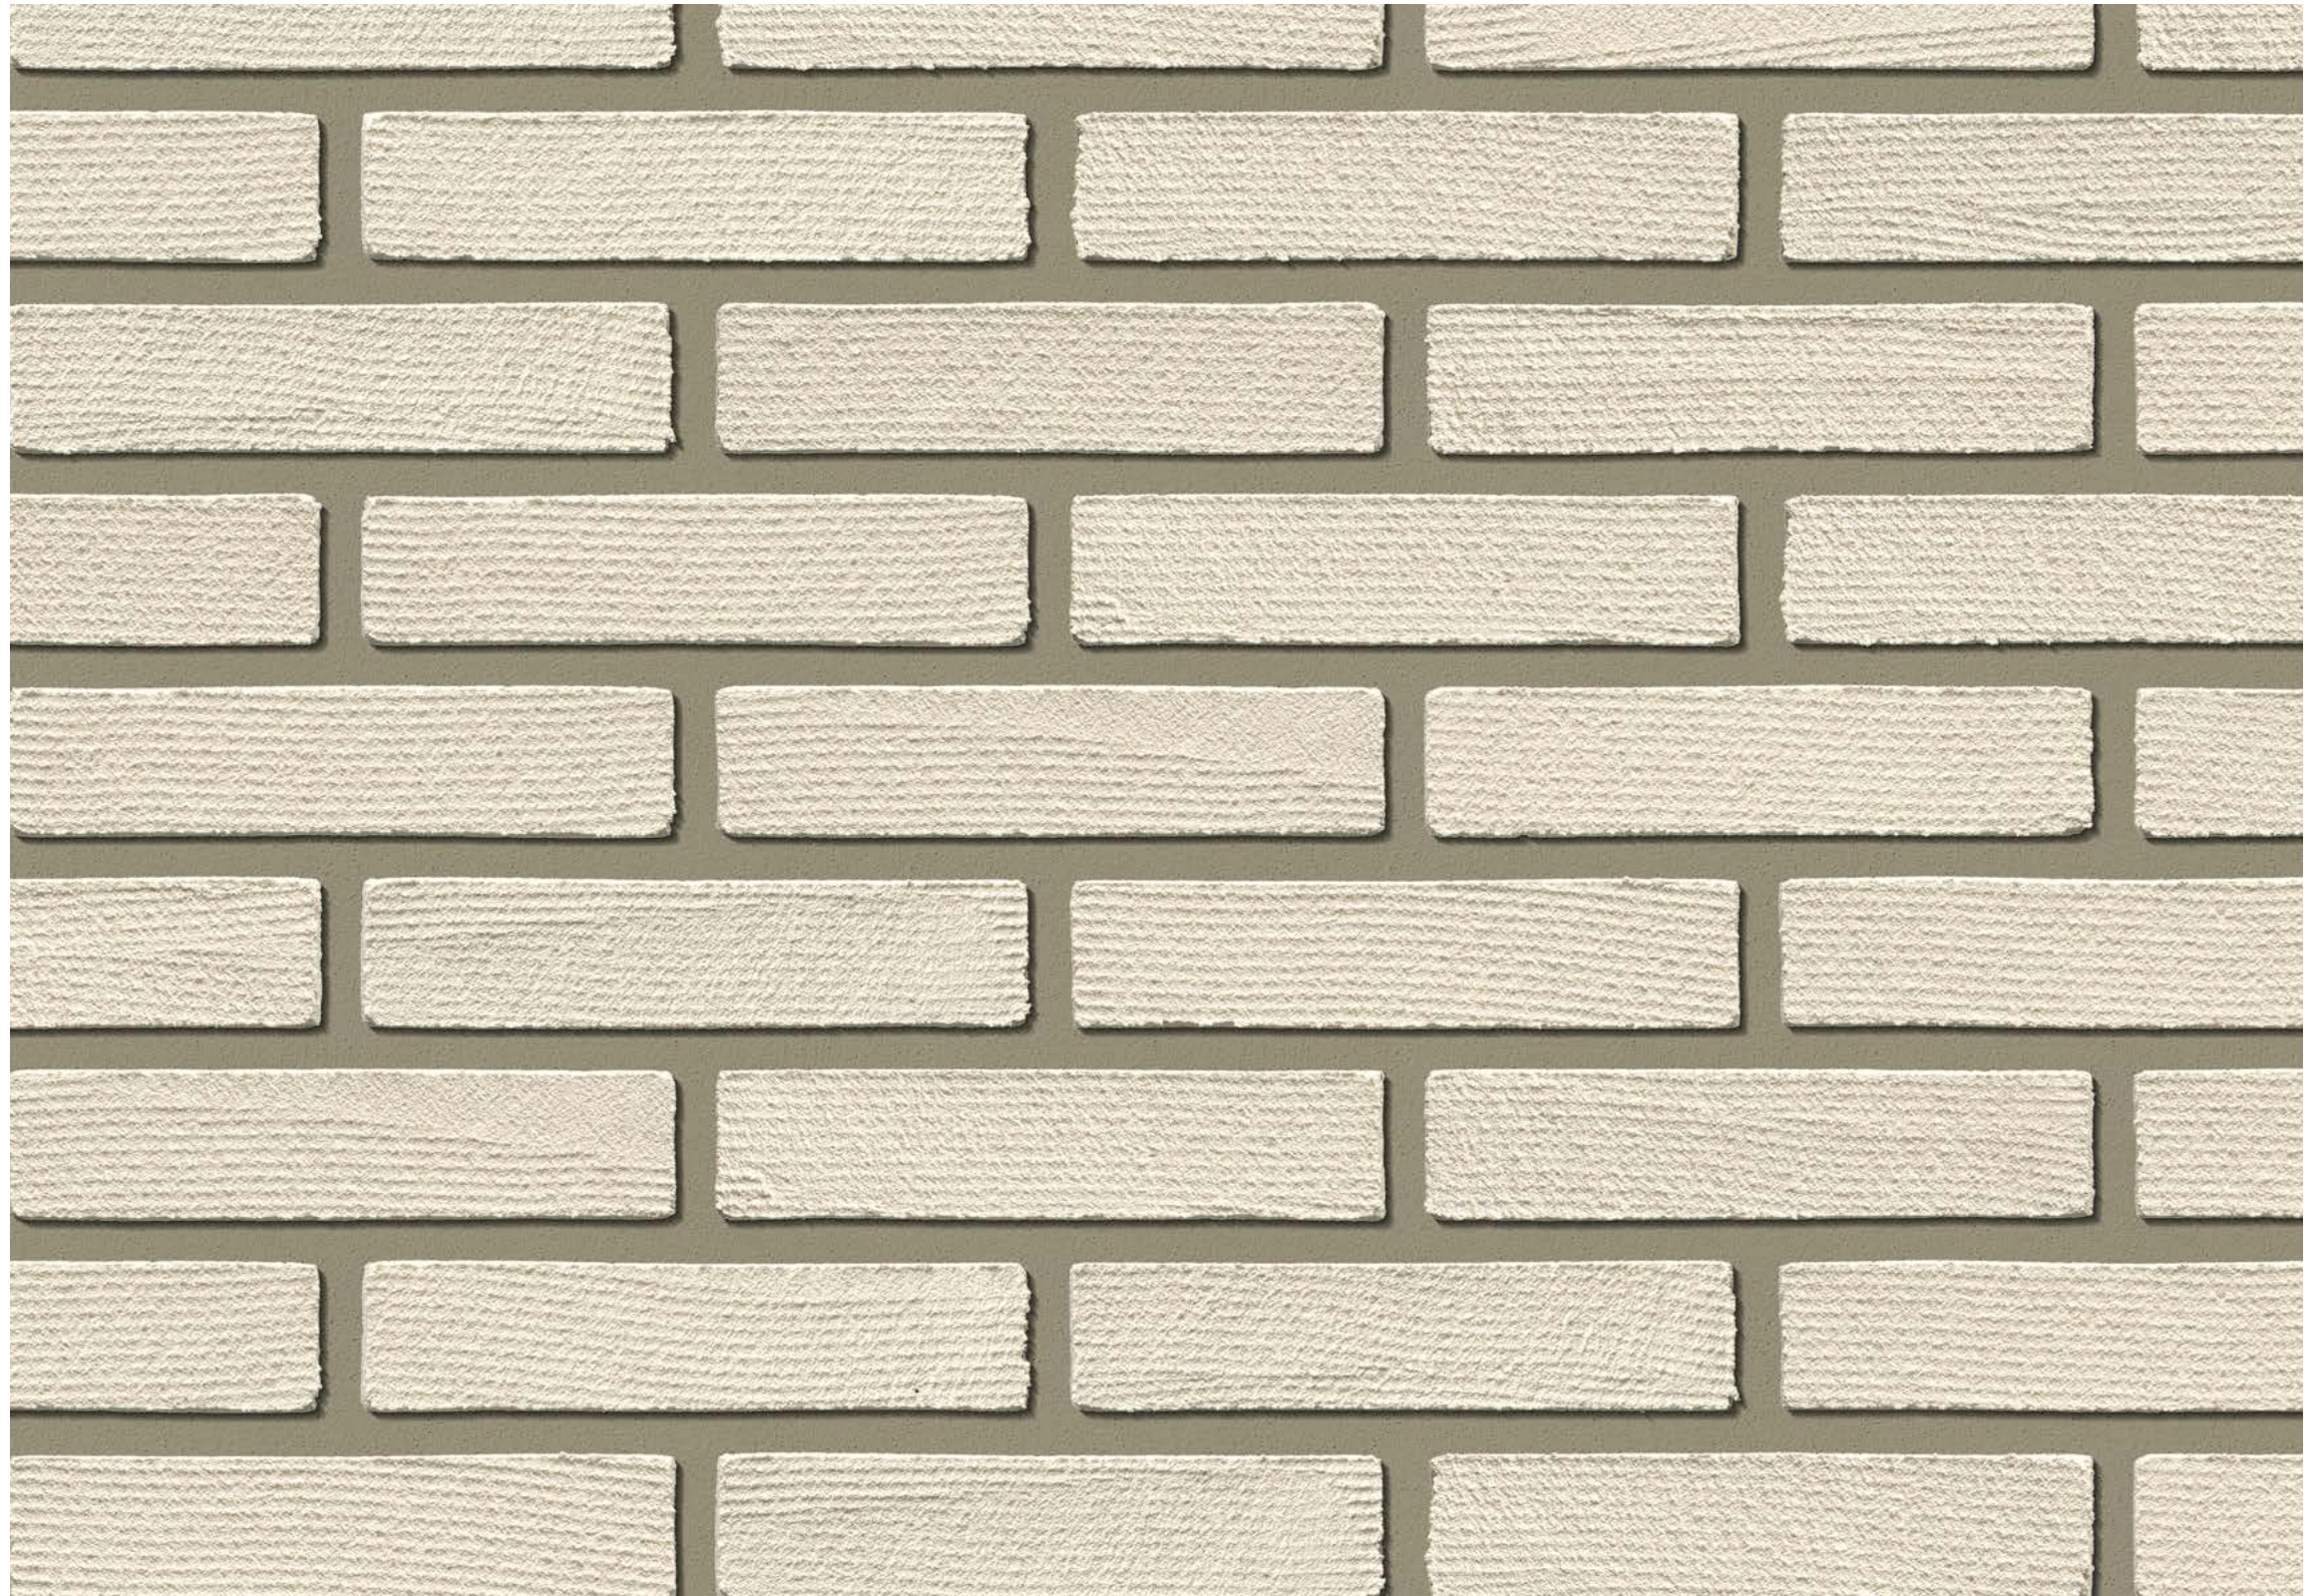

StoCleyer B 61 000

(61 000 - 61 999)

Oberfläche
leicht bis kräftig prägend texturiert,
optional besandet

Farbgebung
Monochrom, changierend, polychrom

Kanten
abgerundet

Rückseite
glatt, glänzend



61 130 S9.8525



61 200 S9.8225



61 470 S9.7344



61 740 S9.7094



61 810 S9.6761



61 830 S9.8403



61 870 S9.8041



61 880 S9.8226



61 910 S9.8586



61 940 S9.8585



StoCleyer B 61 130

S9.8525

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
11

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



StoCleyer B 61 200

S9.8225

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
70

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Hellgrau 2059 A



StoCleyer B 61 470

S9.7344

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Sandgelb 2062 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



StoCleyer B 61 740

S9.7094

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
16

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Braungrau 2063 A



StoCleyer B 61 810

S9.6761

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
20

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Braungrau 2063 A



StoCleyer B 61 830

S9.8403

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
15

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

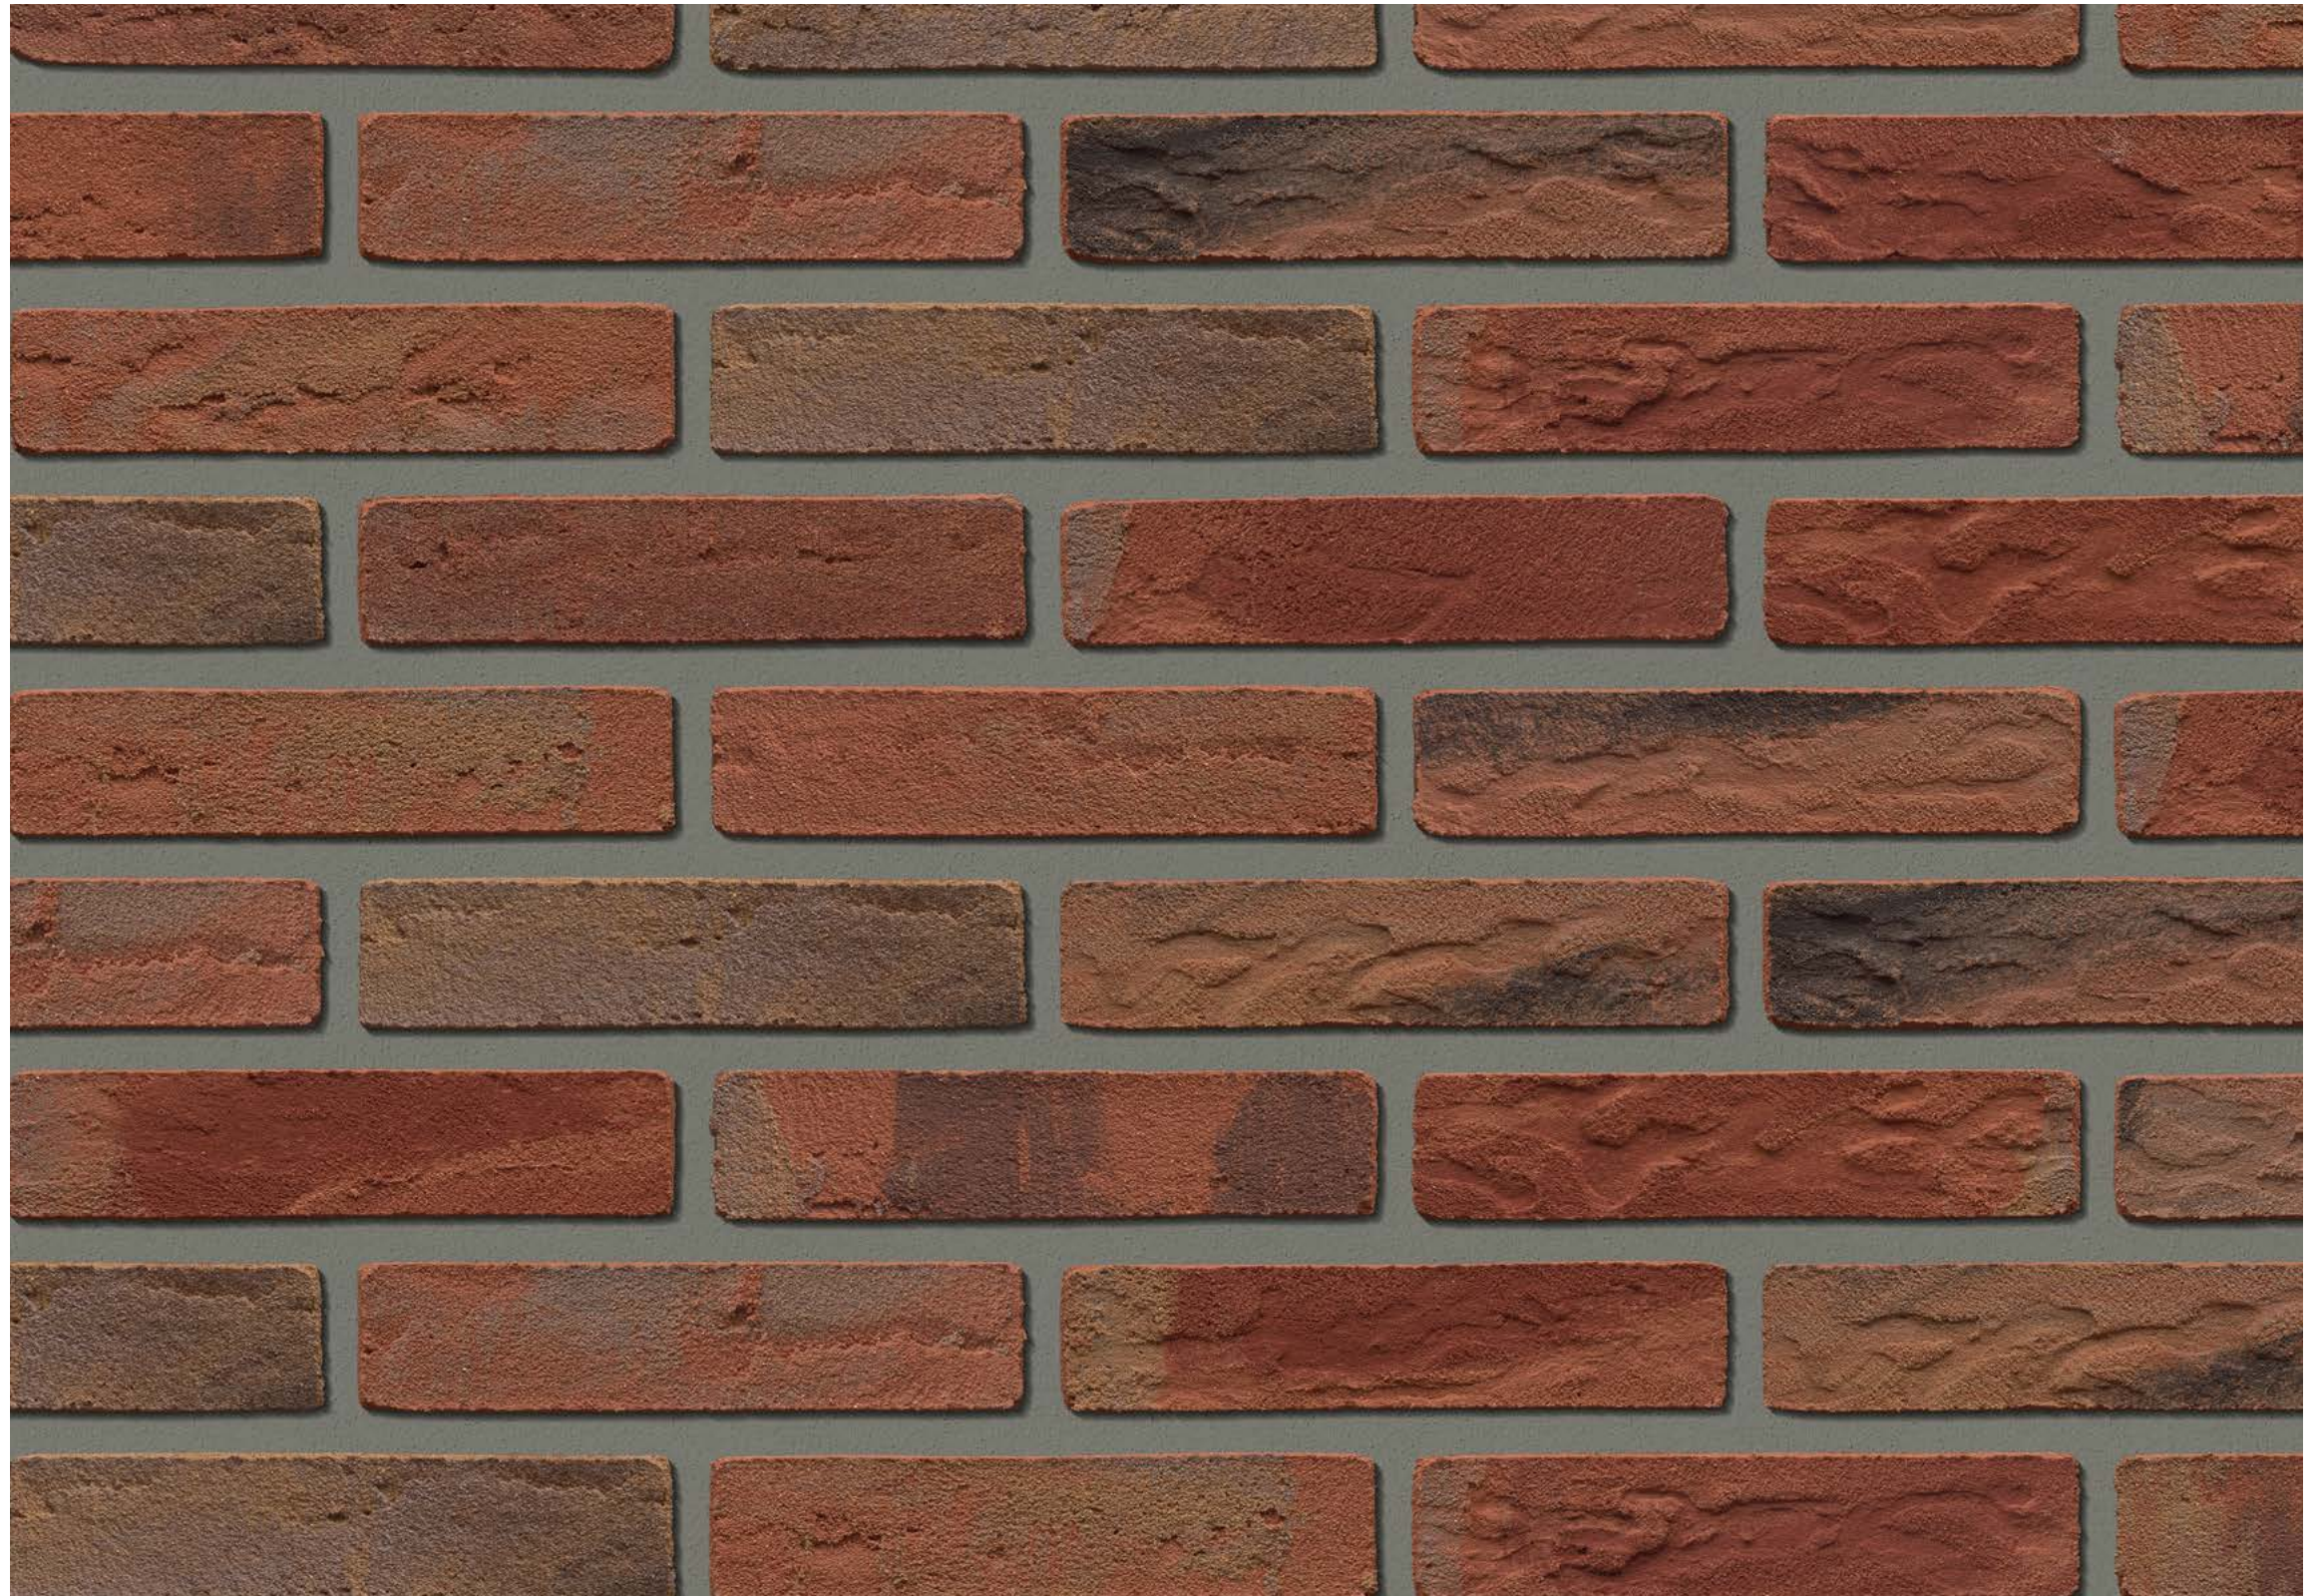

StoCleyer B 61 870

S9.8041

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
20

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Graphit 2061 A



StoCleyer B 61 880

S9.8226

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
15

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



StoCleyer B 61 910

S9.8586

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

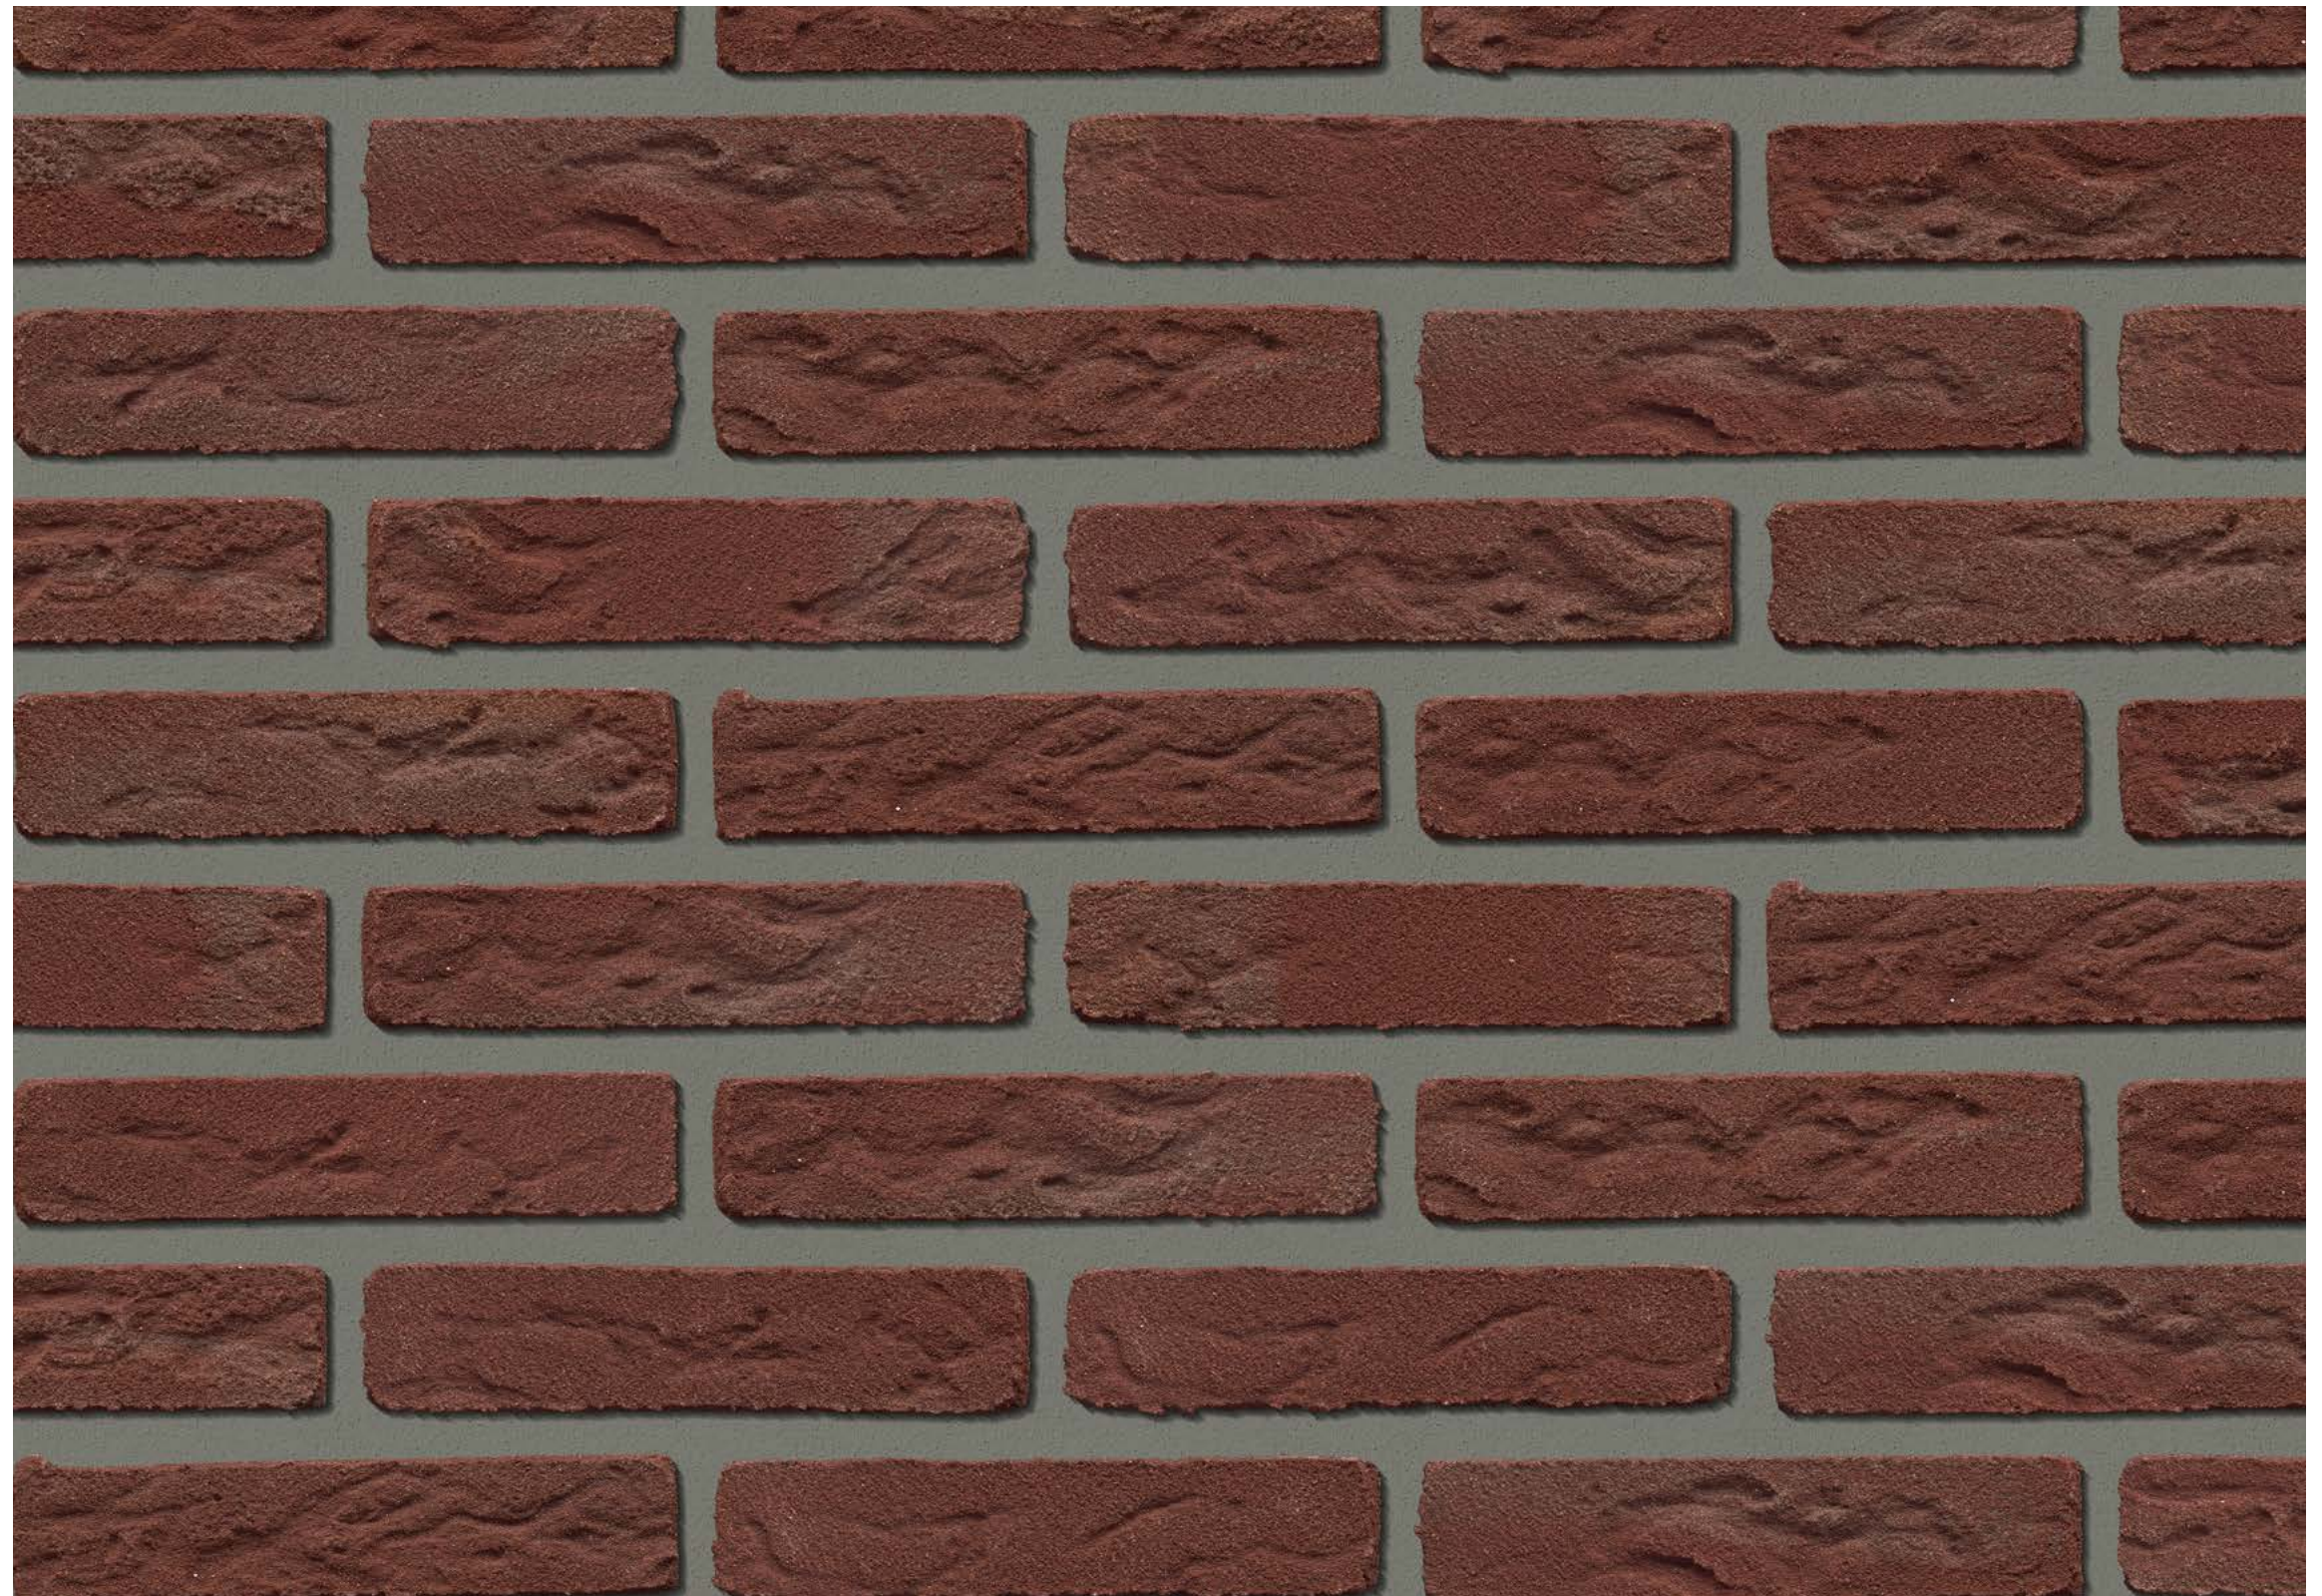



StoCleyer B 61 940

S9.8585

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig gerade

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

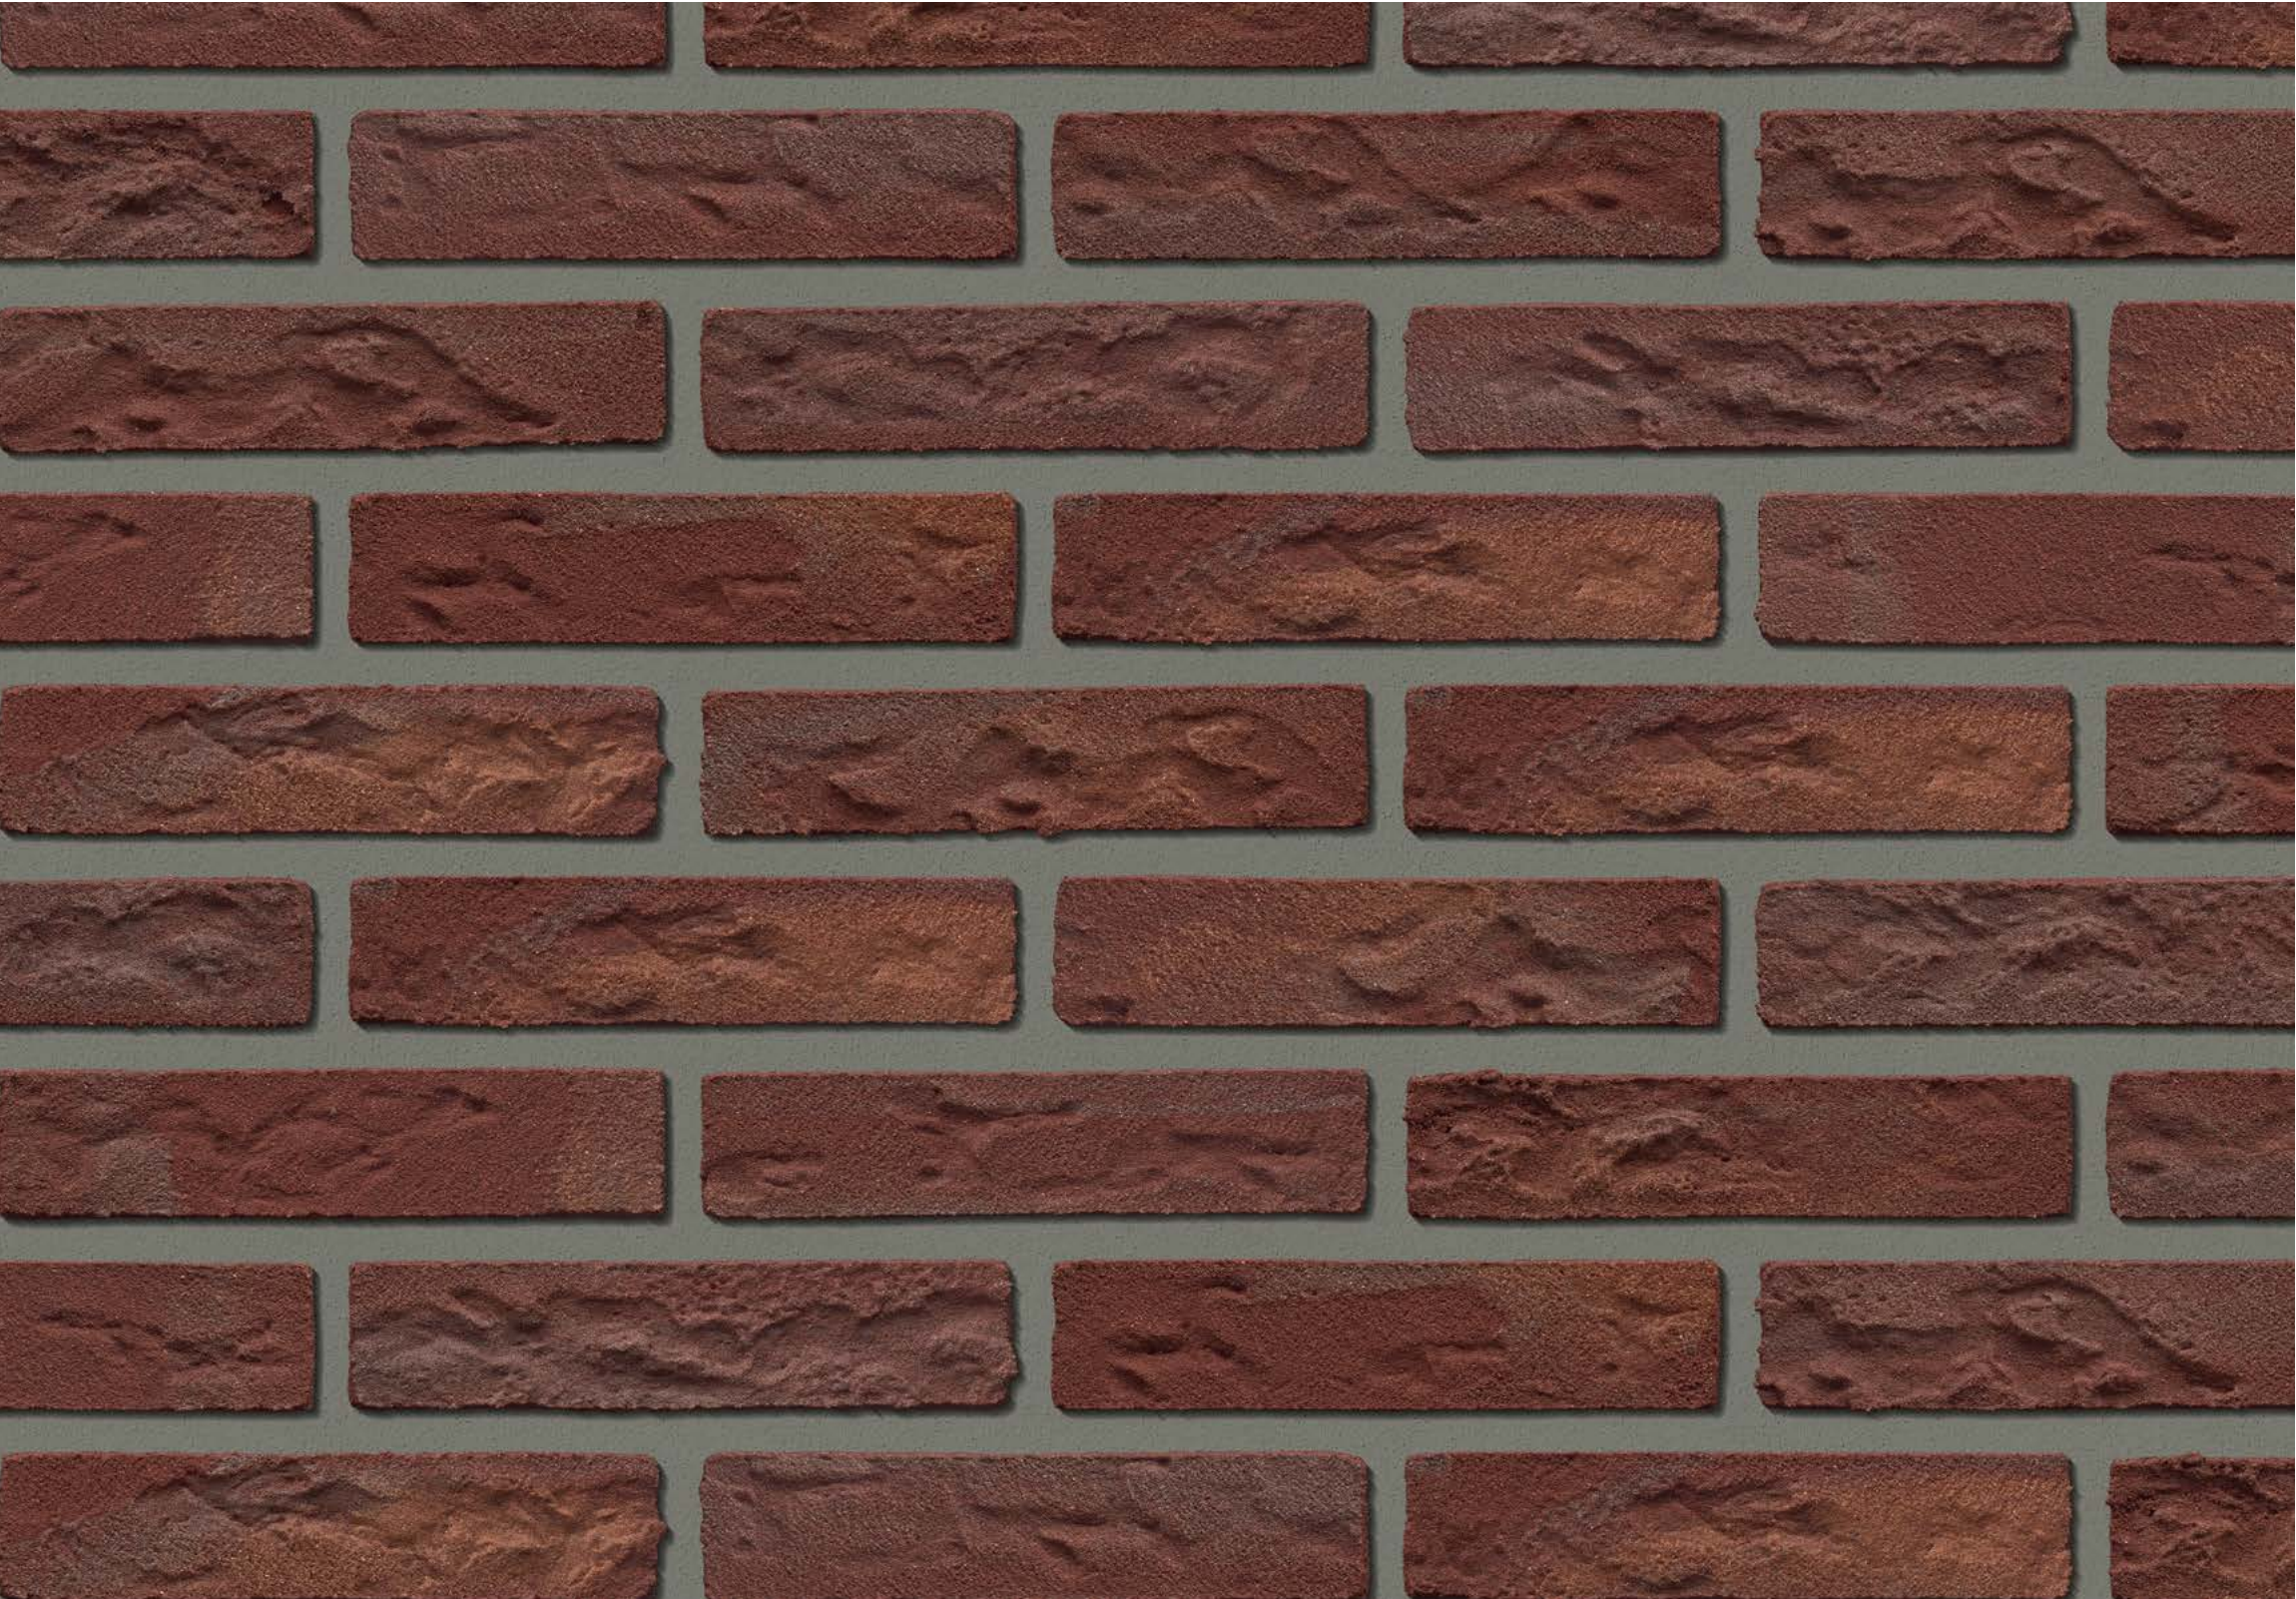

StoCleyer B 71 000 (1/2)


(71 000–71 999)

Oberfläche
mittel bis kräftig gekerbt texturiert,
optional besandet

Farbgebung
Monochrom, changierend, polychrom

Kanten
bgerundet oder gleichmäßig gerade

Rückseite
glatt, glänzend

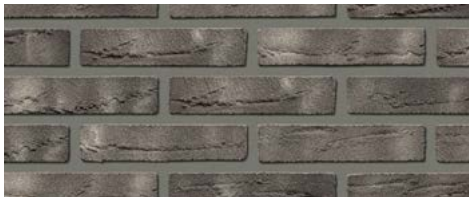				
71 130	71 133	71 135	71 140	71 170
				
71 180	71 185	71 190	71 200	71 210
				
71 211	71 220	71 230	71 240	71 450
				
71 460	71 470	71 480	71 510	71 520
				
71 530	71 590	71 700	71 710	71 720
				
71 739	71 750			

StoCleyer B 71 000 (2/2)

(71 000–71 999)

Oberfläche
mittel bis kräftig gekerbt texturiert,
optional besandet

Farbgebung
Monochrom, changierend, polychrom

Kanten
abgerundet oder gleichmäßig gerade

Rückseite
glatt, glänzend

				
71 760	71 770	71 771	71 772	71 780
				
71 790	71 800	71 810	71 830	71 835
				
71 840	71 841	71 842	71 850	71 860
				
71 861	71 870	71 875	71 880	71 910
				
71 905	71 911	71 912	71 920	71 930

StoCleyer B 71 130

S9.6226

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

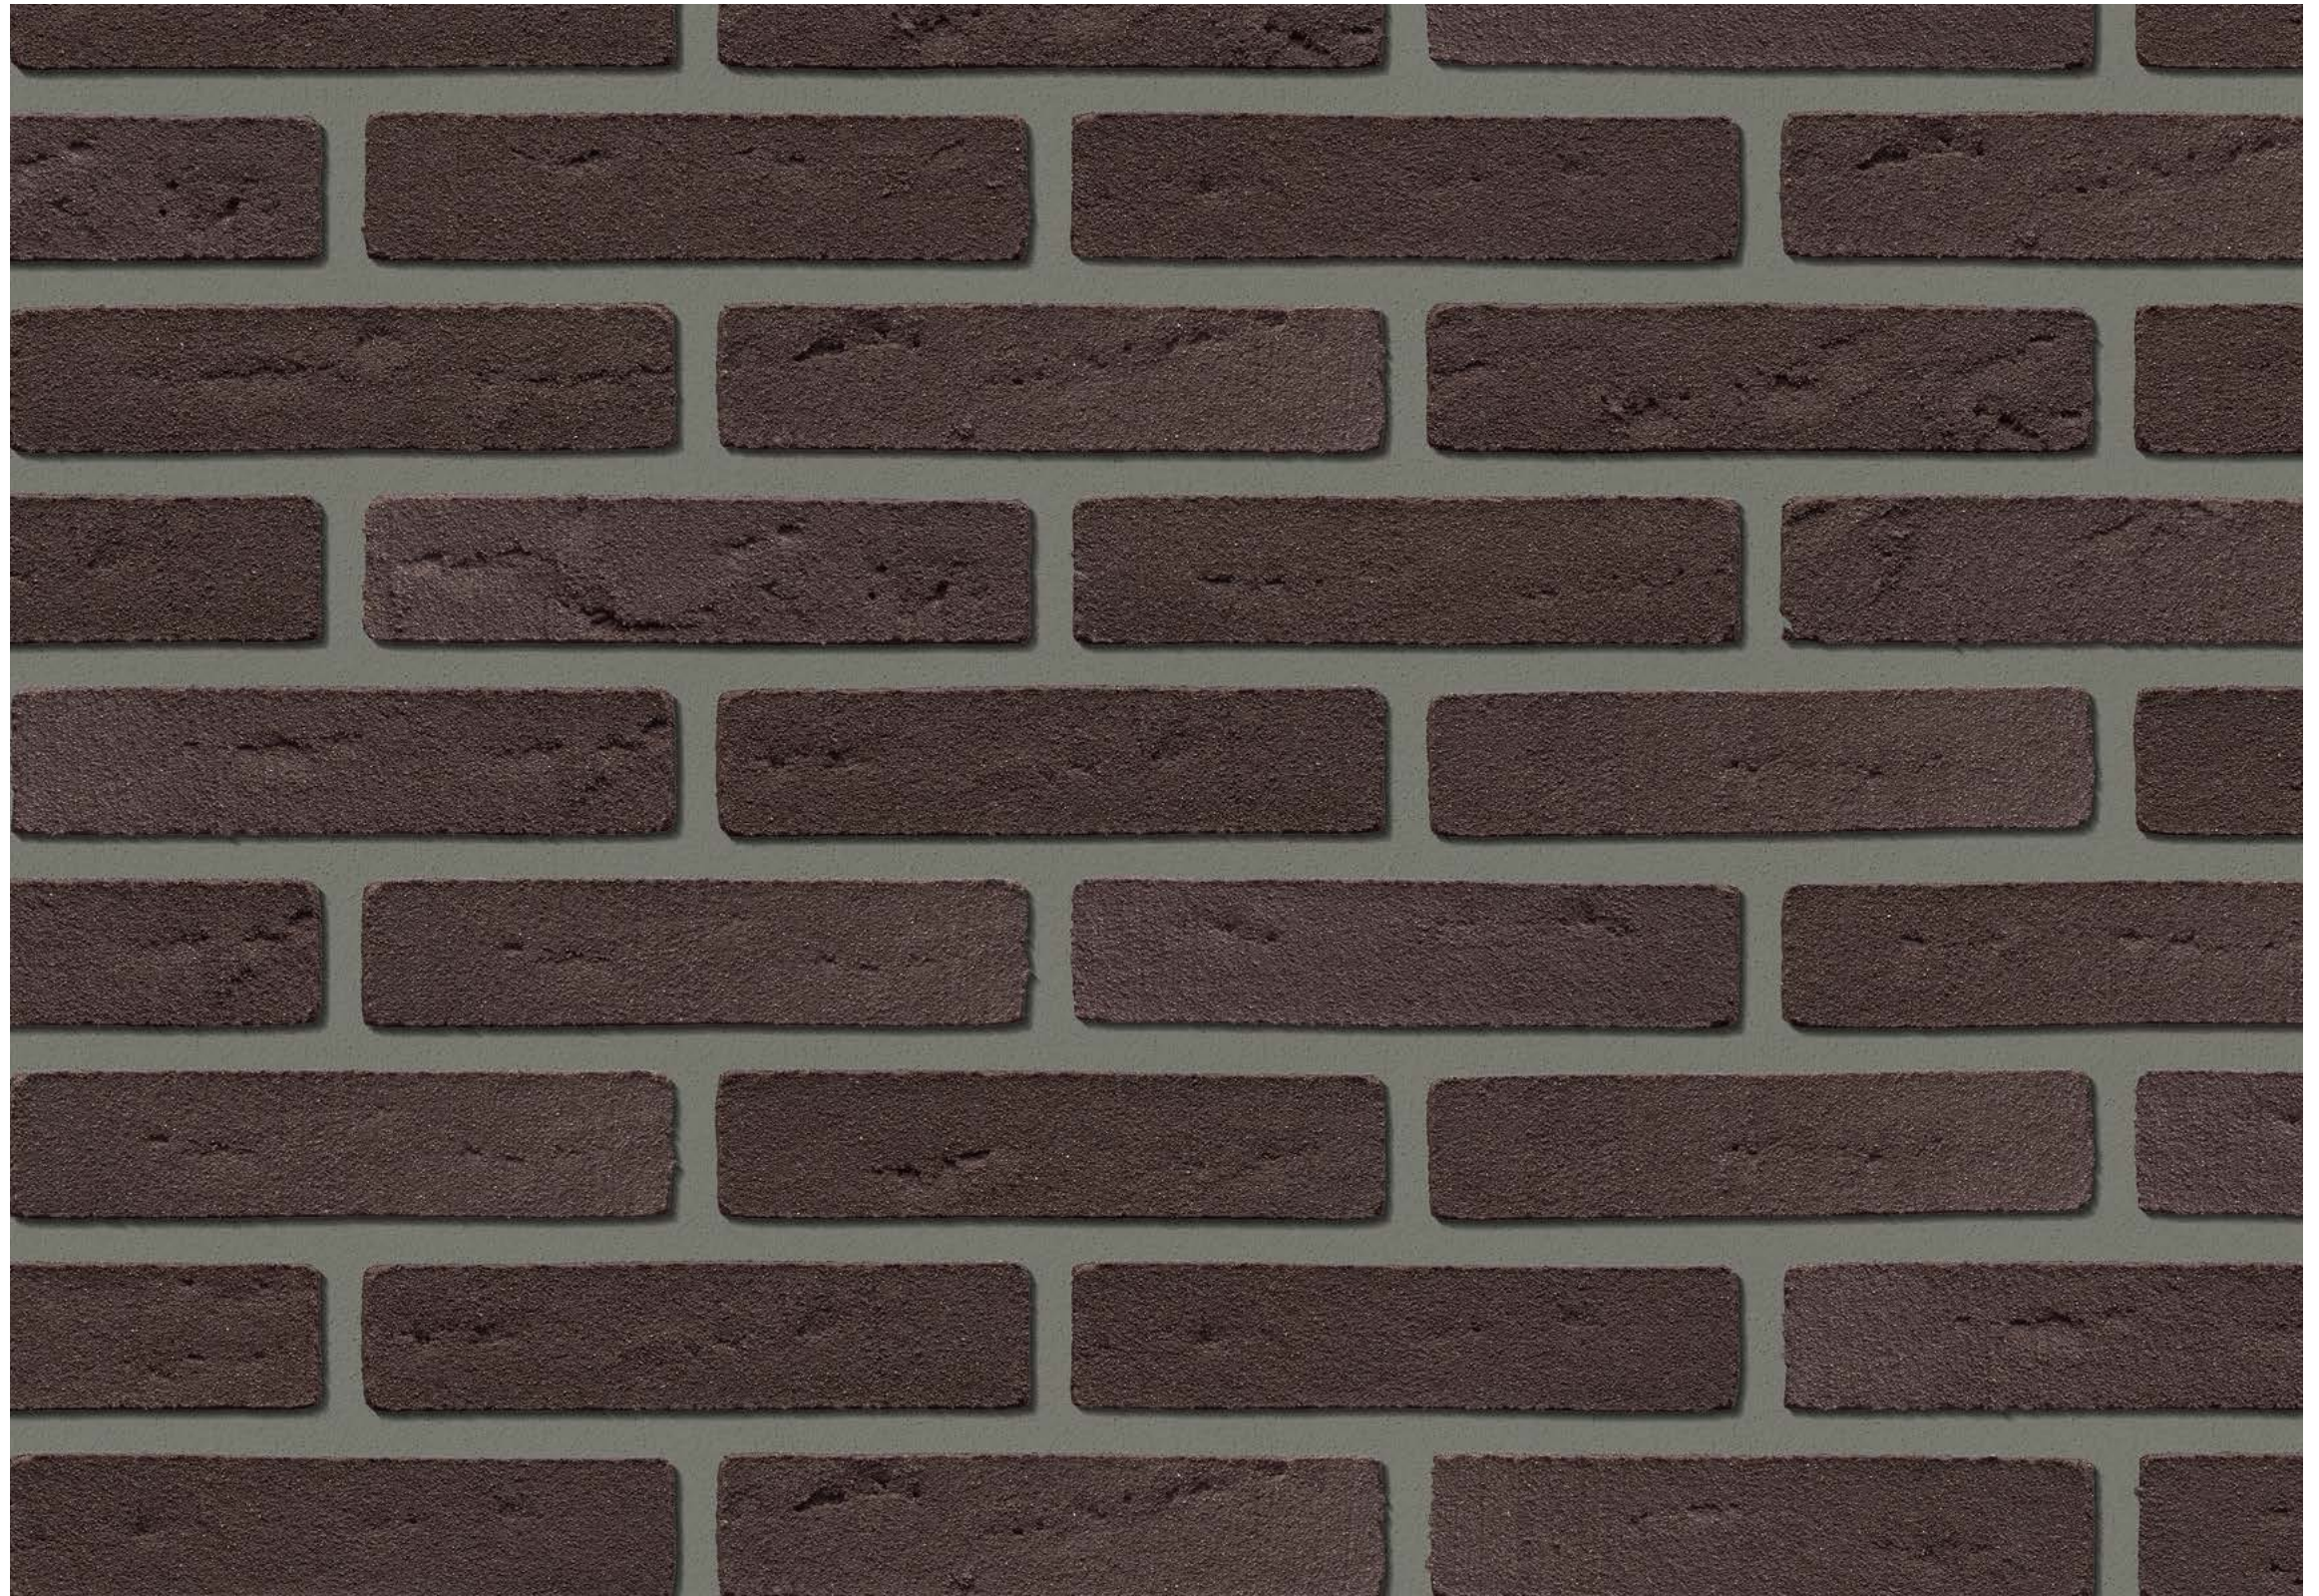



StoCleyer B 71 133 (Select Collection)

S9.11727

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
11

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge





StoCleyer B 71 135 (Select Collection)

S9.11725

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
16

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A



**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**



StoCleyer B 71 140

S9.5084

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210 x 50 mm

Hellbezugswert:
11

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



StoCleyer B 71 170

S9.9221

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
51

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A





StoCleyer B 71 180 (Select Collection)

S9.4436

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
16

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Hellgrau 2059 A



**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**





StoCleyer B 71 185 (Select Collection)

S9.10093

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
61

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A



**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**



StoCleyer B 71 190

S9.6683

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
30

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Gleichmäßig, gerade

Farbton Fugenmörtel:
Hellgrau 2059 A

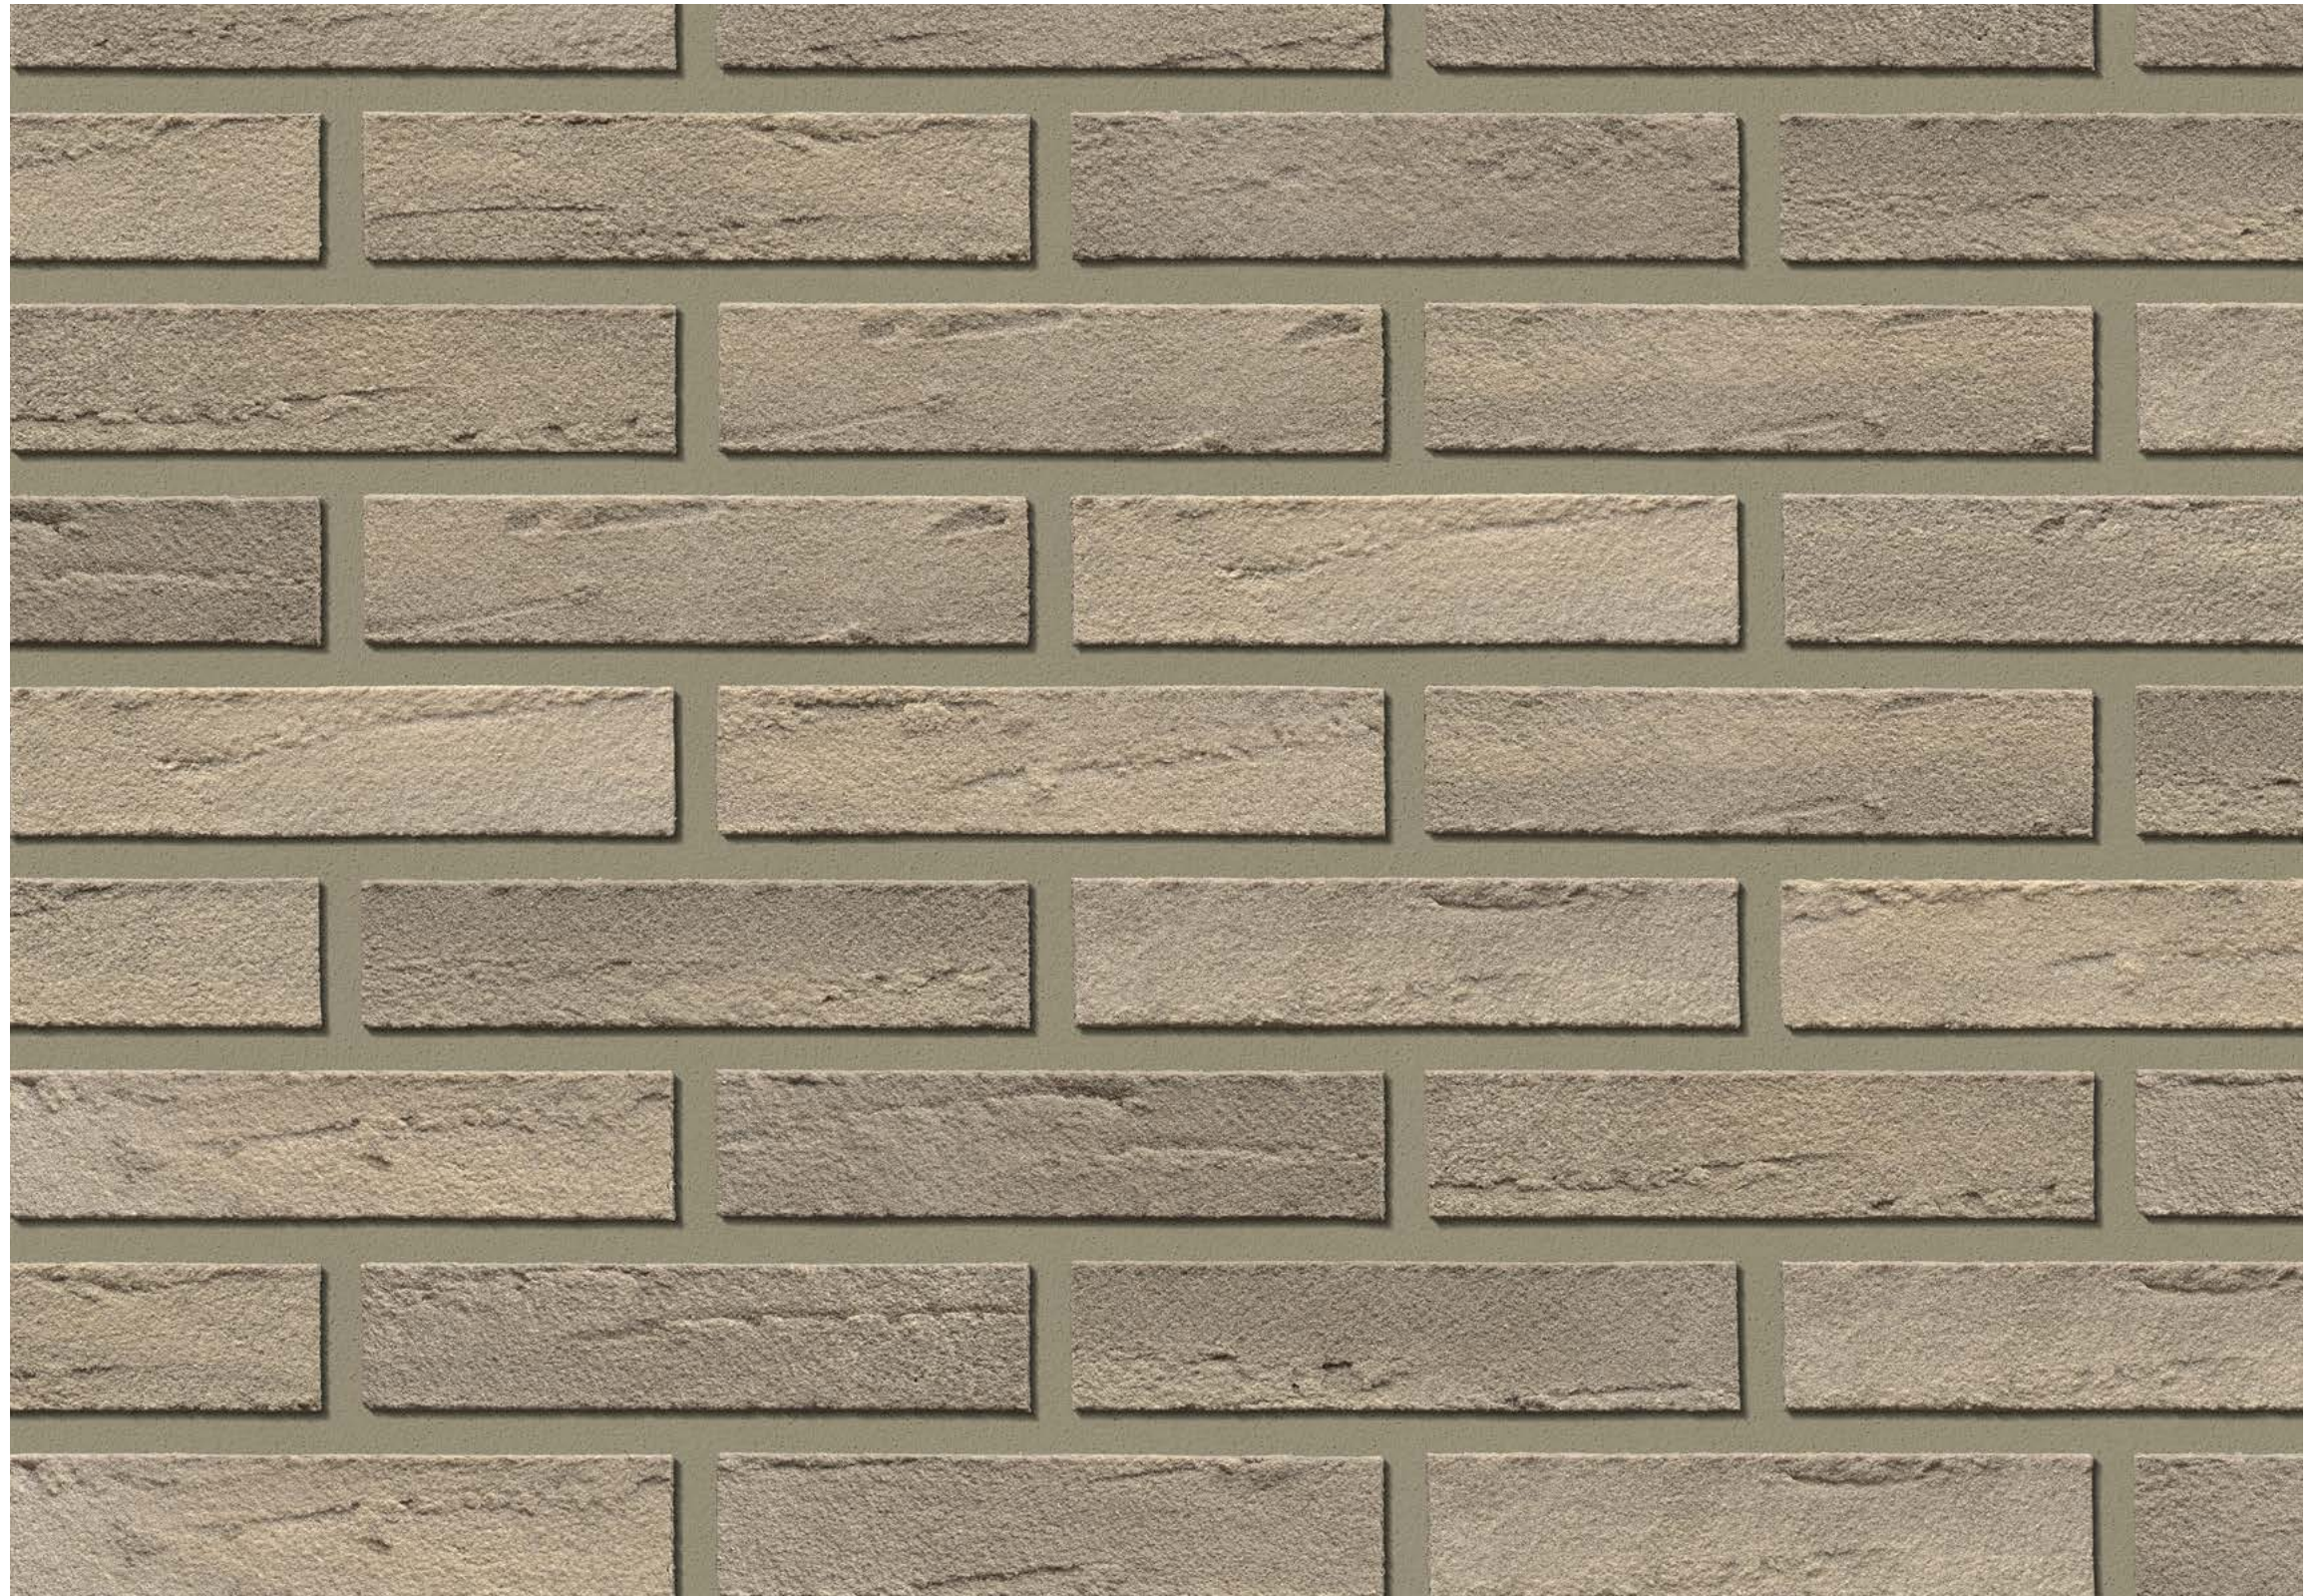

StoCleyer B 71 200

S9.6502

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
90

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Hellgrau 2059 A





StoCleyer B 71 210 (Select Collection)

S9.9670

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
37

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Zementgrau 2058 A



**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**





StoCleyer B 71 211 (Select Collection)

S9.6402

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
90

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A



**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**



StoCleyer B 71 220

S9.6171

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210 x 50 mm

Hellbezugswert:
90

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Zementgrau 2058 A



StoCleyer B 71 230

S9.6528

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210 x 50 mm

Hellbezugswert:
78

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Hellgrau 2059 A



StoCleyer B 71 240

S9.6501

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
90

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Sandgelb 2062 A



StoCleyer B 71 450

S9.4381

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
60

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A



StoCleyer B 71 460

S9.6247

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
48

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Sandgelb 2062 A



StoCleyer B 71 470

S9.6876

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210 x 50 mm

Hellbezugswert:
80

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Zementgrau 2058 A



StoCleyer B 71 480

S9.7200

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
61

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Hellgrau 2059 A





StoCleyer B 71 510 (Select Collection)

S9.2081

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
58

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Sandgelb 2062 A



**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**



StoCleyer B 71 520

S9.6465

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
59

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Sandgelb 2062 A



StoCleyer B 71 530

S9.5842

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210 x 50 mm

Hellbezugswert:
55

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A





StoCleyer B 71 590 (Select Collection)

S9.11720

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
31

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

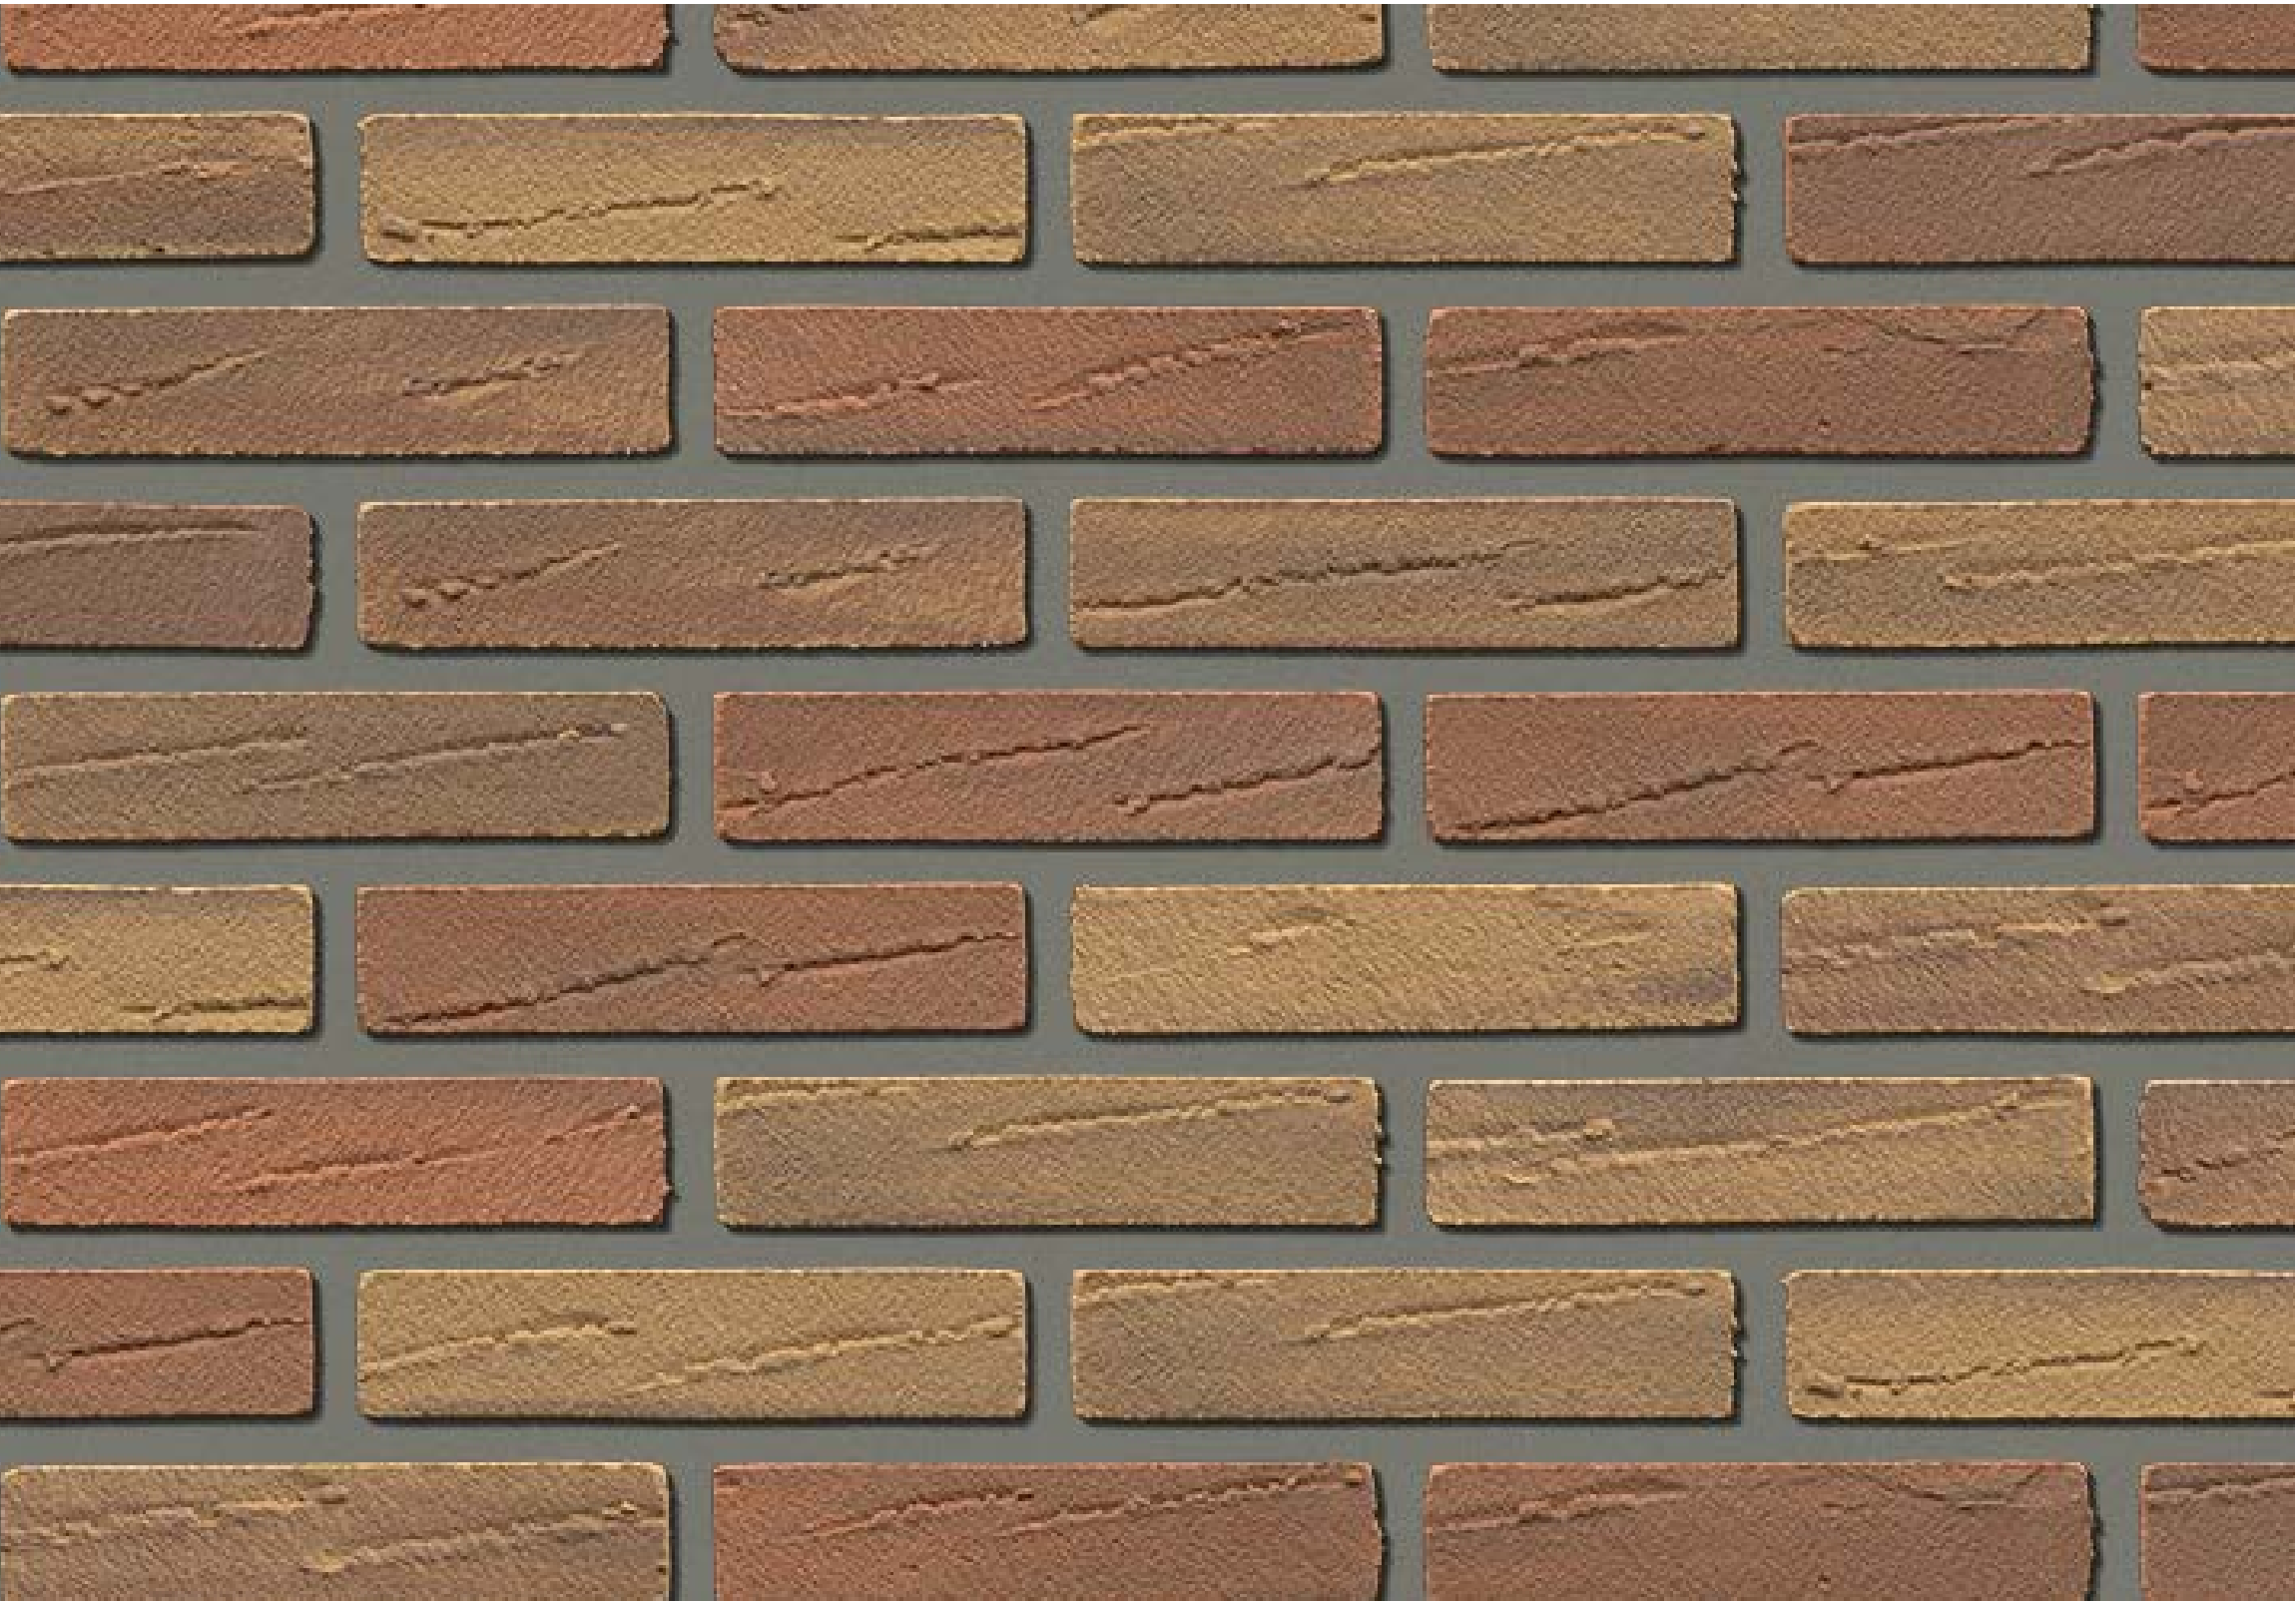

**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**



StoCleyer B 71 700

S9.6527

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
44

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Sandgelb 2062 A



StoCleyer B 71 710

S9.5812

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
37

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Braungrau 2063 A



StoCleyer B 71 720

S9.4212

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210 x 50 mm

Hellbezugswert:
35

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Sandgelb 2062 A



StoCleyer B 71 739

S9.9488

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
19

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Braungrau 2063 A



StoCleyer B 71 750

S9.6250

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
11

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Sandgelb 2062 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

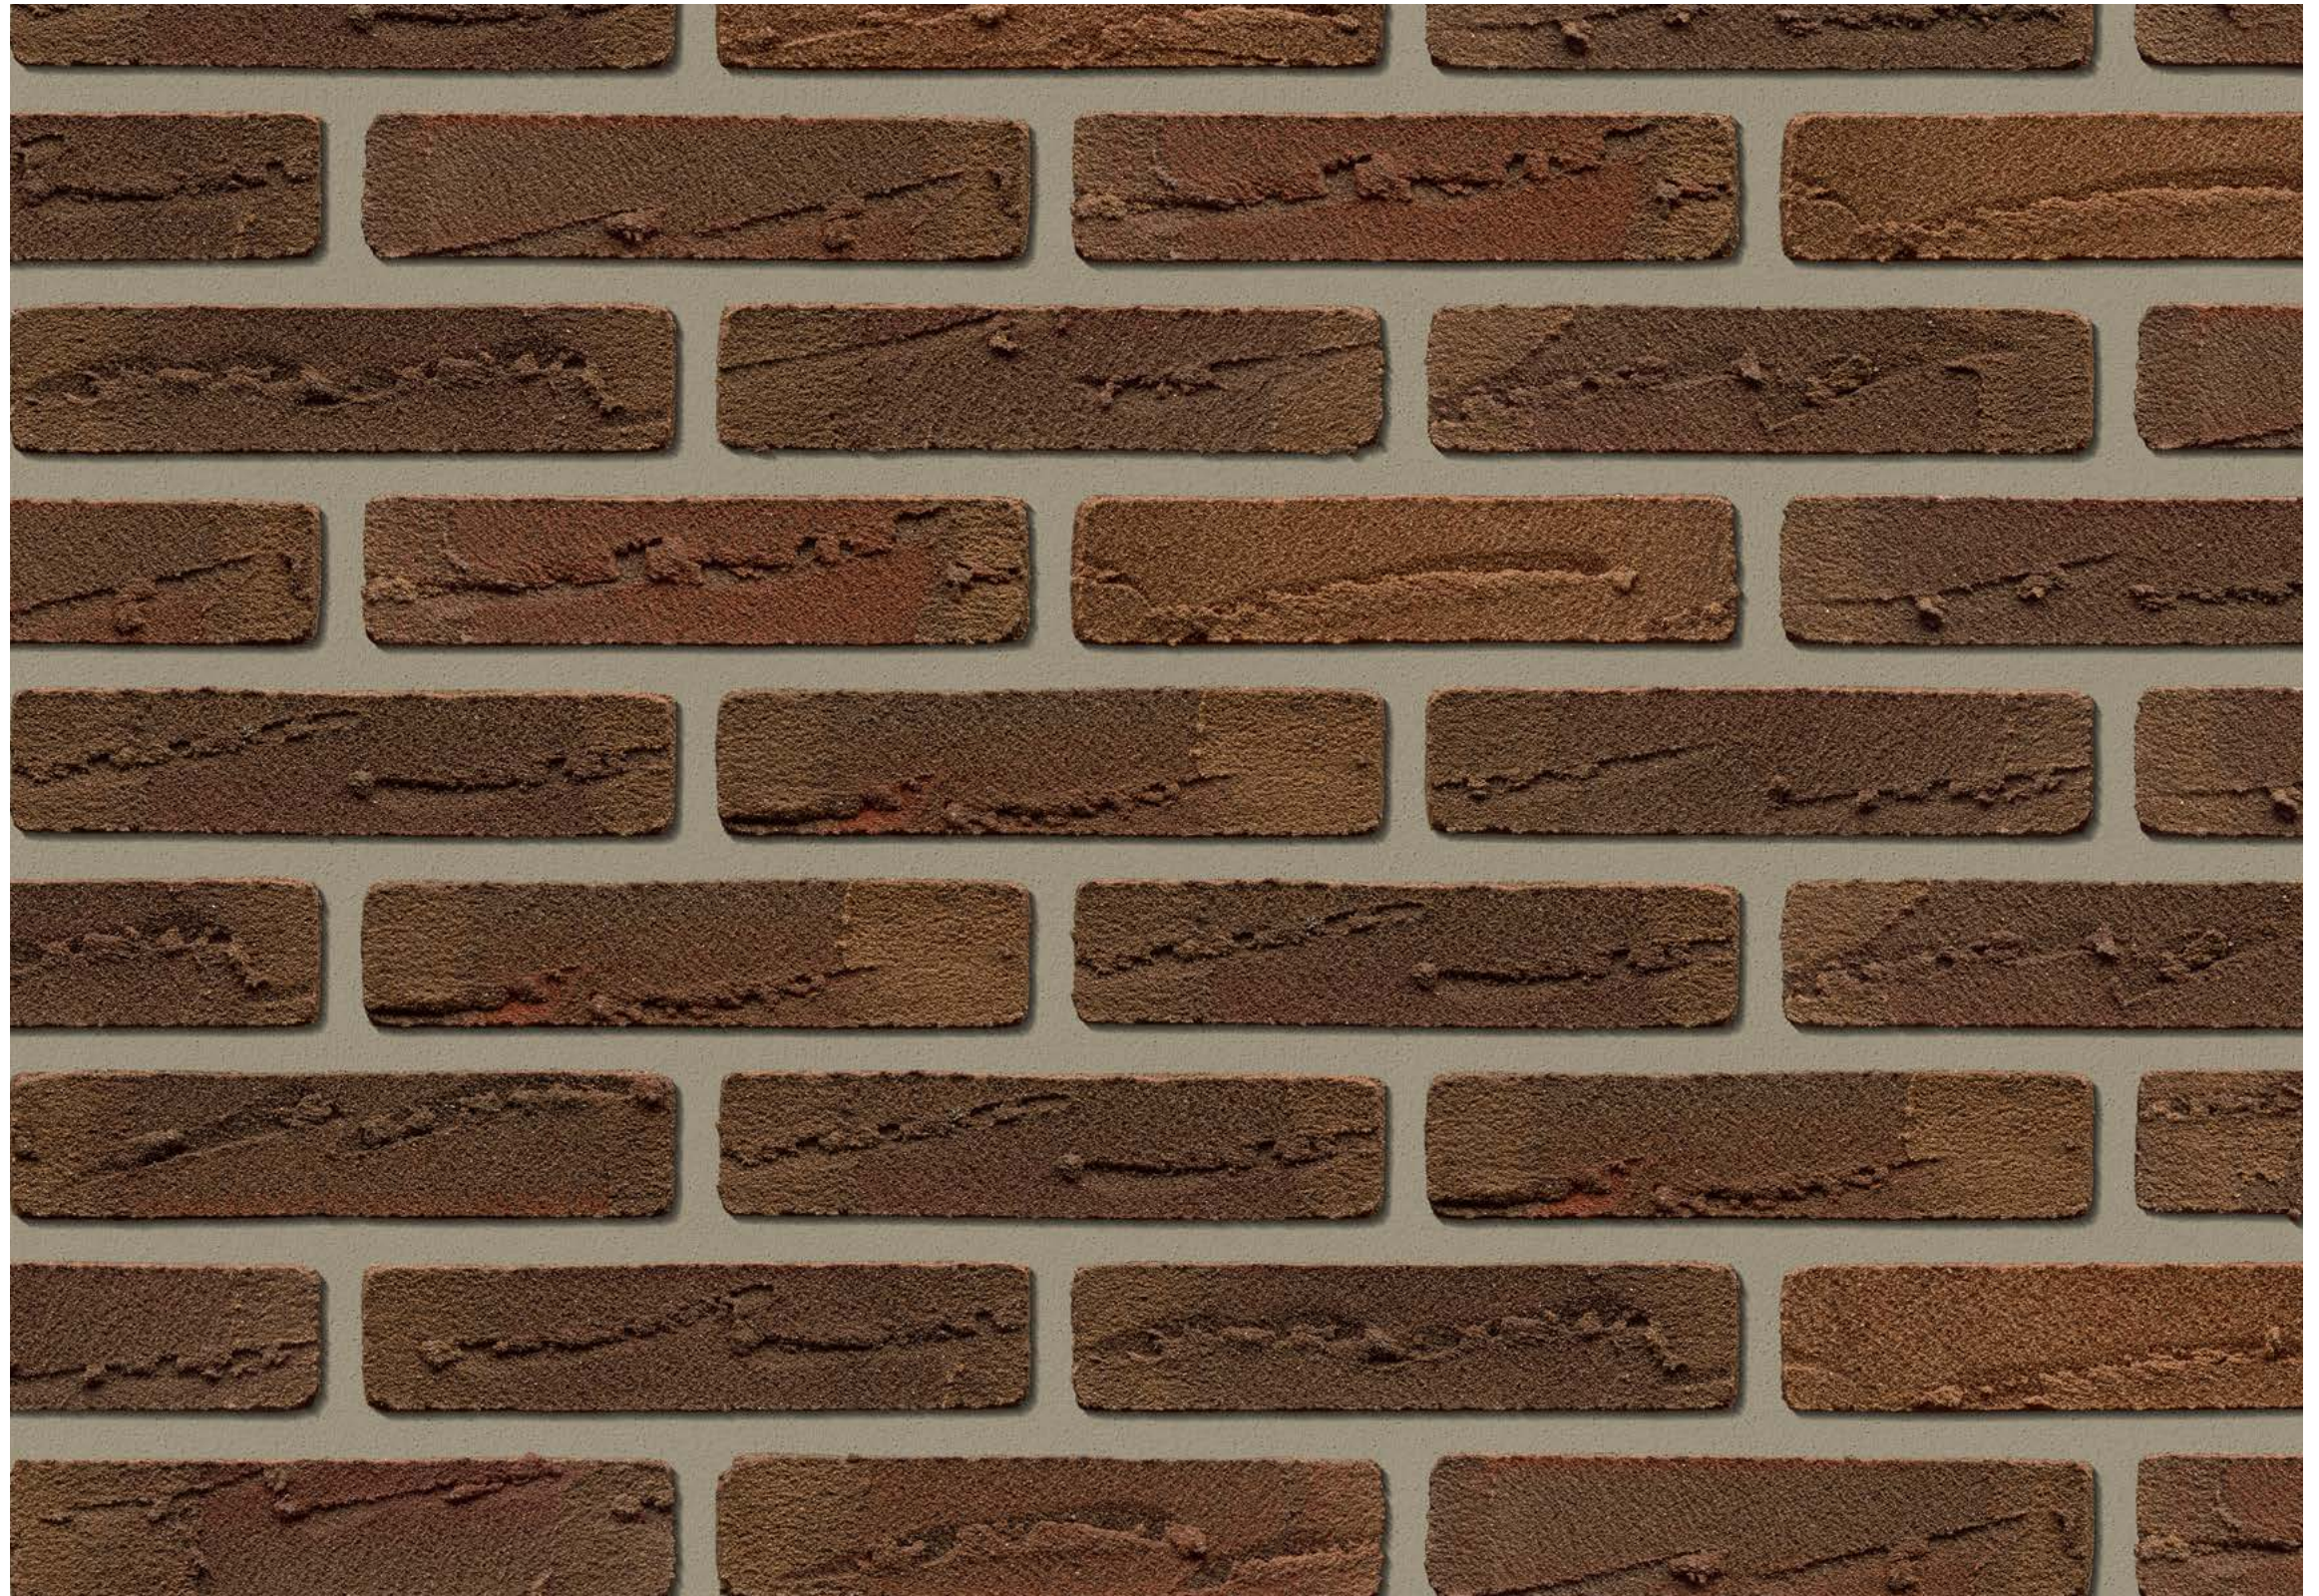

StoCleyer B 71 760

S9.4481

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210 x 50 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Braungrau 2063 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



StoCleyer B 71 770

S9.4992

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
11

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Zementgrau 2058 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



StoCleyer B 71 771

S9.8596

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210 x 50 mm

Hellbezugswert:
27

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Sandgelb 2062 A

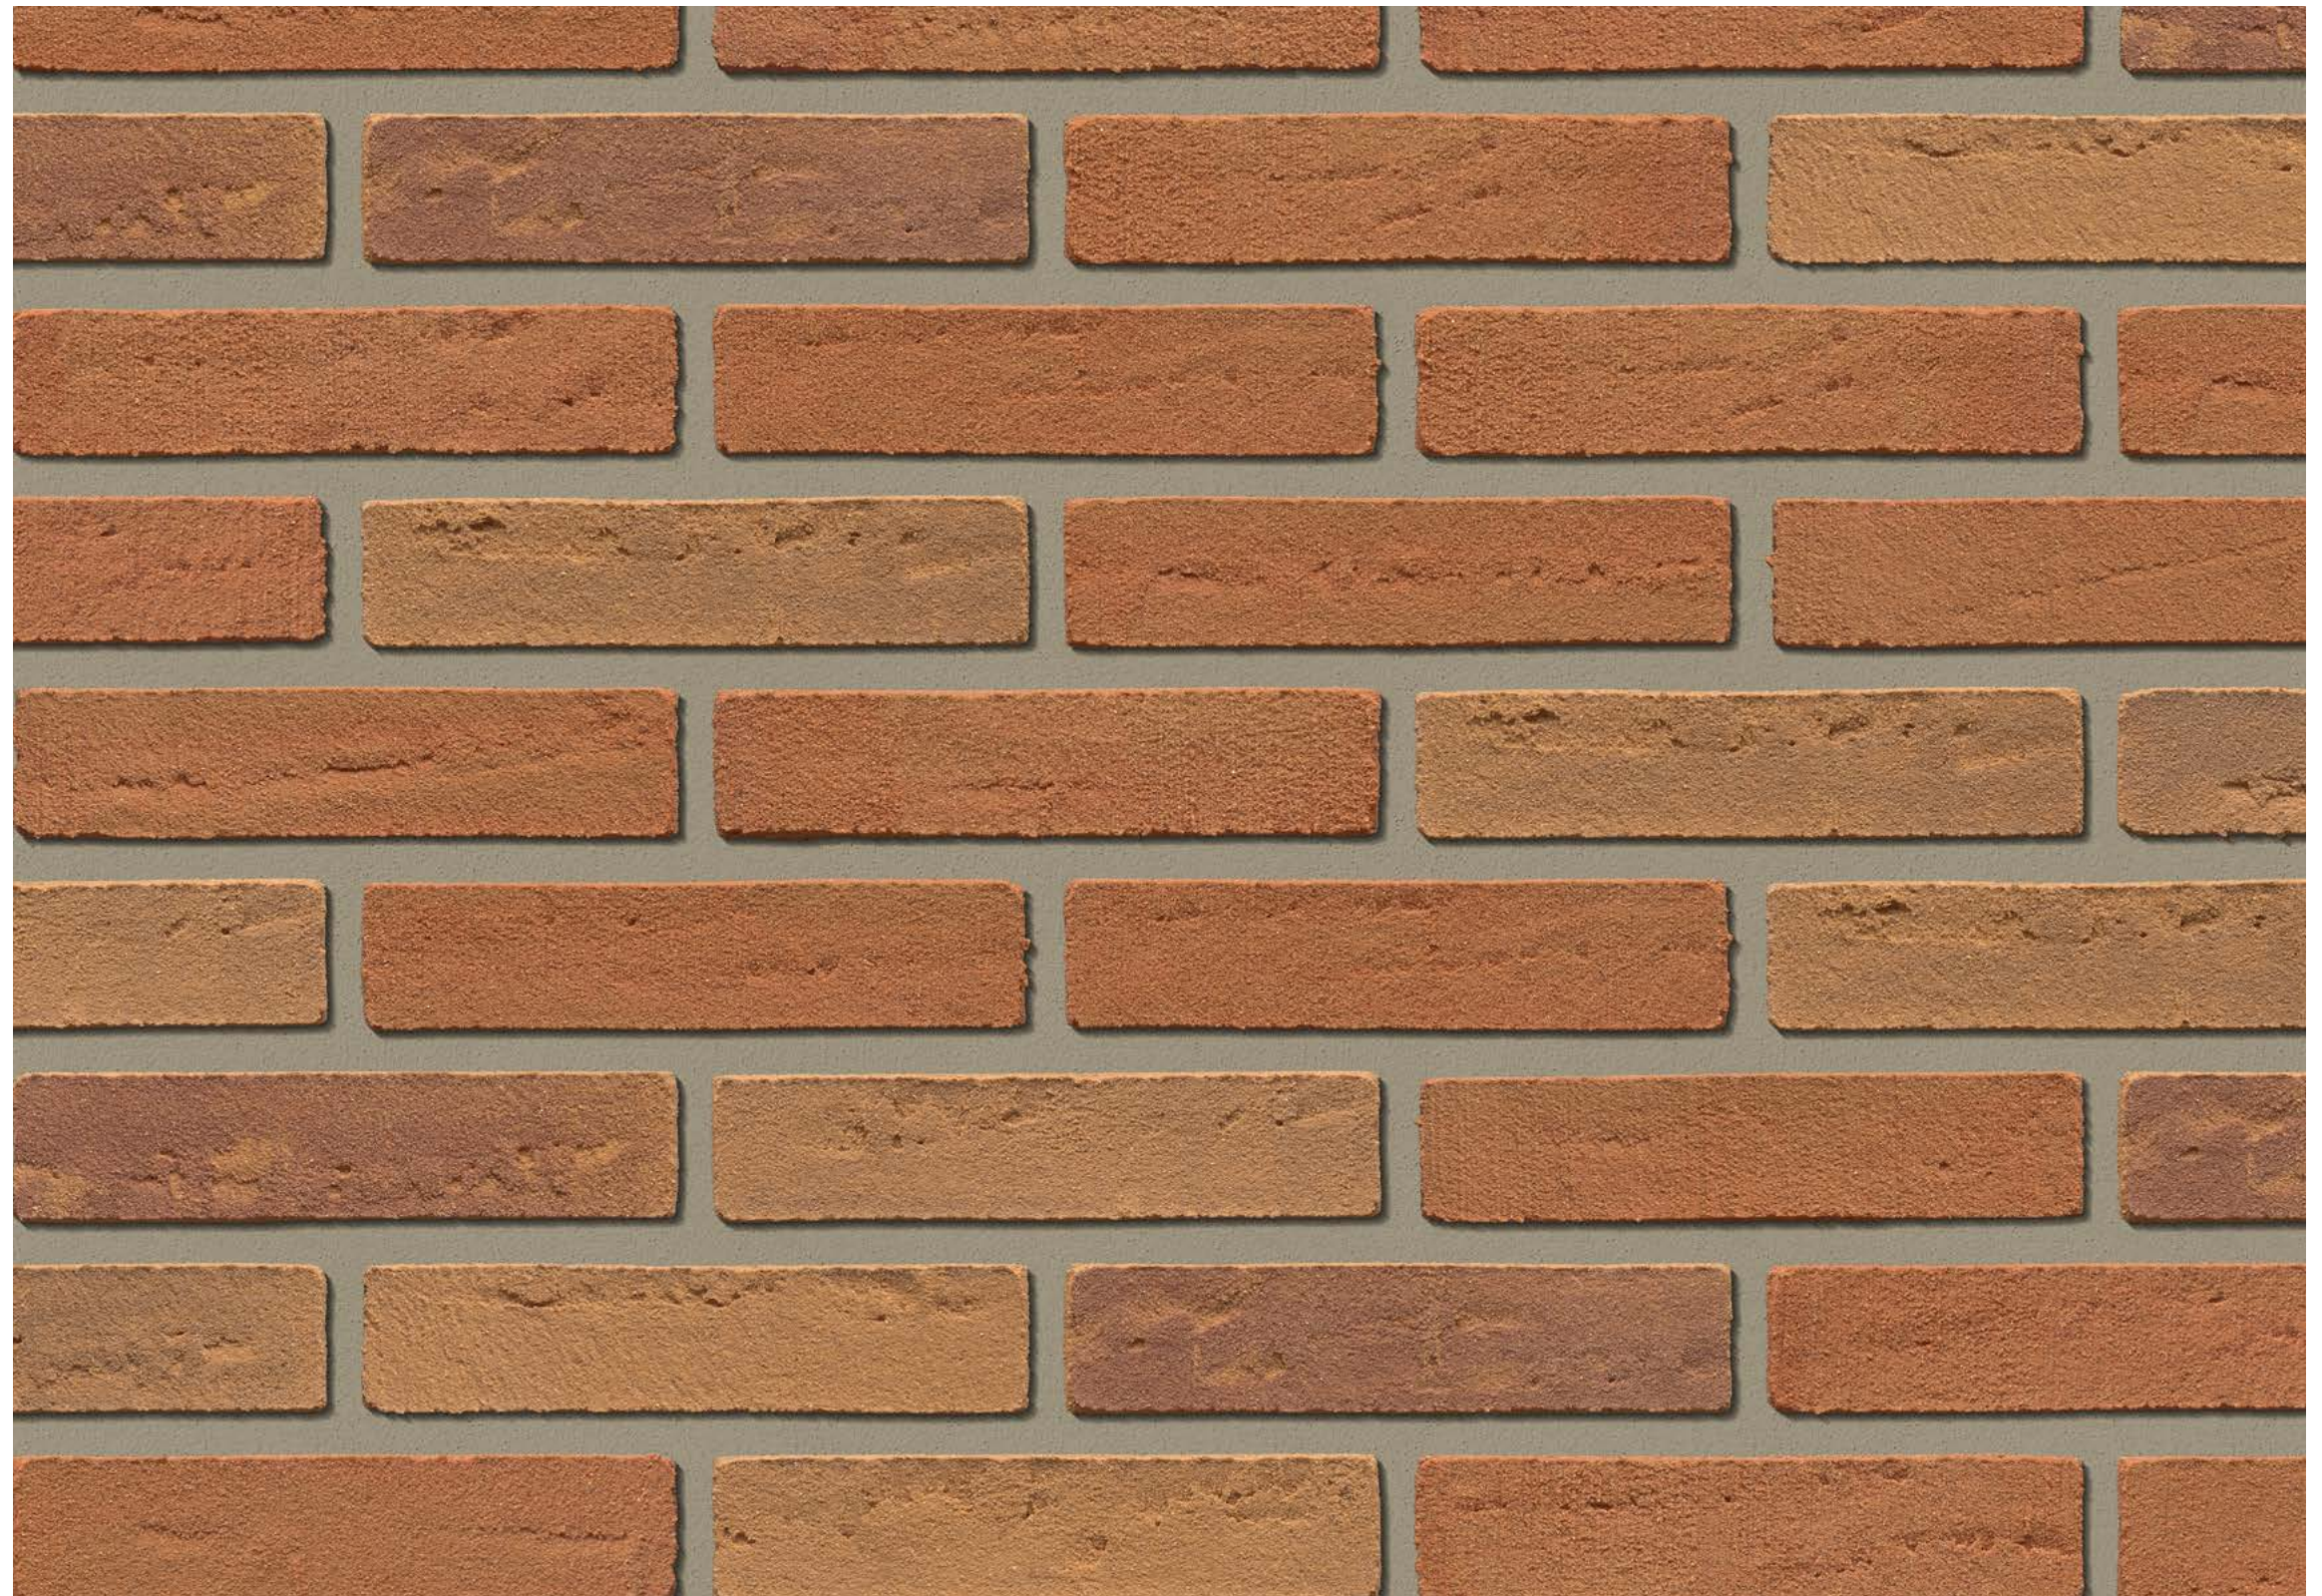

StoCleyer B 71 772

S9.5442

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
11

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Braungrau 2063 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



StoCleyer B 71 780

S9.5228

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
15

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Zementgrau 2058 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

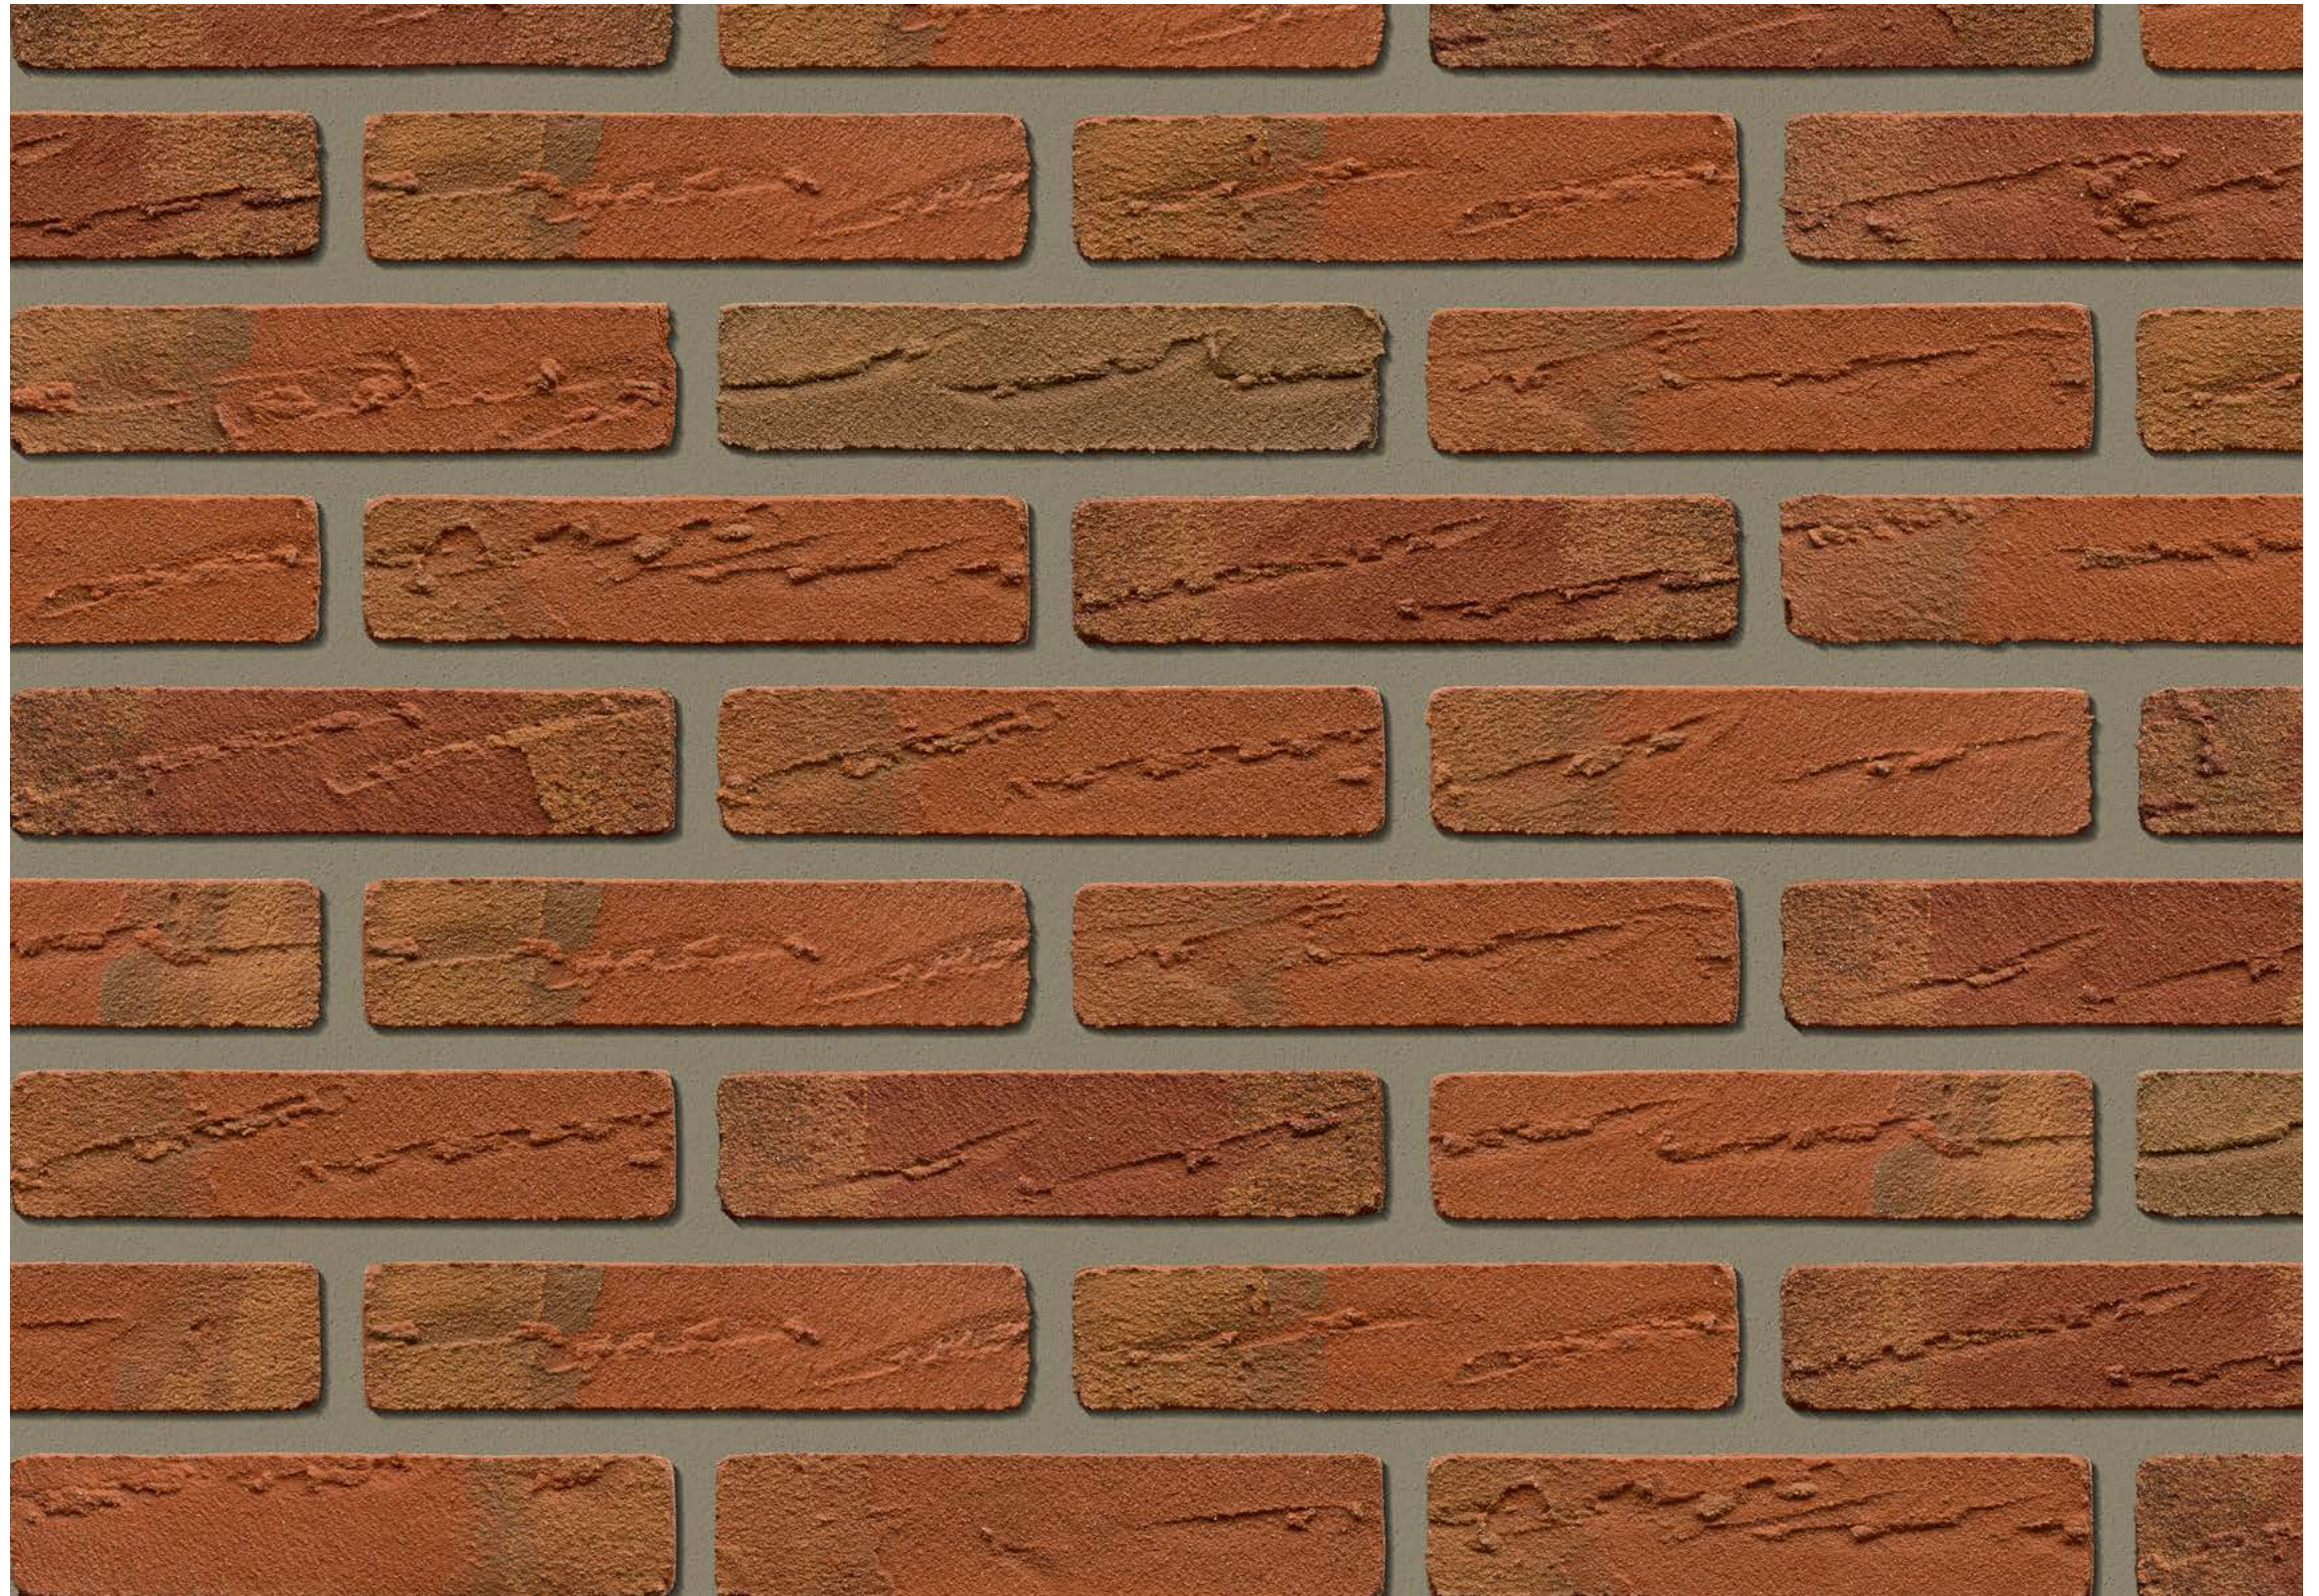

StoCleyer B 71 790

S9.5755

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
16

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Sandgelb 2062 A

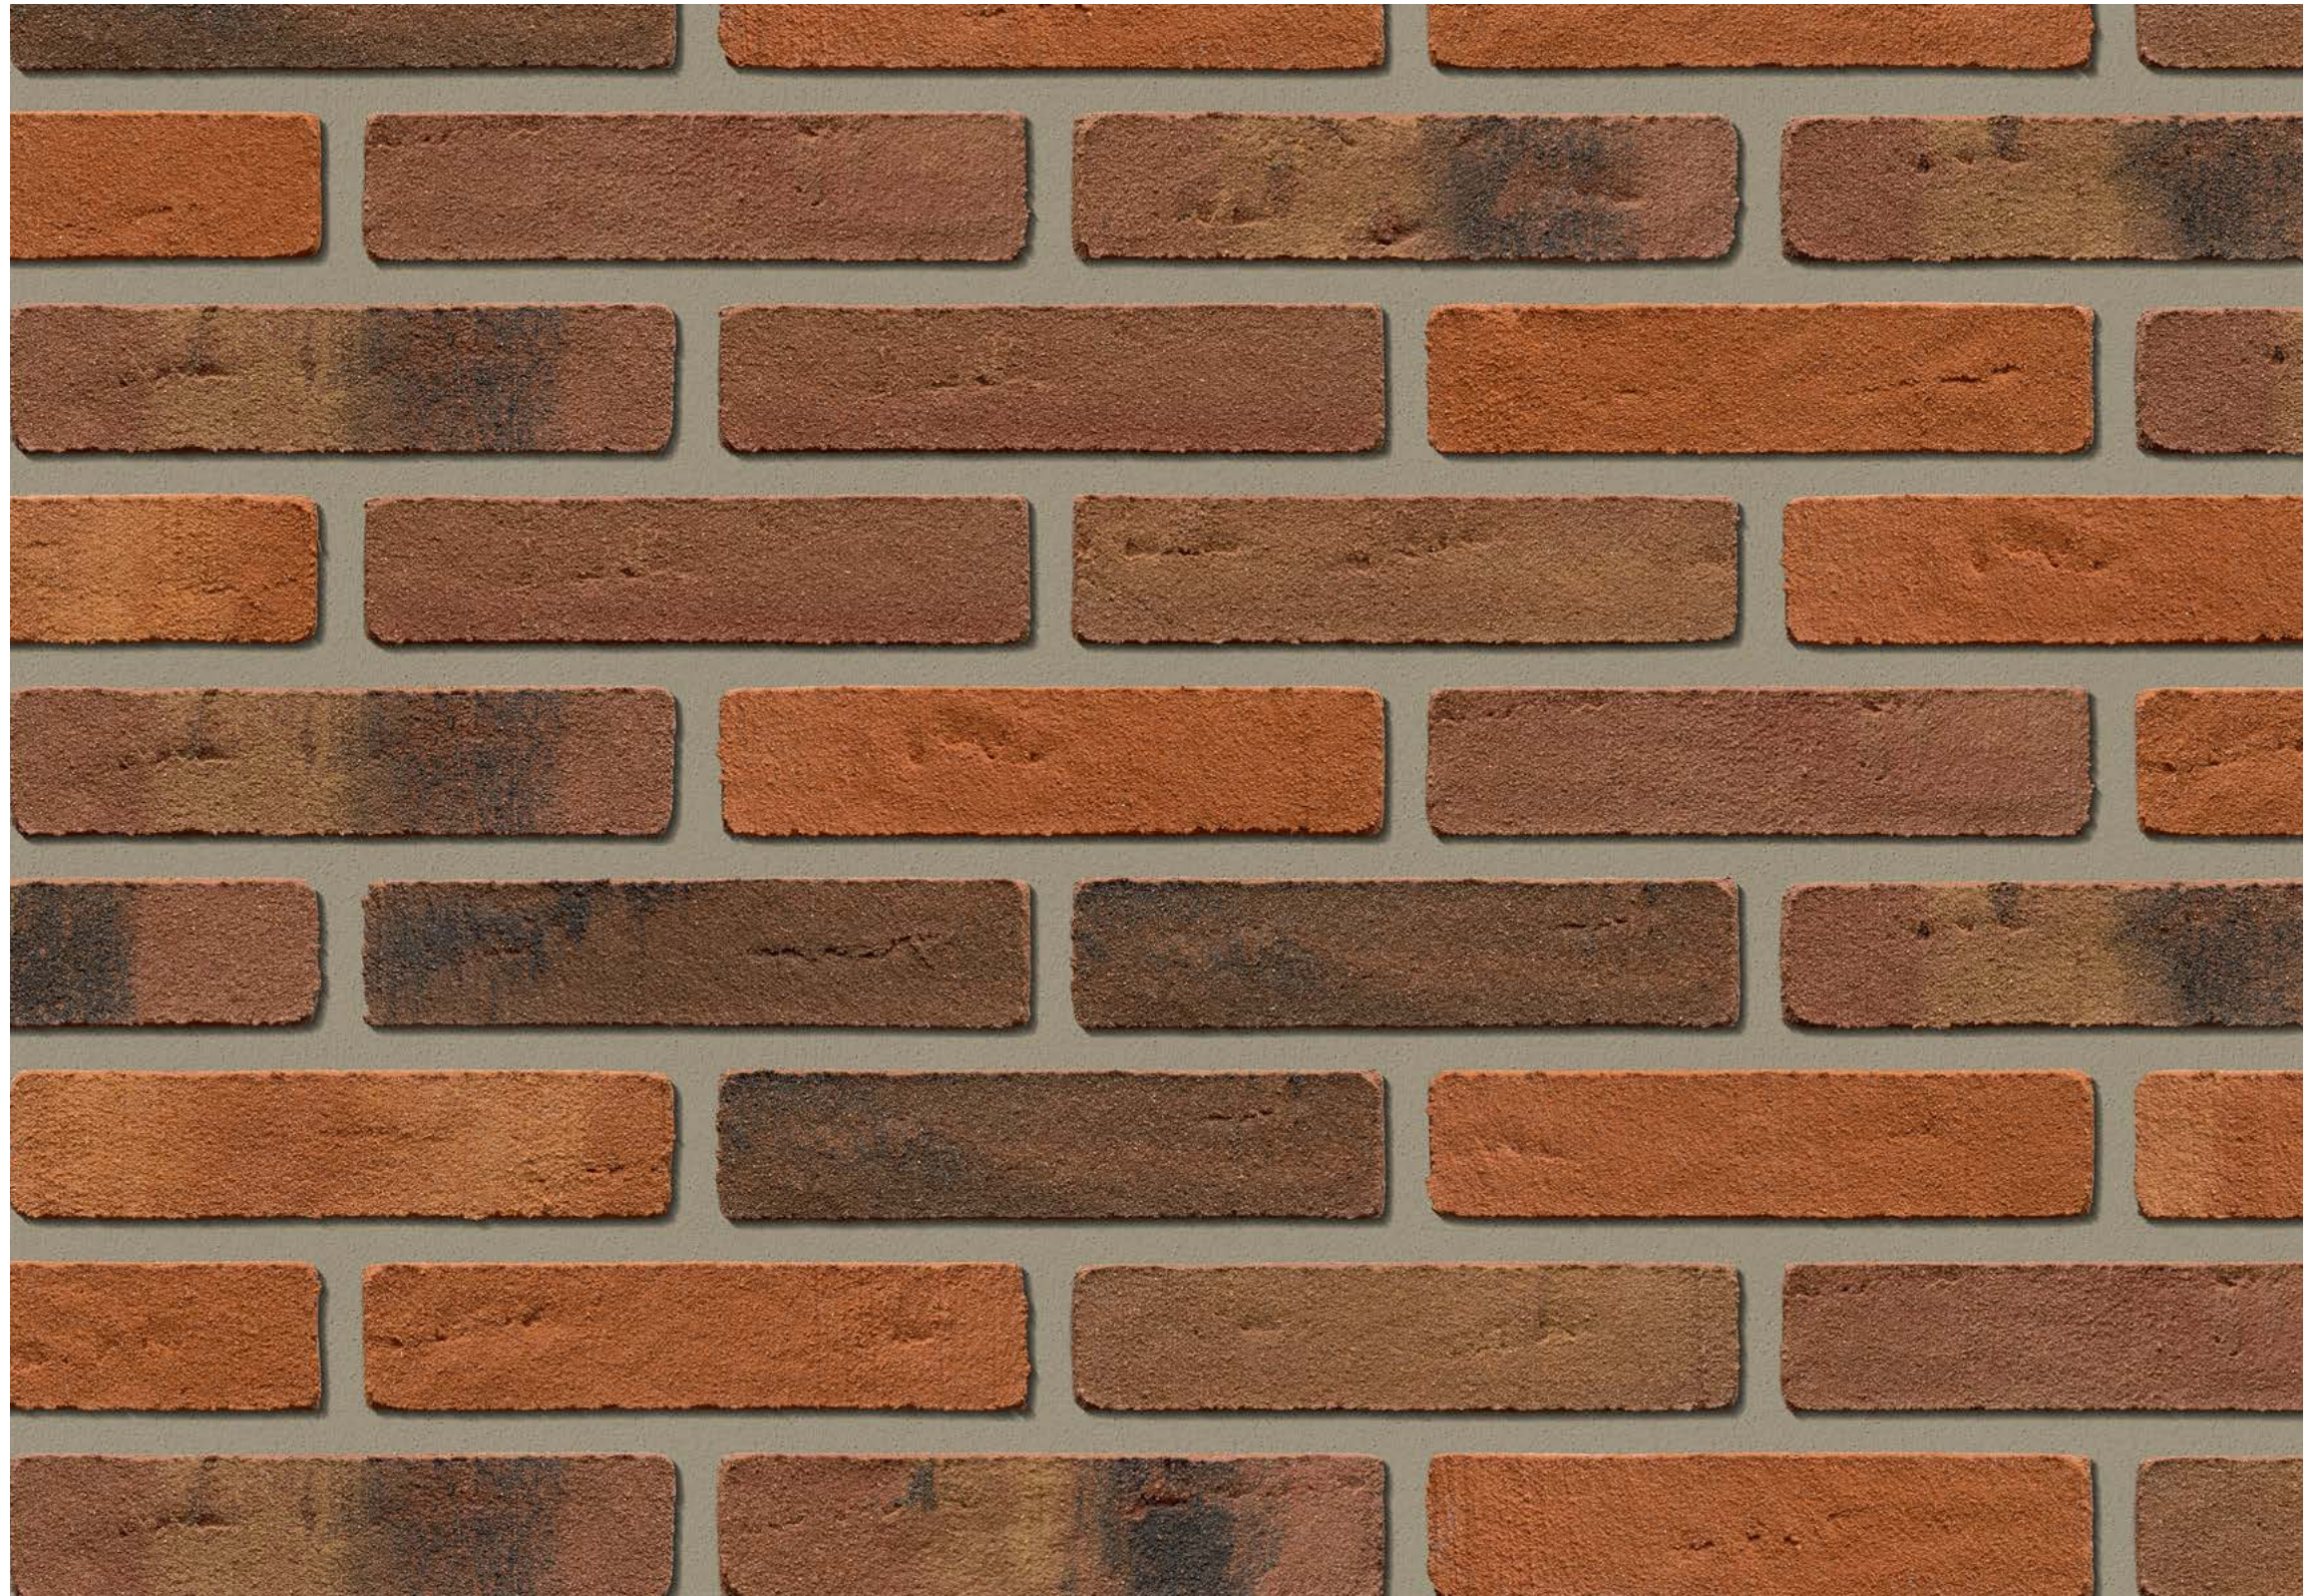

StoCleyer B 71 800

S9.5575

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
14

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Braungrau 2063 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



StoCleyer B 71 810

S9.5520

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210 x 50 mm

Hellbezugswert:
11

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Braungrau 2063 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich





StoCleyer B 71 830 (Select Collection)

S9.5767

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
13

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Zementgrau 2058 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

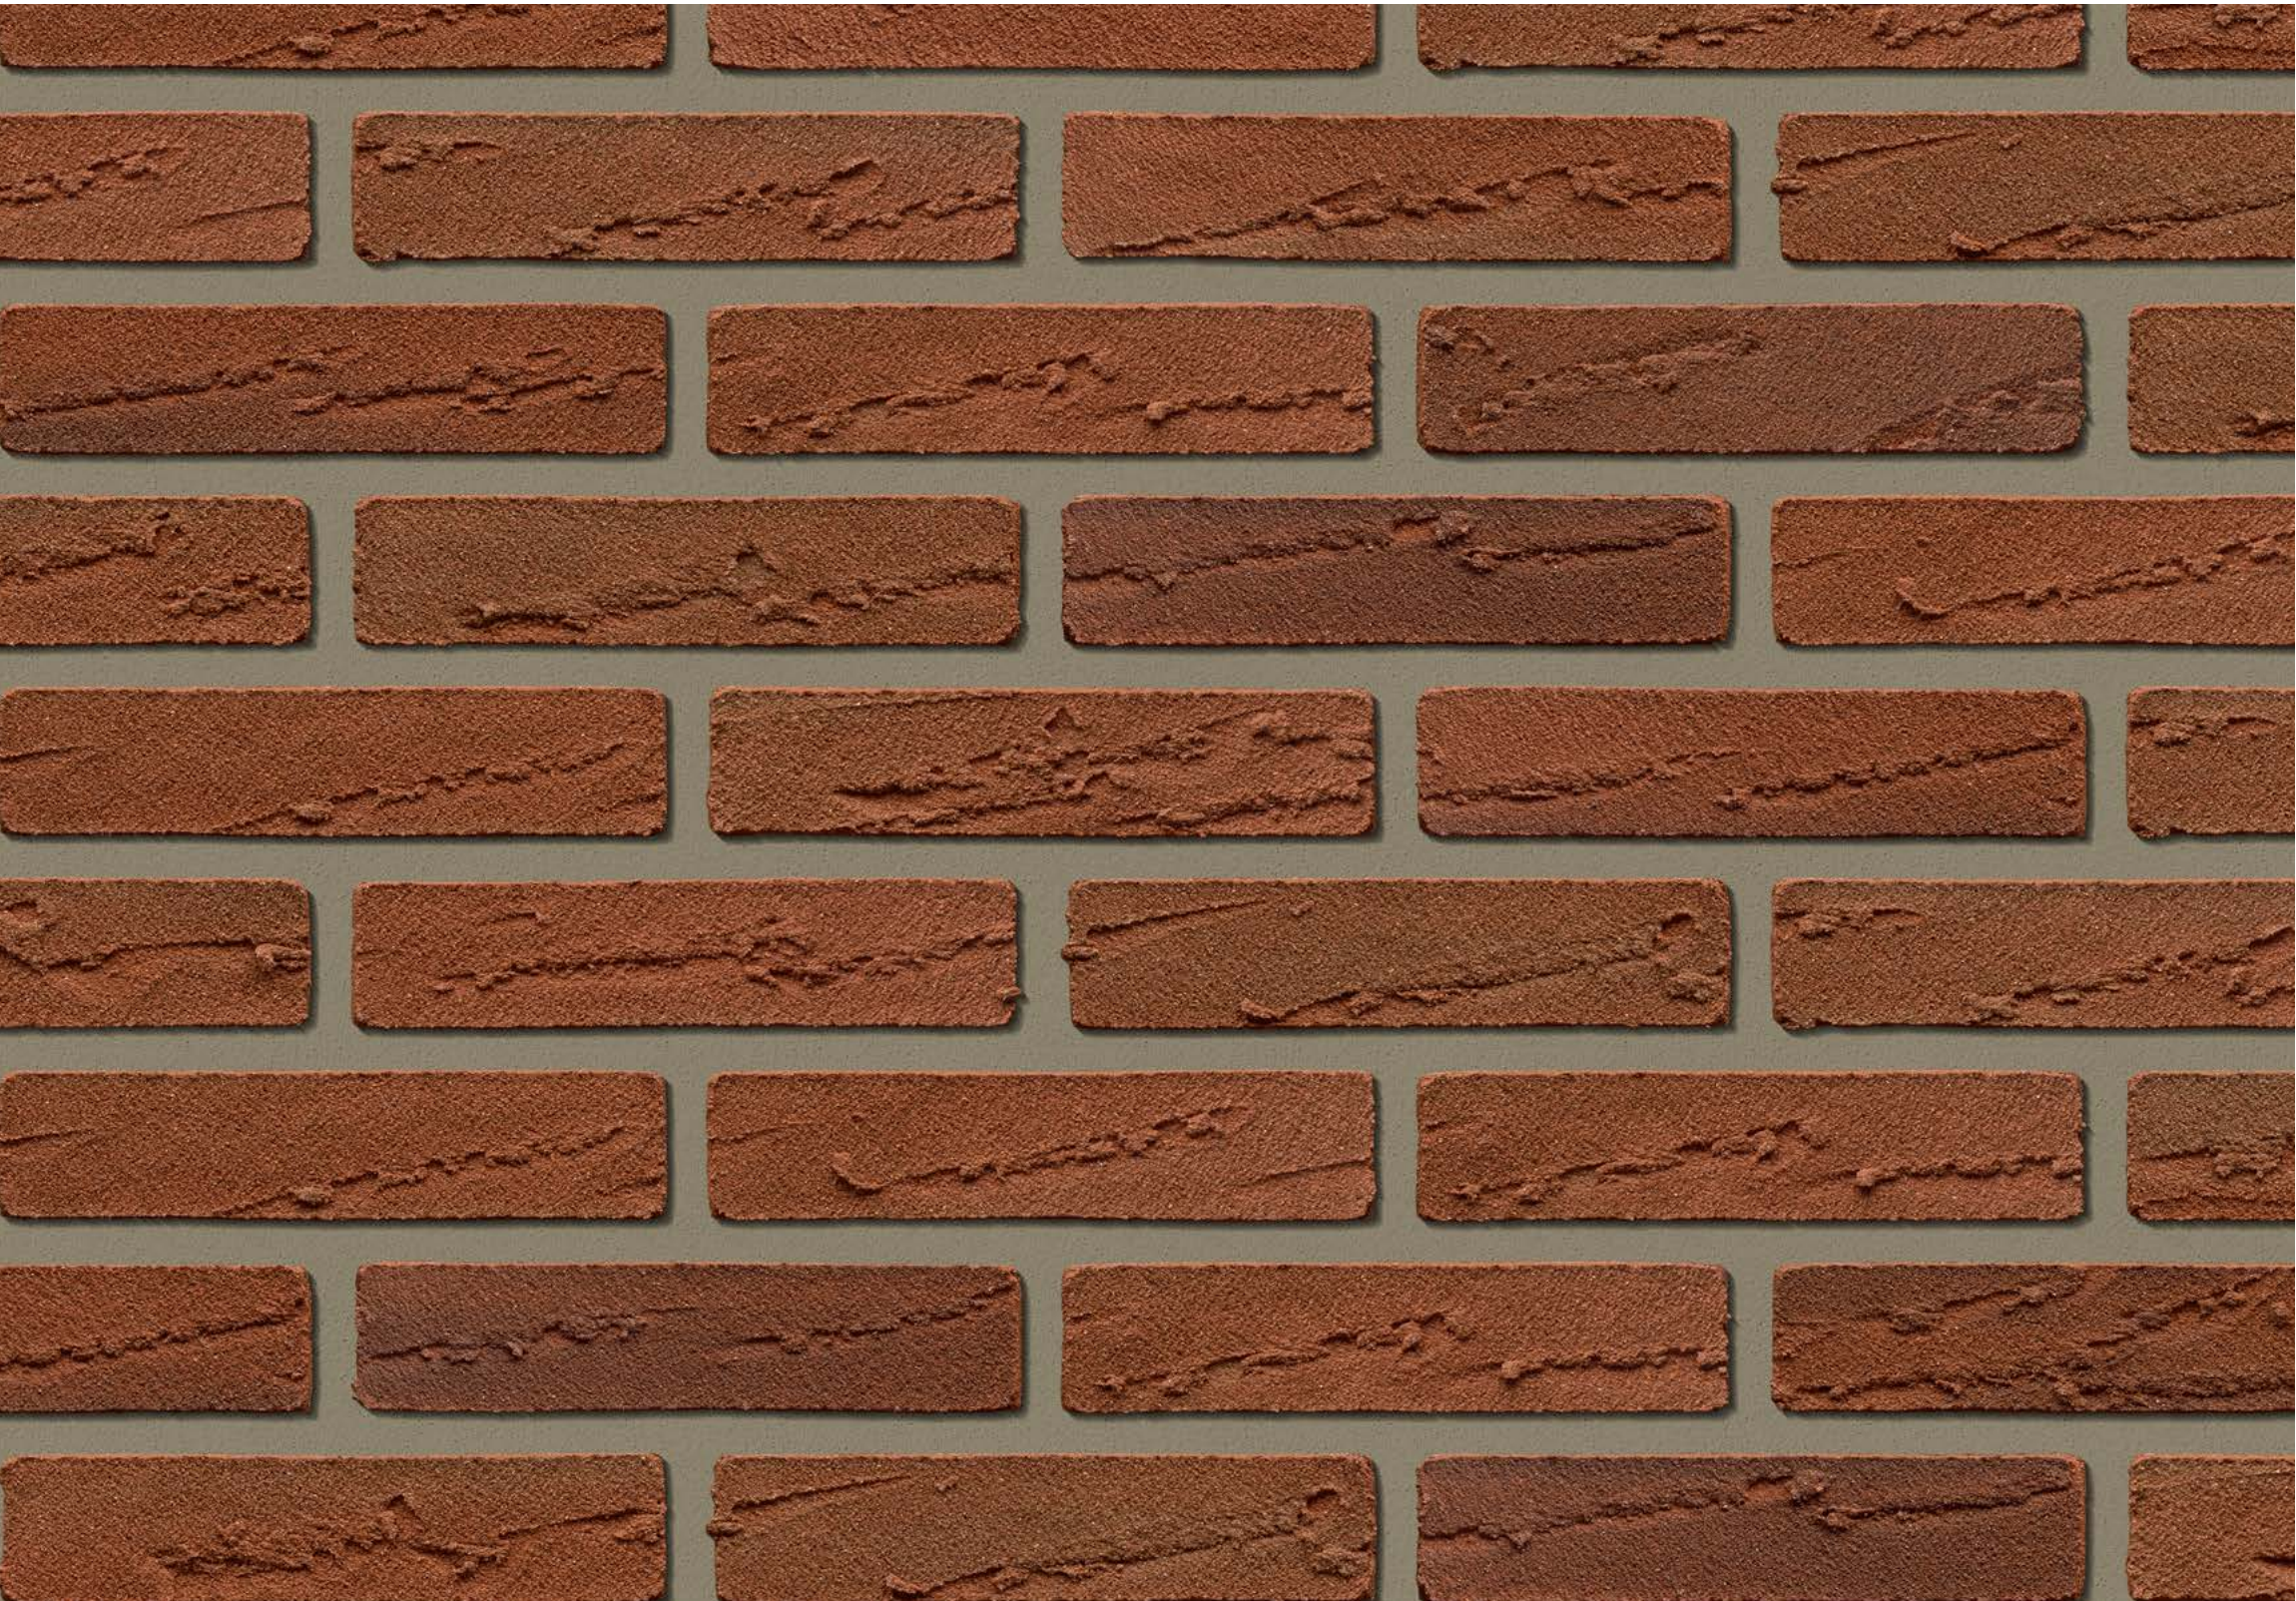

Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge





StoCleyer B 71 835 (Select Collection)

S9.11731

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
16

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A



Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge



StoCleyer B 71 840

S9.7029

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Braungrau 2063 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

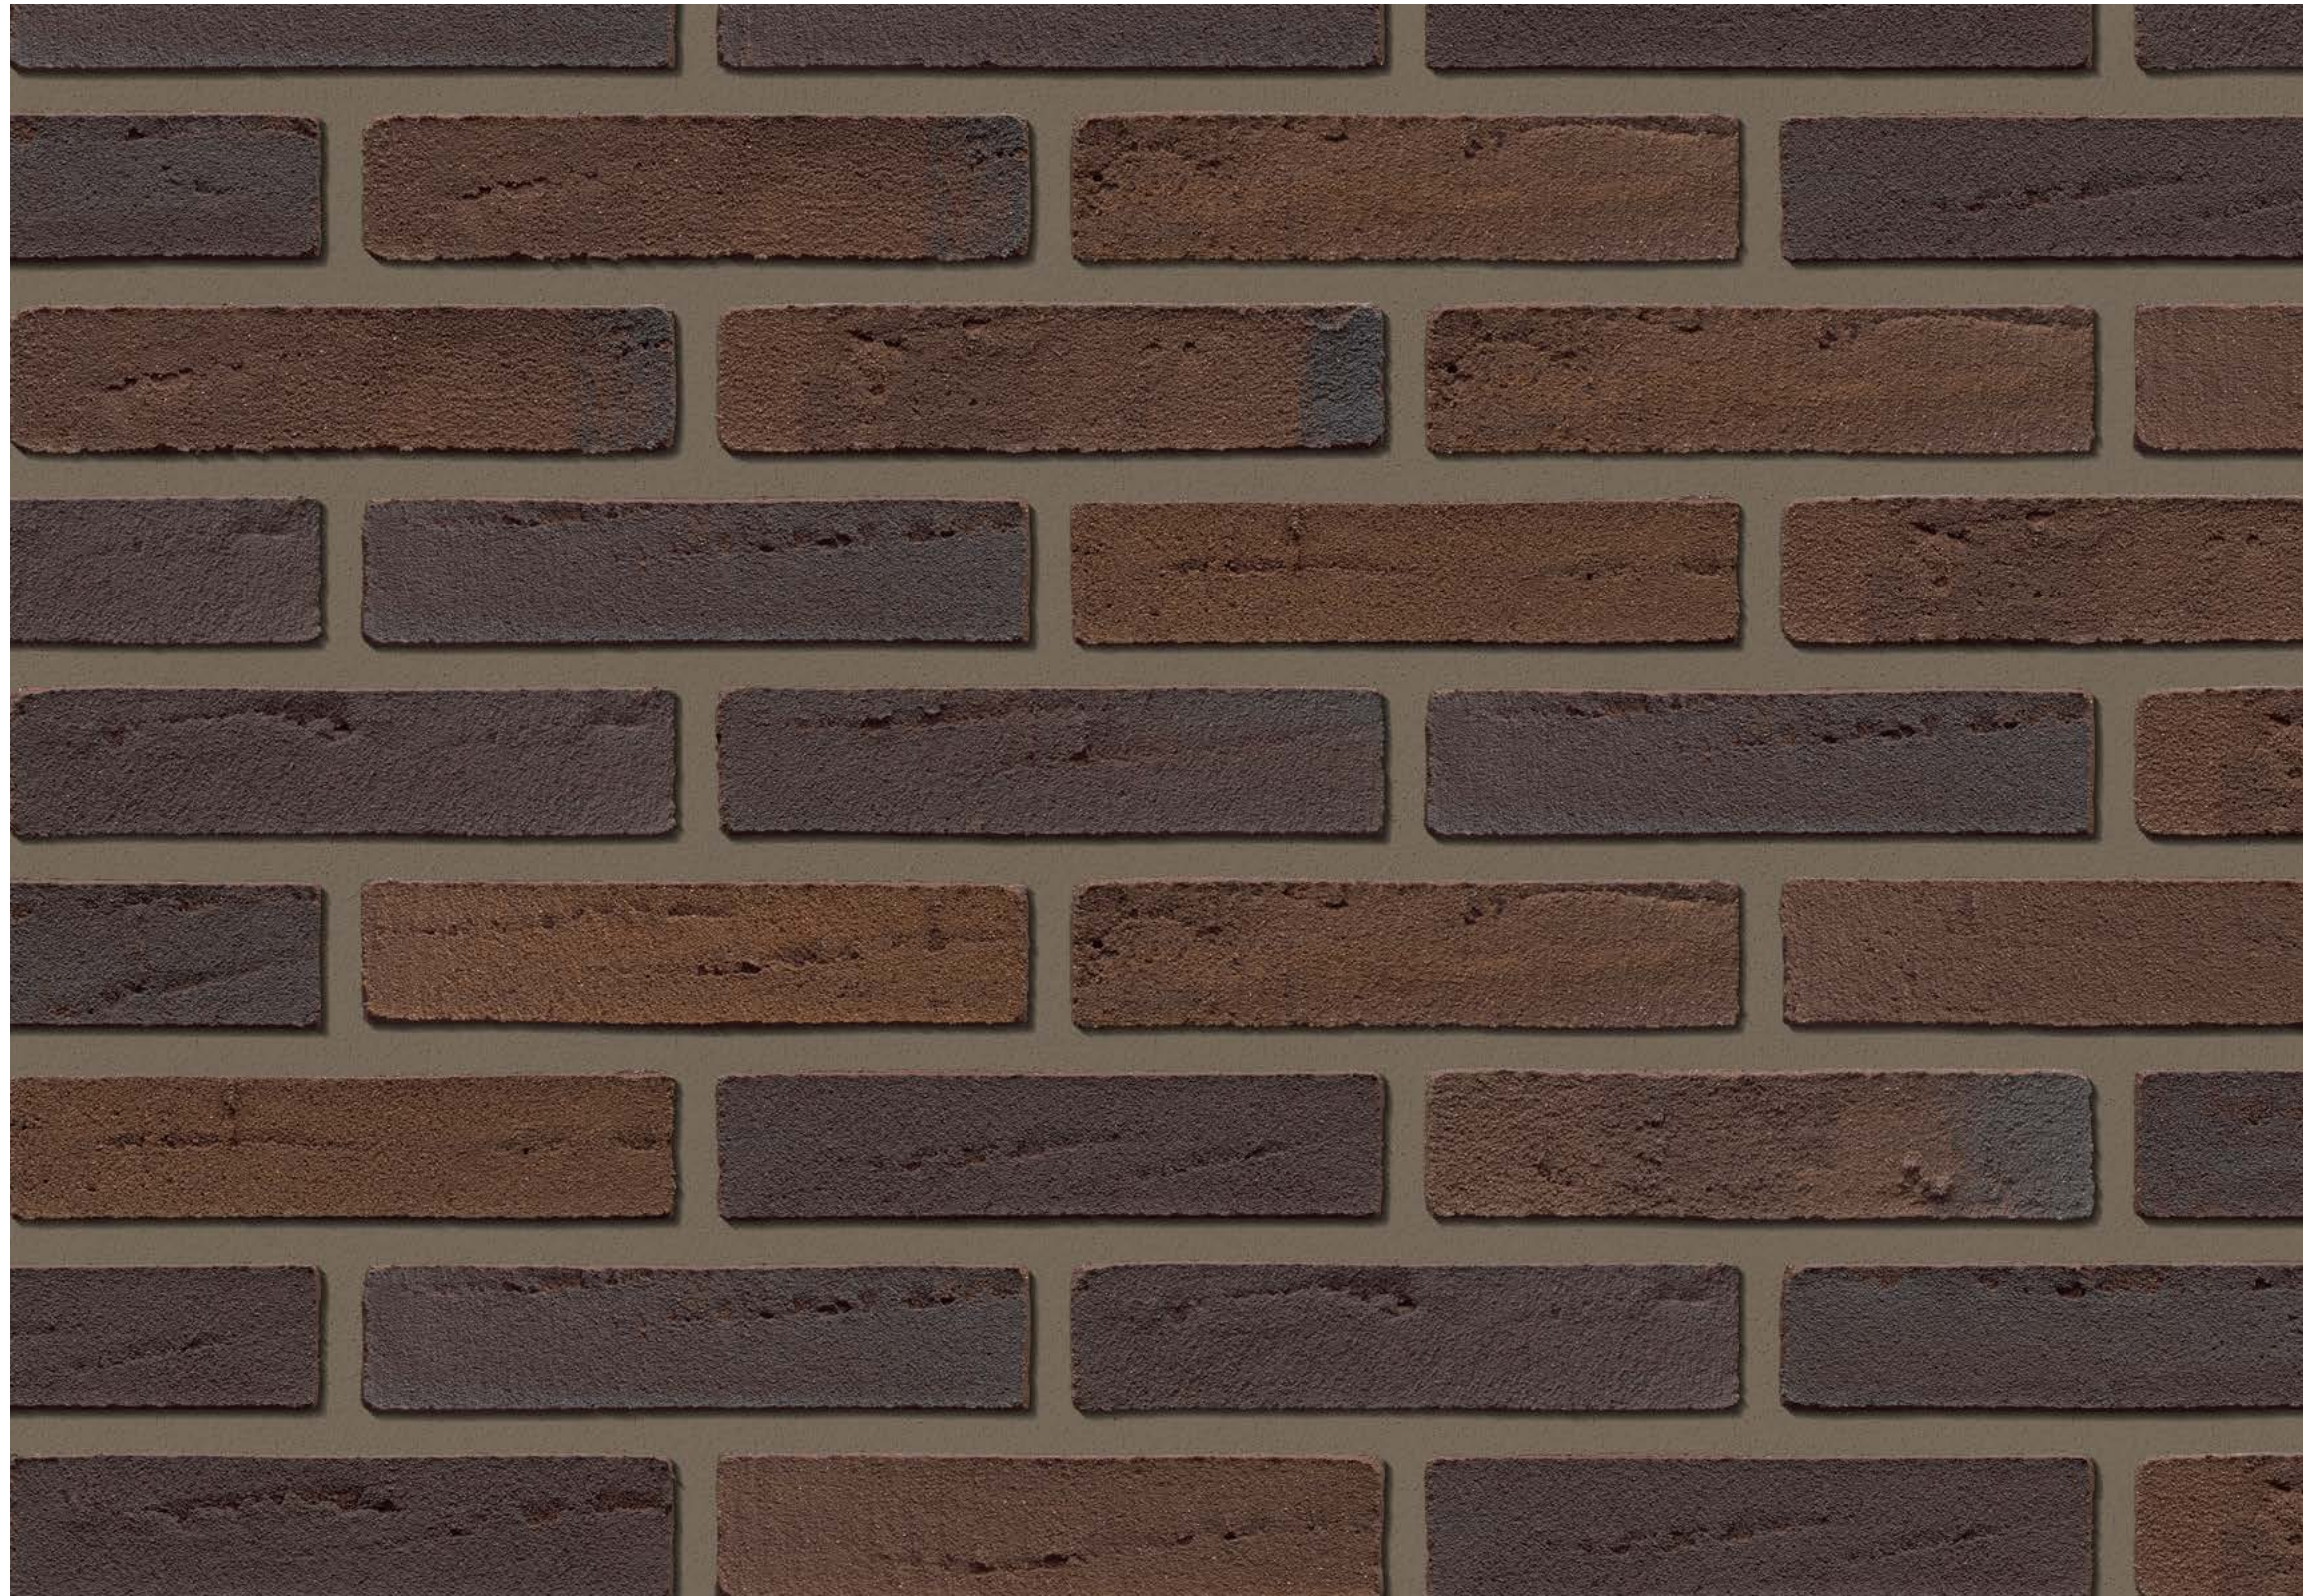

StoCleyer B 71 841

S9.5118

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
11

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Braungrau 2063 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich



StoCleyer B 71 842

S9.9700

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
21

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Hellgrau 2059 A

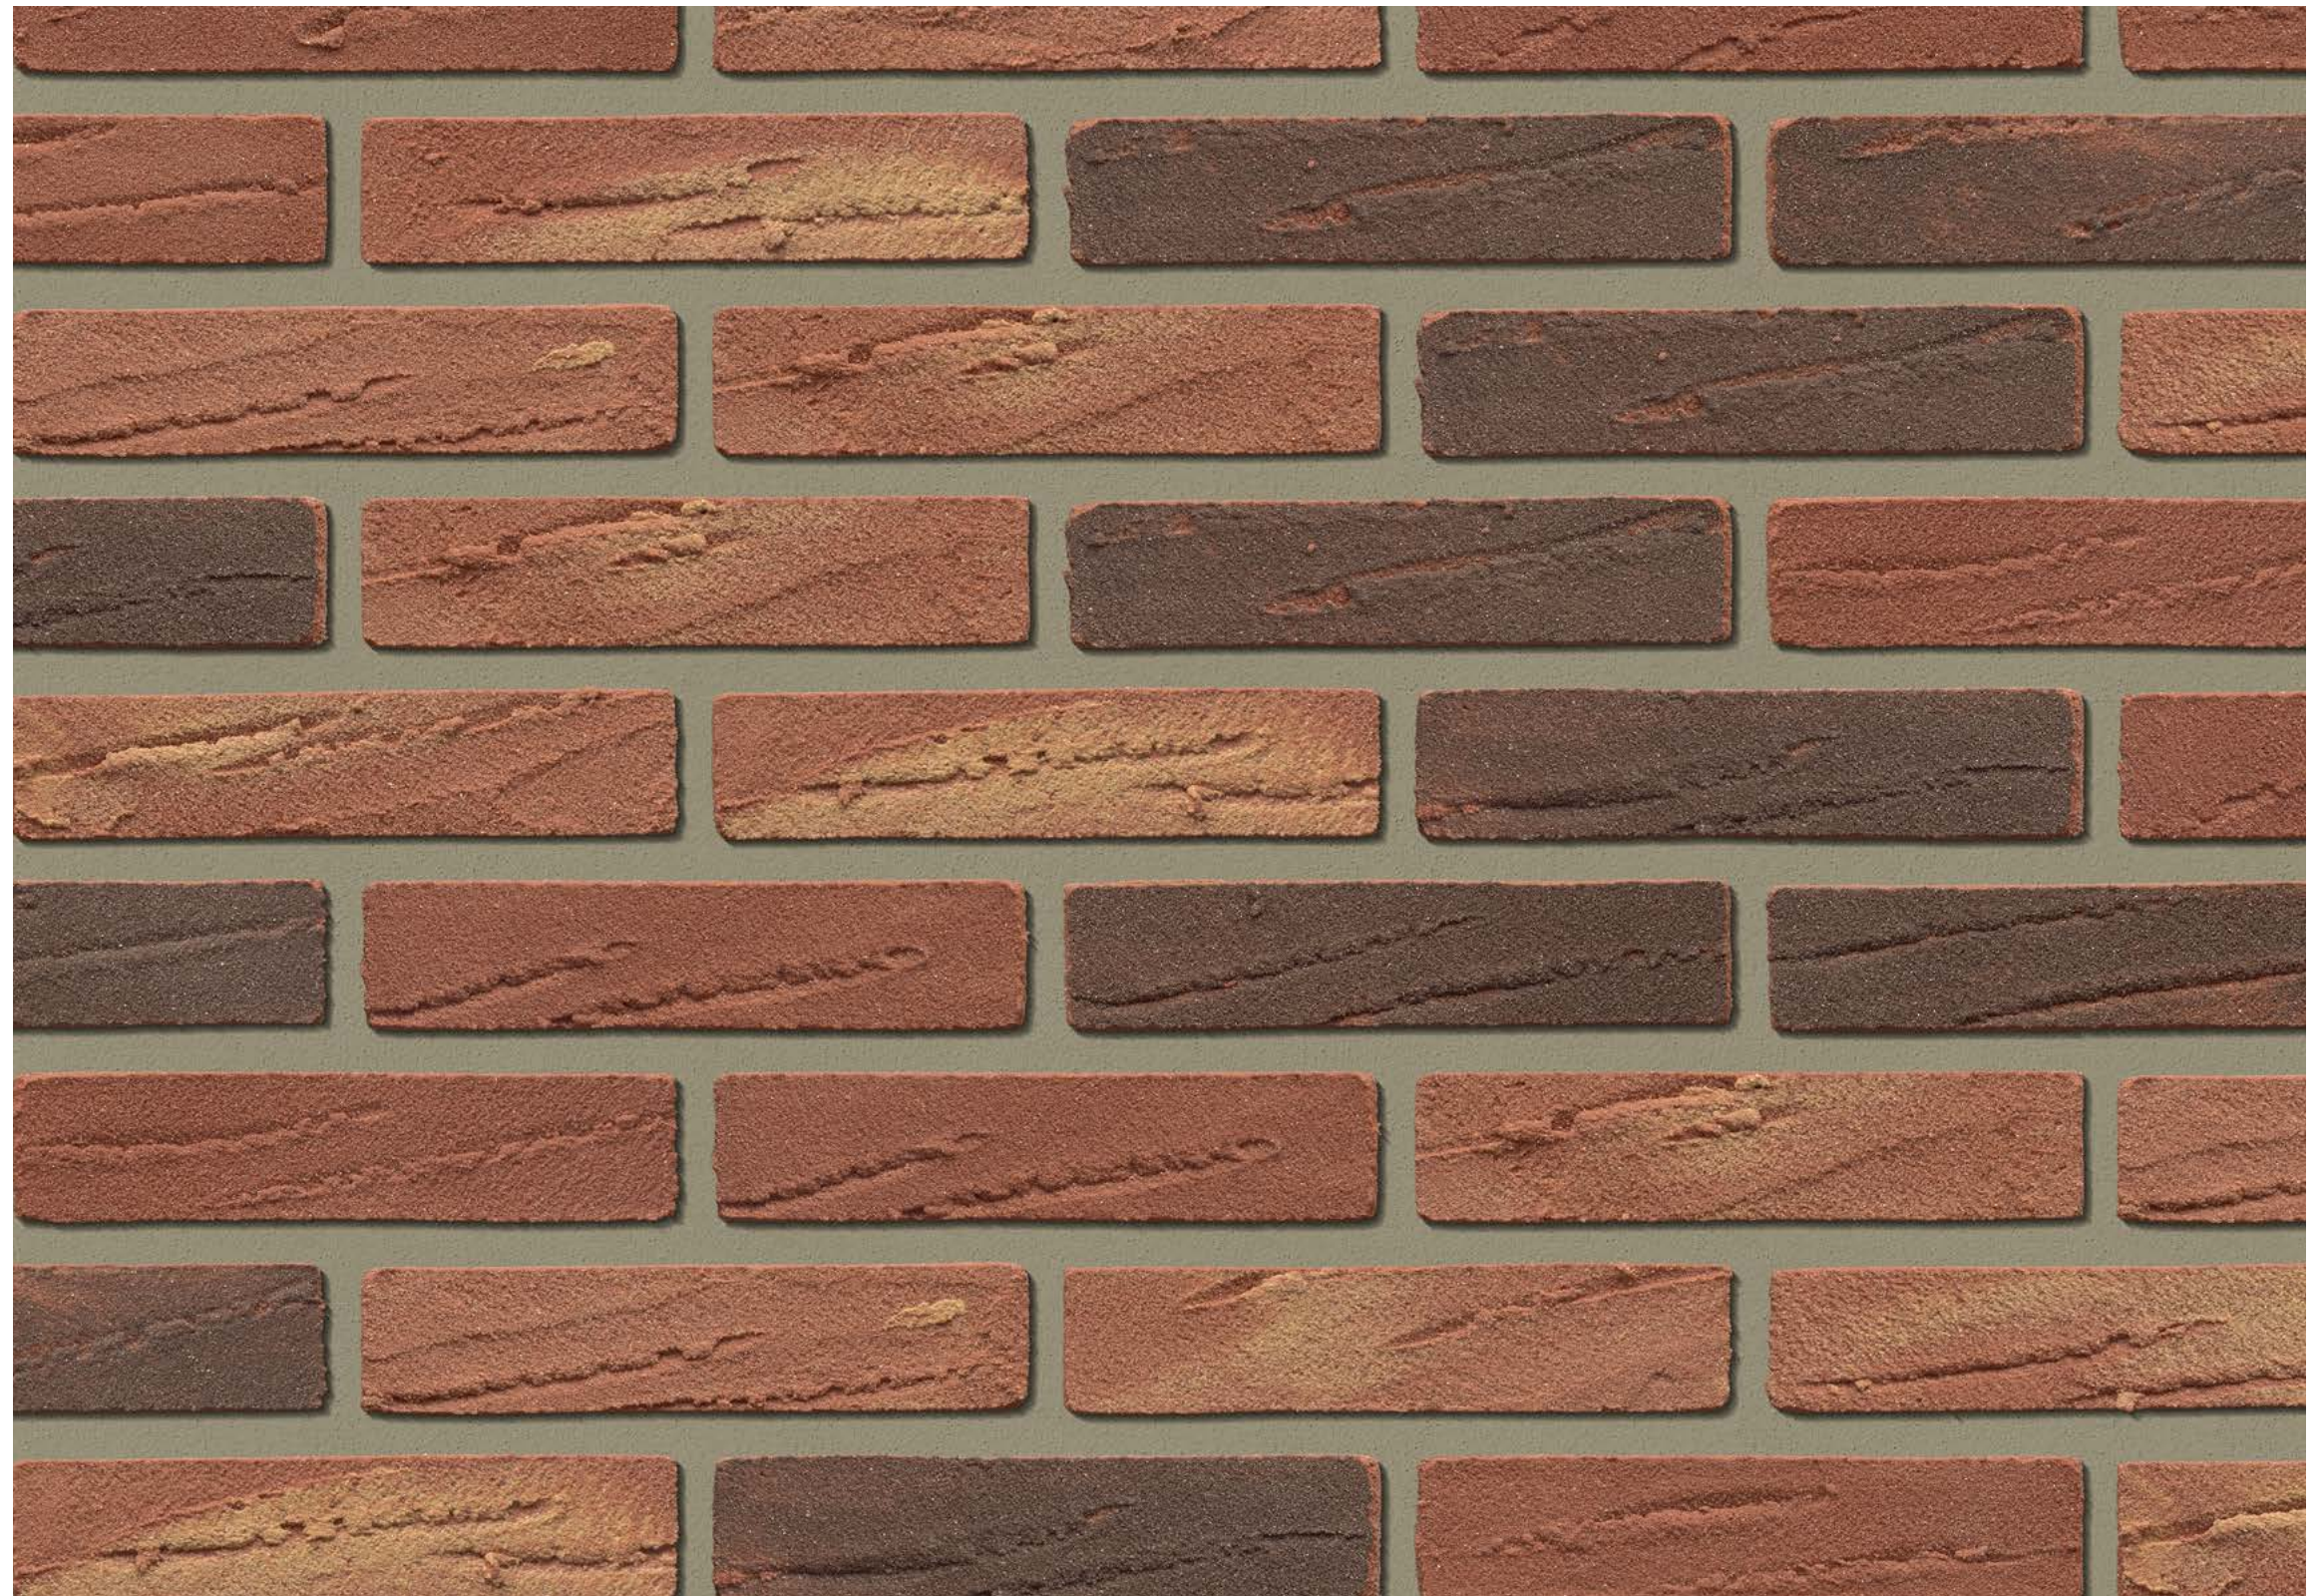



StoCleyer B 71 940 (Select Collection)

S9.5008

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
14

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

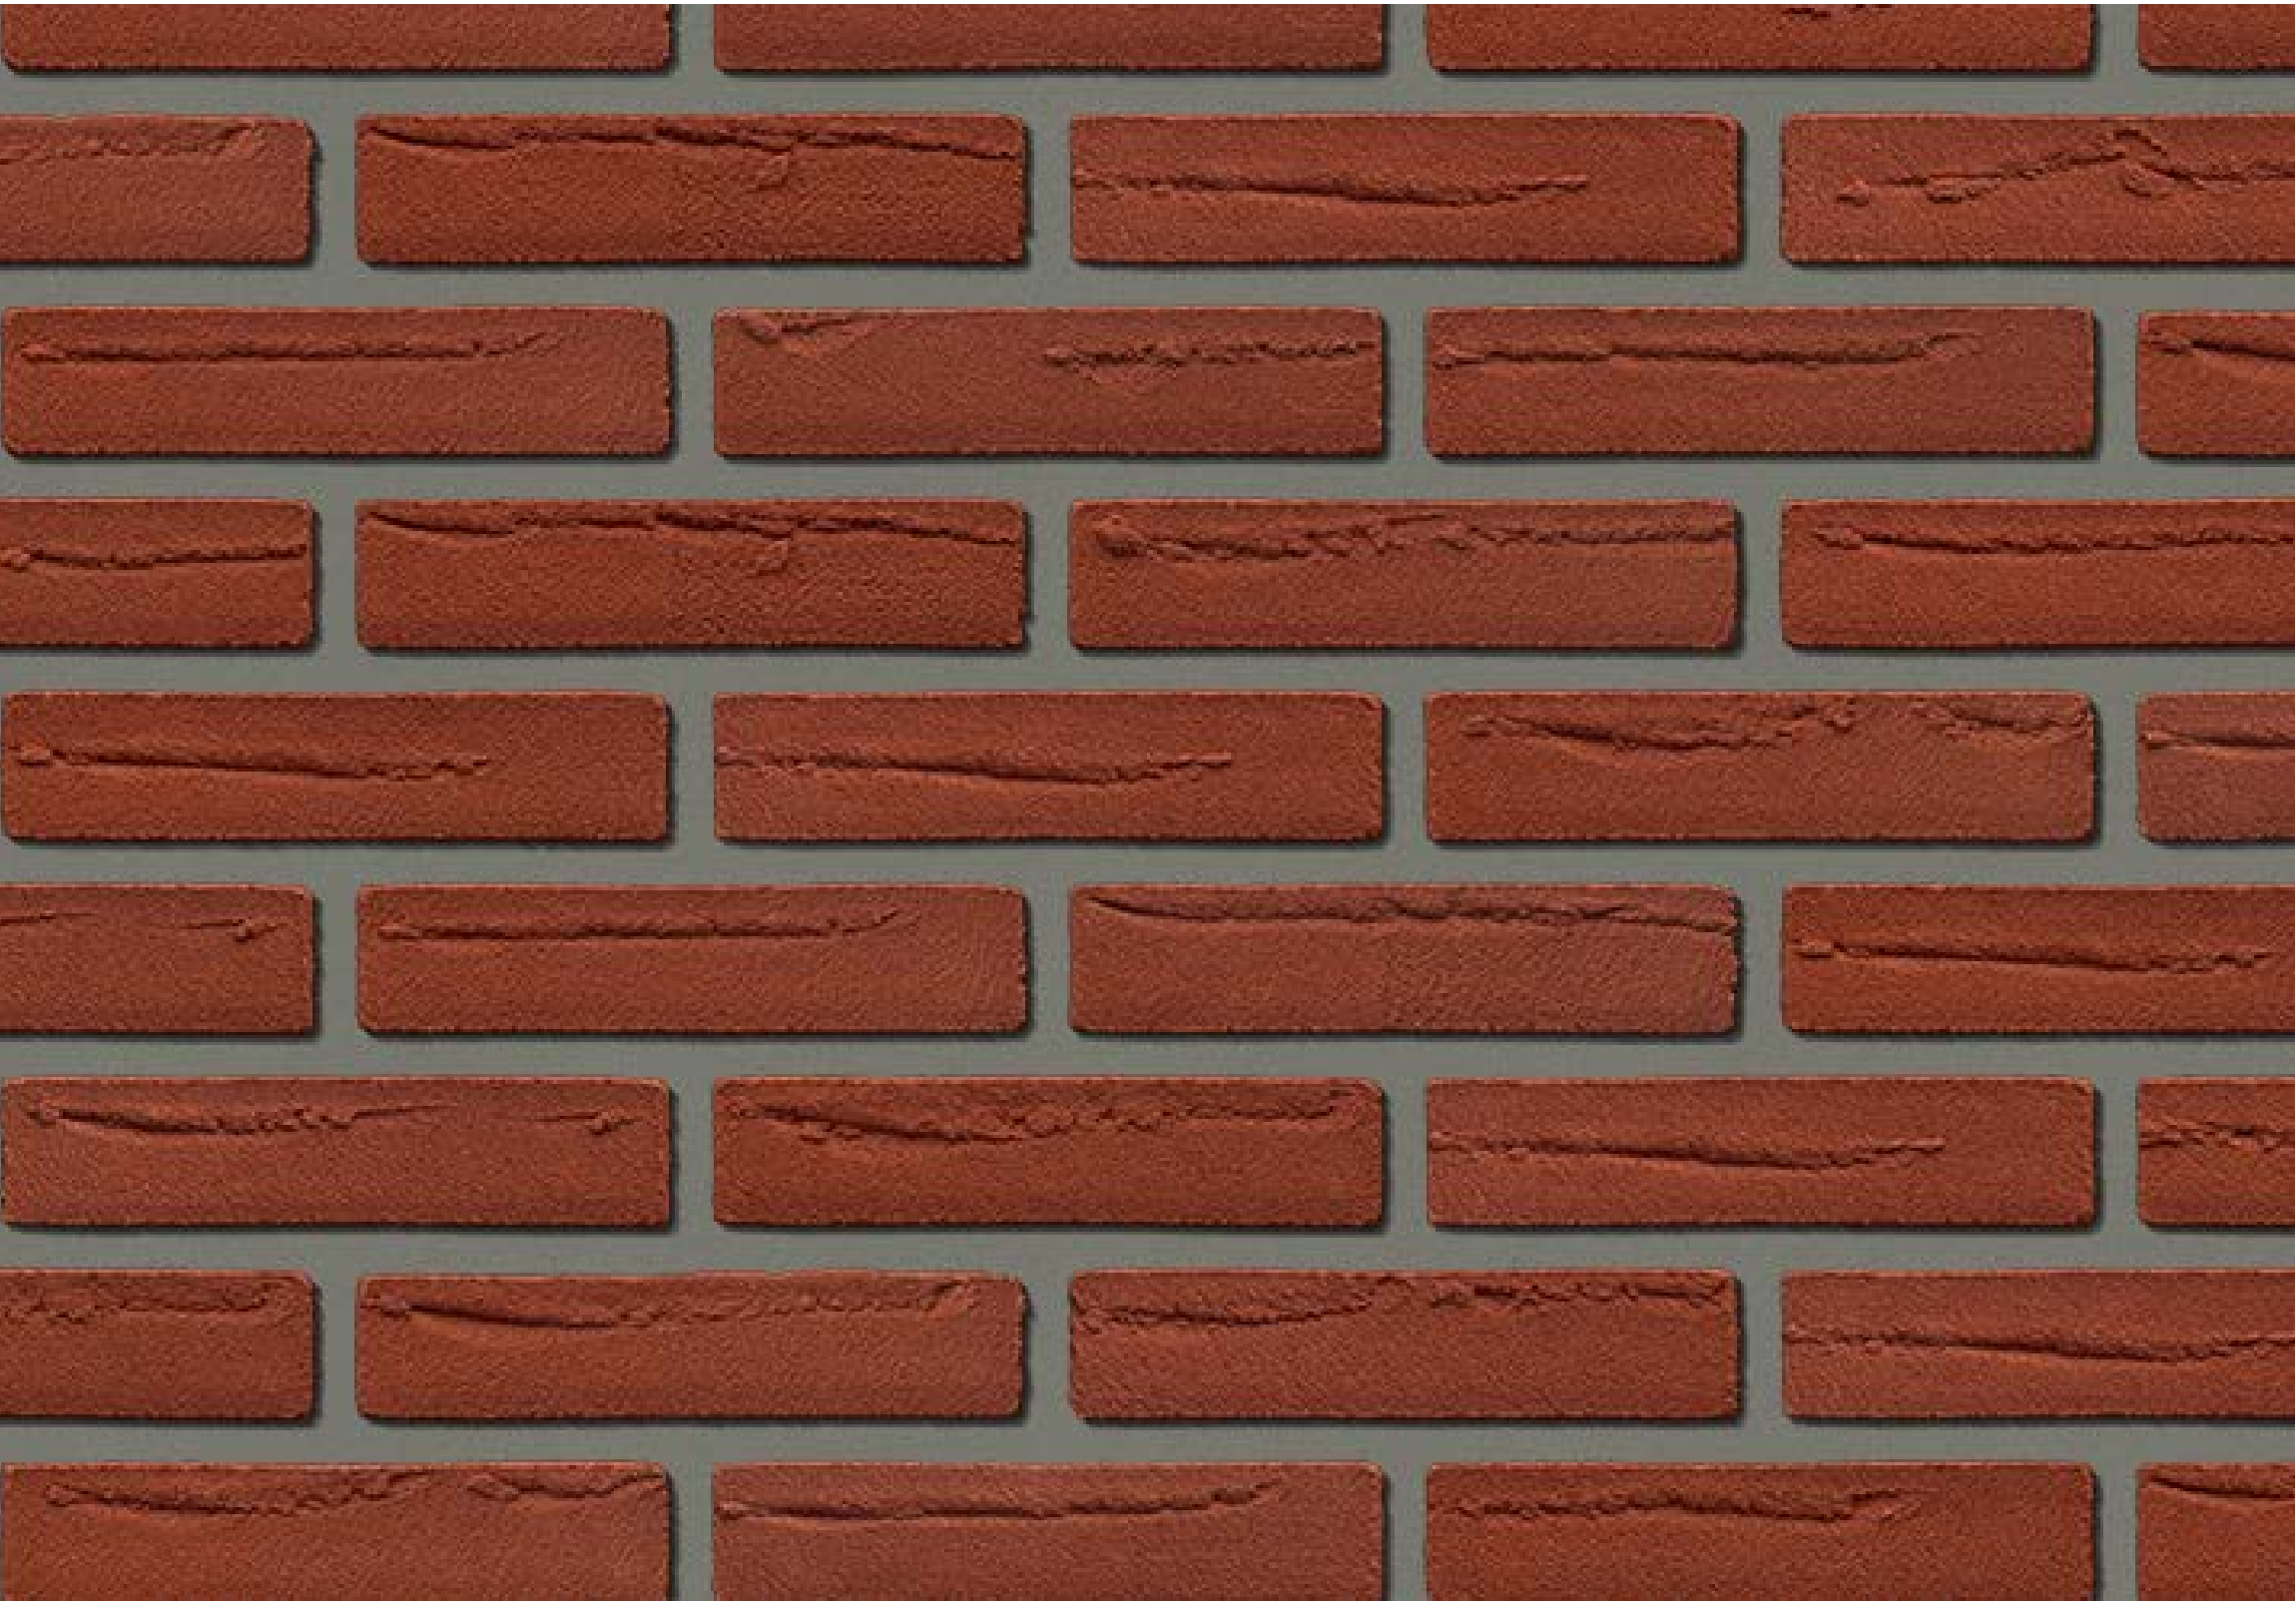

**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**



StoCleyer B 71 850

S9.6686

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
24

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Hellgrau 2059 A



StoCleyer B 71 860

S9.6133

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
14

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

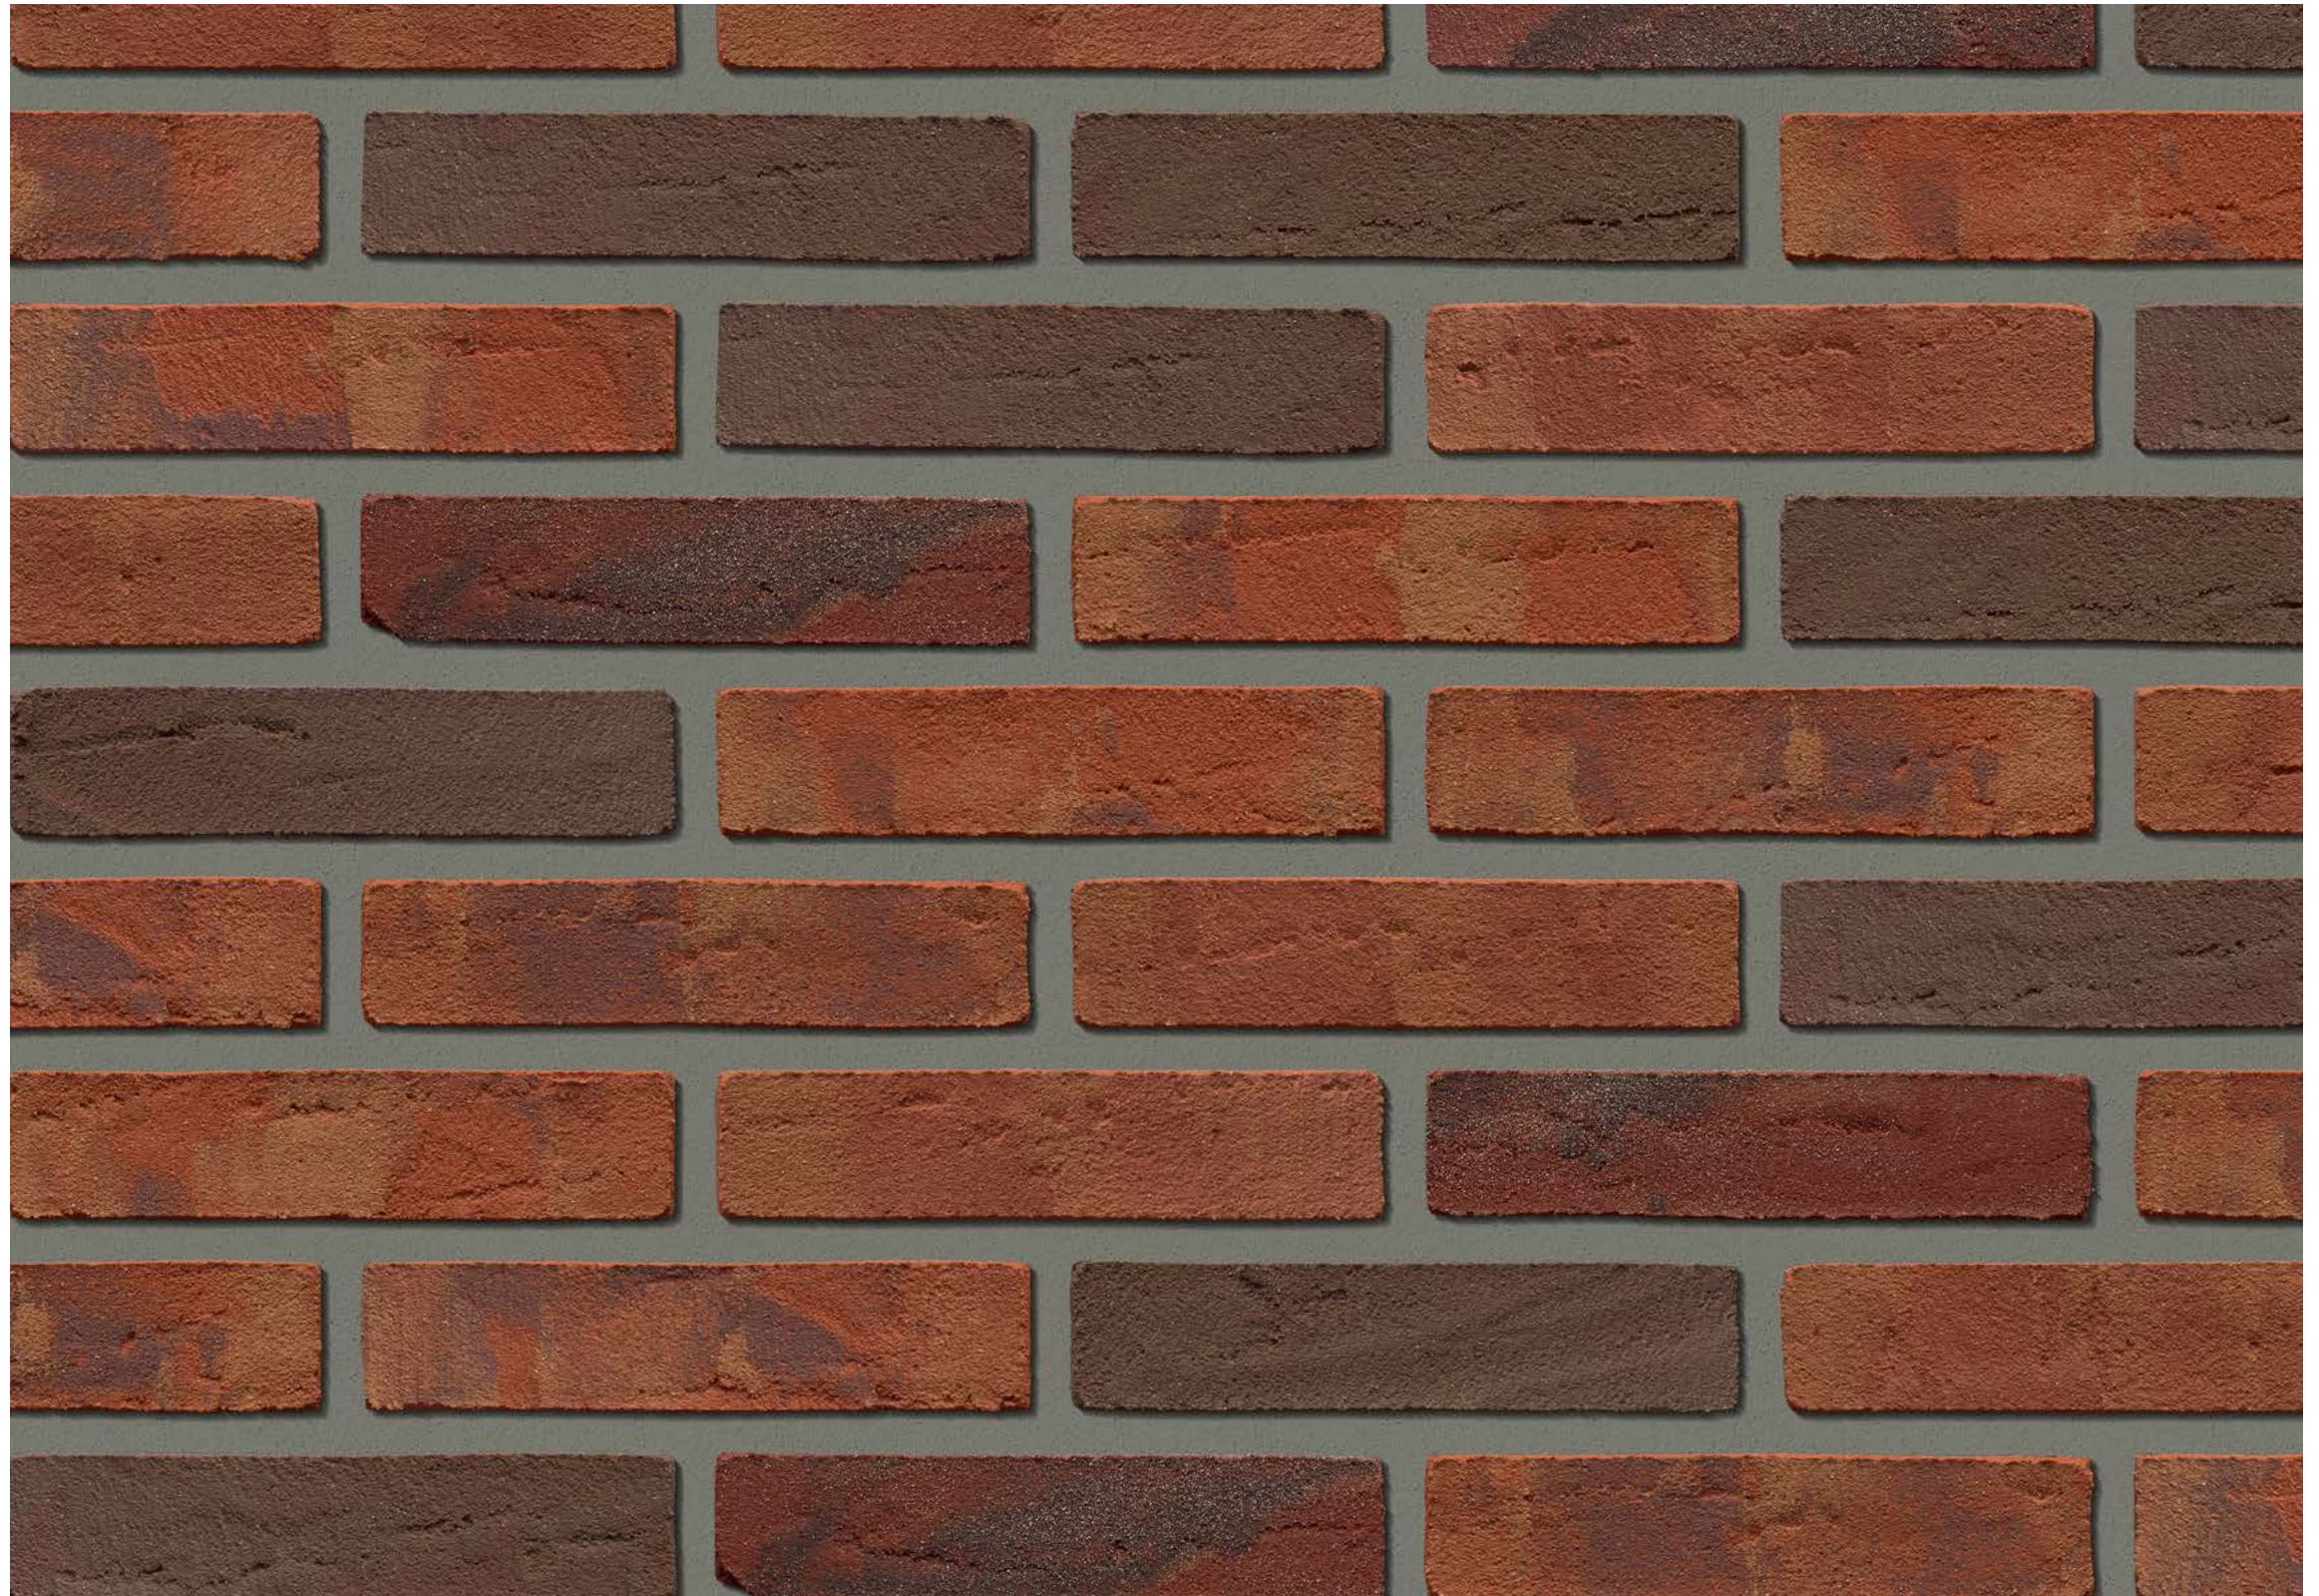

StoCleyer B 71 861

S9.6534

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210 x 50 mm

Hellbezugswert:
16

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Zementgrau 2058 A

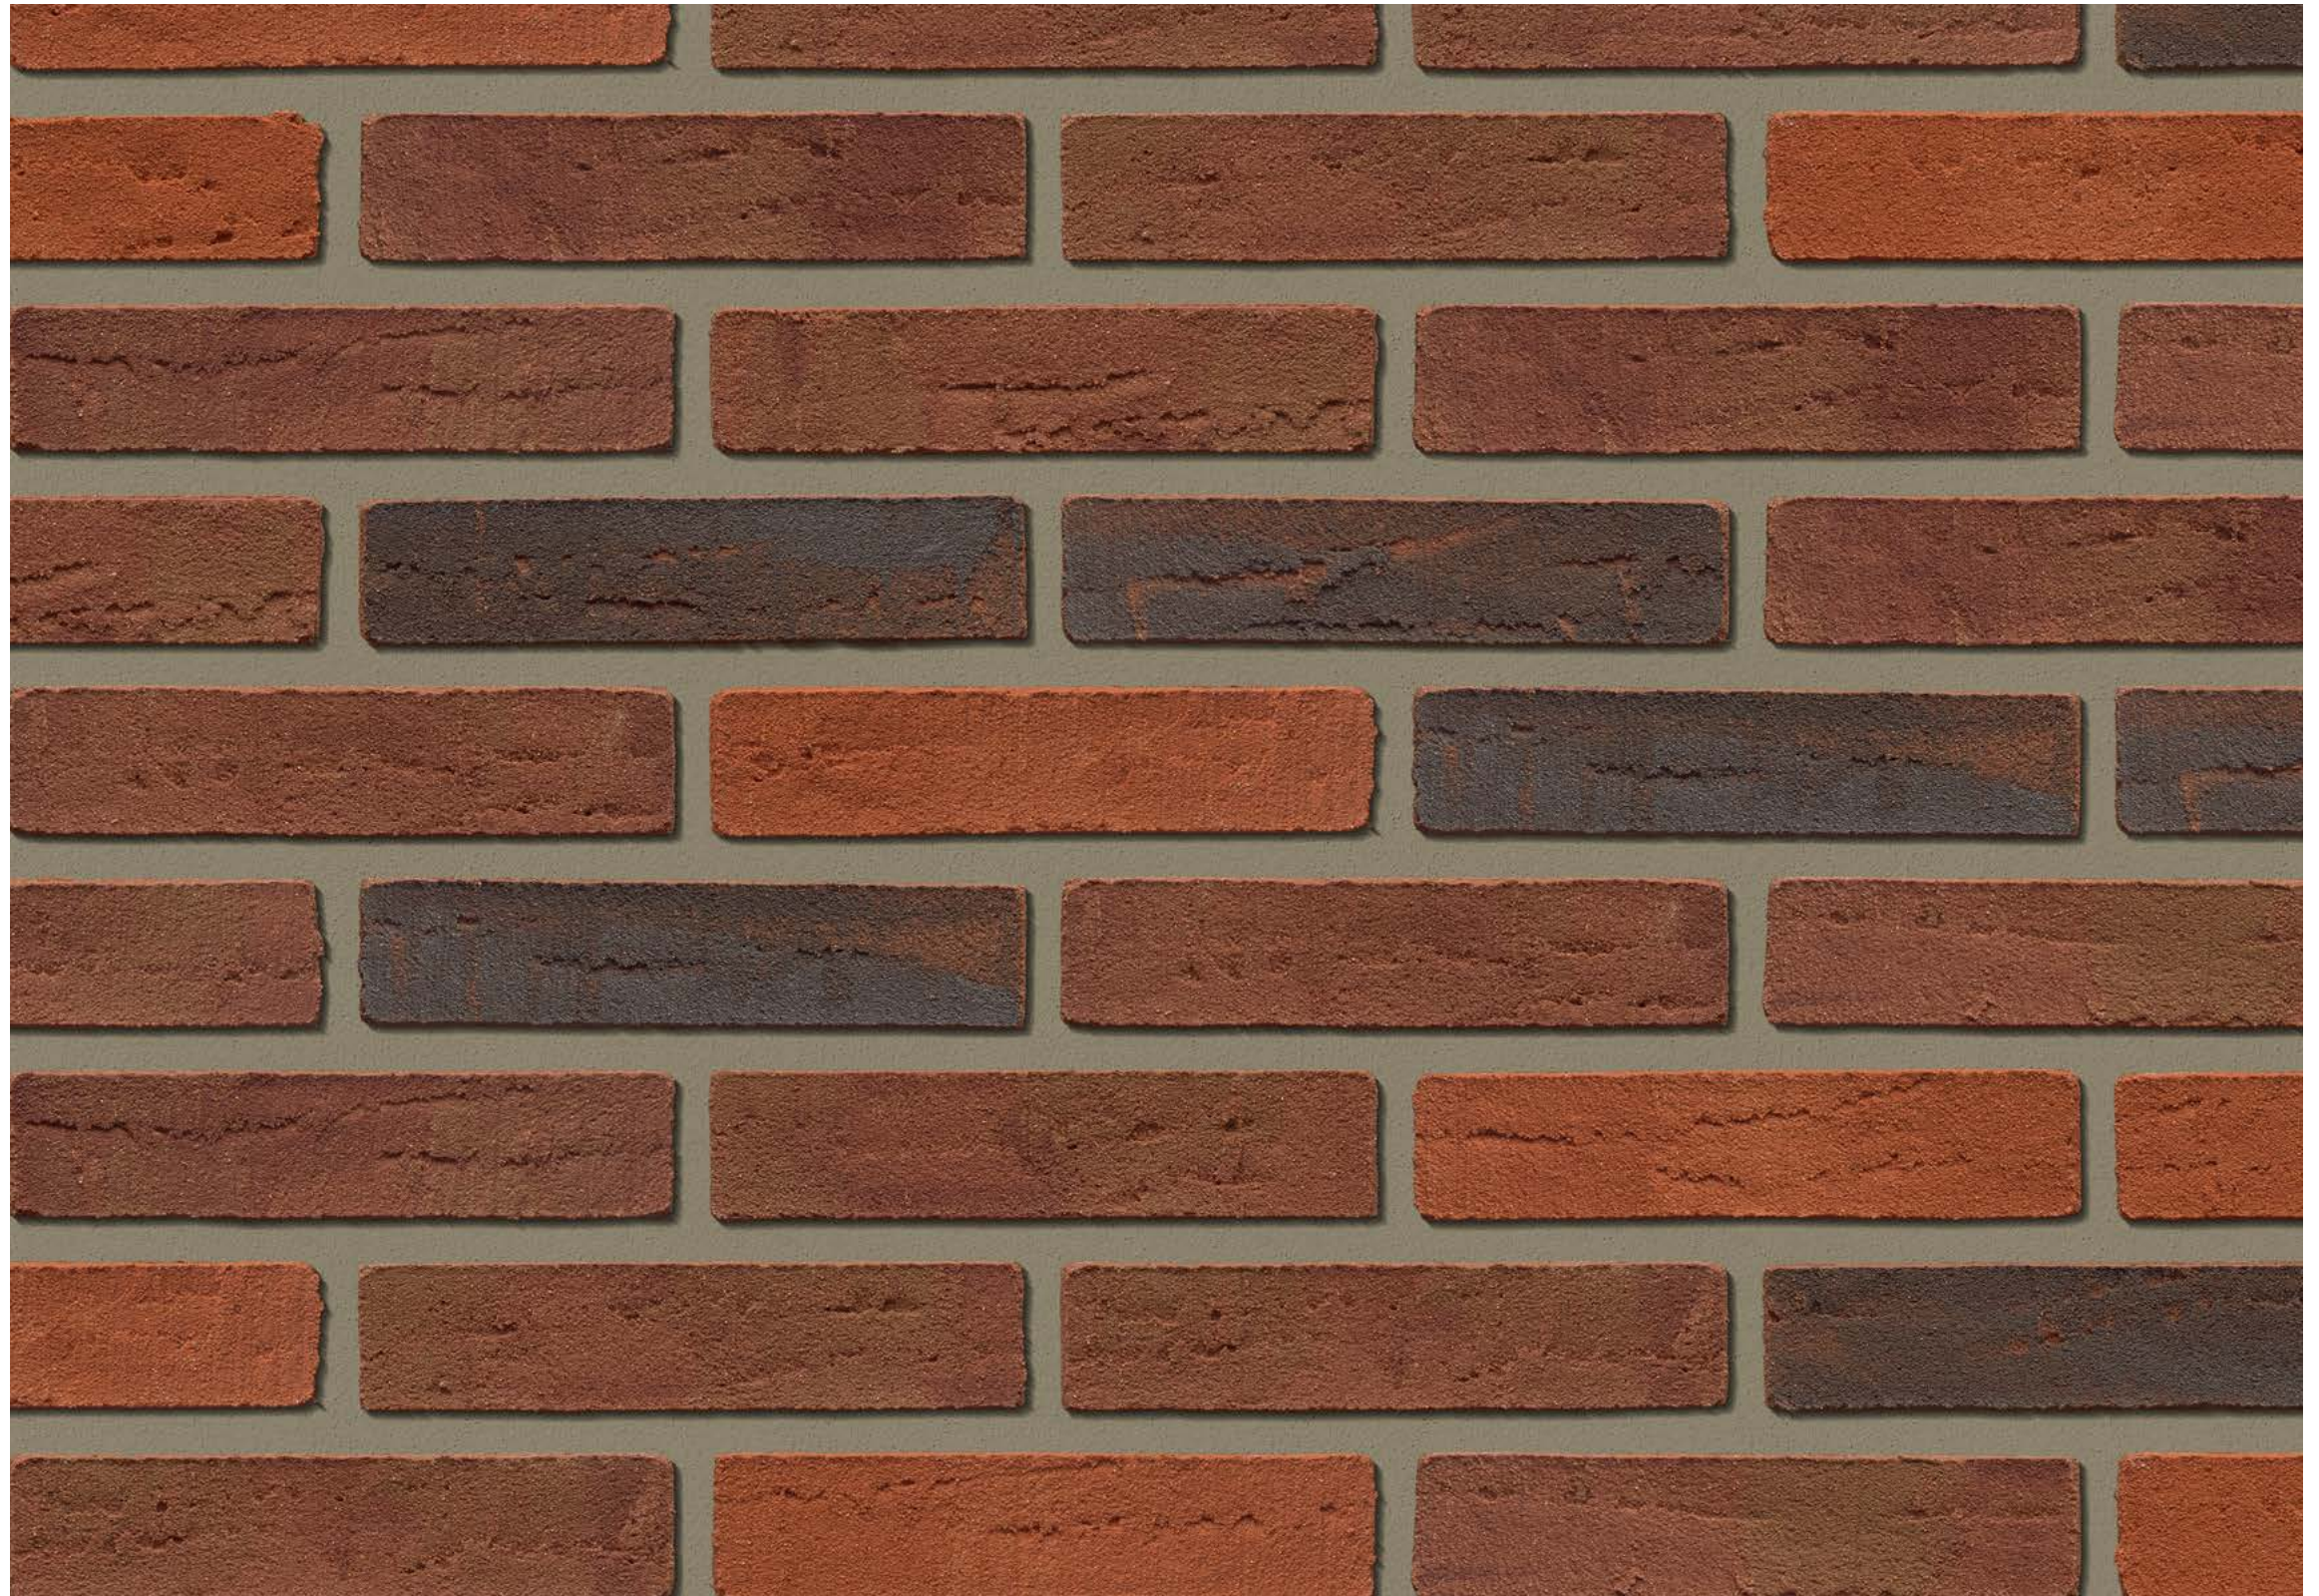

StoCleyer B 71 870

S9.6227

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
13

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Hellgrau 2059 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich





StoCleyer B 71 875 (Select Collection)

S9.11735

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
13

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

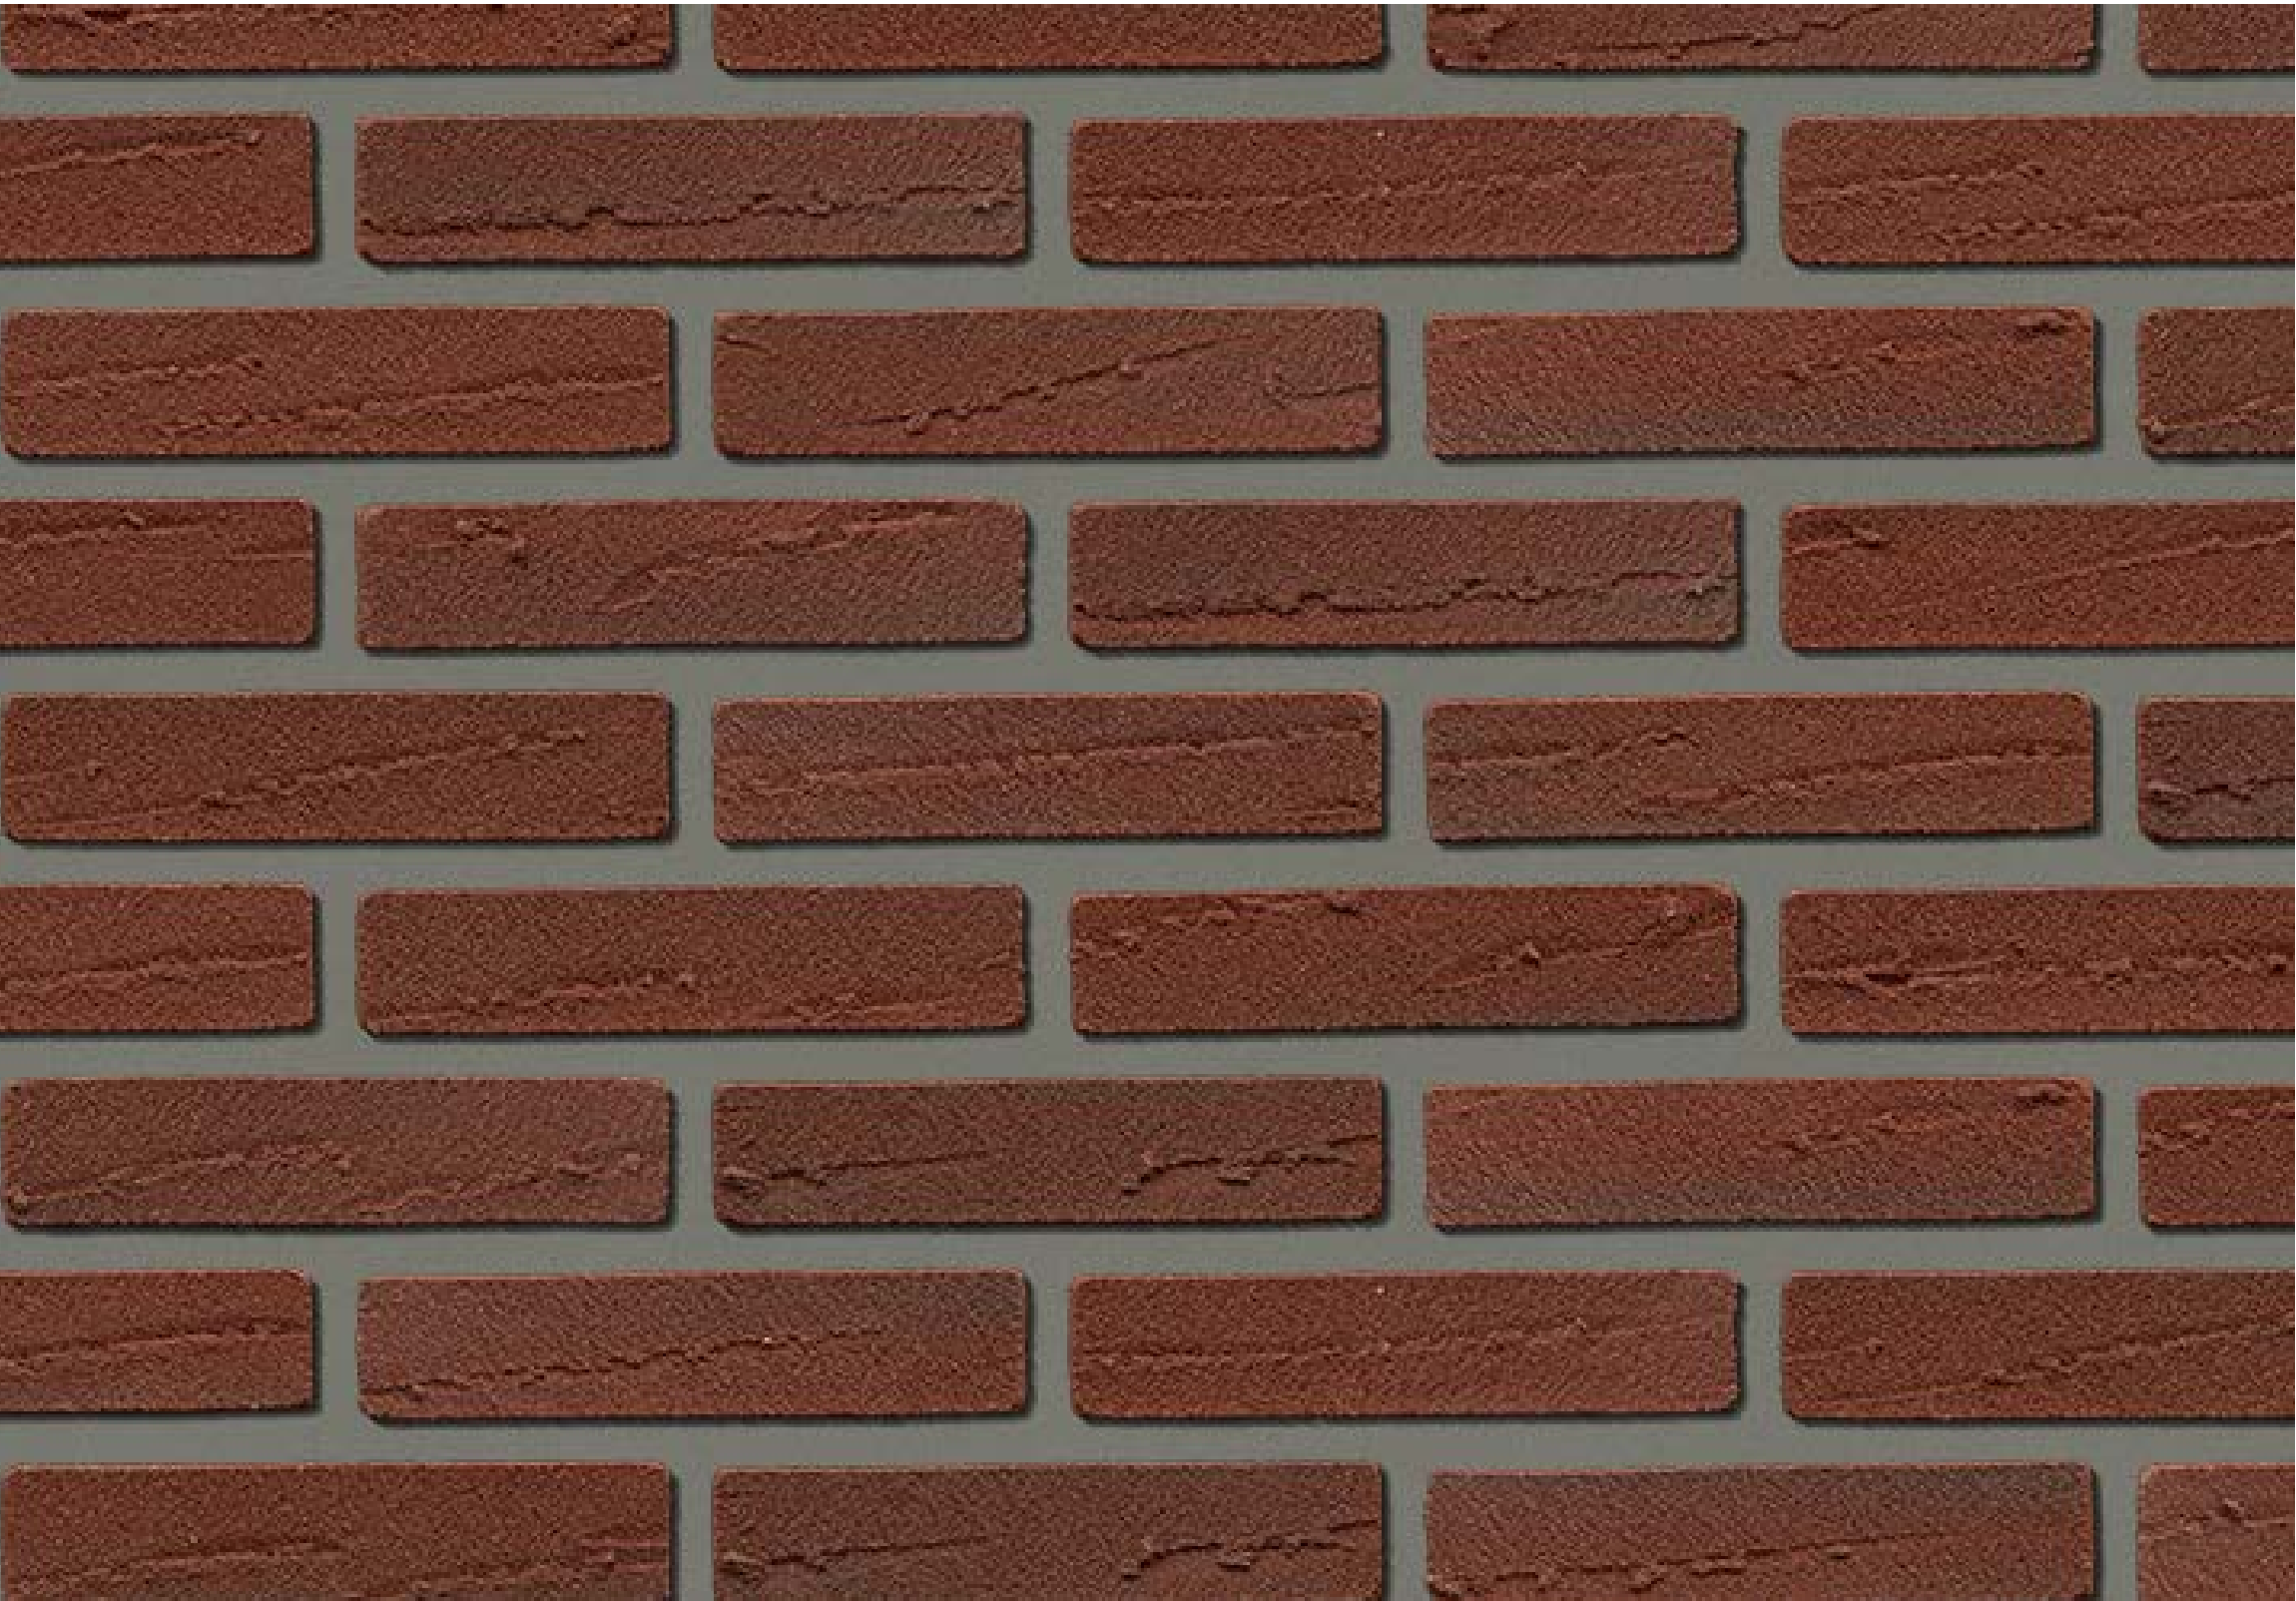

Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge



StoCleyer B 71 880

S9.2108

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
20

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A



StoCleyer B 71 910

S9.5814

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
13

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Braungrau 2063 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

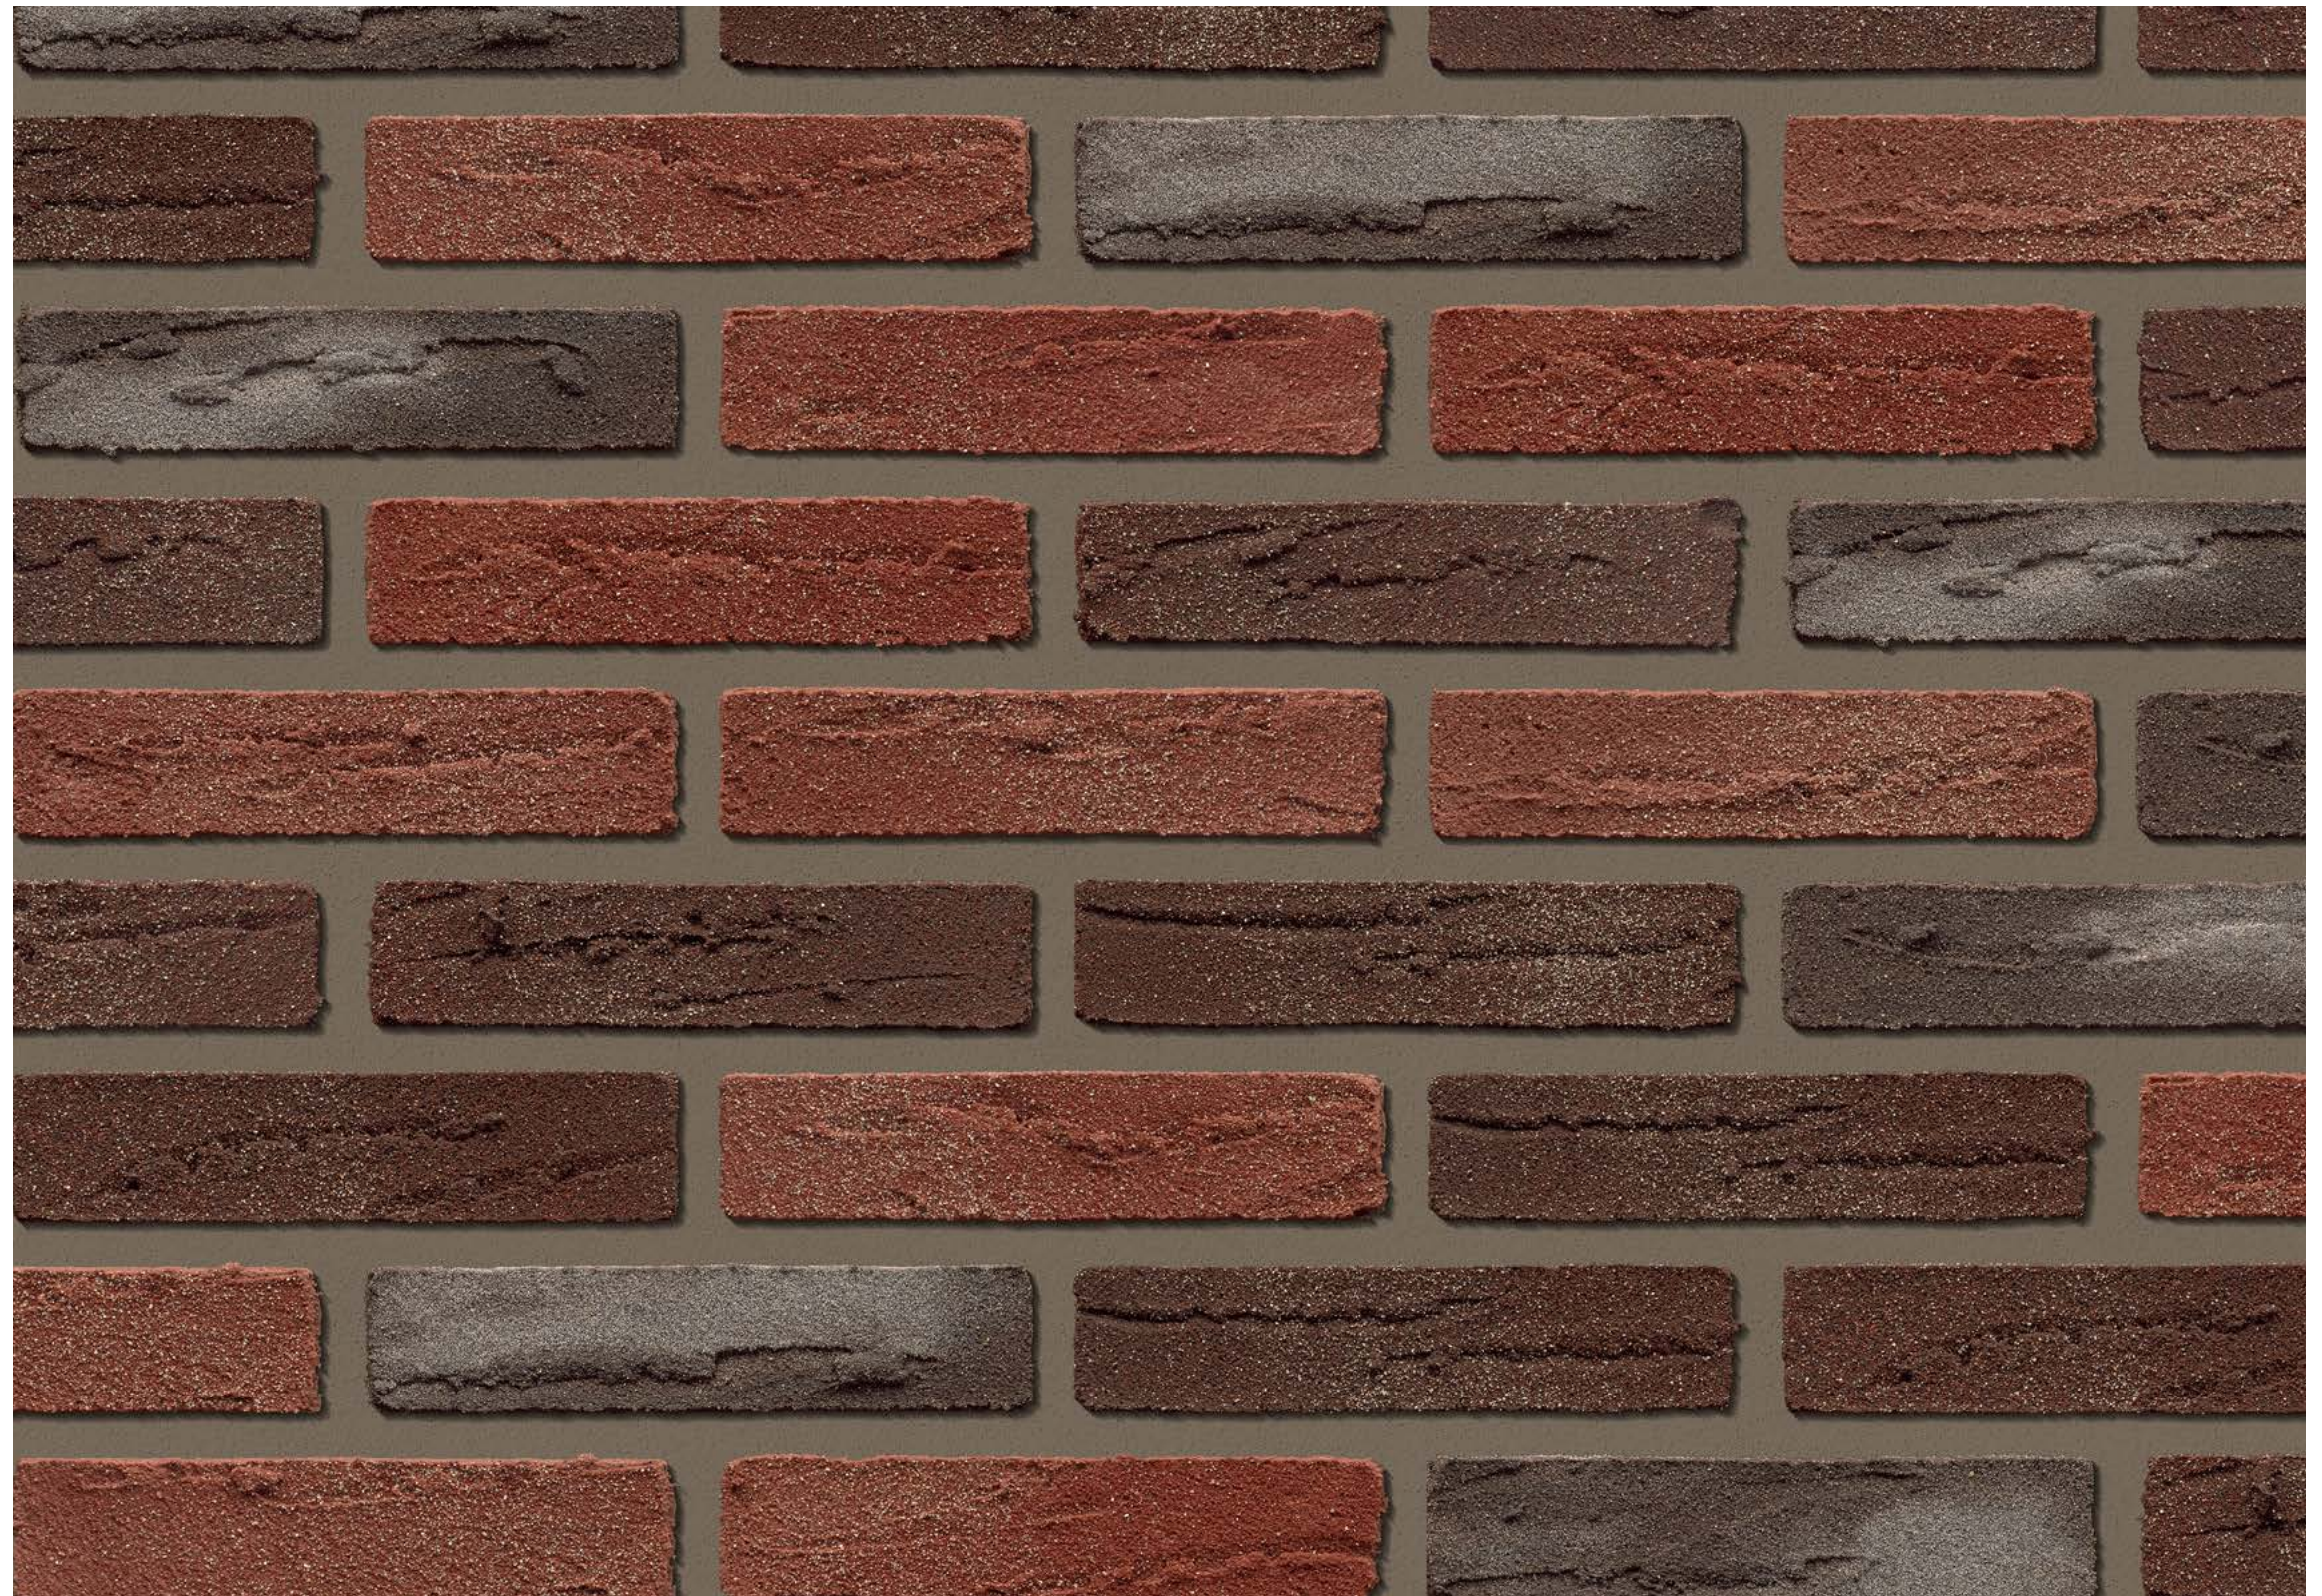

StoCleyer B 71 911

S9.7811

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210 x 50 mm

Hellbezugswert:
16

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*


Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Graphit 2061 A

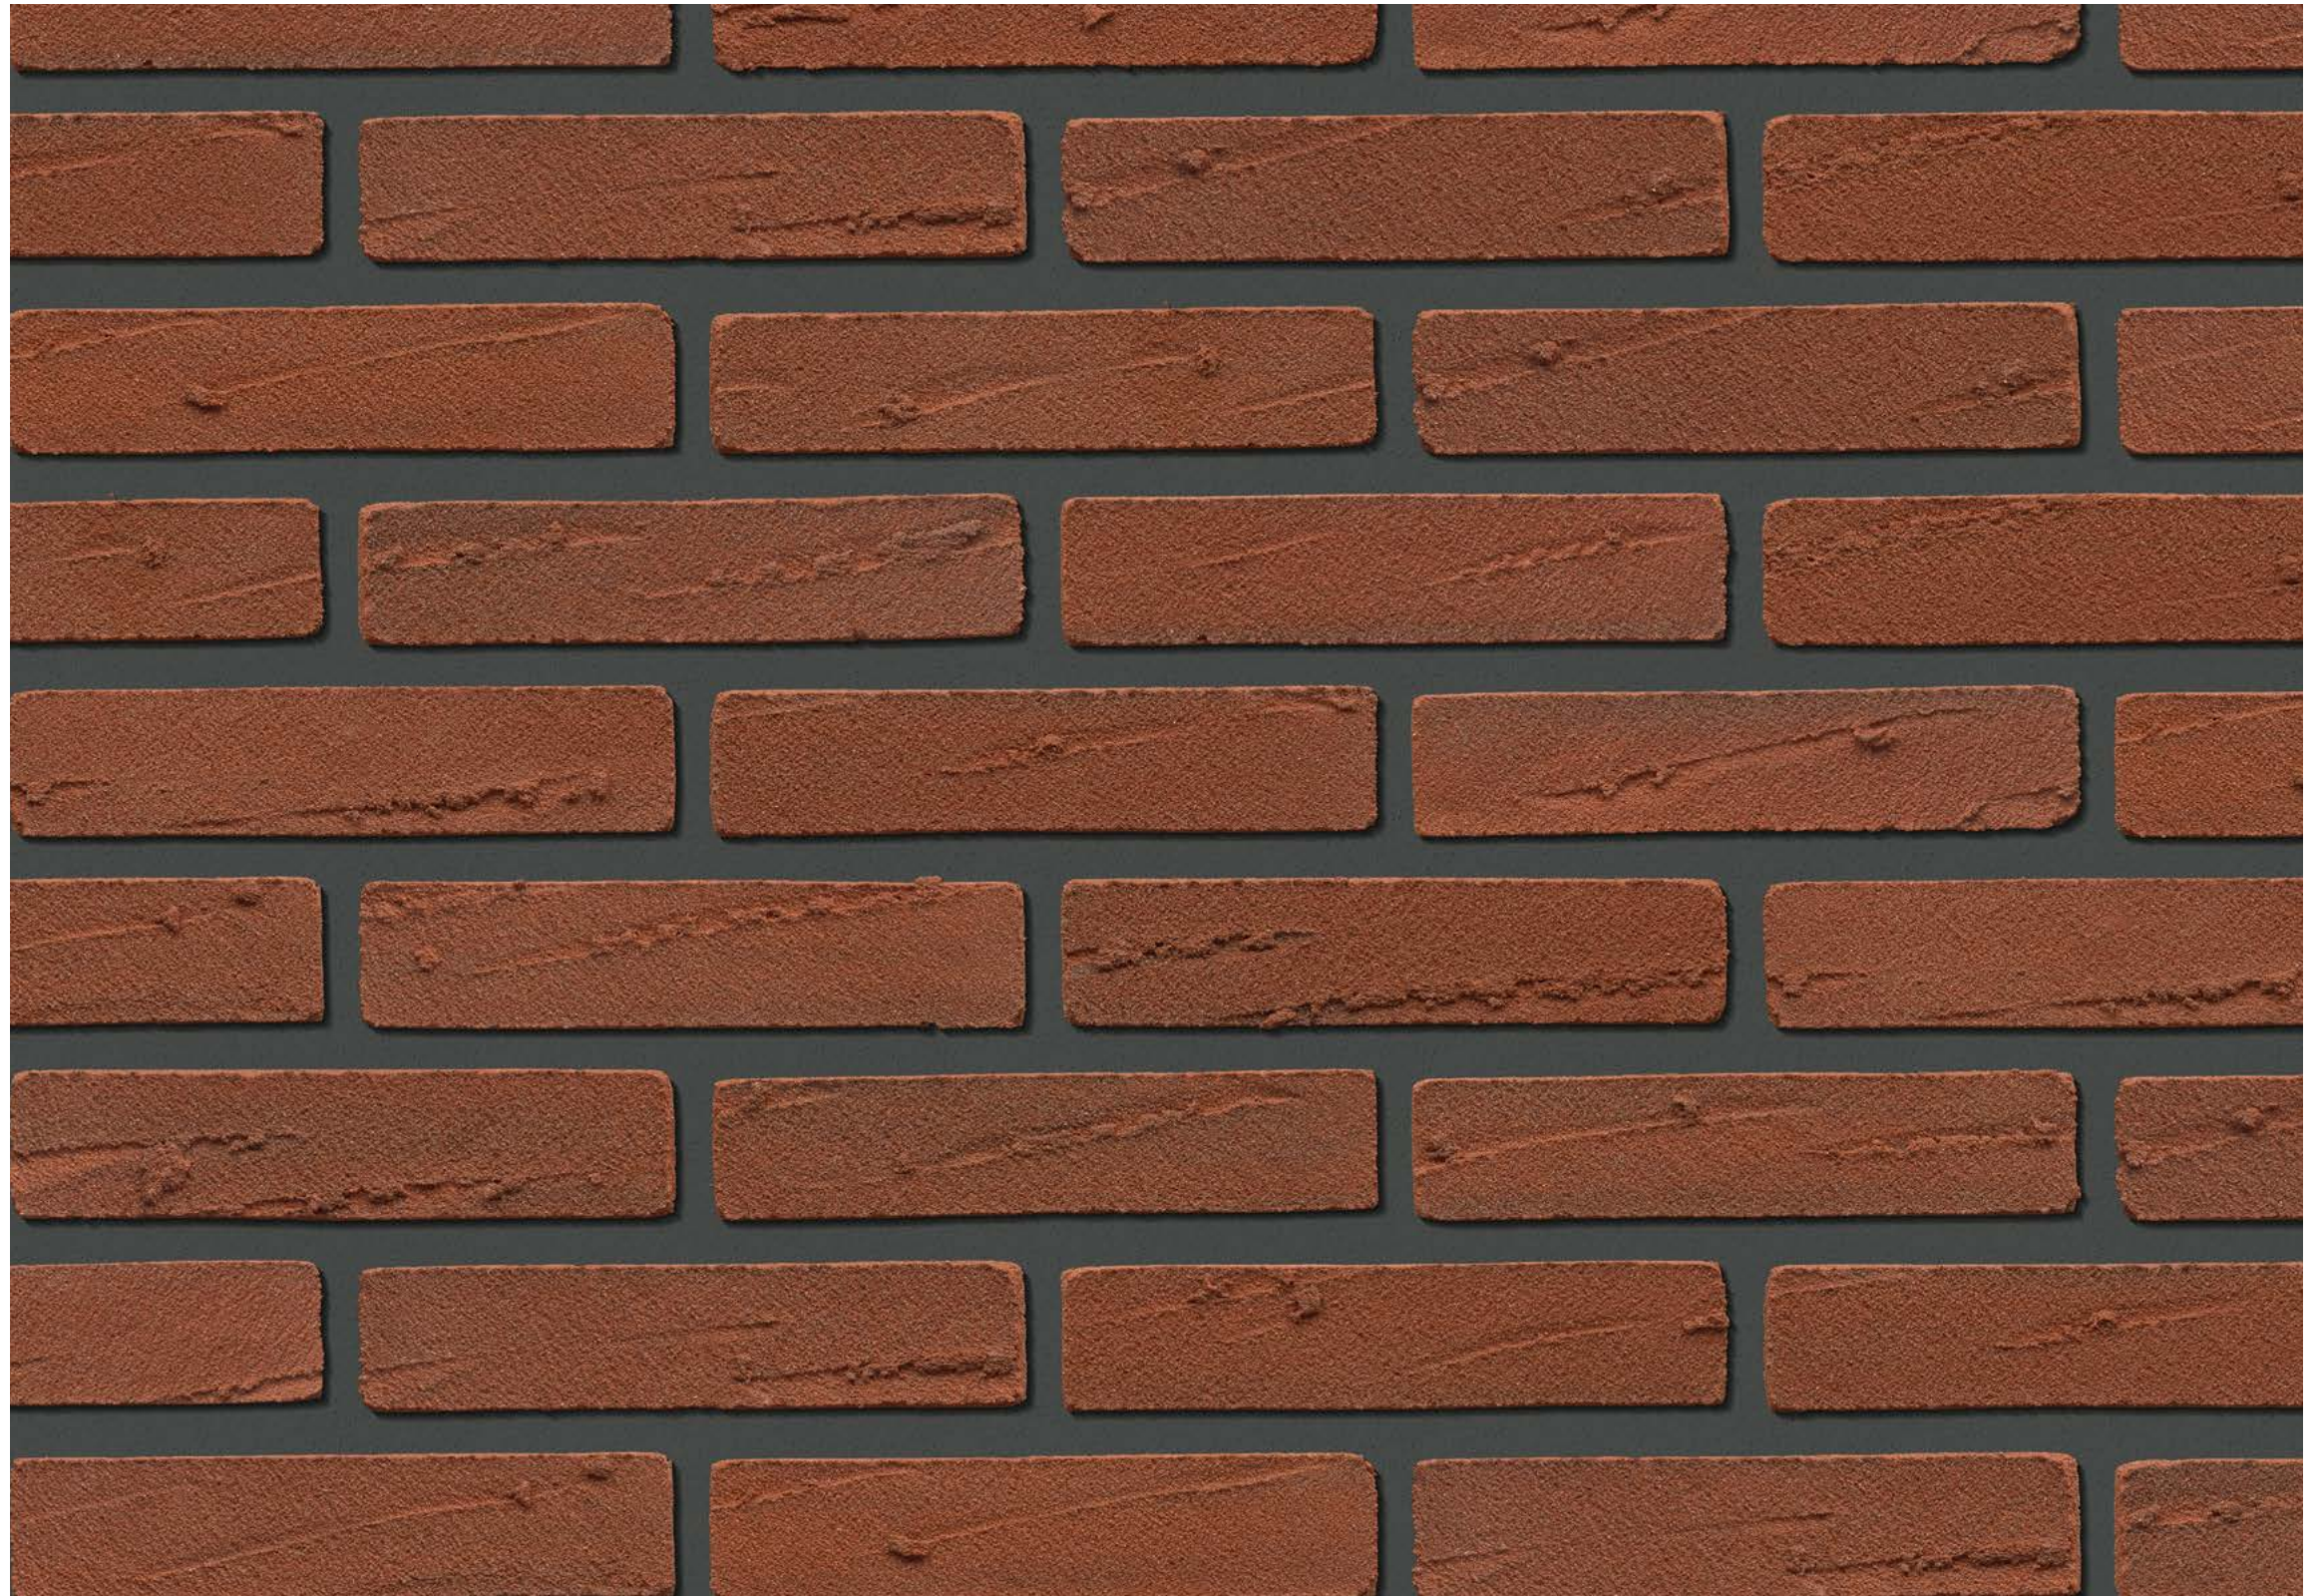



StoCleyer B 71 905 (Select Collection)

S9.11737

Detailausschnitt
(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
20

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*

Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
1 Paket = 3 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Grau 2060 A



**Weitere Oberflächen
mit geringer Bestellmenge**



StoCleyer B 71 912

S9.8725

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210 x 50 mm

Hellbezugswert:
13

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Graphit 2061 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

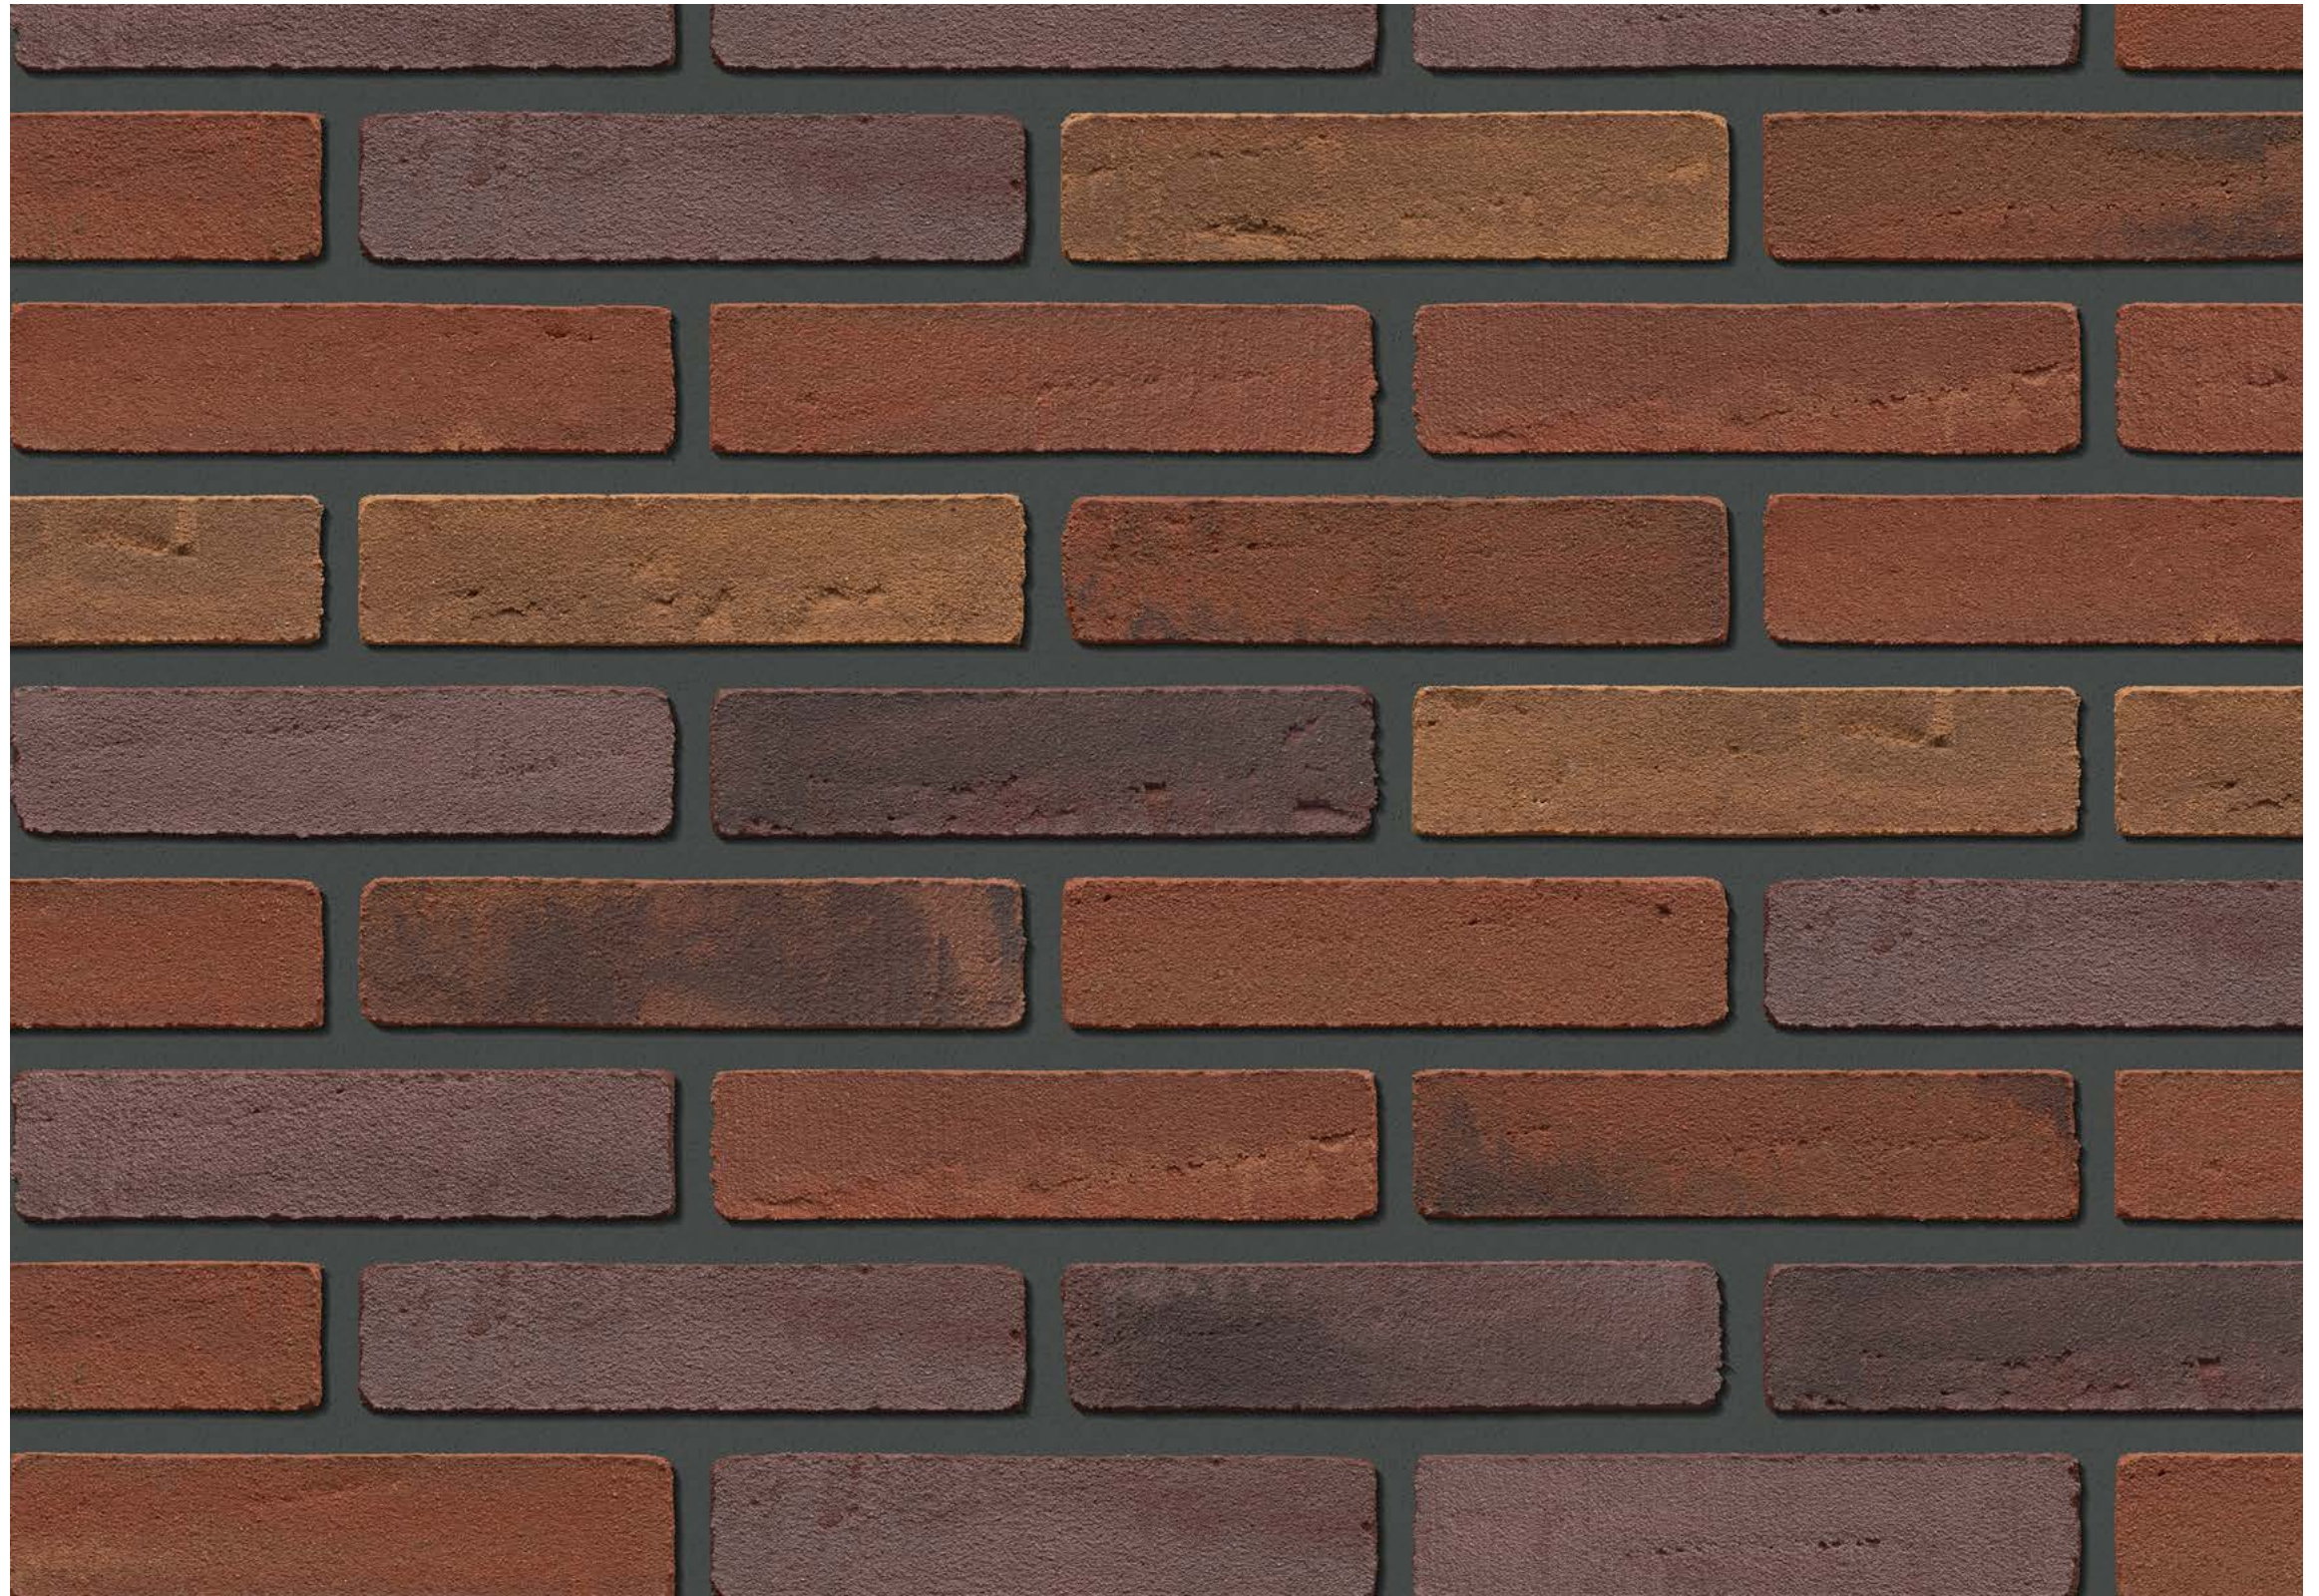

StoCleyer B 71 920

S9.3900

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
13

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Zementgrau 2058 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

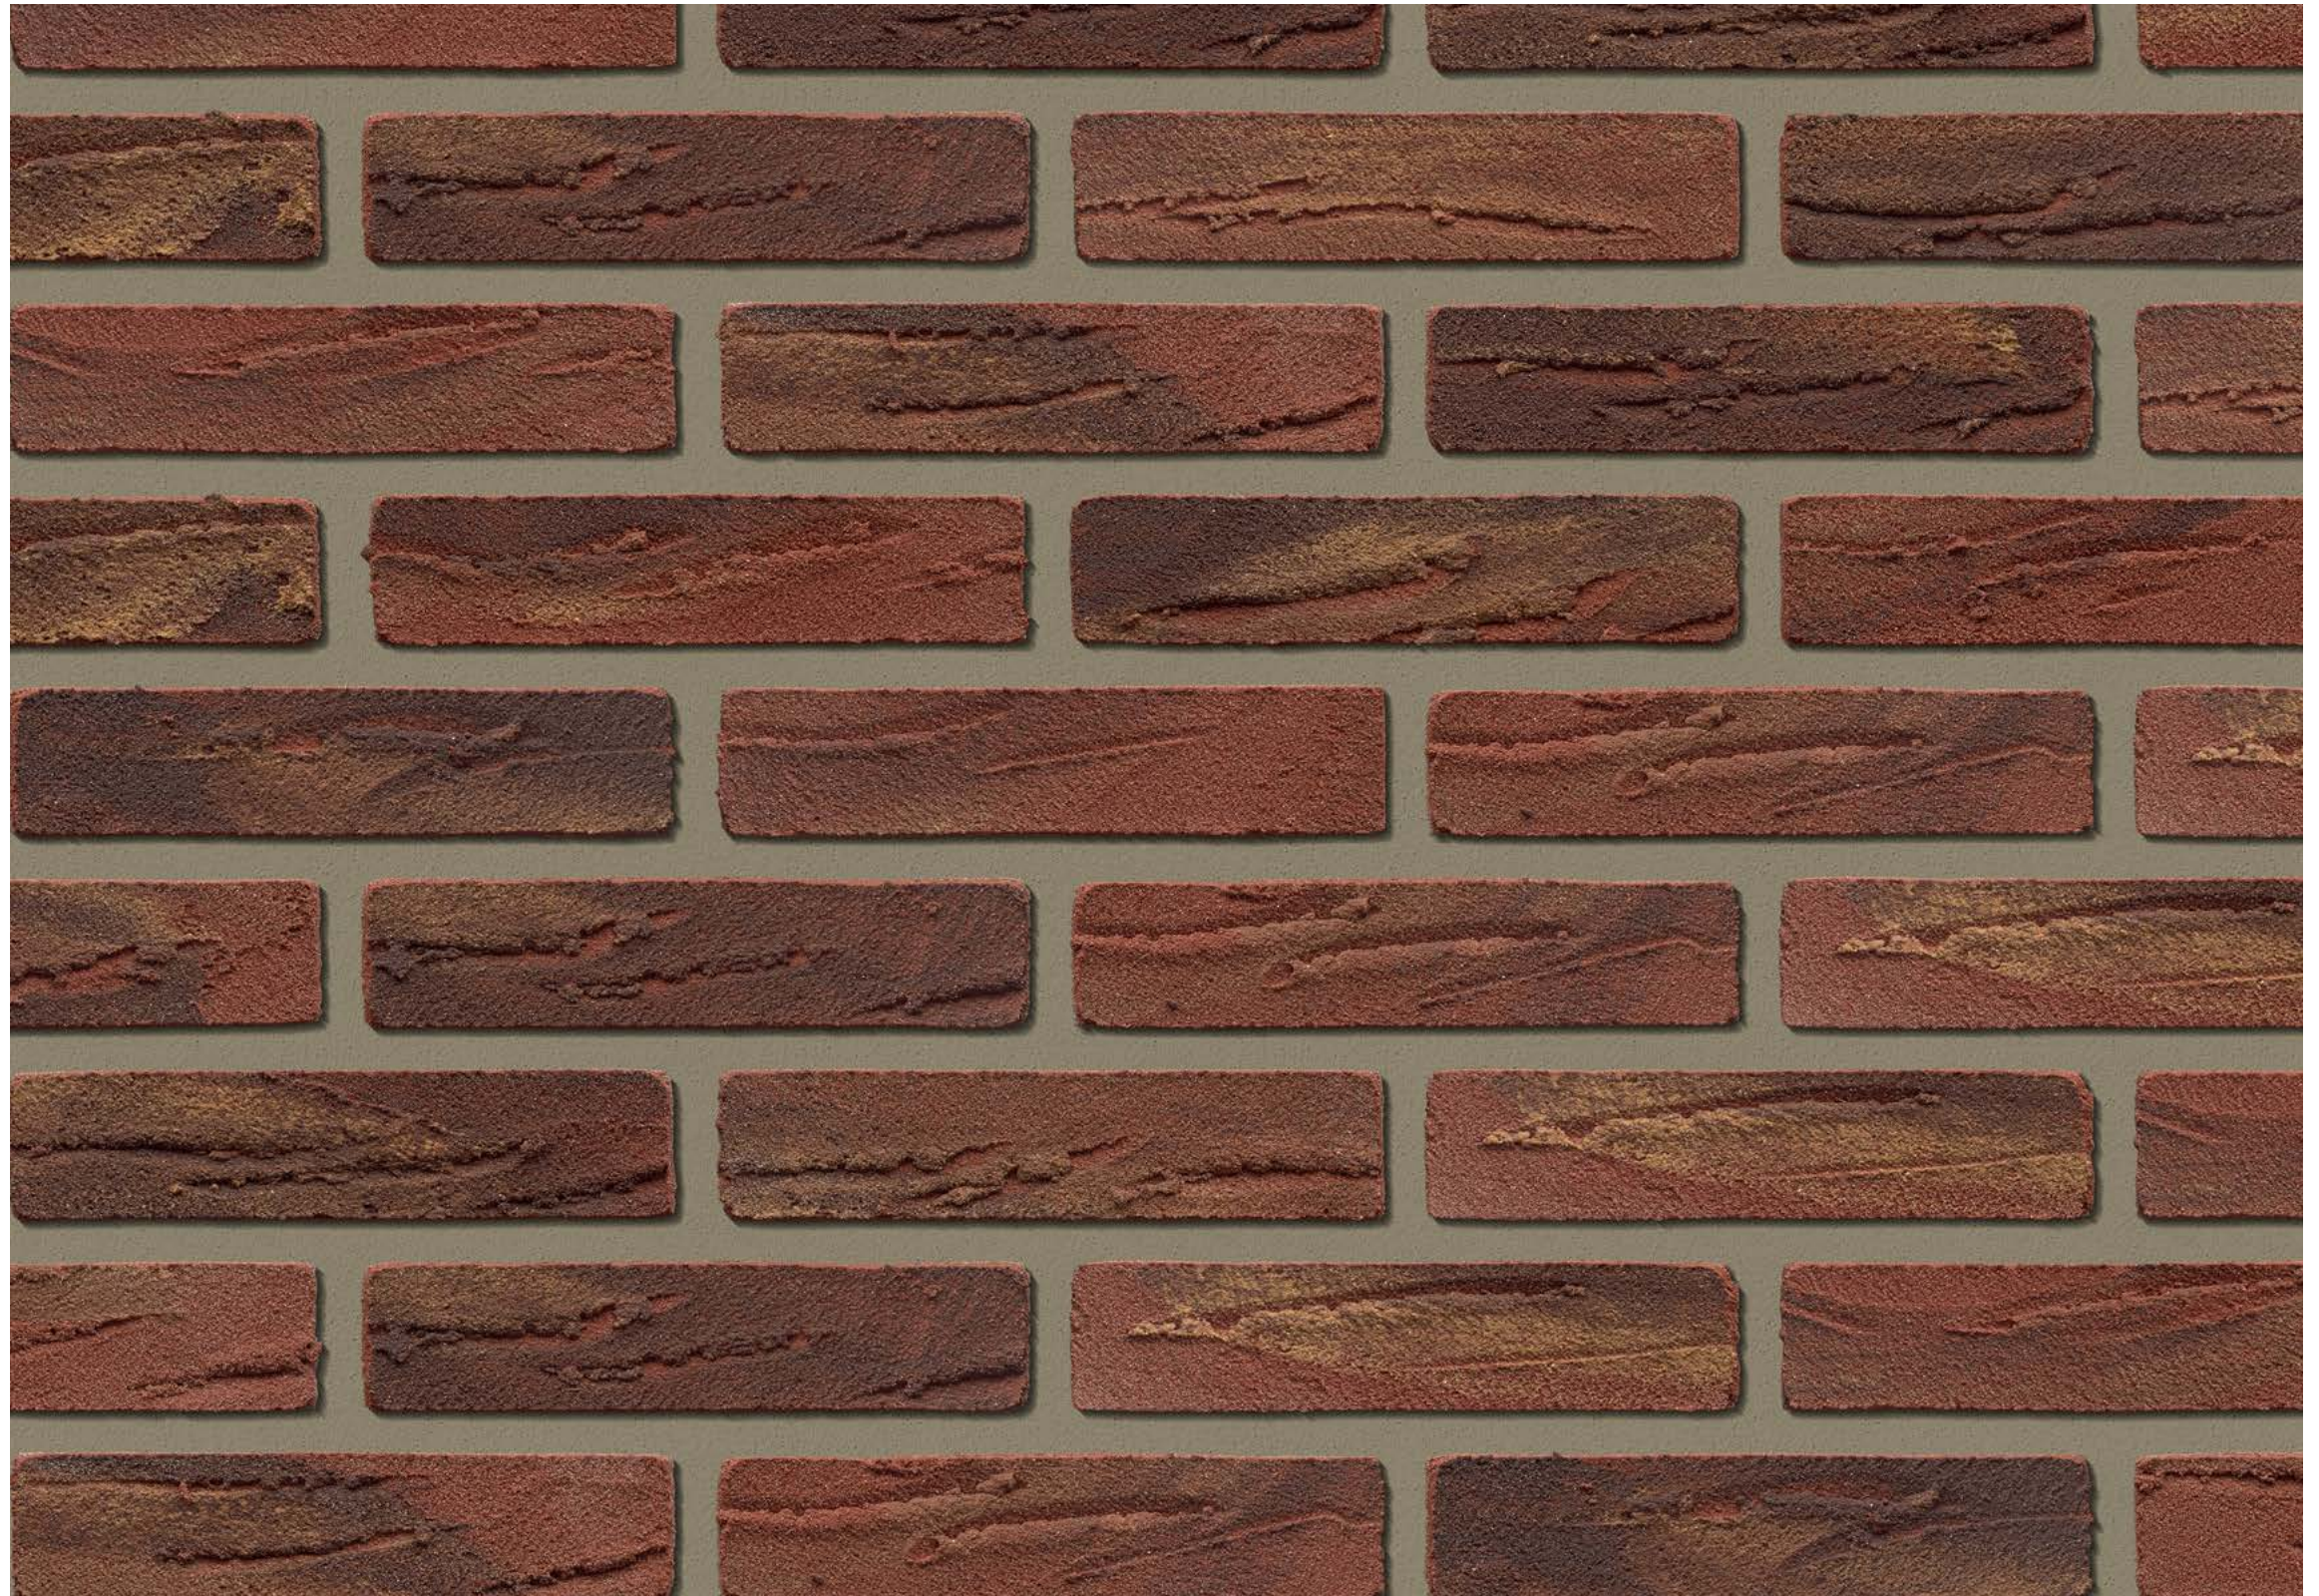

StoCleyer B 71 930

S9.4859

Detailausschnitt

(Betrachtungsabstand ca. 0,5 m)

Technische Werte

Formate:
siehe Formatübersicht Seite 6;
abgebildet: Waalformat (WF) = 210x50 mm

Hellbezugswert:
10

Zugelassene WDV-Systeme:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*

Zugelassene VHF-Systeme:
StoVentec R*


Lieferzeit:
auf Anfrage, ca. 4–10 Wochen

Mindestbestellmenge:
200 m²

Kanten:
Abgerundet

Farbton Fugenmörtel:
Braun 2064 A

*Hellbezugswertfreigabe erforderlich

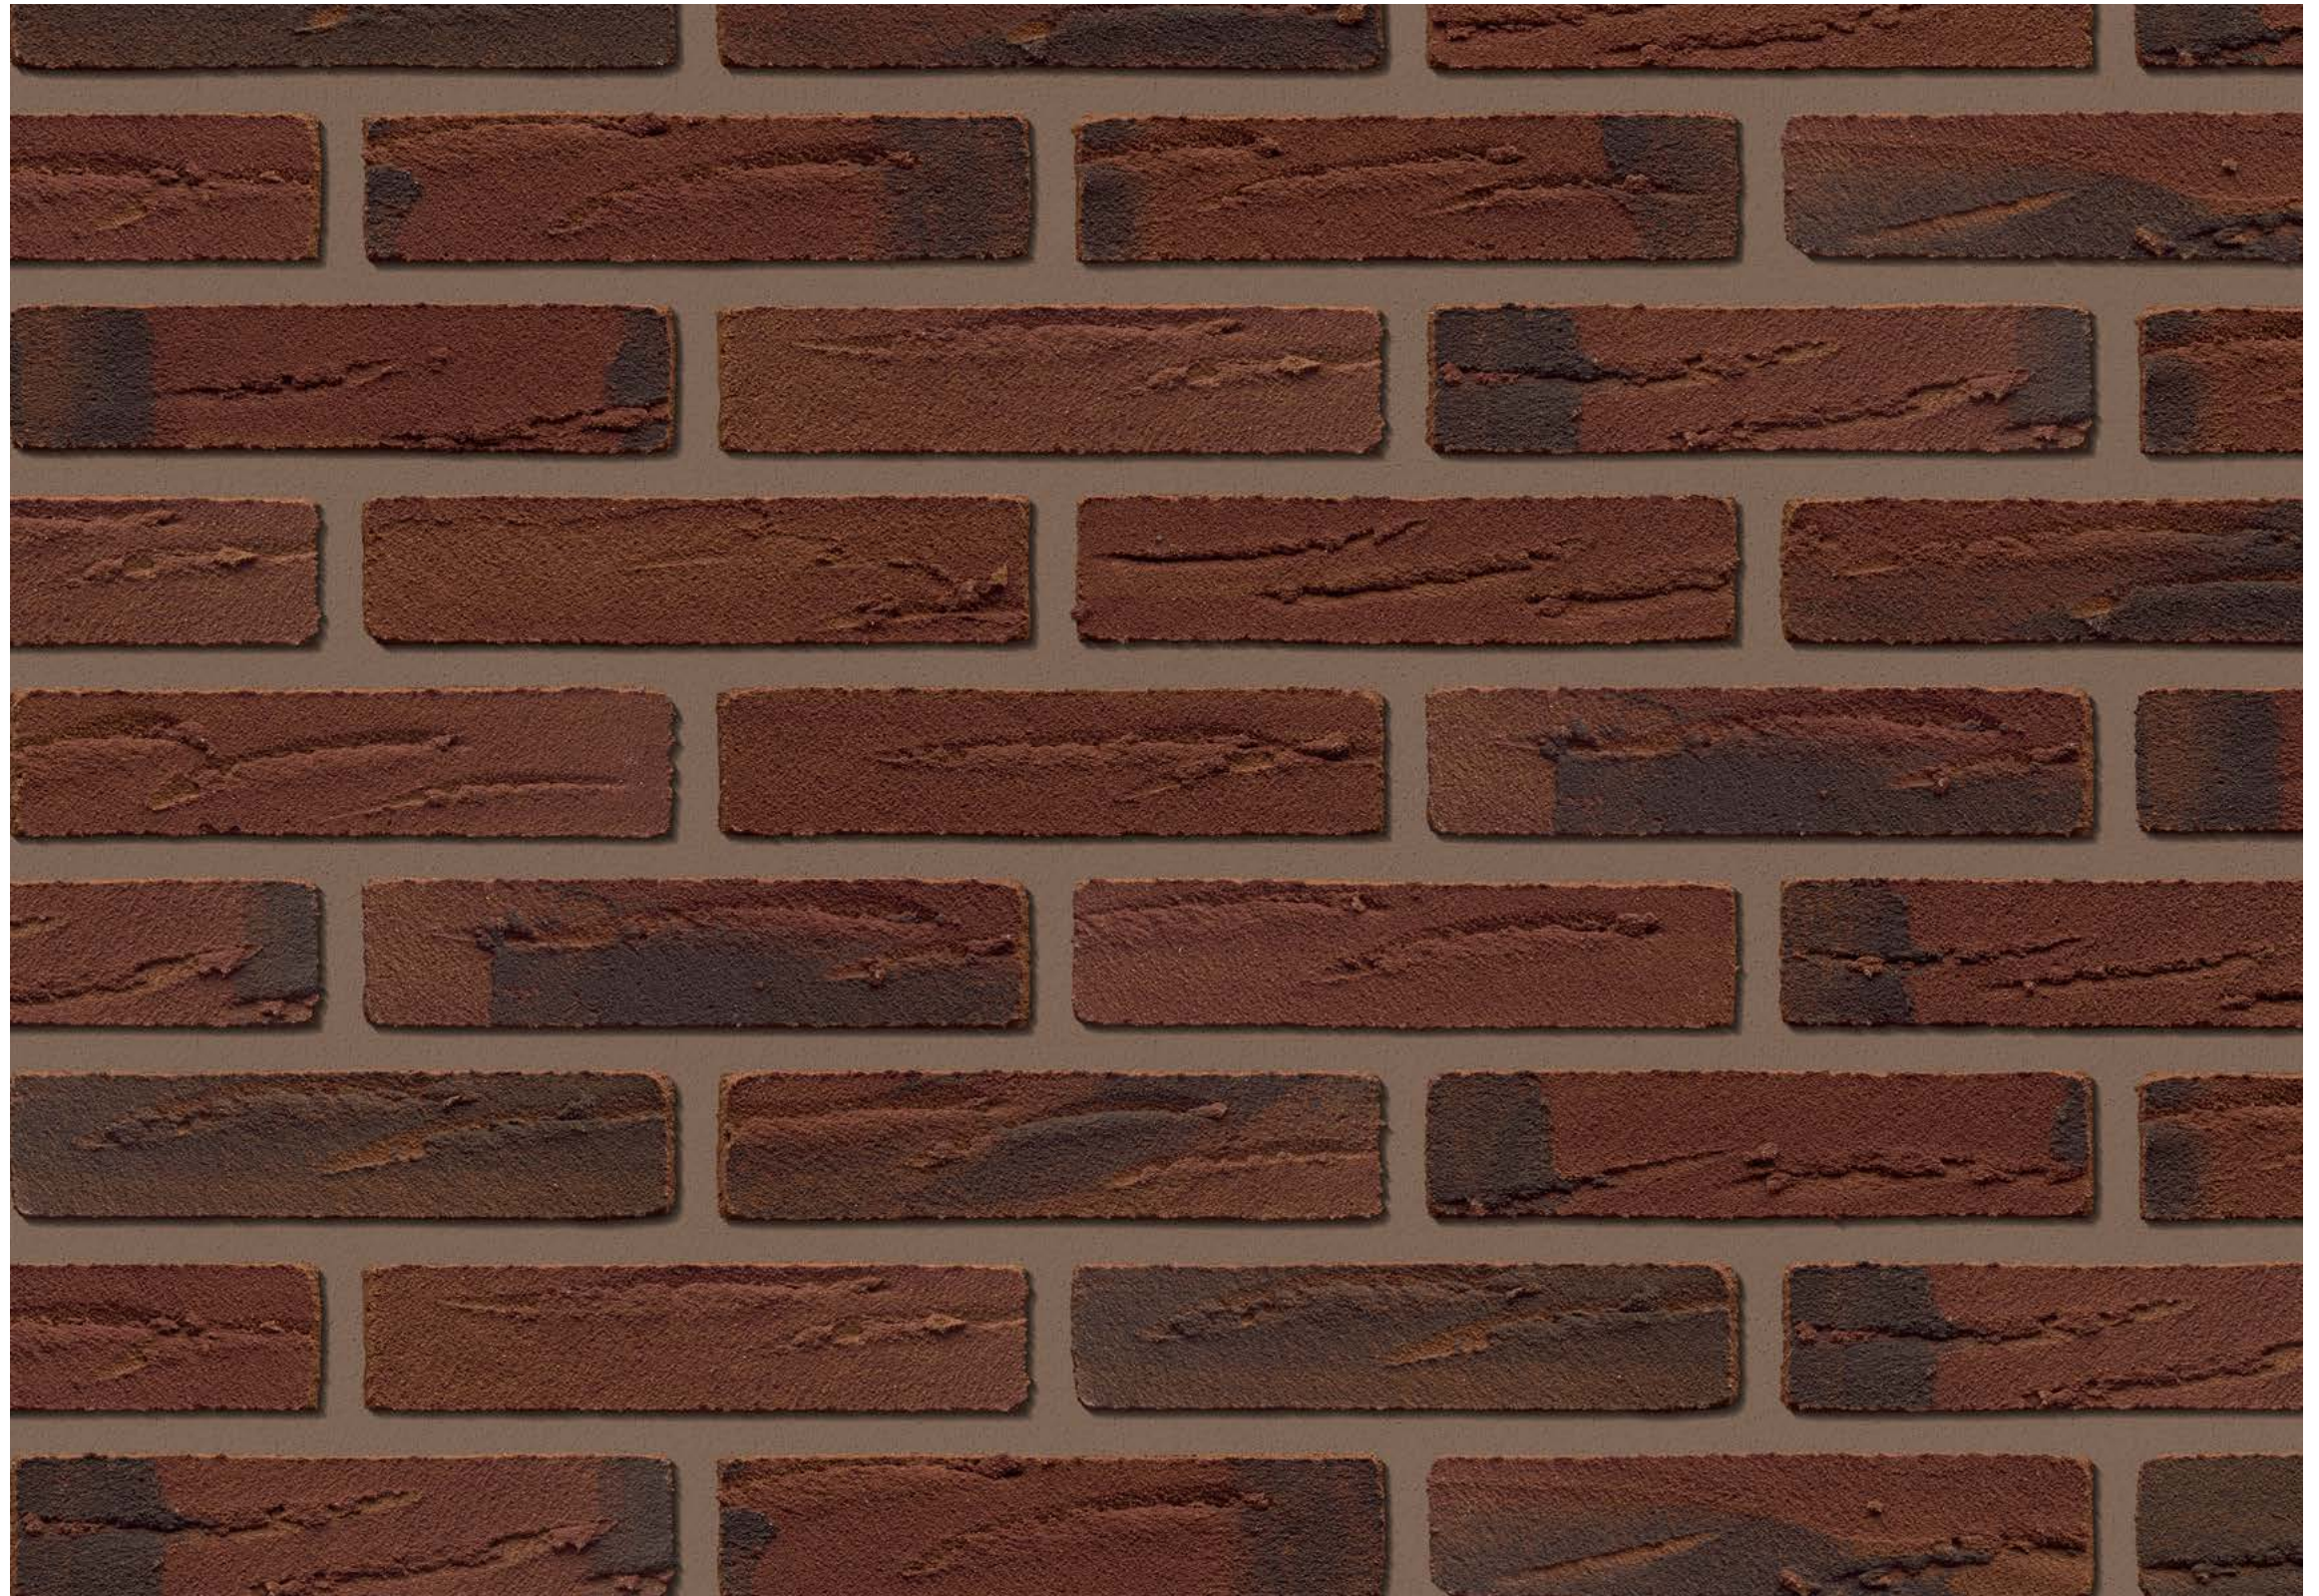


Sto-Klebe- und Fugenmörtel

Standardsortiment

- 1. weiss 2056 A
- 2. hellgrau 2059 A
- 3. zementgrau 2058 A
- 4. grau 2060 A
- 5. graphit 2061 A
- 6. anthrazit 2057 A
- 7. braun 2064 A
- 8. braungrau 2063 A
- 9. sandgelb 2062 A

Weitere Farbtöne auf Anfrage

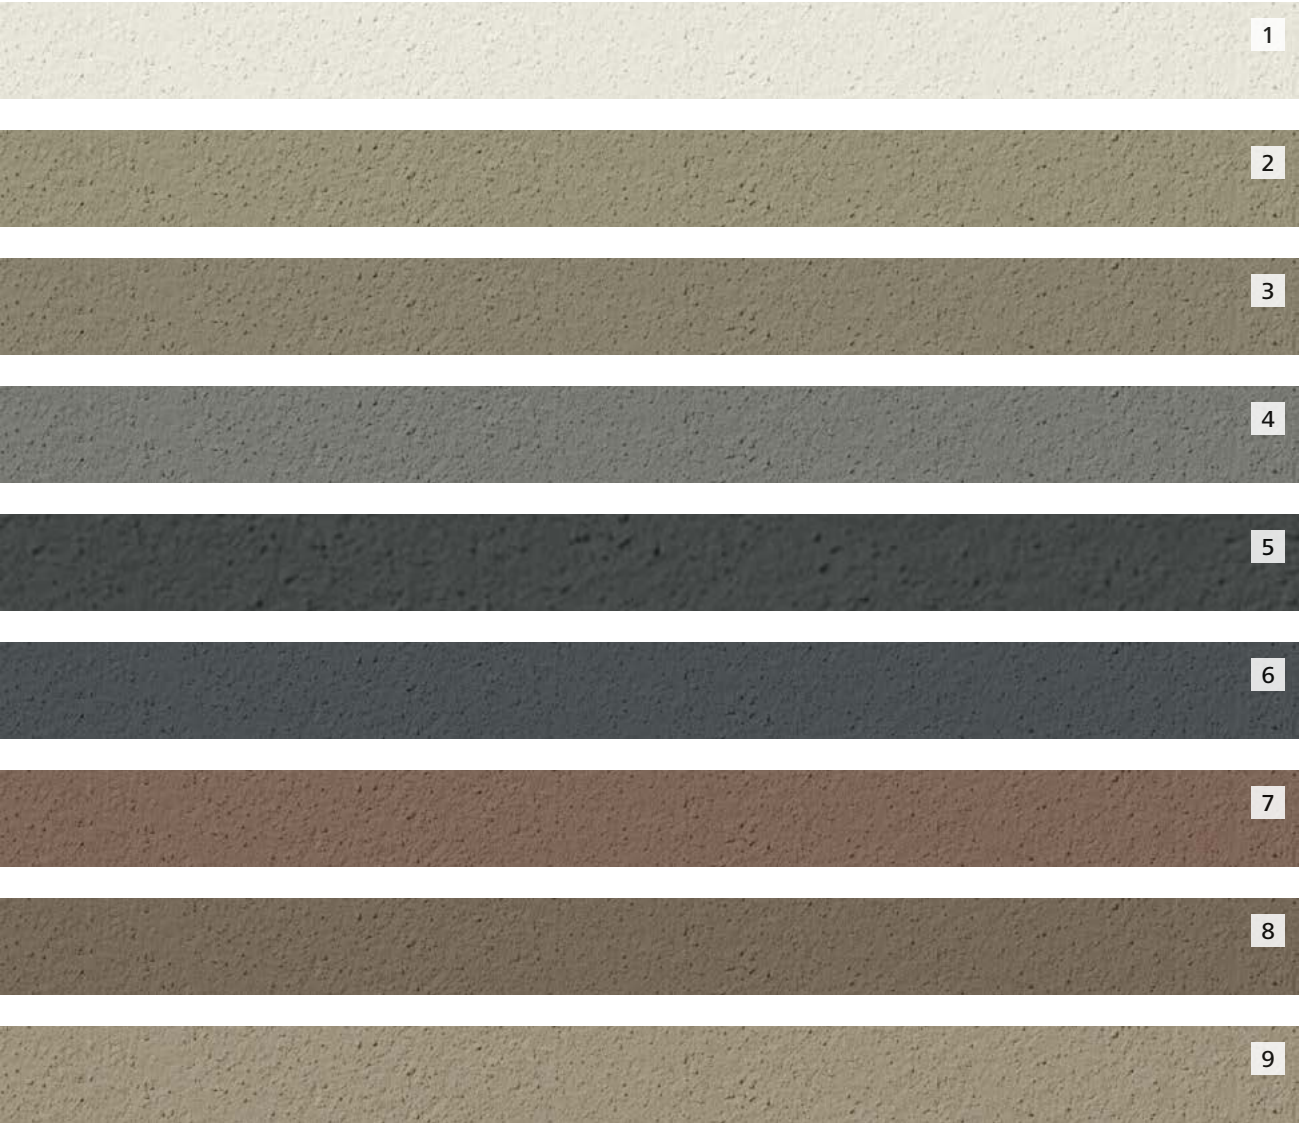



Referenzen



MyLoft World Fashion Center, Amsterdam, NL




Reykjavikplein, Utrecht, NL




Ter Plaeten UpKot, Gent, BE



Wiebelstraße/Drieschweg, Hamburg, DE



Soltauer Straße, Lüneburg, DE





Im Pioneer Park, Hanau, DE





MyLoft World Fashion Center Amsterdam, NL

Bauherr: CPO MyLoft WFC, Amsterdam, NL
Planung: Architektenburo Brink & Fler, Dronten, NL
Ausführung: Haase Bouw, Rijssen, NL
Sto-Kompetenzen: StoTherm Classic; StoCleyer B; StoSig-
nature, Texture: Rough 1
Foto: Sto Isoned bv, Norbert Duijvelshoff, Tiel, NL

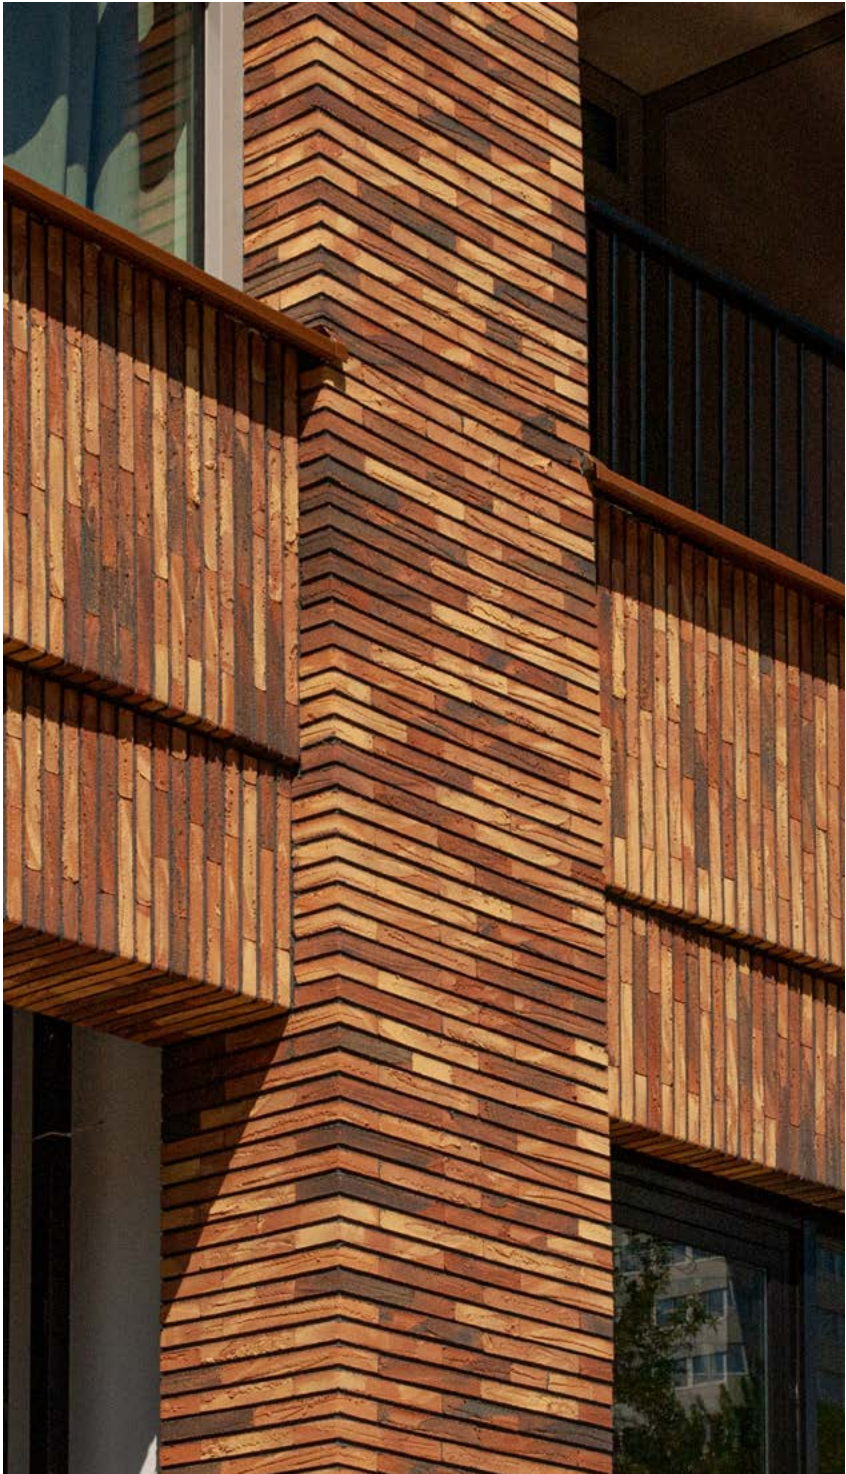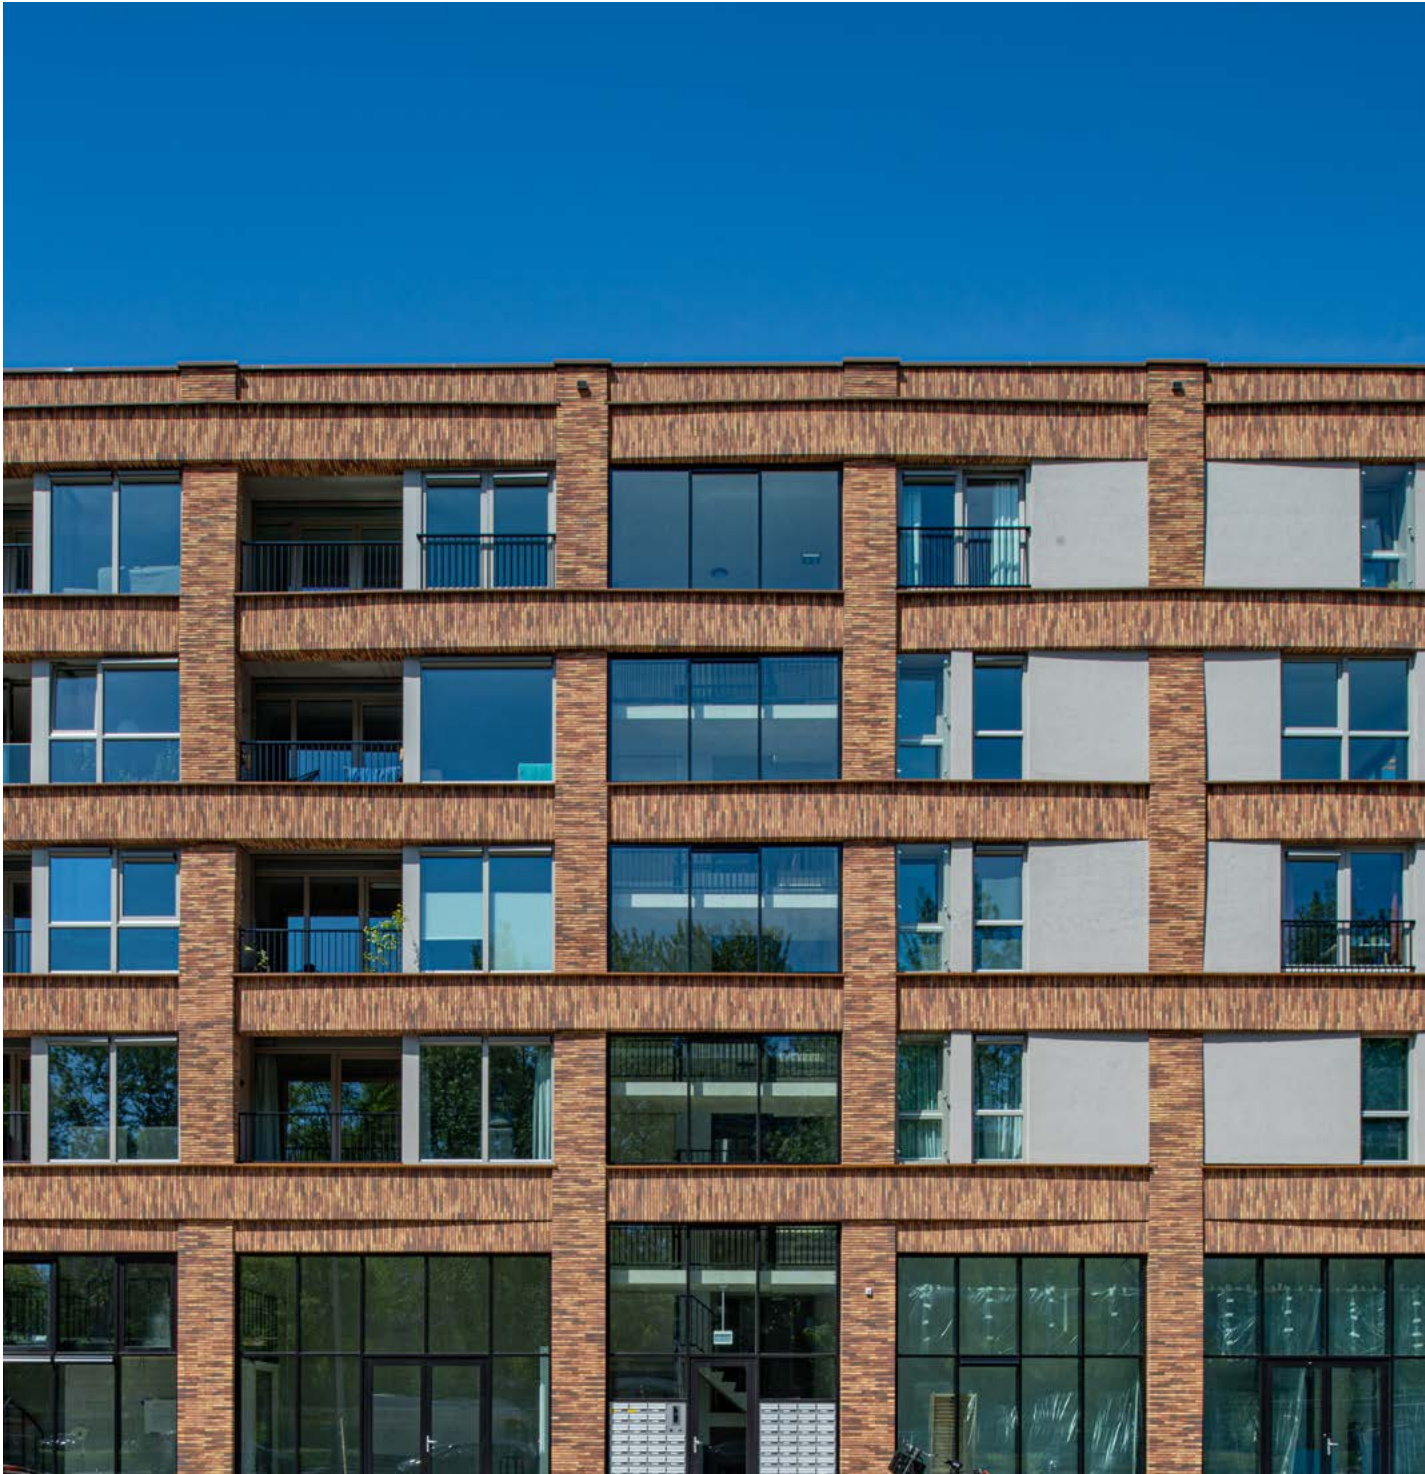



Reykjavikplein Utrecht, NL

Bauherr: Stichting Pensioenfonds van Metalektro, Den Haag, NL
Planung: diederendirrix B. V., Eindhoven, NL
Ausführung: De Vries en Verburg Bouw B.V., Stolwijk, NL
Sto-Kompetenzen: StoTherm Classic (auf Holzständer-Bauweise); StoCleyer B
Foto: Ronald Tilleman Photography, Rotterdam, NL





Ter Plaeten UpKot Gent, BE

Bauherr: Upgrade Estate, Gent, BE
Planung: Baeyens & Beck ir.-architecten, Gent, BE
Ausführung: Hobe Belgie NV, Houthalen-Helchteren, BE
Sto-Kompetenzen: StoTherm Classic; StoCleyer B; StoSignature, Texture: Rough 1
Foto: co2images, Christian Overdeput, Gent, BE





Wiebelstraße / Drieschweg Hamburg, DE

Bauherr: BVE Bauverein der Elbgemeinden eG, Hamburg, DE
Planung: Henninger Architekt, Gesellschaft von Architekten und Ingenieuren mbH, Hamburg, DE
Ausführung: Preusse Baubetriebe GmbH, Hamburg, DE
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario; StoCleyer B; StoSignature, Texture: Rough 1
Foto: Fotodesign Christoph Gebler, Hamburg, DE



Soltauer Straße

Lüneburg, DE

Bauherr: Wohnungsgenossenschaft Lüneburg e.G,
Lüneburg, DE

Planung: Henninger Architekt, Gesellschaft von Architek-
ten und Ingenieuren mbH, Hamburg, DE

Ausführung: Ernst Martin Knief GmbH & Co KG, Winsen,
DE

Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario; StoCleyer B; StoSigna-
ture, Texture: Rough 1

Foto: Fotodesign Christoph Gebler, Hamburg, DE





Im Pioneer Park Hanau, DE

Bauherr: Deutsche Reihenhäuser AG, Köln, DE
Planung: Kaufmann GmbH, Wangerland, DE
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, StoCleyer B (Sonderfarbmischung)
Foto: Axel Stephan, Frankfurt, DE



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen
Telefon +49 7744 57-0
Telefax +49 7744 57-2178

Infoservice
Telefon +49 7744 57-1010
Telefax +49 7744 57-2010
infoservice@sto.com
www.sto.de



Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion
Baden-Württemberg
August-Fischbach-Straße 4
78166 Donaueschingen
Telefon +49 771 804-0
Telefax +49 771 804-226
vr.bw.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion Bayern
Magazinstraße 83
90763 Fürth
Telefon +49 911 76201-21
Telefax +49 911 76201-48
vr.bayern.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion Ost
Ullsteinstraße 98-106
12109 Berlin-Tempelhof
Telefon +49 30 707937-100
Telefax +49 30 707937-130
vr.ost.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion
Nord-West
Am Knick 22-26
22113 Oststeinbek
Telefon +49 40 713747-100
Telefax +49 40 713747-120
vr.nord-west.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion
Rhein-Main
Gutenbergstraße 6
65830 Kriftel
Telefon +49 6192 401-411
Telefax +49 6192 401-711
vr.rheinmain.de@sto.com

Die komplette Übersicht unserer rund 90 Sto-VerkaufsCenter finden Sie im Internet unter www.sto.de