


Mørke pudsede facader

Mørke farver er flotte, men solopvarmningen af dem kan udgøre et problem for bygningens materialer, der kan risikere at revne. Læs vores guide i dette dokument til hvordan du sikkert får en mørk facade.

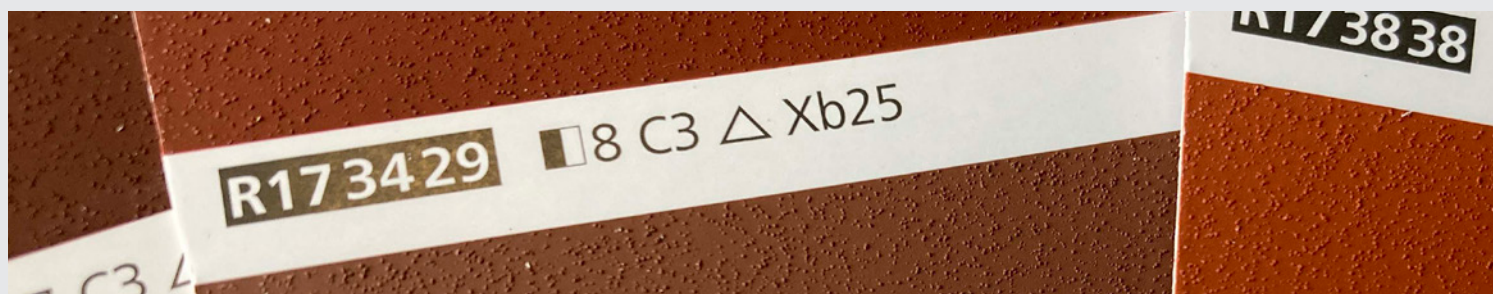

På Stos farvekort er angivet lysrefleksionsværdi og om produktets X-Black-version overholder en TSR-værdi på 25 og 30

Kig efter disse symboler på farveviften

 20 LRV-værdi
X-Black versionen af produktet overholder en TSR-værdi på min. 25 / 30

Hvad er LRV- og TSR-værdier?

Når man taler om mørke farver og bygninger er der to værdier, der er vigtige at kende. Lysrefleksionsværdien (LRV) og total solrefleksionsværdi (TSR).

LRV: Angiver hvor lys eller mørk en given farve er på en skala fra 0-100. Værdien er ens for alle produkter med samme farve.

TSR: Angiver hvor meget en given farve opvarmes af solen. Denne værdi er forskellig fra produkt til produkt og hænger ikke direkte sammen med LRV-værdien, da den usynlige del af farvespektret er indeholdt i denne værdi. Vores farvekort angiver om X-Black produktet overholder TSR på min 25 eller 30.

Hvad er X-Black-teknologien?


X-Black-teknologien er udviklet af

Sto, den gør at produkter med denne teknologi har fået reduceret de ultraviolette og nærinfrarøde farvetoner, der er med til at varme en bygning op – men ikke er synlige for det menneskelige øje.

X-Black-teknologien sænker dermed TSR-værdien og opvarmningen af facaden – men har sammen LRV-værdi og farve som et produkt uden X-Black. Mange af vores populære

facadepudser og -malinger findes med og uden en X-Black variant.

Se hvad der gælder på næste side ►

Facadesystem	LRV og TSR	Slutpuds		Facademaling	Kornstørrelse
 StoTherm Mineral StoTherm Vario D Grundpuds: StoLevell Evo eller StoLevell Uni primet med StoPrep Miral	■ over 20	Frit valg		Frit valg eller udelad	Frit valg
	■ 15-20 & Xb25 eller Xb30	Slutpuds med X-Black teknologi	eller	2 lag maling med X-Black teknologi på valgfri organisk slutpuds	min K1,5 / R2,0
	■ under 15 & Xb25 eller Xb30	Organisk slutpuds	og	På organisk slutpuds: 2 lag maling med et af følgende produkter: StoColor Dryonic med X-Black teknologi, StoColor X-Black eller StoColor Lotusan med X-Black teknologi. Bemærk: StoColor Lotu- san X-Black kun mulig ved ■ ≥10	min K1,5 / R2,0
 StoTherm Classic L/MW StoVentec R Grundpuds: StoArmat Classic Plus G (evt. QS) StoArmat Classic HD	■ over 15	Organisk slutpuds		Frit valg eller udelad	StoTherm Classic: K1,0-3,0 / R1,5-3,0 / MP StoVentec: anbefaling: K≥ 1,5
	■ under 15 Xb25 eller Xb30	Organisk slutpuds	og	På organisk slutpuds: 2 lag maling med et af følgende produkter: StoColor Dryonic med X-Black teknologi, StoColor X-Black eller StoColor Lotusan med X-Black teknologi. Bemærk: StoColor Lotu- san X-Black kun mulig ved ■ ≥10	K1,5-3,0 / R2,0-3,0 MP (kun StoVentec)
 StoTherm Resol Grundpuds: StoLevell Novo primet med StoPrep Miral	■ over 20	Organisk slutpuds		Frit valg eller udelad	K1,5-3,0 / R1,5-3,0 / MP
	■ mellem 10-20 & Xb25 eller Xb30	Organisk slutpuds	og	På organisk slutpuds: 2 lag maling med et af følgende produkter: StoColor Dryonic med X-Black teknologi, StoColor X-Black eller StoColor Lotusan med X-Black teknologi. Bemærk: StoColor Lotu- san X-Black kun mulig ved ■ ≥10	K1,5-3,0 / R1,5-3,0

Kontakt Sto Danmark for andre kombinationsmuligheder eller i tvivlstilfælde

■ Lysrefleksionsværdi (LRV). Find værdi på Stos farvevifter

NOTE: Det ovenstående gælder udelukkende for det yderste lag, dvs. at hvis du har en malet facade behøver slutpudsens ikke også at være i X-Black variant.