Omsorgsfuldt byggeri.

StoBrick sortimentskatalog

Teglskaller





Obs!
Bemærk venligst at detaljer, illustrationer, generel teknisk information og tegninger i denne brochure alene er generelle forslag og detaljer som beskriver funtionerne. Målangivelser er kun vejledende. Håndværkeren/ kunden er selv ansvarlig for at mål og mængder kontrolleres ved respektive byggeprojekt. Tilstødende arbejde beskrives kun skematisk. Alle retningslinjer og specifikationer skal tilpasses og justeres i henhold til de lokale forhold og udgør ikke nogen bygge-, detalje- eller monteringsplan. Vær opmærksom på aktuelle tekniske retningslinjer og oplysninger om produkterne i de tekniske datablade og systembeskrivelserne/godkendelserne.

Indhold

1. Sortimentsoversigt

1. 1 StoBrick teglskaller (strengpressede)

1. 2 StoBrick teglskaller (blødstrøgne)


1.3 StoBrick teglskaller (strengpressede, overfladebehandlede)

2. Fugning

3. Referencer

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Fremstilling af StoBrick teglskaller

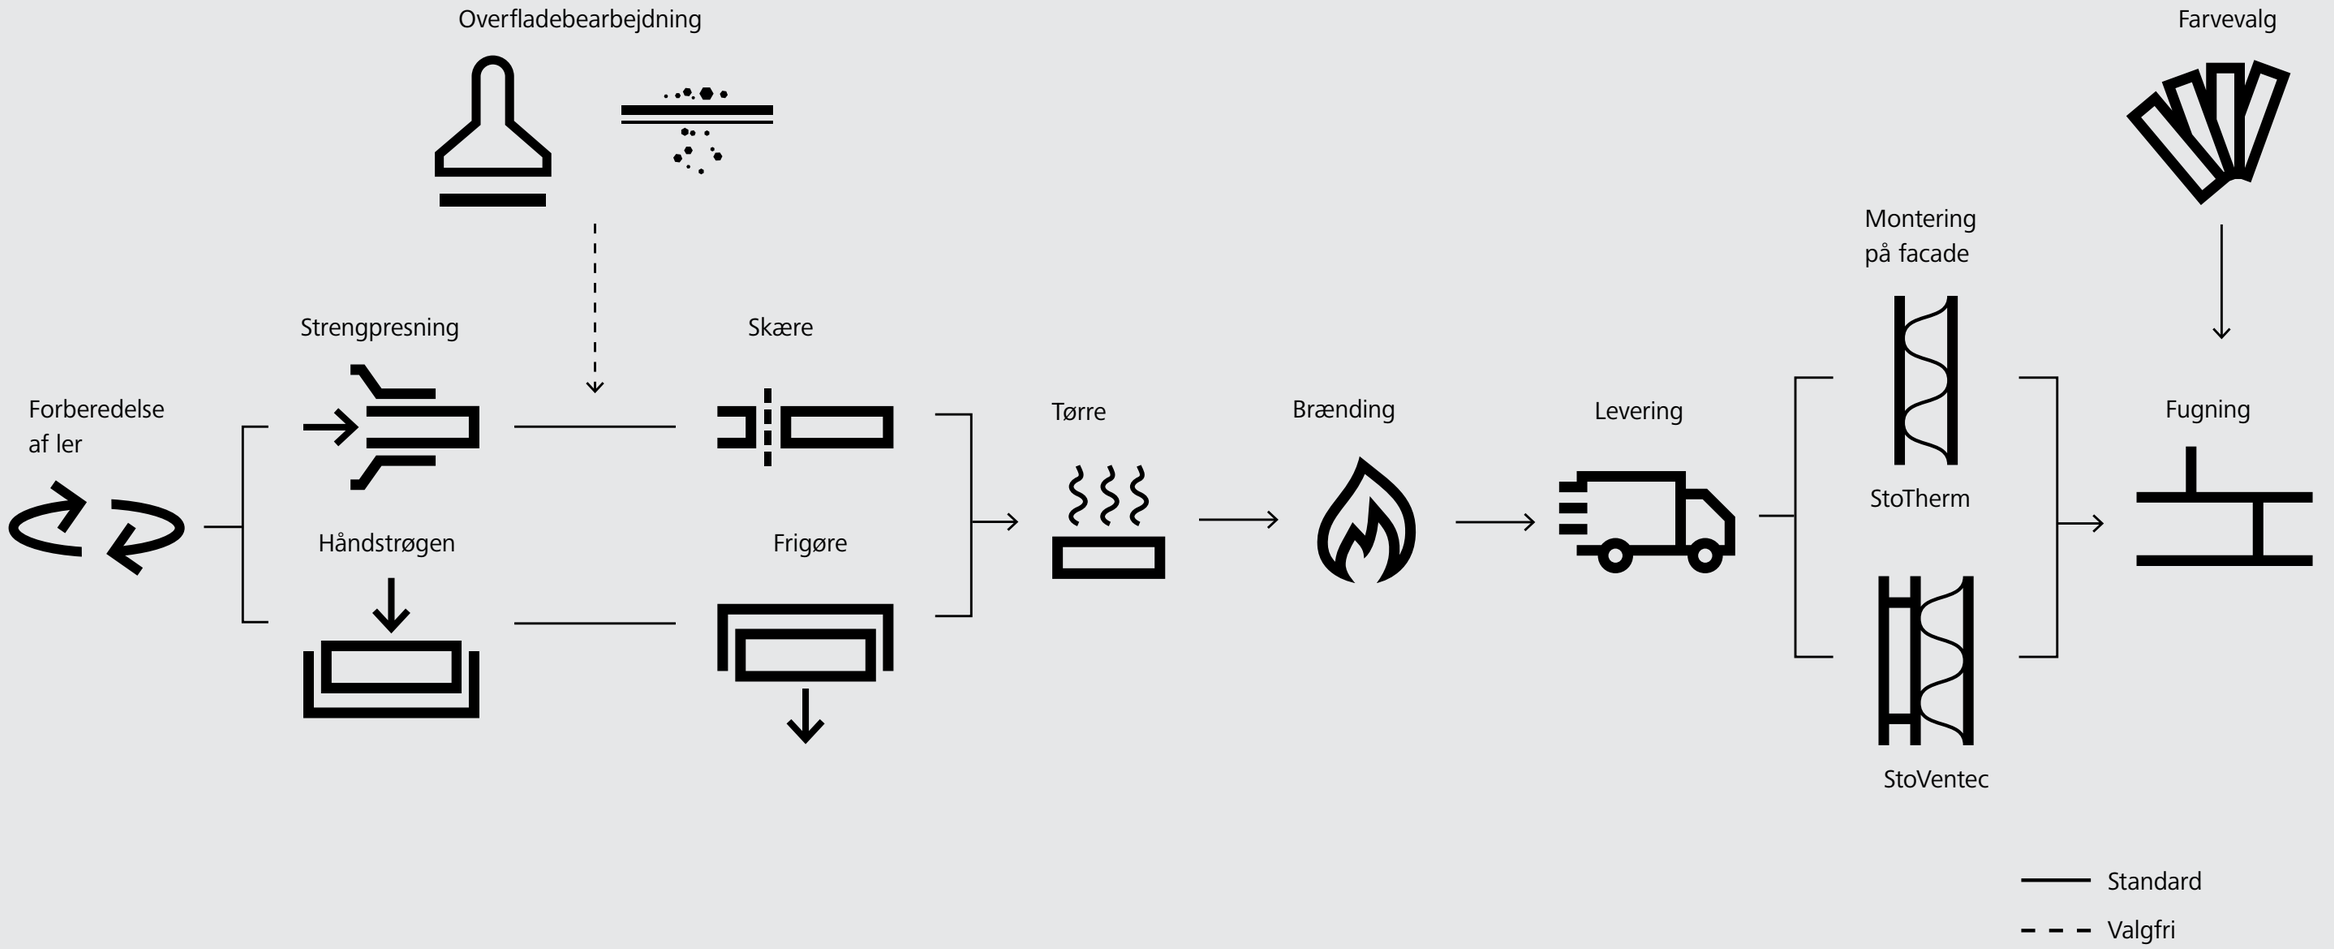

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Facadematerialet i system

StoTherm isoleret, armeret pudssystem

Sto Danmark tilbyder en lang række klæbede armerede systemer - også kaldet ETICS. De er differencierede gennem isoleringstype og grundpuds.

StoBrick er en tung beklædning og kan i Danmark udelukkende anvendes sammen med mineraluldsisolering og mineralsk grundpuds i systemet StoTherm Mineral.

Det er muligt at kombinere med de mange andre overflader fra Sto fx: puds, dekorationsprofiler og natursten.

Når der anvendes tunge beklædninger er dyvlingen anderledes. Studer derfor altid de særlige detaljetegninger og arbejdsvejledning under planlægning og udførsel.

Isolering



Isoleringsmateriale, klæbet og dyvlet på vægkonstruktion. Dyvling går gennem armeringslaget ved tunge overfladematerialer

Bæring

Armeret grundpuds



· Armeret grundpuds. Ved tunge overflader anvendes mineralsk grundpuds.

Facademateriale



StoBrick



StoCera



StoStone



StoGlass Mosaic



StoEcoshape



StoDeco



StoSignature

Muligheder for facadeoverflader

· StoBrick: Teglskaller
· StoCera: Keramiske fliser
· StoStone: Naturstensfliser
· StoGlass Mosaic: Glasmosaik
· StoEcoshape: Færdige pudselementer
· StoDeco: Facadeudsmykning
· StoSignature: Pudsoverflader

StoVentec 2-trinstætnet ventileret facadesystem

Systemet StoVentec kombinerer de bygningsfysiske fordele ved en bagventileret facade med næsten ubegrænsede designmuligheder med hensyn til farvetoner, teksturer og materialer. De afprøvede systemer med europæisk teknisk godkendelse gør det endda muligt at realisere designs med tunge facadebeklædninger på loftsoverflader, altså over hovedet.

Hvis StoBrick anvendes som facadebeklædning, er følgende systemløsning tilgængelig:
StoVentec C



· Isoleringsmateriale: Fleece-lamineret mineraluld
· Montering med isoleringsholdere



· Underkonstruktion, bestående af vægholdere og T-profiler (StoVentro Y)
· Bærende plade



· Armeret grundpuds, afhængig af systemkravene, enten organisk eller mineralbaseret.

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Sortimentsoversigt

Fremstillingsmetode	StoBrick Smoothed (100-serien)	StoBrick Smoothed Blended (200-serien)	StoBrick Glazed (300-serien)	StoBrick Sanded (400-serien)	StoBrick Used Look (700-serien)
Strengpresset					

	StoBrick Fine (1000-serien)	StoBrick Rustic (1200-serien)	StoBrick Brushed (1500-serien)
Blødstrøgen, vandstrøget			

	StoBrick (3100-serien)	StoBrick (3200-serien)	StoBrick (3400-serien)	StoBrick (3500-serien)	StoBrick (4100-serien)	StoBrick (4200-serien)
Strengpresset, overfladebehandlet						

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Sortiment
StoBrick teglskaller (strengpressede)

	StoBrick Smoothed (100-serien)	StoBrick Smoothed Blended (200-serien)	StoBrick Glazed (300-serien)	StoBrick Sanded (400-serien)	StoBrick Used Look (700-serien)
Detaljebillede (Betragtningsafstand ca. 0,5 m					
Produktbillede (Betragtningsafstand ca. 1,5 m)					
Fremstillingsmetode	Strengpresset	Strengpresset	Strengpresset	Strengpresset	Strengpresset
Farvelægning	Ensfarvet	Changerende	Changerende	Changerende	Changerende
Glansgrad	Delvis glinsende	Delvis glinsende	Delvis glinsende	Mat	Sandet

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Smoothed (100-serien)
Artikelnummer 08396-080

Fremstillingsmetode
Strengpresset

Ydre
Ret jævn

Farvelægning
Ensfarvet

Glansgrad
Delvis glinsende

Kanter
Jævne

Bagside
Vandrette riller

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)/ StoColl FM-S (svummefuge)/ StoColl FM-E (maskinfuge)



100



130



180


190

Formater og kantløsninger







Format	Løbersten A	Hjørnesten A	Overlæggersten A
Dimensioner	240 x 71 x 11 mm	240 x 115 / 71 x 11 mm (WR)	240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)
Stk per m²/ lpm inkl. fuge	ca. 50	ca. 12,5	ca. 4
Stk pr. pakke	26	16	
Pakker pr. palle	96	65	
Mindste bestillingsmængde:	1 palle (ca. 50m²)	1 pakke (ca. 1,3 m)	300 stk og projektstørrelse på mindst 1000 m2

Leveringstid på forespørgsel

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalprodukt ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Smoothed 100

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
9*

Vandoptagelse:
<6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)
StoColl FM-S (svummefuge)

* Godkendelse af lysrefleksionsfaktor kræves



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Smoothed 130

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
80

Vandoptagelse:
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)
StoColl FM-S (svummefuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Smoothed 180


Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
13

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)
StoColl FM-S (svummefuge)

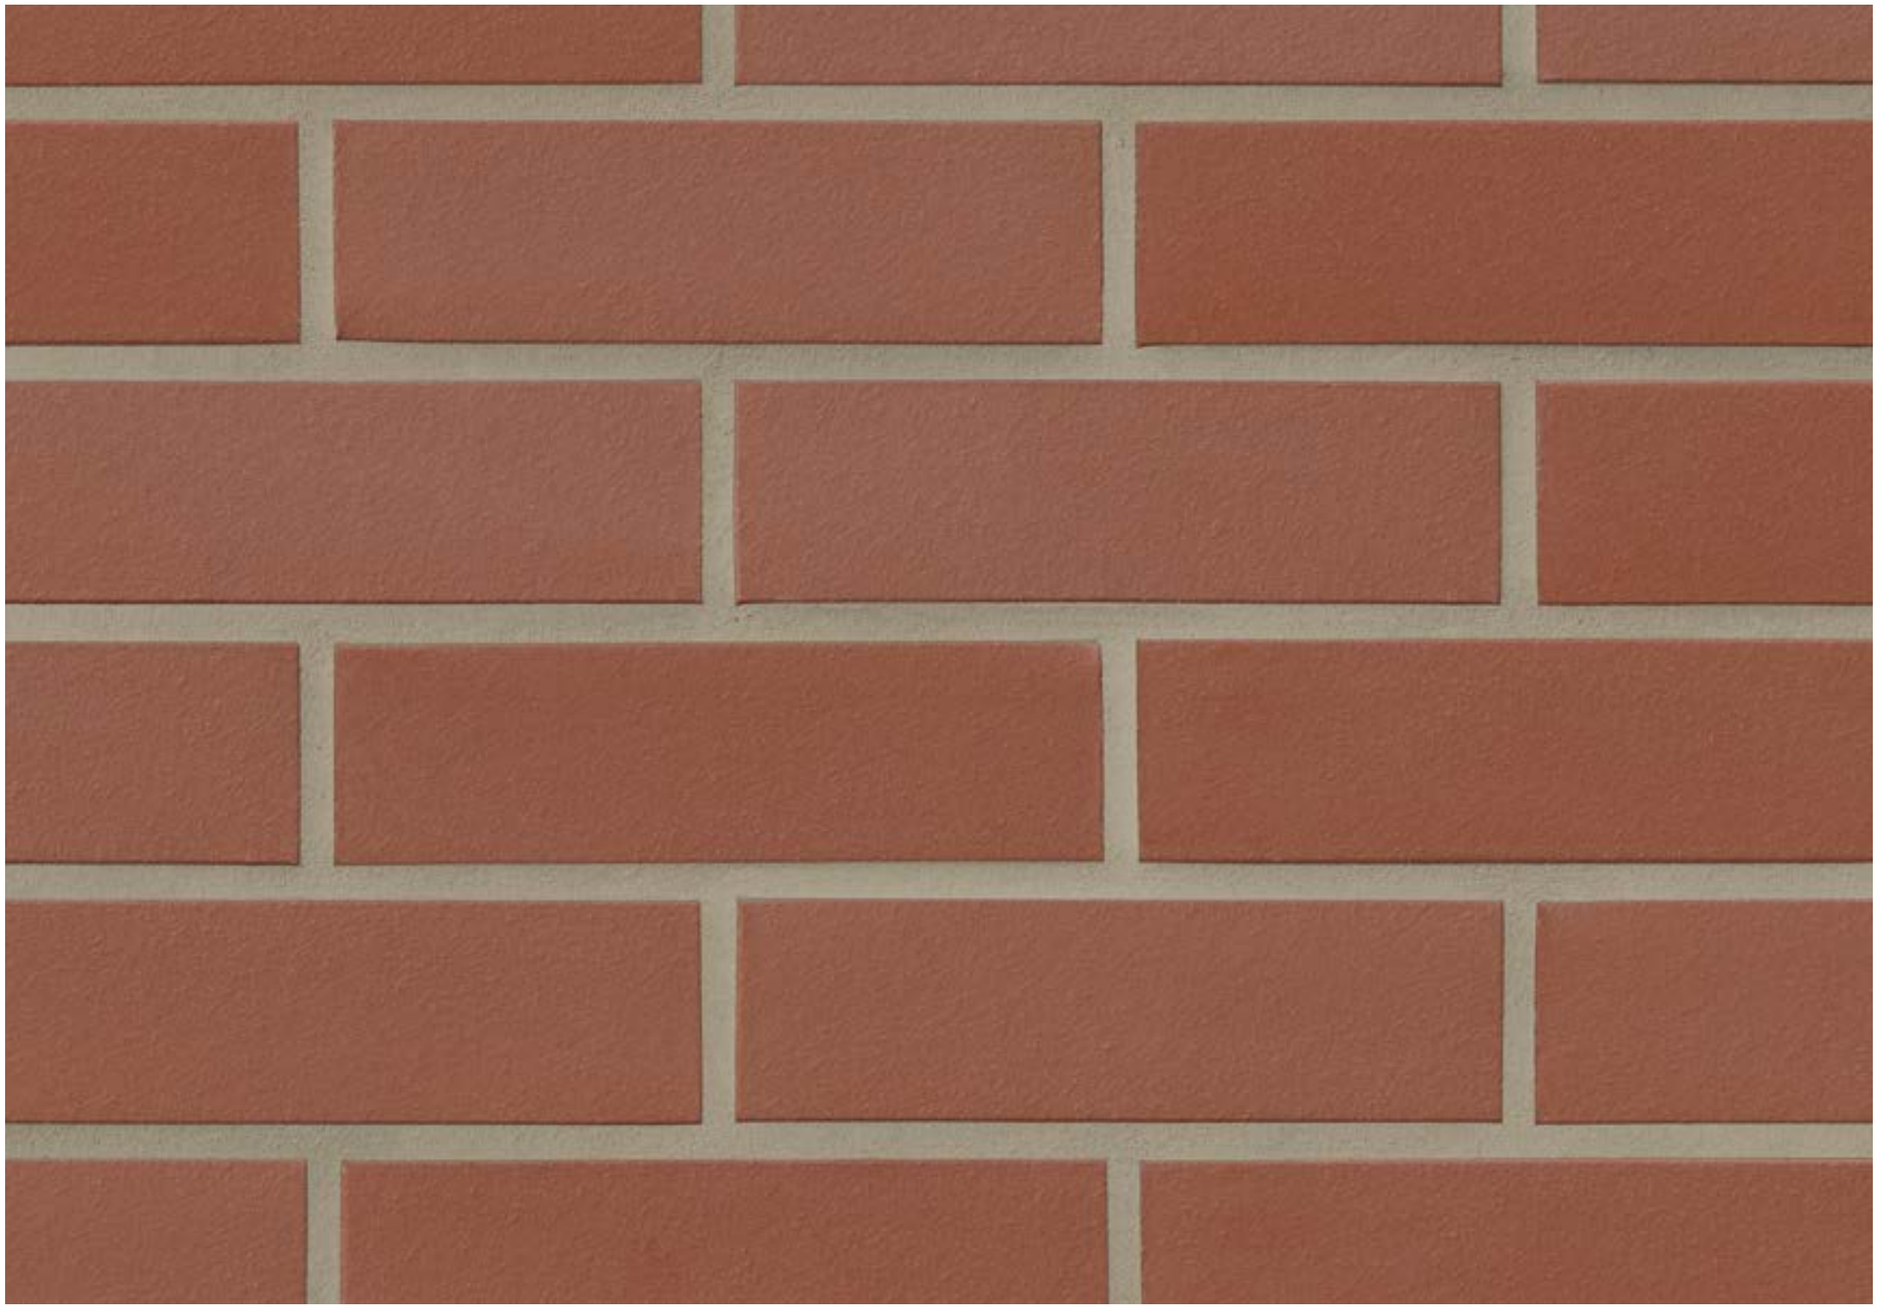

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Smoothed 190

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
11

Vandoptagelse:
< 3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)
StoColl FM-S (svummefuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Smoothed Blended (200-serien)

Artikelnummer 08396-080

Fremstillingsmetode
Strengpresset

Ydre
Ret jævn

Farvelægning
Changerende

Glansgrad
Delvis glinsende

Kanter
Jævne

Bagside
Vandrette riller


Fugning
StoColl FM-K (skefuge)/ StoColl FM-S (svummefuge)/ StoColl FM-E (maskinfuge)



200



260


270

Formater og kantløsninger







Format	Løbersten A	Hjørnesten A	Overlæggersten A
Dimensioner	240 x 71 x 11 mm	240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)	240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)
Stk per m^2/ lpm inkl. fuge	ca. 50	ca. 12,5	ca. 4
Stk pr. pakke	26	16	
Pakker pr. palle	96	65	
Mindste bestillingsmængde:	1 palle (ca. 50m^2)	1 pakke (ca. 1,3 m)	300 stk og projektstørrelse på mindst 1000 m2

Leveringstid på forespørgsel

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Smoothed blended 200

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
11

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)
StoColl FM-S (svummefuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Smoothed blended 260


Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
13

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)
StoColl FM-S (svummefuge)

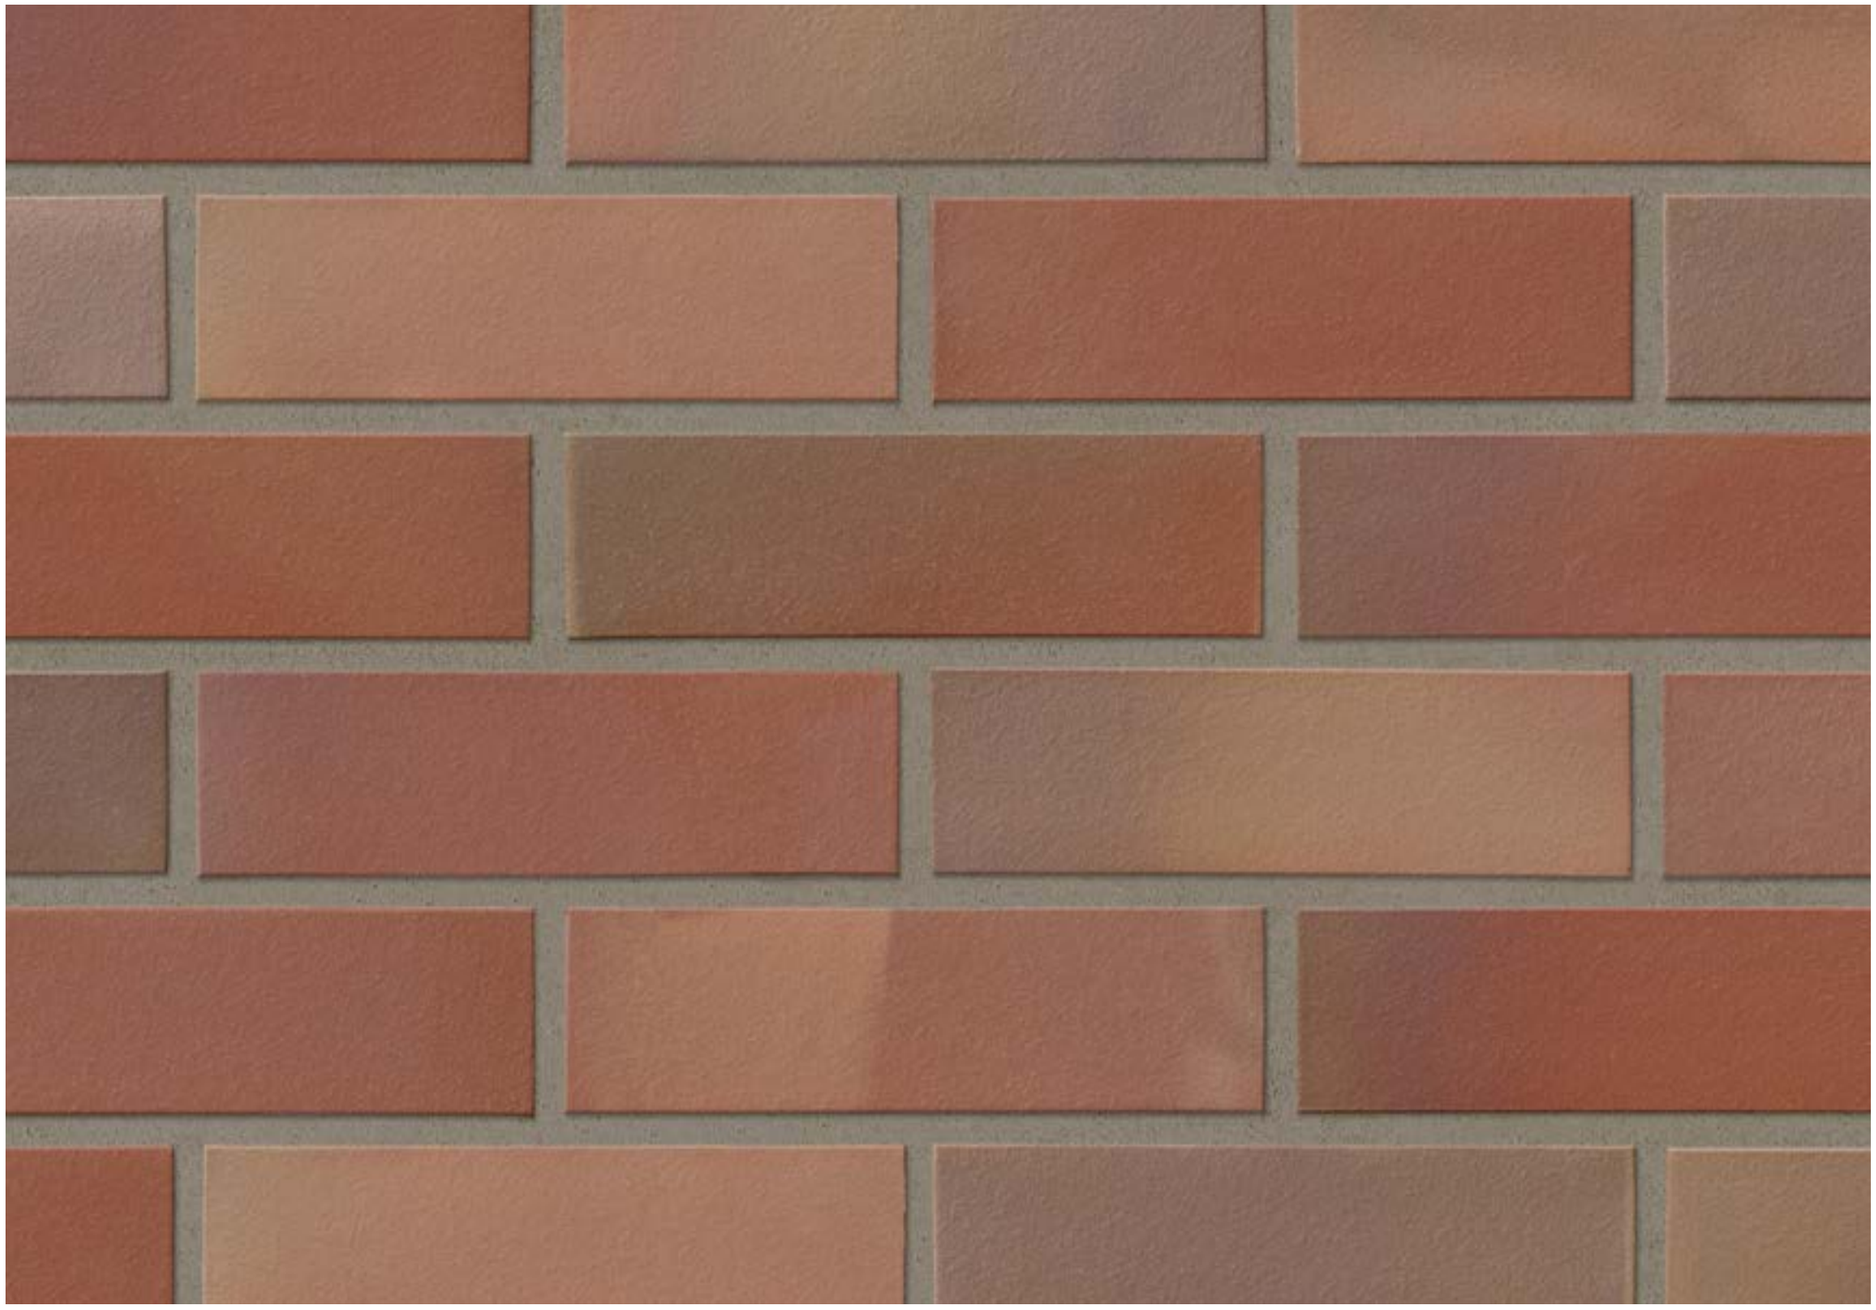

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Smoothed blended 270

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
15

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)
StoColl FM-S (svummefuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Glazed (300-serien)
Artikelnummer 08396-080

Fremstillingsmetode
Strengpresset

Ydre
Glat, delvist præget med slagger, vertikalt struktureret

Farvelægning
Changerende

Glansgrad
Delvis glinsende

Kanter
Varierende, afhængigt af valg af sten i serien

Bagside
Vandrette riller

Mindste bestillingsmængde


300


302*


310


315


335



360



372*



390



392*


Formater og kantløsninger











Format	Løbersten B	Hjørnesten B/F	Overlæggersten B/F	Løbersten C *Gælder kun for de markerede sten; 302, 372, 392	Hjørnesten C *Gælder kun for de markerede sten; 302, 372, 392
Dimensioner	440 x 52 x 14 mm	240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)	240 x 115 / 52x14 mm (SW). Andre formater efter forespørgsel OBS! Længde kun 240 mm	490 x 40 x 14 mm	240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)
Stk per m^2/ lpm inkl. fuge	ca. 34,6	ca. 16,1	ca. 4	ca. 38,3	ca. 19,2
Stk pr. pakke	30	14		30	21
Pakker pr. palle	40	65		40	65
Mindste bestillingsmængde:	1 palle (ca. 35 m^2)	1 pakke (ca. 0,9 m)	300 stk og projektstørrelse på mindst 1000 m2	1 palle (ca. 31m^2)	1 pakke (ca. 1,1 m)

Leveringstid på forespørgsel

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Glazed 300

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
9*

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

* Godkendelse af lysrefleksionsfaktor kræves



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Glazed 302*

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
13

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

* Andre formater og kantløsninger gælder.
Læs mere på side 15



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Glazed 310

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
30

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Glazed 315

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
30

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Glazed 335

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
54

Vandoptagelse:
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Glazed 360


Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
12

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

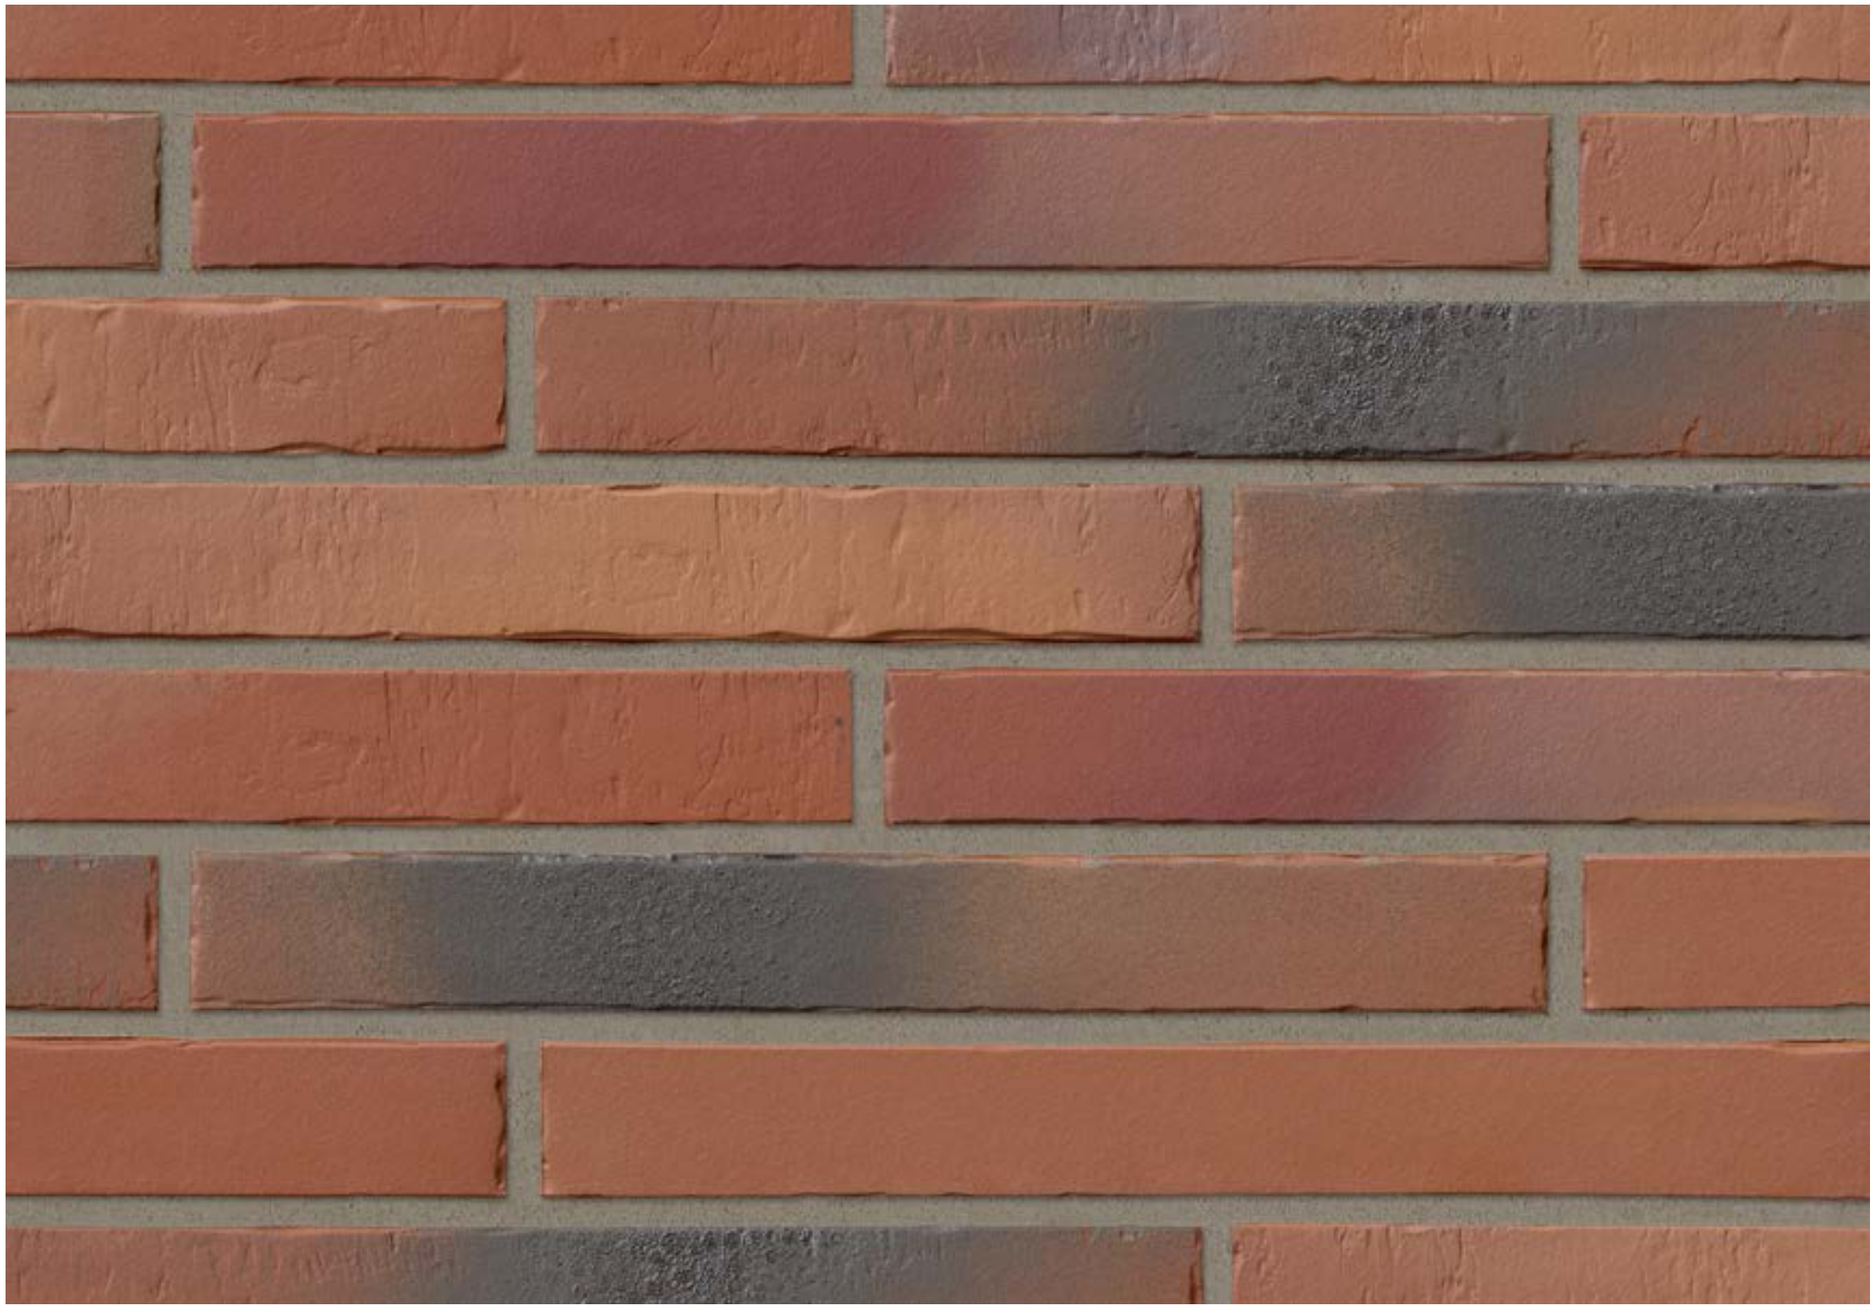

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Glazed 372*

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
9**

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

* Andre formater og kantløsninger gælder.
Læs mere på side 15

* Godkendelse af lysrefleksionsværdi kræves



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Glazed 390

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
9*

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

* Godkendelse af lysrefleksionsfaktor kræves



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Glazed 392*

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
8**

Vandoptagelse:
<6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

* Andre formater og kantløsninger gælder.
Læs mere på side 15

* Godkendelse af lysrefleksionsværdi kræves



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Sanded (400-serien)

Artikelnummer 08396-080

Fremstillingsmetode
Strengpresset

Ydre
Grov og sandet, vertikalt struktureret

Farvelægning
Changerende

Glansgrad
Mat

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Vandrette riller

Mindste bestillingsmængde


400


410 Kan fås i format G og H


425


435


438


450










465


470


480


490 Kan fås i format G og H

Formater og kantløsninger

Format	 Løbersten D	 Løbersten F	 Løbersten G* (kun 410 og 490)	 Løbersten H* (kun 410 og 490)	 Hjørnesten B/F	 Hjørnesten D/G	 Hjørnesten H*	 Overlæggersten B/F Andre formater på forespørgsel OBS! Længde kun 240 mm	 Overlæggersten D/G
Dimensioner	240 x 71 x 14 mm	240 x 52 x 14 mm	400 x 71 x 14 mm	400 x 35 x 14 mm	240 /115 x 52 x 14 mm (WR)	240 /115 x 71 x 14 mm (WR)	240 /115 x 35 x 14 mm (WR)	240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)	240 x 115 / 71x14 mm (SW). Andre formater efter forespørgsel (max længde 300 mm)
Stk per m²/ lpm inkl. fuge	ca. 48	ca. 64	ca. 29,2	ca. 51,6	ca. 16,1	ca. 12,5	ca. 21,3	ca. 4	ca. 4
Stk pr. pakke	20	30	20	36	14	14	21		
Pakker pr. palle	96	72	48	48	65	65	65		
Mindste bestillingsmængde:	1 palle (ca. 40m²)	1 palle (ca. 34m²)	1 palle (ca. 33m²)	1 palle (ca. 33m²)	1 pakke (ca. 0,9 m	1 pakke (ca. 1,1 m	1 pakke (ca. 1 m)	300 stk og projektstørrelse på mindst 1000 m2	300 stk og projektstørrelse på mindst 1000 m2

Leveringstid på forespørgsel

* Ikke tilgængelig i alle farver

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalprodukt ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Sanded 400

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
5*

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

* Godkendelse af lysrefleksionsfaktor kræves



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Sanded 410

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
14

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Sanded 425

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
52

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Sanded 435

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
30

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Sanded 438

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
26

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Sanded 450


Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
16

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

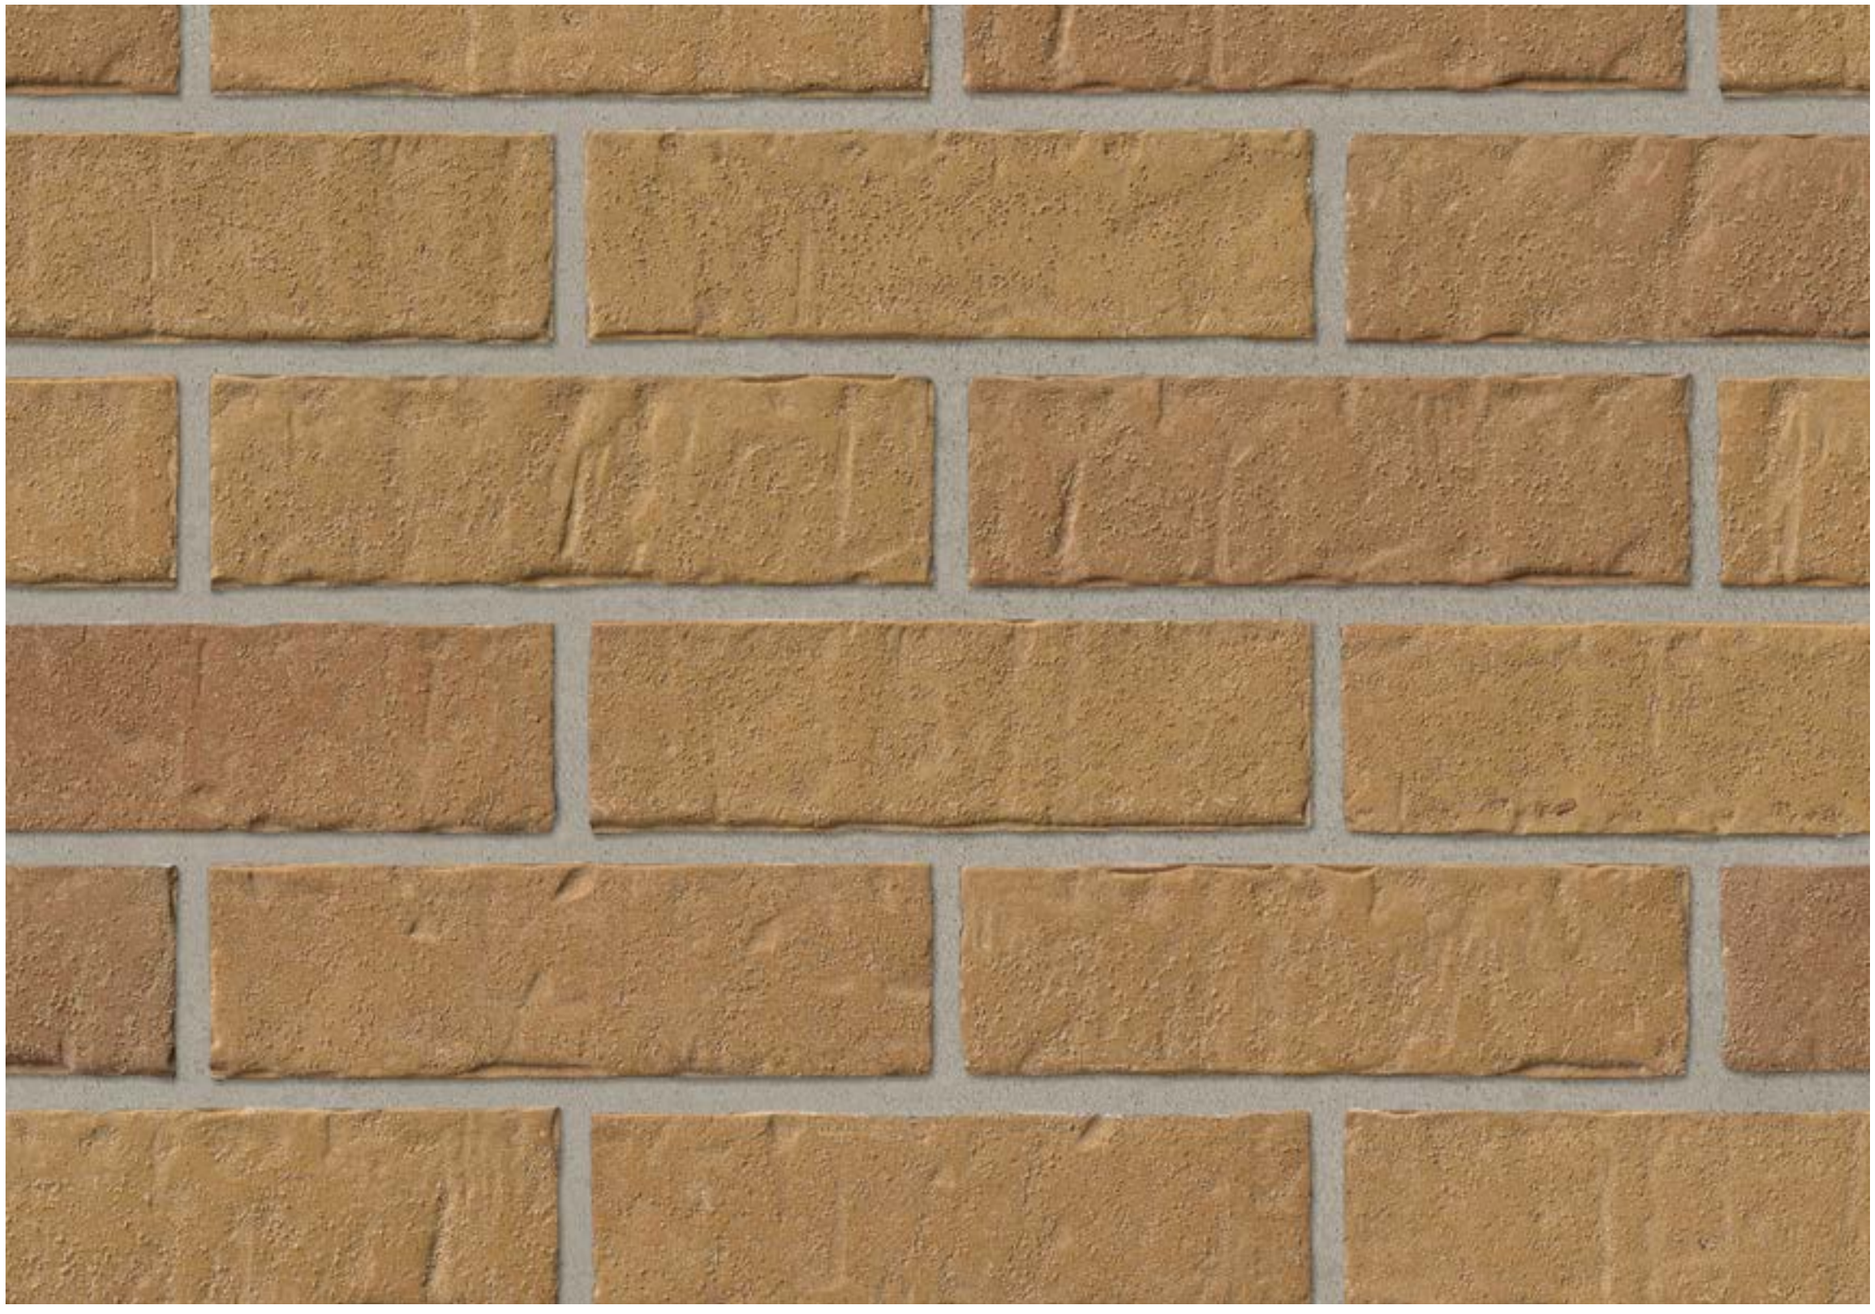

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Sanded 465

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
25

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Sanded 470


Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
13

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

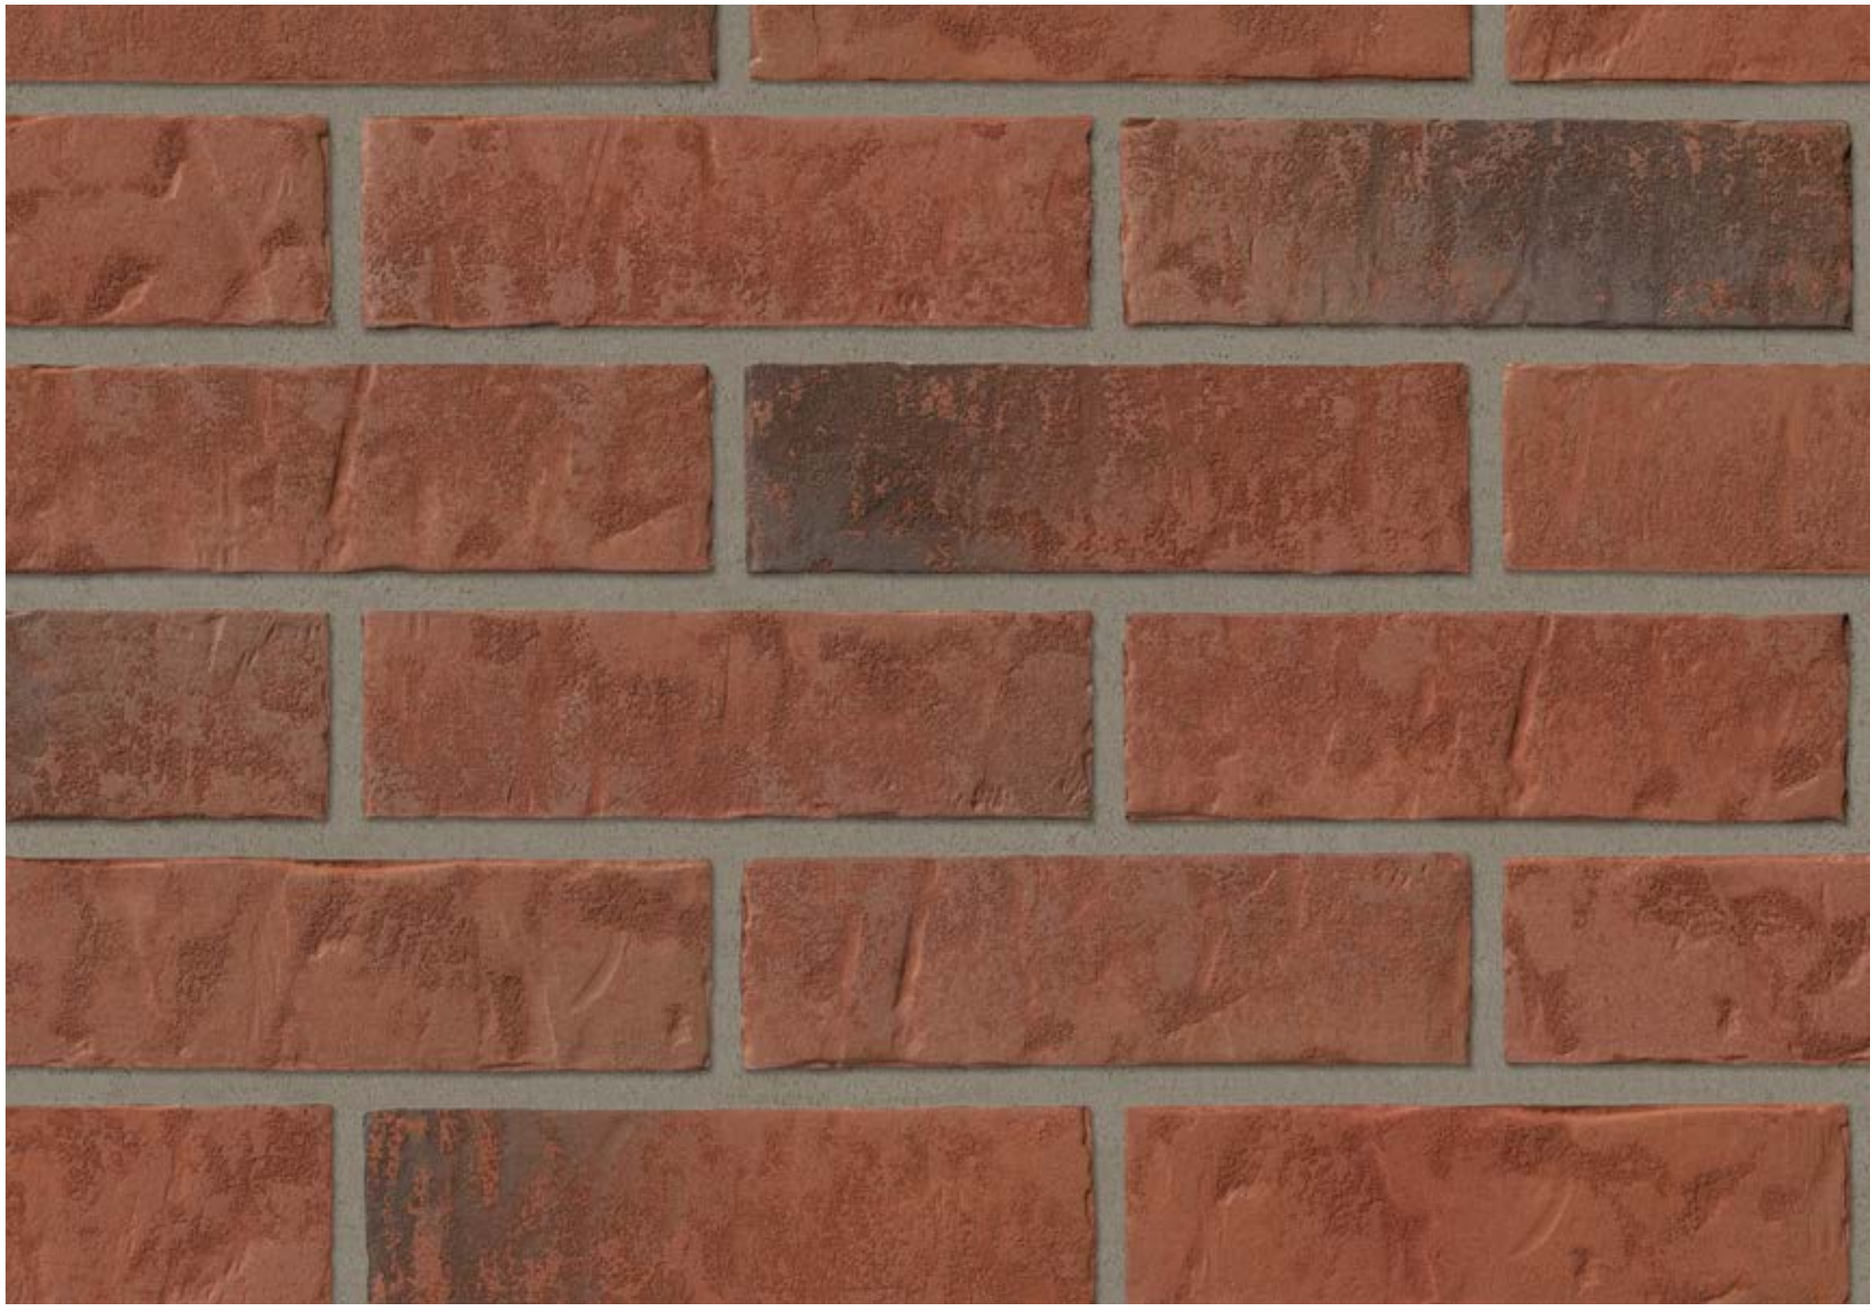

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Sanded 480

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
9*

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

* Godkendelse af lysrefleksionsfaktor kræves



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Sanded 490

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
6

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

* Godkendelse af lysrefleksionsfaktor kræves



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick used look (700-serien)

Artikelnummer 08396-080

Fremstillingsmetode
Strengpresset

Ydre
grov, sandet med slagger

Farvelægning
grå



720


Glansgrad
Mat


Kanter
Uregelmæssige


Bagside
Vandrette riller


Fugning
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)


Formater og kantløsninger











Format	Løbersten F	Hjørnesten B/F	Overlæggersten B/F	Løbersten C	Hjørnesten C
Dimensioner	240 x 52 x 14 mm	240 x 115 / 52 x 14 mm (WR)	240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)	490 x 40 x 14 mm	240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)
Stk per m^2/ lpm inkl. fuge	ca. 64	ca. 16,1	ca. 4	ca. 38,3	ca. 19,2
Stk pr. pakke	30	14		30	21
Pakker pr. palle	72	65		40	65
Mindste bestillingsmængde:	1 palle (ca. 34m^2)	1 pakke (ca. 0,9 m)	På forespørgsel	1 palle (ca. 31m^2)	1 pakke (ca. 1,1 m)

Leveringstid på forespørgsel

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick used look 720

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
25*

Vandoptagelse:
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Sortiment
StoBrick teglskaller (blødstrøgne)

	StoBrick Fine (1000-1099)	StoBrick Rustic (1200-1299)	StoBrick Brushed (1500 - 1599)
Detaljebillede (Betragtningsafstand ca. 0,5 m			
Produktbillede (Betragtningsafstand ca. 1,5 m)			
Fremstillingsmetode	Blødstrøgen, vandstrøget	Blødstrøgen, vandstrøget	Blødstrøgen, vandstrøget
Farvelægning	Ensfarvet/ changerende	Changerende	Ensfarvet/ changerende
Glansgrad	Mat	Mat	Mat

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine (1000-1009)
Artikelnummer 08396-070

Fremstillingsmetode
Blødstrøgen, vandstrøget

Ydre
Fin tekstur, uregelmæssig, porøs vertikale riller

Farvelægning
Ensfarvet

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Savet, jævn

Mindste bestillingsmængde

Formater og kantløsninger


1000



1001



1002



1004


1007


1008







Format	Løbersten	Hjørnesten	Overlæggersten
Dimensioner	Se information på respektive stens detaljesider	Se information på respektive stens detaljesider	Se information på respektive stens detaljesider
Stk per m^2/ lpm inkl. fuge 10 / 12 mm fuge	ca. 68 stk/m^2	ca. 16 stk/lbm	ca. 4,3 stk/lbm
Stk pr. pakke	2000 stk.	800/1000 stk., afhængigt af valg af sten	500 stk.
Mindste bestillingsmængde:	1 palle	1 palle	1 palle

Leveringstid på forespørgsel

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1000

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
7

Vandoptagelse:
8 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 220 x 52 x 20 mm
Hjørnesten: 220 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 220 x 72 / 52 x 20 mm (SW)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1001

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
8

Vandoptagelse:
8 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 220 x 52 x 20 mm
Hjørnesten: 220 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 220 x 72 / 52 x 20 mm (SW)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1002

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
10

Vandoptagelse:
8 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 220 x 52 x 20 mm
Hjørnesten: 220 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 220 x 72 / 52 x 20 mm (SW)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1004

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
24

Vandoptagelse:
8 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 220 x 52 x 20 mm
Hjørnesten: 220 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 220 x 72 / 52 x 20 mm (SW)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1007

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m


Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
14

Vandoptagelse:
8 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 220 x 52 x 20 mm
Hjørnesten: 220 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 220 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

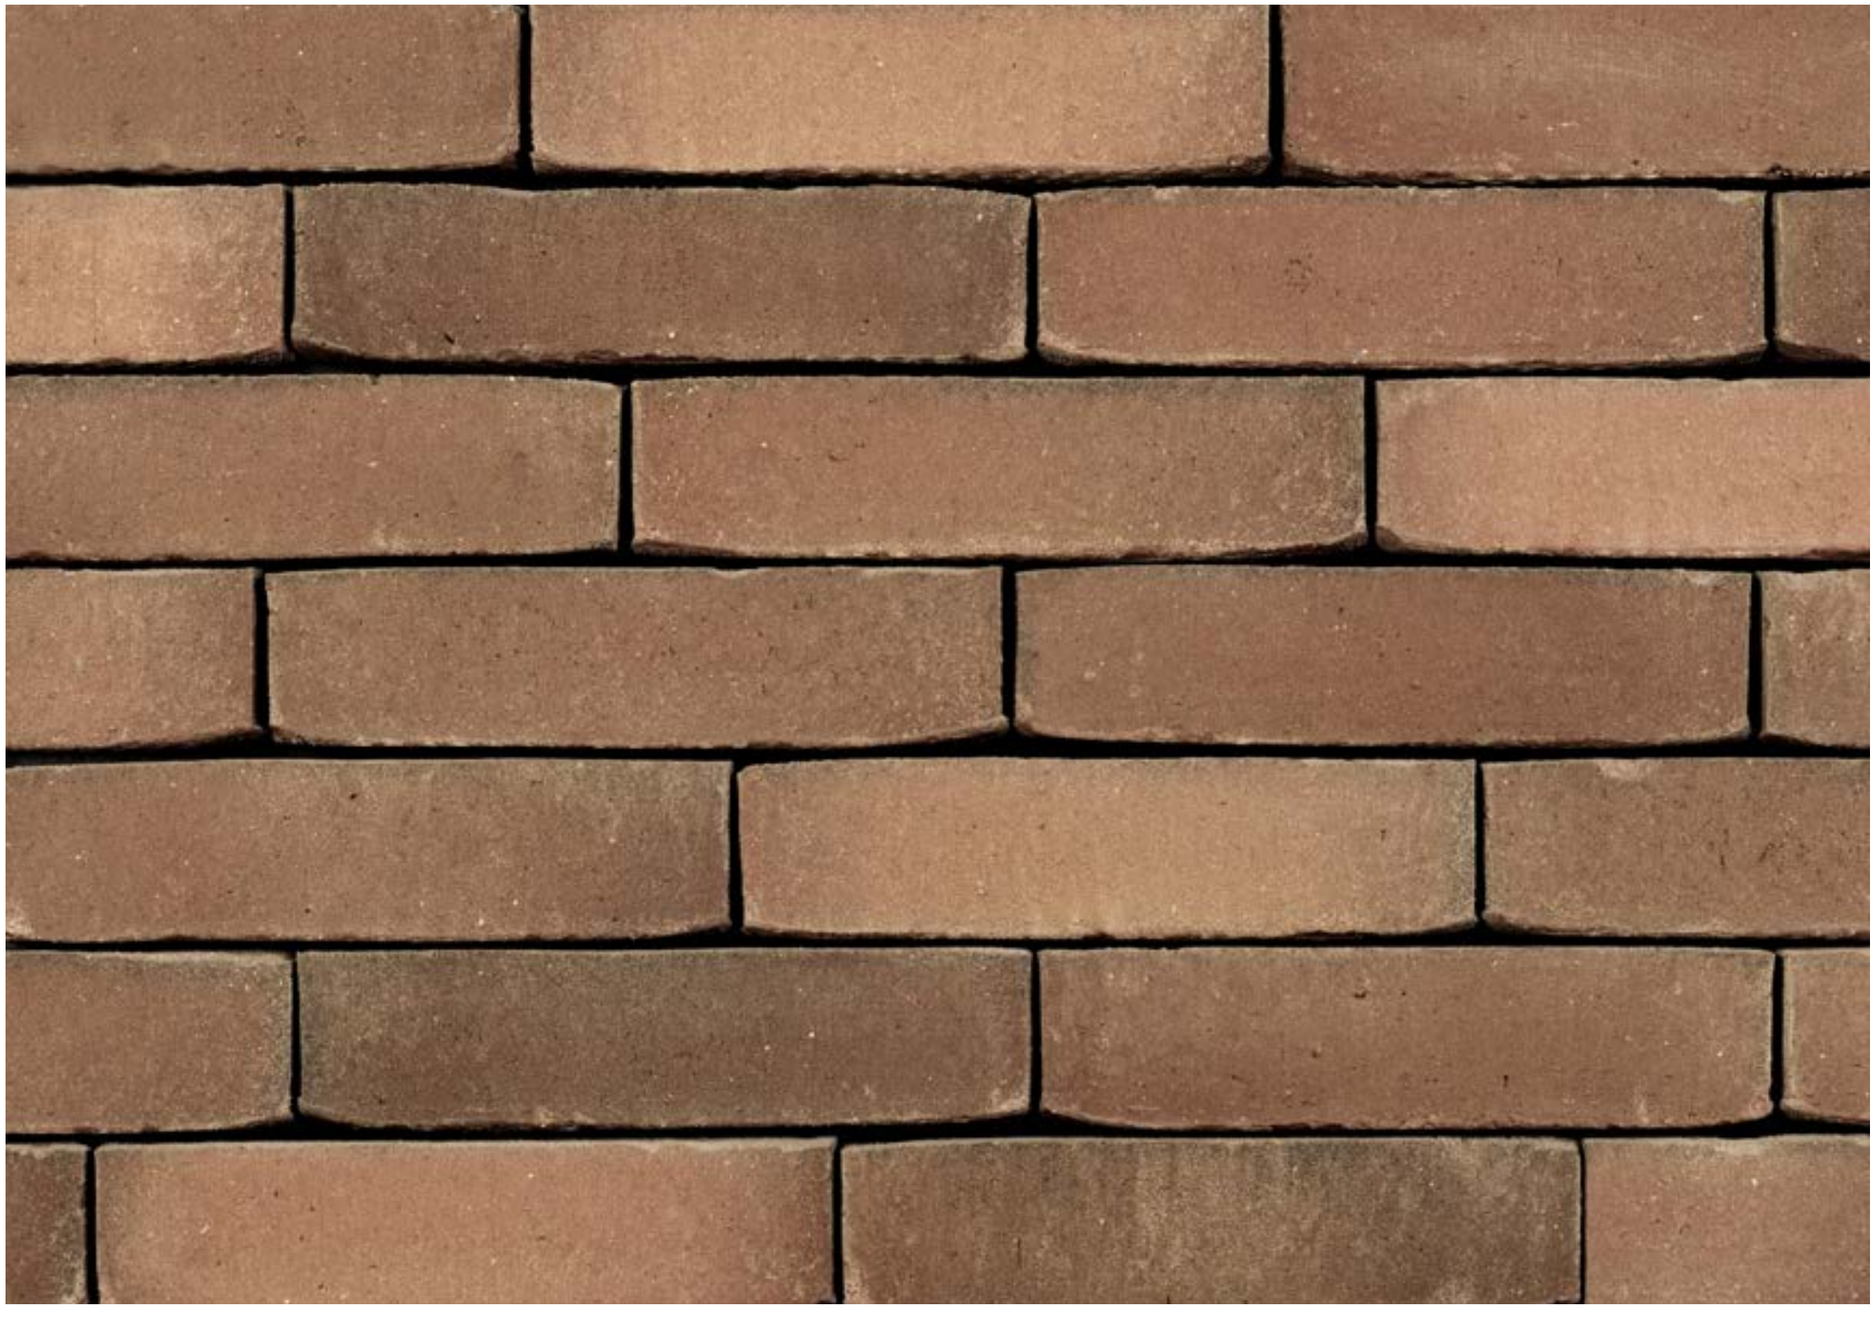

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1008

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
7

Vandoptagelse:
8 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 220 x 52 x 20 mm
Hjørnesten: 220 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 220 x 72 / 52 x 20 mm (SW)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine (1010-1019)
Artikelnummer 08396-070

Fremstillingsmetode
Blødstrøgen, vandstrøget

Ydre
Fin tekstur, uregelmæssig, porøs vertikale riller

Farvelægning
Ensfarvet

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Savet, jævn

Mindste bestillingsmængde

Formater og kantløsninger



1010



1011



1013


1015


1019







Format	Løbersten	Hjørnesten	Overlæggersten
Dimensioner	Se information på respektive stens detaljesider	Se information på respektive stens detaljesider	Se information på respektive stens detaljesider
Stk per m^2/ lpm inkl. fuge 10 / 12 mm fuge	ca. 68 stk/m^2	ca. 16 stk/lbm	ca. 4,3 stk/lbm
Stk pr. pakke	2000 stk.	800/1000 stk., afhængigt af valg af sten	500 stk.
Mindste bestillingsmængde:	1 palle	1 palle	1 palle

Leveringstid på forespørgsel

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1010

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
7

Vandoptagelse:
12 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 220 x 52 x 20 mm
Hjørnesten: 220 / 73 x 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 220 x 73 / 52 x 20 mm (SW)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1011

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
20

Vandoptagelse:
8 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 220 x 52 x 20 mm
Hjørnesten: 220 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 220 x 72 / 52 x 20 mm (SW)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1013

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
31

Vandoptagelse:
8 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 220 x 52 x 20 mm
Hjørnesten: 220 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 220 x 72 / 52 x 20 mm (SW)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1015

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
22

Vandoptagelse:
8 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 220 x 52 x 20 mm
Hjørnesten: 220 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 220 x 72 / 52 x 20 mm (SW)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1019

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
10

Vandoptagelse:
12 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 220 x 52 x 20 mm
Hjørnesten: 220 / 73 x 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 220 x 73 / 52 x 20 mm (SW)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine (1020-1029)
Artikelnummer 08396-070

Fremstillingsmetode
Blødstrøgen, vandstrøget

Ydre
Fin tekstur, uregelmæssig, porøs vertikale riller

Farvelægning
Changerende

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Savet, jævn

Mindste bestillingsmængde


Formater og kantløsninger



1021



1026


1027


1029







Format	Løbersten	Hjørnesten	Overlæggersten
Dimensioner	Se information på respektive stens detaljesider	Se information på respektive stens detaljesider	Se information på respektive stens detaljesider
Stk per m^2/ lpm inkl. fuge 10 / 12 mm fuge	ca. 66 stk/m^2	ca. 15 stk/lbm	ca. 4,2 stk/lbm
Stk pr. pakke	2000 stk.	800/1000 stk., afhængigt af valg af sten	500 stk.
Mindste bestillingsmængde:	1 palle	1 palle	1 palle

Leveringstid på forespørgsel

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1021

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
11

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 220 x 52 x 20 mm
Hjørnesten: 220 / 70 x 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 220 x 70 / 52 x 20 mm (SW)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1026

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m


Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
13

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 230 x 55 x 20 mm
Hjørnesten: 230 / 75 x 55 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 228 x 75 / 55 x 20 mm (SW)

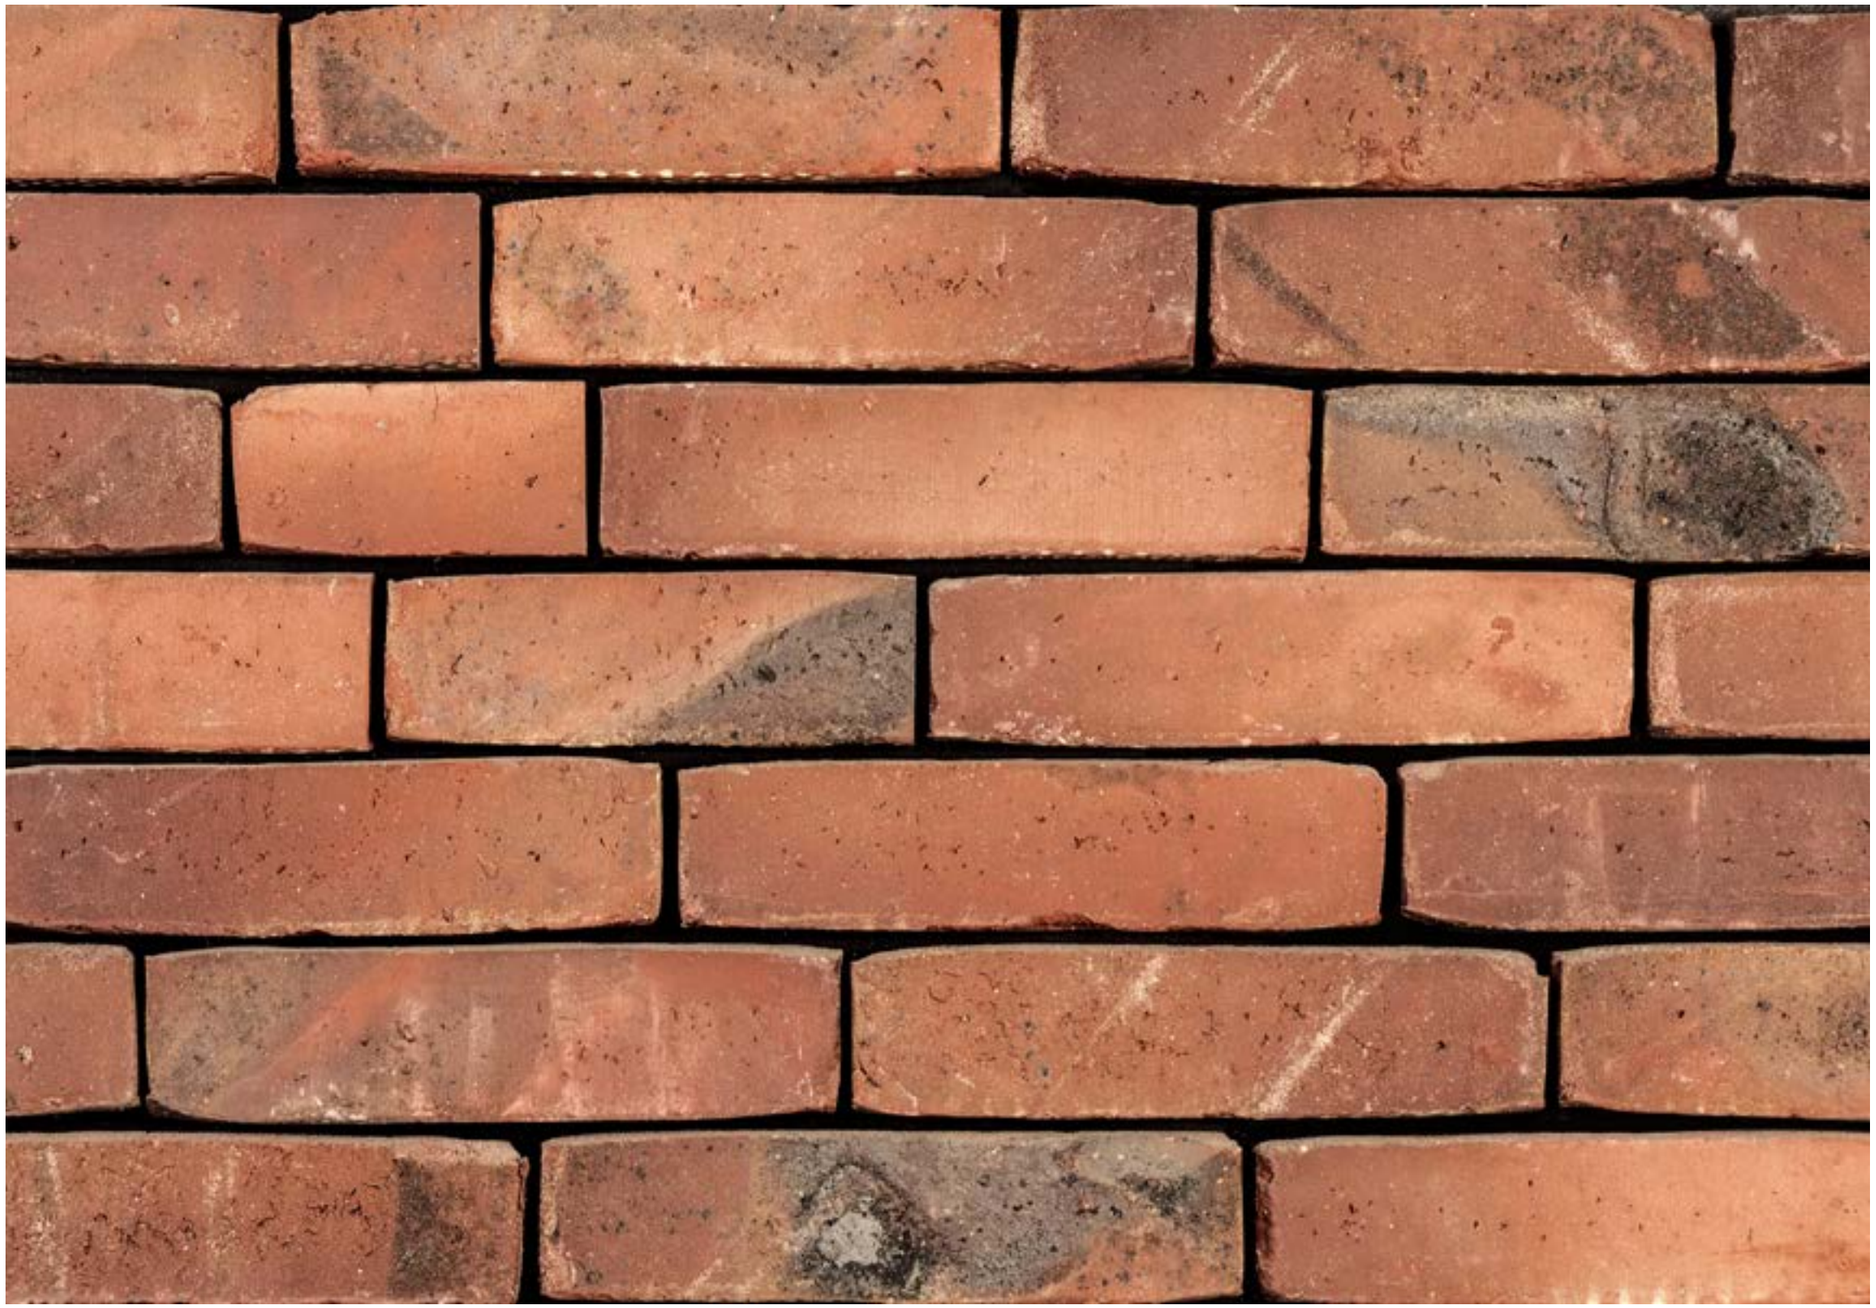

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1027

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m


Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
11

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 220 x 52 x 20 mm
Hjørnesten: 220 / 70 x 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 220 x 70 / 52 x 20 mm (SW)

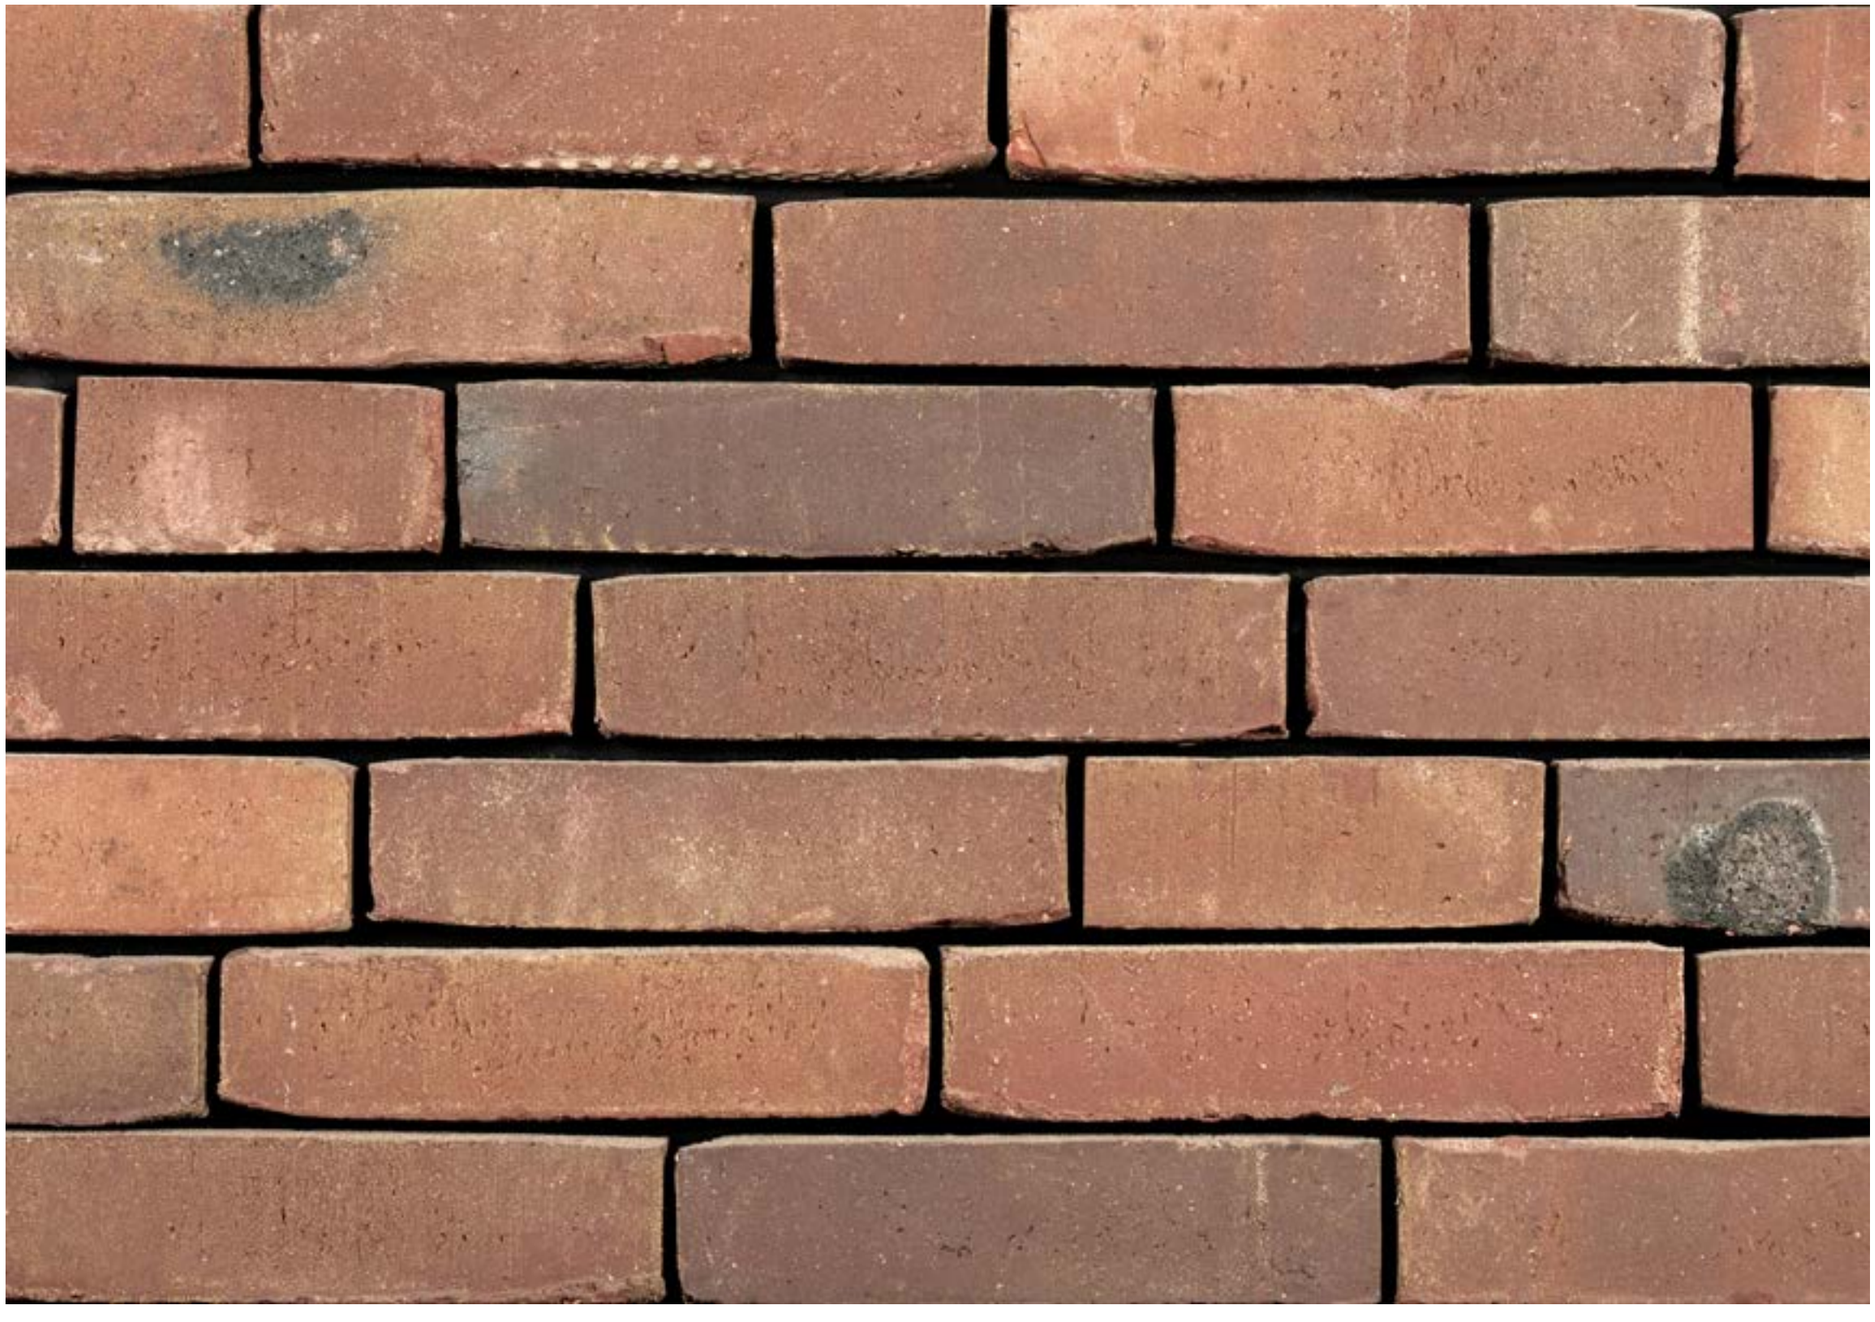

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1029

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
–

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 224 x 54 x 20 mm
Hjørnesten: 224 / 73 x 54 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine (1030-1039)
Artikelnummer 08396-070

Fremstillingsmetode
Blødstrøgen, vandstrøget

Ydre
Fin tekstur, uregelmæssig, porøs vertikale riller

Farvelægning
Changerende

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Savet, jævn

Mindste bestillingsmængde

Formater og kantløsninger


1032



1034



1035



1036


1037


1039







Format	Løbersten	Hjørnesten	Overlæggersten
Dimensioner	Se information på respektive stens detaljesider	Se information på respektive stens detaljesider	Se information på respektive stens detaljesider
Stk per m^2/ lpm inkl. fuge 10 / 12 mm fuge	ca. 66 stk/m^2	ca. 15 stk/lbm	ca. 4,2 stk/lbm
Stk pr. pakke	2000 stk.	800/1000 stk., afhængigt af valg af sten.	500 stk.
Mindste bestillingsmængde:	1 palle	1 palle	1 palle

Leveringstid på forespørgsel

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1032

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
26

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 222 x 53 x 20 mm
Hjørnesten: 222 / 73 x 53 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 222 x 73 / 54 x 20 mm (SW)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1034

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
33

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 222 x 52 x 20 mm
Hjørnesten: 222 / 73 x 54 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 222 x 73 / 53 x 20 mm (SW)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1035

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m


Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
22

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 228 x 55 x 20 mm
Hjørnesten: 228 / 75 x 55 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 228 x 75 / 55 x 20 mm (SW)

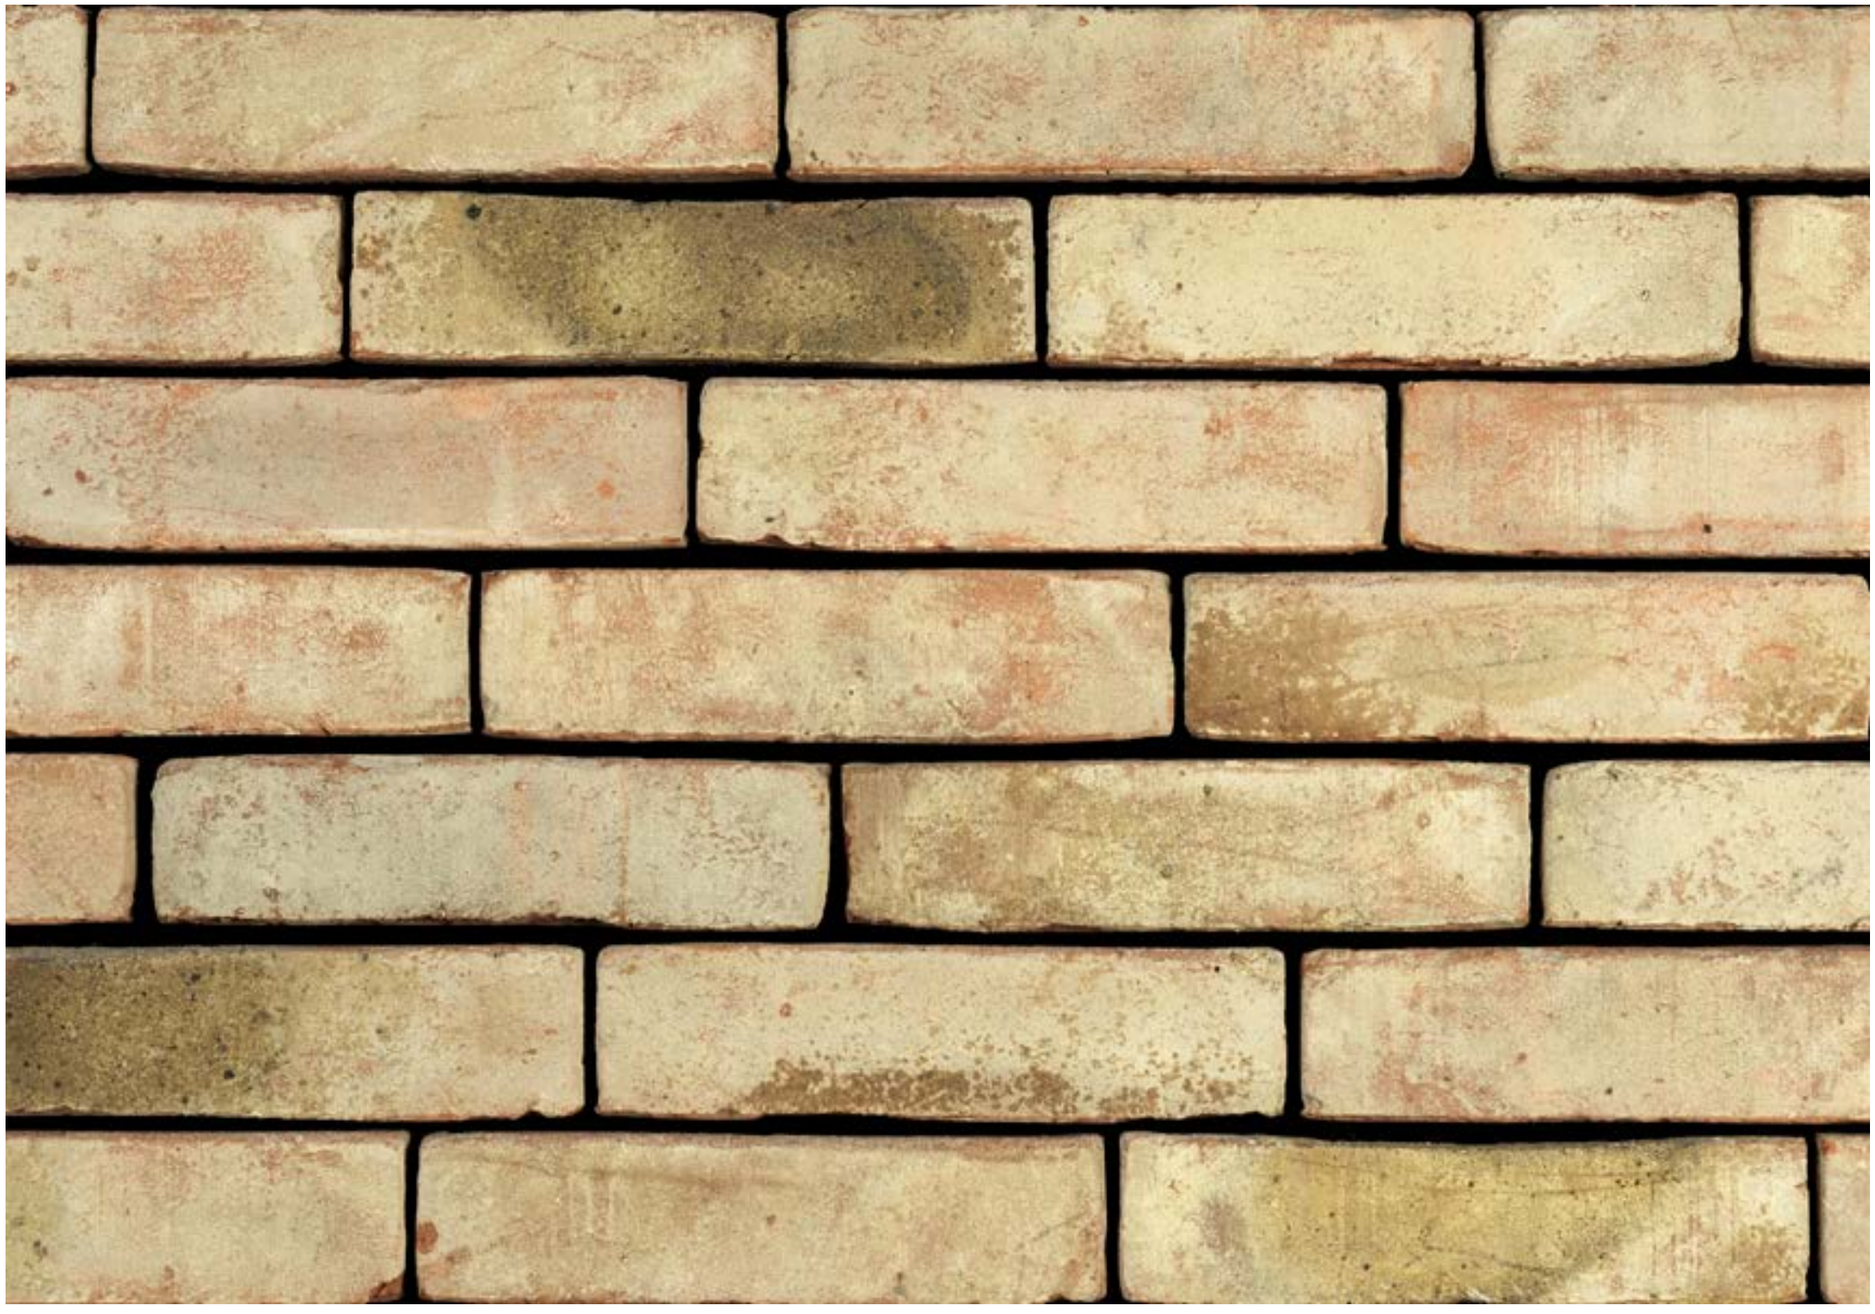

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1036

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
14

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 220 x 52 x 20 mm
Hjørnesten: 220 / 70 x 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 220 x 70 / 52 x 20 mm (SW)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1037

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
15

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 220 x 52 x 20 mm
Hjørnesten: 220 / 70 x 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 220 x 70 / 52 x 20 mm (SW)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1039

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
16

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 224 x 54 x 20 mm
Hjørnesten: 224 / 73 x 54 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine (1040-1047)
Artikelnummer 08396-070

Fremstillingsmetode
Blødstrøgen, vandstrøget

Ydre
Fin tekstur, uregelmæssig, porøs vertikale riller

Farvelægning
Changerende

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Savet, jævn

Mindste bestillingsmængde


Formater og kantløsninger



1040



1042


1044


1047







Format	Løbersten	Hjørnesten	Overlæggersten
Dimensioner	Se information på respektive stens detaljesider	Se information på respektive stens detaljesider	Se information på respektive stens detaljesider
Stk per m^2/ lpm inkl. fuge 10 / 12 mm fuge	ca. 57 stk/m^2	ca. 13 stk/lbm	ca. 4,5 stk/lbm
Stk pr. pakke	2000 stk.	1000 stk.	500 stk.
Mindste bestillingsmængde:	1 palle	1 palle	1 palle

Leveringstid på forespørgsel

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1040

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
8

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 210 x 63 x 20 mm
Hjørnesten: 210 / 101 x 62 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 210 x 101 / 62 x 20 mm (SW)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1042

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
11

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 212 x 64 x 20 mm
Hjørnesten: 212 / 102 x 64 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 212 x 101 / 64 x 20 mm (SW)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1044

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
29

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 212 x 64 x 20 mm
Hjørnesten: 212 / 101 x 64 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 212 x 101 / 64 x 20 mm (SW)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1047

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m


Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
8

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 210 x 63 x 20 mm
Hjørnesten: 210 / 101 x 62 x 20 mm (WR)
Overlæggersten: 210 x 101 / 62 x 20 mm (SW)

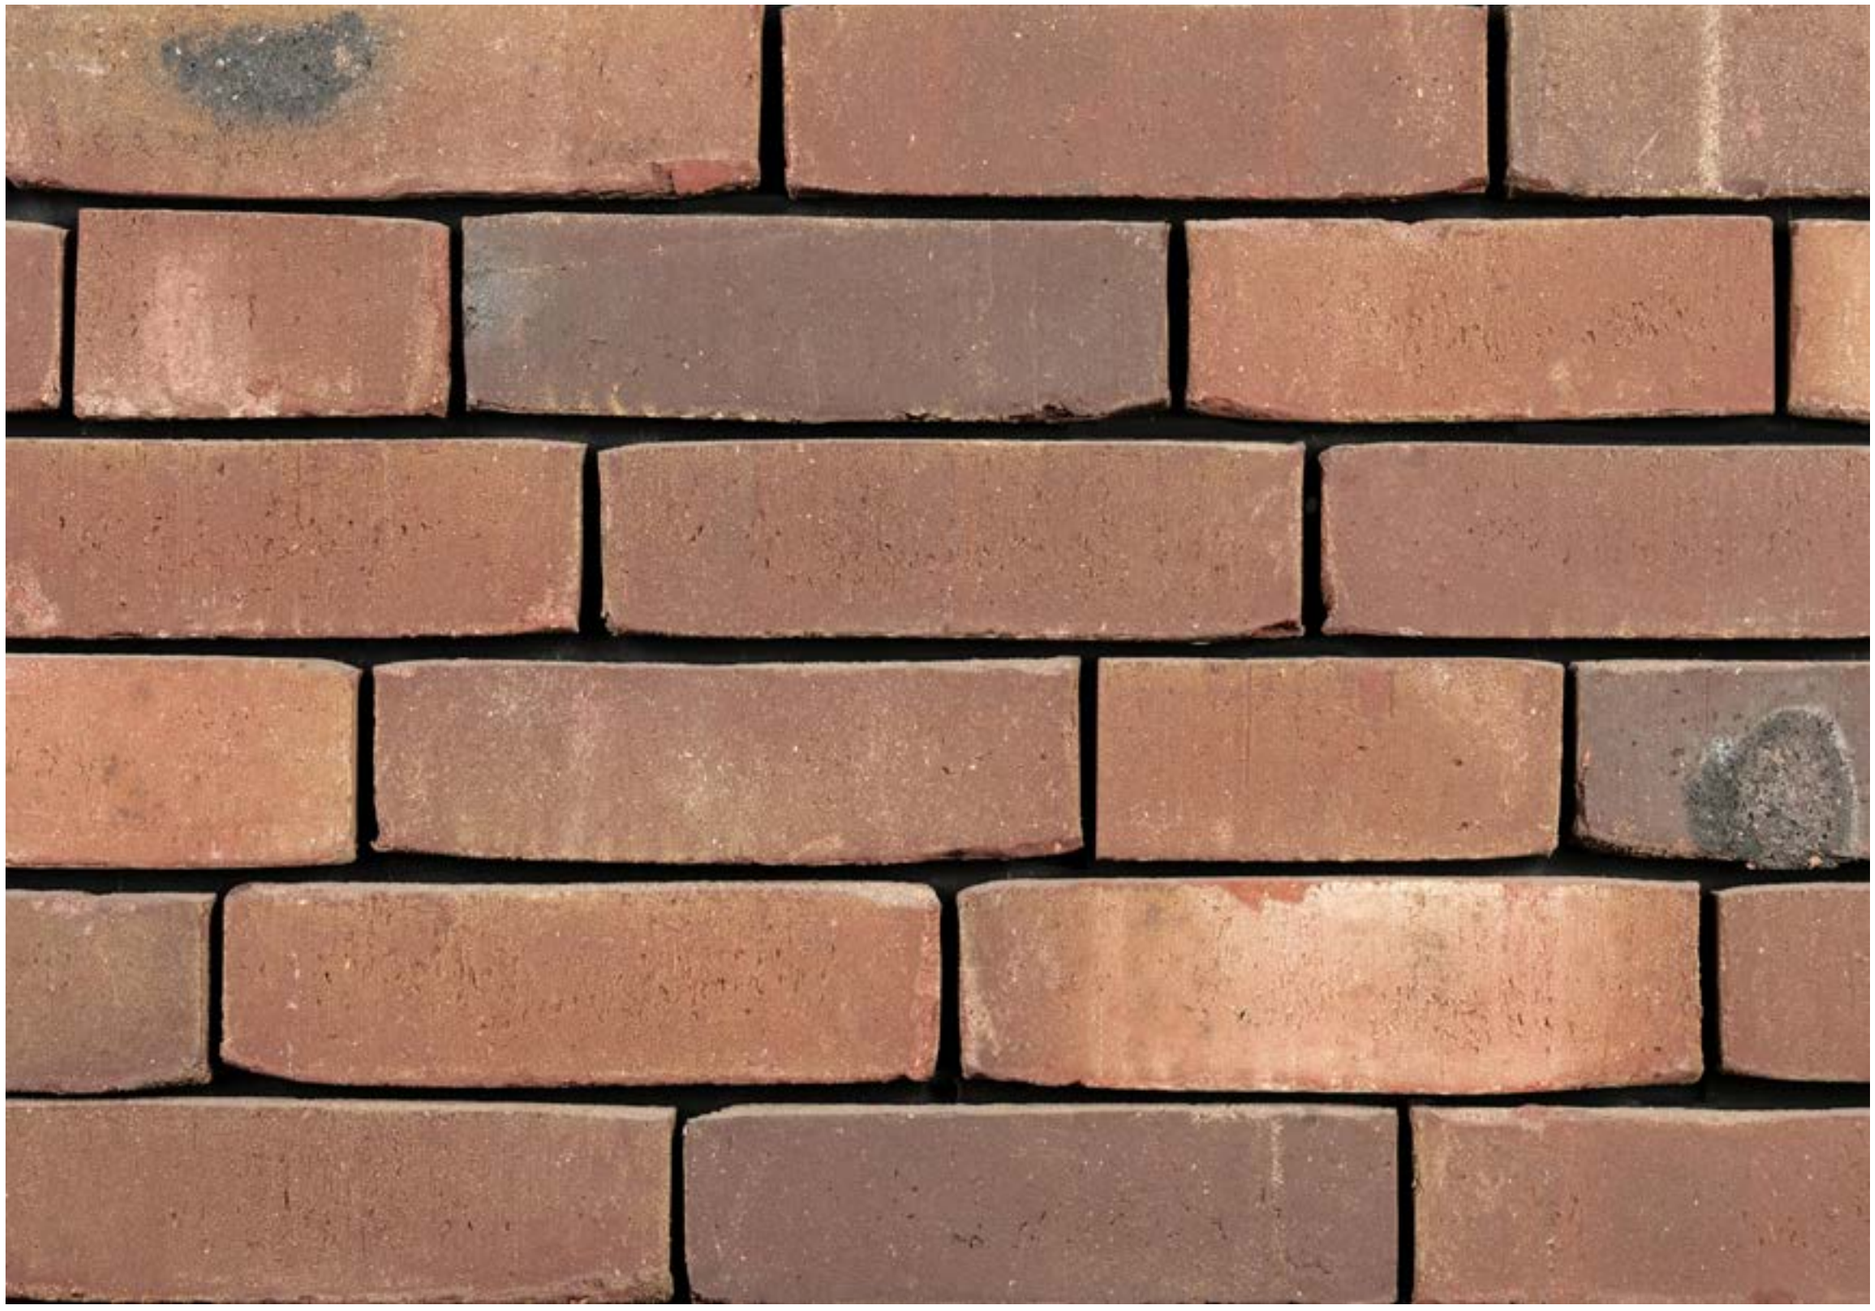

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine (1050-1059)
Artikelnummer 08396-070

Fremstillingsmetode
Blødstrøgen, vandstrøget

Ydre
Fin tekstur, uregelmæssig, porøs vertikale riller

Farvelægning
Changerende

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Savet, jævn



1050



1052



1054


1057

Formater og kantløsninger







Format	Løbersten Q	Hjørnesten P	Overlæggersten O
Dimensioner	ca. 240 x 38 x 20 mm	ca. 240 / 115 x 38 x 20 mm (WR)	ca. 240 x 115 / 38 x 20 mm (SW)
Stk per m²/ lpm inkl. fuge 10 / 12 mm fuge	ca. 80 stk/m²	ca. 21 stk/lbm	ca. 4 stk/lbm
Stk pr. pakke	2000 stk.	800/1000 stk., afhængigt af valg af sten.	500 stk.
Mindste bestillingsmængde:	1 palle	1 palle	1 palle

Leveringstid på forespørgsel

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1050

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
11

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1052

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
17

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1054

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
24

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1057


Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
10

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

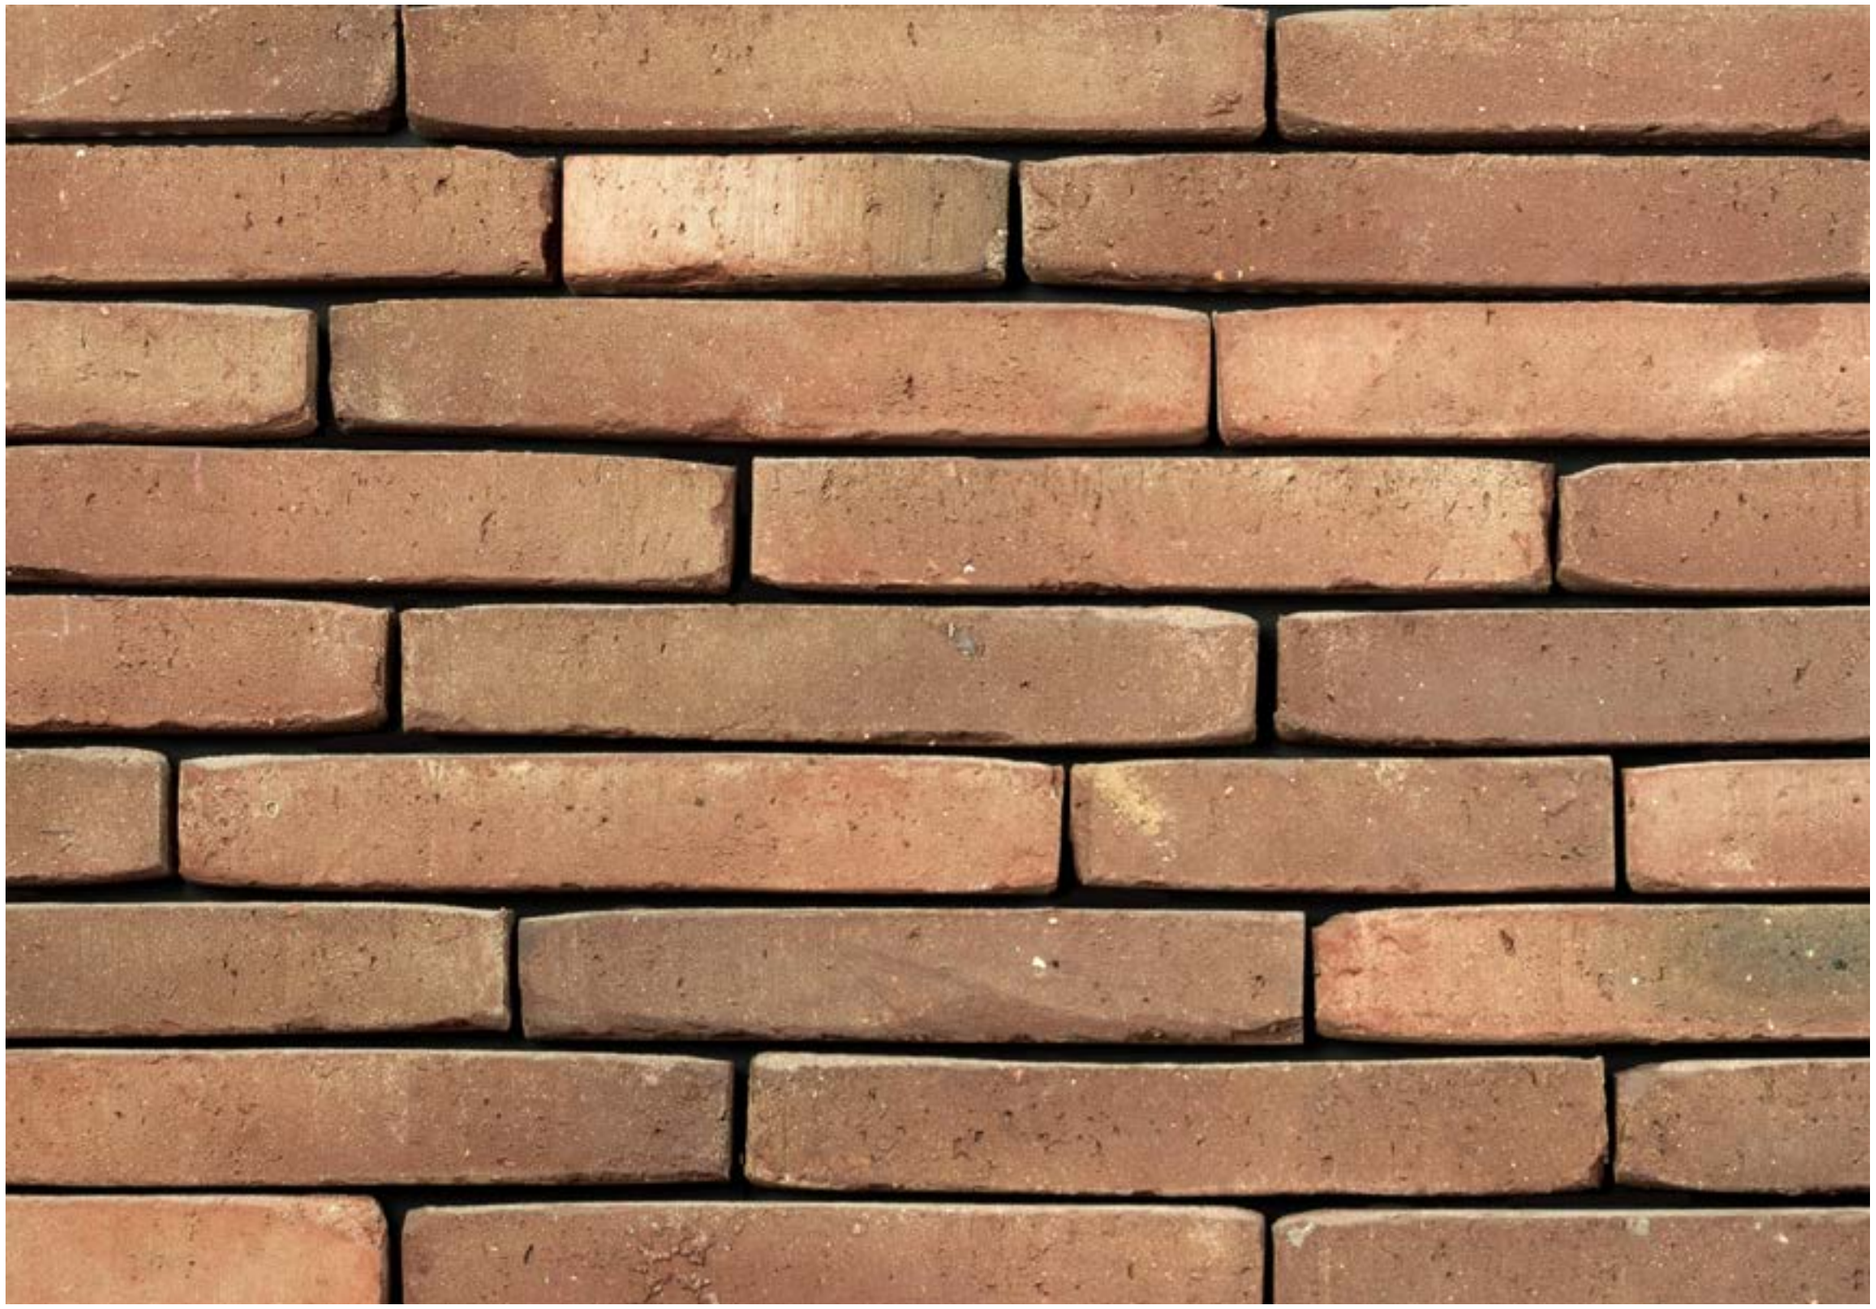

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine (1060-1069)
Artikelnummer 08396-070

Fremstillingsmetode
Blødstrøgen, vandstrøget

Ydre
Fin tekstur, uregelmæssig, porøs vertikale riller

Farvelægning
Changerende

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Savet, jævn

Mindste bestillingsmængde

Formater og kantløsninger



1060



1061



1066


1067


1068







Format	Løbersten Q	Hjørnesten P og Q	Overlæggersten O og P
Dimensioner for 1060, 1061, 1067	ca. 240 x 38 x 20 mm	Hjørnesten Q ca. 240 / 76 x 38 x 20 mm (WR)	Overlæggersten P ca. 240 x 76 / 38 x 20 mm (SW)
Dimensioner for 1066, 1068	ca. 240 x 38 x 20 mm	Hjørnesten P ca. 240 x 115 / 38 x 20 mm (WR)	Overlæggersten O ca. 240 x 115 / 38 x 20 mm (SW)
Stk per m^2/ lpm inkl. fuge 10 / 12 mm fuge	ca. 80 stk/m^2	ca. 21 stk/lbm	ca. 4 stk/lbm
Stk pr. pakke	2000 stk.	800/1000 stk., afhængigt af valg af sten	500 stk.
Mindste bestillingsmængde:	1 palle	1 palle	1 palle

Leveringstid på forespørgsel

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1060

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
9

Vandoptagelse:
12 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1061

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
11

Vandoptagelse:
12 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1066


Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
17

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

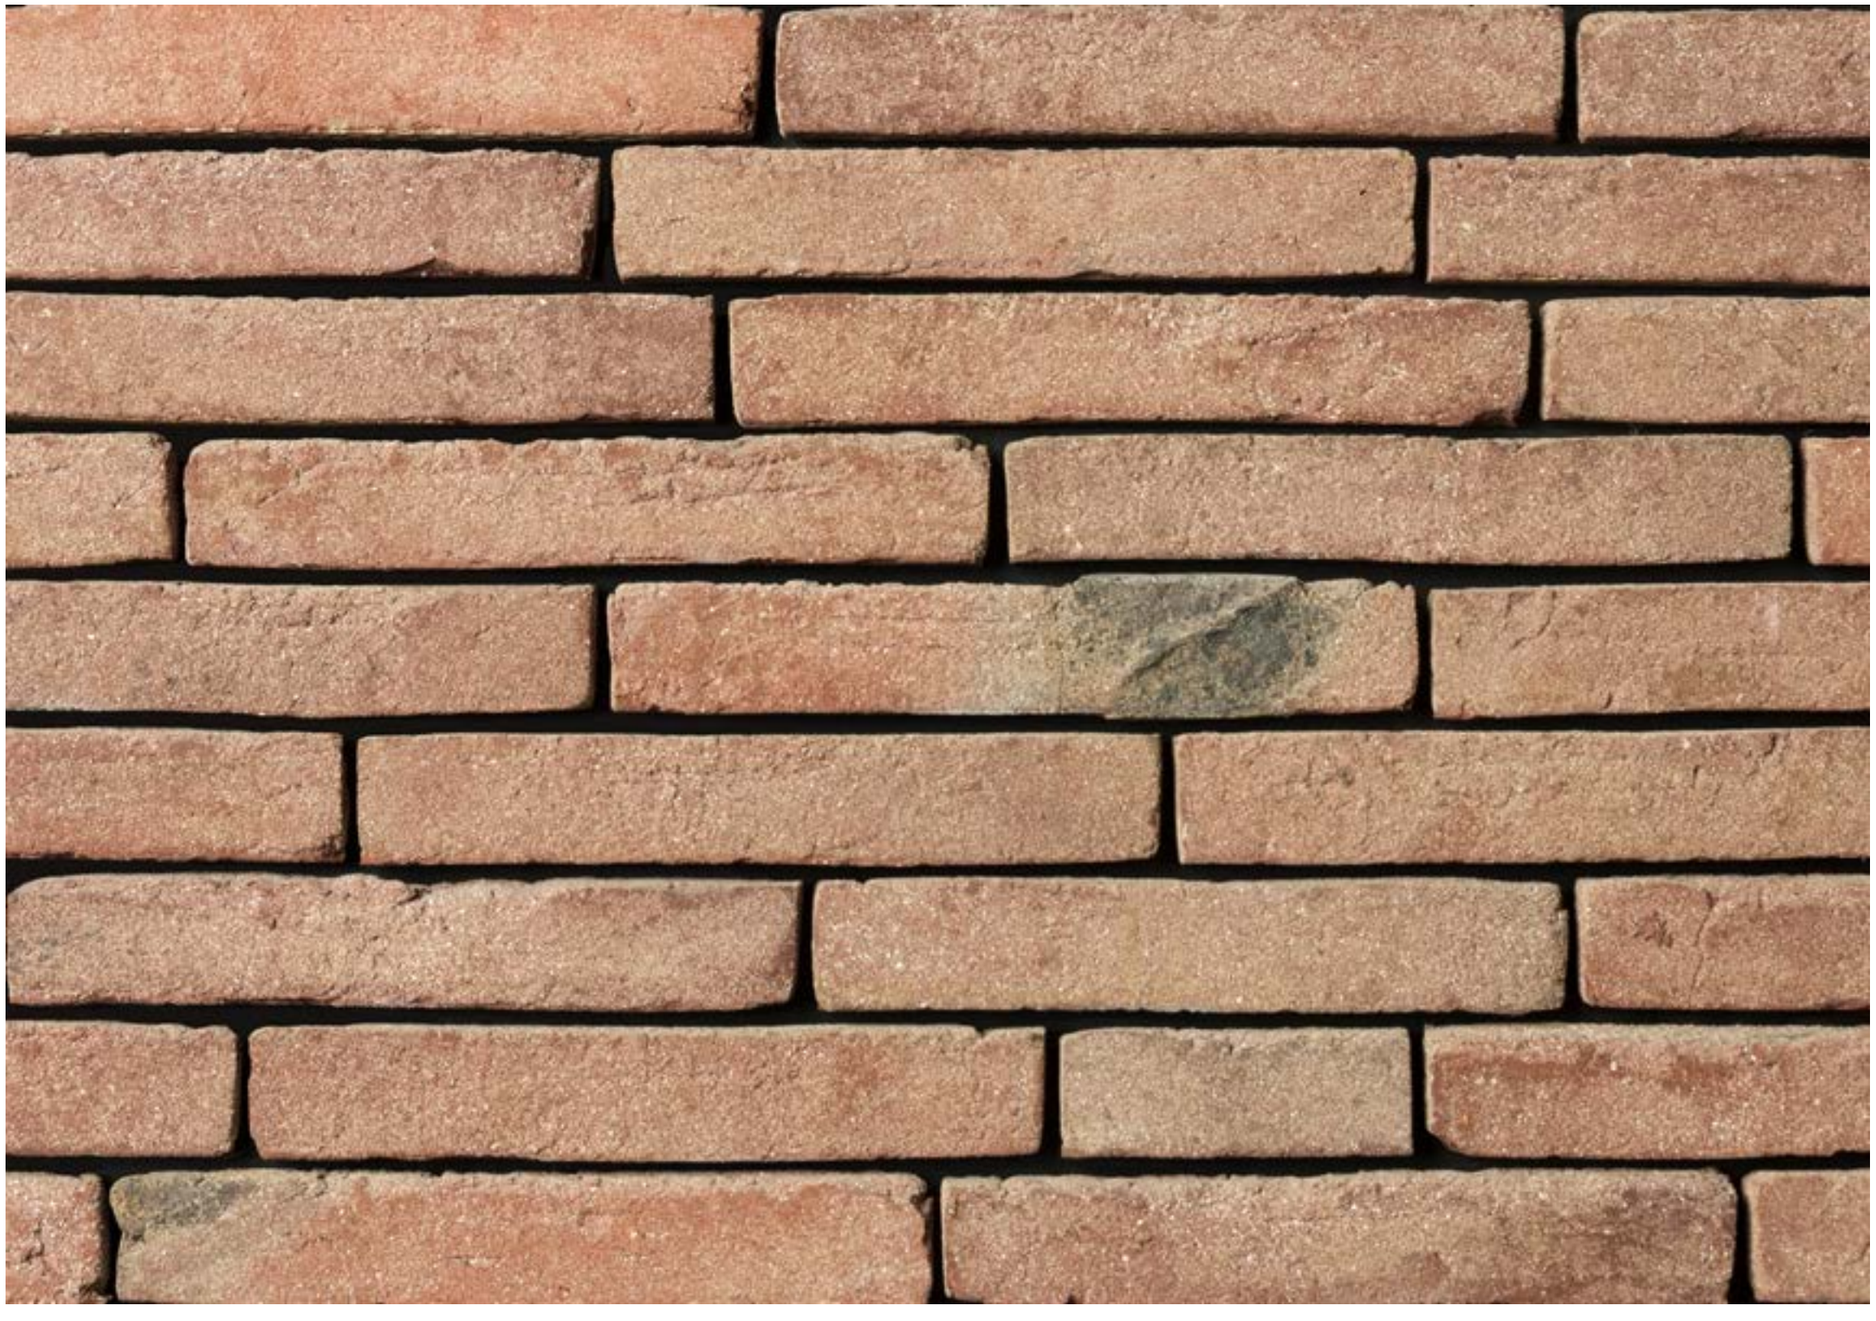

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1067

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
17 / 30

Vandoptagelse:
12 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1068

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
12 / 24

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine (1070-1079)
Artikelnummer 08396-070

Fremstillingsmetode
Blødstrøgen, vandstrøget

Ydre
Fin tekstur, uregelmæssig, porøs vertikale riller

Farvelægning
Changerende

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Savet, jævn

Mindste bestillingsmængde


Formater og kantløsninger



1070


1072


1074


1076





Format	Løbersten	Hjørnesten
Dimensioner	Se information på respektive stens detaljesider	Se information på respektive stens detaljesider
Stk per m²/ lpm inkl. fuge 10 / 12 mm fuge	ca. 37 stk/m²	ca. 20 stk/lbm
Stk pr. pakke	1000 stk.	800 stk.
Mindste bestillingsmængde:	1 palle	1 palle

Leveringstid på forespørgsel

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1070

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
–

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 500 x 38 x 25 mm
Hjørnesten: 240 / 100 x 38 x 25 mm (WR)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1072

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
–

Vandoptagelse:
14 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 505 x 40 x 25 mm
Hjørnesten: 240 / 100 x 40 x 25 mm (WR)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1074

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
–

Vandoptagelse:
14 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 505 x 40 x 25 mm
Hjørnesten: 240 / 100 x 40 x 25 mm (WR)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Fine 1076

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
–

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

Format:
Løbersten: 500 x 38 x 25 mm
Hjørnesten: 240 / 100 x 38 x 25 mm (WR)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Rustic (1200 – 1209)
Artikelnummer 08396-071

Fremstillingsmetode
Blødstrøgen, vandstrøget

Ydre
Grov struktur, delvist engroberet, rillet, kunstig slipning (tromlet)

Farvelægning
Changerende

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Savet, jævn

Mindste bestillingsmængde

Formater og kantløsninger


1200


1201





1203


1204


1205


1206


1207

Format	 Løbersten	 Hjørnesten	 Overlæggersten
Dimensioner	Se information på respektive stens detaljesider	Se information på respektive stens detaljesider	Se information på respektive stens detaljesider
Stk per m^2/ lpm inkl. fuge	Afhænger af format	Afhænger af format	Afhænger af format
Stk pr. pakke	2000 stk.	800/1000 stk., afhængigt af valg af sten.	500 stk.
Mindste bestillingsmængde:	1 palle	1 palle	1 palle

Leveringstid på forespørgsel

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Rustic 1200

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m


Tekniske værdier

Format:
Løbersten V: ca. 214 x 65 x 20 mm
Hjørnesten O: ca. 214 x 102 / 65 x 20 mm (WR)
Overlæggersten N: ca. 214 x 102 / 65 x 20 mm (SW)

Lysrefleksionsværdi:
38

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

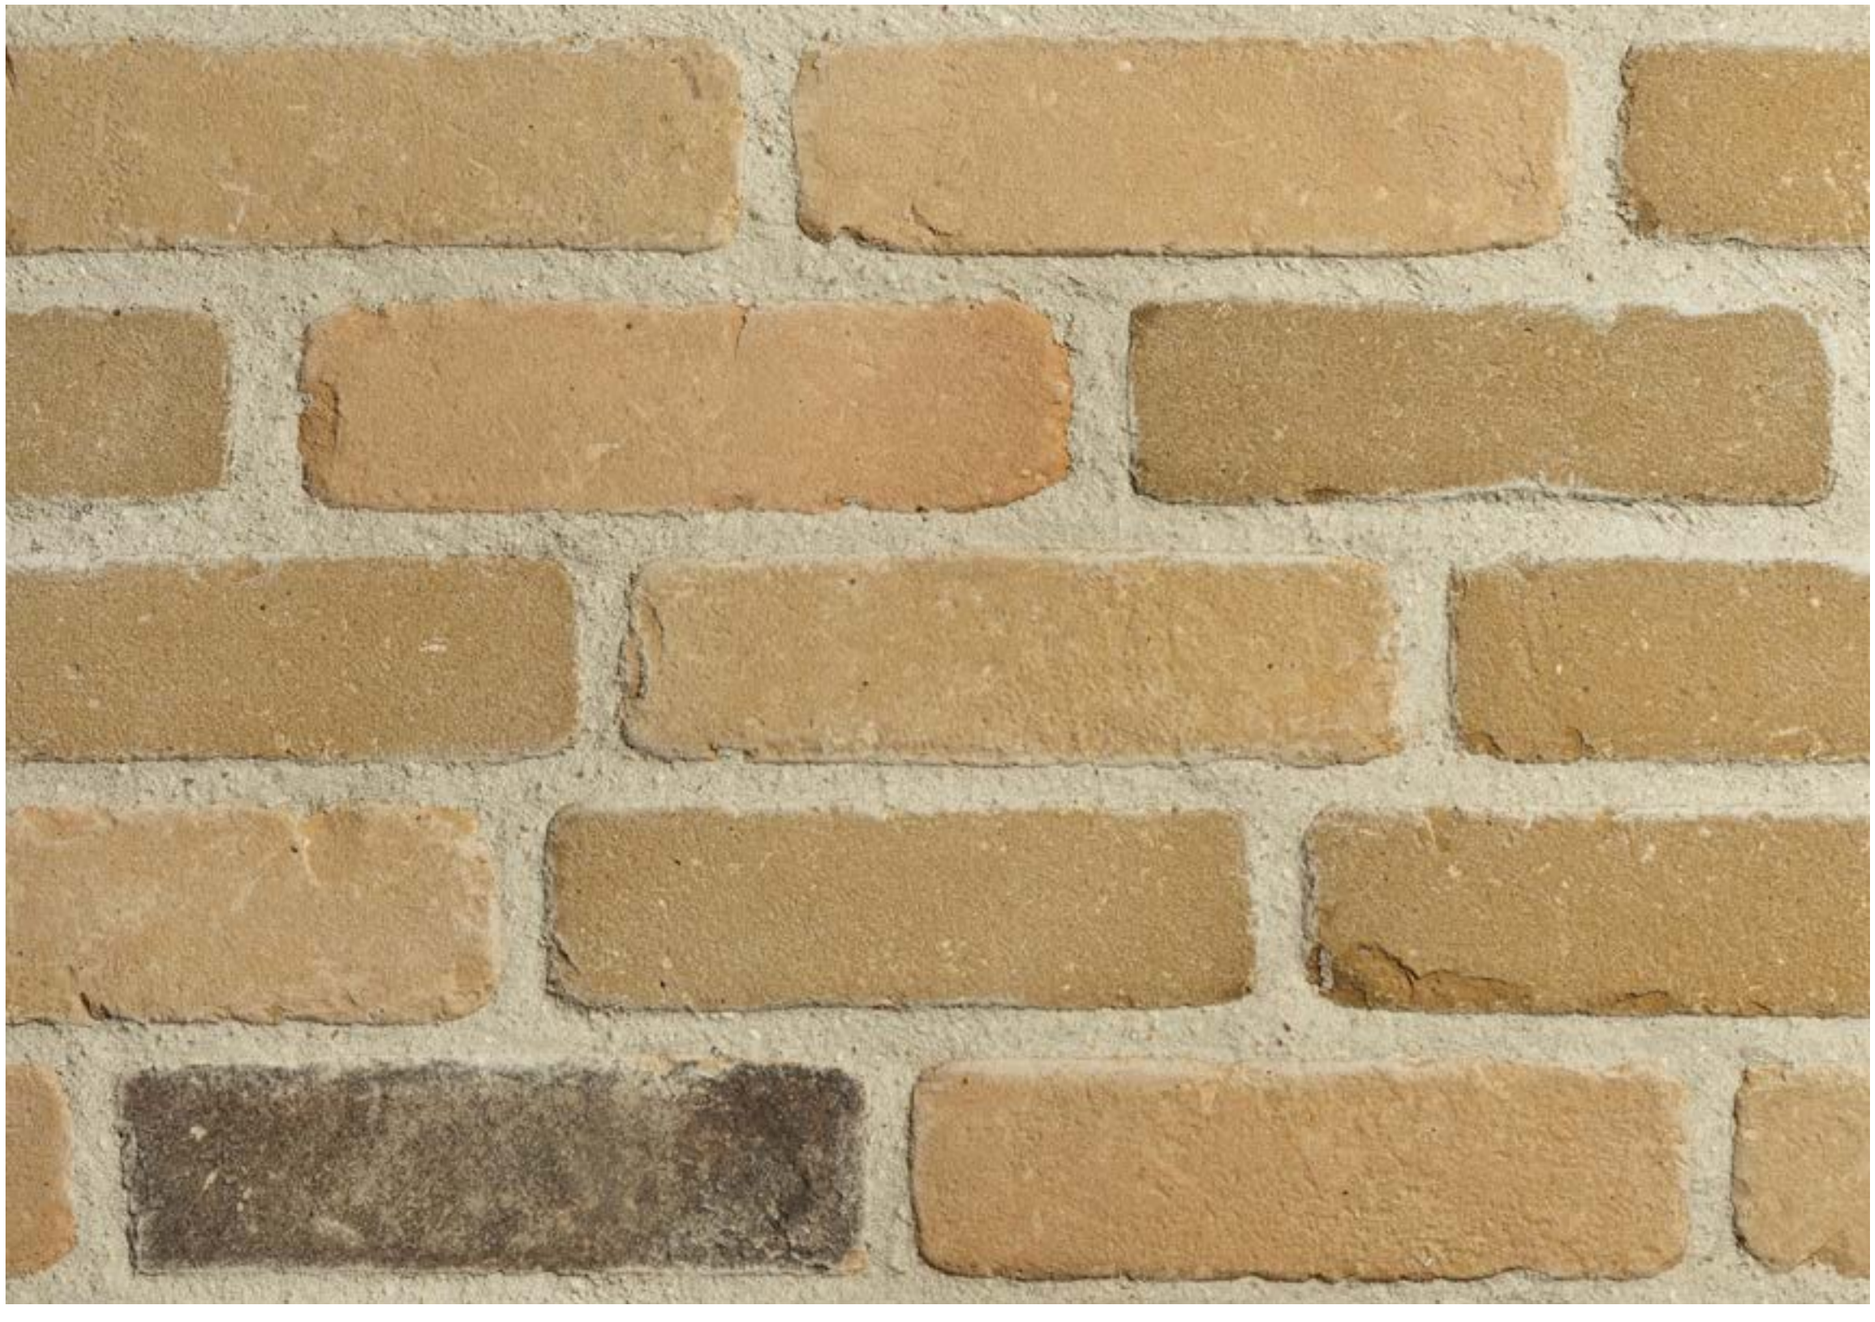

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Rustic 1201

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Format:
Løbersten J: ca. 220 x 52 x 20 mm
Løbersten O: ca. 212 x 65 x 20 mm
Hjørnesten J: ca. 220 x 73 / 52 x 20 mm (WR)
Hjørnesten N: ca. 212 x 101 / 65 x 20 mm (WR)
Overlæggersten I: ca. 220 x 73 / 52 x 20 mm (SW)
Overlæggersten M: ca. 212 x 101 / 65 x 20 mm (SW)

Lysrefleksionsværdi:
46

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Rustic 1203

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Format:
Løbersten M: ca. 224 x 54 x 20 mm
Løbersten W: ca. 217 x 65 x 20 mm
Løbersten X: ca. 192 x 52 x 20 mm
Hjørnesten V: ca. 224 x 74 / 54 x 20 mm (WR)
Hjørnesten W: ca. 217 x 102 / 65 x 20 mm (WR)
Hjørnesten X: ca. 192 x 92 / 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten S: ca. 224 x 74 / 54 x 20 mm (SW)
Overlæggersten T: ca. 217 x 102 / 65 x 20 mm (SW)
Overlæggersten U: ca. 192 x 92 / 52 x 20 mm (SW)

Lysrefleksionsværdi:
18

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Rustic 1204

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Format:
Løbersten M: ca. 224 x 54 x 20 mm
Løbersten W: ca. 217 x 65 x 20 mm
Løbersten X: ca. 192 x 52 x 20 mm
Hjørnesten V: ca. 224 x 74 / 54 x 20 mm (WR)
Hjørnesten W: ca. 217 x 102 / 65 x 20 mm (WR)
Hjørnesten X: ca. 192 x 92 / 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten S: ca. 224 x 74 / 54 x 20 mm (SW)
Overlæggersten T: ca. 217 x 102 / 65 x 20 mm (SW)
Overlæggersten U: ca. 192 x 92 / 52 x 20 mm (SW)

Lysrefleksionsværdi:
25

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Rustic 1205

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Format:
Løbersten M: ca. 224 x 54 x 20 mm
Løbersten W: ca. 217 x 65 x 20 mm
Løbersten X: ca. 192 x 52 x 20 mm
Hjørnesten V: ca. 224 x 74 / 54 x 20 mm (WR)
Hjørnesten W: ca. 217 x 102 / 65 x 20 mm (WR)
Hjørnesten X: ca. 192 x 92 / 52 x 20 mm (WR)
Overlæggersten S: ca. 224 x 74 / 54 x 20 mm (SW)
Overlæggersten T: ca. 217 x 102 / 65 x 20 mm (SW)
Overlæggersten U: ca. 192 x 92 / 52 x 20 mm (SW)

Lysrefleksionsværdi:
17

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Rustic 1206

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Format:
Løbersten J: ca. 220 x 52 x 20 mm
Løbersten O: ca. 212 x 65 x 20 mm
Hjørnesten J: ca. 220 x 73 / 52 x 20 mm (WR)
Hjørnesten N: ca. 212 x 101 / 65 x 20 mm (WR)
Overlæggersten I: ca. 220 x 73 / 52 x 20 mm (SW)
Overlæggersten M: ca. 212 x 101 / 65 x 20 mm (SW)

Lysrefleksionsværdi:
32

Vandoptagelse:
12 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Rustic 1207

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Format:
Løbersten O: ca. 210 x 62 x 20 mm
Hjørnesten Y: ca. 210 x 101 / 62 x 20 mm (WR)
Overlæggersten V: ca. 210 x 101 / 62 x 20 mm (SW)

Lysrefleksionsværdi:
15

Vandoptagelse:
16 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Brushed (1500-serien)
Artikelnummer 08396-072

Fremstillingsmetode
Blødstrøgen, vandstrøget

Ydre
Grov, vertikalt struktureret

Farvelægning
Changerende

Glansgrad
Mat

Kanter
Ophøjet, fremtrædende, skarp kant

Bagside
Savet bagside

Mindste bestillingsmængde



1500


1510



1540



1555



1557

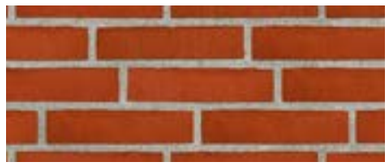
1570

Formater og kantløsninger







Format	Løbersten E	Hjørnesten E	Overlæggersten E
Dimensioner	228 x 54 x 25 mm	228 x 108 / 54 x 25 mm (WR)	228 x 108 / 54 x 25 mm (SW)
Stk per m^2/ lpm inkl. fuge	ca. 63	ca. 15	ca. 4
Stk pr. pakke	320	252	120
Mindste bestillingsmængde:	på forespørgsel	på forespørgsel	på forespørgsel

Leveringstid på forespørgsel

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Brushed 1500

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier


Lysrefleksionsværdi:
8*

Vandoptagelse:
12 %

Mindste bestillingsmængde:
På forespørgsel

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

* Godkendelse af lysrefleksionsfaktor kræves

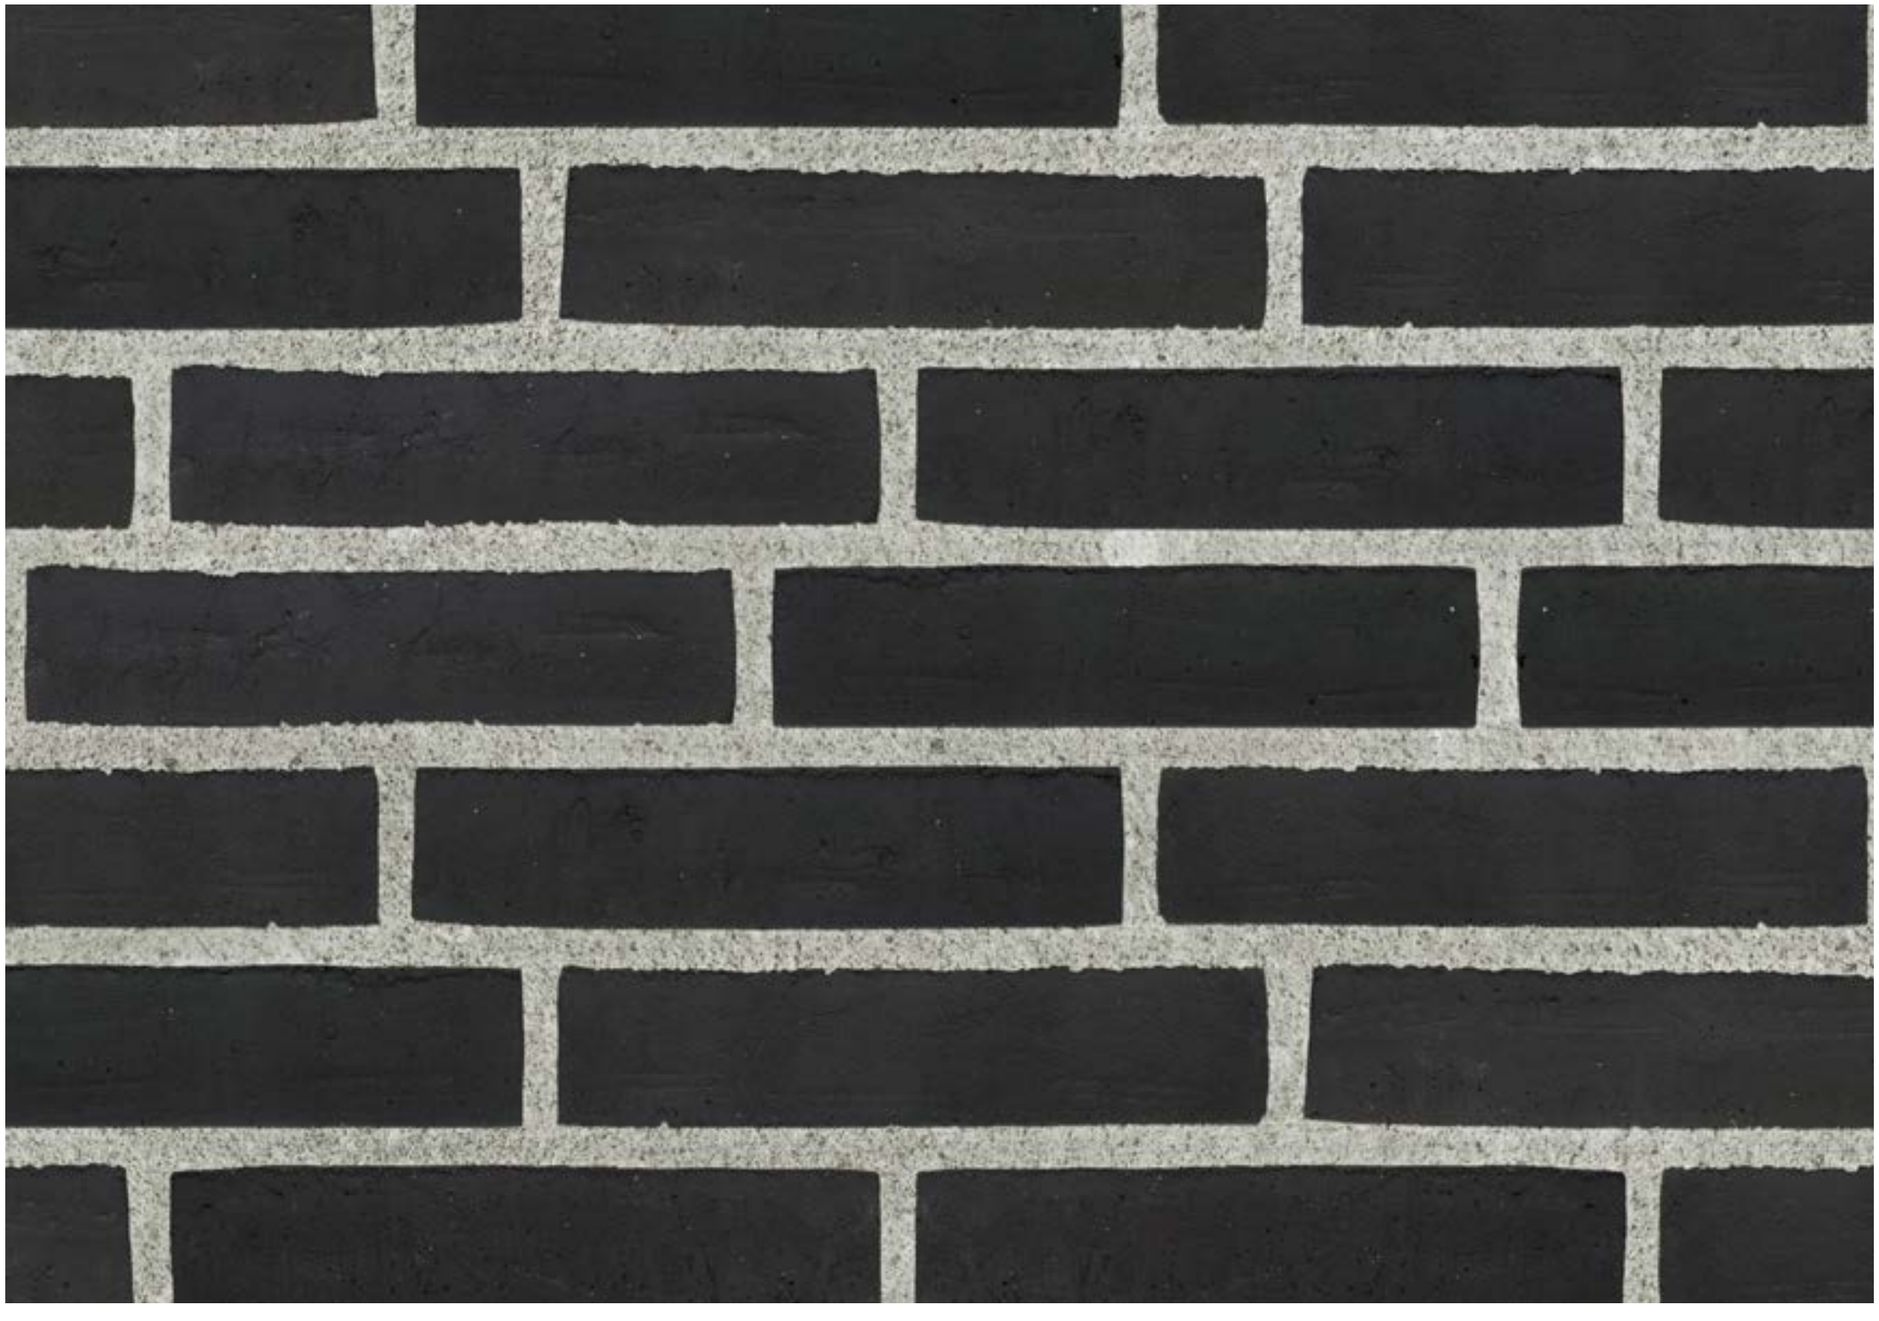

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Brushed 1510

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
26

Vandoptagelse:
17 %

Mindste bestillingsmængde:
På forespørgsel

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Brushed 1540

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
39

Vandoptagelse:
17 %

Mindste bestillingsmængde:
På forespørgsel

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Brushed 1555

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m


Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
22

Vandoptagelse:
15 %

Mindste bestillingsmængde:
På forespørgsel

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

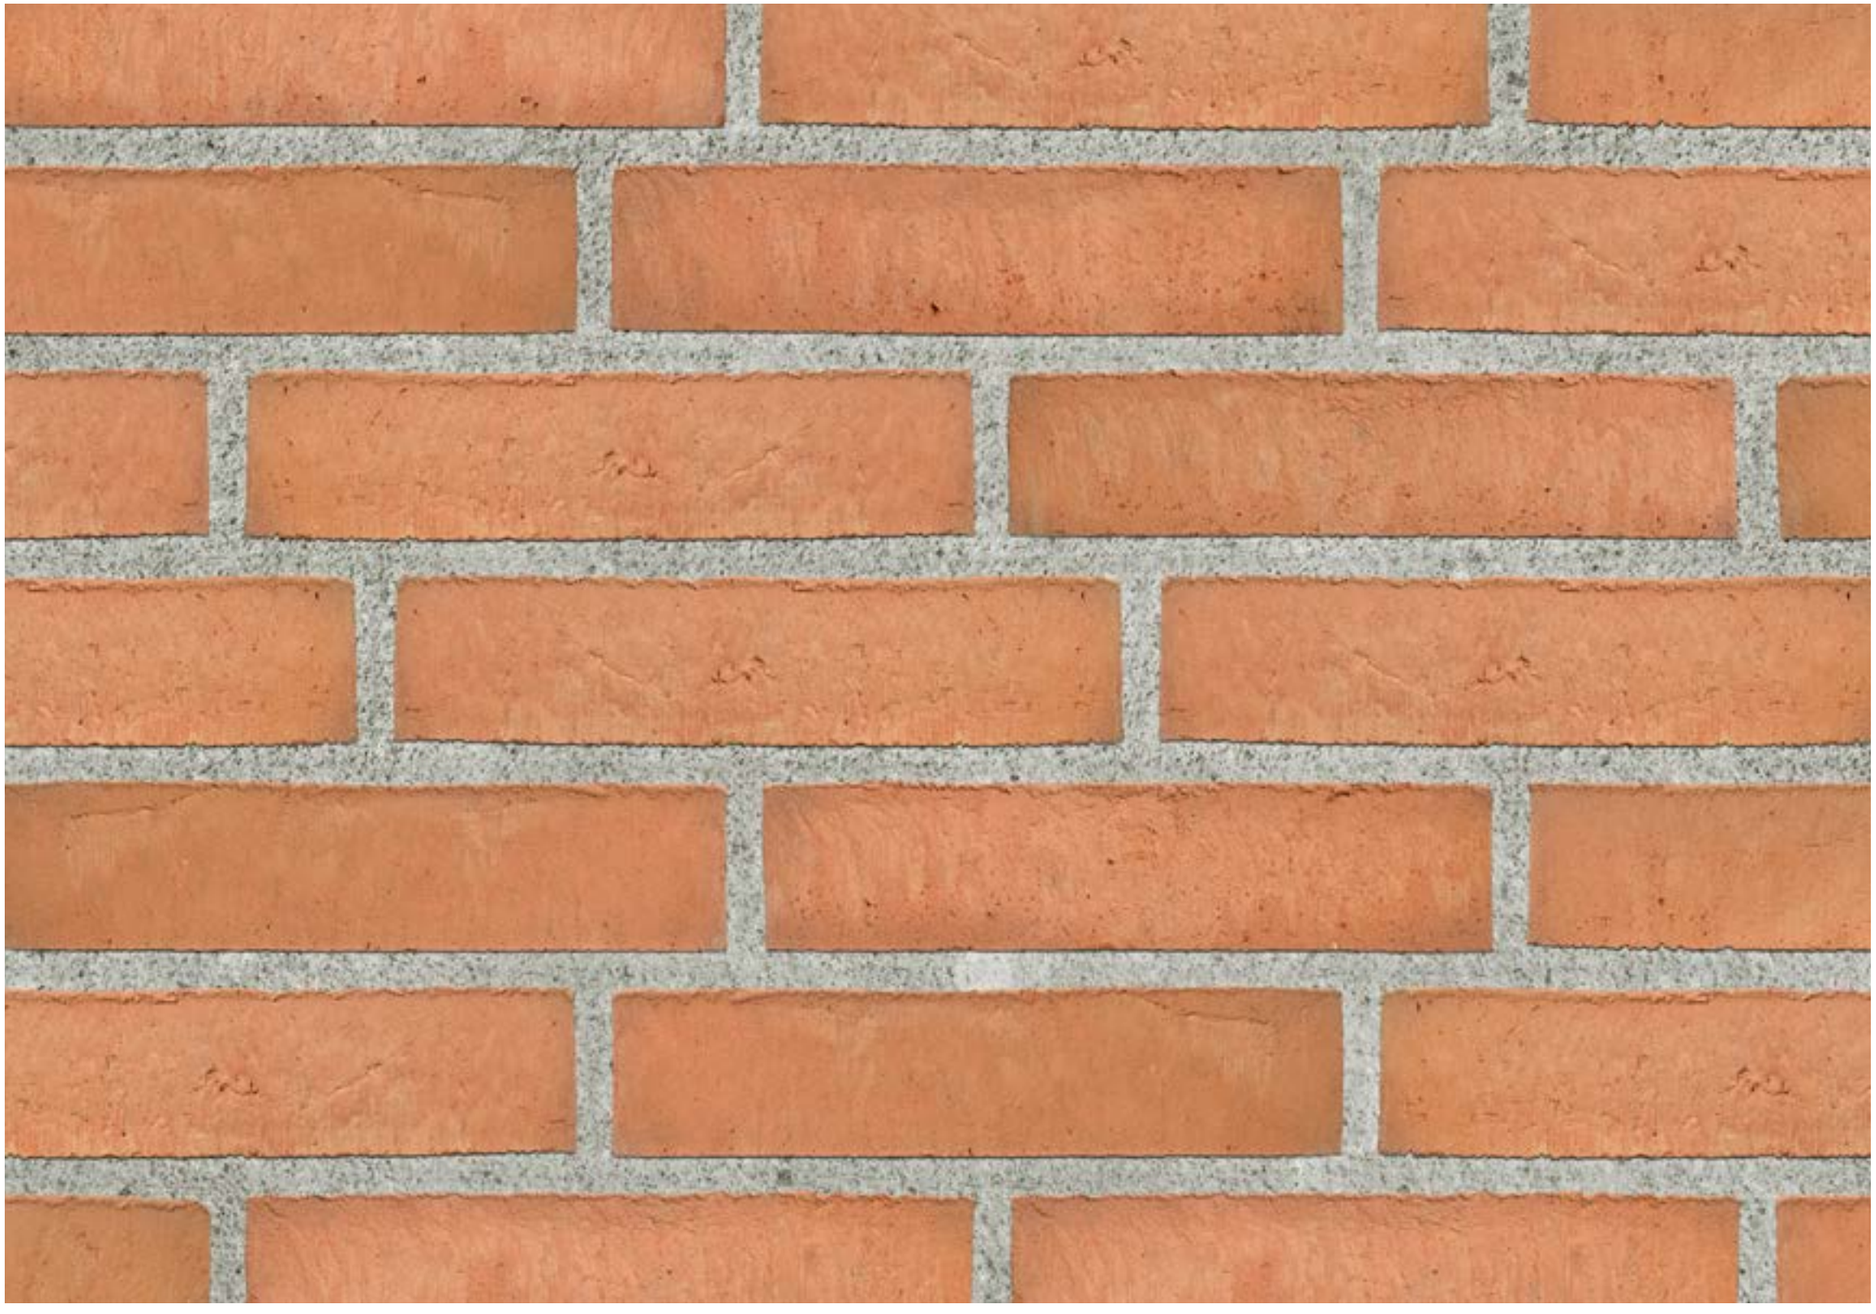

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Brushed 1557

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m


Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
15

Vandoptagelse:
15 %

Mindste bestillingsmængde:
På forespørgsel

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

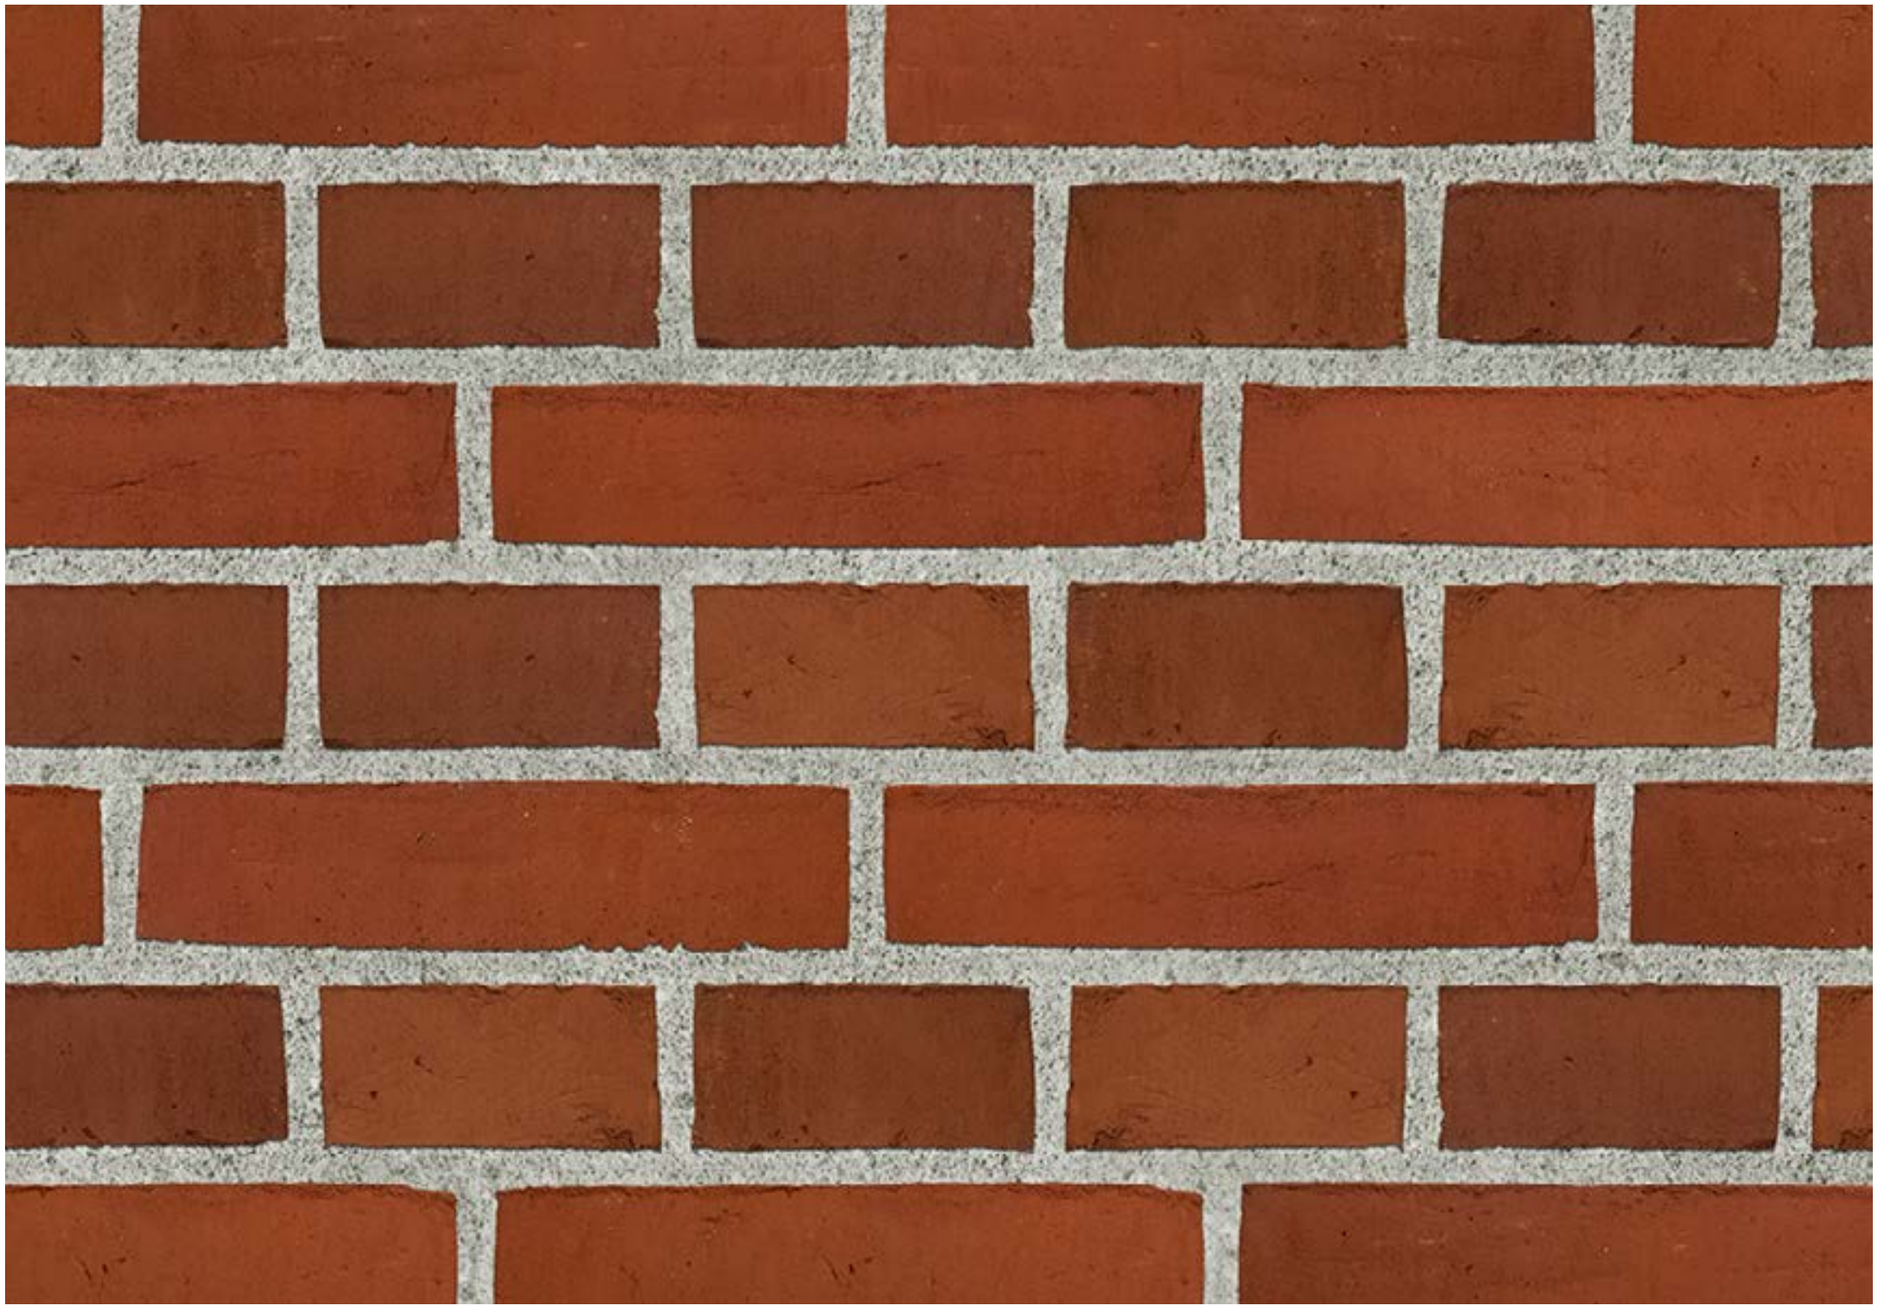

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick Brushed 1570

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m


Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
13

Vandoptagelse:
12 %

Mindste bestillingsmængde:
På forespørgsel

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

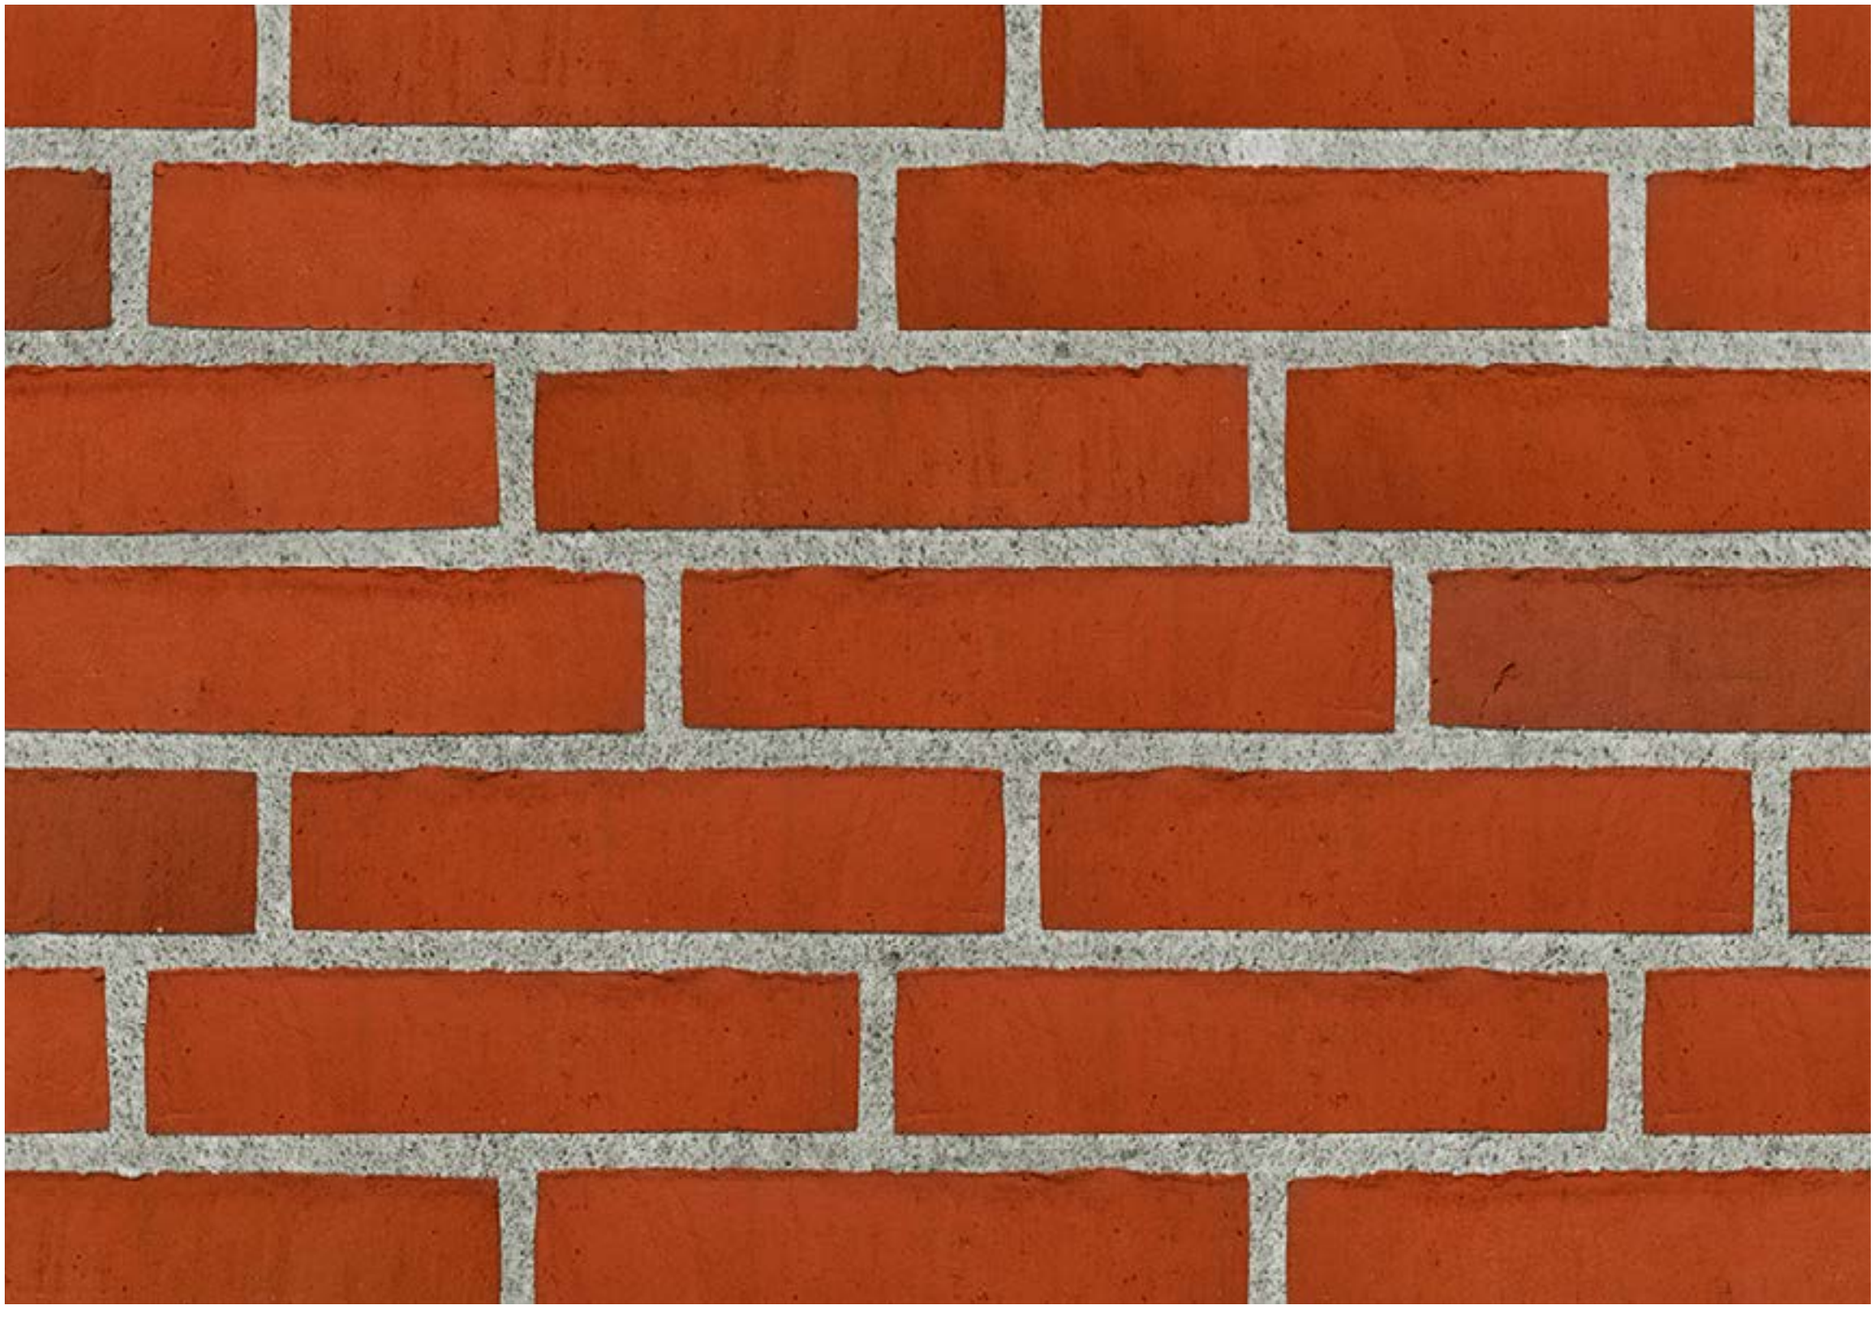

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Sortiment

StoBrick teglskaller (strengpressede, overfladebehandlede)

	StoBrick 3100-3199	StoBrick 3200-3299	StoBrick 3400-3499	StoBrick 3500-3599	StoBrick 4100-4199	StoBrick 4200-4299
Detaljebillede (Betragtningsafstand ca. 0,5 m						
Produktbillede (Betragtningsafstand ca. 1,5 m)						
Fremstillingsmetode	Strengpresset, overfladebehandlet	Strengpresset, overfladebehandlet	Strengpresset, overfladebehandlet	Strengpresset, overfladebehandlet	Strengpresset, overfladebehandlet	Strengpresset, overfladebehandlet
Farvelægning	Changerende	Changerende	Changerende	Changerende	Changerende	Changerende
Glansgrad	Delvis glinsende	Delvis glinsende	Delvis glinsende	Delvis glinsende	Mat	Mat

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick (3100-serien)
Artikelnummer 08396-074

Fremstillingsmetode
Strengpresset, overfladebehandlet

Ydre
Ret jævn

Farvelægning
Changerende

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Vandrette riller

Mindste bestillingsmængde


3110


3112


3115* **


3120**


3125**


3132









3135**


3140* **


3165


3170

Formater og kantløsninger

Format	 Løbersten T	 Løbersten Y *Gælder kun for de markerede sten; 3115 og 3140	 Hjørnesten T	 Overlæggersten B/F	 Løbersten A **Gælder kun for de markerede sten; 3115, 3120, 3125, 3135 og 3140	 Hjørnesten A	 Overlæggersten A
Dimensioner	240 x 52 x 12 mm	440 x 52 x 12 mm	240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)	240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)	240 x 71 x 11 mm	240 x 115 / 71 x 11 mm (WR)	240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)
Stk per m^2/ lpm inkl. fuge	ca. 64	ca. 35	ca. 16,1	ca. 4	ca. 50	ca. 12,5	ca. 4
Stk pr. pakke	52	32	14	6	39	14	4
Pakker pr. palle	81	38	65	114	81	65	114
Mindste bestillingsmængde:	1 palle (ca. 66m^2)	1 palle (ca. 35 m2)	1 pakke (ca. 0,9 m)	1 pakke (1,5 m)	1 palle (ca. 66m^2)	1 pakke (ca. 1,1 m)	300 stk og projektstørrelse på mindst 1000 m2

Leveringstid på forespørgsel

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3110

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske data

Lysrefleksionsværdi
18

Vandoptag:
< 3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3112

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske data

Lysrefleksionsværdi
30

Vandoptag:
< 3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3115

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske data

Lysrefleksionsværdi:
29

Vandoptag:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3120

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske data

Lysrefleksionsværdi:
36

Vandoptag:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3125

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske data

Lysrefleksionsværdi:
37

Vandoptag:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3132

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske data

Lysrefleksionsværdi
54

Vandoptag:
< 3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3135

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske data

Lysrefleksionsværdi:
42

Vandoptag:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3140

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske data

Lysrefleksionsværdi:
47

Vandoptag:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.


StoBrick 3165

Tekniske data

Lysrefleksionsværdi
17

Vandoptag:
< 3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

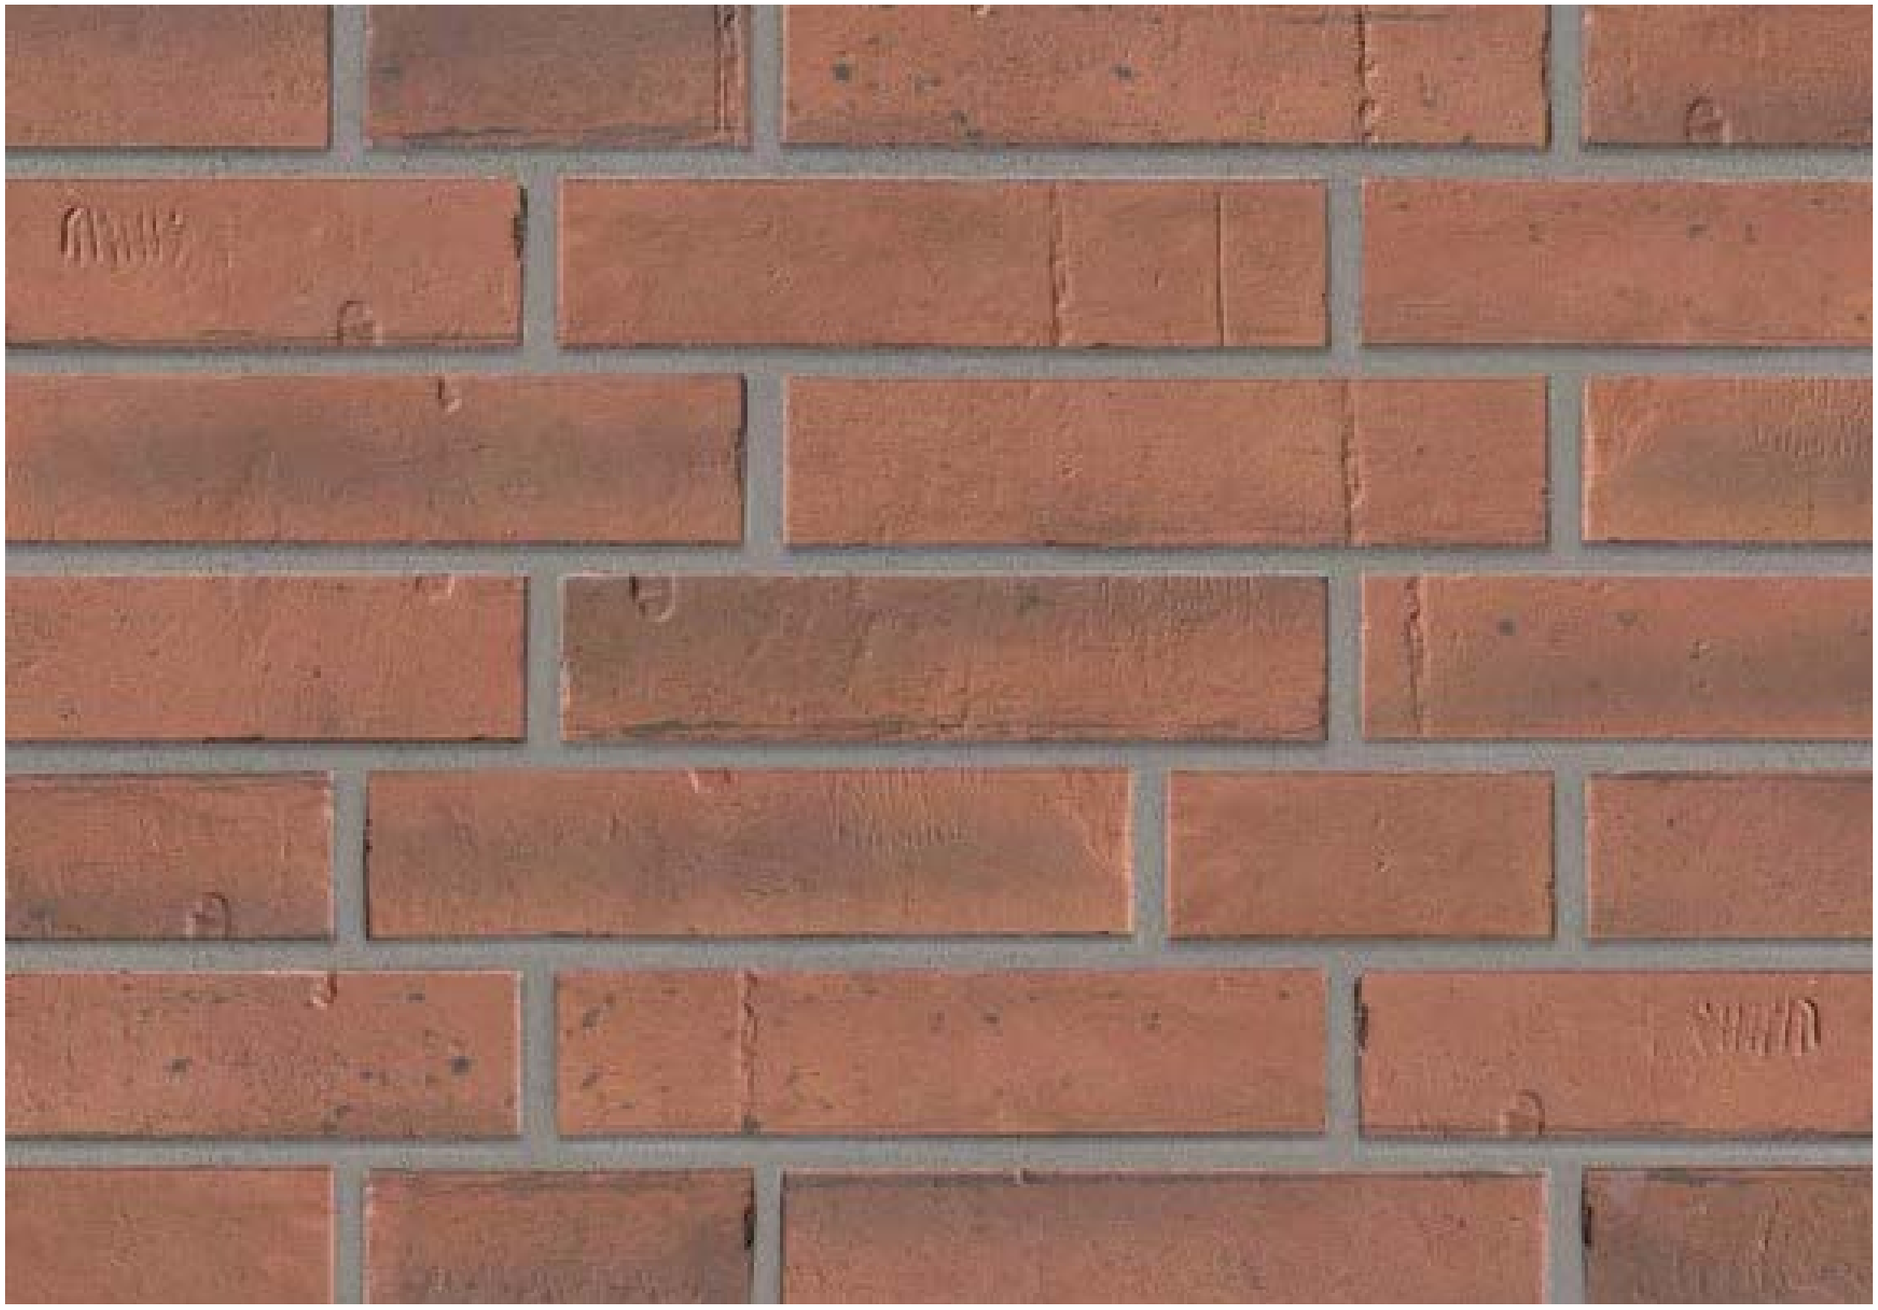

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3170

Tekniske data

Lysrefleksionsværdi
14

Vandoptag:
< 3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick (3200-serien)
Artikelnummer 08396-074

Fremstillingsmetode
Strengpresset, overfladebehandlet

Ydre
Ret jævn

Farvelægning
Changerende

Kanter
Uregelmæssige

Bagside
Vandrette riller


Mindste bestillingsmængde


Formater og kantløsninger



3235



3240



3250














Format	Løbersten T	Hjørnesten T	Overlæggersten B/F	Løbersten A	Hjørnesten A	Overlæggersten A
Dimensioner	240 x 52 x 12 mm	240 /115 x 52 x 12 mm (WR)	240 x 115 / 52 x 12 mm (SW)	240 x 71 x 11 mm	240 x 115 / 71 x 11 mm (WR)	240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)
Stk per m²/ lpm inkl. fuge	ca. 64	ca. 16,1	ca. 4	ca. 50	ca. 12,5	ca. 4
Stk pr. pakke	52	14	6	39	14	4
Pakker pr. palle	81	65	114	81	65	114
Mindste bestillingsmængde:	1 palle (ca. 66m²)	1 pakke (ca. 0,9 m)	1 pakke (1,5 m)	1 palle (ca. 66 m²)	1 pakke (ca. 1,1 m	300 stk og projektstørrelse på mindst 1000 m2

Leveringstid på forespørgsel

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3235

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
36

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3240

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
37

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3250

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
19

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3400-serien
Artikelnummer 08396-074

Fremstillingsmetode
Strengpresset, overfladebehandlet

Ydre
Delvis grov tekstur

Farvelægning
Changerende

Glansgrad
Delvis glinsende

Kanter
Regelmæssige

Bagside
Vandrette riller

Mindste bestillingsmængde


3410*


3415


3430*


3440*











3450*


3455


3465


3470

Formater og kantløsninger

									
Format	Løbersten	Løbersten	Løbersten*	Hjørnesten	Hjørnesten	Hjørnesten*	Overlæggersten	Overlæggersten*	Overlæggersten
Dimensioner	240 x 52 x 12 mm	240 x 71 x 12 mm	490 x 40 x 12	240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)	240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)	240 / 115 x 40 x 12 mm (WR)	240 x 52/115x 12 mm (SW)	240 x 40/115 x 12 mm (SW)	240 x 71/115 x 12 mm (SW)
Stk per m2/lbm inkl. fuge	ca. 64	ca. 50	38,31	ca. 16,1	ca. 12,5	ca 19,23	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Stk per pakke	52	39	40	14	14	24	6	6	4
Pakker per palle	81	81	36	65	65	65	114	114	114
Mindste bestillingsmængde	1 palle (ca. 66 m^2)	1 palle (ca. 66 m^2)	1 palle (ca.37,6 m^2) *Kun de stjerne-markerede sten (3410, 3430, 3440, 3450)	1 pakke (ca. 0,9 m)	1 pakke (ca 1,1 m)	1 pakke (ca 1,25 m) *Kun de stjernemarkerede sten (3410, 3430, 3440, 3450)	1 pakke (ca. 1,5 m)	1 pakke (ca. 1,5 m) *Kun de stjernemarkerede sten (3410, 3430, 3440, 3450) OBS! Længde kun 240 mm	1 pakke (ca. 1 m)

Leveranstid på förfrågan.

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3410

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske data

Lysrefleksionsværdi:
15

Vandoptag:
< 3,0 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3415

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske data

Lysrefleksionsværdi:
24

Vandoptag:
< 3,0 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3430

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske data

Lysrefleksionsværdi:
40

Vandoptag:
<3,0 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3440

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske data

Lysrefleksionsværdi:
47

Vandoptag:
<3,0 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3450

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske data

Lysrefleksionsværdi:
45

Vandoptag:
<3,0 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3455

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske data

Lysrefleksionsværdi:
42

Vandoptag:
< 3,0 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.


StoBrick 3465

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske data

Lysrefleksionsværdi:
13
Vandoptag:
< 3,0 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

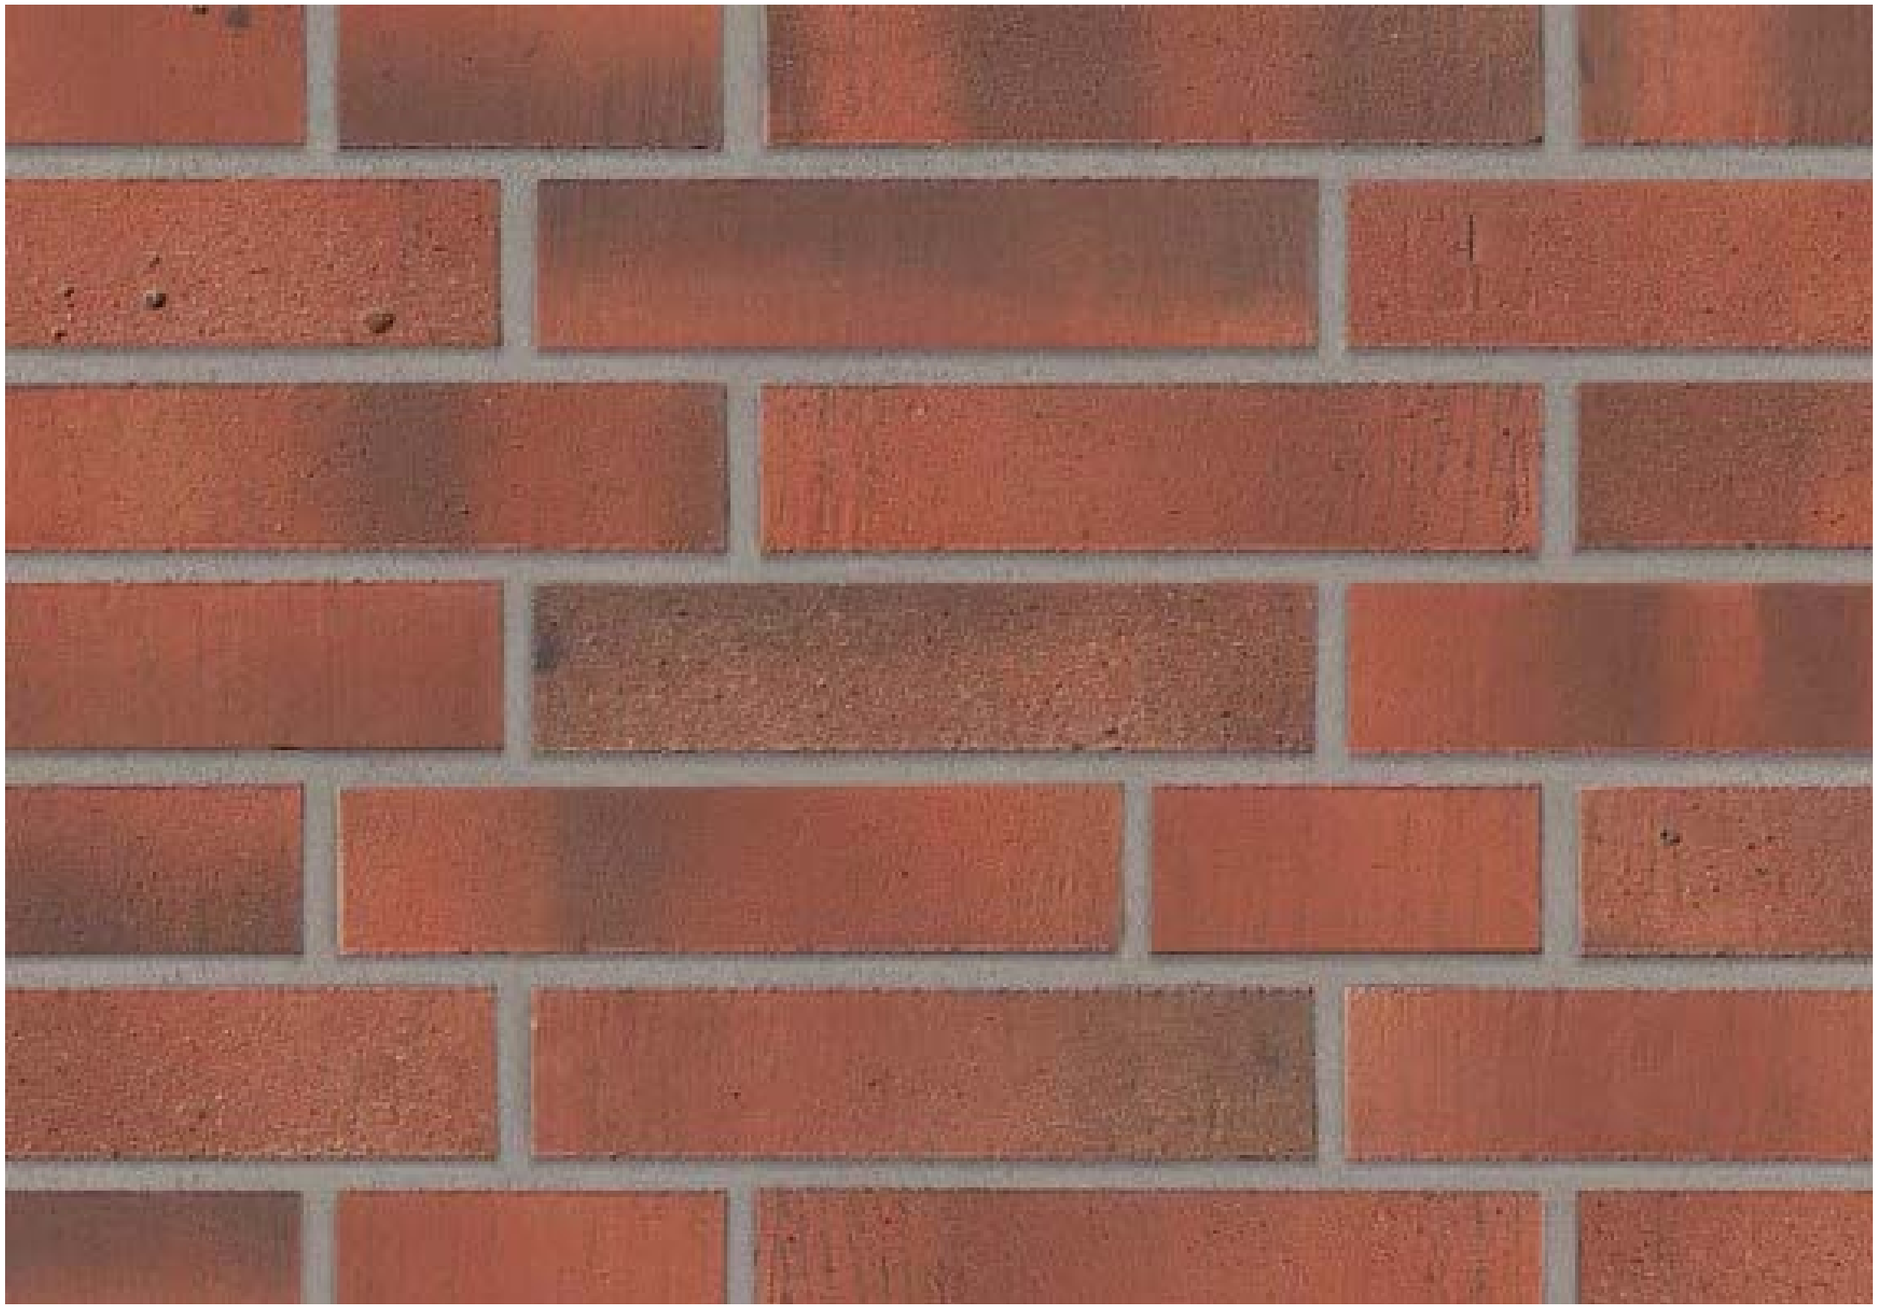

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3470

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske data

Lysrefleksionsværdi:
10

Vandoptag:
< 3,0 %

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick (3500-serien)
Artikelnummer 08396-074

Fremstillingsmetode
Strengpresset, overfladebehandlet

Ydre
Delvis grov tekstur

Farvelægning
Changerende

Glansgrad
Delvis glinsende

Kanter
Regelmæssige

Bagside
Vandrette riller

Fugning
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)


3510


3515



3560



3570



3580



3590


Formater og kantløsninger














Format	Løbersten T	Løbersten U	Hjørnesten T	Hjørnesten U	Overlæggersten R	Overlæggersten W
Dimensioner	240 x 52 x 12 mm	240 x 71 x 12 mm	240 / 115 x 52 x 12 mm (WR)	240 / 115 x 71 x 12 mm (WR)	240 x 52 / 112 x 12 mm (SW)	240 x 71 / 115 x 12 mm (SW)
Stk per m²/ lpm inkl. fuge	ca. 64	ca. 50	ca. 16,1	ca. 12,5	ca. 4	ca. 4
Stk pr. pakke	52	39	14	14	6	4
Pakker pr. palle	81	81	65	65	114	114
Mindste bestillingsmængde:	1 palle (ca. 66m²)	1 palle (ca. 66m²)	1 pakke (ca. 0,9 m	1 pakke (ca. 1,1 m)	1 pakke (ca. 1,5 m)	1 pakke (ca. 1 m)

Leveringstid på forespørgsel

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3510

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
8

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3515

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
11

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3560

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
17

Vandoptagelse:
<4,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3570

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
12

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3580

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
11

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 3590

Detaljebillede
(Betragtningsafstand ca. 0,5 m

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
8

Vandoptagelse:
<3,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4100 (4100-serien)

Artikelnummer 08396-082

Produktionsmetode
Strengpresset

Ydre
Tekstuerede

Farver
Flerfarvede, varierende

Glansgrad
Mat

Kanter
Regelbundna, svag kant

Bagside
Langsgående spor

Mindste bestillingsmængde


4105


4110


4115


4125


4145


4160



4170



4180



4190


4195

Format og hjørneløsninger







Format	Løber	Hjørnesten	Overlæggersten
Dimensioner	240 x 71 x 14 mm	240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)	240 x 115/71 x 14 mm (SW)
Stk per m2/lbm inkl. fuge	ca. 50	ca. 12,5	ca. 4
Antal per pakke	20	14	
Pakker per palle	96	65	
Mindste bestillingsmængde	1 palle (ca. 40 m²)	1 pakke (ca. 1,1 m)	300 stk og projektstørrelse mindst1 000 m² (Obs! længde kun 240mm)

Leveringstid på forespørgsel

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4105

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
7

Vandoptagelse
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4110

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
8

Vandoptagelse
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4115

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
12

Vandoptagelse
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4125

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
29

Vandoptagelse
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4145

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
42

Vandoptagelse
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4160


Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
12

Vandoptagelse
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

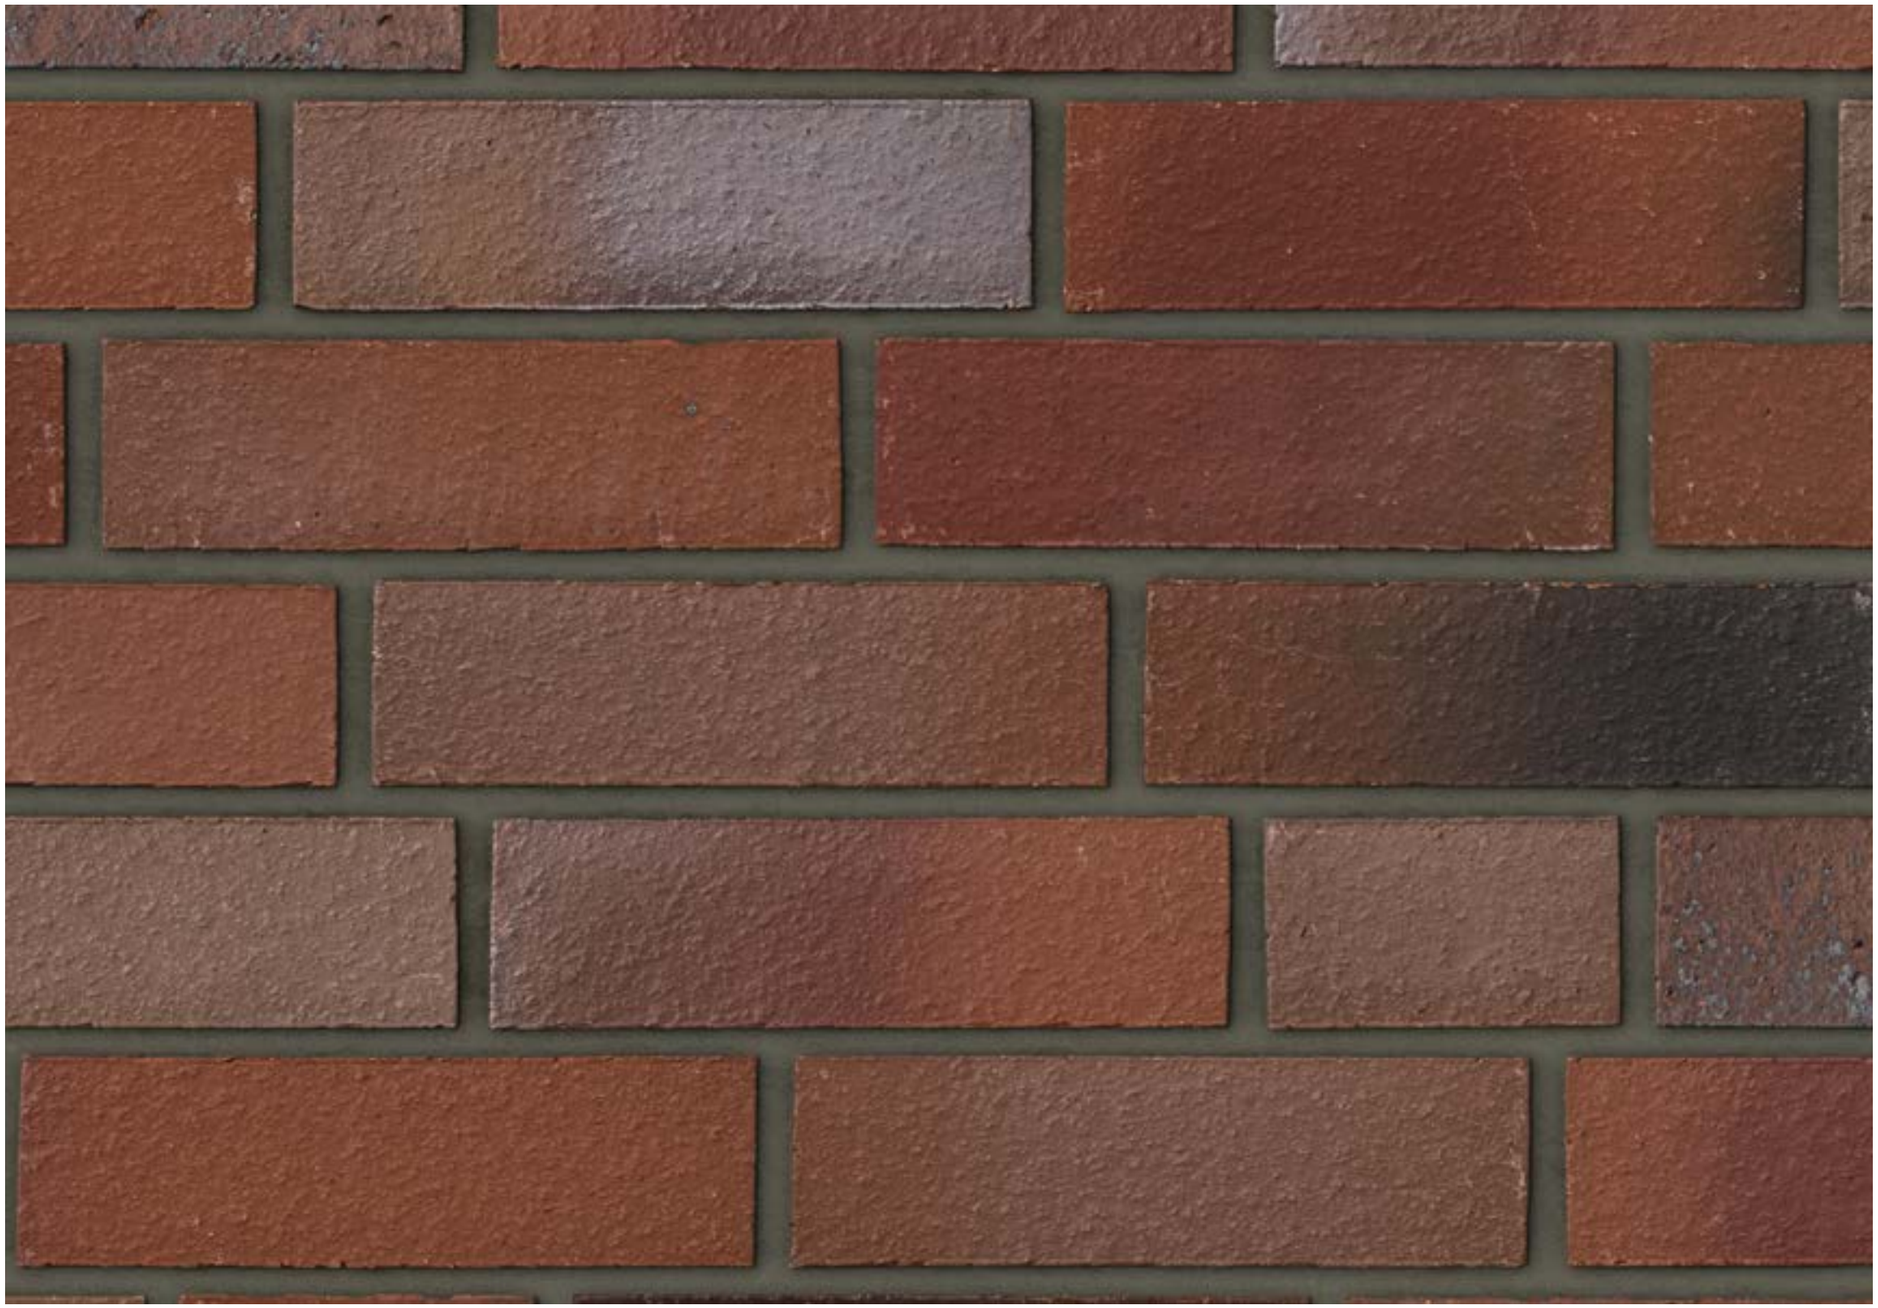

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4170

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
11

Vandoptagelse
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4180


Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
11

Vandoptagelse
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)

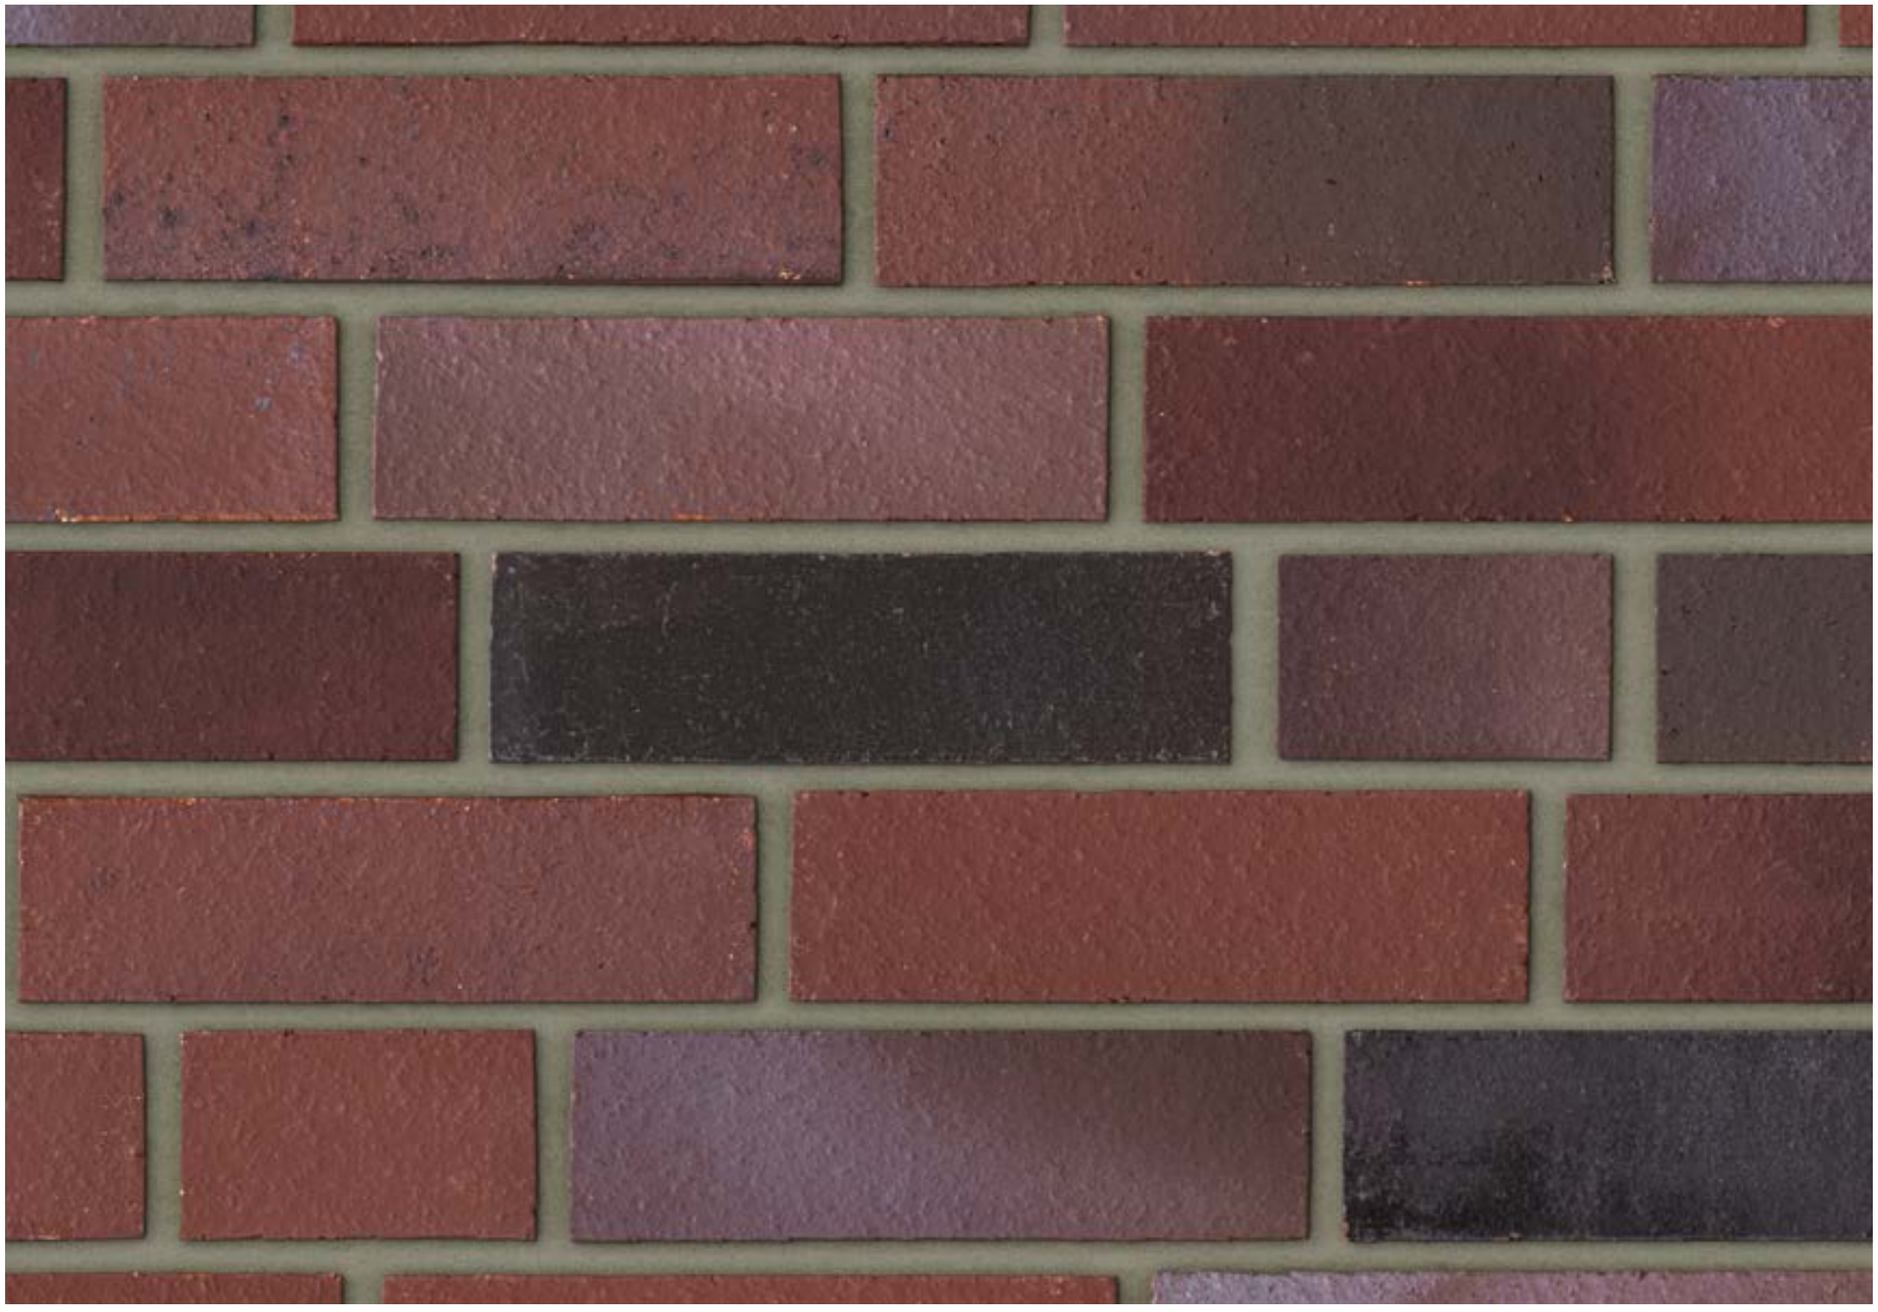

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4190

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
10

Vandoptagelse
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4195

Detaljebillede
(Synsafstand ca. 0,5 m)

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
10

Vandoptagelse
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4200 (4200-serien)

Artikelnummer 08396-082

Produktionsmetode
Strengpresset

Ydre
Tekstuerede

Farver
Flerfarvede, varierende

Glansgrad
Mat

Kanter
Ensartet, svag kant

Bagside
Langsgående spor

Mindste bestillingsmængde


4200*


4220*


4235


4245*


4255



4270



4280*



4290



4295*


Format og hjørneløsninger











Format	Løber	Løber	Løber*	Hjørnesten	Overlæggersten
Dimensioner	240 x 52 x 14 mm	290 x 52 x 14	490 x 52 x 14	240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)	240 x 52/115x 14 mm (SW)
Stk per m2/lbm inkl. fuge	ca. 64	54	32	ca. 16,1	ca. 4
Antal per pakke	30	30	30	14	
Pakker per palle	72	60	33	65	
Mindste bestillingsmængde	1 pall (ca. 34 m²)	1 pall (ca. 34 m²)	1 palle (ca. 31 m²) OBS: Kun muligt ved *-markerede sten	1 paket (ca. 0,9 m)	300 stk og projektstørrelse mindst1 000 m² (Obs! længde kun 240mm)

Leveringstid på forespørgsel

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4200

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
6

Vandoptagelse
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4220

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
28

Vandoptagelse
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4235

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
58

Vandoptagelse
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4245

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
42

Vandoptagelse
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4255

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
37

Vandoptagelse
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4270

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
11

Vandoptagelse
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4280

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
25

Vandoptagelse
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4290

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
7

Vandoptagelse
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoBrick 4295

Tekniske værdier

Lysrefleksionsværdi:
9

Vandoptagelse
< 6,0 %

Fugning:
StoColl FM-K (skefuge)
StoColl FM-E (maskinfuge)



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Fugefarve skefuge StoColl FM-K

Standardsortiment

1 Natural white
2 Dark grey
3 Grey
4 Anthracite
5 Grey white
6 Beige white
7 Silver grey
8 Sand beige
9 Red grey
10 Orange
11 Light brick red
12 Dark brick red

Andre farver på forespørgsel




Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Fugefarve svummefuge StoColl FM-S

Standardsortiment (venstre)
1 Silver grey
2 Manhattan
3 Sand grey
4 Grey
5 Dark grey
6 Anthracite

Tillægssortiment (højre) farver som modsvarer skefugefarver StoColl FM-K
1 Natural white
2 Dark grey K
3 Grey K
4 Anthracite K
5 Grey white
6 Beige white
7 Silver grey K
8 Sand beige
9 Red grey
10 Orange
11 Light brick red
12 Dark brick red

Andre farver på forespørgsel

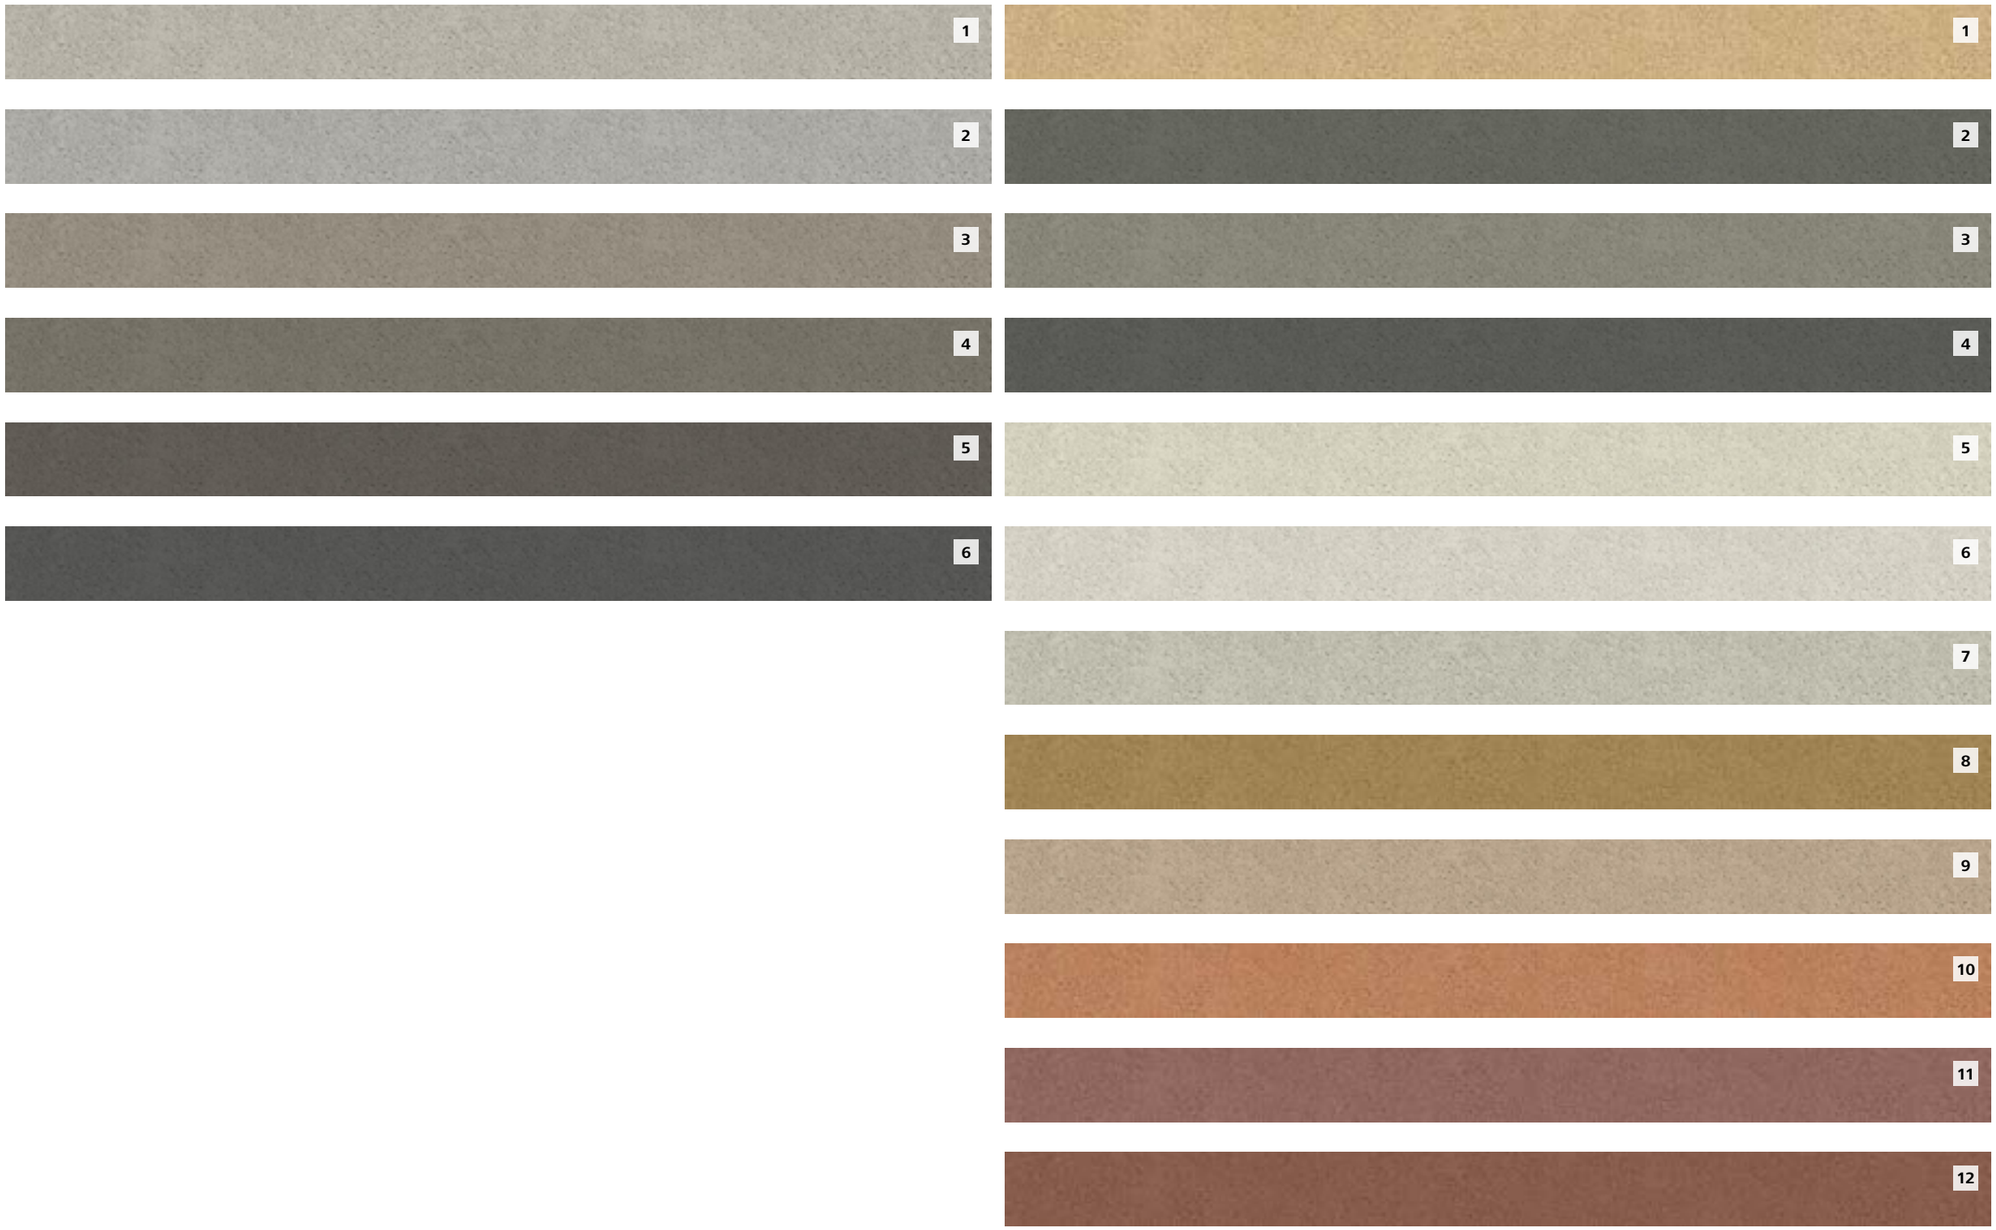

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

StoColl FM-E fuge til maskine

Standardsortiment
1) Natural white
2) Beige white
3) Grey white
4) Silver grey
5) Grey
6) Medium grey
7) Dark grey
8) Red

Andre farver på forespørgsel



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Referencer (1/2)



Kv. Trådbussen 1, Malmö





Kronetorp Park, Arlöv





Kv. Alnen och Kv. Astrologen, Linköping





Kv. Ekollonet, Linköping





Kv. Fogdetorp, Södertälje





Lamellhuset, Stockholm





Humana äldreomsorg, Växjö





Lise og Michael, kendt fra Nybyggerne på TV2



Kontorbygning Østre Havn (KØH), Aalborg, DK





Skovly, Viby Sjælland, DK





Musikhuskvarteret, Aalborg, DK





DSB-grunden, Viborg, DK





Nygårdsvej, København, DK





The Scene – Walthamstow Arcade, London, UK





Greifswalderstraße, Hamburg, DE





Töngesgasse, Frankfurt am Main, DE



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Referencer (2/2)



Huidekoper, Amsterdam, NL





Jarre 58, Hamburg, DE





Parkvillen II, Citypark, Karlsruhe, DE





Hilde-Spiel-Gasse, Wien, AT





Straßburgerstraße, Freudenstadt, DE





Grafental WA 5, Düsseldorf, DE





The Mall Kingsbury, London, UK





GTIL (Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel), Londerzeel, BE



Wenlock Cross Hackney, London, UK



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Kv. Trådbussen 1
Malmö

Arkitekt: Ståhl Arkitekter
Bygherre: Hökerum Bygg, BRF Alberts Hus 1
Entreprenør: AB Kovenda
Produkter og system: StoBrick Brushed 1500, 1572 og fire specialudviklede sten, StoLotusan K3, StoTherm Vario D.
Foto: © Pehr Rafstedt (rphoto)







Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Kronetorp Park
Arlöv

Byggherre: Kronetorp Projekt AB
Entreprenør: Fasadexperten i Skåne AB
Produkter og system: StoBrick Porous 610, StoColl FM-K silver grey og natural white, Stolit® K 1,5 (S 1002-Y, S 1002-Y, S 1502-Y) StoTherm PIR
Foto: © Pehr Rafstedt (rphoto)

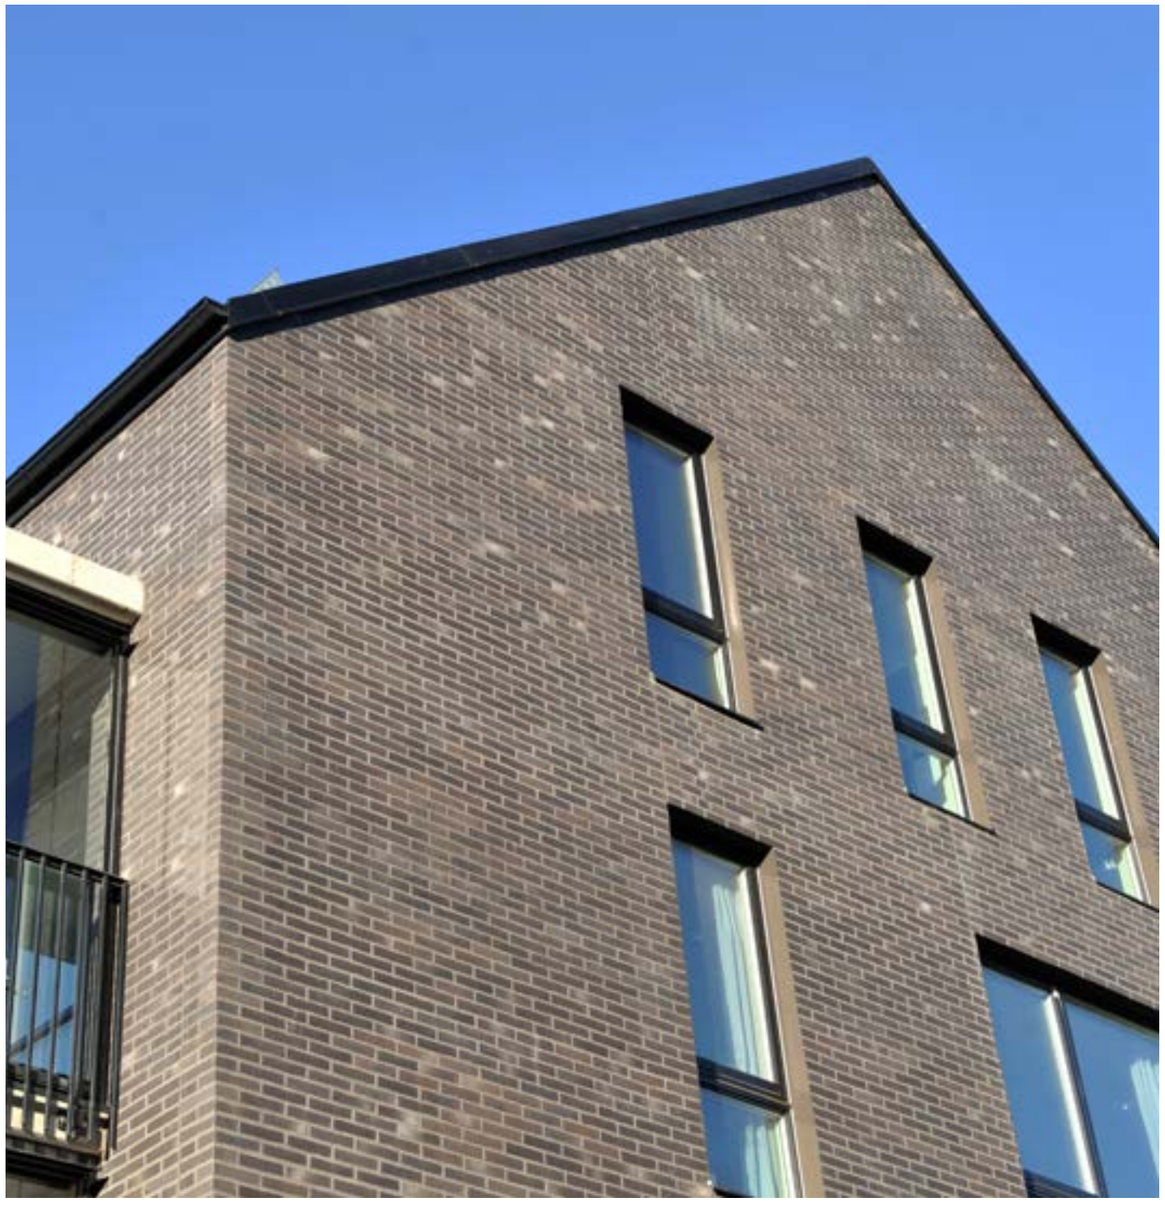

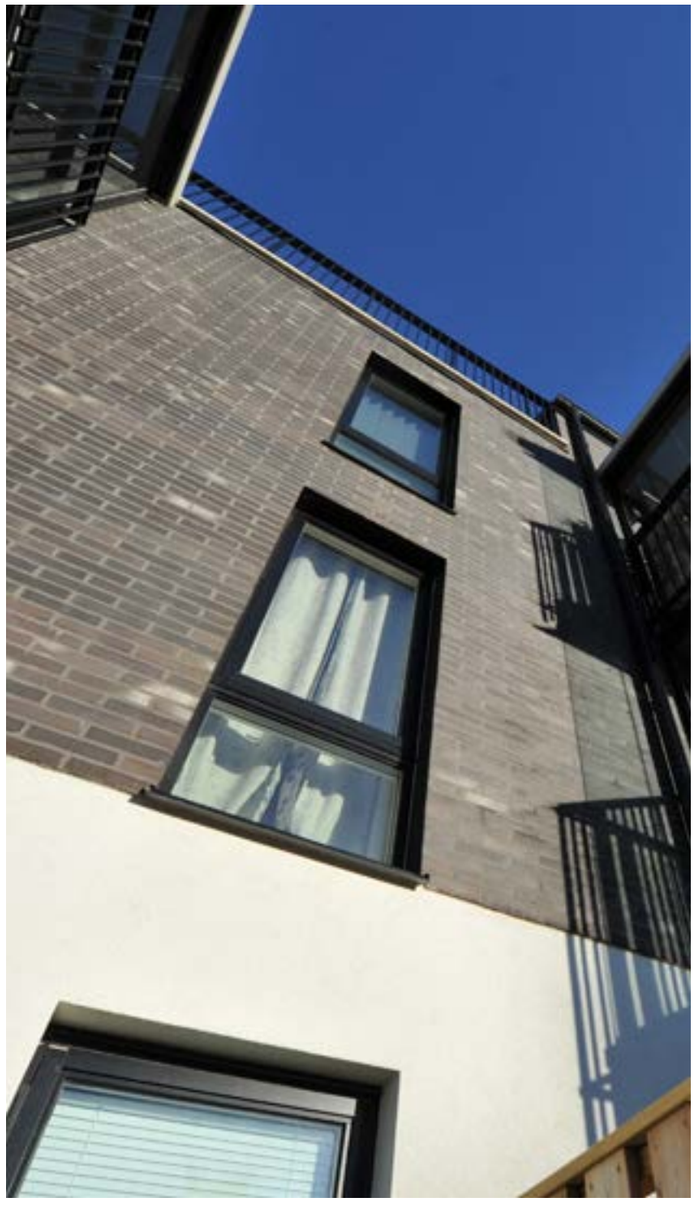


Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Kv. Alnen och Kv. Astrologen
Linköping

Arkitekt: M5 arkitektur AB, Falk Arkitekter AB (Anders Falk), Sonark Arkitektkontor, White arkitekter AB (Barbara Vogt)
Byggherre: Botrygg Bygg AB
Entreprenør Botrygg Bygg AB
Produkter og system: StoBrick Sanded 490, Porous 640, 650, 670, StoLotusan® (S 1505-Y20R, AC 16267, AC 16036, AC 16018, AC 16016), StoTherm Mineral
Foto: © Patrik Ekenblom




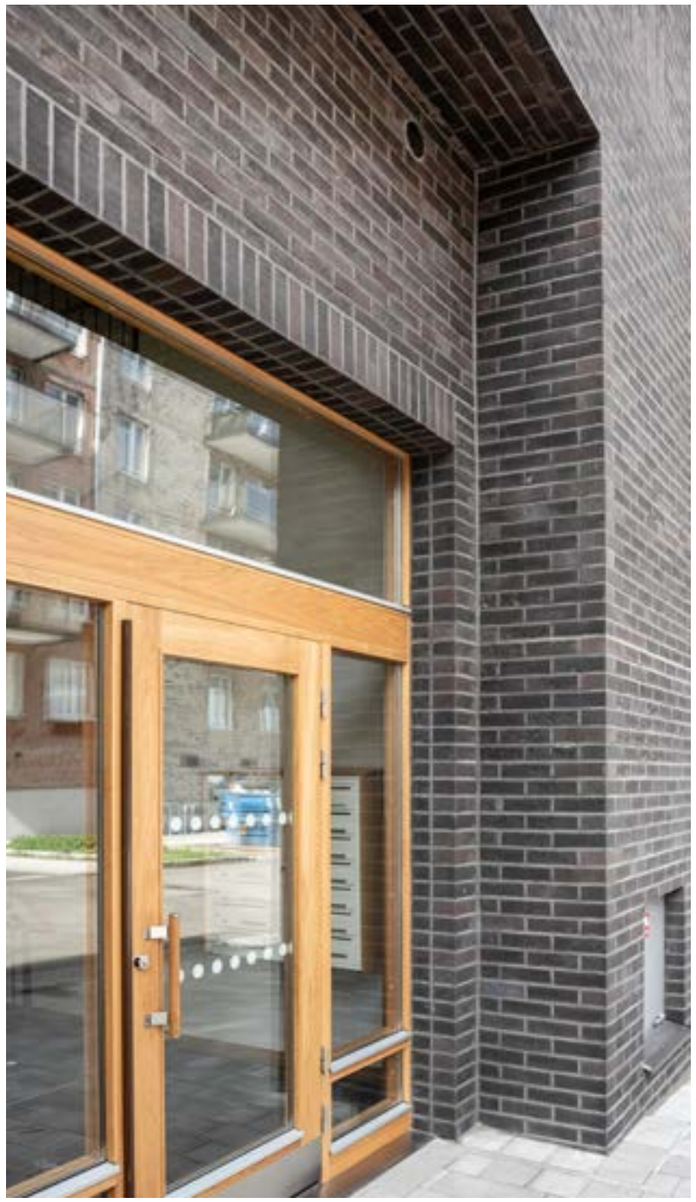

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Kv. Ekollonet
Linköping

Byggherre: Mannerson Fastigheter
Entreprenør: Åby Fasad
Produkter og system: StoBrick Brushed 1520, StoLotusan, StoTherm Vario D
Foto: © Sto Scandinavia AB

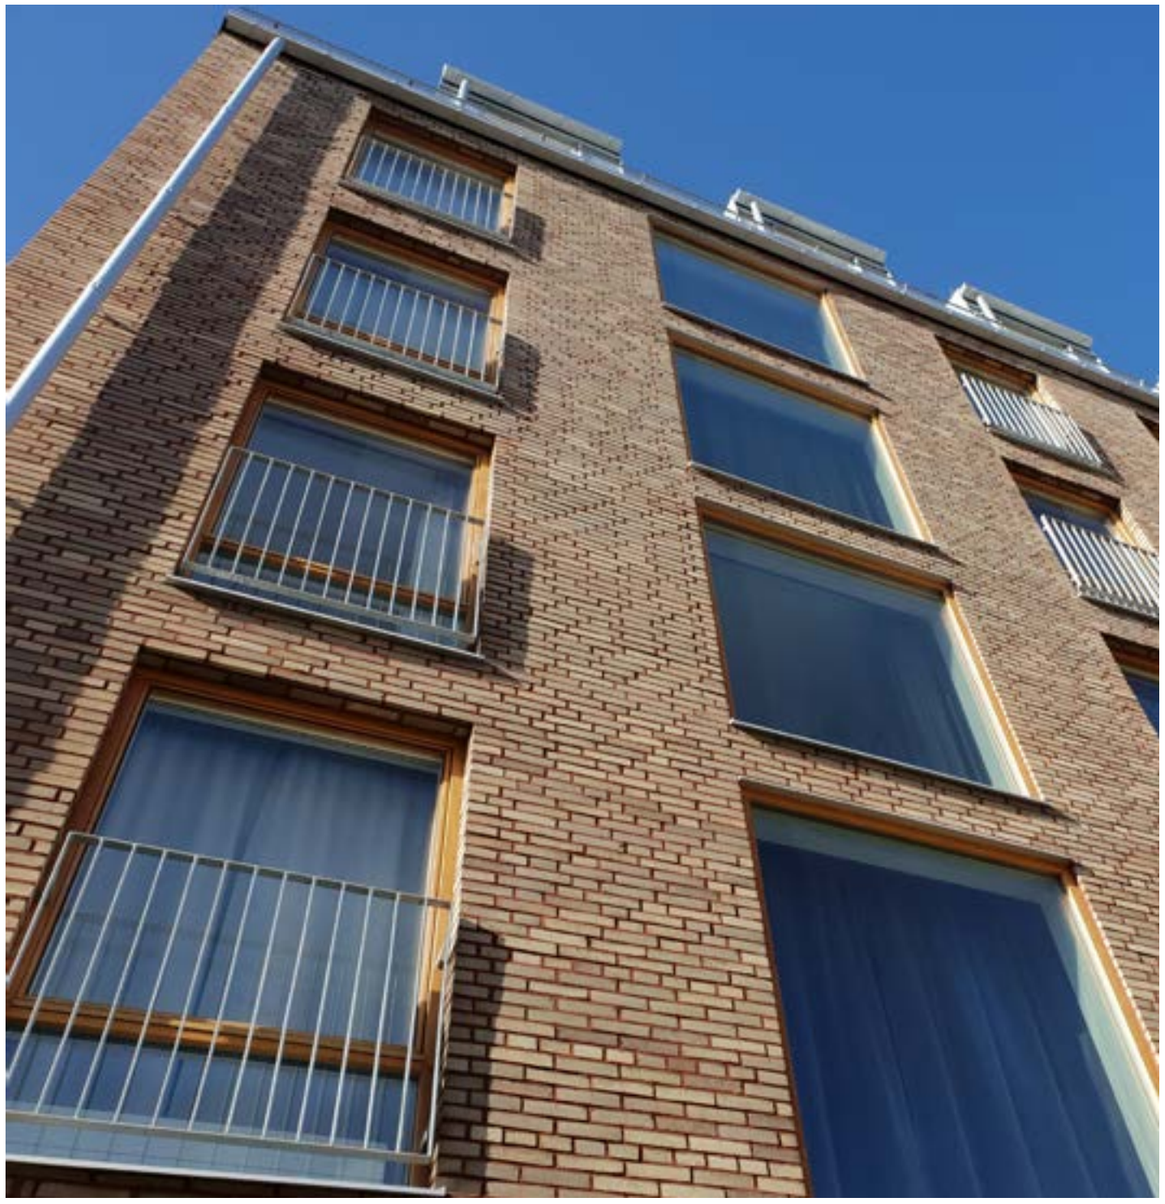



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Kv. Fogdetorp
Södertälje

Byggherre: Brf Fogdetorp
Projektledare: WSP
Entreprenør: Front/ Smartfront
Produkter og system: StoVentec C med specialfarver i Porous-serien i gråtoner; StoVentec R med StoLotusan® K 1,5 (S-1002-Y) og StoLotusan® K 3,0 (S-7502-B); StoColor Lotusan® (S-3502-B)
Foto: © Luc Pagés






Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Lamellhuset
Stockholm

Arkitekt: Bau Arkitekter
Byggherre: Skanska Nya hem
Entreprenör: JM Entreprenad AB
Produkter og system: StoBrick specialsten; StoTherm PIR
Foto: © Luc Pagés

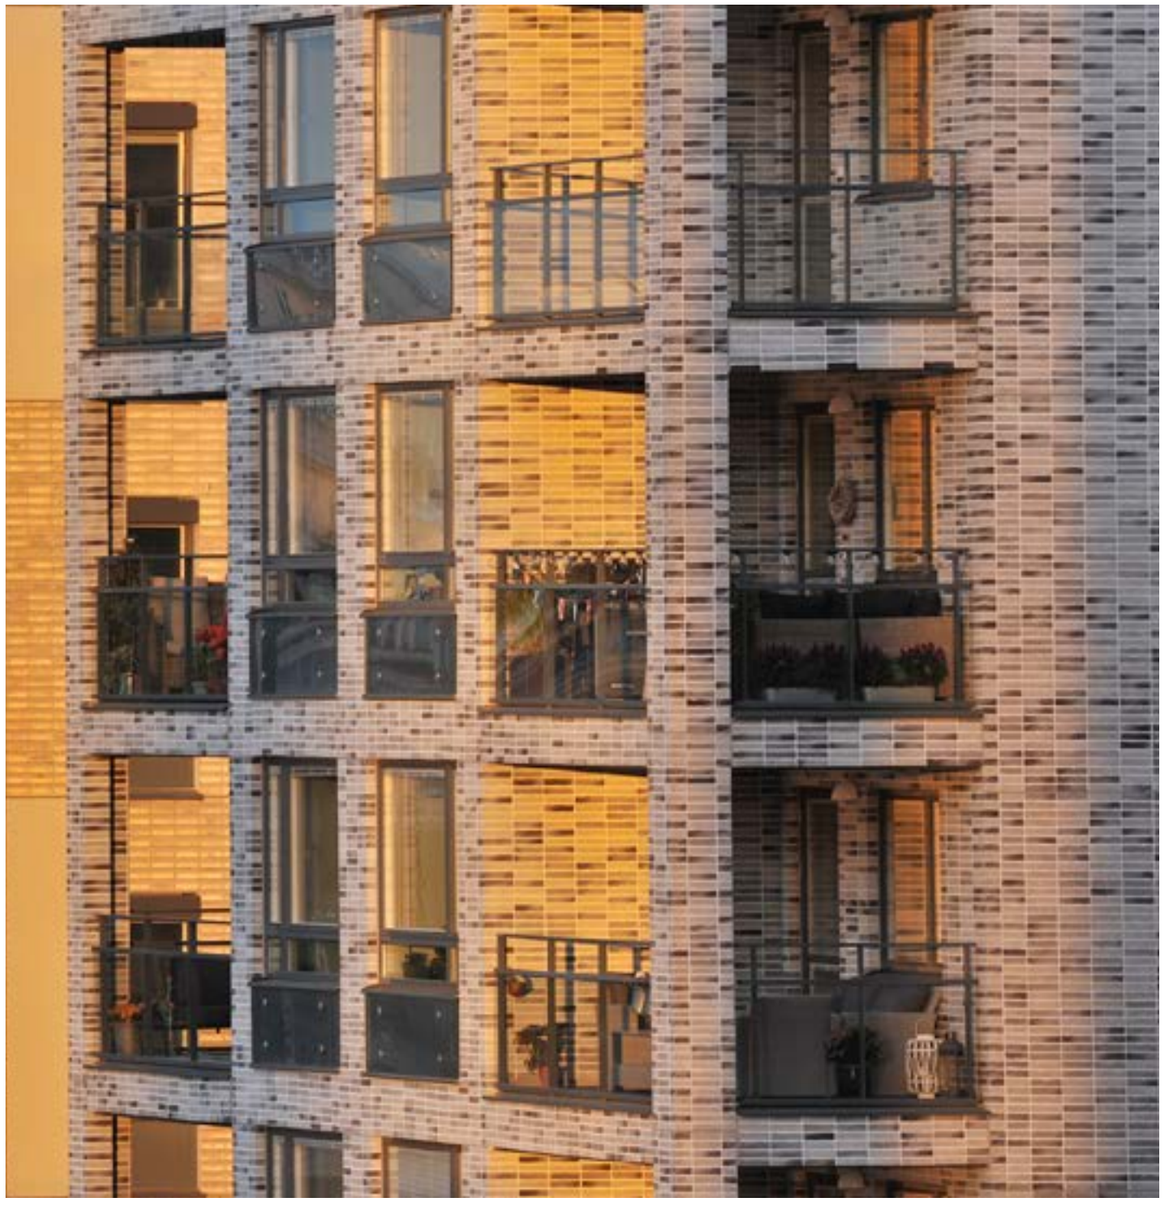



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Humana äldreomsorg
Växjö

Arkitekt: Kjellander Sjöberg
Produkter og system: Teglskaller på massiv underkonstruktion. StoBrick Smoothed 100 og speciaudvikling af StoBrick (format: 240 x 71 x 11 mm)
Foto: © Max Plunger





Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Lise og Michael
Nybyggerparret kendt fra TV2

Byggherre: Privat
Entreprenør: Overgaard Jensen
Produkter og system: StoBrick Glazed 392; StoTherm Mineral (facade), StoTherm Vario D (sokkel)
Foto: © Michael Ellehammer






Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Kontorbygning Østre Havn (KØH)
Aalborg, DK

Arkitekt: Friis & Moltke Architects A/S
Entreprenör: Carl Nielsen Facadepuds ApS
Produkter og system: StoBrick Sanded 490 (format 440 x 52 mm); StoTherm Mineral
Foto: Michael Ellehammer

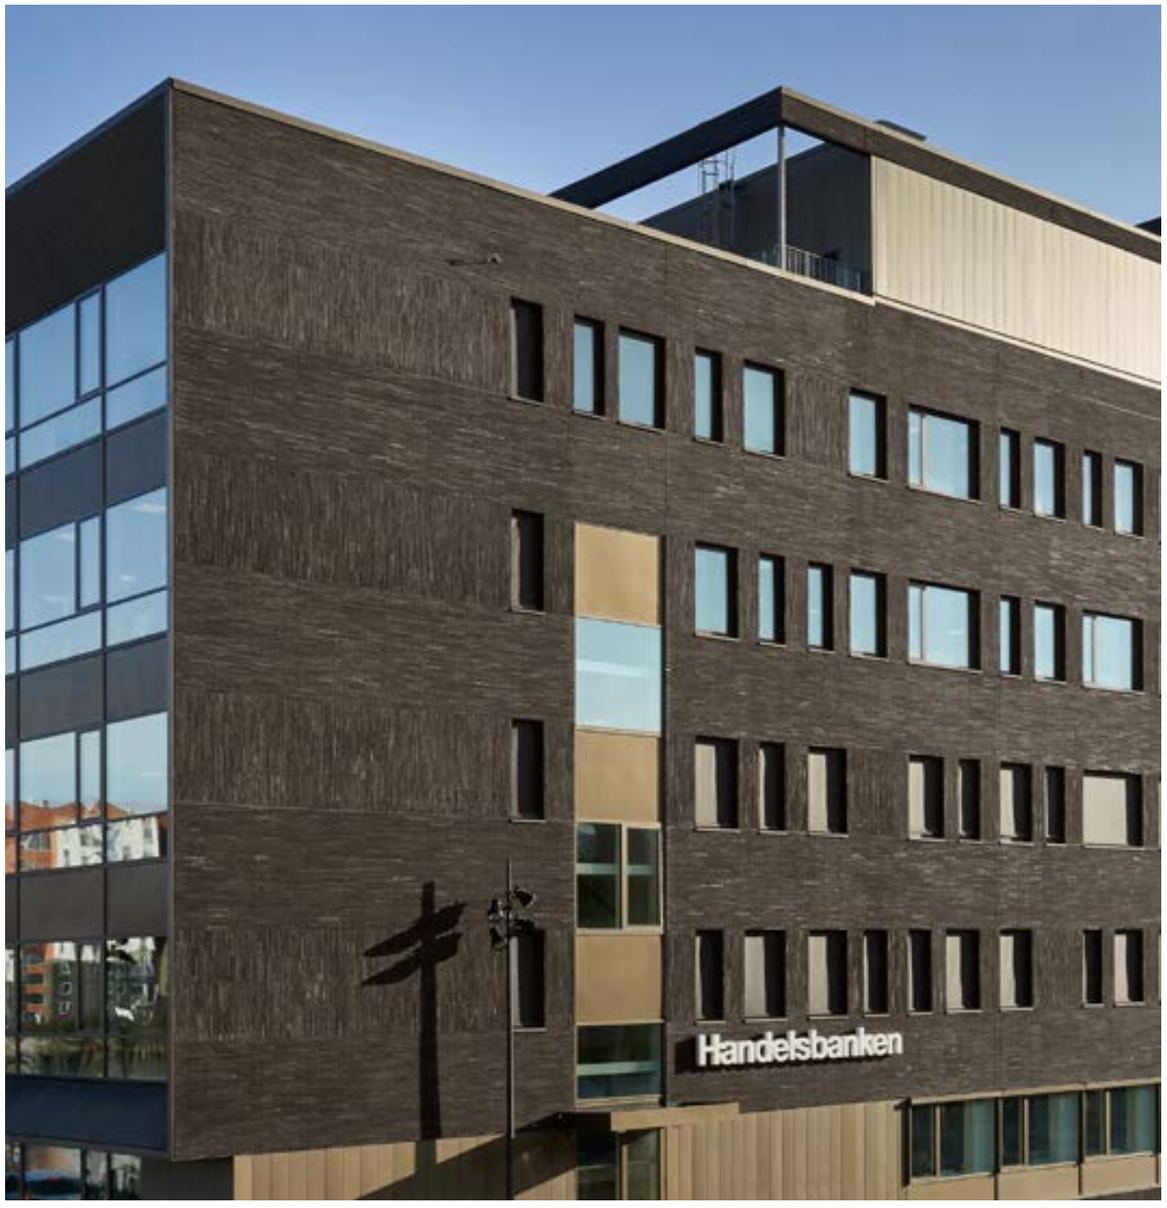



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Skovly
Viby Sjælland, DK

Byggherre: Plan2 Byg A/S
Entreprenør: Nice & Simple
Produkter og system: StoBrick 300; StoLotusan® K 1,5 (16280); StoTherm Mineral
Foto: Michael Ellehammer






Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Musikhuskvarteret
Aalborg, DK

Arkitekt: SHL A/S
Entreprenør: Carl Nielsen Facadepuds ApS
Produkter og system: StoBrick Sanded 470; StoStone SBL; StoSilco® R 3,0; StoTherm Mineral
Foto: Michael Ellehammer



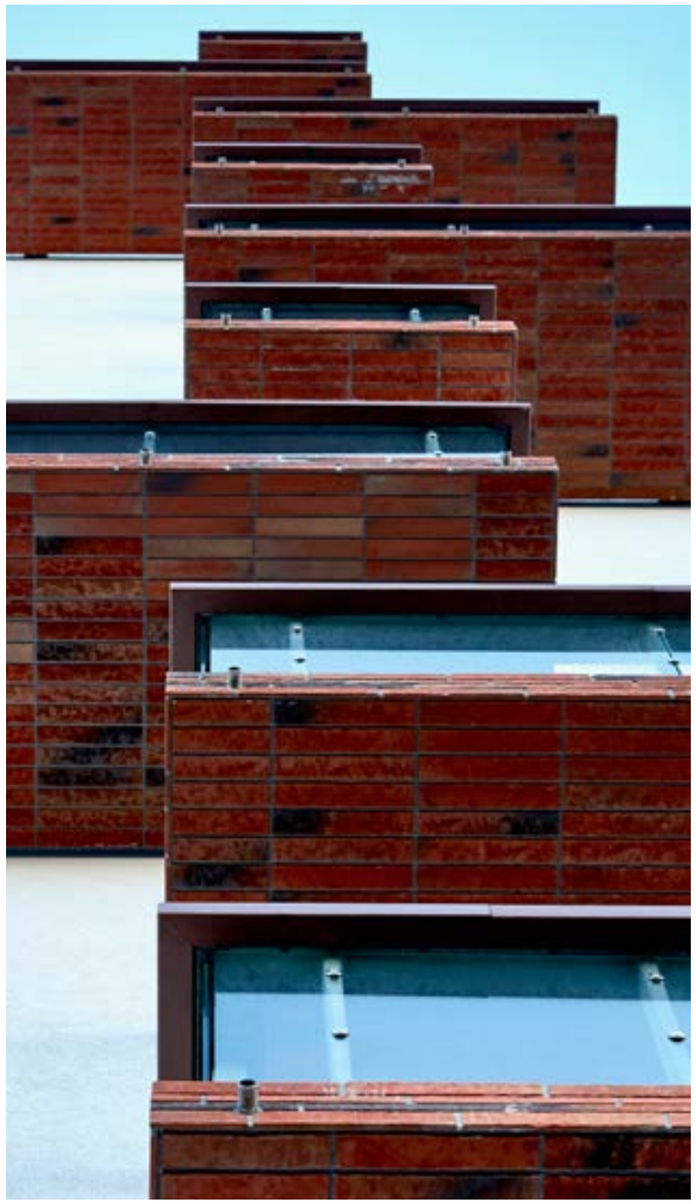

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

DSB-grunden
Viborg, DK

Arkitekt: KPF Arkitekter A/S
Entreprenør: Carl Nielsen Facadepuds ApS
Produkter og system: StoBrick Glazed 315 og 390; StoLotusan® K 1,5; StoTherm Mineral
Foto: Michael Ellehammer






Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Nygårdsvej
København, DK

Arkitekt: Lars Gitz
Entreprenør: VK Total**serviceEntreprenør: VK service**
Produkter og system: StoBrick Sanded 410; StoLotusan® K 1,5; StoTherm Mineral
Foto: © Michael Ellehammer



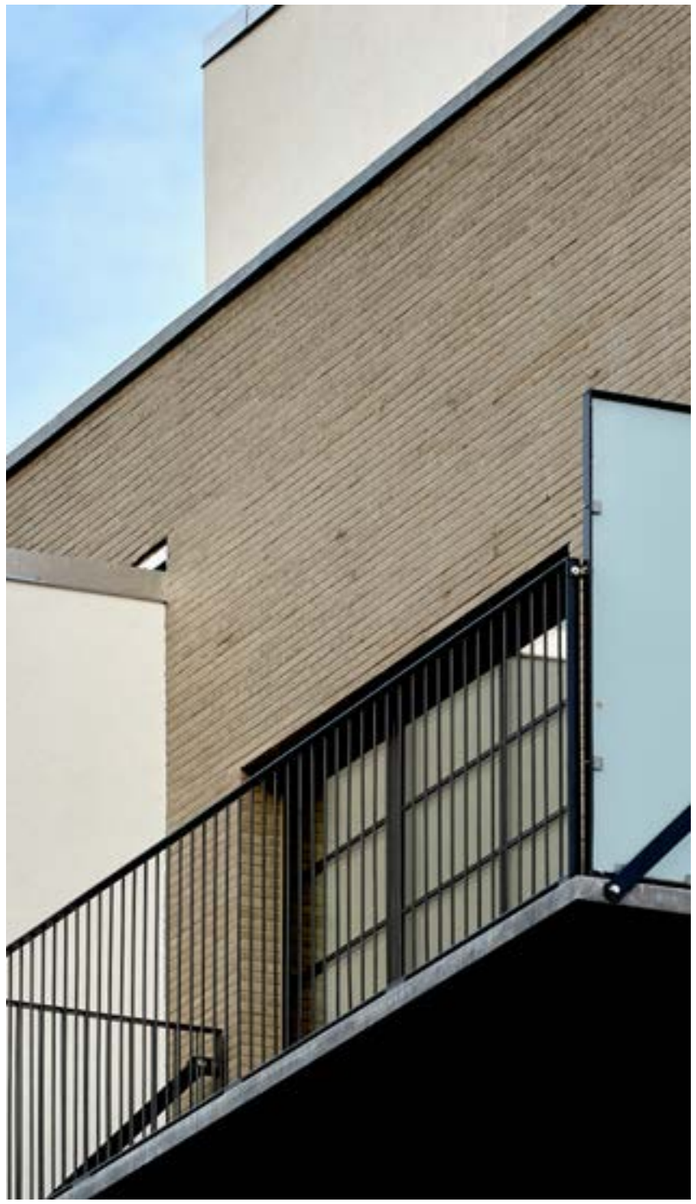

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

The Scene – Walthamstow Arcade
London, UK

Byggherre: Walthamstow Forest Council, Walthamstow, UK
Arkitekt: Pollard Thomas Edwards, London, UK
Entreprenør: Hill Group Services Limited, Essex, UK
LSC Facades, Berkshire, UK
Produkter og system: StoBrick (specialsten)
Foto: © Tim Crocker 2019, London, UK





Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Greifswalderstraße
Hamburg, DE

Byggherre: Tietje Grundstücksverwaltung, Hamburg, DE
Arkitekt: Studio Schröder, Hamburg, DE
Entreprenør: AFB Fassadendämmung und Malerbetrieb GmbH, Hamburg, DE
Produkter og system: StoBrick 3235 (format: 240 x 52 mm); StoTherm Mineral
Foto: Christoph Gebler, Hamburg, DE





Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Töngesgasse
Frankfurt am Main, DE

Arkitekt: KLEINUNDARCHITEKTEN GMBH, Frankfurt am Main, DE
Entreprenør: Reton Fassadentechnik GmbH, Langenselbold, DE
Produkter og system: StoBrick Glazed 372 (format: 490 x 40 mm); StoTherm Vario
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE





Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Huidekoper
Amsterdam, NL

Byggherre: Peak Development, Amsterdam, NL
Arkitekt: BiermanHenket, Esch, NL
Entreprenør: Stucadoorsbedrijf BGI Volendam B.V., Volendam, NL
Produkter og system: StoBrick Glazed 390 (format: 440 x 52 mm); StoTherm Vario
Foto: Joep Jacobs, Nuenen, NL





Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Jarre 58
Hamburg, DE

Byggherre: Otto Wulff Projektentwicklung, Hamburg, DE
Arkitekt: Henke & Partner Architekten, Hamburg, DE
Entreprenør: General-Bauunternehmung Otto Wulff, Hamburg, DE
Produkter og system: StoBrick (specialsten); StoTherm Vario
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE






Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Parkvillen II, Citypark
Karlsruhe, DE

Byggherre: Göbelbecker Bauträger und Beteiligungs GmbH, Karlsruhe, DE
Arkitekt: Architrav Architekten, Karlsruhe, DE
Entreprenør: Demino Stukkateur GmbH, Hanau, DE
Produkter og system: StoBrick Smoothed 100 (format: 240 x 71 mm); StoTherm Vario
Foto: atelier Altenkirch, Karlsruhe, DE



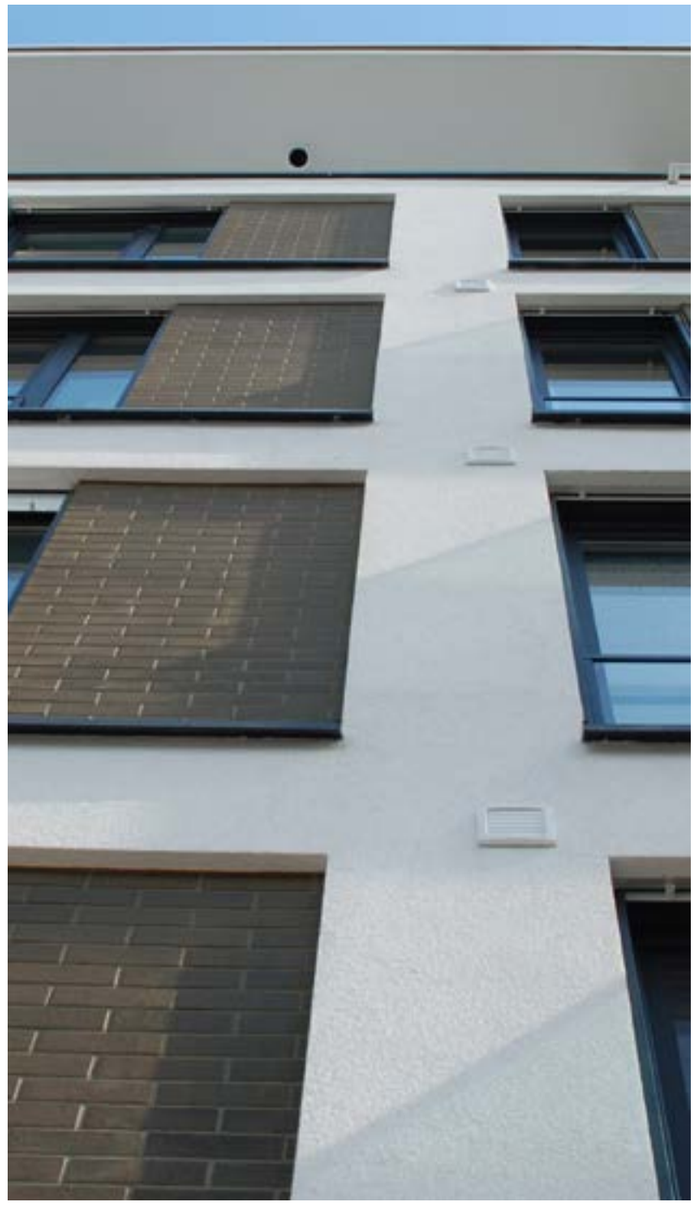


Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Hilde-Spiel-Gasse
Wien, AT

Arkitekt: Josef Weichenberger Architects + Partner, Wien, AT
Entreprenør: Fassadenwelt Bau GmbH, Klosterneuburg, AT
Produkter og system: StoBrick Glazed 370 (format: 440 x 52 mm); StoTherm Vario
Foto: Christian Schellander, Villach, AT



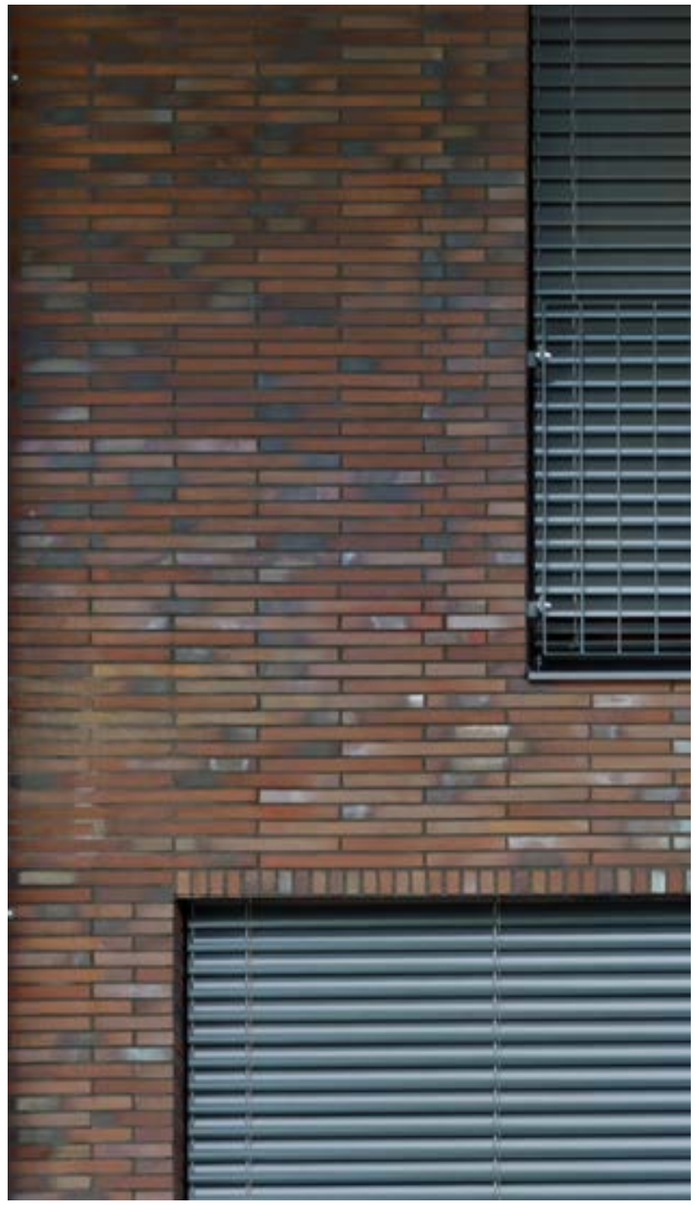

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Straßburgerstraße
Freudenstadt, DE

Byggherre: Borgmann Bauträger GmbH, Freudenstadt, DE
Arkitekt: SCHMELZLE+PARTNER MBB ARCHITEKTEN BDA, Hallwangen, DE
Entreprenør: Thomas Kübler, Freudenstadt, DE
Produkter og system: StoBrick Sanded 490 (format: 240 x 71 mm); StoTherm Mineral
Foto: Martin Baitinger, Böblingen, DE





Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Grafental WA 5
Düsseldorf, DE

Byggherre: Grafental Mitte B. V., Düsseldorf, DE
Arkitekt: Konrath und Wennemar Architekten Ingenieure, Düsseldorf, DE
Entreprenør: Weiss GmBH Malerwerkstätten, Düsseldorf, DE
Produkter og system: StoBrick (specialsten); StoTherm Vario
Foto: RADON photography, Ingolstadt, DE






Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

The Mall Kingsbury
London, UK

Byggherre: Bouygues ltd., London, UK
Arkitekt: Shepheard Epstein Hunter, London, UK
Produkter og system: StoBrick Smoothed Blended 200
Foto: © Diane Auckland/fotohaus, Bristol, UK

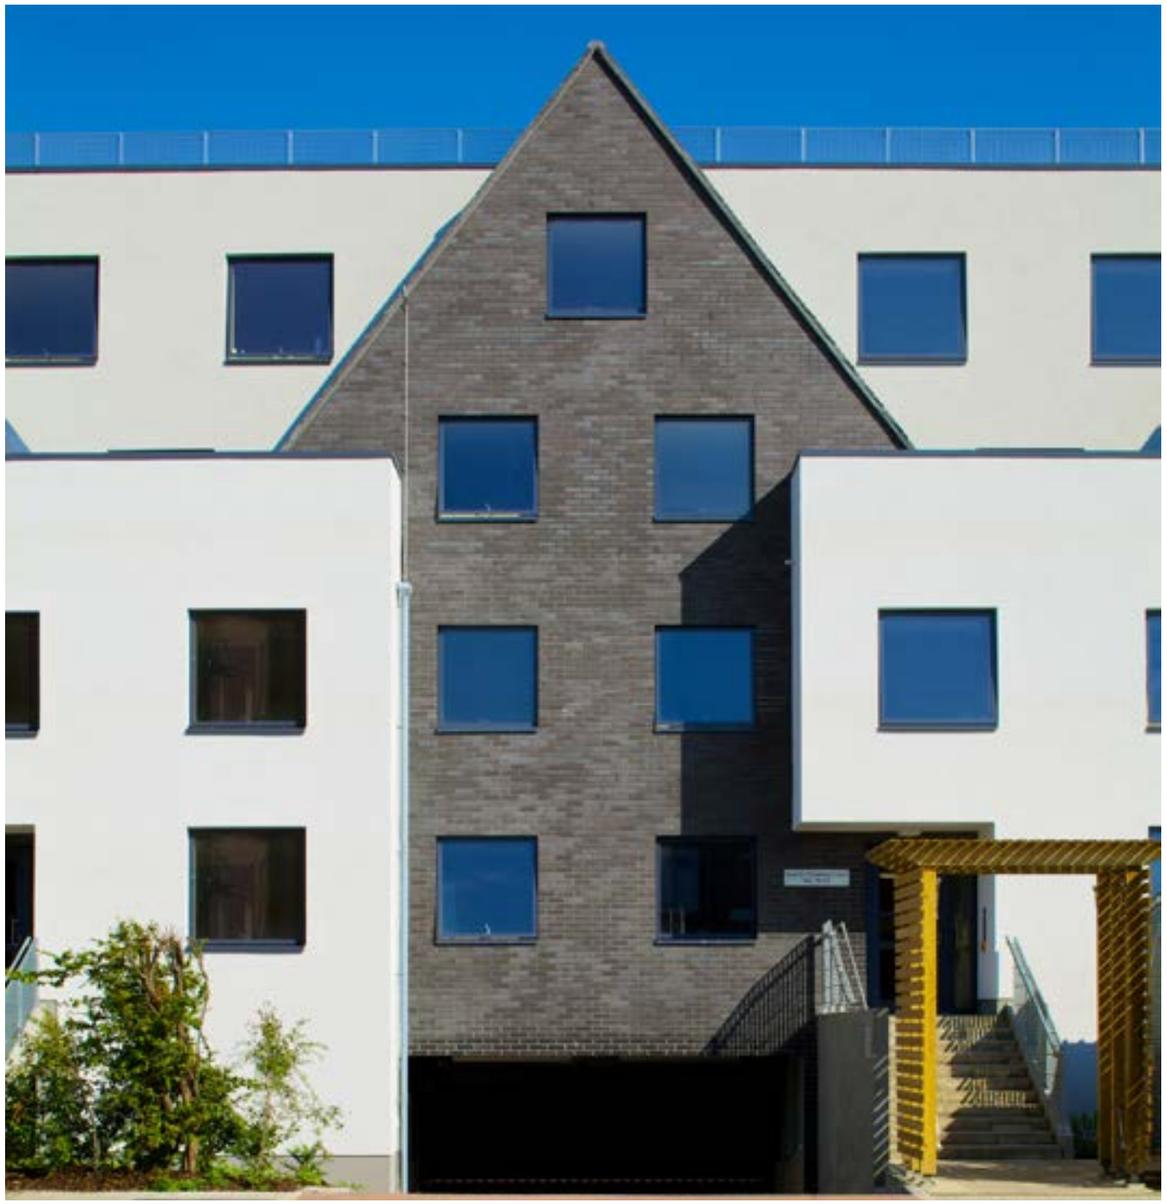




Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

GTIL (Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel)
Londerzeel, BE

Byggherre: AG Real Estate COPiD, Bryssel, BE
Arkitekt: TEEMA architects bvba, Brasschaat, BE
Entreprenør: Quality Wall, bvba, Hansbeke, BE
Produkter og system: StoBrick (specialsten), StoDeco Panel, StoTherm Vario
Foto: Dennis de Smet, Gent, BE




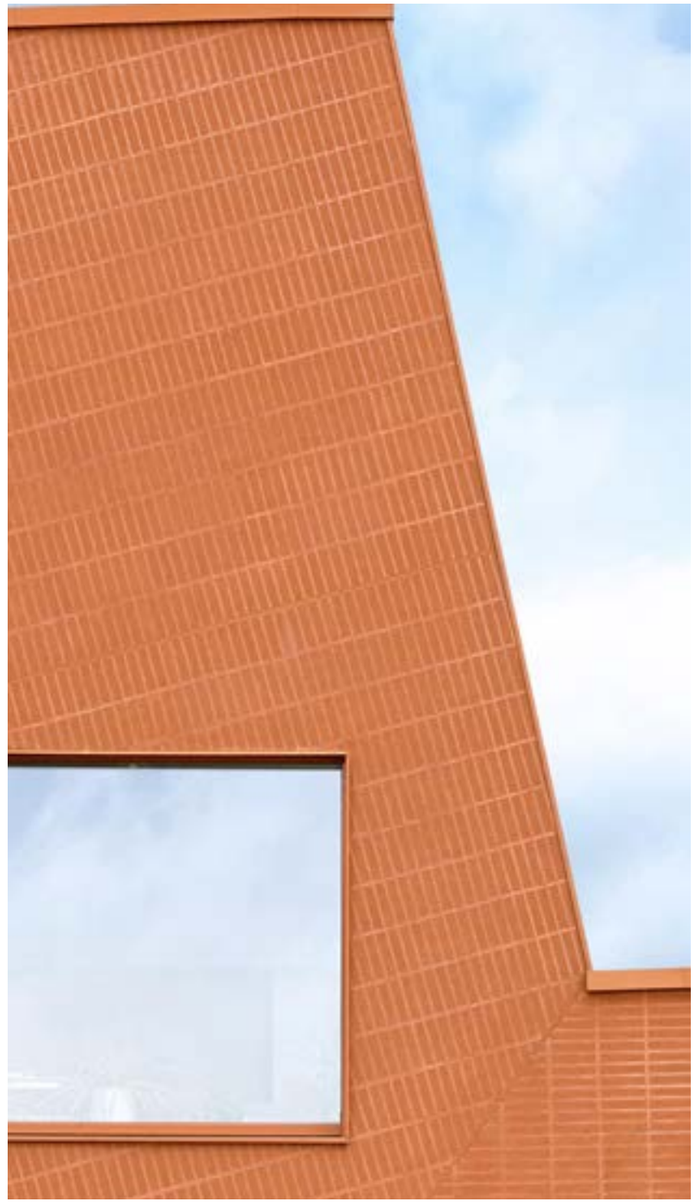

Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Wenlock Cross Hackney
London, UK

Byggherre: Regal Homes, London, UK
Arkitekt: Hawkins Brown Architects LLP; London, UK
Produkter og sytem: StoBrick Sanded 490 (format 240 x 71mm)
Foto: © Diane Auckland/fotohaus, Bristol, UK

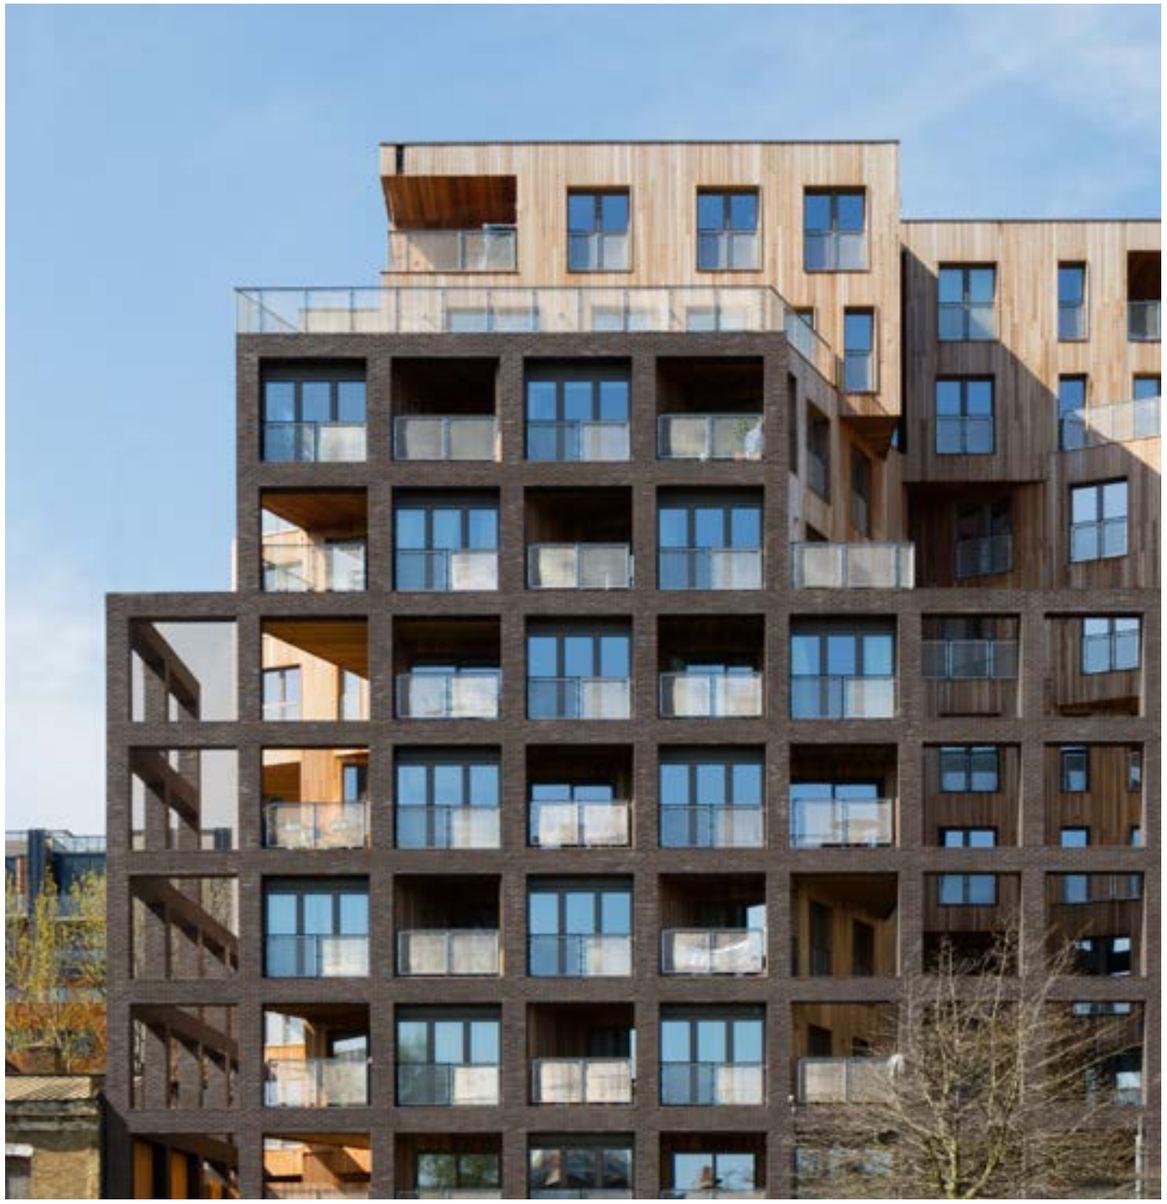



Illustrationerne kan adskille sig fra virkelige farvetoner og mønstre. Pga. forskellige fremstillingsmetoder og produkttyper kan afvigelser fra originalproduktet ikke helt udelukkes. Fordringer pga. afvigelser som følge af nævnte årsager kan dermed ikke gøres.

Omsorgsfuldt byggeri.

Kontakt os

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
2650 Hvidovre

kundekontakt@sto.com
70 27 01 43

Læs mere online

https://www.sto.dk/s/inspiration/facademateria-ler/teglskaller