



## Padlóbevonatok tisztítása Útmutató

### **Általános tudnivalók**

A kiadványban megjelenő adatok, ábrák, műszaki leírások és rajzok általános példákat és az azokra vonatkozó részleteket mutatják be, teljesen vázlatosak és csupán az alapvető funkciókat ismertetik. Nem az adott helyszínre szabottak. A felhasználás módját és leírásának teljességét a felhasználó vagy megbízó a mindenkori munkálatok megkezdése előtt saját felelősségére ellenőrizze. A kapcsolódó munkálatokat csak érintőlegesen vázoljuk. Minden adatot és előírást a helyi sajátosságok figyelembe vételével kell alkalmazni, illetve összhangba kell hozni azokkal. Nem alkalmas üzemfenntartási tervként, ill. részletes tervek kialakításához. A mindenkor érvényes előírásokat és adatokat a műszaki adatlapok, rendszerleírások illetve engedélyek tartalmazzák, melyek kötelező érvényűek.

# Tisztítás

## Tisztítási folyamat

Az alapos és rendszeres ápolás megóvja a padlót, és döntően hozzájárul az épület értékének megőrzéséhez. A padló kiemelkedően szép megjelenése hosszú időn át megmarad. Elhasználódási ideje jelentősen kitolódik, így hosszútávon csökkennek fenntartási költségei is, tehát megéri rendszeresen ápolni.

- Alaptisztítás: a padlót időigényes, vizes-vegyszeres eljárással, hosszabb időközönként megtisztítják a makacs szennyeződésektől, valamint a már kopott, elhasználódott ápolószer-rétegektől. Ajánlott erre a célra professzionális takarító cégek szolgáltatásait igénybe venni.
- Karbantartó (napi) tisztítás: a vízzel lemosható, kisebb, leragadt, laza szennyeződéseket rendszeres időközönkénti takarítással távolítjuk el. Így elkerülhetjük, hogy a keményebb részecskék, például homokszemcsék a burkolat felületét károsítsák, és ezáltal még könnyebben tapadjanak meg rajta.



# Alaptisztítás

## Tisztítási intervallum

A karbantartó vagy alaptisztítás gyakorisága több tényezőtől függ:

- Használat fajtája (lakószoba, padlóburkolat középületekben, ipari padlófelületek...)
- Napi terhelés (behordanak-e homokot, kavicsot vagy más kemény szennyező részecskét)
- A lakók és látogatók szubjektív tisztaságérzete és tisztasági elvárásai

## Figyelem!

Alkalmazás előtt mindig ellenőrizték, hogy a padló lúgálló legyen.


## Termékek

- StoDivers GR: jó tapadást biztosít a rákerülő StoDivers P 105, StoDivers P 120 ill. StoDivers P 110 ápolószer rétegeknek. Epoxi- és poliuretán padlók felületére bel- és kültérben, valamint erkélyekre is alkalmazható.

# Alaptisztítás

## Végrehajtás


- A rendkívül lúgos StoDivers GR általános tisztítószert hideg vízzel kell hígítani (a keverési arányt lásd a műszaki adatlapon).
- Az oldatot egyenletesen és bőségesen hordjuk fel a padlóra, és kb. 15 percig hagyjuk hatni (ne száradjon meg).
- A tisztítást egytárcsás géppel (kb. 200 fordulat/perc) végezzük.
- A padló szennyezettségétől és érzékenységétől függően helyezzünk a takarítógép tárcsájára például piros felmosó korongot a kisebb, zöldet pedig a nagyobb szennyeződések tisztításánál. A tisztító korongot mindig a padlóburkolat tulajdonságainak megfelelően válasszuk ki.
- Strukturált, durva felületek esetén használhatunk az egytárcsás tisztítógéphez puha kefét, amivel a mélyedésekből könnyebben fel lehet szedni a szennyeződések.
- Kisebb felületeket a kereskedelemben kapható szokásos felmosó ruhával tisztítjuk.
- A feloldott szennyeződést vizes porszívóval, szivacsgumi lehúzóval vagy törőruhával távolítsuk el a felületről.
- A nedves maradványokat a polcok alól és a padló széleiről is töröljük fel.
- Nem szükséges a padlót még egyszer átöblíteni, de opcionálisan tiszta vízzel még egyszer átmosható.
- A padlót hagyjuk teljesen felszáradni, amennyiben további ápolóanyagok felvitelére kerül sor.



# Karbantartó tisztítás

## Termékek



- StoDivers UR: húzásnyom-mentes tisztítás semleges összetétele révén. Alkalmazható bel- és kültéri burkolatokhoz. Nedves porszívókhoz is kiválóan megfelel csökkentett habzású összetétele miatt. Kézi takarításhoz is felhasználható. StoDivers P 105, StoDivers P 110 vagy StoDivers P 120 ápolószerekkel kezelt StoCretec padlóbevonat rendszerekhez különösen hatékony.

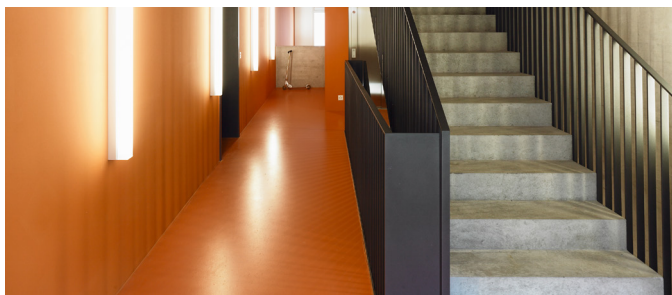

# Karbantartó tisztítás

## Végrehajtás

- A laza szennyeződések először fel kell seperni vagy porszívózni.
- Padlón lévő makacs szennyeződésre közvetlenül ráönthetjük a tisztítóoldatot, majd 5 perc hatóidő elteltével kezdjük hozzá a tényleges tisztításhoz.
- A semleges StoDivers UR tisztítószeret adjuk hozzá a vödörben lévő hideg vízhez. A keverési arányt az aktuális műszaki adatlap tartalmazza (lásd: [www.sto.hu](http://www.sto.hu)).
- Gépi tisztításnál a StoDivers UR-t a tisztítógép hideg vízzel feltöltött tartályába öntjük. A keverési arányt az aktuális műszaki adatlap tartalmazza (lásd: [www.sto.hu](http://www.sto.hu)).
- Vezetőképes rendszerek esetén adagoljunk még 5% StoDivers P 110 a tisztítószerhez.
- A padló vizes felmosása után a felületet egyszer vagy kétszer tiszta felmosó ruhával töröljük át, vagy súroló-szívó géppel menjünk át rajta.




# Munkavédelem

Munkavédelmi előírás: Kerülje a szembe vagy bőrre kerülését!

## Figyelem!

Viseljen munkavédelmi kesztyűt!  
Viseljen munkavédelmi szemüveget!





# Biztonsági jelölés

## Biztonsági előírások: StoDivers GR



Ingerlő







**Sto Építőanyag Kft.****Székhely:**

2330 Dunaharaszti,

Jedlik Ányos u. 17

Telefon +36 24 510 210

Telefax +36 24 490 770

E-mail [info.hu@sto.com](mailto:info.hu@sto.com)

Honlap [www.sto.hu](http://www.sto.hu)

**Telephely:**

Pécsi kereskedelmi központ

7629 Pécs,

Névtelen u. 1.

Telefon +36 72 525 315

Telefax +36 72 525 314

E-mail [h.klits@sto.com](mailto:h.klits@sto.com)



Qualitätsmanagementsystem  
StoCretec GmbH  
DIN EN ISO 9001, Reg.-Nr. 3651