

StoStone Catalogo



Nota legale:

Le informazioni, le immagini, i disegni, gli schemi e le descrizioni, sia tecniche che generali, contenuti in questo opuscolo sono da intendersi soltanto come esempi generici; le informazioni di dettaglio sono puramente indicative e rappresentano schematicamente il funzionamento base di sistemi e prodotti. Non si fa riferimento alle dimensioni esatte dei materiali. L'applicabilità e la compatibilità dei prodotti devono essere verificate di volta in volta in relazione al singolo progetto di costruzione dal tecnico applicatore o dal cliente sotto la loro responsabilità. Le rappresentazioni di prodotti adiacenti sono indicate solo in modo schematico. Tutte le prescrizioni e le informazioni indicate devono essere adattate alle specifiche condizioni e sono subordinate agli accordi stabiliti in base alle specifiche situazioni e non devono essere intese come pianificazione del lavoro o come progettazione di dettaglio o istruzioni di montaggio. È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche relative ai singoli prodotti riportate nelle relative schede tecniche/descrizioni di sistema e omologazioni. La pubblicazione di una nuova edizione annulla la validità del presente manuale.

Panoramica

StoStone - gamma standard



Sto-Fossil SKL
NSF004



Sto-Fossil SBL
NSF005



Sto-Fossil Bavaria Giallo
NSF001



Sto-Fossil Bavaria Travertin
NSF002



Sto-Fossil Bavaria Crema
NSF014



Sto-Fossil Bavaria Nussbraun
NSF015

StoStone - gamma complementare



Sto-Sandstein Rosso Volga
NSF101



Sto-Sandstein Giallo Desert
NSF103



Sto-Sandstone Giallo Royal
NSF104



Sto-Granit Bianco Ozieri
NSF008



Sto-Granit Rosso final
NSF009



Sto-Gneis Grigio scuro
NSF011



Sto-Gabbro Nero Transvaal
NSF012



Sto-Gabbro Super Dark
NSF013

StoColl FM - malta (estratto dalla gamma)



StoColl FM-K (malta; 8 ulteriori tonalità di colore)



StoColl FM-S (malta; 14 ulteriori tonalità di colore)



StoColl FM-E (malta; 4 ulteriori tonalità di colore)



StoStone - gamma standard



Sto-Fossil SKL*
NSF004



Sto-Fossil SBL
NSF005



Sto-Fossil Bavaria Yellow
NSF001



Sto-Fossil Bavaria Travertin
NSF002




Sto-Fossil Bavaria Creme
NSF014




Sto-Fossil Bavaria Nussbraun
NSF015

Formati modulari

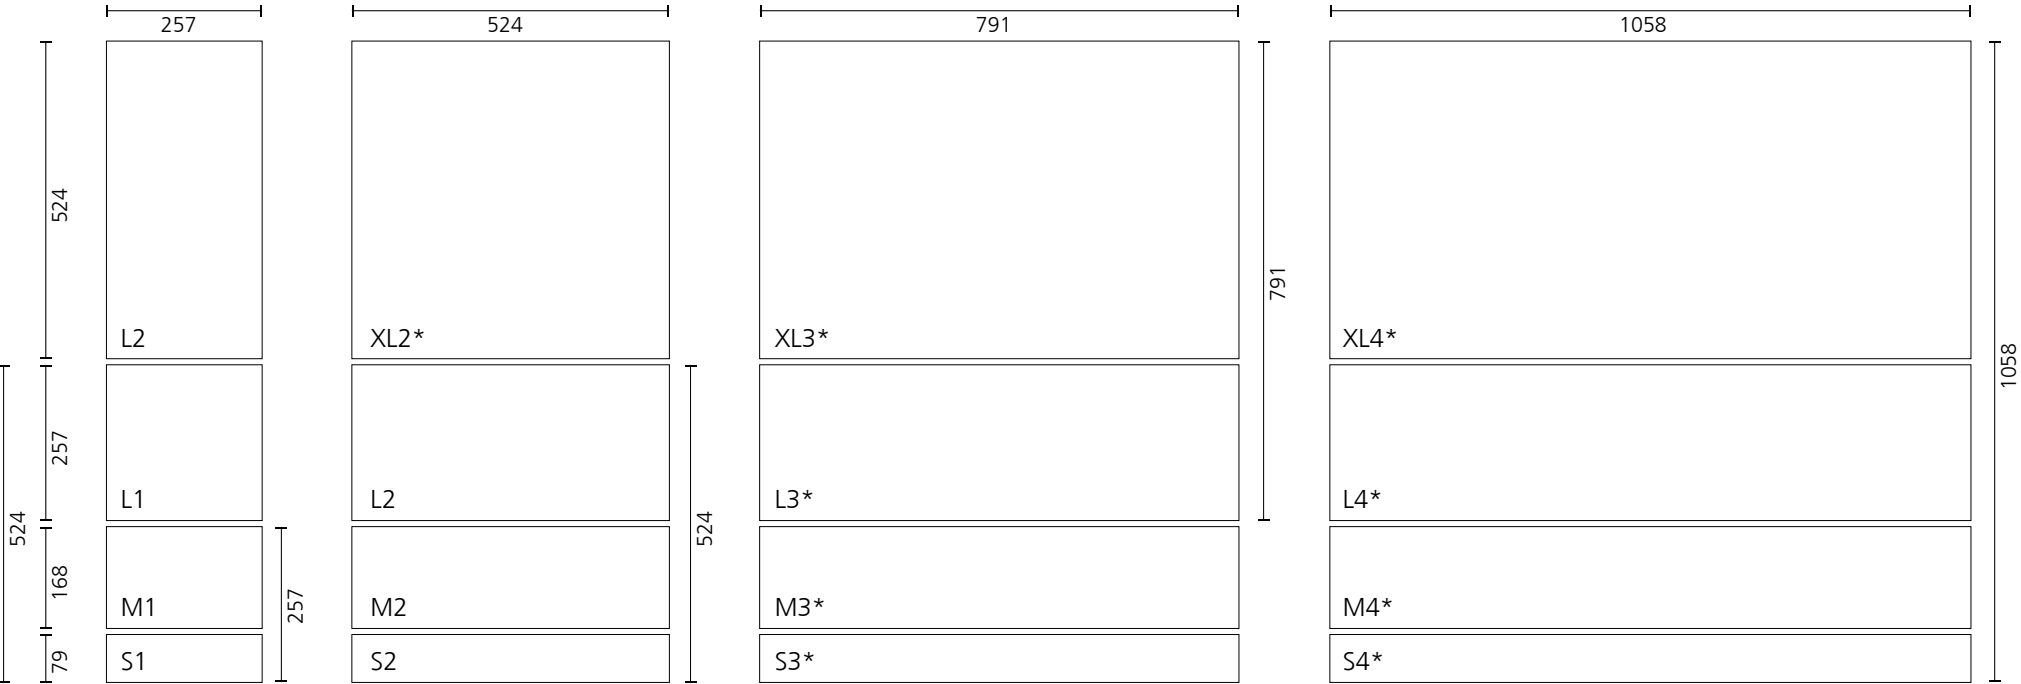

* Sto-Fossil SKL non è disponibile in questo formato.

Formati piastrelle

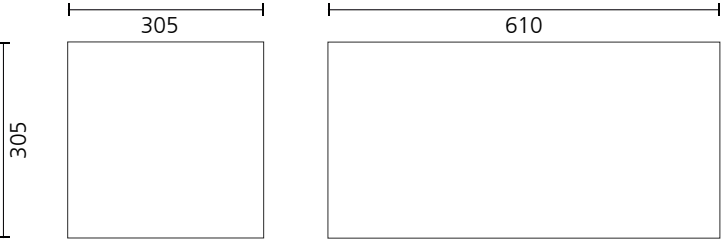

Note: altri formati disponibili su richiesta.

Sto-Fossil SKL (NSF004)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione ca. 0,5 m)

Tipo di pietra:
Pietra tenera, calcare

Opzioni di levigatura delle superfici:
da sinistra a destra:

Finemente levigato (C320)
Ruvidamente levigato (C60)
Sabbiato e spazzolato
Sabbiato

Nota:
non disponibile nei formati XL2, S3–XL3,
S4–XL4



Sto-Fossil SKL (NSF004)

Finemente levigato (C320)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione. 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
24

Assorbimento d'acqua:
<2,2 %

Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane

Nota:
non disponibile nei formati XL2, S3–XL3,
S4–XL4



Sto-Fossil SKL (NSF004)

Grossolanamente levigato (C60)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione. 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
36

Assorbimento d'acqua:
<2,2 %

Spessore:
circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane

Nota:
non disponibile nei formati XL2, S3–XL3,
S4–XL4



Sto-Fossil SKL (NSF004)

Sabbiato e spazzolato

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione. 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
36

Assorbimento d'acqua:
<2,2 %

Spessore:
circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane

Nota:
non disponibile nei formati XL2, S3–XL3,
S4–XL4



Sto-Fossil SKL (NSF004)

Sabbiato

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione. 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
36

Assorbimento d'acqua:
< 2,2 %

Spessore:
circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane

Nota:
non disponibile nei formati XL2, S3–XL3,
S4–XL4



Sto-Fossil SBL (NSF005)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione. 0,5 m)

Tipo di pietra:
Roccia tenera, calcare

Opzioni di levigatura delle superfici:
da sinistra a destra

Finemente levigato (C320)
Ruvidamente levigato (C60)
Sabbiato e spazzolato
Spazzolato



Sto-Fossil SBL (NSF005)

Finemente levigato (C320)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione circa. 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
15

Assorbimento d'acqua:
<2,2 %

Spessore:
Approx. 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane



Sto-Fossil SBL (NSF005)

Ruvidamente levigato (C60)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione ca. 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
29

Assorbimento d'acqua:
<2,2 %

Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane



Sto-Fossil SBL (NSF005)

Sabbiato e spazzolato

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione. 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
29

Assorbimento d'acqua:
<2,2 %

Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane



Sto-Fossil SBL (NSF005)

Sabbiato

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione. 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
29

Assorbimento d'acqua:
<2,2 %

Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane



Sto-Fossil Giallo Bavaria (NSF001)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione. 0,5 m)

Tipo di pietra:
roccia tenera, calcare

Opzioni di levigatura delle superfici:
da sinistra a destra:

Finemente levigato (C320)
Ruvidamente levigato (C60)
Sabbiato e spazzolato
Sabbiato



Sto-Fossil Giallo Bavaria (NSF001)

Finemente levigato (C320)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione. 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
49

Assorbimento d'acqua:
<2,2 %

Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane



Sto-Fossil Giallo Bavaria (NSF001)

Ruvidamente levigato (C60)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
49

Assorbimento d'acqua:
<2,2 %

Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane



Sto-Fossil Giallo Bavaria (NSF001)

Sabbiato e spazzolato

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione circa 0,5 m)

Valori tecnici

Light reflectance value:
49

Assorbimento d'acqua:
<2,2 %

Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane



Sto-Fossil Giallo Bavaria (NSF001) Sabbiato

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
49

Assorbimento d'acqua:
<2,2 %

Spessore:
Approx. 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane



Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Tipo di pietra:
Roccia tenera, calcare

Opzioni di levigatura delle superfici:
da sinistra a destra

Finemente levigato (C320)
Ruvidamente levigato (C60)
Sabbiato e spazzolato (non raffigurato)
Sabbiato



Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

Finemente levigato (C320)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
56

Assorbimento d'acqua:
<2,2 %

Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane



Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

Coarsely honed (C60)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
58


Assorbimento d'acqua:
<2,2 %

Spessore:
Approx. 10mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane

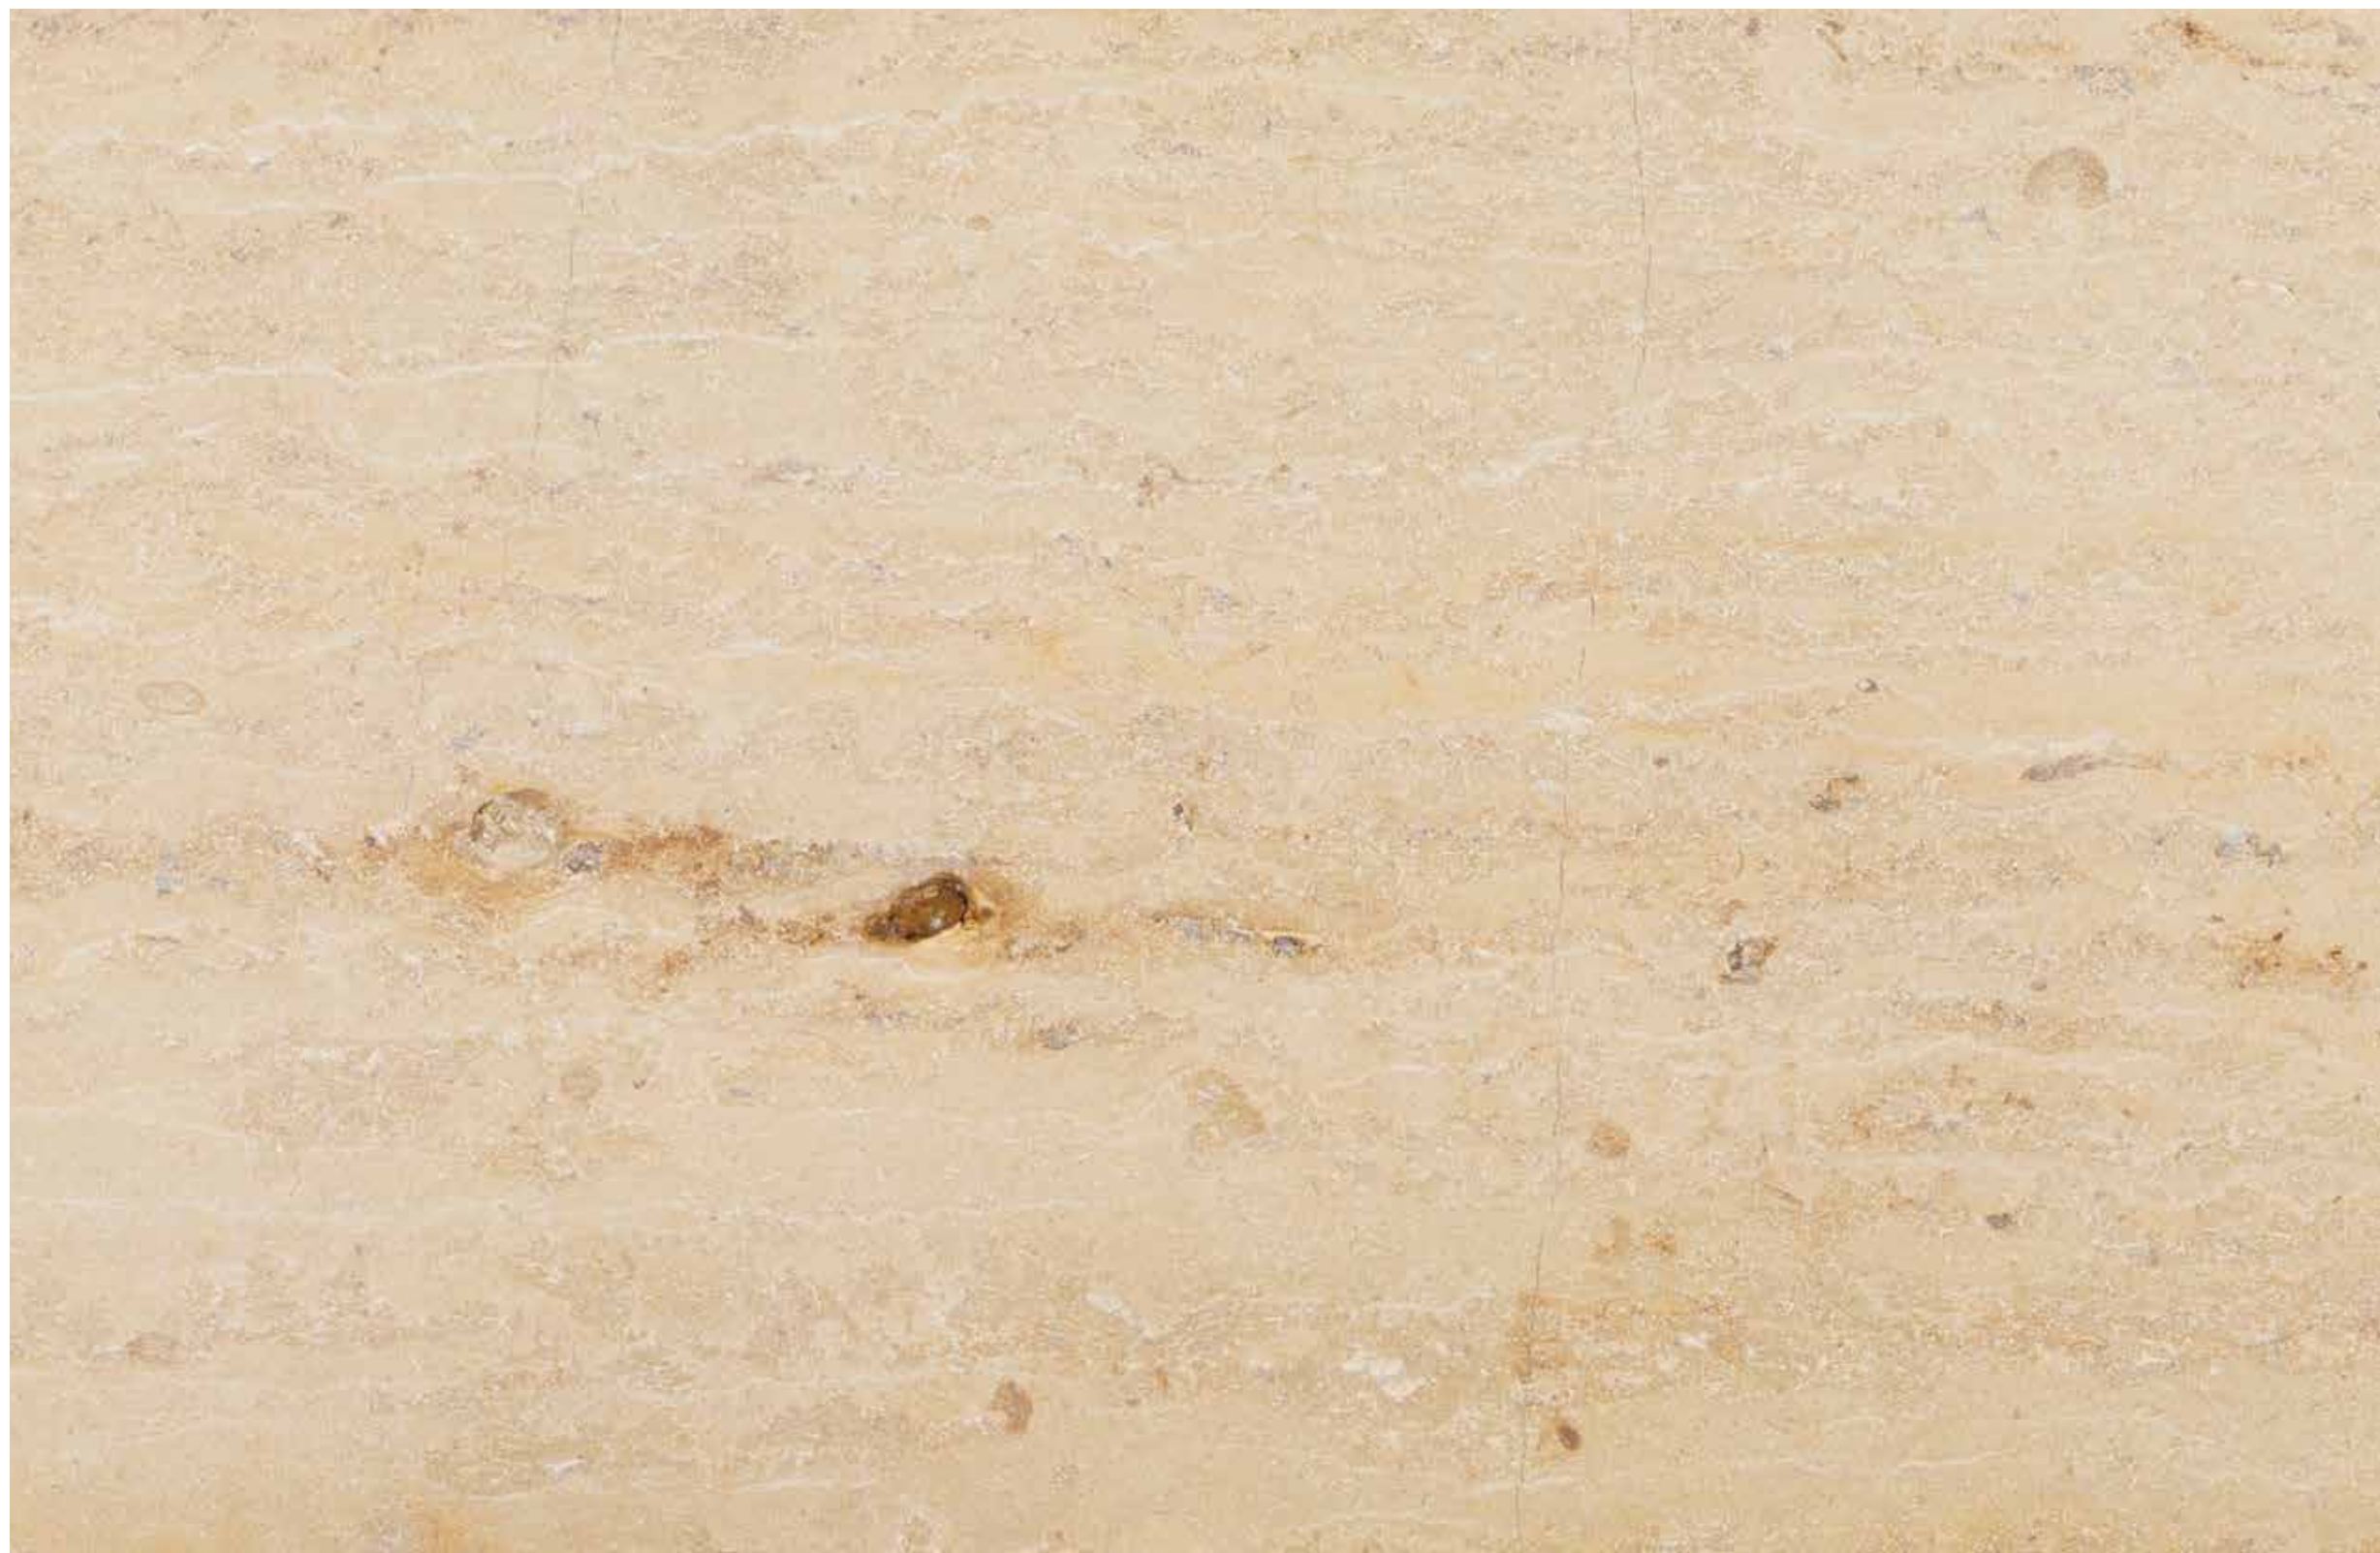

Sto-Fossil Bavaria Travertin (NSF002)

Sabbiato

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di flessione della luce:
58

Assorbimento d'acqua:
<2,2 %

Spessore:
Approx. 10mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane




Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Tipo di pietra:
Roccia tenera, calcare

Opzioni di levigatura delle superfici:
da sinistra a destra

Finemente levigato (C320)
Ruvidamente levigato (C60)
Sabbiato e spazzolato (non nella foto)
Sabbiato

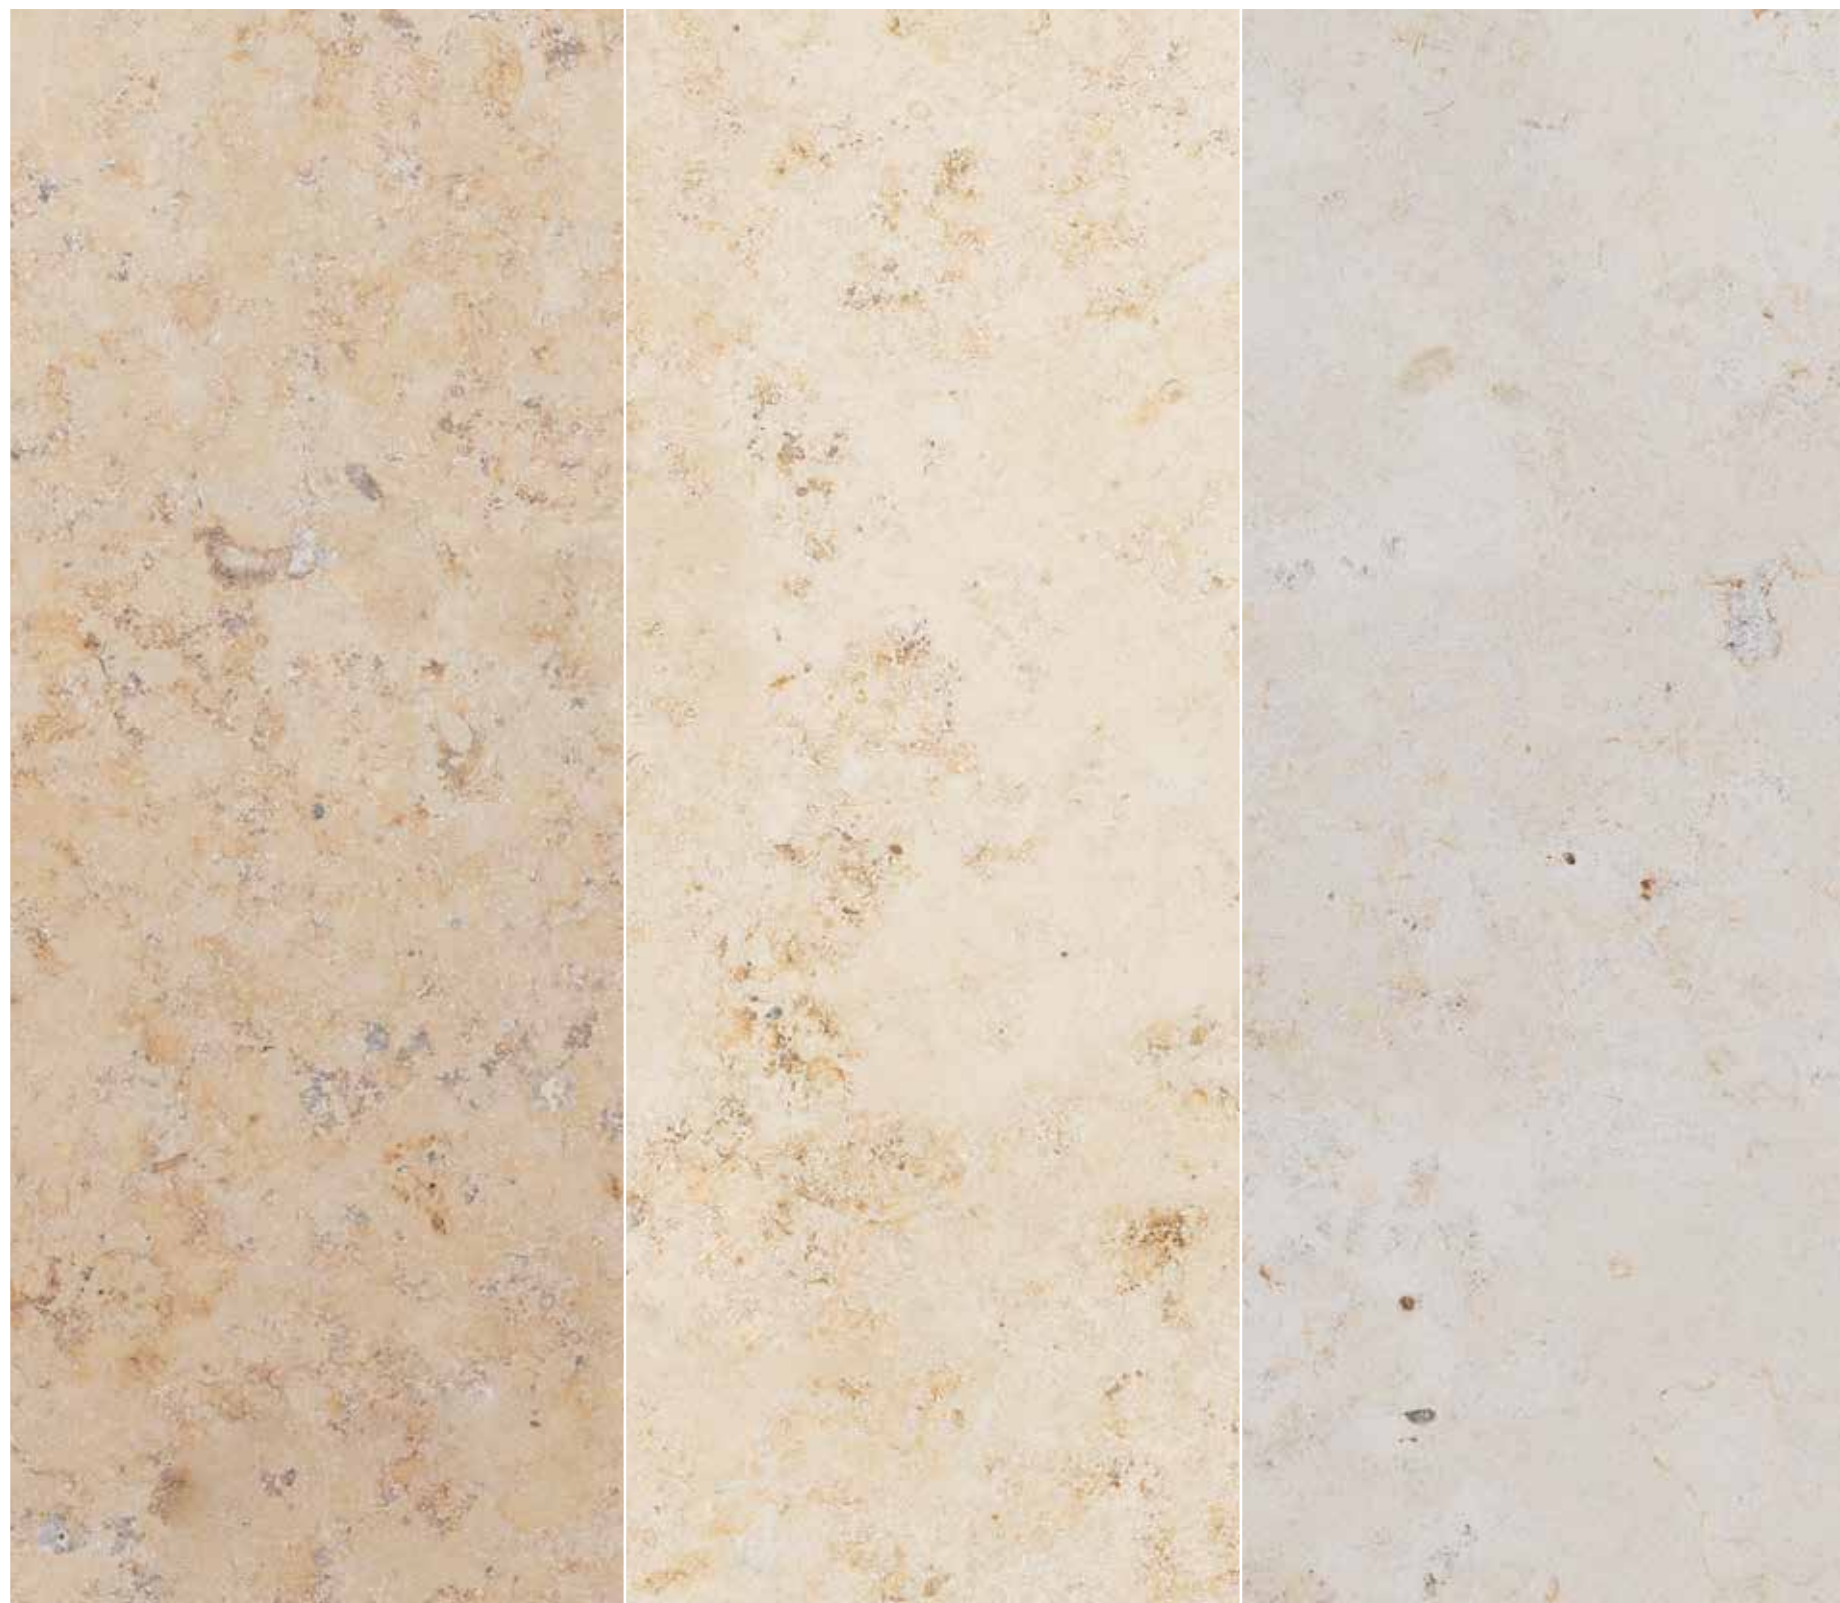

Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

Finemente levigato (C320)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
52


Assorbimento d'acqua:
<2,2 %

Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane

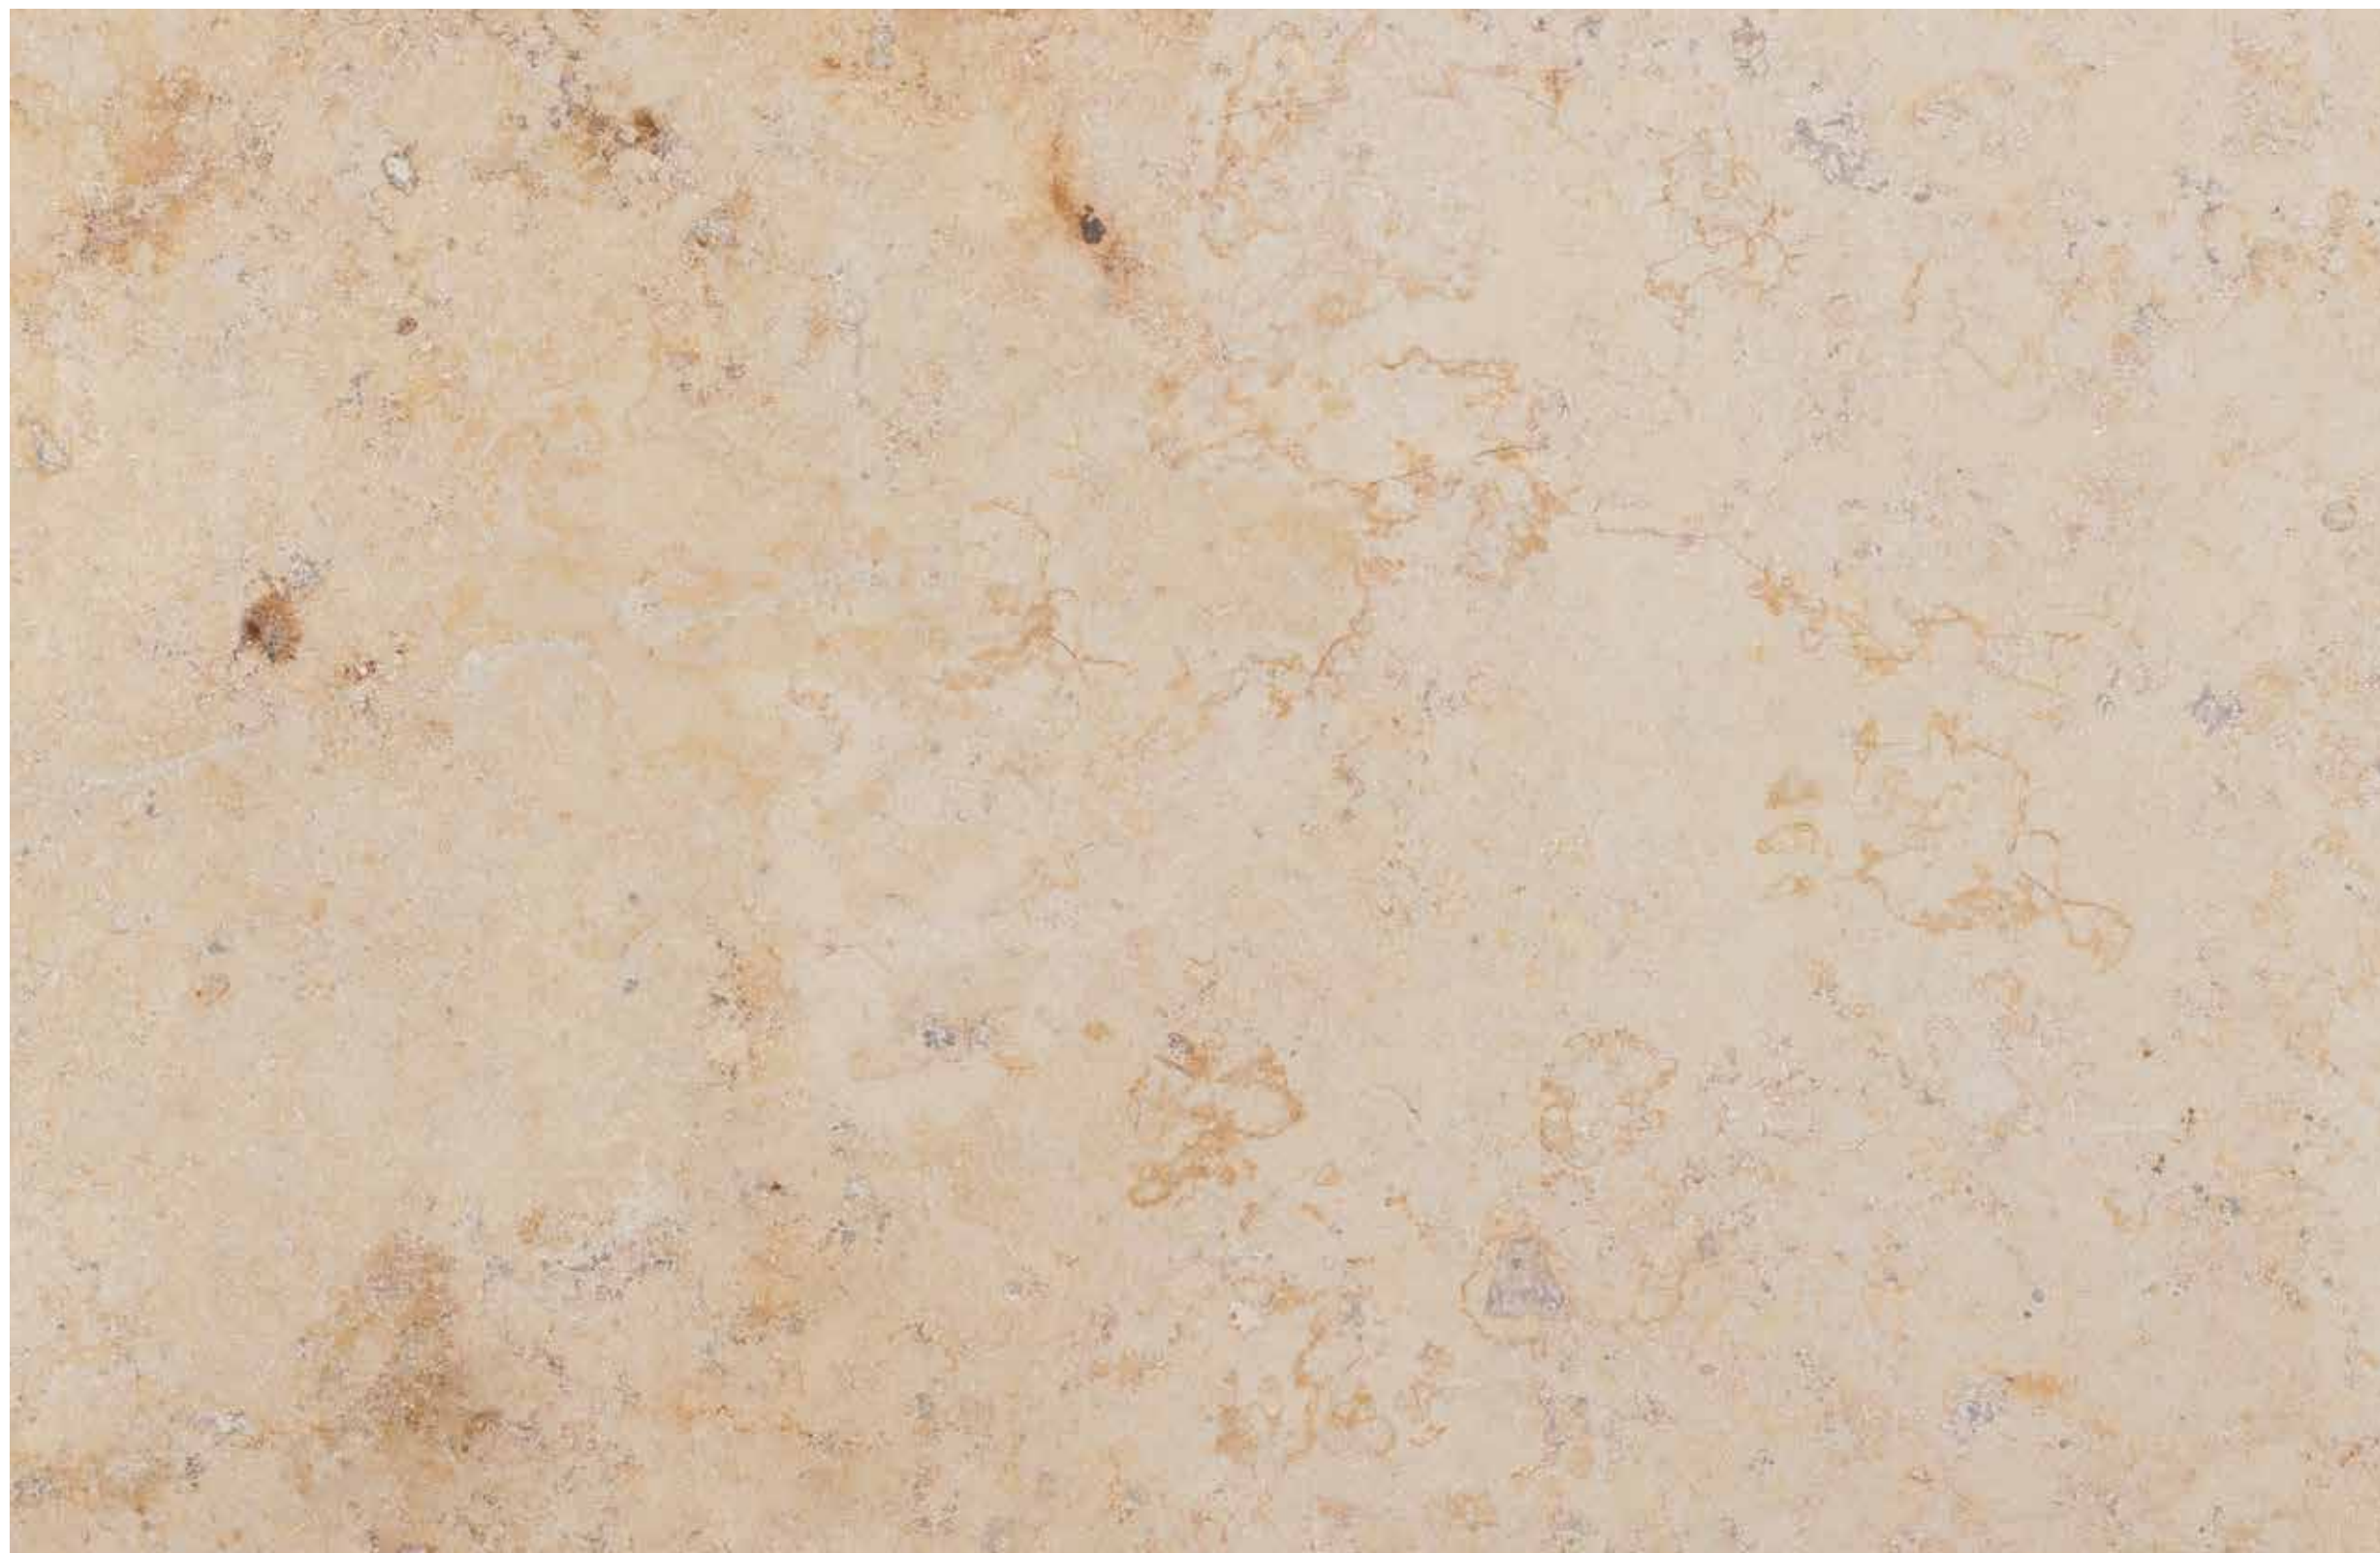

Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

Ruvidamente levigato (C60)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Dettagli tecnici

Indice di riflessione della luce:
68


Assorbimento d'acqua:
<2,2 %

Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane

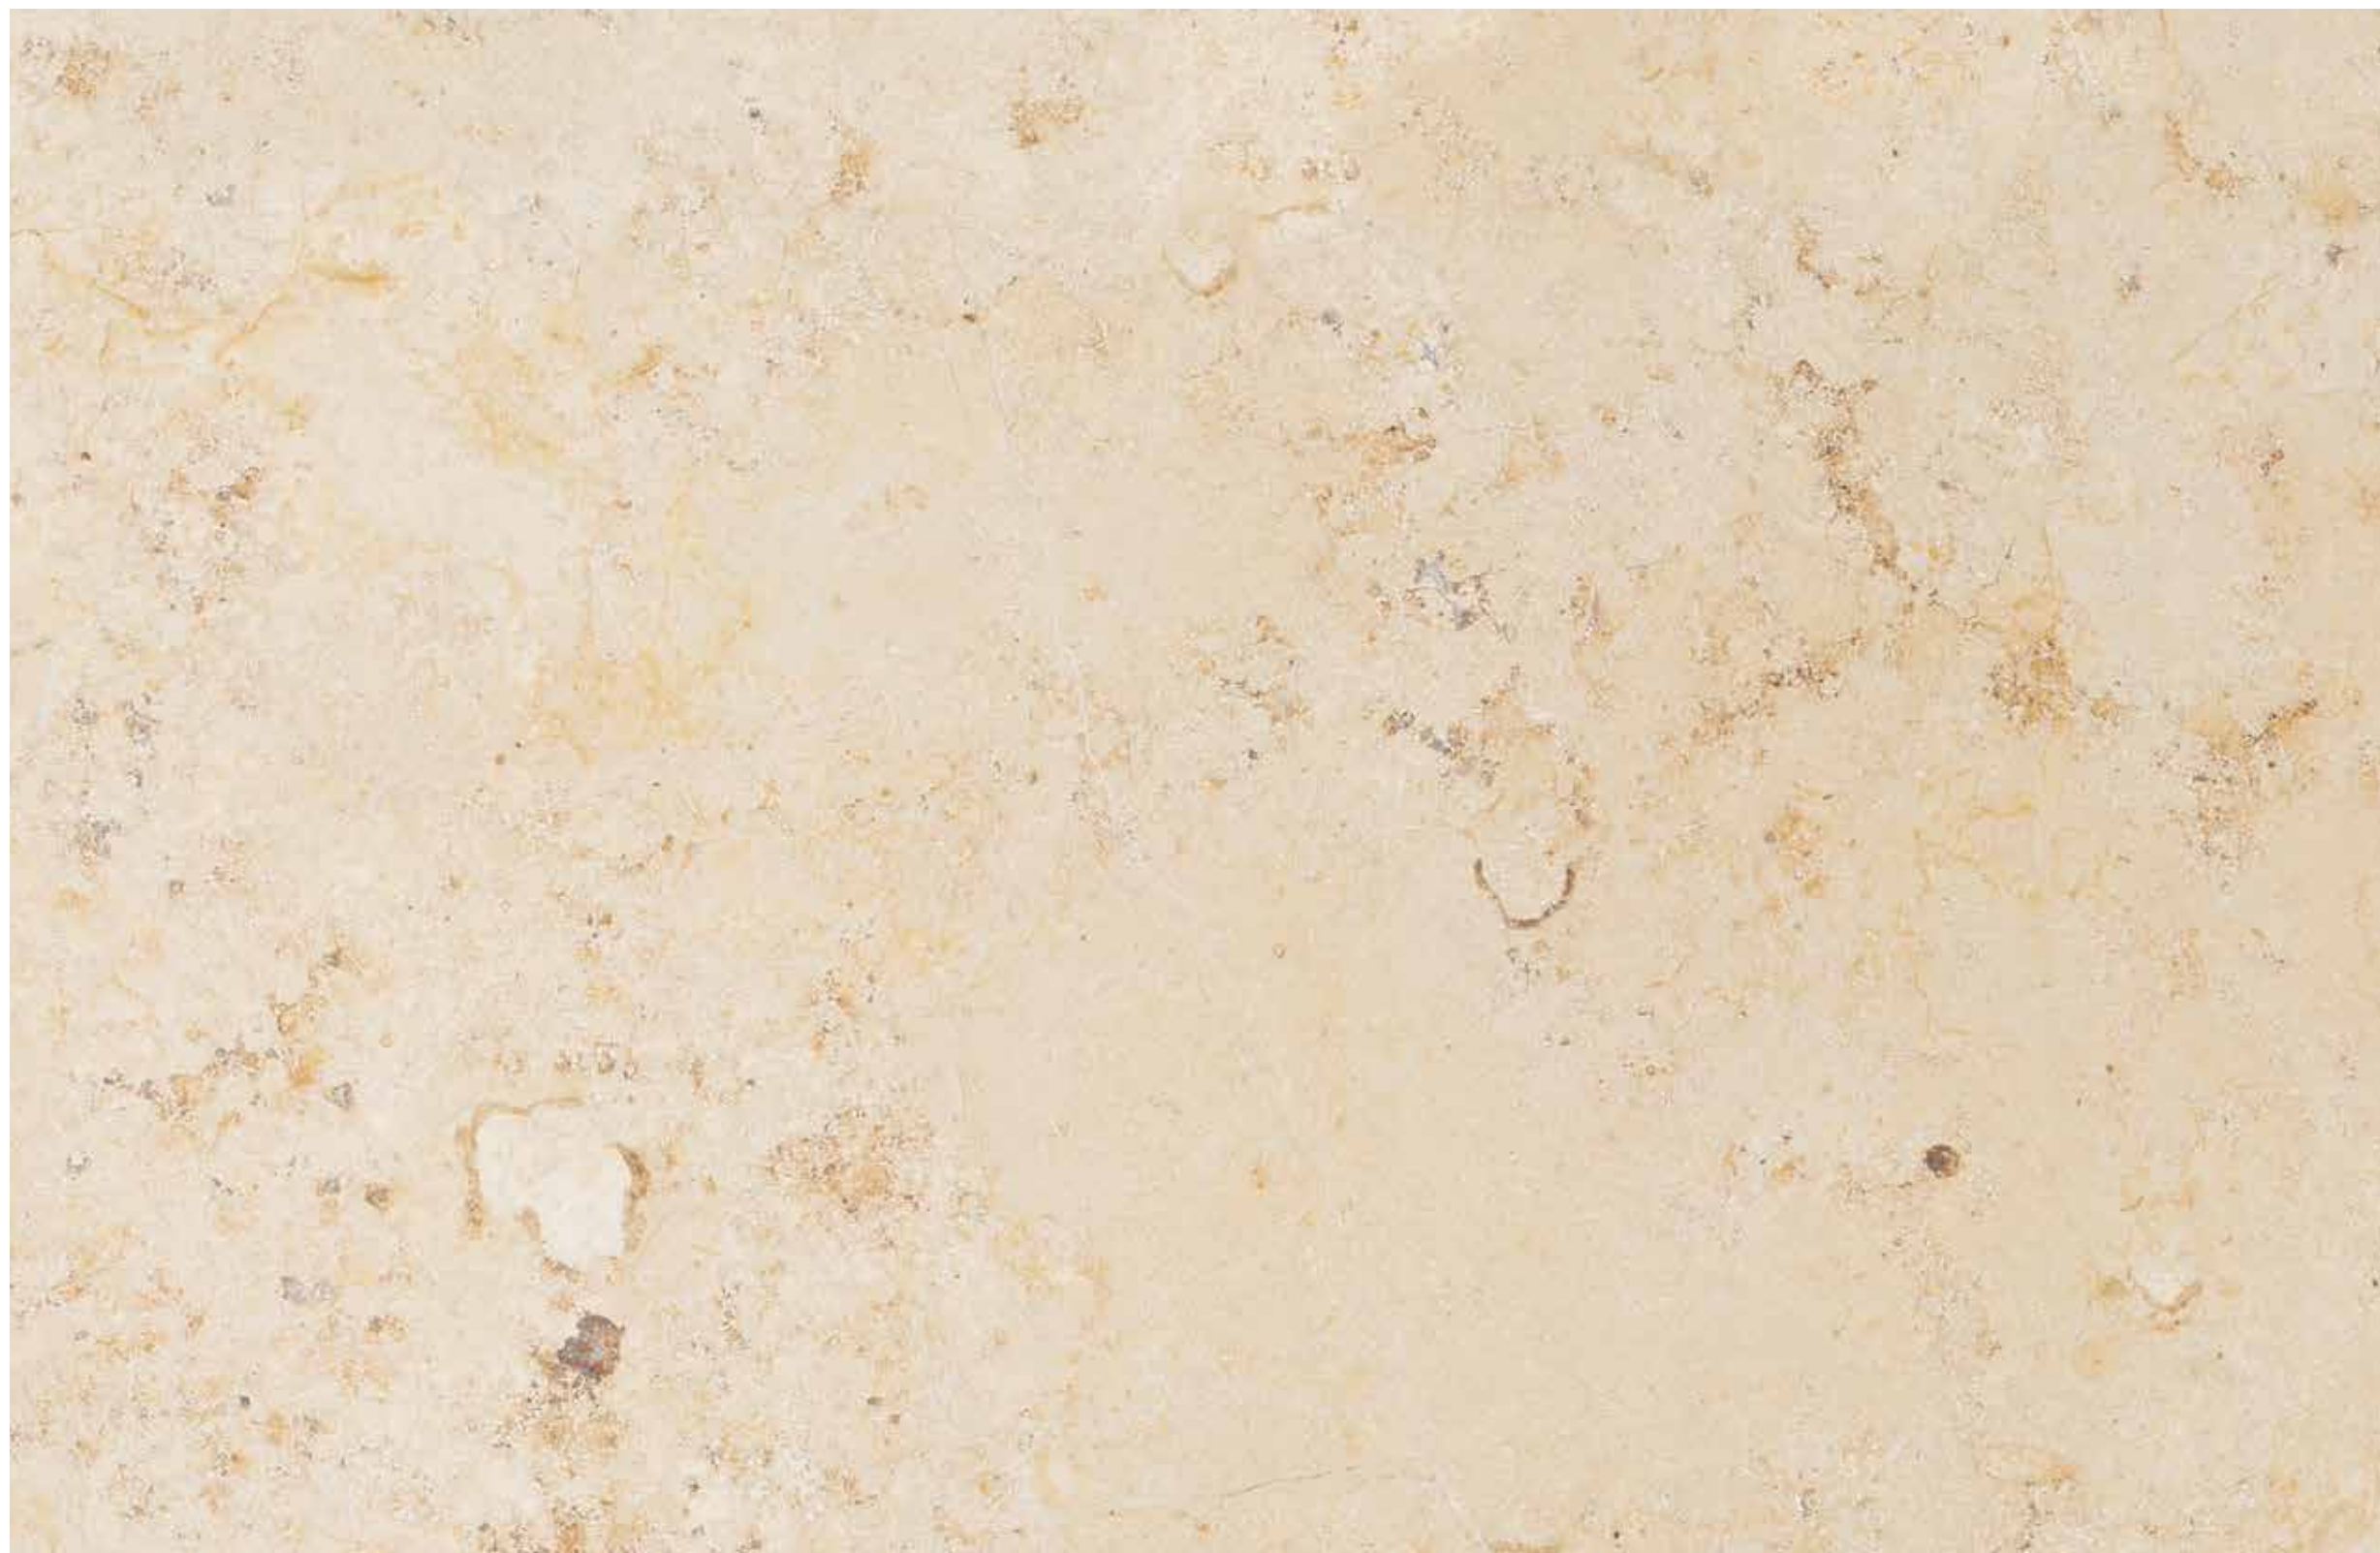

Sto-Fossil Bavaria Creme (NSF014)

Sabbiato

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
68

Assorbimento d'acqua:
<2,2 %

Spessore:
circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane



Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Tipo di pietra:
roccia tenera, calcare

Opzioni di levigatura delle superfici:
da sinistra a destra

Finemente levigato (C320)
Ruvidamente levigato (C60)
Sabbiato e spazzolato (non raffigurato)
Sabbiato



Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

Finemente levigato (C320)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
50

Assorbimento d'acqua:
<2,2 %

Spessore:
Approx. 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane



Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

Ruvidamente levigato (C60)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
54

Assorbimento d'acqua:
<2,2 %

Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane



Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

Sabbiato

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
54


Assorbimento d'acqua:
<2,2 %

Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane

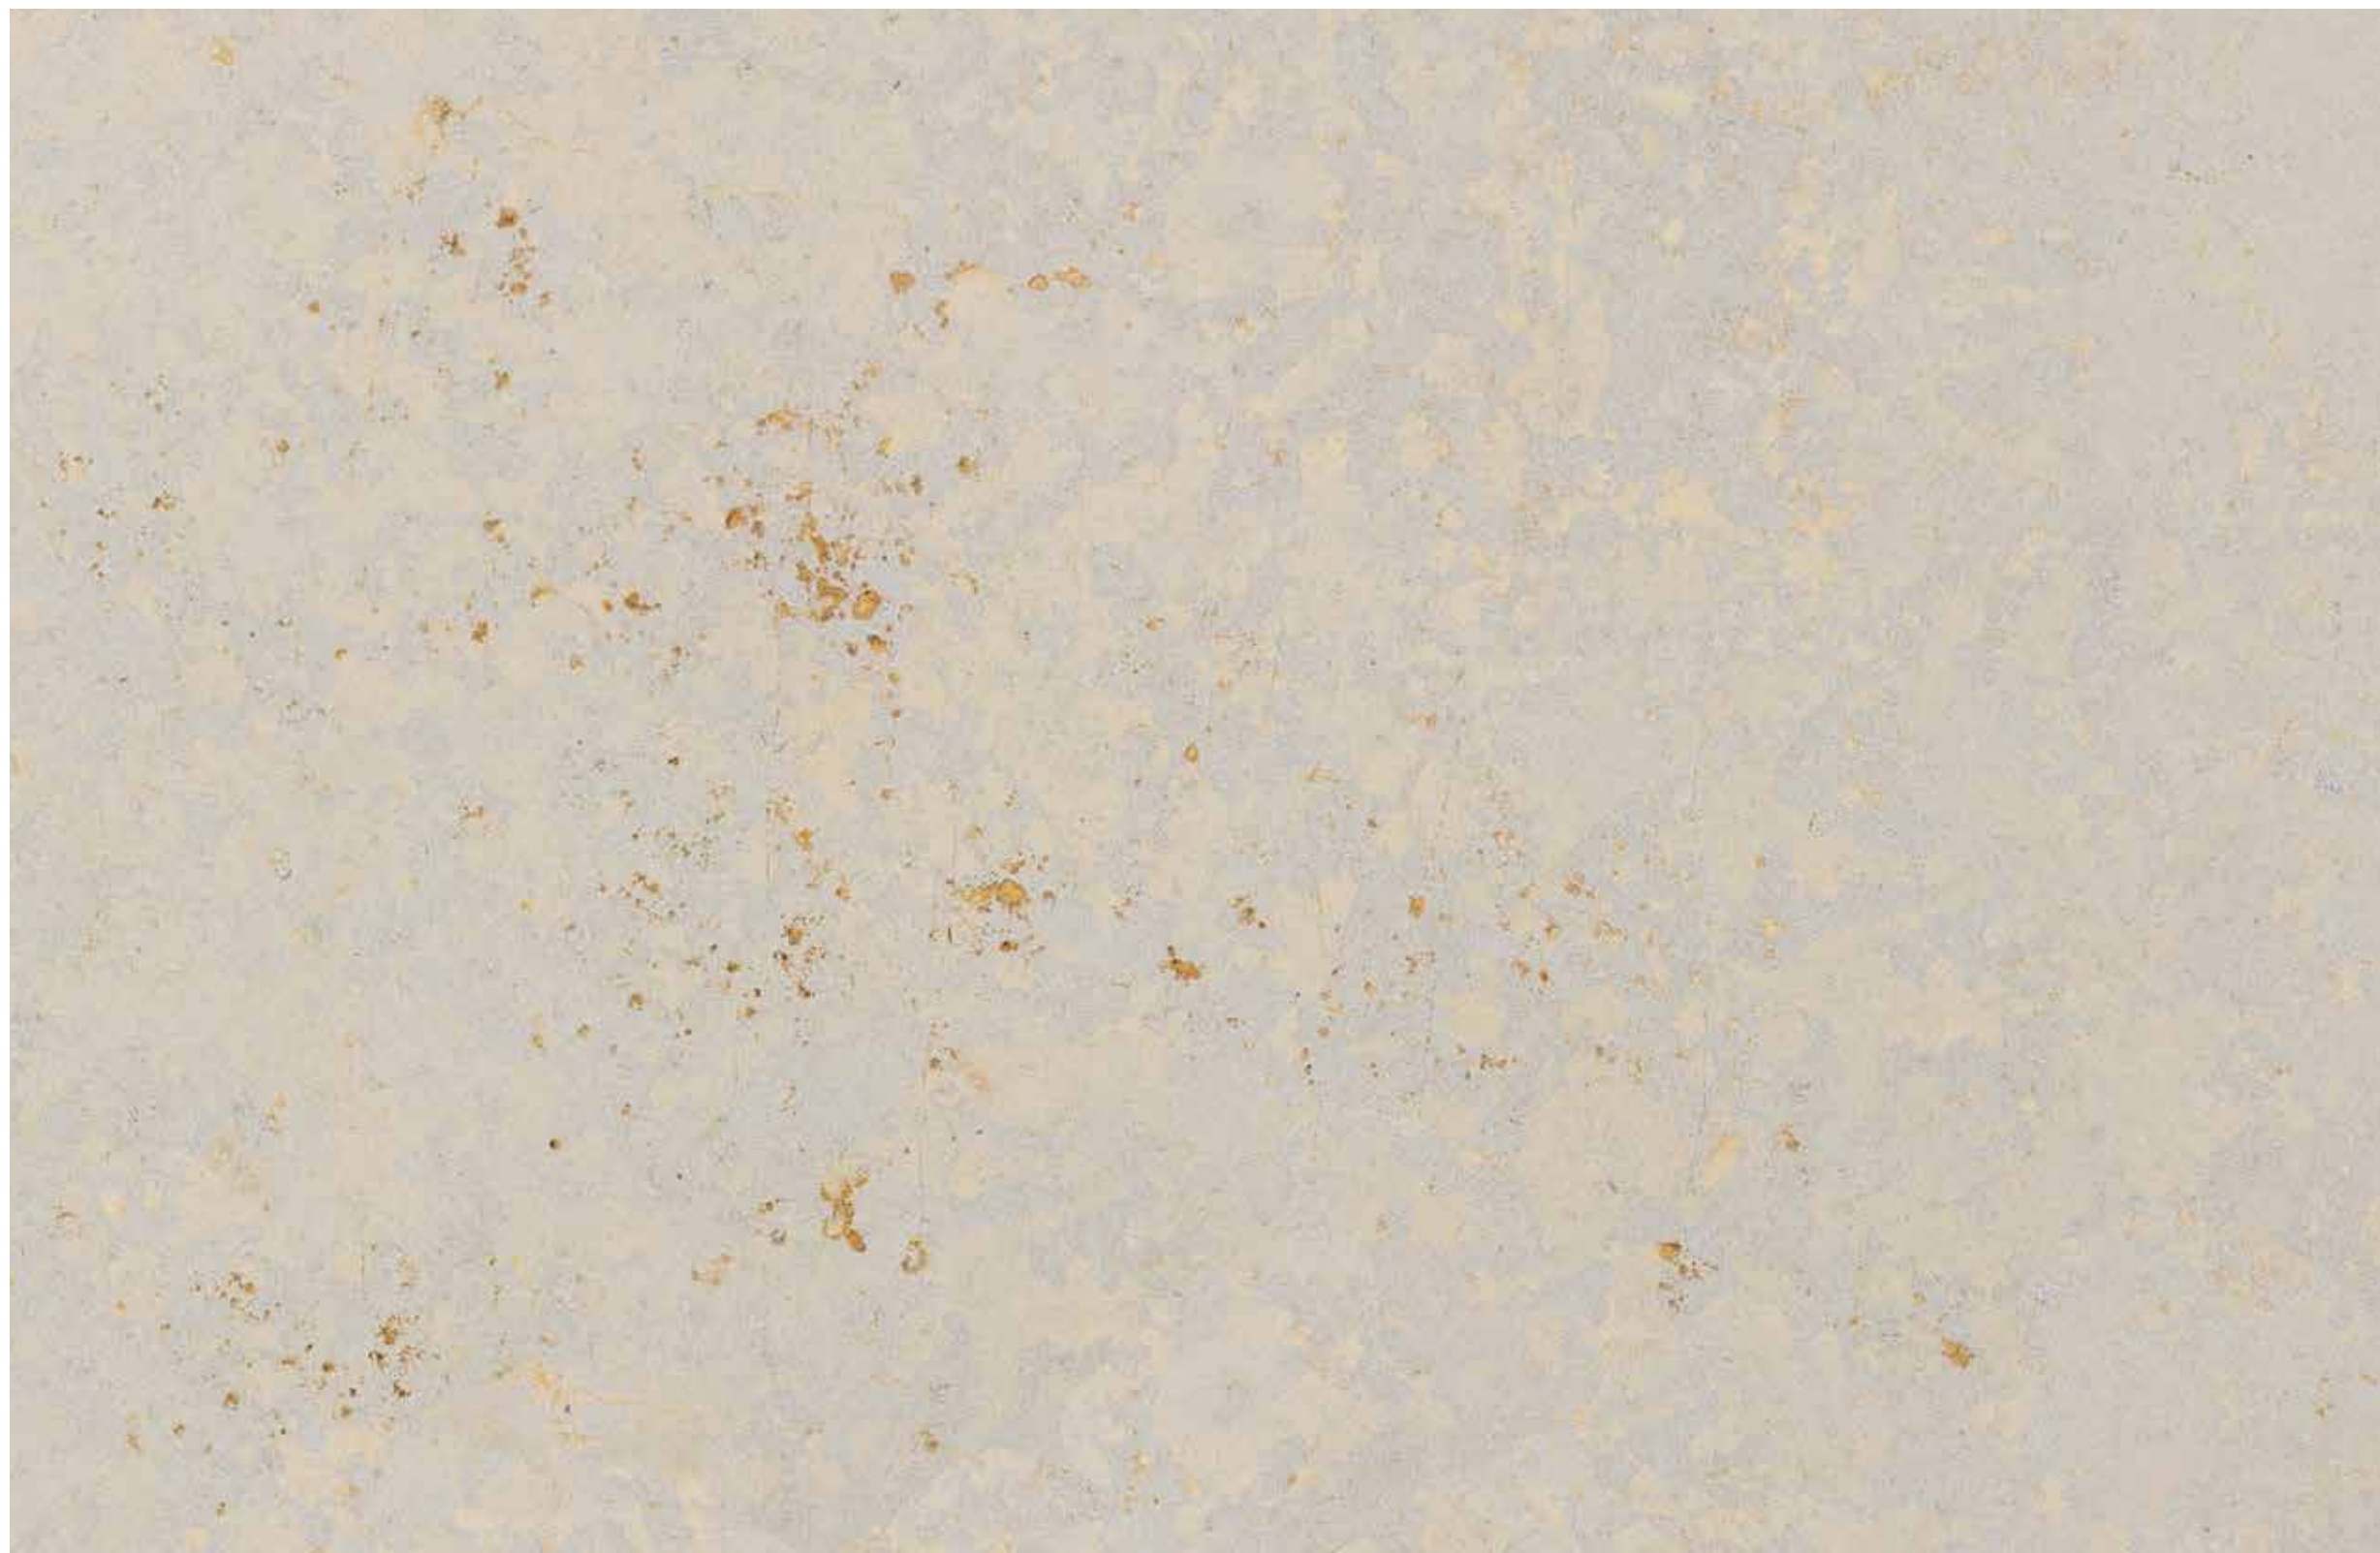

StoStone - gamma complementare



Sto-Sandstein Rosso Volga
NSF101



Sto-Sandstein Giallo Deserto
NSF103



Sto-Sandstone Giallo Royal
NSF104



Sto-Granit Bianco Ozieri
NSF008



Sto-Granit Final Red
NSF009



Sto-Gneis Grigio Scuro
NSF011




Sto-Gabbro Nero Transvaal
NSF012



Sto-Gabbro Super Dark
NSF013

Formati piastrelle

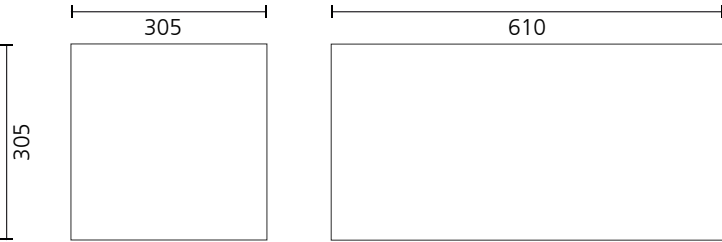

Nota: altri formati disponibili su richiesta.


Sto-Sandstone Volga Red (NSF009)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Tipo di pietra:
Roccia tenera, calcare

Opzioni di levigatura delle superfici:

Ruvidamente levigato (C60), sinistra
Sabbiato, destra

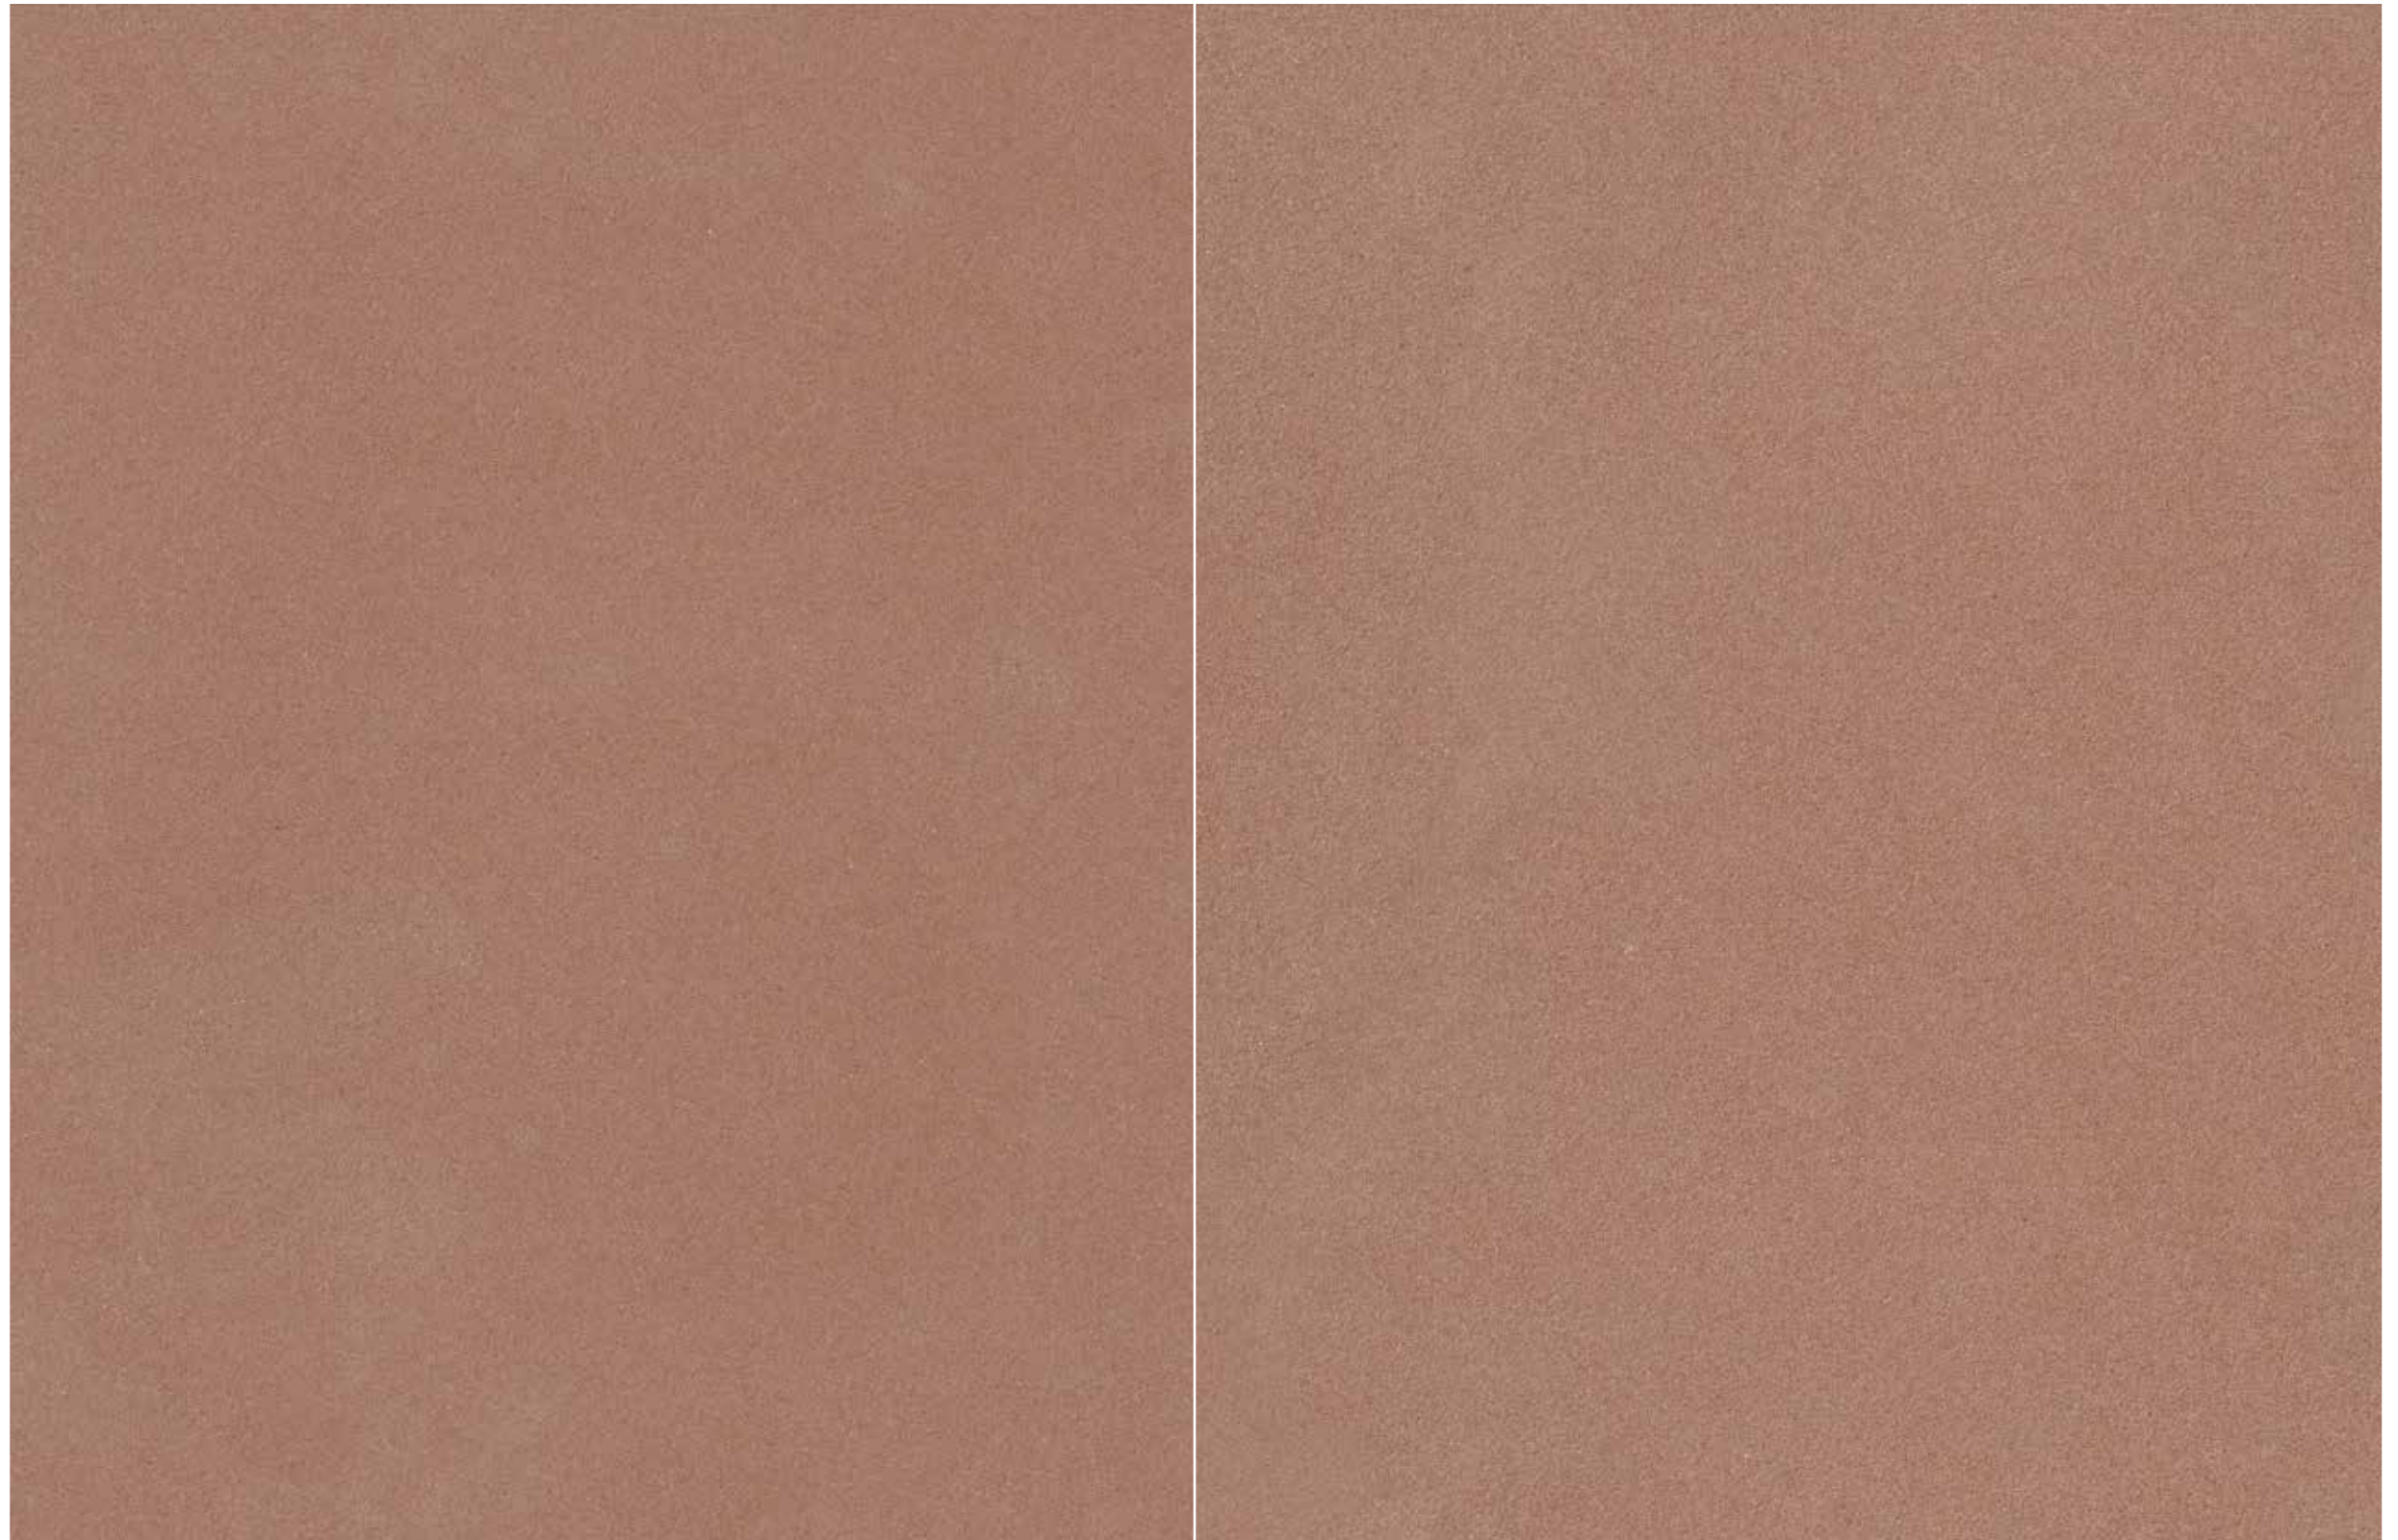

Sto-Sandstone Volga Red (NSF009)

Ruvidamente levigato (C60)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
23

Assorbimento d'acqua:
<6,0 %

Spessore:
Circa 20 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane



Sto-Sandstone Volga Red (NSF009)

Sabbiato

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice riflessione della luce
22


Assorbimento d'acqua:
<6,0 %

Spessore:
Circa 20 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane

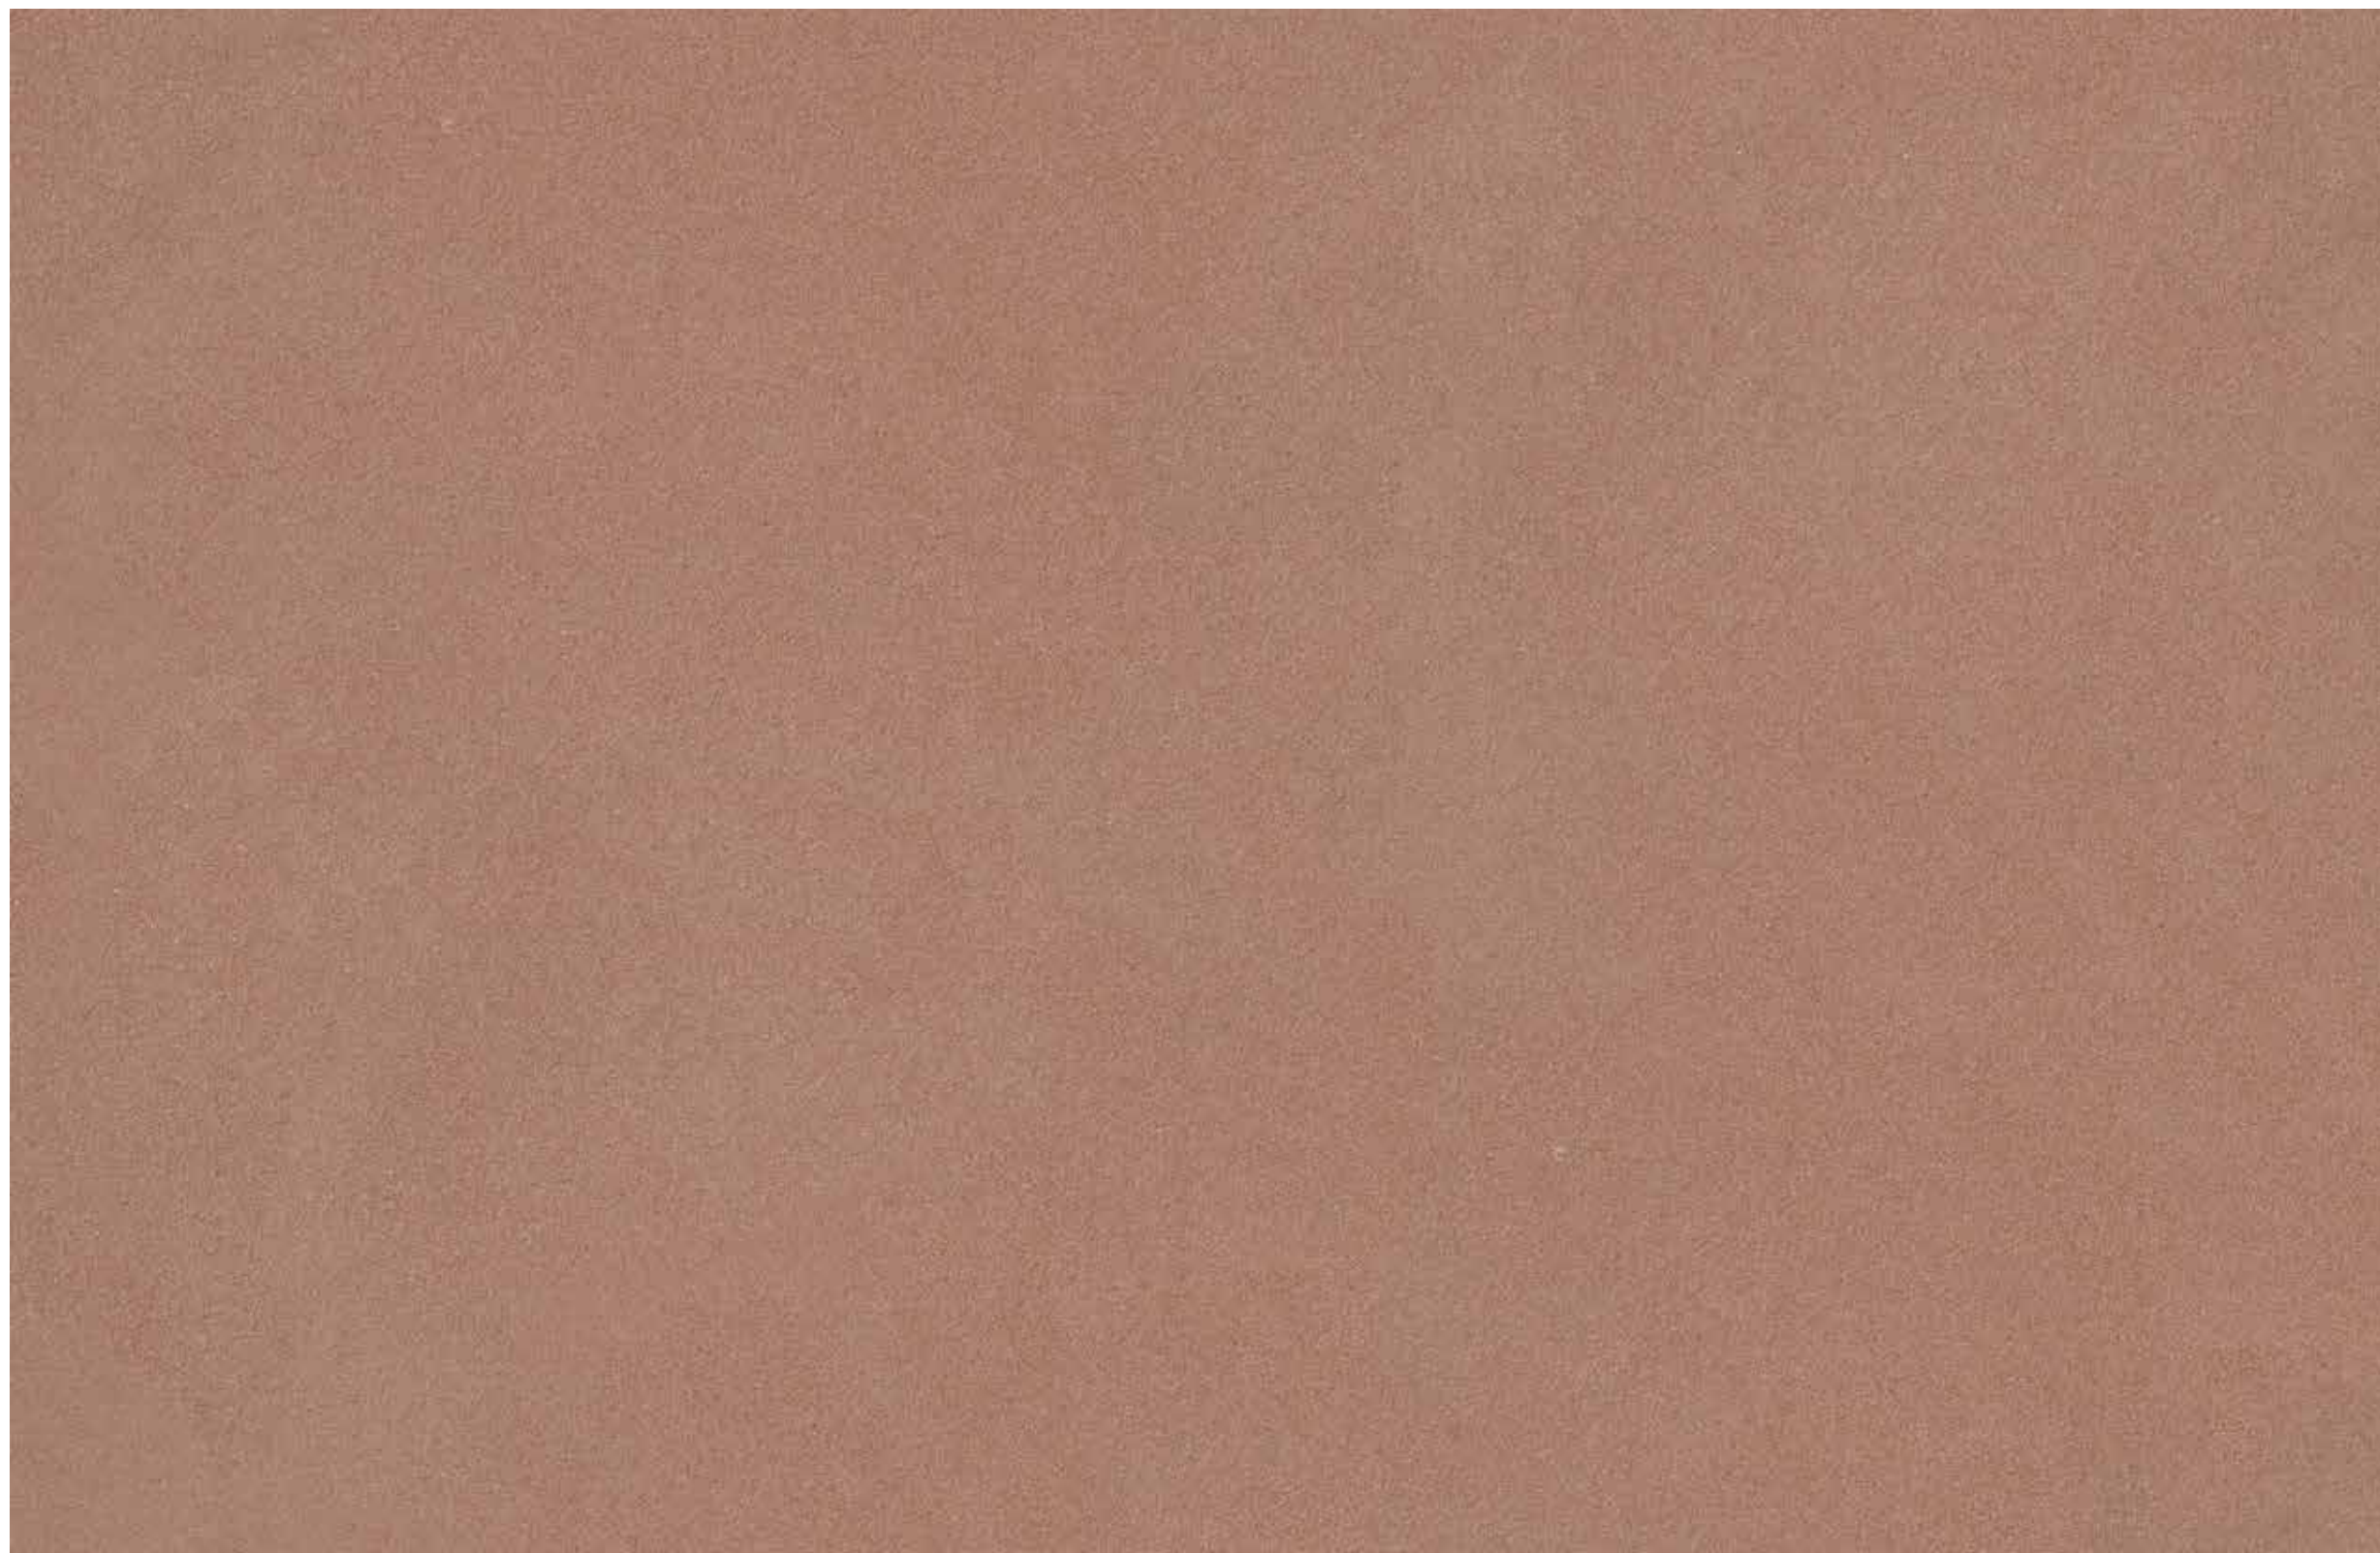


Sto-Sandstone Giallo Deserto (NSF103)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione circa 0,5 m)

Tipo di pietra:
Roccia tenera, calcare

Opzioni di levigatura delle superfici:

Ruvidamente levigato (C60), sinistra
Sabbiato, destra

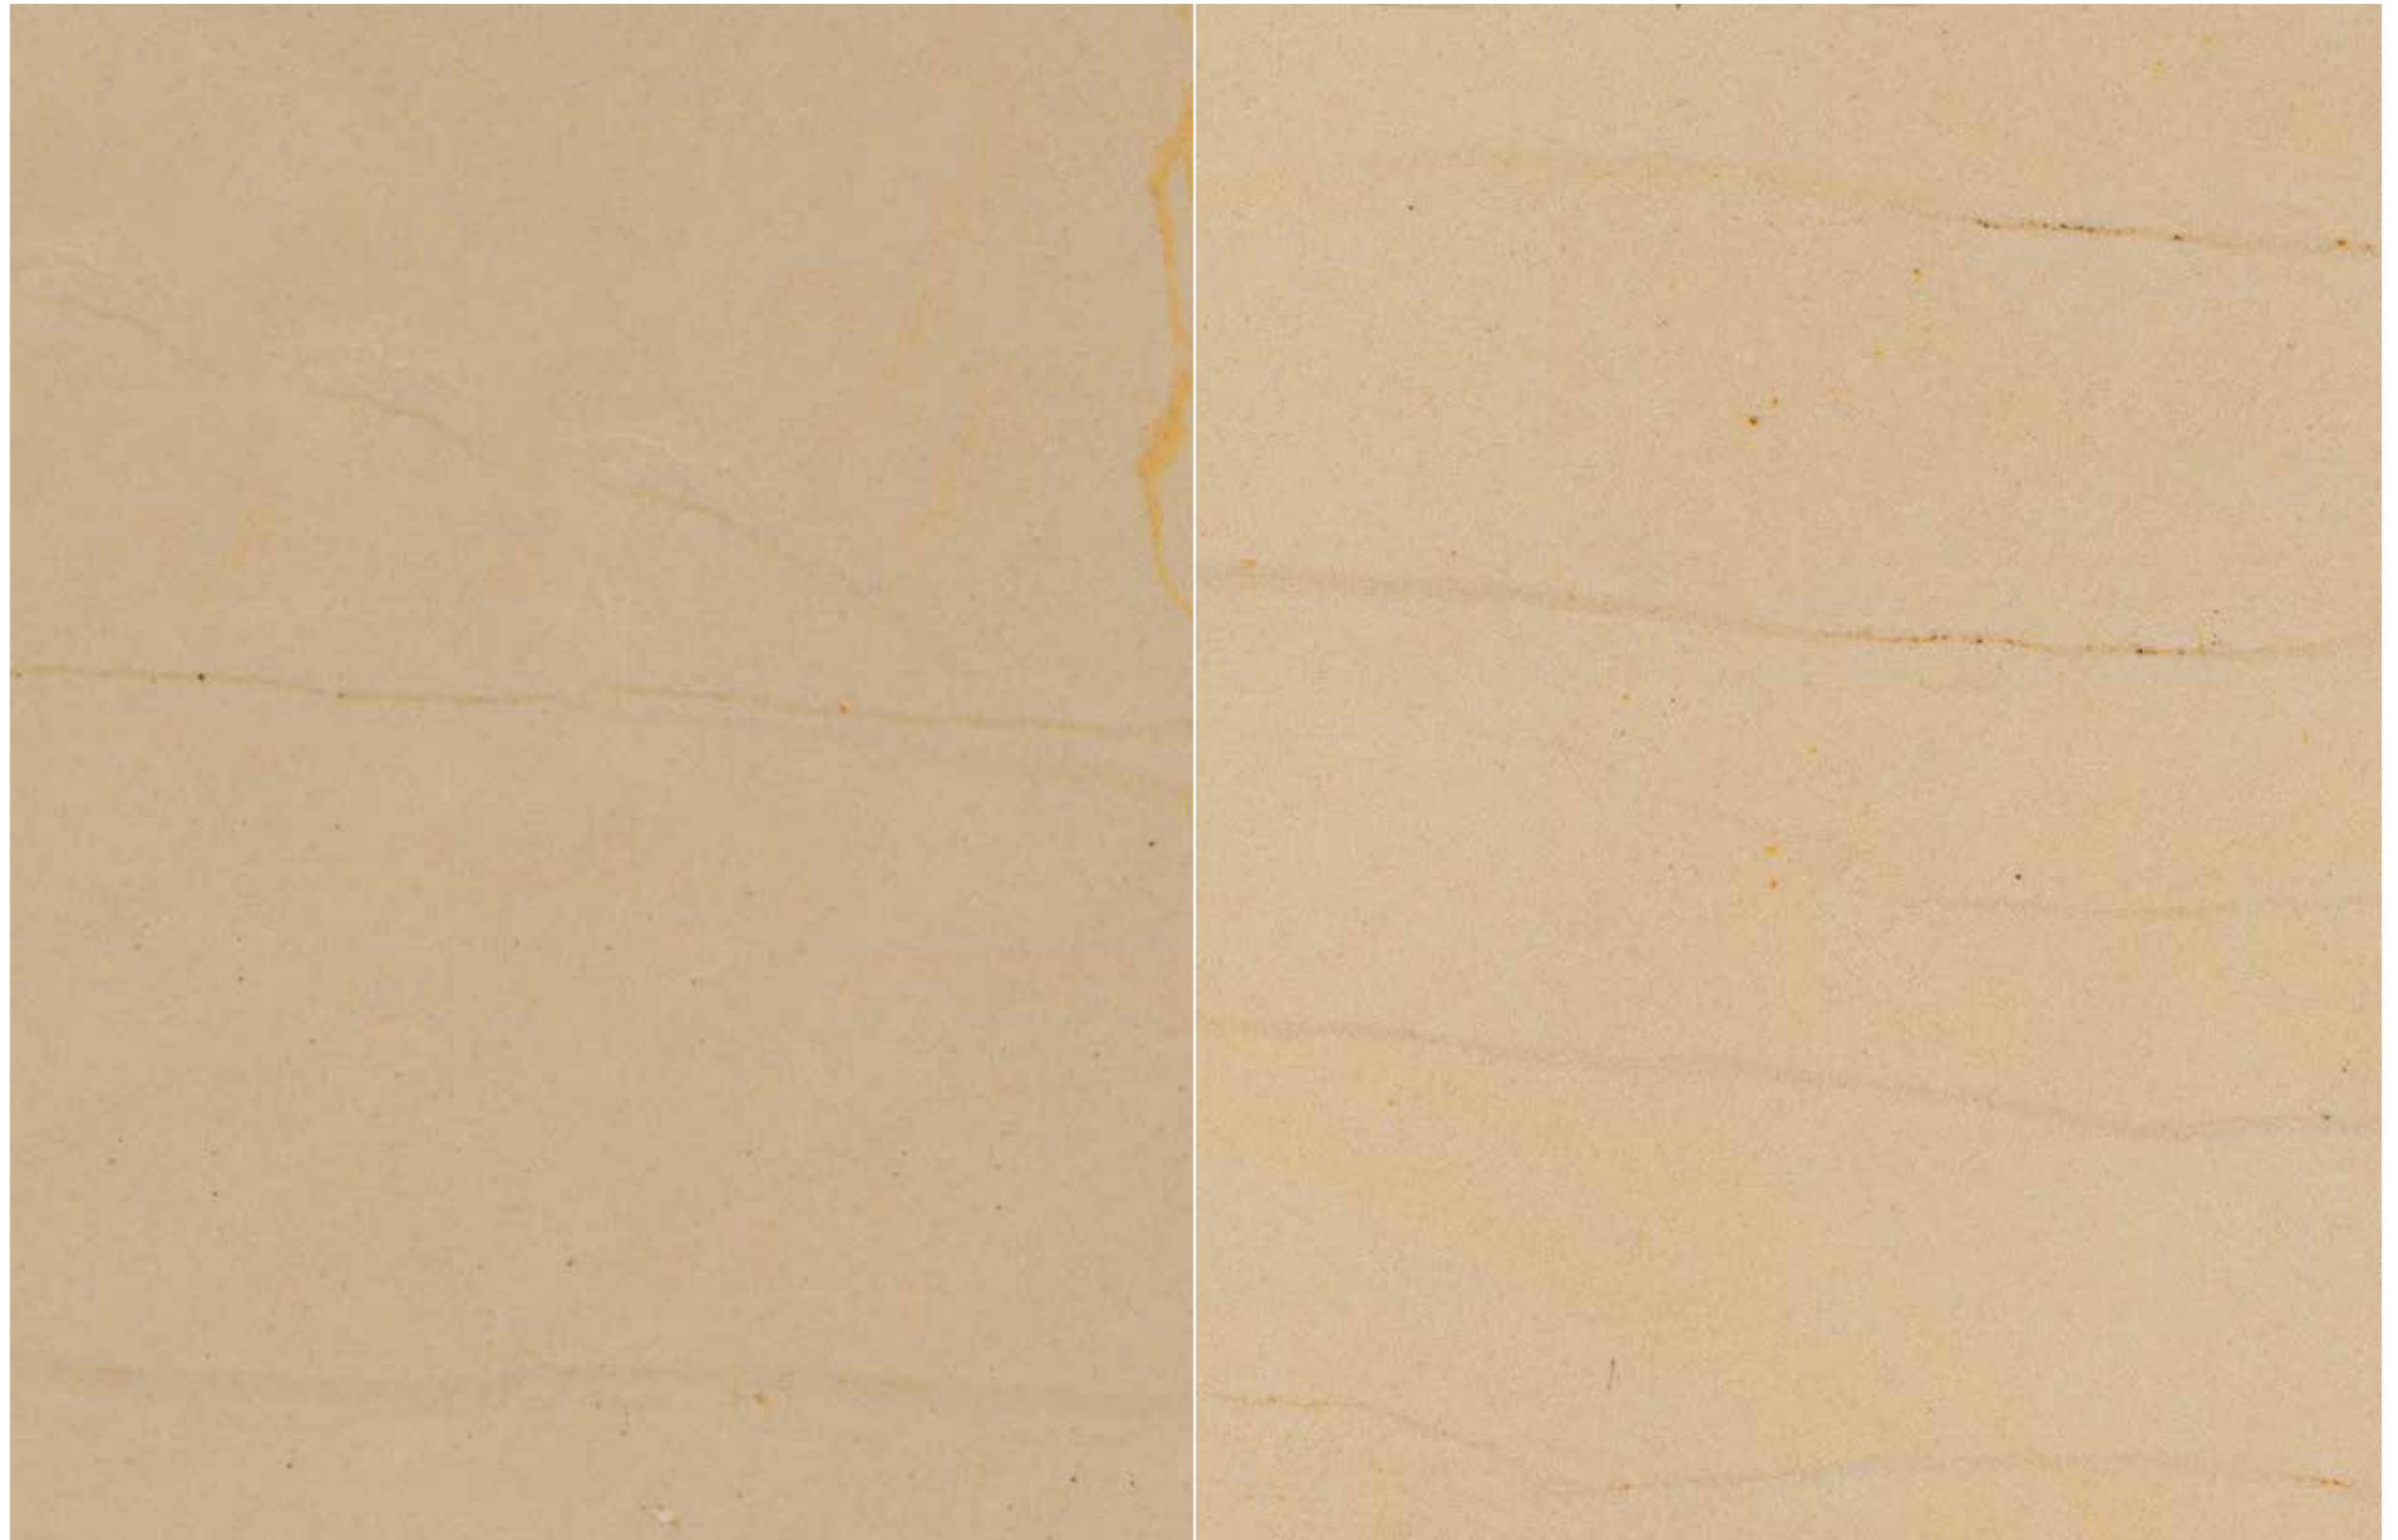

Sto-Sandstone Desert Yellow (NSF103)

Ruvidamente levigato (C60)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione circa 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
39

Assorbimento d'acqua:
<6,0 %

Spessore:
Circa 20 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane



Sto-Sandstone Desert Yellow (NSF103)

Sabbiato

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione circa 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:

33

Assorbimento d'acqua:
<6,0 %

Spessore:
Circa 20 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane




Sto-Sandstone Royal Yellow (NSF104)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione circa 0,5 m)

Tipo di pietra:
Roccia tenera, calcare

Opzioni di levigatura delle superfici:

Ruvidamente levigato (C60), sinistra
Sabbiato, destra

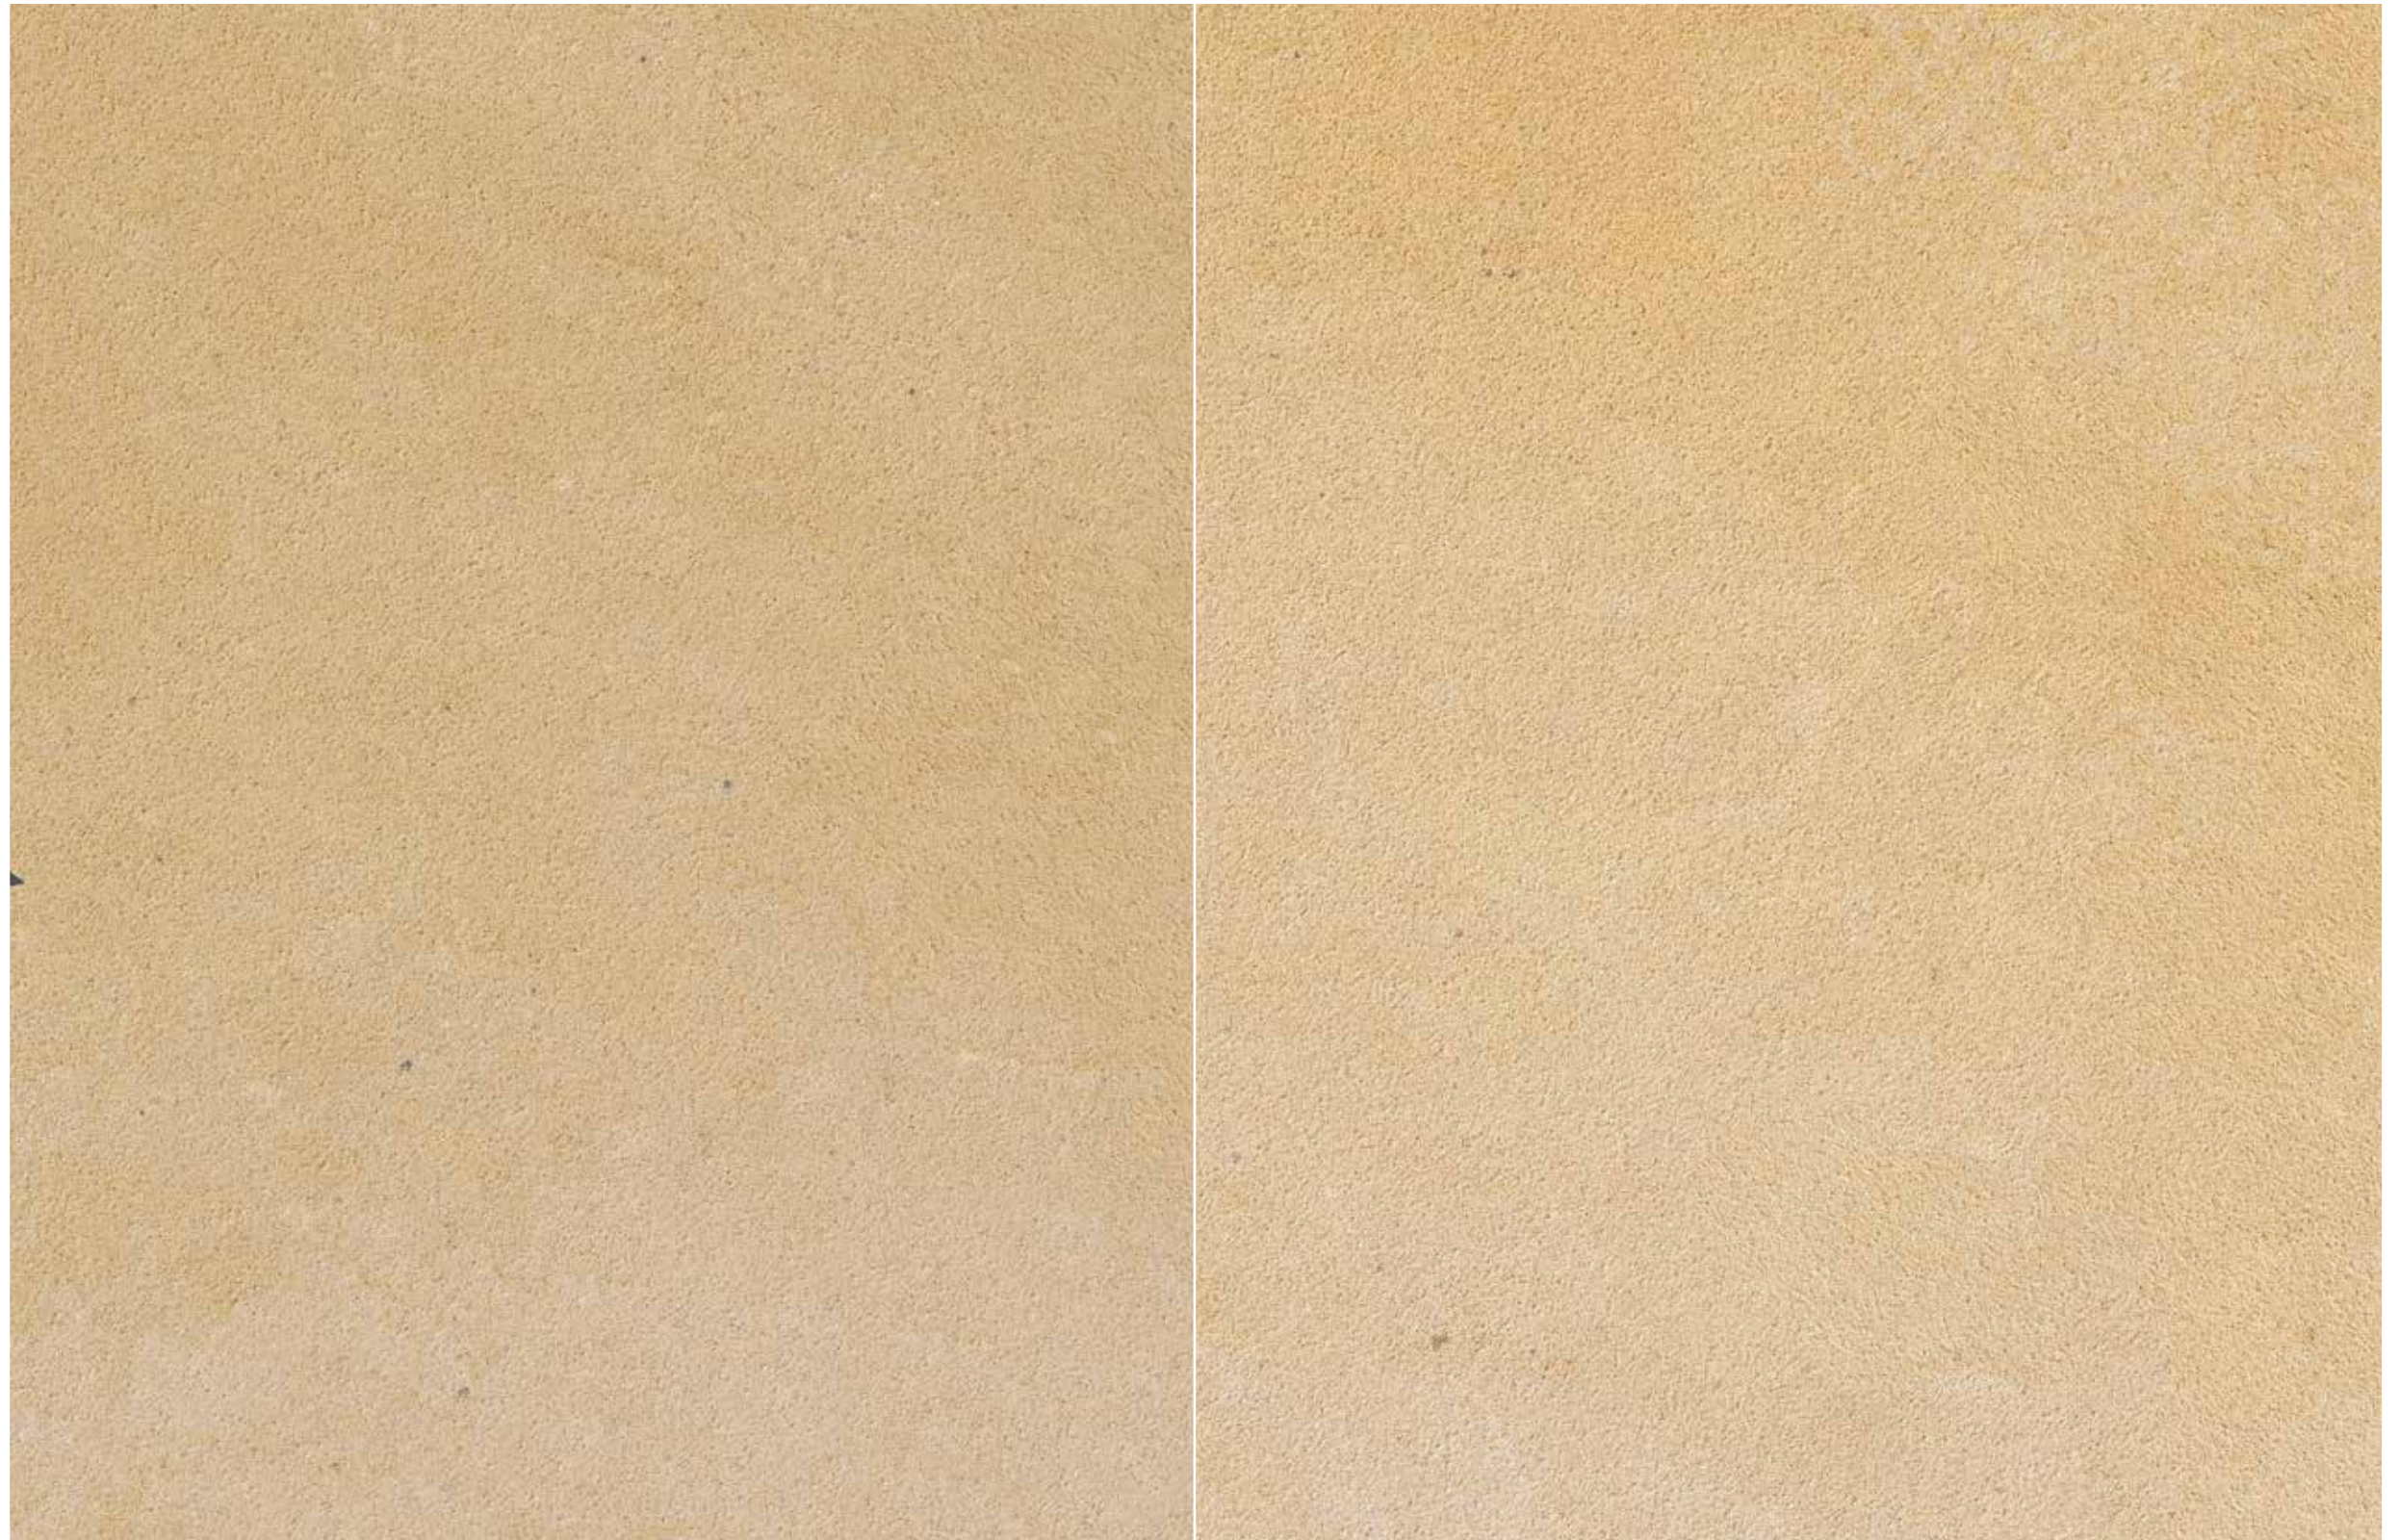

Sto-Sandstone Royal Yellow (NSF104)

Ruvidamente levigato (C60)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
47

Assorbimento d'acqua:
<6,0 %

Spessore:
Circa 20 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane



Sto-Sandstone Royal Yellow (NSF104)

Spazzolato

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
48

Assorbimento d'acqua:
<6,0 %

Spessore:
Circa 20 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempi di consegna:
8–10 settimane



Sto-Granit Bianco Ozieri (NSF008)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Tipo di pietra:
Roccia dura, granito

Opzioni di levigatura delle superfici:

Lucidato, sinistra
Finemente levigato (C320), destra
Sabbiato, non raffigurato



Sto-Granit Bianco Ozieri (NSF008) lucidato

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
37

Assorbimento d'acqua:
<0,9 %

Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempi di consegna:
8–10 settimane



Sto-Granit Bianco Ozieri (NSF008)

Finemente levigato (C320)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
43

Assorbimento d'acqua:
<0,9 %

Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane



Sto-Granit Final Red (NSF009)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Tipo di pietra:
Roccia dura, granito

Opzioni di levigatura delle superfici:

Lucidato, sinistra
Finemente levigato (C320), destra
Spazzolato, non raffigurato



Sto-Granit Final Red (NSF009)

lucido

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione. 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
14

Assorbimento d'acqua:
<0,9 %

Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane



Sto-Granit Final Red (NSF009)

Finemente levigato (C320)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
18

Assorbimento d'acqua:
<0,9 %

Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane



Sto-Gneis Dark Green (NSF011)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Tipo di pietra:
Pietra dura, gneiss

Opzioni di levigatura delle superfici:

Lucido, sinistra
Finemente levigato (C320), destra
Sabbiato, non raffigurato



Sto-Gneis Dark Green (NSF011)

lucido

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
16

Assorbimento d'acqua:
<0,9 %

Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane



Sto-Gneis Dark Green (NSF011)

Finemente levigato (C320)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
18

Assorbimento d'acqua:
<0,9 %

Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane



Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Tipo di pietra:
Roccia dura, gabbro

Opzioni di levigatura delle superfici:

Lucido, sinistra
Finemente levigato (C320), destra
Sabbiato, non raffigurato



Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012) lucido

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce:
8

Assorbimento d'acqua:
<0,9 %


Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane

* Il superamento del limite dell'indice di
riflessione della luce è consentito

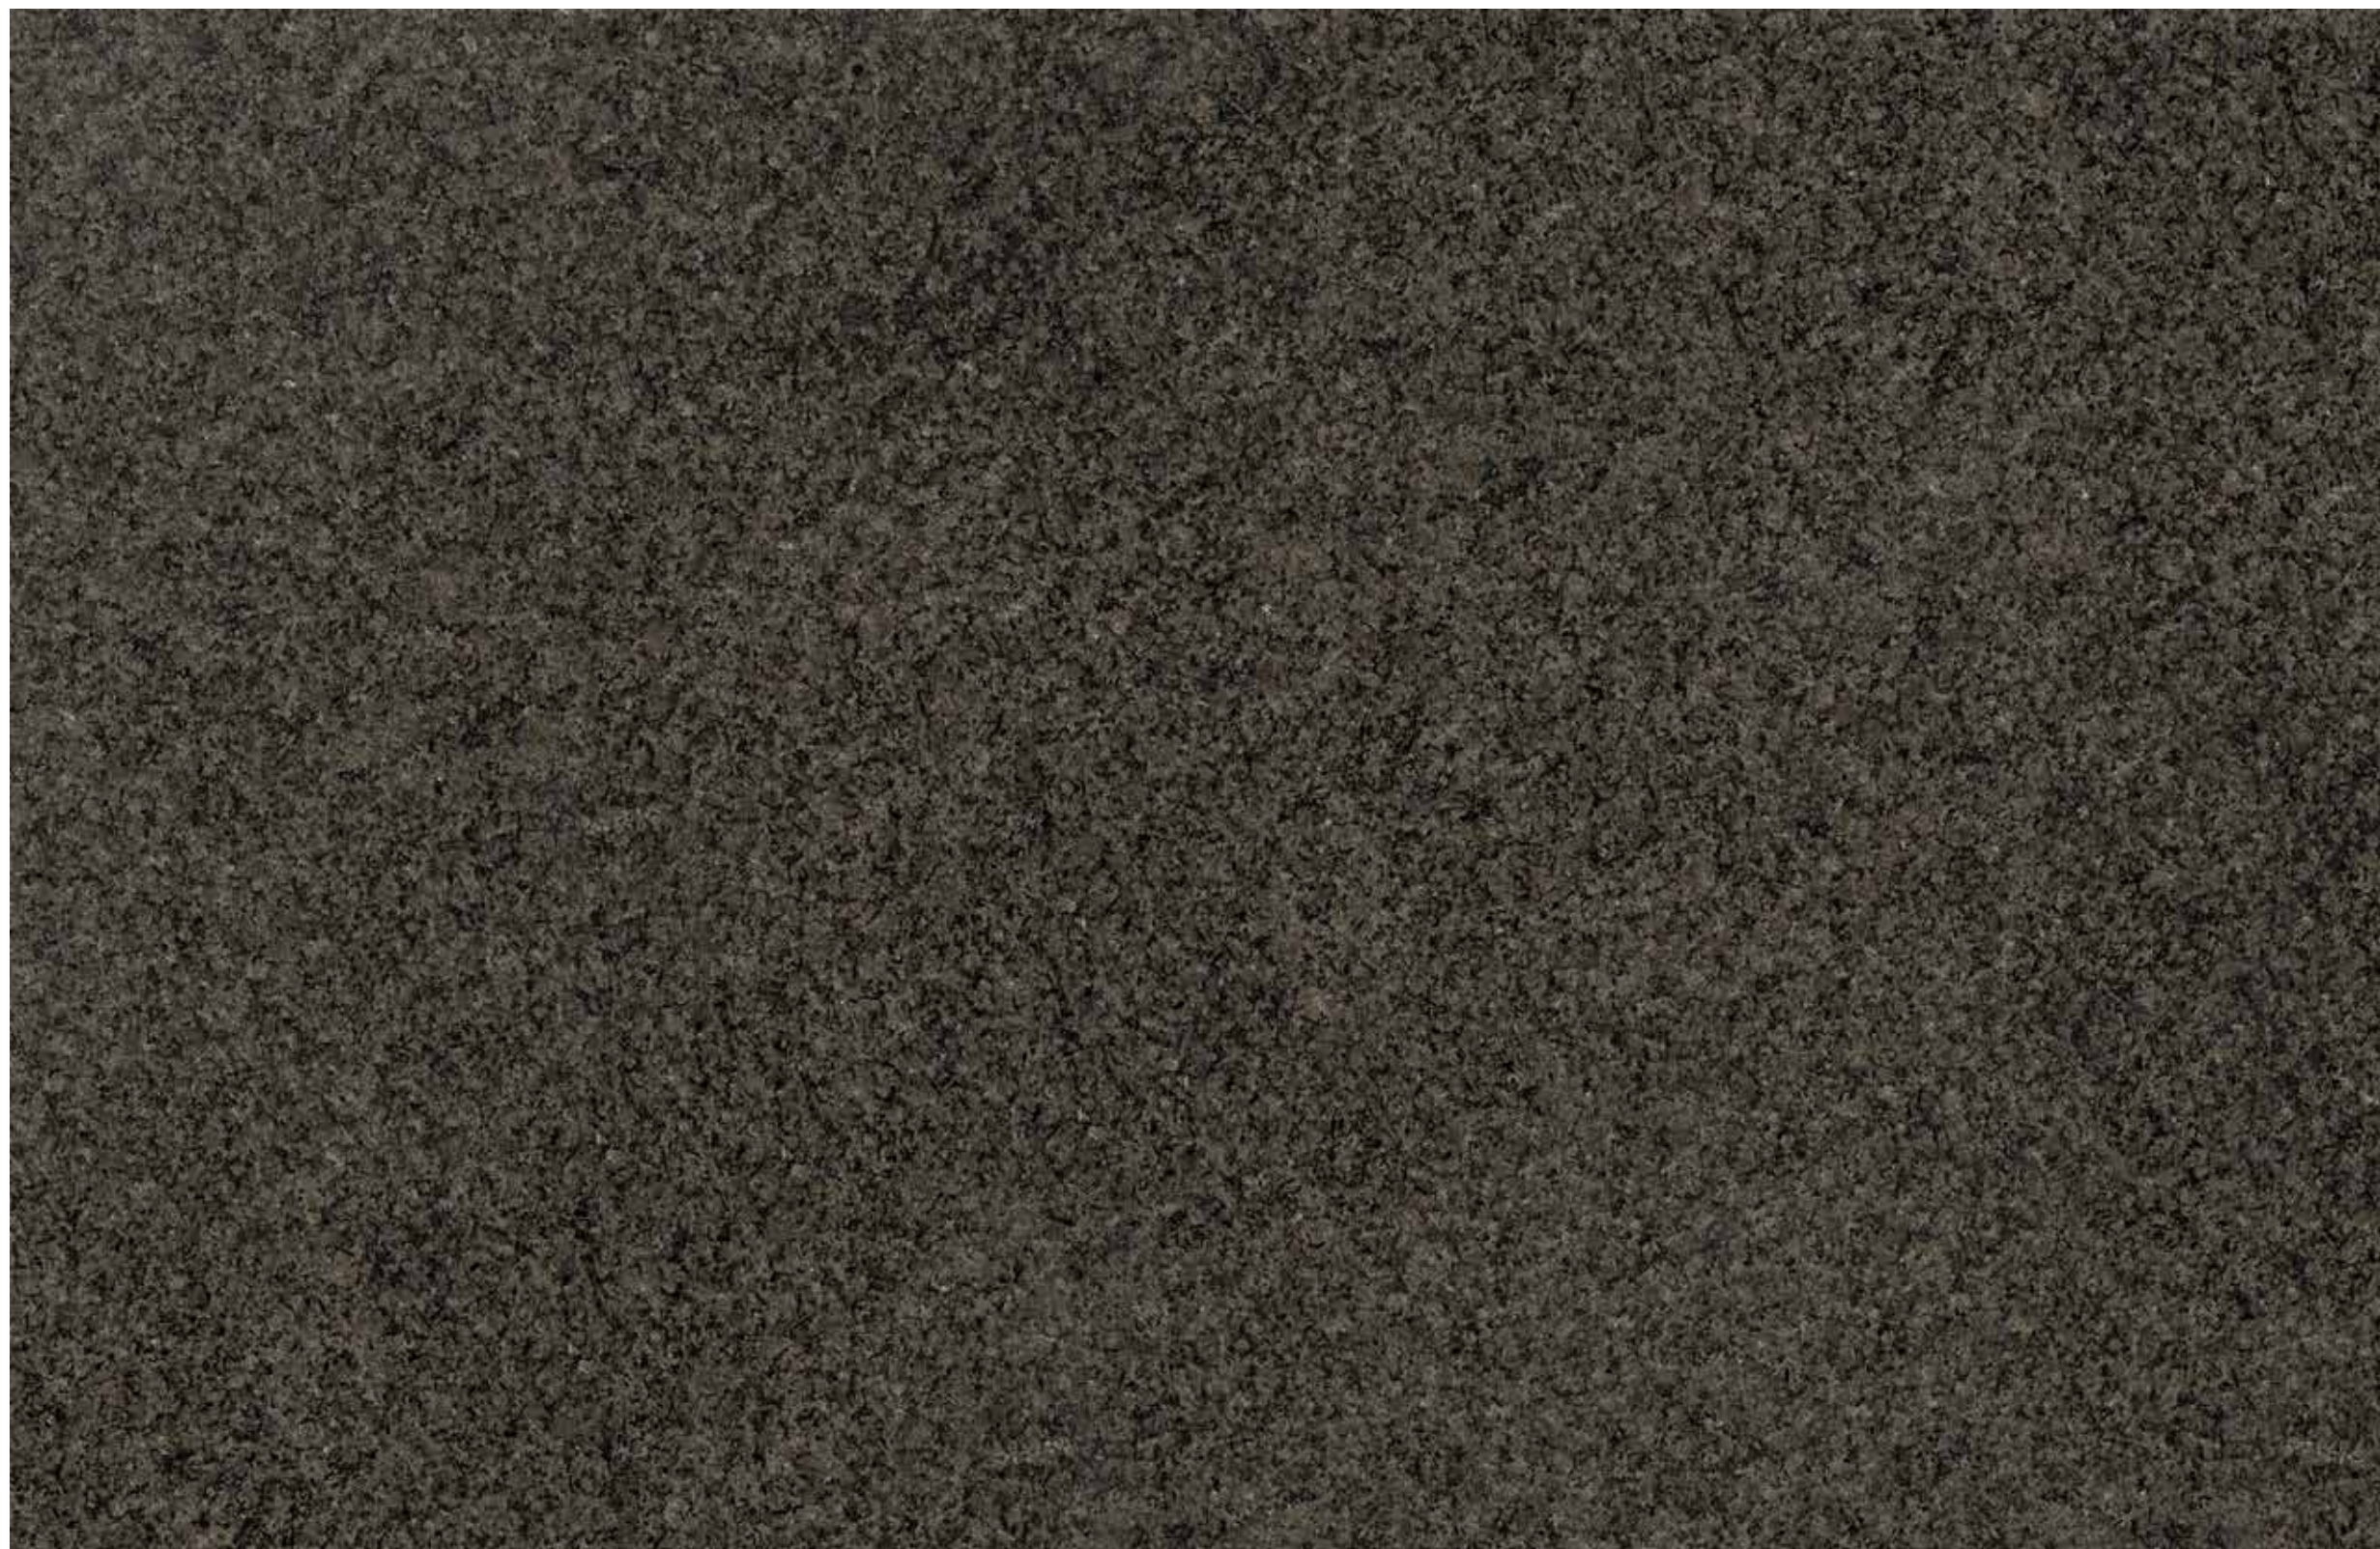

Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)

Finemente levigato (C320)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessiione della luce:
10

Assorbimento d'acqua:
<0,9 %

Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane






Sto-Gabbro Super Dark (NSF012)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Tipo di pietra:
Roccia dura, gabbro

Opzioni di levigatura delle superfici:

Lucido, sinistra
Finemente levigato (C320), destra
Sabbiato, non raffigurato

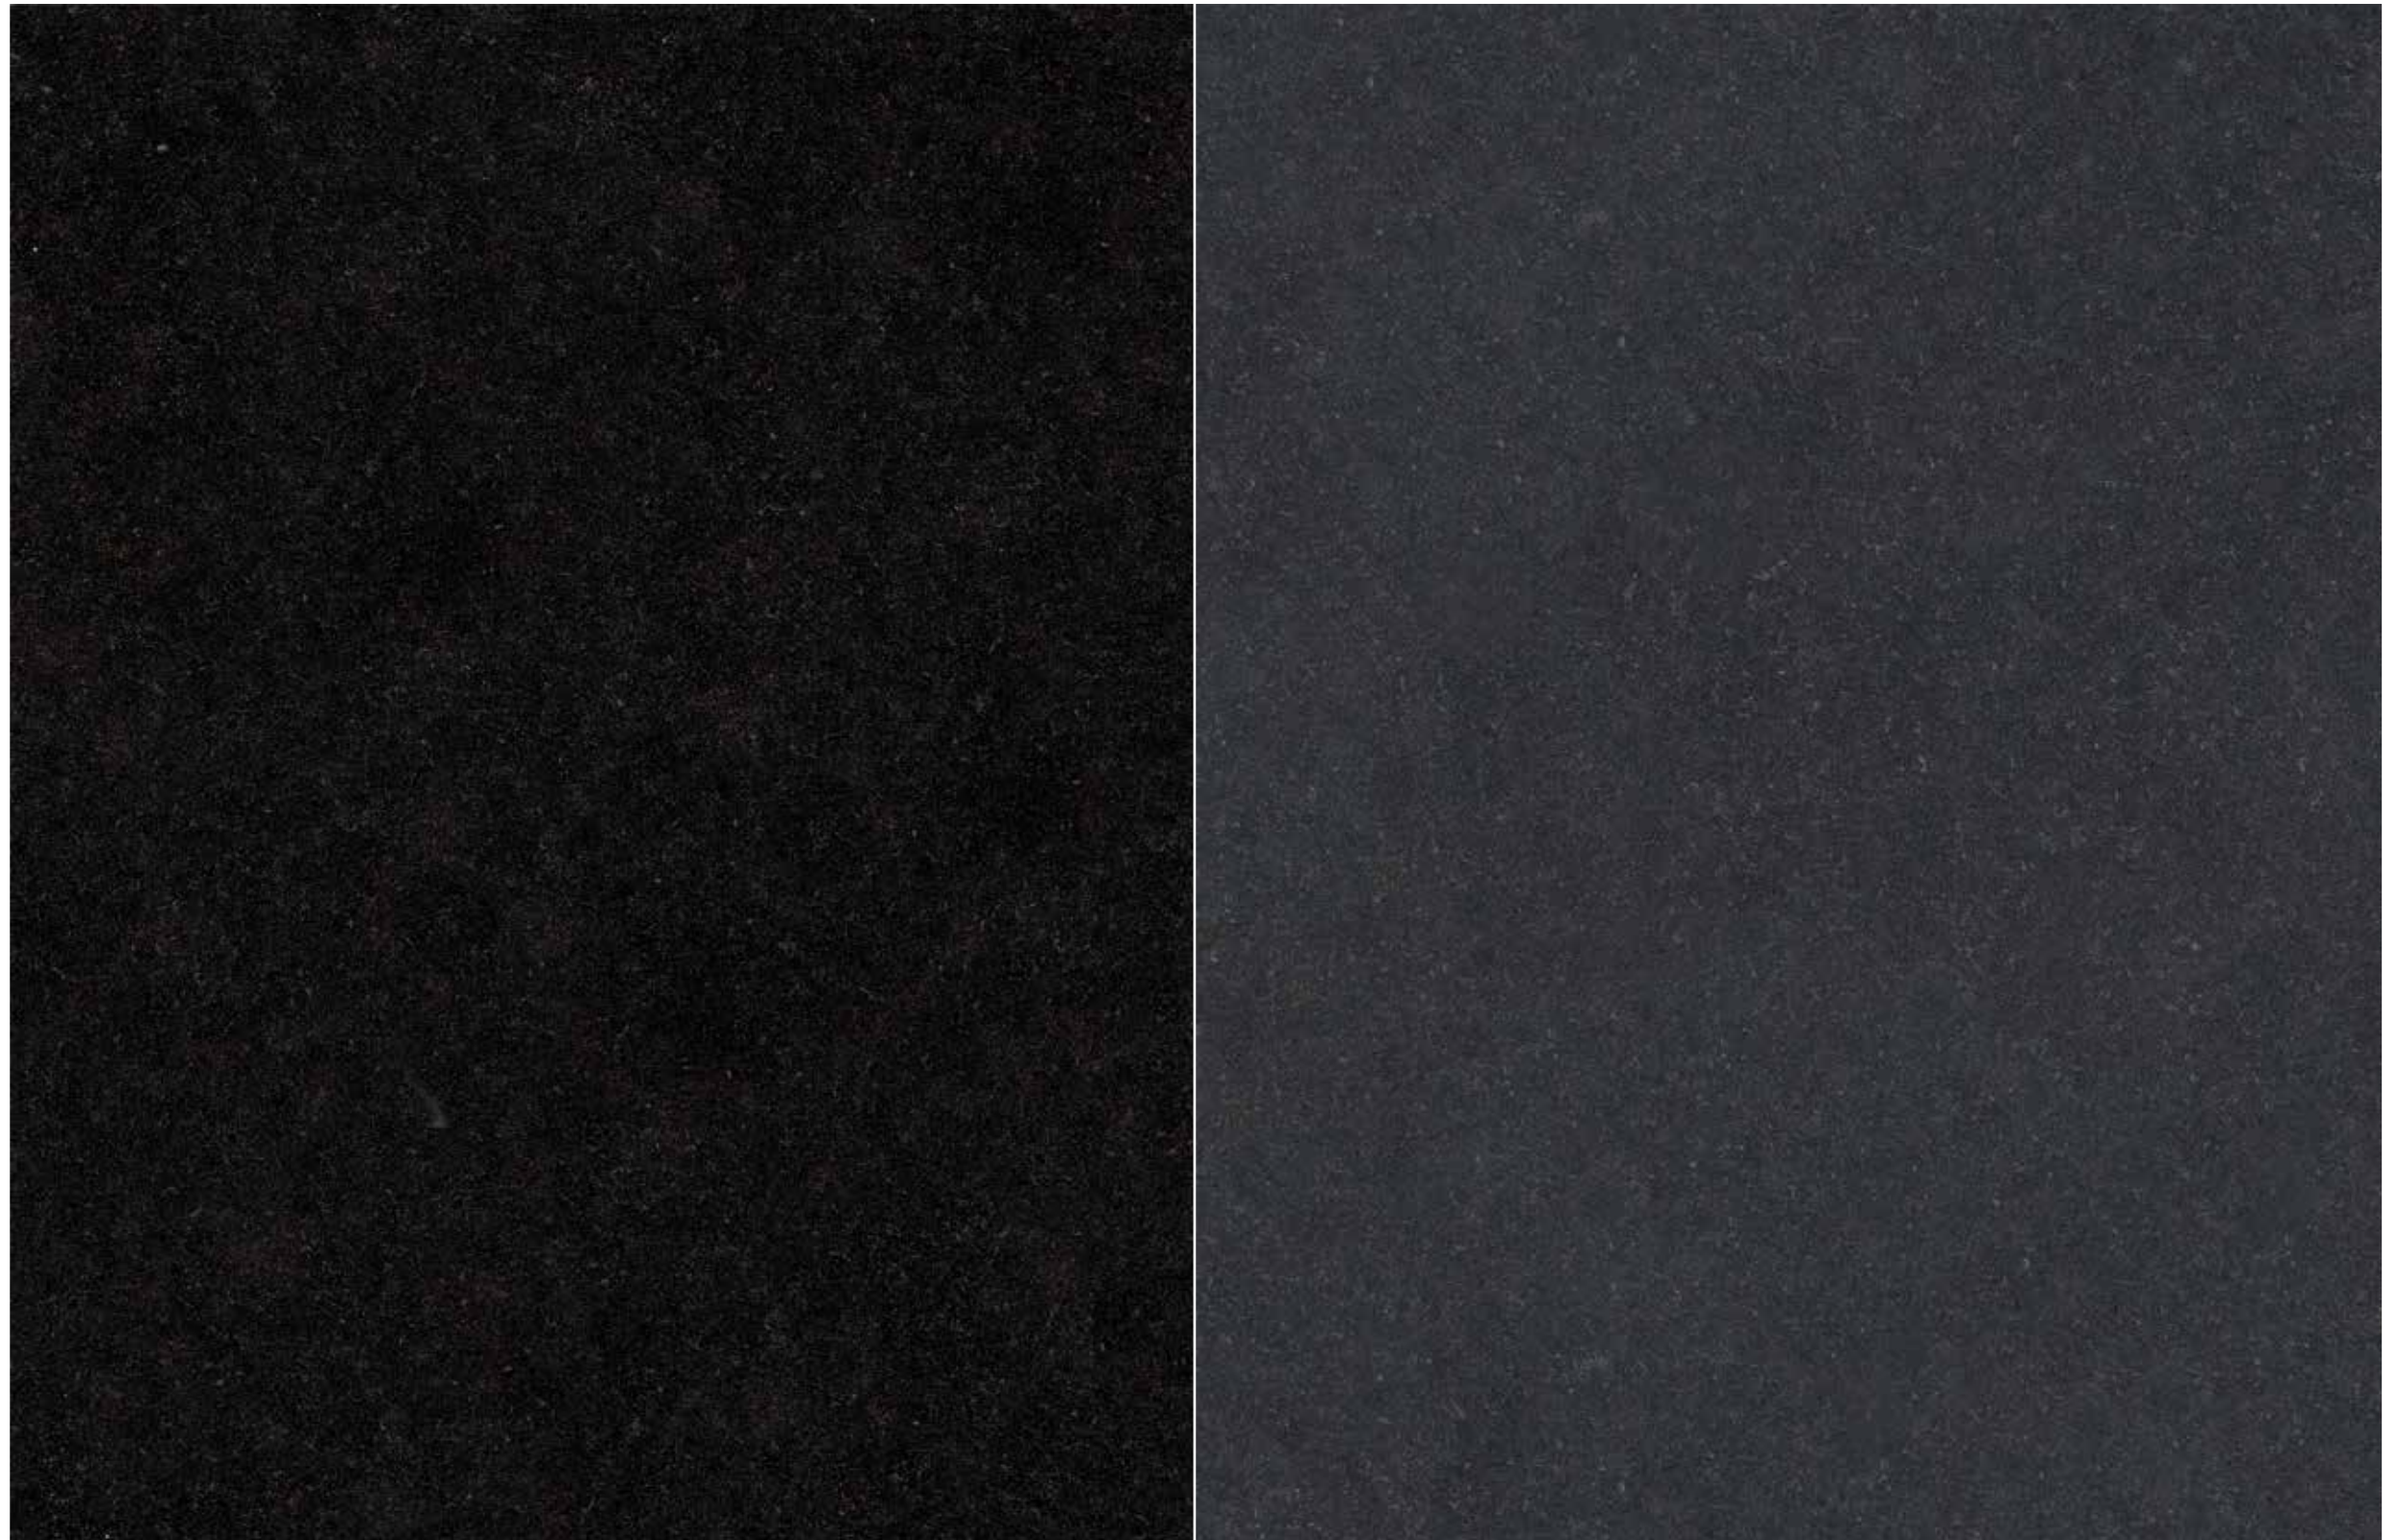



Sto-Gabbro Super Dark (NSF012) lucido

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

indice di riflessione della luce:
7

Assorbimento d'acqua:
<0,9 %


Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec S

Tempo di consegna:
8–10 settimane

* Il superamento del limite dell'indice di
riflessione della luce è consentito

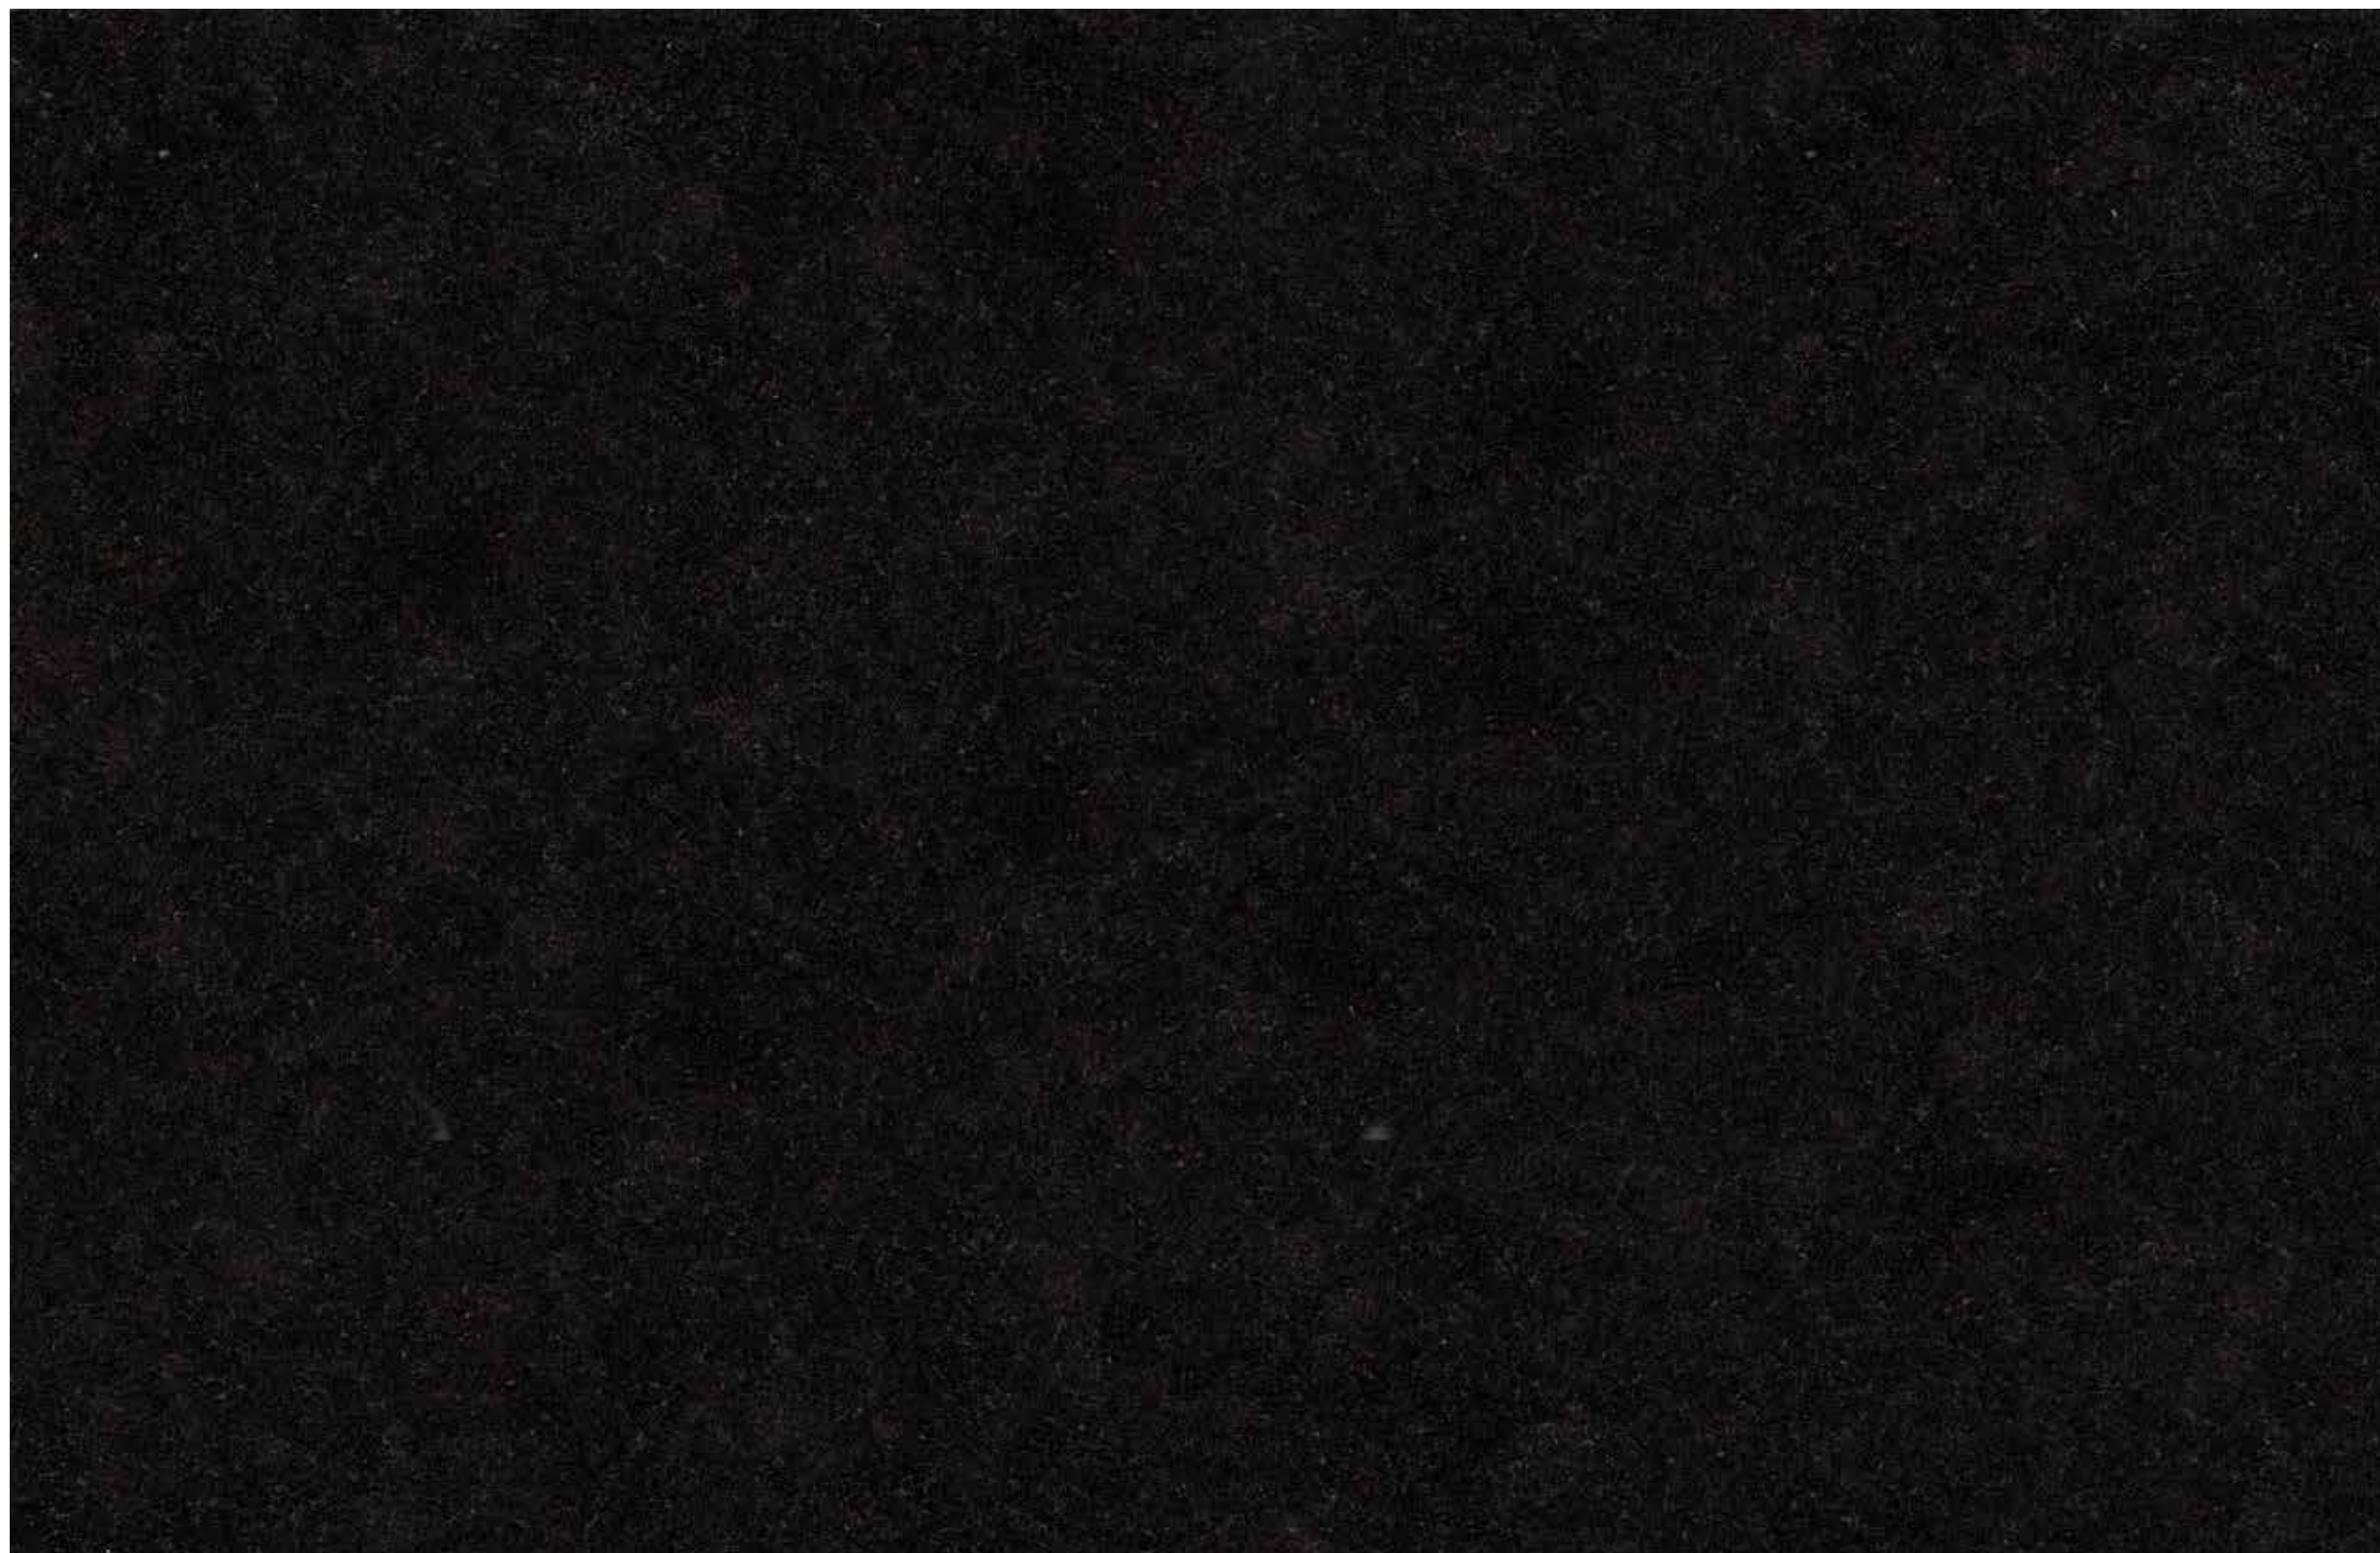



Sto-Gabbro Super Dark (NSF012)

Finemente levigato (C320)

Vista di dettaglio
(distanza di visualizzazione 0,5 m)

Valori tecnici

Indice di riflessione della luce: 8

Assorbimento d'acqua:
<0,9 %

Spessore:
Circa 10 mm

Sistemi di isolamento per facciate:
StoTherm Mineral
StoTherm Vario*

Sistema di facciata ventilata:
StoVentec C

Tempo di consegna:
8–10 settimane

* Il superamento del limite dell'indice di
riflessione della luce è consentito



StoColl FM-K

malta

Gamma standard

- 1 Bianco naturale
- 2 Grigio scuro
- 3 Grigio
- 4 Antracite
- 5 Grigiastro
- 6 Beige
- 7 Argento
- 8 Sabbia
- 9 Grigio rosso
- 10 Arancio
- 11 Rosso mattone, chiaro
- 12 Rosso mattone, scuro



StoColl FM-S

malta

Gamma standard (sinistra)

- 1 Argento
- 2 Manhattan
- 3 Grigio sabbia
- 4 Grigio
- 5 Grigio scuro
- 6 Antracite



Gamma complementare (destra)

- 1 Bianco naturale
- 2 Grigio scuro K
- 3 Grigio K
- 4 Antracite K
- 5 Grigiastro
- 6 Beige
- 7 Argento K
- 8 Sabbia
- 9 Grigio rosso
- 10 Arancio
- 11 Rosso mattone, chiaro
- 12 Rosso mattone, scuro





StoColl FM-E

malta a iniezione

Gamma standard

- 1 Bianco naturale
- 2 Beige
- 3 Grigiastro
- 4 Argento
- 5 Grigio
- 6 Grigio medio
- 7 Grigio scuro
- 8 Rosso



Sede centrale			
Sto Italia Srl Via G. Di Vittorio, 1/3 50053 Empoli (FI) Tel. + 39 0571 94 70 1 Fax +39 0571 94 67 18 info.it@sto.com www.stoitalia.it	Punto vendita Bolzano Etschweg/ Via dell'Adige, 2/3 39040 Kurtatsch / Cortaccia (BZ) Tel. +39 0471 80 90 05 Fax +39 0471 81 82 38 info.bozen@sto.com	Punto vendita L'Aquila Via Rocco Carabba, 37 z.i. Le Pile L'Aquila Tel. +39 0862 314763 info.laquila@sto.com	Punto vendita Milano Via Piemonte, 23/C 20098 San Giuliano Milanese (MI) Tel. +39 02 86 87 50 29 Fax +39 02 86 87 51 21 info.milano@sto.com