

Systemdatablad

StoFloor Industry MS 200

Matt gulvmaling

Systembeskrivelse:

StoFloor Industry MS 200 er en to-komponent, vannfortynnbar, løsemiddelfri, pigmentert, matt epoxy, spesialformulert for overflatebehandling av betong og andre sementbaserte materialer. Systemet er svært enkelt å applisere og har meget god dekkevne.

Bruksområder:

Lagerbygg / terminaler
Lett produksjon
Korridorer og serviceroom
Garasjer
Etc.

Egenskaper:

StoFloor Industry MS 200 er i første rekke beregnet brukt til overflatebehandling av betong og andre sementbaserte gulv. Egner seg godt for renovering av eksisterende epoxy og halvharde polyuretanblegg. Overflaten letter renhold og gir en viss slitofilm.

Kjemiske: Begrenset kjemikalieresistens.


Mekaniske: Grunnet det forholdsvis tynne sjiktet, vil de mekaniske egenskapene være begrenset.

Termiske: **StoFloor Industry MS 200** vil ha begrenset bestandighet mot termiske belastninger, og ingen motstand mot termisk sjokk.

Oppbygning:

Primer: **StoPox MS 200** 0,15 kg/m²

Maling: **StoPox MS 200** 0,20 kg/m²

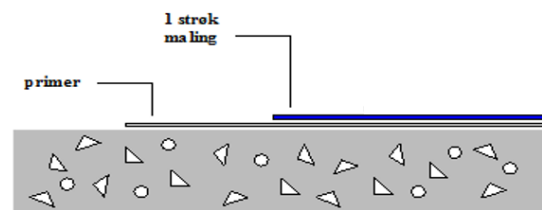

Teknisk informasjon:

Hefffasthet NS-EN 1542	B >1,5
Slitestykke NS-EN ISO 5470-1	28 mg (CS 10, 1000U/1000g)
Slagstyrke NS-EN ISO 6272	IR 4
Brannpåvirkning NS-EN 1504-2	E(f)
Kapillær vannabsorpsjon og vanddampgjennomtrengelighet NS-EN 1062-3	W<0,1 kg/(m ² h ^{0,5})
Vanddampgjennomtrengelighet NS-EN 7783	Klasse I

De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktenes kostnad.

Sto Norge AS,
Snipetjernveien 4
1405 Langhus
Tel.: +47 69 27 30 00
+47 66 81 35 00
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no/ www.sto.no