

StoPur BB 100

Optisch hochwertige PUR-Beschichtung

Boden-
beschichtung



**Funktionale
Beschichtungen**

Für die Beschichtung strapazierter Böden im öffentlichen Raum empfehlen wir die Beschichtung StoPur BB 100. Ihre elastische Oberfläche bietet hohen Gehkomfort und eine gute Trittschall-dämmung. Zudem ist sie widerstandsfähig bei mechanischer Belastung. Die hohe Farbtonvielfalt von StoPur BB 100 ermöglicht zahlreiche Gestaltungsoptionen.



Wirtschaftlich und funktional

Robuste Bodenbeschichtung für Innenräume

Im Industrie-, Objekt- und Wohnungsbau ist der Bodenbelag entscheidend für die Wirtschaftlichkeit, die Nutzerfreundlichkeit und die Wohnqualität eines Gebäudes. Technische, ökonomische und ästhetische Anforderungen spielen hier ineinander. In besonderem Maße gilt das für stark beanspruchte Böden, wie sie in öffentlichen Gebäuden vorkommen. Böden in Einkaufszentren, Krankenhäusern, Kindergärten und Schulen werden von vielen Menschen betreten, hier müssen Bodenbeläge einiges aushalten.

StoPur BB 100 ist eine lösungsmittelfreie, elastische Polyurethanharzbeschichtung für Böden mit hoher mechanischer Belastung, wie sie in öffentlichen Bereichen auftritt. Die zähelastische Einstellung

gewährleistet eine hohe Schlag- und Stoßfestigkeit, eine gute Trittschallreduzierung und einen spürbaren Gehkomfort, sogar eine Belastung durch Stuhlrollen ist kein Problem.

Hohe Farbtonvielfalt sowie eine gute Farbtonstabilität in Verbindung mit den erforderlichen abriebfesten Deckversiegelungen StoPur WV 100 transparent, StoPur WV 150 transparent, StoPur WV 152 transparent oder StoPur WV 202 transparent tragen zu einer anhaltend guten Optik bei. Die Qualität und Optik der mit StoPur BB 100 beschichteten Böden bleibt mit üblichem Pflegeaufwand erhalten: Nach der Einpflege mit StoDivers P 105 und StoDivers P 120 muss der Boden nur noch regelmäßig fachgerecht gereinigt werden.

**Stadtbücherei
Frankfurt a. M., DE**
StoCretec-Kompetenz:
StoPox WG 100,
StoPox WL 100,
StoPox GH 205, StoPur
BB 100, StoPur WV
200, StoDivers P 120

Titelbild:
Institut für Medizinische Systembiologie (BIMSB), Berlin, DE
StoCretec-Kompetenz:
StoPox GH 205, StoPur
BB 100, StoPur WV 205






**Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
Rheinland, Hürth-Kalscheuren, DE**
Produkte: StoPox GH 205, StoPur BB 100, StoPur
WV 150 transparent

Eigenschaften

- Optisch hochwertige Oberfläche
- Emissionsarm
- Zähelastisch
- Trittschalldämmend
- Statisch rissüberbrückend

Aufbau

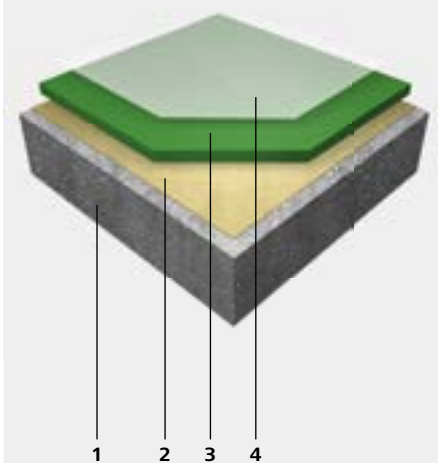

- 1 — Untergrund
2 — Grundierung
3 — Beschichtung
4 — Versiegelung



Multitalent Polyurethan-Harz

Widerstandsfähigkeit mit Raum für kreative Ideen

Das PU-Harz StoPur BB 100 besitzt im Vergleich zu textilen Belägen eine geschlossene Oberfläche, ist leicht zu reinigen, VOC emissionsarm und damit auch für Gebäude mit erhöhten hygienischen Anforderungen bestens geeignet. Besonders hervorzuheben ist die großflächige fugenlose Verarbeitung. Farbchips, die in den Boden eingearbeitet werden können, eröffnen breiten Raum für kreative Ideen. Selbst komplizierte Muster und künstlerisch gestaltete Flächen lassen sich so realisieren.

Die UV-Beständigkeit von StoPur BB 100 sorgt dafür, dass Böden nicht ausbleichen. StoPur BB 100 ist ebenso leistungsstark wie hochwertige PVC-, Linoleum- oder Kautschukbeläge, aber vergleichsweise kostengünstig und einfach in der Verlegung. So steht sie als wirtschaftliche Alternative zur Verfügung, die zudem besondere Vorteile bietet.

Bodenbeläge im Vergleich

	StoPur BB 100	PVC	Linoleum
Ökologie	■	□	■
UV-Stabilität	■	■	■
Abriebbeständigkeit	■	■	■
Fugen	■■	□	□
Gestaltungsmöglichkeiten	■■	■	□
Farbtonauswahl	■■	■	□
Wasserempfindlichkeit während Applikation	□□	■	■
Kratzbeständigkeit	■	■	■
Brandverhalten	■	□	■
Trittschalldämmung	■	■	■

■ = gut, ■■ = sehr gut, □ = nicht empfehlenswert, □□ = ungeeignet



Carlo-von-Mierendorff-Schule, Frankfurt, DE
StoCretec-Kompetenz:
StoPox GH 205,
StoPur BB 100,
StoPur WV 150
transparent, StoChips

Bild „Auf einen Blick“:
Schwan Stabilo Cube, Heroldsberg, DE
StoCretec-Kompetenz:
StoPox GH 205, StoPur
IB 500, StoPur BB 100,
StoPur WV 150
transparent



Auf einen Blick

Vorteile:

- UV-beständig
- Hohe Farbtonvielfalt für gestalterische Anwendungen
- Hoher Gehkomfort
- Stuhlrollengeeignet (Typ W gemäß DIN EN 12529)
- Gute Schlag- und Stoßfestigkeit
- Formbeständig
- Lange Topfzeit
- Sehr gute Entlüftung
- Ohne bioziden Filmschutz

Anwendung:

- Innen
- Als farbige Bodenbeschichtung mit gestalterischem Anspruch
- Auf zementgebundenen Untergründen
- Auf harten Gussasphaltestrichen

Prüfzeugnisse:

- AgBB-Systemprüfung
- VOC-Emission
- Brandprüfung
- Trittschallverbesserungsmaß
- Rissüberbrückung

Hauptsitz StoCretec

StoCretec GmbH
Gutenbergstraße 6
65830 Kriftel
Deutschland

Zentrale
Telefon +49 6192 401-0
Telefax +49 6192 401-325

Technisches InfoCenter
Telefon +49 6192 401-104
Telefax +49 6192 401-105
stocretec@sto.com
www.stocretec.de

Vertriebsregionen Deutschland

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion
Baden-Württemberg
August-Fischbach-Straße 4
78166 Donaueschingen
Telefon +49 771 804-0
Telefax +49 771 804-226
vr.bw.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion
Rhein-Main
Gutenbergstraße 6
65830 Kriftel
Telefon +49 6192 401-411
Telefax +49 6192 401-711
vr.rheinmain.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion Ost
Ullsteinstraße 98–106
12109 Berlin-Tempelhof
Telefon +49 30 707937-100
Telefax +49 30 707937-130
vr.ost.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion
Nord-West
Am Knick 22–26
22113 Oststeinbek
Telefon +49 40 713747-100
Telefax +49 40 713747-120
vr.nord-west.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion Bayern
Magazinstraße 83
90763 Fürth
Telefon +49 911 76201-21
Telefax +49 911 76201-48
vr.bayern.de@sto.com



Die komplette Übersicht unserer rund 90 Sto-VerkaufsCenter finden Sie im Internet unter www.sto.de

Hauptsitz Sto

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen
Deutschland
Telefon +49 7744 57-0
Telefax +49 7744 57-2178

Infoservice
Telefon +49 7744 57-1010
Telefax +49 7744 57-2010
infoservice@sto.com
www.sto.de

Tochtergesellschaften der Sto SE & Co. KGaA im Ausland

Österreich
Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
9500 Villach
Telefon +43 4242 33133
Telefax +43 4242 34347
info@sto.at
www.sto.at

Schweiz
Sto AG
Industriestrasse 17
4553 Subingen
Telefon +41 32 6744141
Telefax +41 32 6744151
sto.ch.subingen@sto.com
www.stoag.ch

Der Lieferservice für
StoCretec erfolgt durch
die Sto SE & Co. KGaA.

Informationen über inter-
nationale Vertriebspartner
erhalten Sie unter:
Telefon +49 7744 57-1131

